



Parois de douche

Nouveautés ISH

PASA / PASA XP

DIGA

ATEA

Tarif
10/2009

Prix conseillés hors TVA, non garantis.

Sous réserve de modifications techniques.

Nous n'assumons pas la responsabilité des erreurs et des fautes typographiques.

Les illustrations des produits représentent un exemple variable. Les accessoires qui y figurent ne sont pas compris dans le programme de livraison.

Les couleurs présentées dans ce document peuvent différer quelque peu des couleurs réelles.

Les conditions générales de vente de Kermi GmbH sont applicables juridiquement à compter de la conclusion du contrat.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

L'usine y compris ses parties est protégée par un copyright.

Chaque utilisation hors des limites étroites du droit d'auteur est irrecevable et punissable sans consentement de l'auteur.

Cela est valable en particulier pour les reproductions, pour les traductions, pour les micros adaptations cinématographiques et l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.



Sommaire		Page
La compétence vient de Kermi		2
Étanchéité		4
Changement des poignées		6
PROGRAMME AVEC CHARNIÈRES	Pasa	8
	Pasa - Accessoires et pièces détachées	52
	Pasa XP	56
	Pasa XP - Accessoires et pièces détachées	88
	Couleurs et vitrages	90
PROGRAMME AVEC PROFILÉS	Diga	92
	Diga - Accessoires et pièces détachées	110
	Atea	112
	Atea - Accessoires et pièces détachées	124
	Couleurs et vitrages	126

Se détendre tout simplement - avec la sécurité d'une grande marque.

LA COMPÉTENCE VIENT DE KERMI



Systeme d'assurance de qualité sans compromis suivant ISO 9001:2008. Gestion de l'environnement conscient de la responsabilité suivant ISO 14001-2004.



Qualité de produit entièrement fiable suivant EN 14428




Stabilité, étanchéité et facilité d'entretien prouvées par TÜV



Verre de sécurité de qualité supérieure suivant EN 12150



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans. (Pour tous les produits livrés à partir du 01.01.2008)

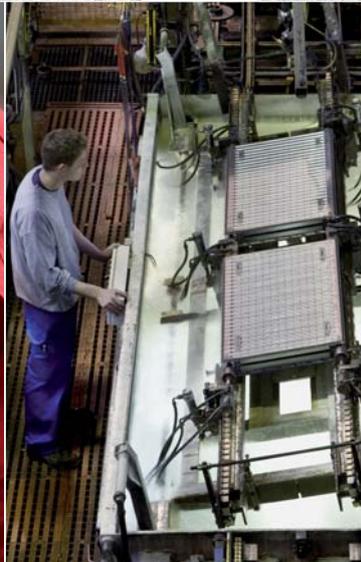

Votre bain est un véritable espace vital, un refuge de détente et de repos.

Trop précieux pour faire des compromis en matière d'aménagement ou de rénovation.


Mieux vaut faire confiance à une grande marque. La chaleur et l'eau. La technique de chauffage et le confort de la douche.

Kermi vous offre le tout avec une compétence unique, et ceci depuis plus de 30 ans.

Grâce à des solutions innovantes et un esprit ingénieux. Etablis en Basse-Bavière, Allemagne, nous comptons aujourd'hui parmi les principaux fabricants européens. Tant dans la technique de chauffage que dans le secteur des parois de douche. Produits de grande qualité, méthodes modernes de fabrication, personnel motivé et un objectif clairement défini : vous offrir design tendance et qualité irréprochable, fonctionnalité, confort et fiabilité.




Les strictes exigences s'appliquent aussi au service après-vente exceptionnel et à la structure de vente transparente. Seul notre partenaire agréé et qualifié du secteur des sanitaires commercialise les parois de douche Kermi. L'exposition spécialisée consacrée au bain vous présente vos favoris Kermi dans une étincelante réalité. Votre installateur sanitaire se soucie de la conception sur mesure et du montage professionnel.

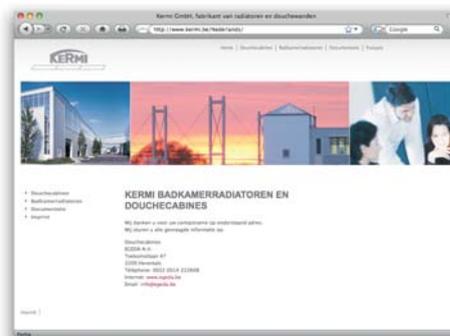

Le site Web de Kermi - www.kermi.be - vous fournit de plus amples informations sur notre marque et notre entreprise, ainsi que sur tous les détails relatifs aux parois de douche et à la gamme de la technique de chauffage Kermi.

Quelle étanchéité
votre cabine de
douche peut-elle
avoir?

ÉTANCHÉITÉ

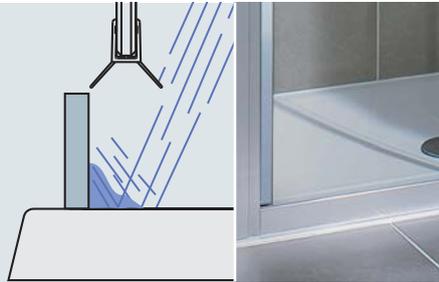

Profilé élevé :

Le seuil inférieur du profilé fait barrage au jet de douche rencontrant le rebord inférieur du bac où l'eau de projection est accumulée. Plus il est élevé, moins il y a de risque de passage de gouttes à l'extérieur.



La solution forte avec
profilés prononcés.
Extrêmement stable,
facilement adaptable, et
excellent en étanchéité.



La solution élégante avec
un design de profilé mince.
Pour une salle de bains
attractive et une étanchéité
satisfaisante.

Veuillez s.v.p. tenir
compte de :

- l'optique et la construction ont leur influence sur la fonction.
- un prix élevé n'est pas synonyme d'une étanchéité élevée.
- Dans le cas de pose d'une paroi sans profilé bas ou d'une cloison de séparation il faut prendre des mesures pour éviter le risque de dérapage avant la paroi ou la cloison.




Les parois de douche Kermi avec le symbole à une ou à deux gouttes (voir au-dessus) respectent les exigences TÜV quant à l'étanchéité.

Lors du test les parois de douche doivent présenter une protection contre les projections d'eau. Quelques petites gouttes d'eau à l'extérieur de la douche sont permises.

Sous condition que le sol resp. le receveur ou la baignoire ainsi que la paroi de douche soient installés suivant les prescriptions resp. les instructions du fabricant, le test A et le test B sont exécutés l'un après l'autre avec 11 litres d'eau / minute.

Test A : La douche est arrosée pendant une minute avec un angle de 90° et à une distance de 30 cm.

Test B : Le sol de la douche est arrosé pendant 3 minutes d'une hauteur de 1,90 m et à une distance de 30 cm du milieu de la porte de douche.

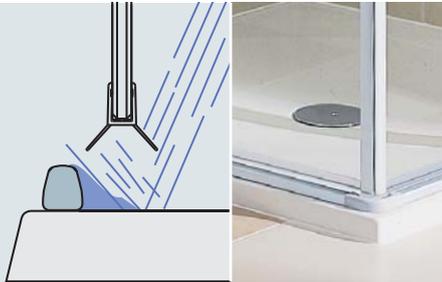

Profilé peu élevé :

Un profilé de seuil peu élevé implique en principe moins de protection contre l'eau de projection passant vers l'extérieur. Kermi y fait opposition par la construction spécialement adaptée dans l'ordonnance du profilé de seuil, le profilé d'écoulement et de la vitre. Une apparence mince et une étanchéité satisfaisante contre les projections d'eau suivant la hauteur du profilé de seuil seront ainsi harmonisées.



Sans profilé de seuil :

S'il manque un profilé de barrière ou un profilé de seuil, l'eau projetée trouvera sa voie vers l'extérieur plus aisément. Pour cette raison une paroi de douche avec un profilé de seuil extrêmement peu élevé ou inexistant ne peut être une protection exclusive contre les projections d'eau ne répondant pas aux exigences les plus poussées quant à l'étanchéité.



La culture de douche pure sans aucun dérangement, la solution sans profilé de seuil. Avec une étanchéité contre les projections d'eau clairement limitée.

L'étanchéité est aussi une question de modèle.

Une paroi de douche n'est pas un aquarium ni une piscine. Elle est là pour retenir l'eau qui apparaît pendant la prise d'une douche normale. Que cette fonction soit réalisée de façon optimale ou limitée n'est nullement liée au prix. Ceci dépend surtout du modèle.


La beauté pure sans profilés perturbants exige naturellement son prix. Il est toujours possible que l'eau coule vers l'extérieur. Cependant ceux qui se décident à un tel confort d'entrée exclusif vont certainement l'ignorer. Comme un veston en lin avec lequel les faux plis sont évidents.

Profilé de seuil peu élevé - de série ou suivant choix pour quelques modèles. Pour une étanchéité quelque peu améliorée.



CHANGEMENT DES POIGNÉES

Changement de la poignée impossible pour
des parois de douche en quart de rond.


Poignée		Prix en EUR hors TVA pour changement de poignée / jeu de poignées complet (intérieure et extérieure)	
		Pasa	Pasa XP
Pasa		Standard	Standard
Toca		Impossible	Impossible
Gia		158,-	158,-
Oasis 2		158,-	158,-
Oasis 1		158,-	158,-
Diga		158,-	158,-
Rialto XS		Impossible	Impossible
Ibiza 1		144,-	144,-

Poignée		Prix en EUR hors TVA pour changement de poignée / jeu de poignées complet (intérieure et extérieure)	
		Pasa	Pasa XP
Xena	 <p>Montage avec ou sans bague d'écartement.</p>	158,-	158,-
Siesta		Impossible	Impossible
Cuya		144,-	144,-
Atea 1		144,-	144,-
Nova		144,-	144,-
Atea 2		144,-	144,-
Xena 2	 <p>Rétractable à l'intérieur</p>	230,-	230,-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa. Porte battante PA 1TO

Tarif 10/2009	Prix en EUR hors TVA			
	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat
				Chromé
		ESG clair		ESG clair
Porte battante PA 1TO	- 800	-1850	1154,-	1182,-
Porte battante PA 1TO	801 - 1050	-1850	1194,-	1222,-
Porte battante PA 1TO	- 800	1851 - 2000	1288,-	1316,-
Porte battante PA 1TO	801 - 1050	1851 - 2000	1330,-	1358,-
Porte battante PA 1TO	- 800	2001 - 2200	1467,-	1495,-
Porte battante PA 1TO	801 - 950	2001 - 2200	1511,-	1539,-

Précisions techniques PA 1TO :

Largeur : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm. Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1TO :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle avec paroi fixe non réalisable. Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA 1TO, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) : + EUR 162,-.




Les plus PASA porte battante :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  , montage possible sans seuil d'étanchéité   , voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

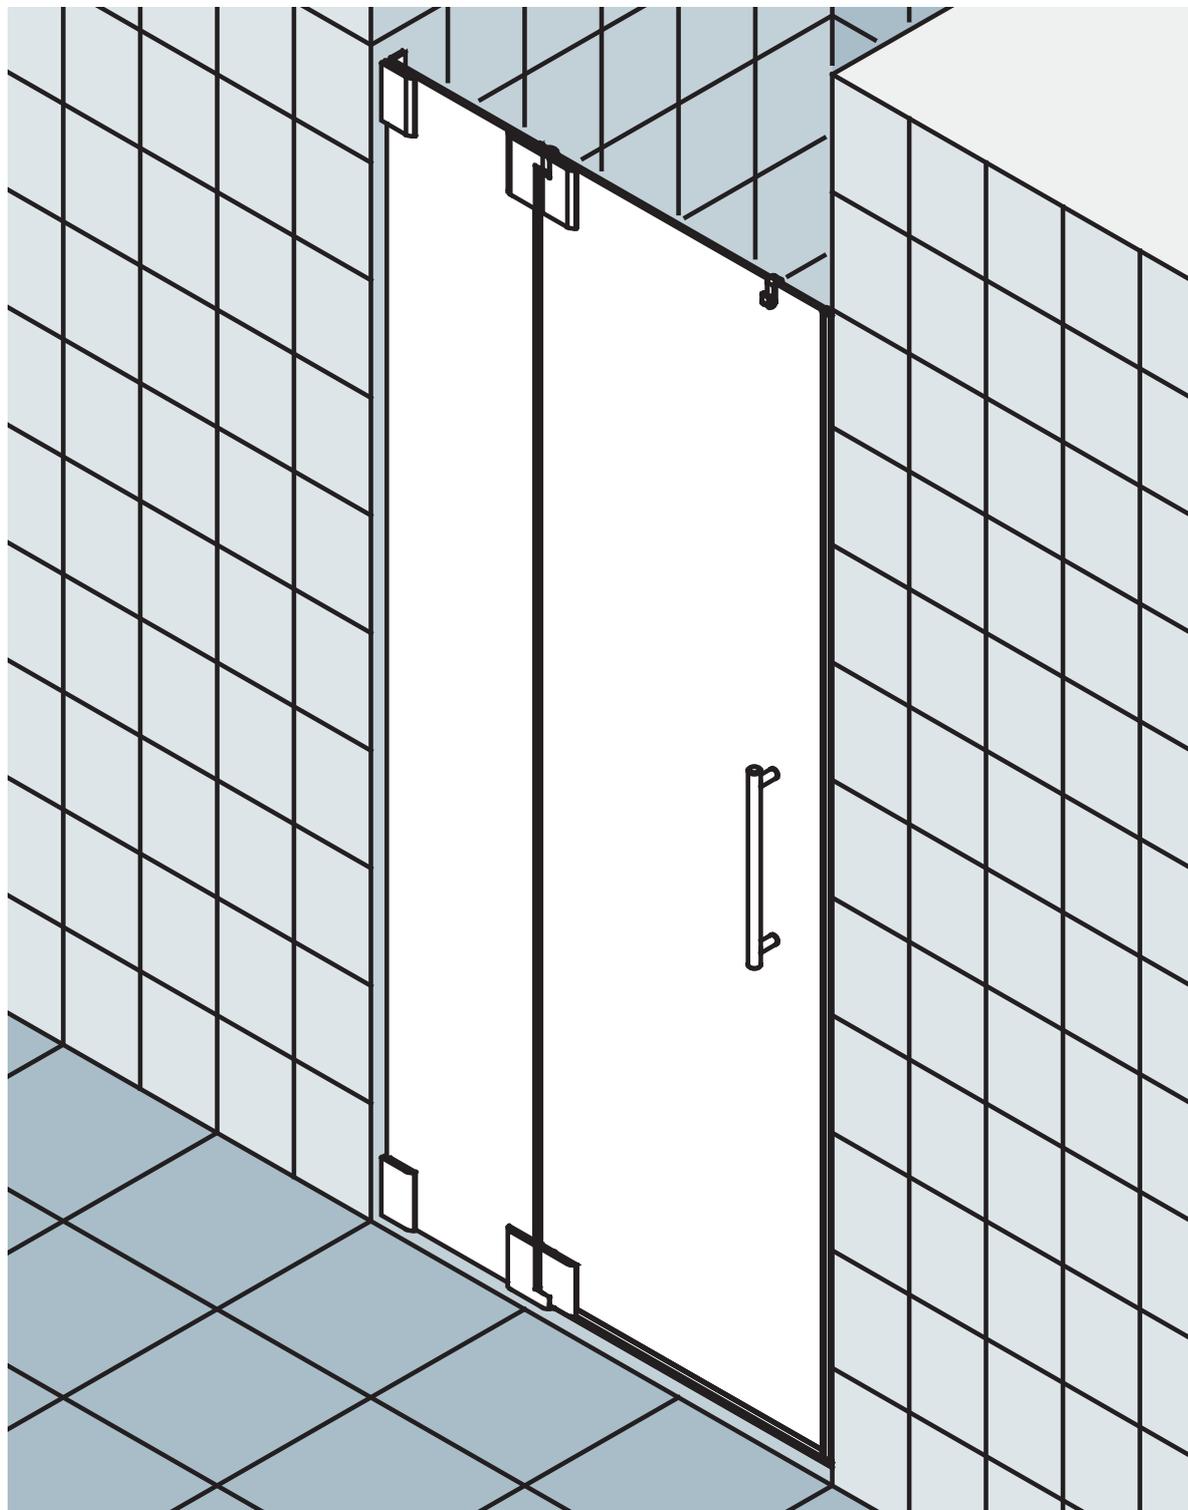



En option

Pasa.
Porte battante avec élément fixe
PA 1FN

Tarif 10/2009	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
				ESG clair	ESG clair
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	- 800 *	-1850	1398,-	1426,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	801 - 1000 *	-1850	1437,-	1465,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1001 - 1200 *	-1850	1548,-	1576,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1201 - 1550 *	-1850	1825,-	1853,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	- 800 *	1851 - 2000	1533,-	1561,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	801 - 1000 *	1851 - 2000	1575,-	1603,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1683,-	1711,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1960,-	1988,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	- 800 *	2001 - 2200	1713,-	1741,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	801 - 1000 *	2001 - 2200	1759,-	1787,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1863,-	1891,-
	Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2140,-	2168,-

Précisions techniques

PA 1FN :

Elément fixe :

minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur de la porte :
maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 52.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1FN :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle avec paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA 1FN, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.



Les plus PASA
porte battante avec élément fixe :


- ✦ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- ✦ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa. Porte à 2 battants PA PTD

Tarif 10/2009 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Porte à 2 battants PA PTD	- 800	-1850	1500,-	1528,-
Porte à 2 battants PA PTD	801 - 1000	-1850	1539,-	1567,-
Porte à 2 battants PA PTD	1001 - 1200	-1850	1650,-	1678,-
Porte à 2 battants PA PTD	1201 - 1600	-1850	1722,-	1750,-
Porte à 2 battants PA PTD	1601 - 1850	-1850	1798,-	1826,-
Porte à 2 battants PA PTD	- 800	1851 - 2000	1635,-	1663,-
Porte à 2 battants PA PTD	801 - 1000	1851 - 2000	1675,-	1703,-
Porte à 2 battants PA PTD	1001 - 1200	1851 - 2000	1784,-	1812,-
Porte à 2 battants PA PTD	1201 - 1600	1851 - 2000	1860,-	1888,-
Porte à 2 battants PA PTD	1601 - 1850	1851 - 2000	1933,-	1961,-
Porte à 2 battants PA PTD	- 800	2001 - 2200	1815,-	1843,-
Porte à 2 battants PA PTD	801 - 1000	2001 - 2200	1856,-	1884,-
Porte à 2 battants PA PTD	1001 - 1200	2001 - 2200	1963,-	1991,-
Porte à 2 battants PA PTD	1201 - 1600	2001 - 2200	2044,-	2072,-
Porte à 2 battants PA PTD	1601 - 1850	2001 - 2200	2113,-	2141,-

Précisions techniques PA PTD :

Largeur des portillons : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA PTD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle avec paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA PTD, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.





Les plus PASA porte à 2 battants :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

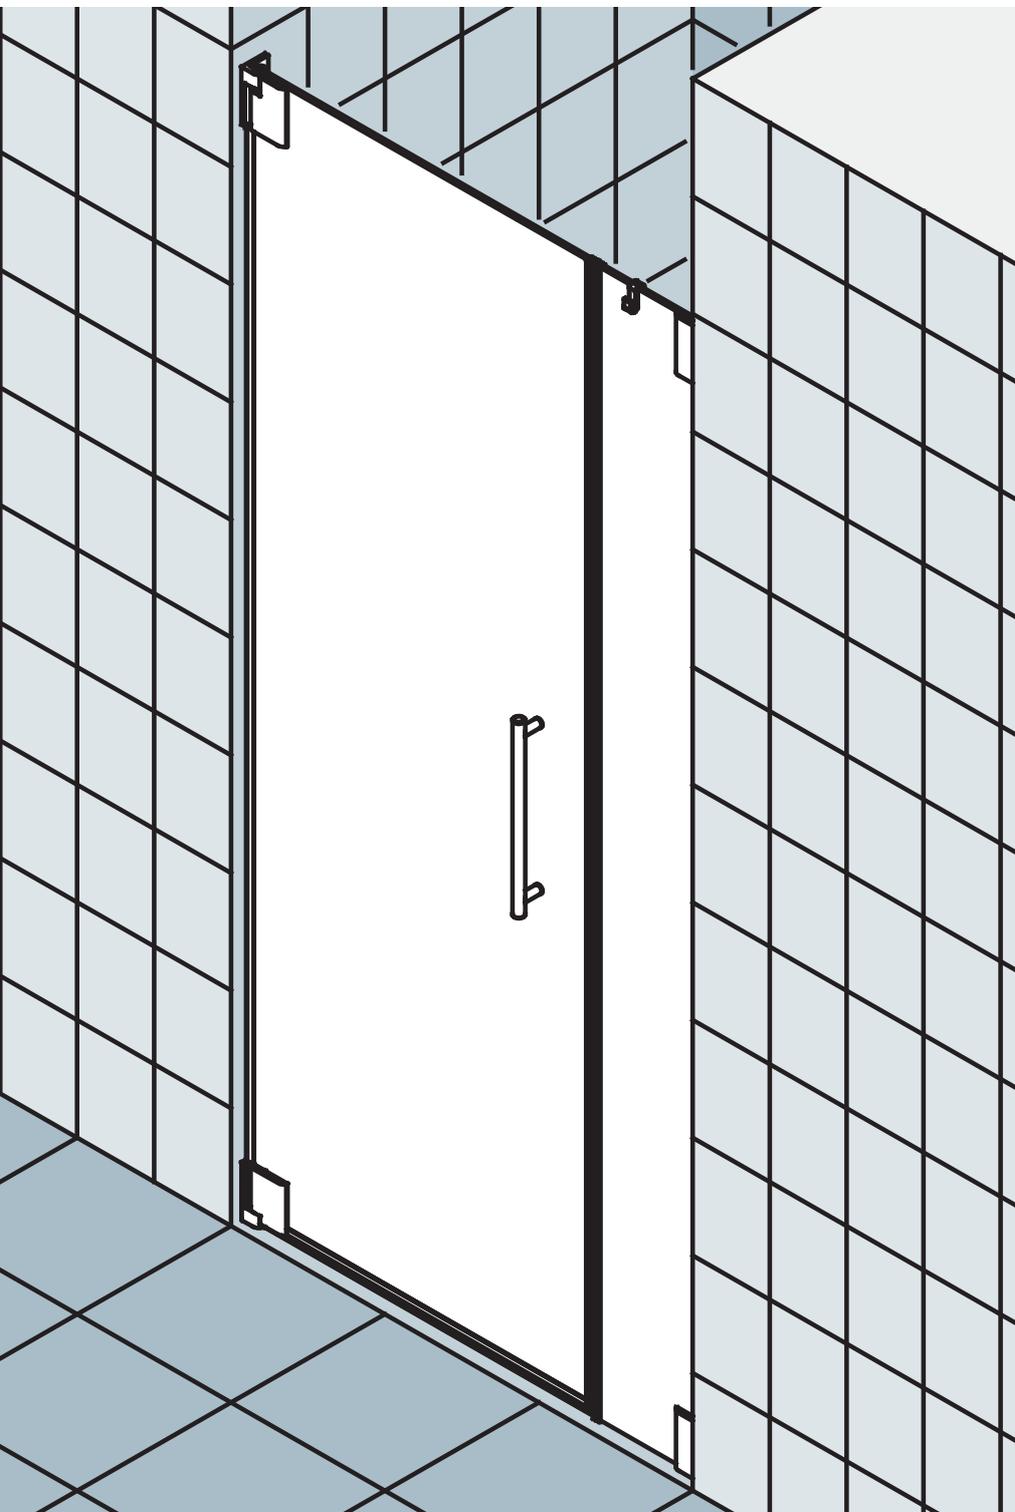



En option

Pasa. Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN

Tarif 10/2009	Prix en EUR hors TVA			
	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat
				Chromé
				ESG clair
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	- 800 *	-1850	1323,-	1351,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	801 - 1000 *	-1850	1363,-	1391,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1001 - 1200 *	-1850	1473,-	1501,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1201 - 1400 *	-1850	1580,-	1608,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1401 - 1600 *	-1850	1691,-	1719,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1601 - 1850 *	-1850	1798,-	1826,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	- 800 *	1851 - 2000	1458,-	1486,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	801 - 1000 *	1851 - 2000	1500,-	1528,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1608,-	1636,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1201 - 1400 *	1851 - 2000	1717,-	1745,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1401 - 1600 *	1851 - 2000	1826,-	1854,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1601 - 1850 *	1851 - 2000	1933,-	1961,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	- 800 *	2001 - 2200	1638,-	1666,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	801 - 1000 *	2001 - 2200	1683,-	1711,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1788,-	1816,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1201 - 1400 *	2001 - 2200	1900,-	1928,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1401 - 1600 *	2001 - 2200	2006,-	2034,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1601 - 1850 *	2001 - 2200	2113,-	2141,-

Précisions techniques

PA 1GN :

Elément fixe :

minimum 120 mm,
maximum 900 mm.

Largeur de la porte :

maximum 1050 mm pour
hauteur jusqu'à 2000 mm,
maximum 950 mm pour
hauteur 2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble :

maximum 1850 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
500 mm, un stabilisateur
Pasa ZDSS VSS PA est
obligatoire, voir tarif
page 52.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA 1GN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Les découpes des verres
pour compenser les faux
aplombs des murs ou du
receveur (compris entre
 ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.

Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir Kermi Parois
de douche Tarif 04/2009
sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA 1GN, voir page 90 :

Verre de sécurité clair
sablé (décor Stone,
Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame,
Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous
consulter.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous
consulter.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur vitrage de l'élément fixe :
+ EUR 162,-.




Les plus PASA
porte battante avec élément fixe
en prolongement :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

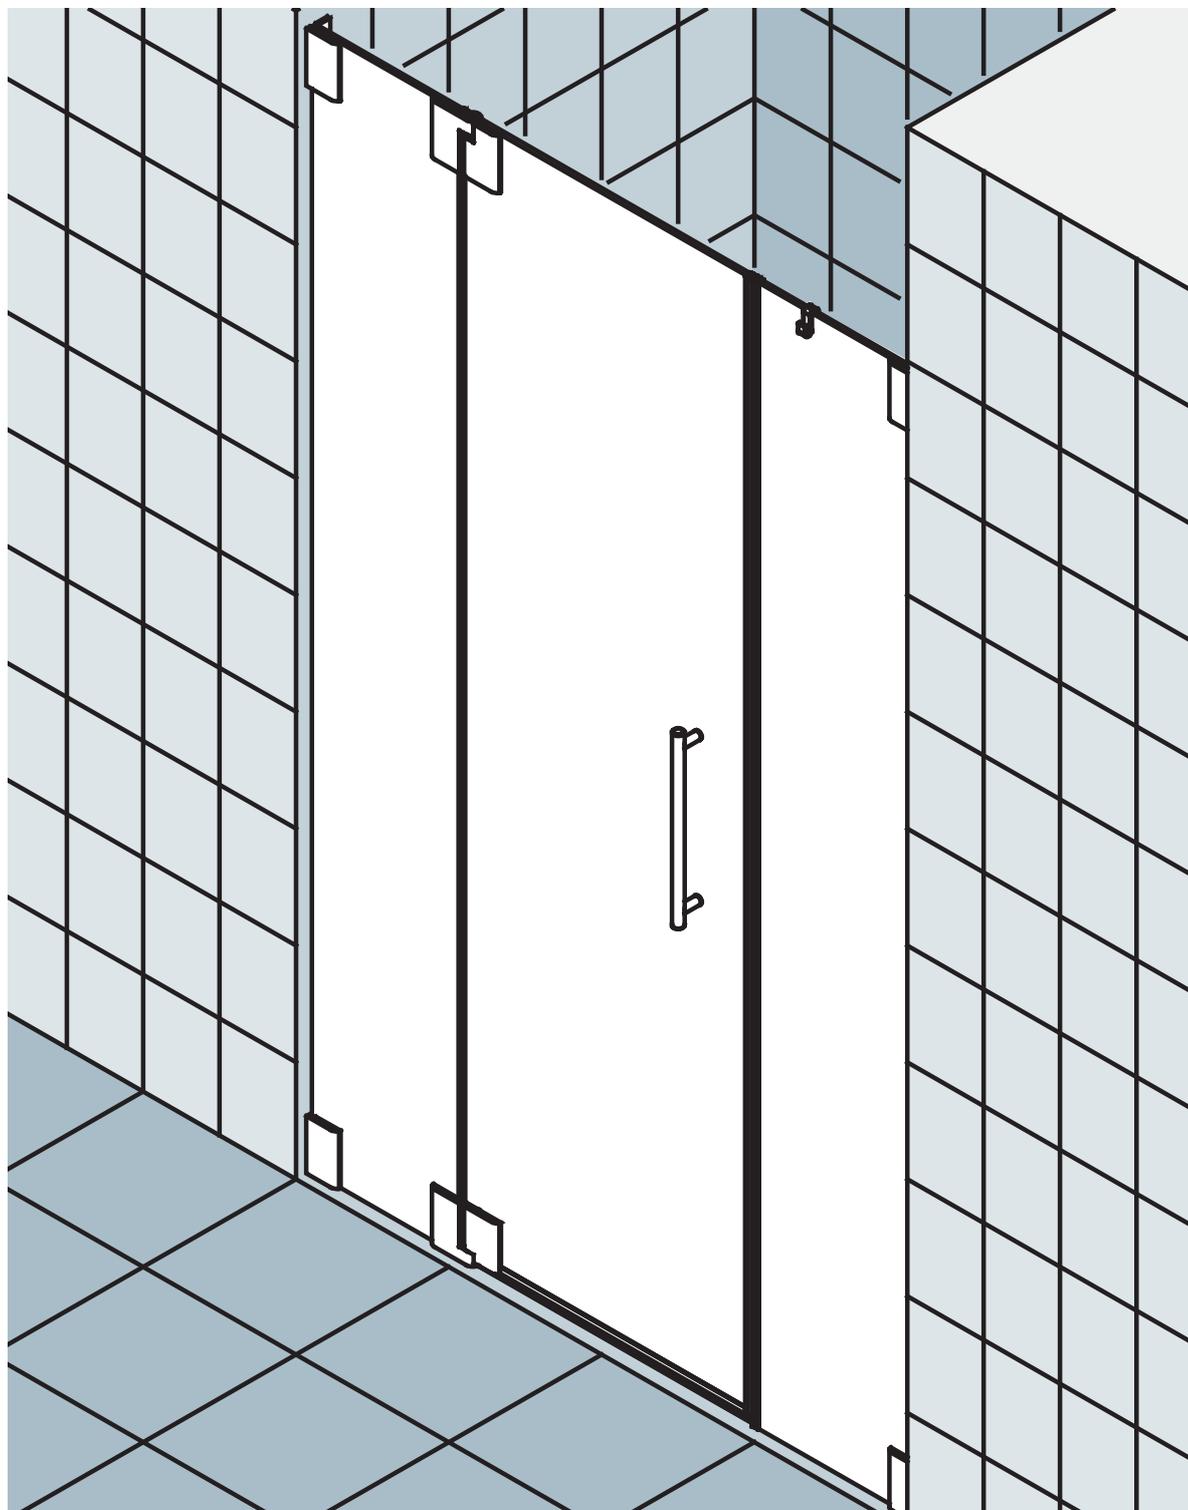



En option

Pasa.
Porte battante avec
éléments fixes PA 1HN

Tarif 10/2009	Prix en EUR hors TVA			
	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat
				Chromé
			ESG clair	ESG clair
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	- 1000 *	-1850	1650,-	1704,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1001 - 1400 *	-1850	1683,-	1737,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1401 - 1800 *	-1850	1784,-	1838,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1801 - 2050 *	-1850	1885,-	1939,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	- 1000 *	1851 - 2000	1919,-	1973,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1954,-	2008,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2055,-	2109,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2158,-	2212,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	- 1000 *	2001 - 2200	2278,-	2332,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2315,-	2369,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2416,-	2470,-
Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2522,-	2576,-

Programme avec charnières

Précisions techniques

PA 1HN :

Largeur de l'élément fixe côté charnières : minimum 190 mm, maximum 900 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm / Élément fixe côté fermeture supérieur à 500 mm, ou largeur de l'élément fixe côté charnières ensemble avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 52.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1HN :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle avec paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA 1HN, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.





Les plus PASA
porte battante avec éléments fixes :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

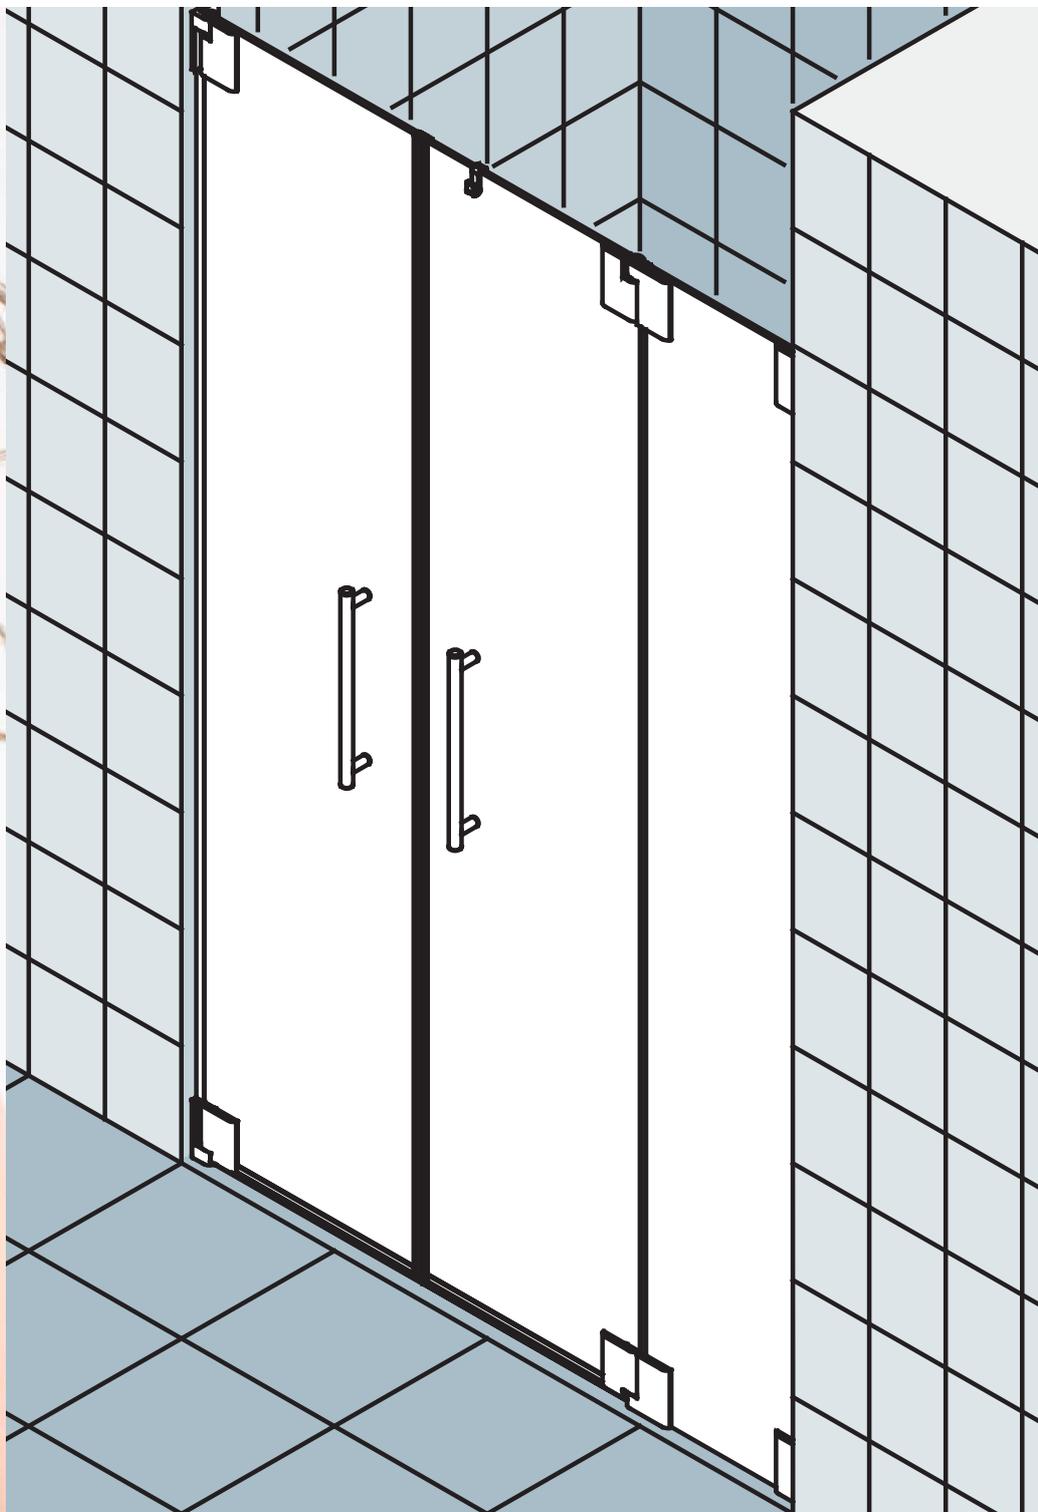



En option

Pasa. Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN

Tarif 10/2009 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	
			ESG clair	Chromé ESG clair
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	- 1000 *	-1850	1950,-	1978,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1001 - 1400 *	-1850	1989,-	2017,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1401 - 1800 *	-1850	2100,-	2128,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1801 - 2050 *	-1850	2172,-	2200,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	- 1000 *	1851 - 2000	2185,-	2213,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2225,-	2253,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2334,-	2362,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2410,-	2438,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	- 1000 *	2001 - 2200	2465,-	2493,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2506,-	2534,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2613,-	2641,-
Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2694,-	2722,-

Précisions techniques PA PFN :

Elément fixe :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.
Largeur des portillons :
côté élément fixe
maximum 700 mm,
côté mur maximum 1050 mm
pour hauteur jusqu'à 2000 mm,
côté mur maximum 950 mm
pour hauteur 2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe
d'une largeur supérieure
à 300 mm ou pour une
largeur totale de l'élément
fixe avec les portillons
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Pasa
ZDSS VSS PA est
obligatoire, voir page 52.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA PFN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être
déterminé qu'après la prise
de cotes et le contrôle des
faux-aplombs effectués sur
le chantier par notre service
commercial.

Les découpes des verres
pour compenser les faux
aplombs des murs ou du
receveur (compris entre
± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.

Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir Kermi Parois
de douche Tarif 04/2009
sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA PFN, voir page 90 :

Verre de sécurité clair
sablé (décors Stone,
Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame,
Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous
consulter.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous
consulter.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur vitrage de l'élément fixe :
+ EUR 162,-.





Les plus PASA
porte à 2 battants avec élément fixe :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

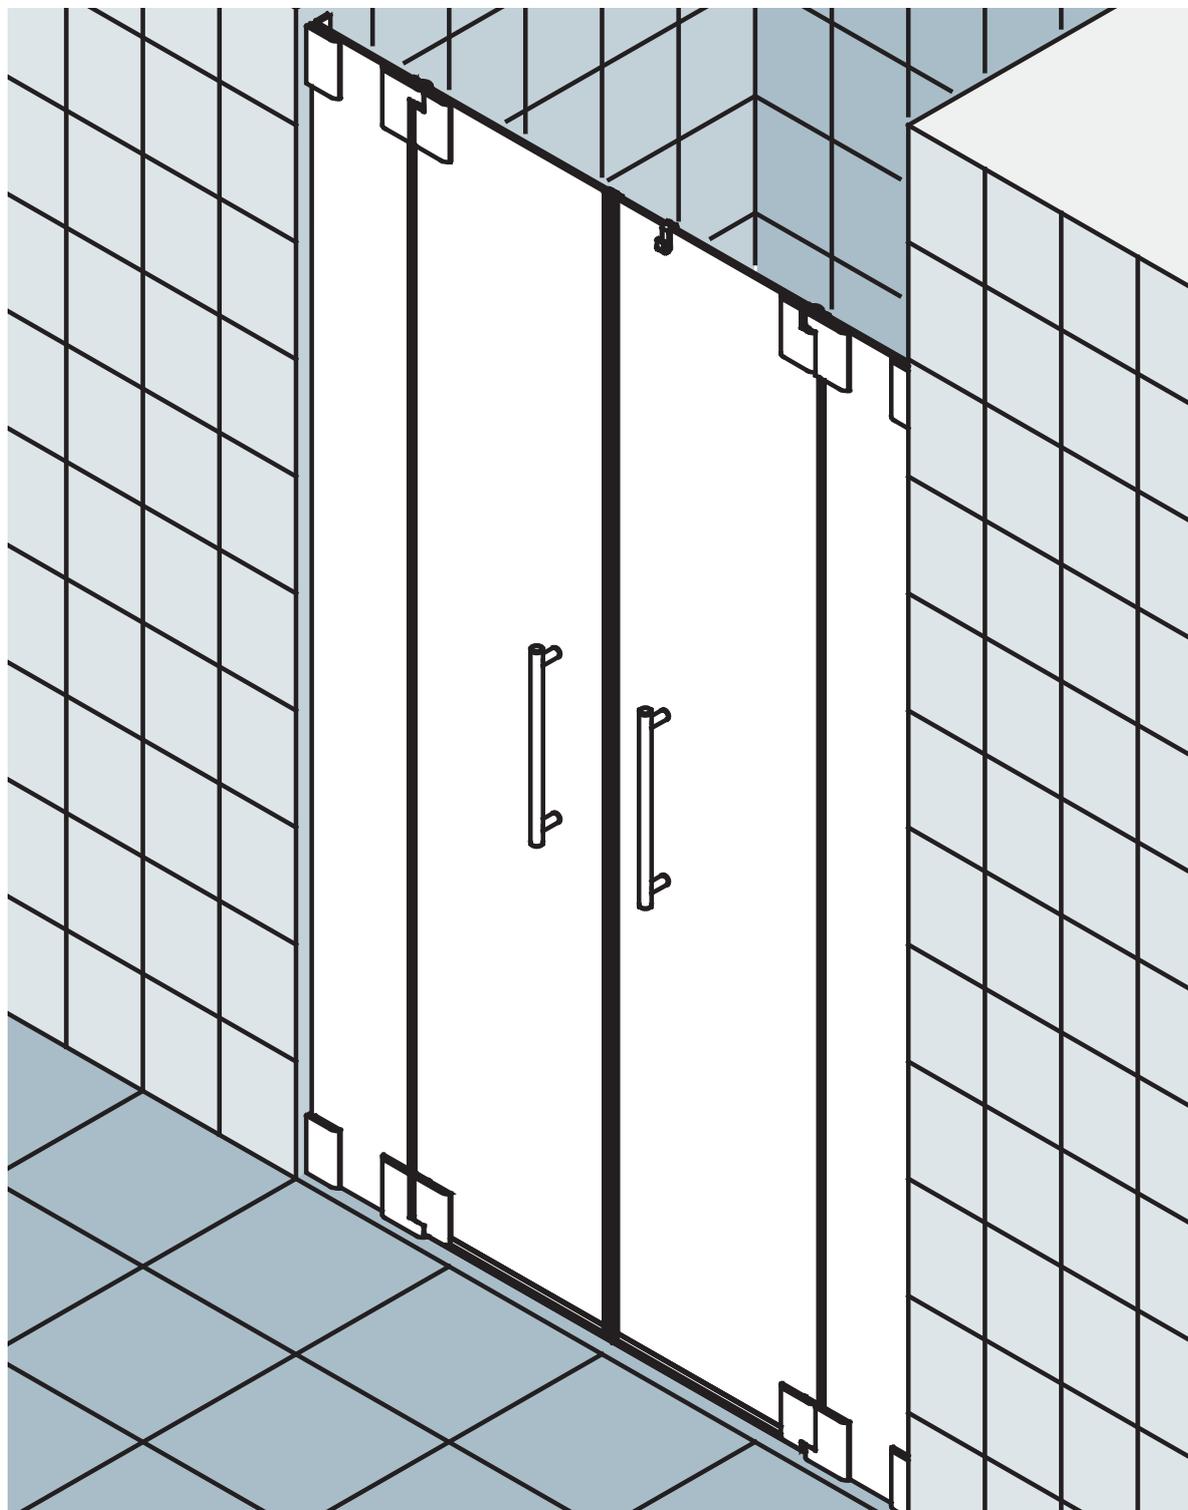



En option

Pasa. Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN

Tarif 10/2009 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	- 1000 *	-1850	2150,-	2178,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1001 - 1400 *	-1850	2189,-	2217,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1401 - 1800 *	-1850	2300,-	2328,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1801 - 2050 *	-1850	2372,-	2400,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	- 1000 *	1851 - 2000	2385,-	2413,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2425,-	2453,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2534,-	2562,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2610,-	2638,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	- 1000 *	2001 - 2200	2665,-	2693,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2706,-	2734,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2813,-	2841,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2894,-	2922,-

Précisions techniques

PA PTN :

Elément fixe :

minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur d'un portillon :
maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe
d'une largeur supérieure
à 300 mm ou pour une
largeur totale de l'élément
fixe avec le portillon
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Pasa
ZDSS VSS PA est
obligatoire, voir page 52.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA PTN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être
déterminé qu'après la prise
de cotes et le contrôle des
faux-aplombs effectués sur
le chantier par notre service
commercial.

Les découpes des verres
pour compenser les faux
aplombs des murs ou du
receveur (compris entre
± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.

Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir Kermi Parois
de douche Tarif 04/2009
sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA PTN, voir page 90 :

Verre de sécurité clair
sablé (décor Stone,
Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame,
Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous
consulter.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous
consulter.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur vitrage de l'élément fixe :
+ EUR 162,-.




Les plus PASA
porte à 2 battants avec éléments fixes :

- ✦ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- ✦ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)   , montage possible sans seuil d'étanchéité   , voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

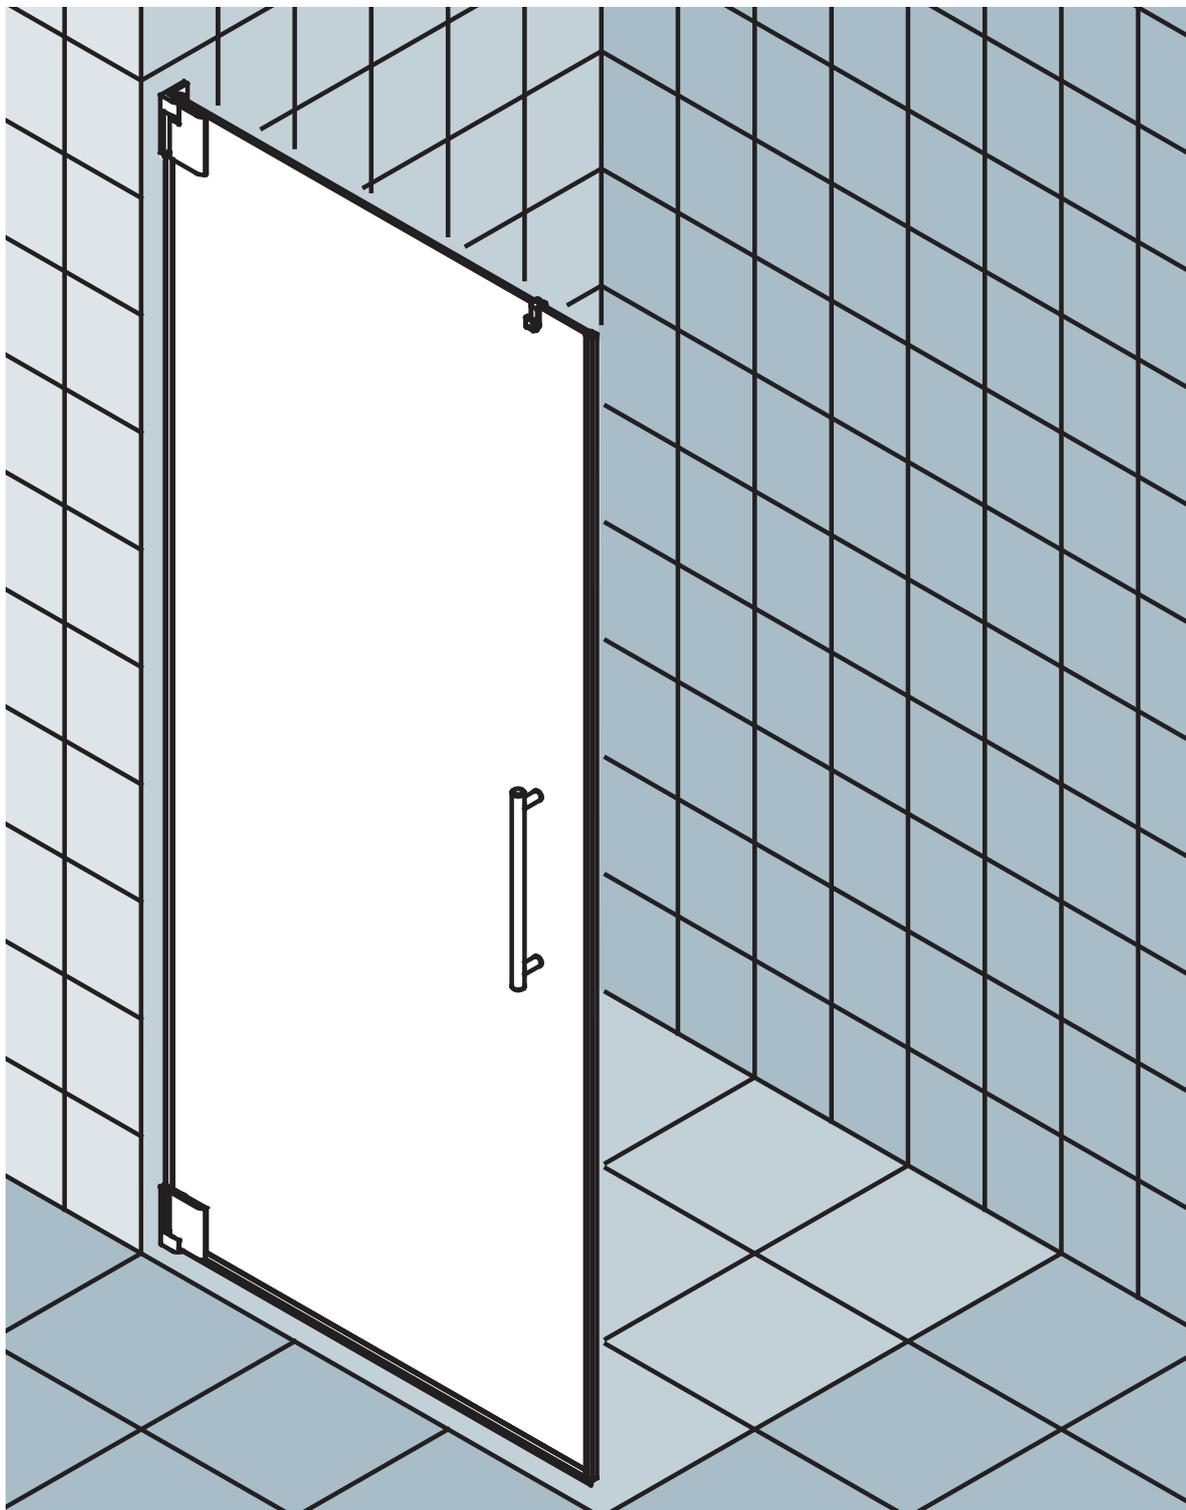



En option

Pasa.

Porte battante PA 1TW/1TV pour montage avec paroi fixe PA TWD / paroi fixe raccourcie PA TVD

Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	
			ESG clair	Chromé
Porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	- 800	-1850	1154,-	1182,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	801 - 1050	-1850	1194,-	1222,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	- 800	1851 - 2000	1288,-	1316,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	801 - 1050	1851 - 2000	1330,-	1358,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	- 800	2001 - 2200	1467,-	1495,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	801 - 950	2001 - 2200	1511,-	1539,-

Précisions techniques

PA 1TW/1TV :

Largeur : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm. Feuille de mesures indispensable.

Précision PA 1TW/1TV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle côté fermeture réalisable avec paroi fixe PA TWD / paroi fixe raccourcie PA TVD.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA 1TW/1TV, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.




Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) : + EUR 162,-.



Les plus PASA
porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ✦ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- ✦ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

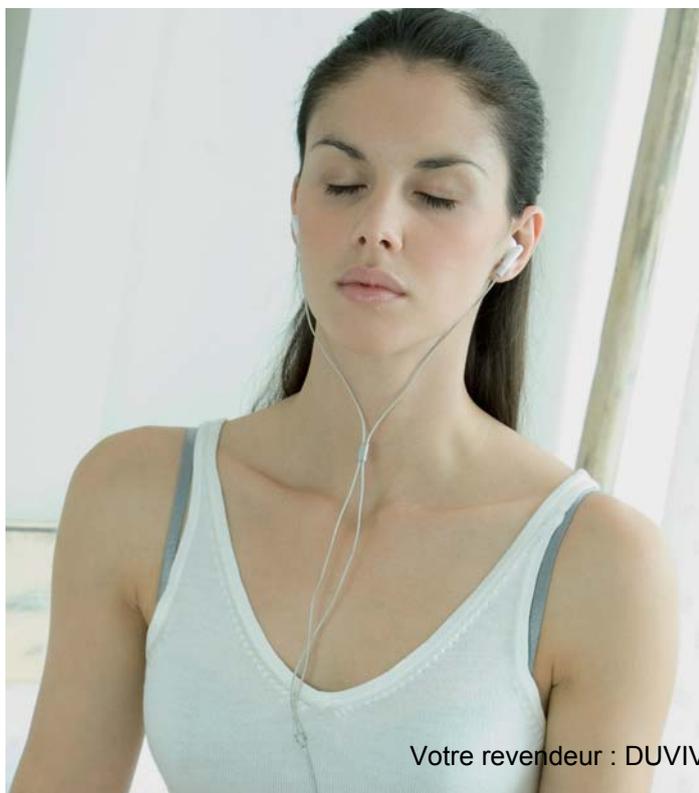

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Porte battante avec élément fixe PA 1FW/1FV
pour montage avec paroi fixe PA TWD /
paroi fixe raccourcie PA TVD

Tarif 10/2009	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA		
			Argent mat	Chromé	
					ESG clair
Largeur en mm	Hauteur en mm				
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	- 800 *	-1850	1398,-	1426,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	801 - 1000 *	-1850	1437,-	1465,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1001 - 1200 *	-1850	1548,-	1576,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1201 - 1550 *	-1850	1825,-	1853,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	- 800 *	1851 - 2000	1533,-	1561,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1575,-	1603,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1683,-	1711,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1960,-	1988,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	- 800 *	2001 - 2200	1713,-	1741,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	801 - 1000 *	2001 - 2200	1759,-	1787,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1863,-	1891,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2140,-	2168,-

Précisions techniques

PA 1FW/1FV :

Largeur élément fixe :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur de la porte :
maximum 700 mm.

Largeur totale :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe de
largeur supérieure à
300 mm, ou si la largeur
totale de l'ensemble est
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Pasa
ZDSS VSS PA est obliga-
toire, voir page 52.

Feuille de mesures
indispensable.

Précision PA 1FW/1FV :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être
déterminé qu'après la prise
de cotes et le contrôle des
faux-aplombs effectués sur
le chantier par notre service
commercial.

Les découpes des verres
pour compenser les faux
aplombs des murs ou du
receveur (compris entre
± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.

Montage en angle côté
fermeture réalisable avec
paroi fixe PA TWD / paroi
fixe raccourcie PA TVD.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir Kermi Parois
de douche Tarif 04/2009
sur les pages 12 - 13.

Options vitrages
et coloris PA 1FW/1FV,
voir page 90 :

Verre de sécurité clair
sablé (décors Stone,
Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame,
Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous
consulter.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous
consulter.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm)/
Découpe sur vitrage de l'élément fixe :
+ EUR 162,-.



**Les plus PASA porte battante avec
élément fixe pour montage avec
paroi fixe / paroi fixe raccourcie :**

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi fixe PA TWD /
Paroi fixe raccourcie PA TVD

Tarif 10/2009	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA		
			Argent mat	Chromé	
			ESG clair	ESG clair	
	Largeur en mm	Hauteur en mm			
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	- 600	-1850	522,-	550,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	601 - 800	-1850	538,-	566,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	801 - 1000	-1850	576,-	604,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	1001 - 1200	-1850	685,-	713,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	1201 - 1450	-1850	799,-	827,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	- 600	1851 - 2000	659,-	687,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	601 - 800	1851 - 2000	672,-	700,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	801 - 1000	1851 - 2000	713,-	741,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	1001 - 1200	1851 - 2000	820,-	848,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	1201 - 1450	1851 - 2000	957,-	985,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	- 600	2001 - 2200	842,-	870,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	601 - 800	2001 - 2200	851,-	879,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	801 - 1000	2001 - 2200	896,-	924,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	1001 - 1200	2001 - 2200	1000,-	1028,-
	Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA TWD / TVD	1201 - 1450	2001 - 2200	1168,-	1196,-

Programme avec charnières

Précisions techniques PA TWD / TVD :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA TWD / TVD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage paroi fixe posée seule réalisable.

Porte serviette en option, voir page 52.
Paroi fixe posée seule de série avec crochet-serviettes.
Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA TWD / TVD, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage : + EUR 162,-.





Les plus PASA paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte battante PA 1TW/1TV et porte battante avec élément fixe PA 1FW/1FV.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées. La fixation intérieure des platines est intégrée dans le verre.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

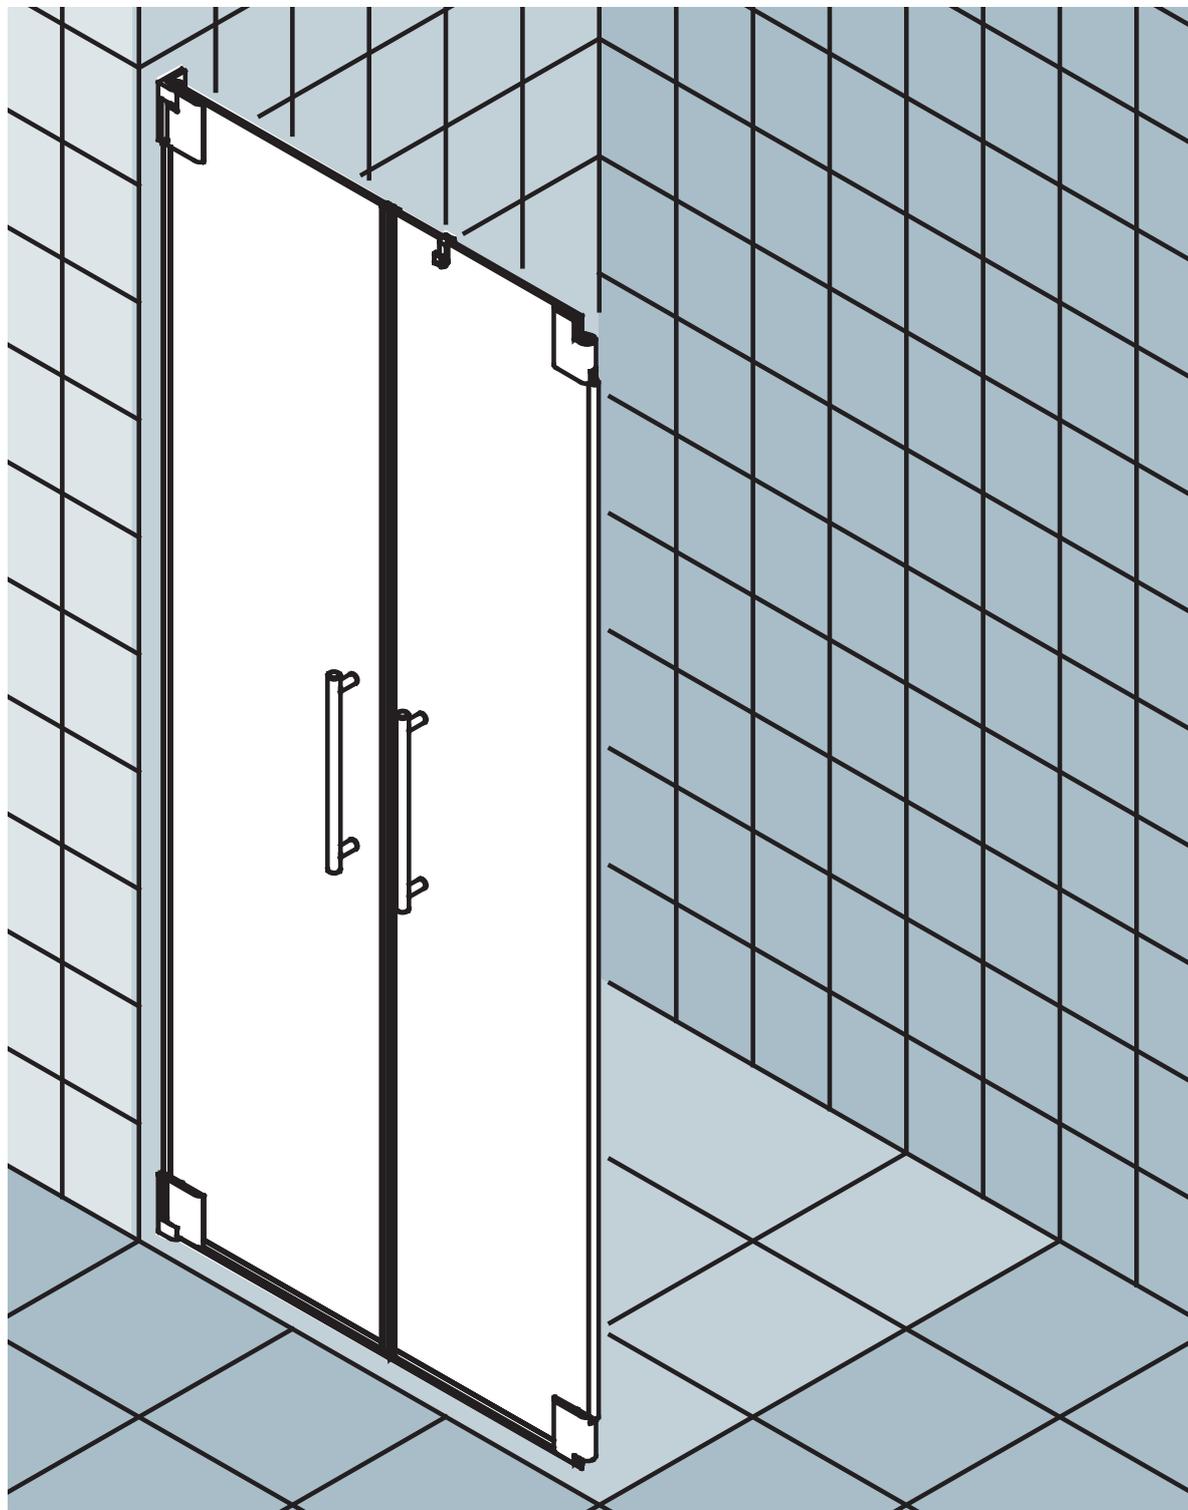



En option

Pasa. Porte à 2 battants PA PSW pour montage avec paroi fixe PA SWD

Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	- 800	-1850	1500,-	1528,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	801 - 1000	-1850	1539,-	1567,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1001 - 1200	-1850	1650,-	1678,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1201 - 1450	-1850	1722,-	1750,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	- 800	1851 - 2000	1635,-	1663,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	801 - 1000	1851 - 2000	1675,-	1703,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1001 - 1200	1851 - 2000	1784,-	1812,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1201 - 1450	1851 - 2000	1860,-	1888,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	- 800	2001 - 2200	1815,-	1843,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	801 - 1000	2001 - 2200	1856,-	1884,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1001 - 1200	2001 - 2200	1963,-	1991,-
Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1201 - 1450	2001 - 2200	2044,-	2072,-

Programme avec charnières



Précisions techniques PA PSW :

Largeur des portillons :
côté mur maximum
1050 mm pour hauteur
jusqu'à 2000 mm,
côté mur maximum
950 mm pour hauteur
2001 - 2200 mm,
côté paroi fixe maximum
700 mm avec paroi fixe
maximum 1250 mm,
côté paroi fixe maximum
500 mm avec paroi fixe
1251 - 1450 mm.
Largeur de l'ensemble
maximum 1450 mm.
Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA PSW :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue. Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial. Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration. Montage en angle réalisable avec paroi fixe PA GWD. Montage en "U" non réalisable. Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA PSW, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.





Les plus PASA
porte à 2 battants pour montage
avec paroi fixe :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

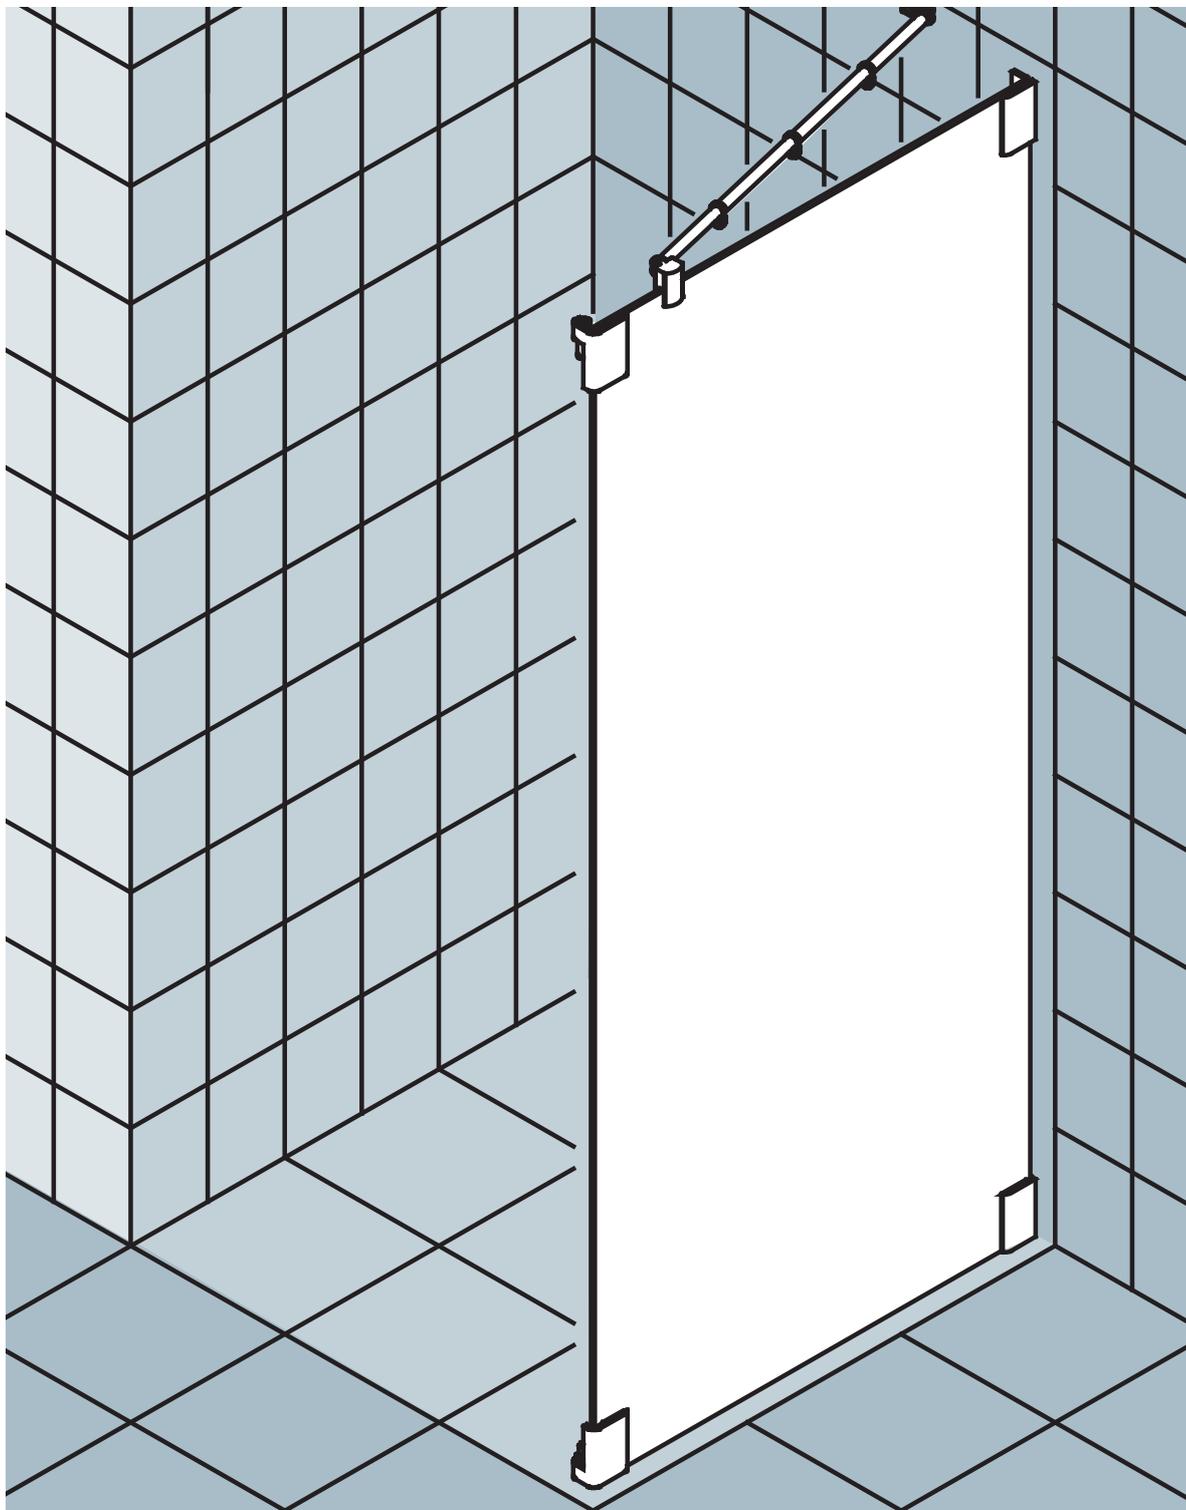



En option

Pasa.
Paroi fixe PA SWD

Tarif 10/2009	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
	Largeur en mm	Hauteur en mm		
Paroi fixe PA SWD	- 600	-1850	596,-	624,-
Paroi fixe PA SWD	601 - 800	-1850	610,-	638,-
Paroi fixe PA SWD	801 - 1000	-1850	651,-	679,-
Paroi fixe PA SWD	1001 - 1200	-1850	760,-	788,-
Paroi fixe PA SWD	1201 - 1450	-1850	886,-	914,-
Paroi fixe PA SWD	- 600	1851 - 2000	732,-	760,-
Paroi fixe PA SWD	601 - 800	1851 - 2000	747,-	775,-
Paroi fixe PA SWD	801 - 1000	1851 - 2000	788,-	816,-
Paroi fixe PA SWD	1001 - 1200	1851 - 2000	896,-	924,-
Paroi fixe PA SWD	1201 - 1450	1851 - 2000	1043,-	1071,-
Paroi fixe PA SWD	- 600	2001 - 2200	913,-	941,-
Paroi fixe PA SWD	601 - 800	2001 - 2200	930,-	958,-
Paroi fixe PA SWD	801 - 1000	2001 - 2200	971,-	999,-
Paroi fixe PA SWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1077,-	1105,-
Paroi fixe PA SWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1252,-	1280,-

Programme avec charnières

Précisions techniques PA SWD :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA SWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Porte-serviettes en option, voir page 52.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA SWD, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage : + EUR 162,-.




Les plus PASA paroi fixe :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte à 2 battants PA PSW.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

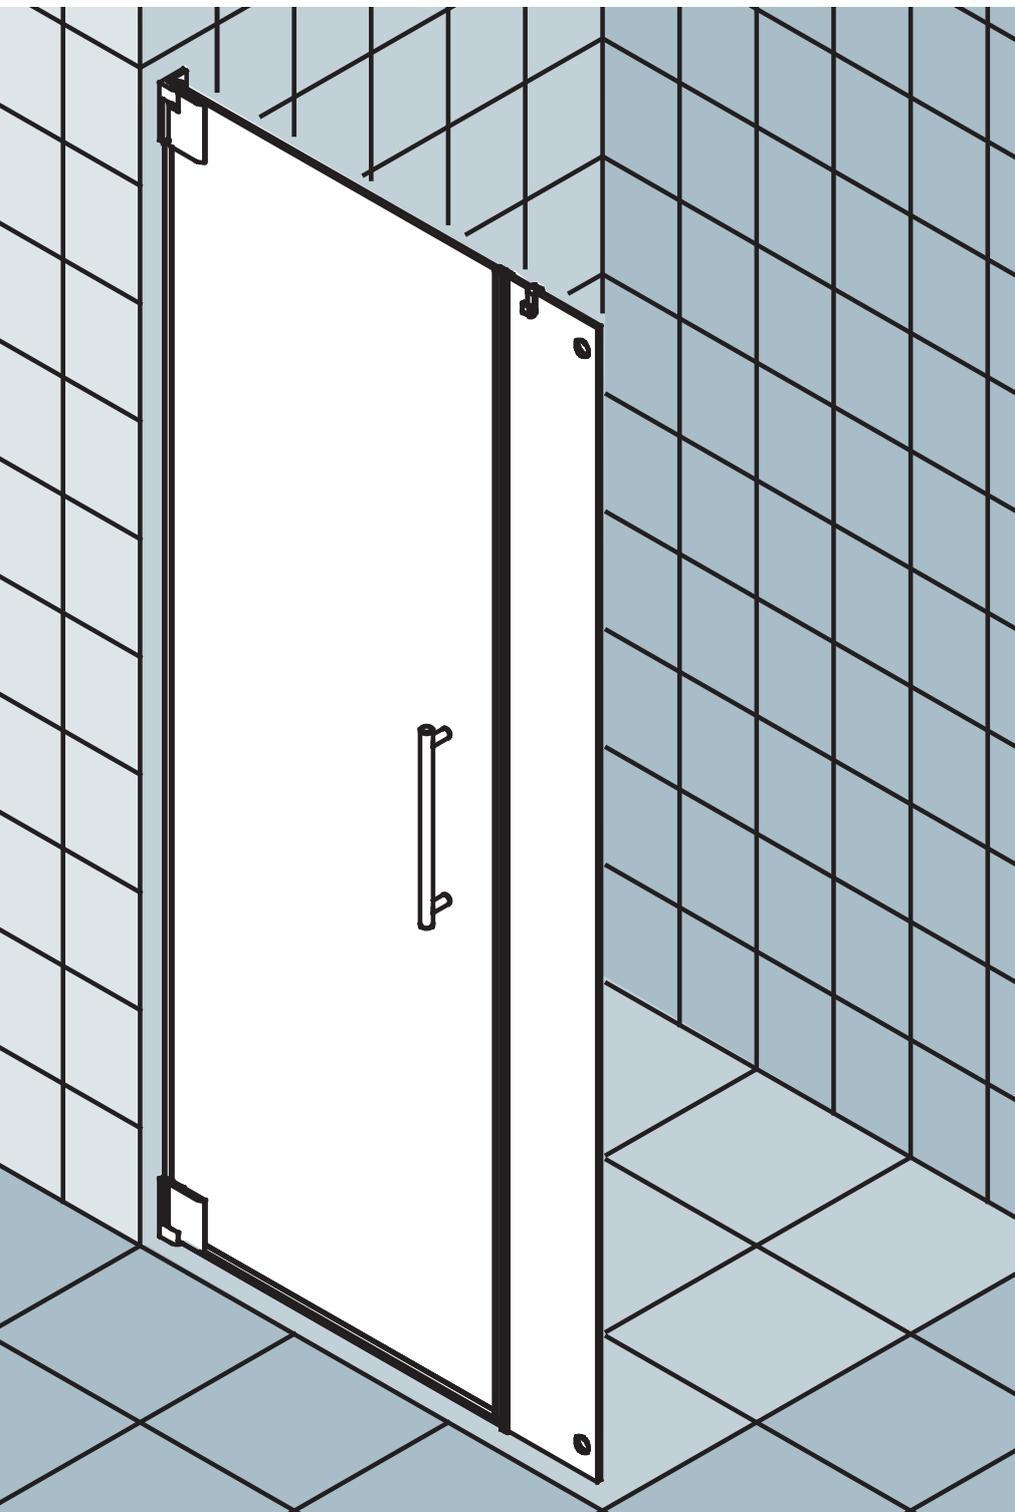



En option

Pasa.
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GW/1GV
pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 10/2009	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	- 800 *	-1850	1500,-	1528,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	801 - 1000 *	-1850	1539,-	1567,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1001 - 1400 *	-1850	1650,-	1678,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1401 - 1850 *	-1850	1761,-	1789,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	- 800 *	1851 - 2000	1635,-	1663,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1675,-	1703,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1784,-	1812,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1401 - 1850 *	1851 - 2000	1895,-	1923,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	- 800 *	1851 - 2000	1815,-	1843,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1856,-	1884,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1963,-	1991,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1401 - 1850 *	1851 - 2000	2074,-	2102,-

Programme avec charnières

Précisions techniques PA 1GW/1GV :

Largeur élément fixe : minimum 120 mm, maximum 900 mm.
Largeur de la porte : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSW PA est obligatoire, voir tarif page 52.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1GW/1GV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle côté élément fixe réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA 1GW/1GV, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.





Les plus PASA porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

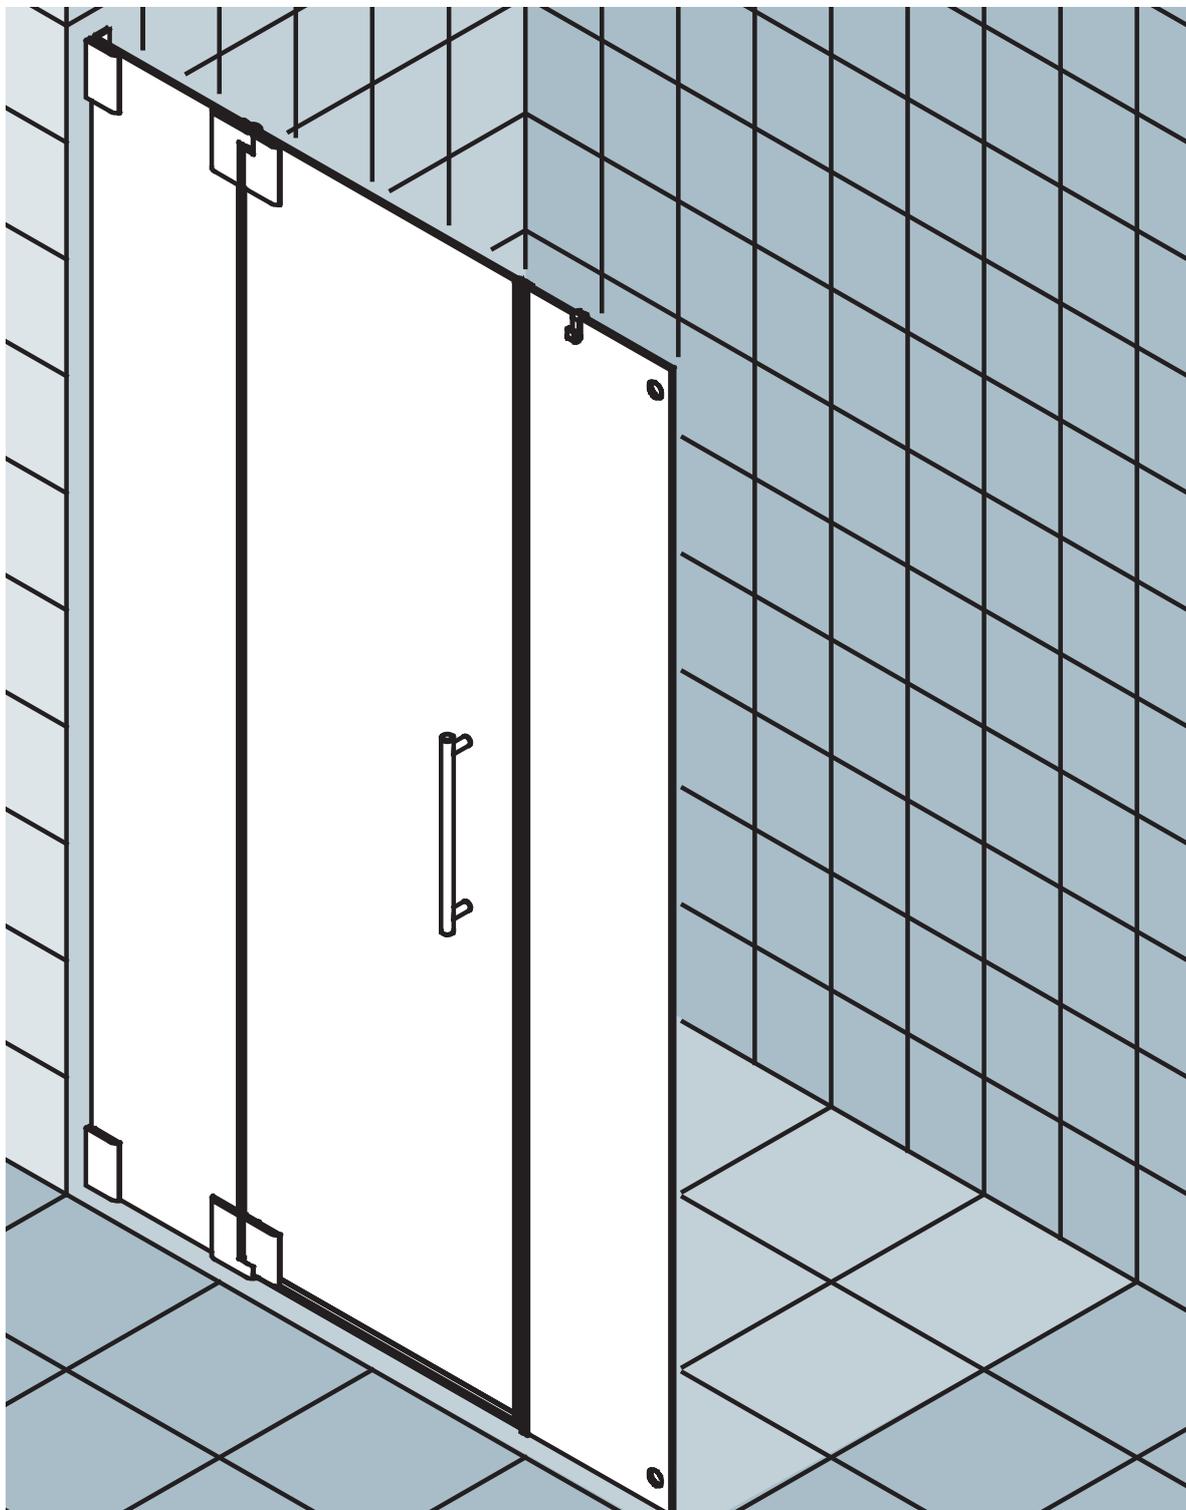



En option

Pasa.
Porte battante avec éléments fixes PA 1HW/1HV
pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie
PA GWD

Tarif 10/2009	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	- 1000 *	-1850	1650,-	1704,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1001 - 1400 *	-1850	1683,-	1737,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1401 - 1800 *	-1850	1784,-	1838,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1801 - 2050 *	-1850	1885,-	1939,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	- 1000 *	1851 - 2000	1919,-	1973,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1954,-	2008,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2055,-	2109,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2158,-	2212,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	- 1000 *	2001 - 2200	2278,-	2332,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2315,-	2369,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2416,-	2470,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2522,-	2576,-

Programme avec charnières

Précisions techniques

PA 1HW/1HV :

Largeur élément fixe côté charnières :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture :
minimum 120 mm,
maximum 900 mm.

Largeur de la porte :
maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm, pour un élément fixe côté fermeture supérieur à 500 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe côté charnières avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir page 52.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions

PA 1HW/1HV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.


Options vitrages et coloris PA 1HW/1HV, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.

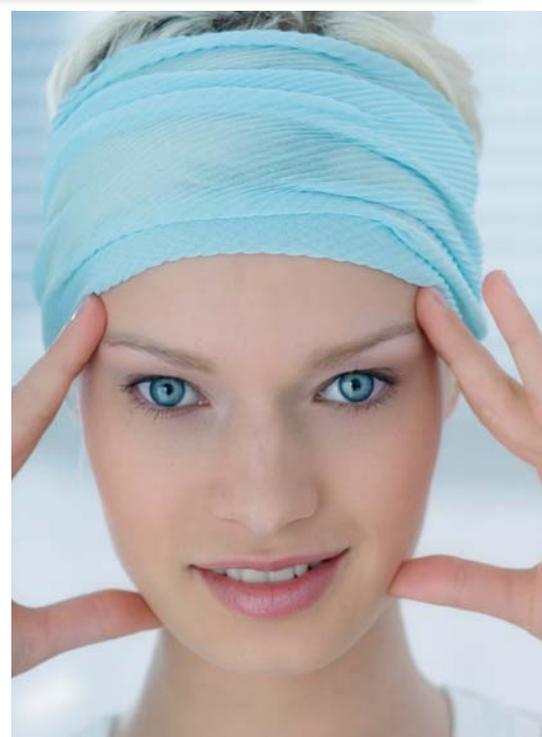

Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.



Les plus PASA porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.

Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFW/PFV pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 10/2009	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	- 1000 *	-1850	1950,-	1978,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1001 - 1400 *	-1850	1989,-	2017,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1401 - 1800 *	-1850	2100,-	2128,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1801 - 2050 *	-1850	2172,-	2200,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	- 1000 *	1851 - 2000	2185,-	2213,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2225,-	2253,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2334,-	2362,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2410,-	2438,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	- 1000 *	2001 - 2200	2465,-	2493,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2506,-	2534,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2613,-	2641,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2694,-	2722,-

Précisions techniques PA PFW/PFV :

Elément fixe : minimum 190 mm, maximum 900 mm.
 Largeur des portillons : côté élément fixe maximum 700 mm, côté mur maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, côté mur maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe avec le portillon supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir page 52.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions

PA PFW/PFV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Montage en angle côté élément fixe réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA PFW/PFV, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.





Les plus PASA porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

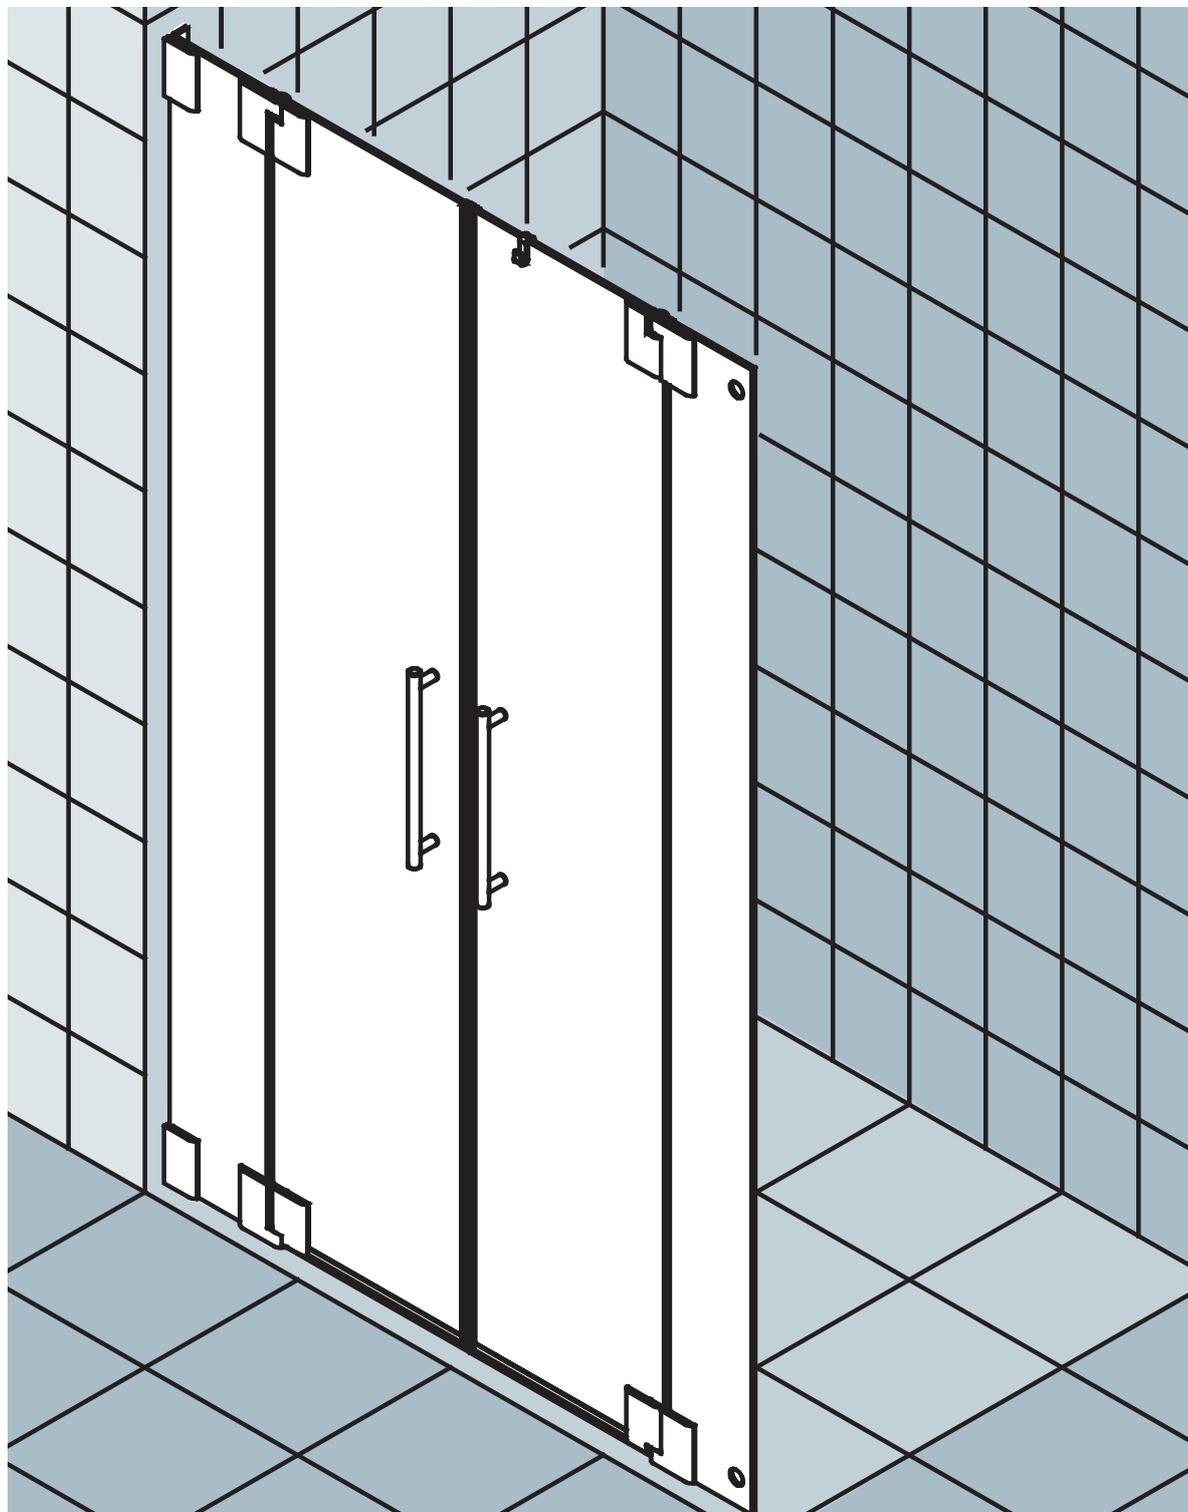



En option

Pasa.
Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTW/PTV pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 10/2009	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	- 1000 *	-1850	2150,-	2178,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1001 - 1400 *	-1850	2189,-	2217,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1401 - 1800 *	-1850	2300,-	2328,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1801 - 2050 *	-1850	2372,-	2400,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	- 1000 *	1851 - 2000	2385,-	2413,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2425,-	2453,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2534,-	2562,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2610,-	2638,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	- 1000 *	2001 - 2200	2665,-	2693,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2706,-	2734,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2813,-	2841,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2894,-	2922,-



Précisions techniques PA PTW/PTV :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 190 mm, maximum 900 mm.
 Largeur d'un portillon : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.
 * Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe avec le portillon supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa est obligatoire, voir page 52.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA PTW/PTV :
 La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
 Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
 Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.
 Montage en angle réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.
 Montage en "U" non réalisable.
 Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA PTW/PTV, voir page 90 :
 Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
 Autres décors, nous consulter.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.
 Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.




Les plus PASA porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 4 et 5.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

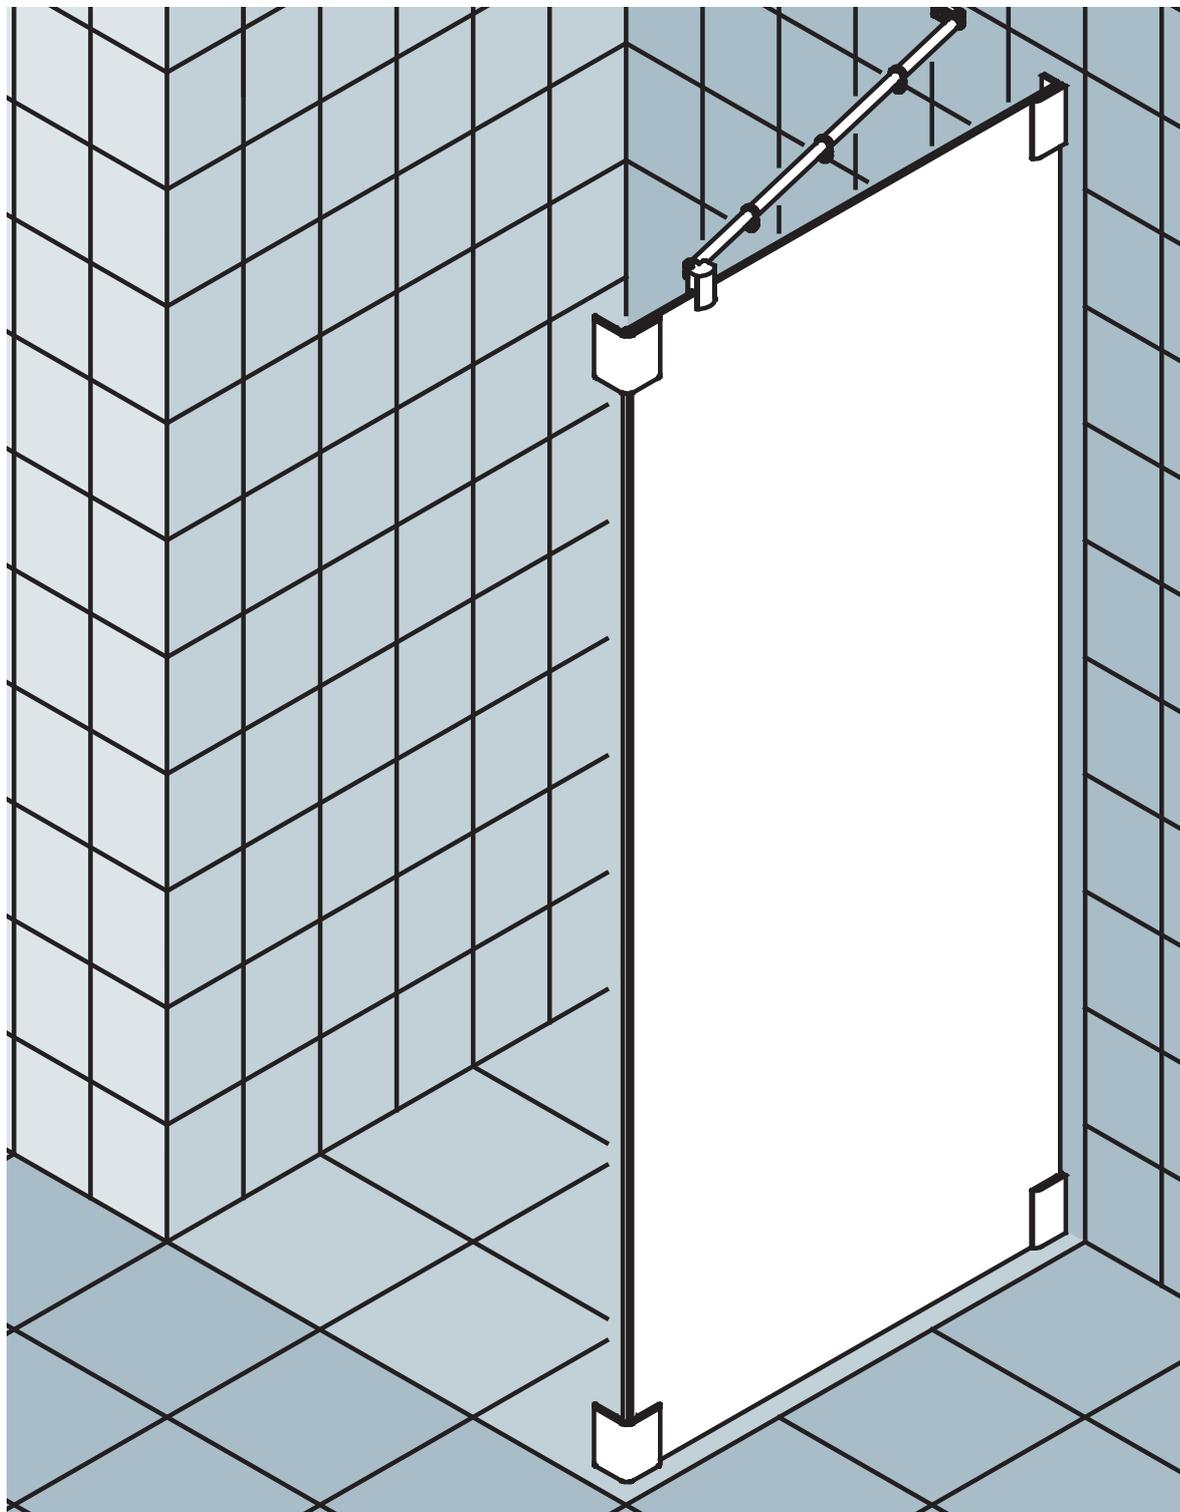



En option

Pasa.
Paroi fixe /
paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 10/2009	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA			
			Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
					ESG clair	ESG clair
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	- 600	-1850	596,-	624,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	601 - 800	-1850	610,-	638,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	801 - 1000	-1850	651,-	679,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	1001 - 1200	-1850	760,-	788,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	1201 - 1450	-1850	886,-	914,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	- 600	1851 - 2000	732,-	760,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	601 - 800	1851 - 2000	747,-	775,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	801 - 1000	1851 - 2000	788,-	816,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	1001 - 1200	1851 - 2000	896,-	924,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	1201 - 1450	1851 - 2000	1043,-	1071,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	- 600	2001 - 2200	913,-	941,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	601 - 800	2001 - 2200	930,-	958,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	801 - 1000	2001 - 2200	971,-	999,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1077,-	1105,-		
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1252,-	1280,-		

Programme avec charnières

Précisions techniques PA GWD :
Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA GWD :
La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.
Porte-serviettes en option, voir page 52.
Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA GWD, voir page 90 :
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage : + EUR 162,-.



Les plus PASA
paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- ⊕ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GW/1GV / porte battante avec éléments fixes 1HW/1HV / porte à 2 battants avec élément fixe PA PFW/PFV / porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTW/PTV.
- ⊕ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées. La fixation intérieure des platines est intégrée dans le verre.
- ⊕ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi fixe posée seule avec
élément mobile PA T1R/L

Tarif 10/2009	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA		
			Argent mat	Chromé	
			ESG clair	ESG clair	
	Largeur paroi fixe en mm	Hauteur en mm			
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	- 600	-1850	1346,-	1374,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	601 - 800	-1850	1360,-	1388,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	801 - 1000	-1850	1401,-	1429,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1001 - 1200	-1850	1510,-	1538,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1201 - 1450	-1850	1636,-	1664,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	- 600	1851 - 2000	1532,-	1560,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	601 - 800	1851 - 2000	1547,-	1575,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	801 - 1000	1851 - 2000	1588,-	1616,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1001 - 1200	1851 - 2000	1696,-	1724,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1201 - 1450	1851 - 2000	1843,-	1871,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	- 600	2001 - 2200	1763,-	1791,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	601 - 800	2001 - 2200	1780,-	1808,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	801 - 1000	2001 - 2200	1821,-	1849,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1001 - 1200	2001 - 2200	1927,-	1955,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1201 - 1450	2001 - 2200	2102,-	2130,-



Précisions techniques

PA T1R/L :

Largeur de la paroi fixe : minimum 190 mm, maximum 1450 mm.

Largeur de l'élément mobile : maximum 700 mm avec paroi fixe maximum 1250 mm, maximum 500 mm avec paroi fixe 1251 -1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions

PA T1R/L :

PA T1R = paroi fixe à droite. PA T1L = paroi fixe à gauche, voir photo.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Porte serviette en option, voir page 52.

Options vitrages et coloris PA T1R/L, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,-.
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage : + EUR 162,-.




Les plus PASA
paroi fixe posée seule avec
élément mobile :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, paroi fixe posée seule avec élément mobile.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines argent mat ou chromées. La fixation intérieure des platines est intégrée dans le verre.
- ✚ Élément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Mécanisme de relevage.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa. Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes PA EPR/L - Demi-ensemble

Tarif 10/2009 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	- 800 *	-1850	1174,-	1202,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	801 - 1000 *	-1850	1214,-	1242,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1001 - 1200 *	-1850	1323,-	1351,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1201 - 1550 *	-1850	1512,-	1540,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	- 800 *	1851 - 2000	1309,-	1337,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	801 - 1000 *	1851 - 2000	1349,-	1377,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1458,-	1486,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1650,-	1678,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	- 800 *	2001 - 2200	1489,-	1517,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	801 - 1000 *	2001 - 2200	1529,-	1557,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1638,-	1666,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1201 - 1550 *	2001 - 2200	1834,-	1862,-

Précisions techniques PA EPR/L :

Largeur élément fixe :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur du portillon :
maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
300 mm, ou si la largeur
totale de l'ensemble est
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Pasa
ZDSS VSS PA est obliga-
toire, voir tarif page 52.

Les prix correspondent à
un demi-ensemble.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA EPR/L :

PA EPR = Accès d'angle,
demi-côté droit.
PA EPL = Accès d'angle,
demi-côté gauche.

Les références et les prix
correspondent à un demi-
ensemble.

**Le prix pour un ensemble
complet correspond à l'addi-
tion des prix des côtés droit
et gauche.**

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être
déterminé qu'après la prise
de cotes et le contrôle des
faux-aplombs effectués sur
le chantier par notre service
commercial.

Les découpes des verres
pour compenser les faux
aplombs des murs ou du
receveur (compris entre
± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.
Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir Kermi Parois
de douche Tarif 04/2009
sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA EPR/L, voir page 90 :

Verre de sécurité clair
sablé (décors Stone,
Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame,
Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous
consulter.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous
consulter.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur vitrage de l'élément fixe :
+ EUR 162,-.




Les plus PASA
accès d'angle (portillons battants
et éléments fixes) :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 4 et 5.
- ✚ 2 demi-ensembles d'angle de dimensions différentes peuvent être associés pour réaliser un ensemble asymétrique.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

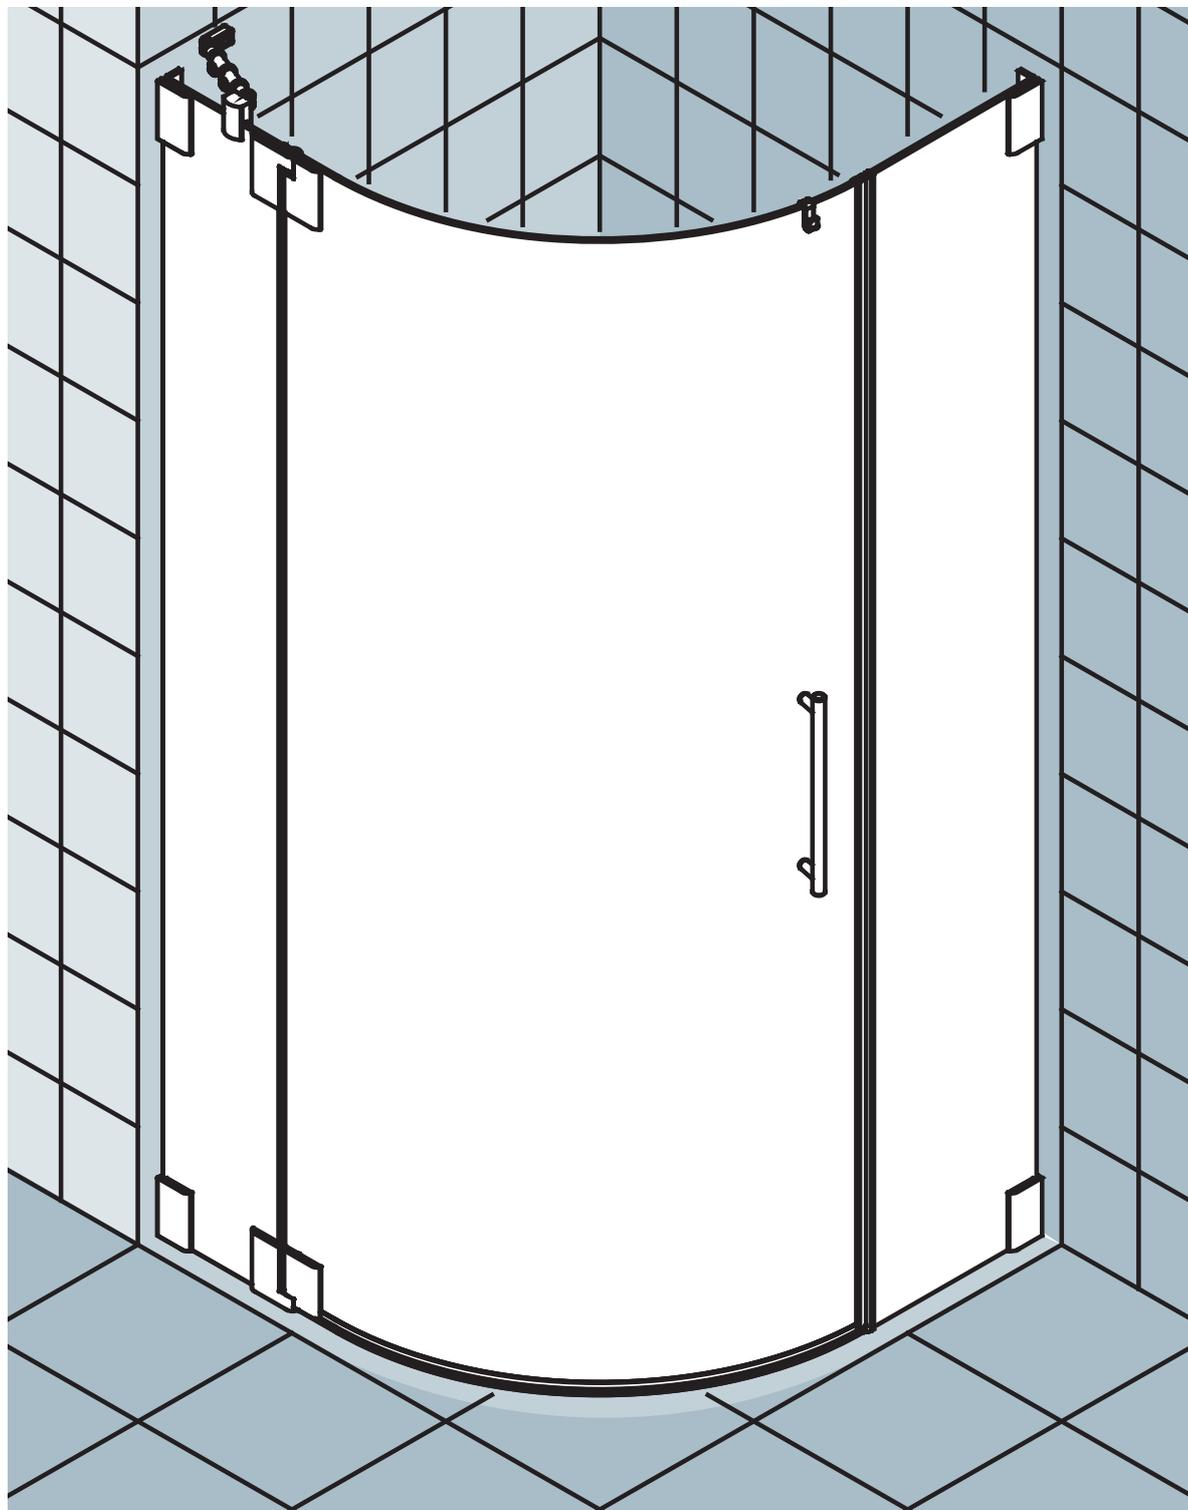



En option

Pasa.
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L



Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 950 x 950 *	1850	2394,-	2448,-
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 1050 x 1050 *	1850	2516,-	2570,-
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 950 x 950 *	2000	2667,-	2721,-
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 1050 x 1050 *	2000	2788,-	2842,-



Paroi arrondie à portillons battants (portillons battants et éléments fixes) PA PRD réalisable sur demande.

Précisions techniques

PA RDR/L :

Largeur minimum : 780 mm avec radius 500 mm, minimum 830 mm avec radius 550 mm.

Pas de hauteur sur-mesure, uniquement H 1850 mm ou H 2000 mm.

Largeur maximum : 1050 x 1050 mm.

* Côté fermeture largeur maximum 1450 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture de largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 52.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA RDR/L :

PA RDR = charnières à droite.

PA RDL = charnières à gauche, voir photo.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre Intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

Dans le cas d'un faux aplomb des murs ou du receveur, l'ajustage n'est

réalisable qu'au niveau des éléments fixes. (pas de possibilité d'ajustage au niveau des verres galbés).

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Compatibles avec tous les receveurs de rayon 500 mm (Largeur d'accès = 740 mm) ou rayon 550 mm (Largeur d'accès = 810 mm). Liste des receveurs, voir Pasa XP, page 80.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PA RDR/L, voir page 90 :

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 296,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 x 1050 mm, hauteur 1850 ou 2000 mm, voir tableau.



Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage de l'élément fixe : + EUR 162,-.




Les plus PASA
paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) :

- ✚ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.


PASA

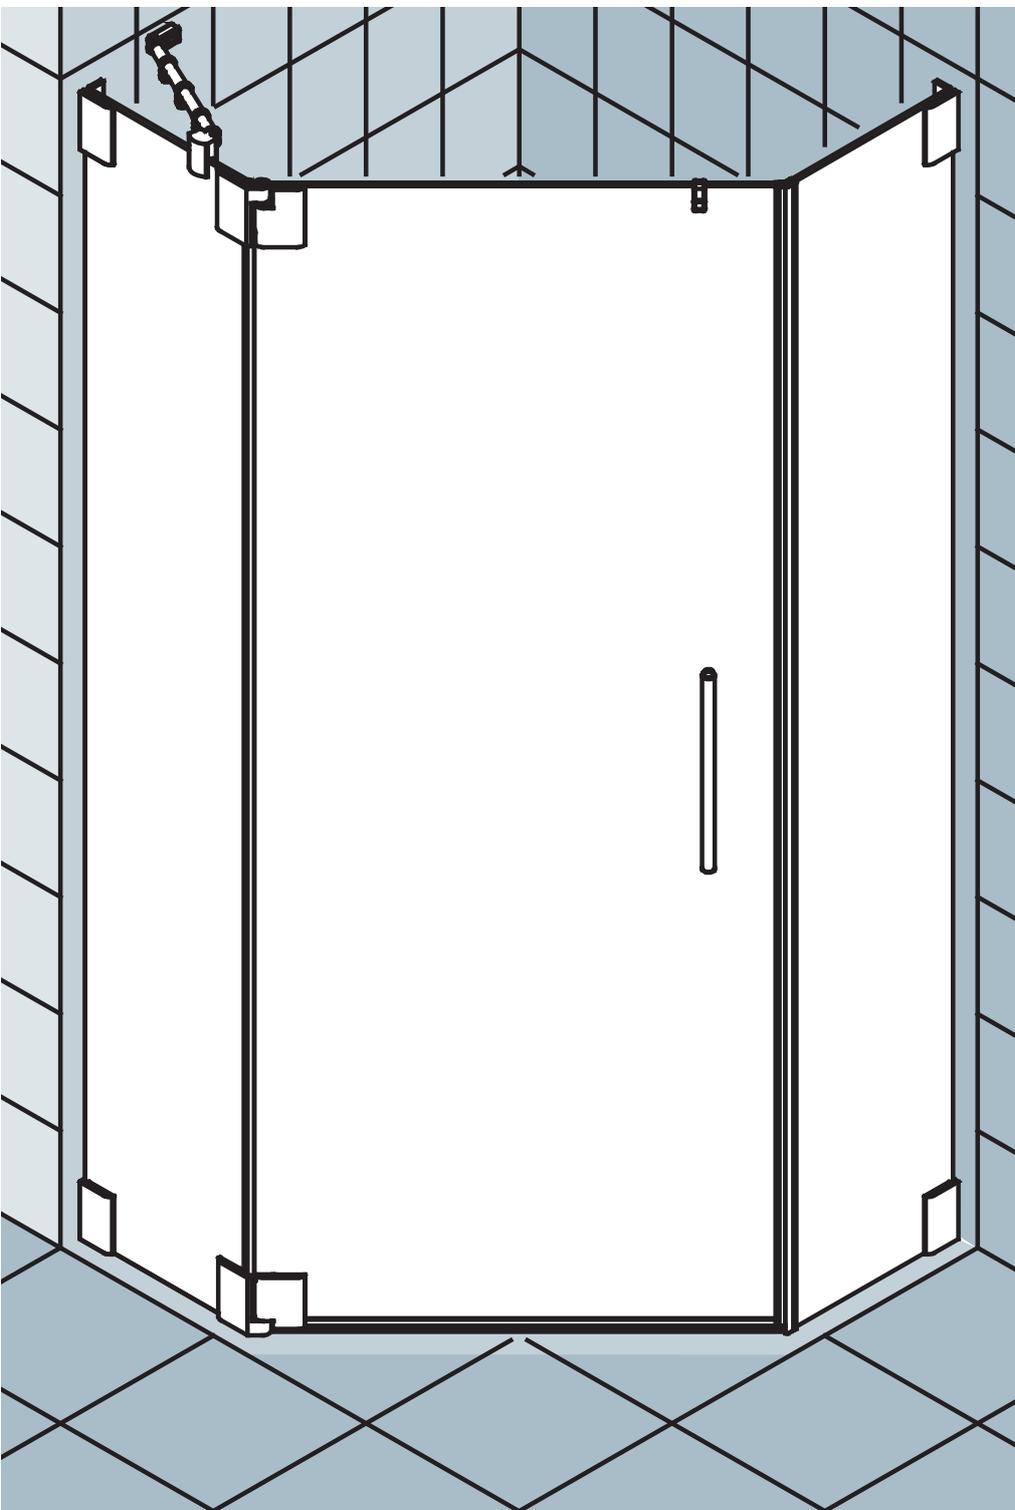

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa. Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS

Tarif 10/2009 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	- 800	- 1500	896,-	924,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	801 - 1000	- 1500	910,-	938,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	1001 - 1200	- 1500	951,-	979,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	- 800	1501 - 2000	1032,-	1060,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	801 - 1050	1501 - 2000	1047,-	1075,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	- 800	2001 - 2200	1213,-	1241,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	801 - 950	2001 - 2200	1230,-	1258,-

Précisions techniques PA DFS :

Largeur :
maximum 1200 mm pour
hauteur jusqu'à 1500 mm,
maximum 1050 mm pour
hauteur 1501 - 2000 mm,
maximum 950 mm pour
hauteur 2001 - 2200 mm.

Précisions PA DFS :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être
déterminé qu'après la prise
de cotes et le contrôle des
faux-aplombs effectués sur
le chantier par notre service
commercial.

Les découpes des verres
pour compenser les faux
aplombs des murs ou de
la baignoire (compris entre
± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.

Options vitrages et coloris PA DFS, voir page 90 :

Verre de sécurité clair
sablé (décor Stone,
Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame,
Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous
consulter.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco, + EUR 315,-.

Autres coloris, nous
consulter.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, + EUR 148,-.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire : largeur jusqu'à 1200 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.







Biais sur vitrage (si supérieur à 20 mm) :
+ EUR 162,-.














Les plus PASA
paroi de baignoire 1 élément battant :

- ✦ Paroi de baignoire au design exclusif, fabriquée sur-mesure.
- ✦ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✦ Pivotable de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur du mur.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références/ Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé / Argent poli
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA	Stabilisateur (montage intérieur) Pour stabilisation élément fixe vers le mur Longueur sur mesure	ZDSS VSS PA 131,-	ZDSS VSS PA 290,-
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSW PA	Stabilisateur (montage intérieur) Pour stabilisation élément fixe vers la paroi fixe Longueur sur mesure	ZDSS VSW PA 131,-	ZDSS VSW PA 290,-
	Barre de renfort ZDHS H90 PA	Barre stabilisatrice pour une stabilisation paroi fixe en angle 90° vers le mur Téléscopique, longueur 670 - 1220 mm Longueur spéciale	ZDHS H90 PA 120 1K 131,- ZDHS H90 PA nous consulter	ZDHS H90 PA 120 ZK 290,- ZDHS H90 PA nous consulter
	Porte-serviettes ZDHH HHO PA	Pour paroi fixe / élément fixe de largeur supérieure à 700 mm Fixations intérieures intégrées dans le verre Préciser impérativement la hauteur de fixation souhaitée ! Le porte-serviettes est livré monté. Longueur 660 mm	ZDHH HHO PA 150,-	ZDHH HHO PA 226,-
	Porte-serviettes ZDHH HH1 PA	Pour paroi fixe / élément fixe de largeur comprise entre 380 et 700 mm. Fixations intérieures intégrées dans le verre Préciser impérativement la hauteur de fixation souhaitée ! Le porte-serviettes est livré monté. Longueur 340 mm	ZDHH HH1 PA 131,-	ZDHH HH1 PA 196,-



	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Joint d'étanchéité vertical			
	1646	Joint d'étanchéité mural vertical pour porte 8 mm Porte battante PA 1TO, Porte à 2 battants PA PTD, Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN, Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN, Porte battante pour paroi fixe PA 1TW / paroi fixe raccourcie PA 1TV, Porte à 2 battants pour paroi fixe PA PSW, Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PA 1GW / paroi fixe raccourcie PA 1GV, Porte à 2 battants avec élément fixe pour paroi fixe PA PFW / paroi fixe raccourcie PA PFV, Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L, Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
	1647	Joint d'étanchéité de verre vertical pour porte 8 mm Porte battante avec élément fixe PA 1FN, Porte battante avec éléments fixes PA 1HN, Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN, Porte battante avec élément fixe pour paroi fixe PA 1FW / paroi fixe raccourcie PA 1FV, Porte battante avec éléments fixes pour paroi fixe PA 1HW / paroi fixe raccourcie PA 1HW, Porte à 2 battants avec éléments fixes pour paroi fixe PA PTW / paroi fixe raccourcie PA PTV, Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes PA EPR/L, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L, Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
Profilé mural			
	1205 A	Profilé mural de fermeture pour Porte battante PA 1TO, Porte battante avec élément fixe PA 1FN. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	27,-
	1206 A	Profilé aluminium (s'adapte au profilé 1205 A) pour Porte battante PA 1TO, Porte battante avec élément fixe PA 1FN. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	27,-
	1264	Profilé magnétique (adaptable au profilé 1206 A) pour Porte battante PA 1TO, Porte battante avec élément fixe PA 1FN. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Profilé magnétique			
	Profilé magnétique	1237	27,-
		Profilé magnétique pour toutes les formes de construction sauf Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes PA EPR/L, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	
	Profilé magnétique	1650	27,-
		Profilé magnétique pour Paroi fixe PA TWD, Paroi fixe raccourcie PA TVD. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	
	Profilé magnétique	1648	27,-
		Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes - par demi-ensemble PA EPR. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	
	Profilé magnétique	1241	27,-
		Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes - par demi-ensemble PA EPL, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L, Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	
Joint d'étanchéité horizontal			
	Joint d'étanchéité avec retenue d'eau	3260	27,-
		Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous les types de portes. Longueur : maximum 1000 mm Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi !	
	Seuil d'étanchéité	6805 A	27,- 54,-
		Seuil d'étanchéité avec pièces de jonction pour tous les types de portes Préciser impérativement la longueur, le coloris et la référence de la paroi ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.

Porte battante avec élément fixe PX 1TR/L

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 75 PX 1TR/L 075	725 - 760	434	250 - 280	PX 1TR/L 07518 1AK 1036,-	PX 1TR/L 07520 1AK 1152,-	PX 1TR/L 07518 VAK 1266,-	PX 1TR/L 07520 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe 80 PX 1TR/L 080	775 - 810	484	250 - 280	PX 1TR/L 08018 1AK 1036,-	PX 1TR/L 08020 1AK 1152,-	PX 1TR/L 08018 VAK 1266,-	PX 1TR/L 08020 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe 90 PX 1TR/L 090	875 - 910	584	250 - 280	PX 1TR/L 09018 1AK 1036,-	PX 1TR/L 09020 1AK 1152,-	PX 1TR/L 09018 VAK 1266,-	PX 1TR/L 09020 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe 100 PX 1TR/L 100	975 - 1010	684	250 - 280	PX 1TR/L 10018 1AK 1152,-	PX 1TR/L 10020 1AK 1266,-	PX 1TR/L 10018 VAK 1382,-	PX 1TR/L 10020 VAK 1496,-
Porte battante avec élément fixe 110 PX 1TR/L 110 **	1075 - 1110	684	350 - 380	PX 1TR/L 11018 1AK 1362,-	PX 1TR/L 11020 1AK 1477,-	PX 1TR/L 11018 VAK 1592,-	PX 1TR/L 11020 VAK 1707,-
Porte battante avec élément fixe 120 PX 1TR/L 120 **	1175 - 1210	684	450 - 480	PX 1TR/L 12018 1AK 1362,-	PX 1TR/L 12020 1AK 1477,-	PX 1TR/L 12018 VAK 1592,-	PX 1TR/L 12020 VAK 1707,-
Porte battante avec élément fixe 130 PX 1TR/L 130 **	1275 - 1310	684	550 - 580	PX 1TR/L 13018 1AK 1362,-	PX 1TR/L 13020 1AK 1477,-	PX 1TR/L 13018 VAK 1592,-	PX 1TR/L 13020 VAK 1707,-
Porte battante avec élément fixe 140 PX 1TR/L 140 **	1375 - 1410	684	650 - 680	PX 1TR/L 14018 1AK 1362,-	PX 1TR/L 14020 1AK 1477,-	PX 1TR/L 14018 VAK 1592,-	PX 1TR/L 14020 VAK 1707,-

Fabrications sur-mesure PX 1TR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950 *	- 1850	1244,-	1474,-
951 - 1250 *	- 1850	1399,-	1629,-
1251 - 1550 *	- 1850	1731,-	1961,-
601 - 950 *	1851 - 2050	1359,-	1589,-
951 - 1250 *	1851 - 2050	1514,-	1744,-
1251 - 1550 *	1851 - 2050	1847,-	2077,-
601 - 950 *	2051 - 2200	1512,-	1742,-
951 - 1250 *	2051 - 2200	1667,-	1897,-
1251 - 1550 *	2051 - 2200	2002,-	2232,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1TR/L :

Largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Feuille de mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.

Précisions PX 1TR/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !


PX 1TR = élément fixe et charnières à droite.

PX 1TL = élément fixe et charnières à gauche, voir photo.

** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Montage en angle non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.



Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX 1TR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:

PX 1TR/L 07518 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
Autres coloris, nous consulter.



Les plus PASA XP porte battante avec élément fixe :

- ✦ Design exclusif, montage uniquement en niche.
- ✦ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✦ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm côté élément fixe, et de 5 mm côté fermeture.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



En option

Pasa XP.
Porte battante avec élément fixe PX 1WR/L
pour montage avec paroi fixe PX TWD /
paroi fixe raccourcie PX TVD



Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 75 PX 1WR/L 075	720 - 750	423	250 - 280	PX 1WR/L 07518 1AK 1036,-	PX 1WR/L 07520 1AK 1152,-	PX 1WR/L 07518 VAK 1266,-	PX 1WR/L 07520 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 80 PX 1WR/L 080	770 - 800	473	250 - 280	PX 1WR/L 08018 1AK 1036,-	PX 1WR/L 08020 1AK 1152,-	PX 1WR/L 08018 VAK 1266,-	PX 1WR/L 08020 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 90 PX 1WR/L 090	870 - 900	573	250 - 280	PX 1WR/L 09018 1AK 1036,-	PX 1WR/L 09020 1AK 1152,-	PX 1WR/L 09018 VAK 1266,-	PX 1WR/L 09020 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 100 PX 1WR/L 100	970 - 1000	673	250 - 280	PX 1WR/L 10018 1AK 1152,-	PX 1WR/L 10020 1AK 1266,-	PX 1WR/L 10018 VAK 1382,-	PX 1WR/L 10020 VAK 1496,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 110 PX 1WR/L 110 **	1070 - 1100	673	350 - 380	PX 1WR/L 11018 1AK 1362,-	PX 1WR/L 11020 1AK 1477,-	PX 1WR/L 11018 VAK 1592,-	PX 1WR/L 11020 VAK 1707,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 120 PX 1WR/L 120 **	1170 - 1200	673	450 - 480	PX 1WR/L 12018 1AK 1362,-	PX 1WR/L 12020 1AK 1477,-	PX 1WR/L 12018 VAK 1592,-	PX 1WR/L 12020 VAK 1707,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 130 PX 1WR/L 130 **	1270 - 1300	673	550 - 580	PX 1WR/L 13018 1AK 1362,-	PX 1WR/L 13020 1AK 1477,-	PX 1WR/L 13018 VAK 1592,-	PX 1WR/L 13020 VAK 1707,-
Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 140 PX 1WR/L 140 **	1370 - 1400	673	650 - 680	PX 1WR/L 14018 1AK 1362,-	PX 1WR/L 14020 1AK 1477,-	PX 1WR/L 14018 VAK 1592,-	PX 1WR/L 14020 VAK 1707,-

Fabrications sur-mesure PX 1WR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950 *	- 1850	1244,-	1474,-
951 - 1250 *	- 1850	1399,-	1629,-
1251 - 1550 *	- 1850	1731,-	1961,-
601 - 950 *	1851 - 2050	1359,-	1589,-
951 - 1250 *	1851 - 2050	1514,-	1744,-
1251 - 1550 *	1851 - 2050	1847,-	2077,-
601 - 950 *	2051 - 2200	1512,-	1742,-
951 - 1250 *	2051 - 2200	1667,-	1897,-
1251 - 1550 *	2051 - 2200	2002,-	2232,-


Précisions PX 1WR/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !

PX 1WR = élément fixe et charnières à droite.
PX 1WL = élément fixe et charnières à gauche, voir photo.

** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Dim. du receveur monté

Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX 1WR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:
PX 1WR/L 07518 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Autres coloris, nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure PX 1WR/L :

Largeur élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Feuille de mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.



Les plus PASA XP
porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe :

- ✚ Design exclusif, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- ✚ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP. Paroi fixe PX TWD

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 75 PX TWD 075	720 - 750	PX TWD 07518 1AK 632,-	PX TWD 07520 1AK 721,-	PX TWD 07518 VAK 746,-	PX TWD 07520 VAK 835,-
Paroi fixe 80 PX TWD 080	770 - 800	PX TWD 08018 1AK 632,-	PX TWD 08020 1AK 721,-	PX TWD 08018 VAK 746,-	PX TWD 08020 VAK 835,-
Paroi fixe 90 PX TWD 090	870 - 900	PX TWD 09018 1AK 632,-	PX TWD 09020 1AK 721,-	PX TWD 09018 VAK 746,-	PX TWD 09020 VAK 835,-
Paroi fixe 100 PX TWD 100	970 - 1000	PX TWD 10018 1AK 728,-	PX TWD 10020 1AK 817,-	PX TWD 10018 VAK 842,-	PX TWD 10020 VAK 931,-


Fabrications sur-mesure PX TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	822,-	936,-
951 - 1250	- 1850	885,-	999,-
1251 - 1450	- 1850	948,-	1062,-
- 950	1851 - 2050	911,-	1025,-
951 - 1250	1851 - 2050	975,-	1089,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1039,-	1153,-
- 950	2051 - 2200	1121,-	1235,-
951 - 1250	2051 - 2200	1185,-	1299,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1249,-	1363,-

Précisions fabrications sur-mesure PX TWD :
 Largeur : maximum 1450 mm.
 Feuille de mesures indispensable.



Porte battante avec élément fixe PX 1WR/L avec paroi fixe raccourcie PX TVD positionnée à côté d'une baignoire ou d'un muret réalisable, nous consulter.

Précisions PX TWD :
 Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
 Montage en "U" supérieure à 1200 mm non réalisable.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX TWD, voir page 90 :
 La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.
Exemple de commande pour décor Stripe = S:
 PX TWD 07518 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
 Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur paroi fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 109,-.




Les plus PASA XP paroi fixe :

- ✚ Design exclusif, montage en angle avec porte battante avec élément fixe PX 1WR/L.
- ✚ Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.
Porte battante avec éléments fixes
PX 1GR/L

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes côté charnières et côté fermeture de la porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec éléments fixes 110 PX 1GR/L 110	1050 - 1110	693	180 - 210/ 161 - 191	PX 1GR/L 11018 1AK 1308,-	PX 1GR/L 11020 1AK 1538,-	PX 1GR/L 11018 VAK 1648,-	PX 1GR/L 11020 VAK 1878,-
Porte battante avec éléments fixes 120 PX 1GR/L 120	1150 - 1210	693	250 - 280/ 191 - 221	PX 1GR/L 12018 1AK 1308,-	PX 1GR/L 12020 1AK 1538,-	PX 1GR/L 12018 VAK 1648,-	PX 1GR/L 12020 VAK 1878,-
Porte battante avec éléments fixes 130 PX 1GR/L 130	1250 - 1310	693	250 - 280/ 291 - 321	PX 1GR/L 13018 1AK 1440,-	PX 1GR/L 13020 1AK 1670,-	PX 1GR/L 13018 VAK 1780,-	PX 1GR/L 13020 VAK 2010,-
Porte battante avec éléments fixes 140 PX 1GR/L 140	1350 - 1410	693	250 - 280/ 391 - 421	PX 1GR/L 14018 1AK 1440,-	PX 1GR/L 14020 1AK 1670,-	PX 1GR/L 14018 VAK 1780,-	PX 1GR/L 14020 VAK 2010,-
Porte battante avec éléments fixes 150 PX 1GR/L 150 **	1450 - 1510	693	350 - 380/ 391 - 421	PX 1GR/L 15018 1AK 1636,-	PX 1GR/L 15020 1AK 1866,-	PX 1GR/L 15018 VAK 1976,-	PX 1GR/L 15020 VAK 2206,-
Porte battante avec éléments fixes 160 PX 1GR/L 160 ***	1550 - 1610	693	350 - 380/ 491 - 521	PX 1GR/L 16018 1AK 1636,-	PX 1GR/L 16020 1AK 1866,-	PX 1GR/L 16018 VAK 1976,-	PX 1GR/L 16020 VAK 2206,-
Porte battante avec éléments fixes 170 PX 1GR/L 170 ***	1650 - 1710	693	450 - 480/ 491 - 521	PX 1GR/L 17018 1AK 1831,-	PX 1GR/L 17020 1AK 2061,-	PX 1GR/L 17018 VAK 2171,-	PX 1GR/L 17020 VAK 2401,-
Porte battante avec éléments fixes 180 PX 1GR/L 180 ***	1750 - 1810	693	450 - 480/ 591 - 621	PX 1GR/L 18018 1AK 1831,-	PX 1GR/L 18020 1AK 2061,-	PX 1GR/L 18018 VAK 2171,-	PX 1GR/L 18020 VAK 2401,-

Fabrications sur-mesure PX 1GR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250 *	- 1850	1570,-	1910,-
1251 - 1650 *	- 1850	1766,-	2106,-
1651 - 2050 *	- 1850	1962,-	2302,-
- 1250 *	1851 - 2050	1800,-	2140,-
1251 - 1650 *	1851 - 2050	1996,-	2336,-
1651 - 2050 *	1851 - 2050	2192,-	2532,-
- 1250 *	2051 - 2200	2107,-	2447,-
1251 - 1650 *	2051 - 2200	2303,-	2643,-
1651 - 2050 *	2051 - 2200	2499,-	2839,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1GR/L :
 Largeur élément fixe côté charnières : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 140 - 170 mm, maximum 870 - 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.
 * Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm, pour un élément fixe côté fermeture supérieur à 500 mm ou pour une largeur totale de l'élément

fixe côté charnière avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX 1GR/L :
 Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !

PX 1GR = charnières à droite.


PX 1GL = charnières à gauche, voir photo.

** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

*** Livré de série avec deux stabilisateurs Pasa (montage intérieur).

Montage en angle avec une paroi fixe PX UWD réalisable.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX 1GR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:

PX 1GR/L 11018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
 Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.




Les plus PASA XP porte battante avec éléments fixes :

- + Design exclusif, montage en niche ou en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

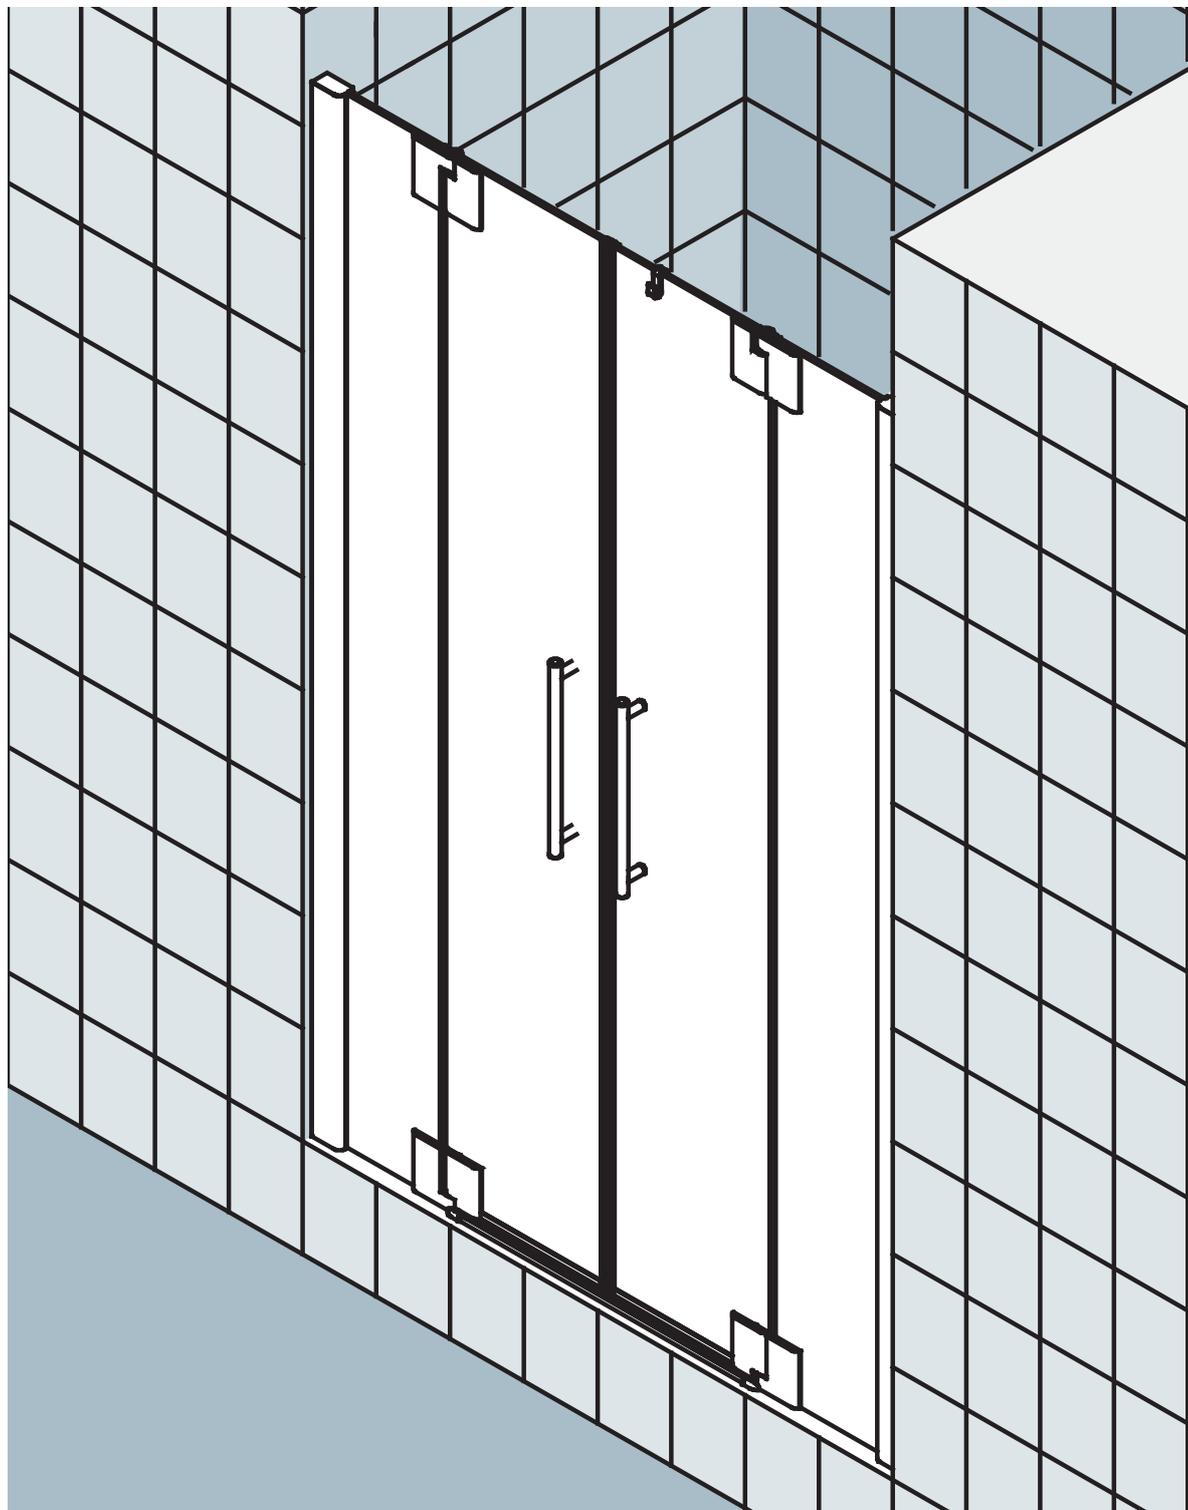



En option

Pasa XP.
Porte à 2 battants avec
éléments fixes PX PTF

Tarif 10/2009	Désignation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur des éléments fixes	Références / Prix en EUR hors TVA			
					Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants avec éléments fixes 110 PX PTF 110	1050 - 1110	520	250 - 280	PX PTF 11018 1AK 1732,-	PX PTF 11020 1AK 1964,-	PX PTF 11018 VAK 2072,-	PX PTF 11020 VAK 2304,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 120 PX PTF 120	1150 - 1210	620	250 - 280	PX PTF 12018 1AK 1732,-	PX PTF 12020 1AK 1964,-	PX PTF 12018 VAK 2072,-	PX PTF 12020 VAK 2304,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 130 PX PTF 130	1250 - 1310	720	250 - 280	PX PTF 13018 1AK 1892,-	PX PTF 13020 1AK 2124,-	PX PTF 13018 VAK 2232,-	PX PTF 13020 VAK 2464,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 140 PX PTF 140	1350 - 1410	820	250 - 280	PX PTF 14018 1AK 1892,-	PX PTF 14020 1AK 2124,-	PX PTF 14018 VAK 2232,-	PX PTF 14020 VAK 2464,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 150 PX PTF 150	1450 - 1510	920	250 - 280	PX PTF 15018 1AK 1982,-	PX PTF 15020 1AK 2214,-	PX PTF 15018 VAK 2322,-	PX PTF 15020 VAK 2554,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 160 PX PTF 160	1550 - 1610	1020	250 - 280	PX PTF 16018 1AK 1982,-	PX PTF 16020 1AK 2214,-	PX PTF 16018 VAK 2322,-	PX PTF 16020 VAK 2554,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 170 PX PTF 170	1650 - 1710	1120	250 - 280	PX PTF 17018 1AK 2072,-	PX PTF 17020 1AK 2304,-	PX PTF 17018 VAK 2412,-	PX PTF 17020 VAK 2644,-	
Porte à 2 battants avec éléments fixes 180 PX PTF 180	1750 - 1810	1220	250 - 280	PX PTF 18018 1AK 2072,-	PX PTF 18020 1AK 2304,-	PX PTF 18018 VAK 2412,-	PX PTF 18020 VAK 2644,-	

Fabrications sur-mesure PX PTF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250 *	- 1850	2088,-	2428,-
1251 - 1650 *	- 1850	2288,-	2628,-
1651 - 2050 *	- 1850	2488,-	2828,-
- 1250 *	1851 - 2050	2314,-	2654,-
1251 - 1650 *	1851 - 2050	2514,-	2854,-
1651 - 2050 *	1851 - 2050	2714,-	2954,-
- 1250 *	2051 - 2200	2624,-	2964,-
1251 - 1650 *	2051 - 2200	2824,-	3164,-
1651 - 2050 *	2051 - 2200	3024,-	3364,-

Précisions fabrications sur-mesure PX PTF :
 Largeur élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur d'un portillon : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe avec le portillon supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa est obligatoire, voir page 88.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis. Feuille de mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.




Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.

Précisions PX PTF :

Montage en angle avec une paroi fixe PX UWD réalisable.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX PTF, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S: PX PTF 11018 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Autres coloris, nous consulter.



Les plus PASA XP porte à 2 battants avec éléments fixes :

- + Design exclusif, montage en niche ou en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option


Pasa XP.
Paroi fixe PX UWD

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 75 PX UWD 075	720 - 750	PX UWD 07518 1AK 632,-	PX UWD 07520 1AK 721,-	PX UWD 07518 VAK 746,-	PX UWD 07520 VAK 835,-
Paroi fixe 80 PX UWD 080	770 - 800	PX UWD 08018 1AK 632,-	PX UWD 08020 1AK 721,-	PX UWD 08018 VAK 746,-	PX UWD 08020 VAK 835,-
Paroi fixe 90 PX UWD 090	870 - 900	PX UWD 09018 1AK 632,-	PX UWD 09020 1AK 721,-	PX UWD 09018 VAK 746,-	PX UWD 09020 VAK 835,-
Paroi fixe 100 PX UWD 100	970 - 1000	PX UWD 10018 1AK 728,-	PX UWD 10020 1AK 817,-	PX UWD 10018 VAK 842,-	PX UWD 10020 VAK 931,-

Fabrications sur-mesure PX UWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	822,-	936,-
951 - 1250	- 1850	885,-	999,-
1251 - 1450	- 1850	948,-	1062,-
- 950	1851 - 2050	911,-	1025,-
951 - 1250	1851 - 2050	975,-	1089,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1039,-	1153,-
- 950	2051 - 2200	1121,-	1235,-
951 - 1250	2051 - 2200	1185,-	1299,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1249,-	1363,-

Précisions fabrications sur-mesure PX UWD :
Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.


Précisions PX UWD :
Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Montage cabine en "U" supérieure à 1200 mm non réalisable.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX UWD, voir page 90 :
La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:
PX UWD 07518 15K
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
Autres coloris, nous consulter.

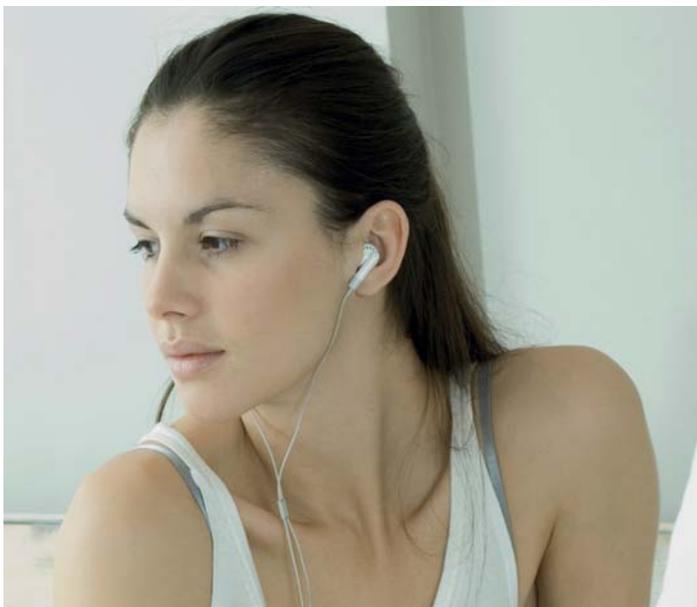

Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur paroi fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 109,-.



Les plus PASA XP paroi fixe :

- ✚ Design exclusif, montage en angle avec porte battante avec éléments fixes PX 1GR/L / porte à 2 battants avec éléments fixes PX PTF / en "U".
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.

Porte battante avec élément fixe en prolongement PX 1FR/L pour montage avec paroi fixe PX TFRL

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe 75 PX 1FR/L 075	720 - 750	484	189 - 219	PX 1FR/L 07518 1AK 1036,-	PX 1FR/L 07520 1AK 1152,-	PX 1FR/L 07518 VAK 1266,-	PX 1FR/L 07520 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe 80 PX 1FR/L 080	770 - 800	484	239 - 269	PX 1FR/L 08018 1AK 1036,-	PX 1FR/L 08020 1AK 1152,-	PX 1FR/L 08018 VAK 1266,-	PX 1FR/L 08020 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe 90 PX 1FR/L 090	870 - 900	584	239 - 269	PX 1FR/L 09018 1AK 1036,-	PX 1FR/L 09020 1AK 1152,-	PX 1FR/L 09018 VAK 1266,-	PX 1FR/L 09020 VAK 1382,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe 100 PX 1FR/L 100	970 - 1000	684	239 - 269	PX 1FR/L 10018 1AK 1152,-	PX 1FR/L 10020 1AK 1266,-	PX 1FR/L 10018 VAK 1382,-	PX 1FR/L 10020 VAK 1496,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe 120 PX 1FR/L 120	1170 - 1200	684	439 - 469	PX 1FR/L 12018 1AK 1362,-	PX 1FR/L 12020 1AK 1477,-	PX 1FR/L 12018 VAK 1592,-	PX 1FR/L 12020 VAK 1707,-

Fabrications sur-mesure PX 1FR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950 *	- 1850	1244,-	1474,-
951 - 1250 *	- 1850	1399,-	1629,-
1251 - 1550 *	- 1850	1731,-	1961,-
601 - 950 *	1851 - 2050	1359,-	1589,-
951 - 1250 *	1851 - 2050	1514,-	1744,-
1251 - 1550 *	1851 - 2050	1847,-	2077,-
601 - 950 *	2051 - 2200	1512,-	1742,-
951 - 1250 *	2051 - 2200	1667,-	1897,-
1251 - 1550 *	2051 - 2200	2002,-	2232,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1FR/L :

Largeur élément fixe : minimum 140 - 170 mm, maximum 870 - 900 mm.
Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

*Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Feuille de mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.

Précisions PX 1FR/L :


Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !

PX 1FR = élément fixe à droite, comb. avec paroi fixe PX TFL.

PX 1FL = élément fixe à gauche, voir photo. Comb. avec paroi fixe PX TFR.

Montage en angle côté charnières avec une paroi fixe PX TFR/L réalisable.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX 1FR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S: PX 1FR/L 07518 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Autres coloris, nous consulter.




Les plus PASA XP

porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe :

- ✚ Design exclusif, montage en angle avec paroi fixe.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- ✚ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

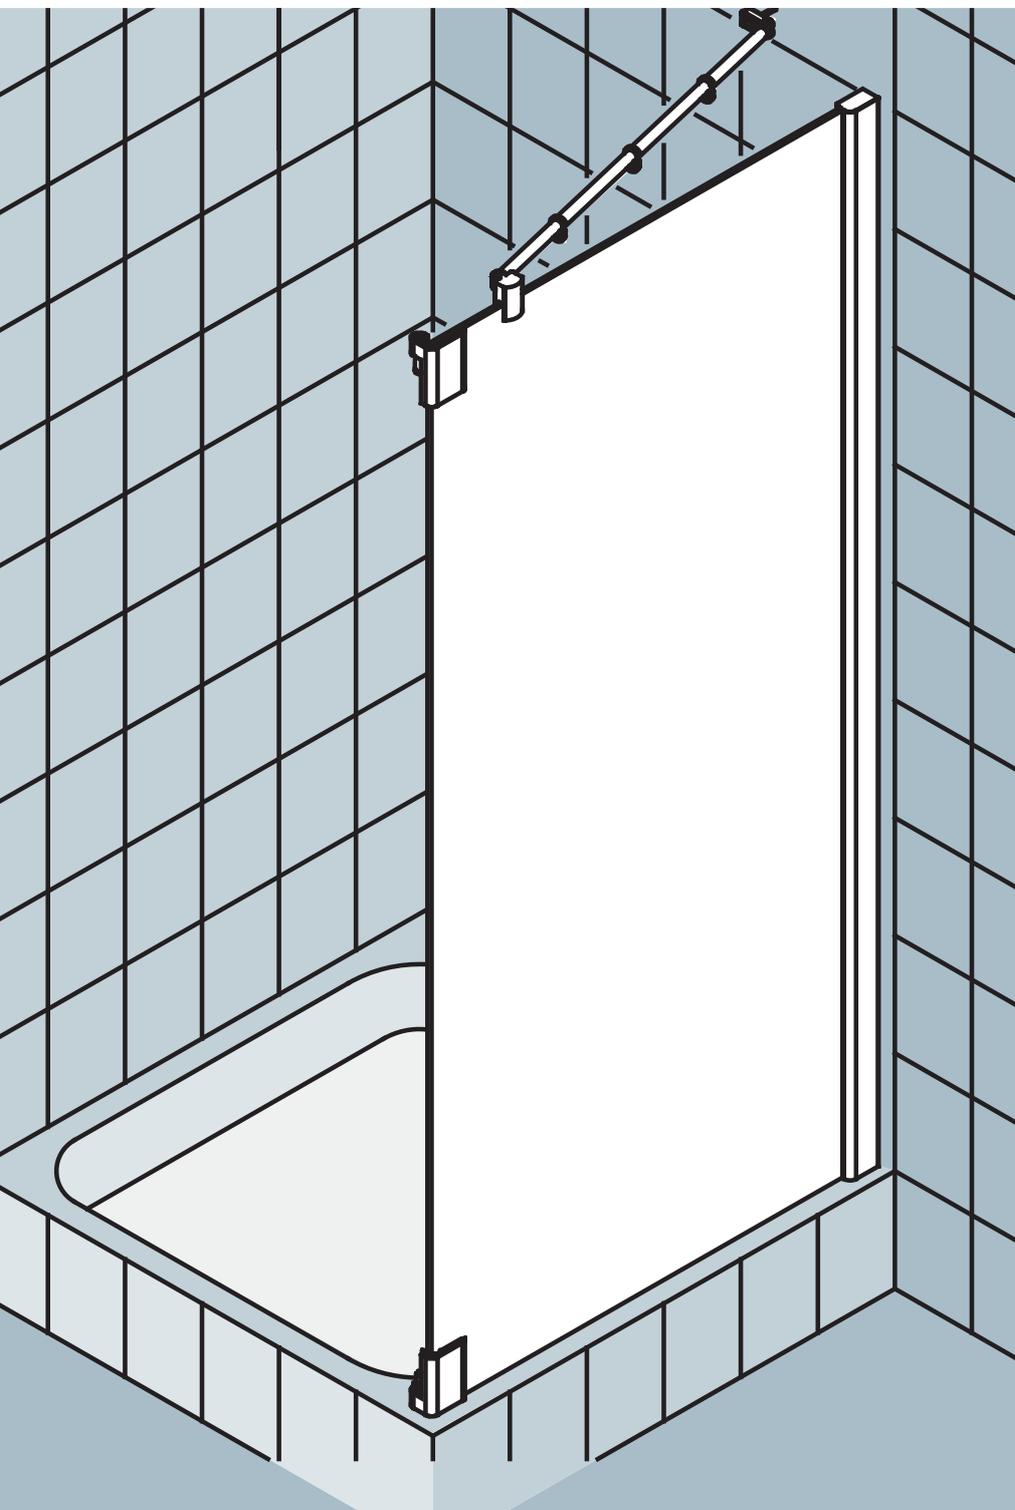



En option

Pasa XP.

Paroi fixe PX TFR/L pour montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement PX 1FR/L

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 75 PX TFR/L 075	720 - 750	PX TFR/L 07518 1AK 632,-	PX TFR/L 07520 1AK 721,-	PX TFR/L 07518 VAK 746,-	PX TFR/L 07520 VAK 835,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 80 PX TFR/L 080	770 - 800	PX TFR/L 08018 1AK 632,-	PX TFR/L 08020 1AK 721,-	PX TFR/L 08018 VAK 746,-	PX TFR/L 08020 VAK 835,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 90 PX TFR/L 090	870 - 900	PX TFR/L 09018 1AK 632,-	PX TFR/L 09020 1AK 721,-	PX TFR/L 09018 VAK 746,-	PX TFR/L 09020 VAK 835,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 100 PX TFR/L 100	970 - 1000	PX TFR/L 10018 1AK 728,-	PX TFR/L 10020 1AK 817,-	PX TFR/L 10018 VAK 842,-	PX TFR/L 10020 VAK 931,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 120 PX TFR/L 120	1170 - 1200	PX TFR/L 12018 1AK 822,-	PX TFR/L 12020 1AK 911,-	PX TFR/L 12018 VAK 936,-	PX TFR/L 12020 VAK 1025,-


Fabrications sur-mesure PX TFR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	822,-	936,-
951 - 1250	- 1850	885,-	999,-
- 950	1851 - 2050	911,-	1025,-
951 - 1250	1851 - 2050	975,-	1089,-
- 950	2051 - 2200	1121,-	1235,-
951 - 1250	2051 - 2200	1185,-	1299,-

Précisions fabrications sur-mesure PX TFR/L :

Largeur : maximum 1250 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX TFR/L :

Paroi fixe à droite ou à gauche de la porte à indiquer lors de la commande !
PX TFR = paroi fixe à droite de la porte, voir photo.
PX TFL = paroi fixe à gauche de la porte.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX TFR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:

PX TFR/L 07518 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur paroi fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 109,-.




Les plus PASA XP paroi fixe pour montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement :

- ✚ Design exclusif, montage en angle avec porte battante avec élément fixe en prolongement PX 1FR/L.
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

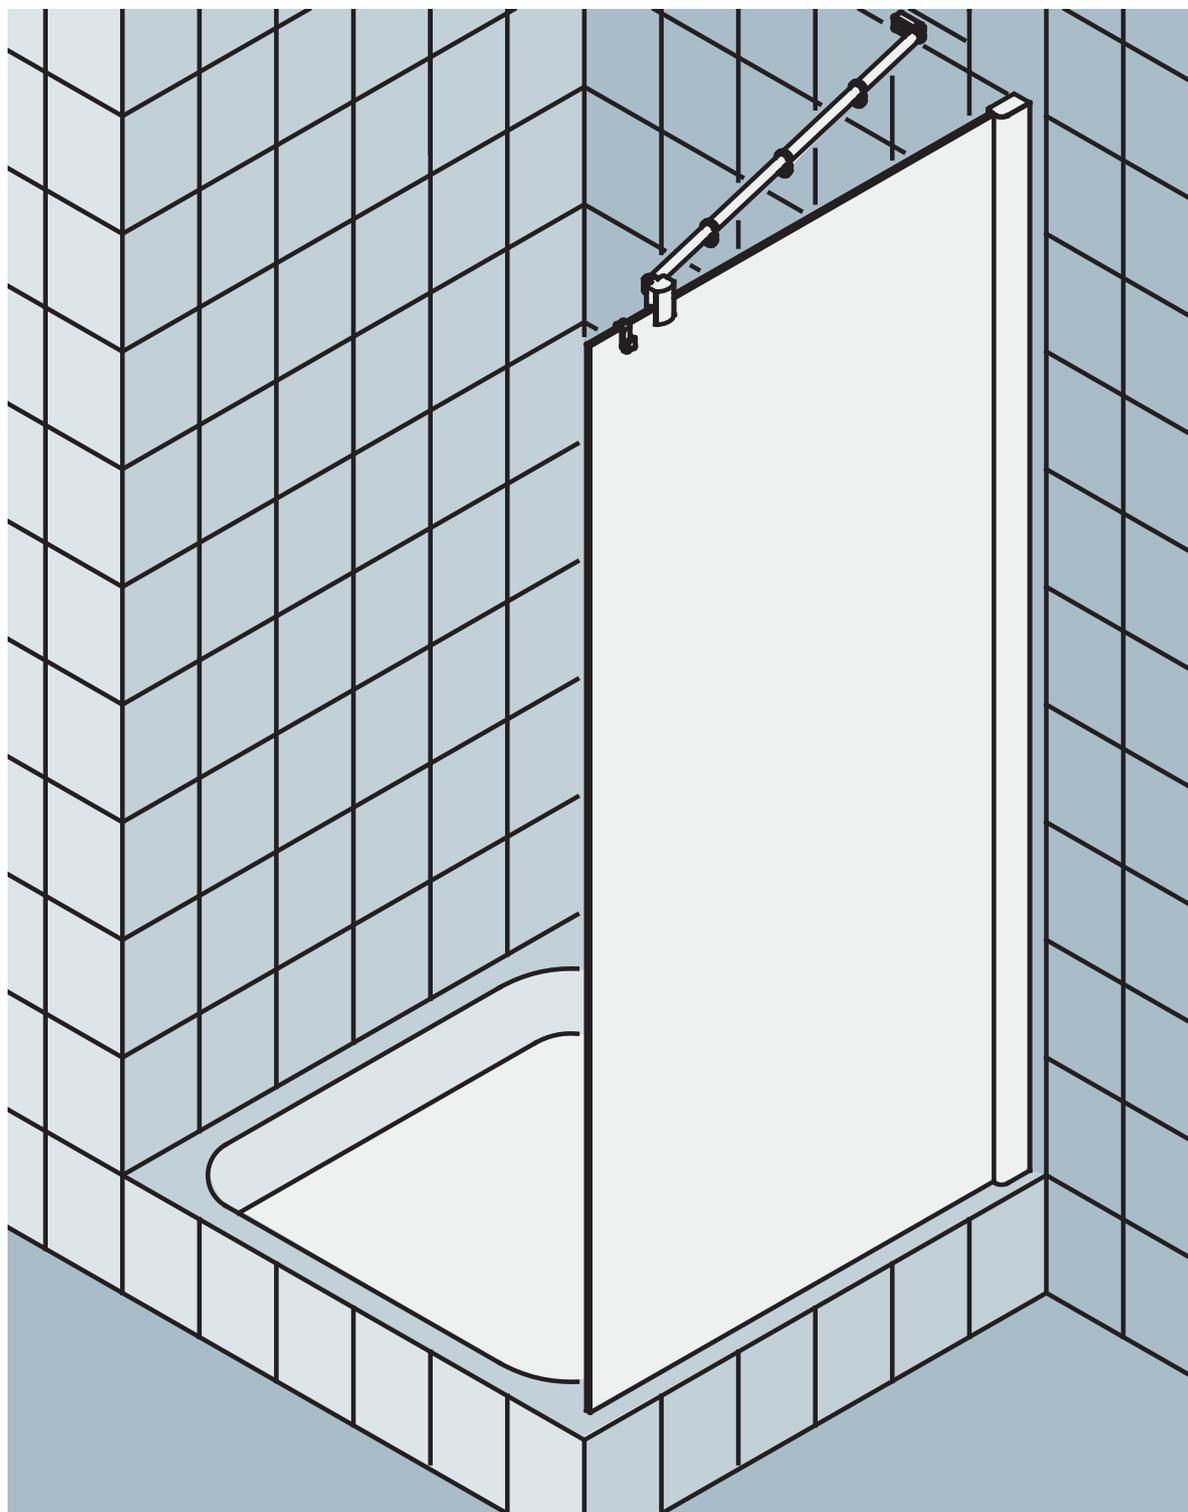



En option

Pasa XP.
Paroi fixe posée seule
PX TWF

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 75 PX TWF 075	720 - 750	PX TWF 07518 1AK 632,-	PX TWF 07520 1AK 721,-	PX TWF 07518 VAK 746,-	PX TWF 07520 VAK 835,-
Paroi fixe posée seule 80 PX TWF 080	770 - 800	PX TWF 08018 1AK 632,-	PX TWF 08020 1AK 721,-	PX TWF 08018 VAK 746,-	PX TWF 08020 VAK 835,-
Paroi fixe posée seule 90 PX TWF 090	870 - 900	PX TWF 09018 1AK 632,-	PX TWF 09020 1AK 721,-	PX TWF 09018 VAK 746,-	PX TWF 09020 VAK 835,-
Paroi fixe posée seule 100 PX TWF 100	970 - 1000	PX TWF 10018 1AK 728,-	PX TWF 10020 1AK 817,-	PX TWF 10018 VAK 842,-	PX TWF 10020 VAK 931,-
Paroi fixe posée seule 120 PX TWF 120	1170 - 1200	PX TWF 12018 1AK 822,-	PX TWF 12020 1AK 911,-	PX TWF 12018 VAK 935,-	PX TWF 12020 VAK 1025,-
Paroi fixe posée seule 140 PX TWF 140	1370 - 1400	PX TWF 14018 1AK 916,-	PX TWF 14020 1AK 1005,-	PX TWF 14018 VAK 1030,-	PX TWF 14020 VAK 1119,-

Fabrications sur-mesure PX TWF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	822,-	936,-
951 - 1250	- 1850	885,-	999,-
1251 - 1450	- 1850	948,-	1062,-
- 950	1851 - 2050	911,-	1025,-
951 - 1250	1851 - 2050	975,-	1089,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1039,-	1153,-
- 950	2051 - 2200	1121,-	1235,-
951 - 1250	2051 - 2200	1185,-	1299,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1249,-	1363,-

Précisions fabrications sur-mesure PX TWF :
 Largeur : maximum 1450 mm.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX TWF :
 Réversible pour montage à droite ou à gauche.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX TWF, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
 Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:
 PX TWF 07518 15K
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
 Autres coloris, nous consulter.



Programme avec charnières

Qualité produit selon norme EN 14428.

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.

La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.

Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.

Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.

Biais / Découpe sur paroi fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 109,-.

Les plus PASA XP paroi fixe posée seule :

- ✚ Design exclusif, montage seule sans porte battante.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP. Paroi fixe posée seule avec élément mobile PX T1R/L

Tarif 10/2009			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Largeur de l'élément mobile mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule avec élément mobile 75 PX T1R/L 075	720 - 750	474	PX T1R/L 07518 1AK 1362,-	PX T1R/L 07520 1AK 1477,-	PX T1R/L 07518 VAK 1592,-	PX T1R/L 07520 VAK 1707,-
Paroi fixe posée seule avec élément mobile 80 PX T1R/L 080	770 - 800	474	PX T1R/L 08018 1AK 1362,-	PX T1R/L 08020 1AK 1477,-	PX T1R/L 08018 VAK 1592,-	PX T1R/L 08020 VAK 1707,-
Paroi fixe posée seule avec élément mobile 90 PX T1R/L 090	870 - 900	474	PX T1R/L 09018 1AK 1362,-	PX T1R/L 09020 1AK 1477,-	PX T1R/L 09018 VAK 1592,-	PX T1R/L 09020 VAK 1707,-
Paroi fixe posée seule avec élément mobile 100 PX T1R/L 100	970 - 1000	474	PX T1R/L 10018 1AK 1542,-	PX T1R/L 10020 1AK 1657,-	PX T1R/L 10018 VAK 1772,-	PX T1R/L 10020 VAK 1887,-
Paroi fixe posée seule avec élément mobile 120 PX T1R/L 120	1170 - 1200	474	PX T1R/L 12018 1AK 1542,-	PX T1R/L 12020 1AK 1657,-	PX T1R/L 12018 VAK 1772,-	PX T1R/L 12020 VAK 1887,-

Fabrications sur-mesure PX T1R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1399,-	1629,-
951 - 1250	- 1850	1599,-	1829,-
1251 - 1450	- 1850	1731,-	1961,-
601 - 950	1851 - 2050	1514,-	1744,-
951 - 1250	1851 - 2050	1714,-	1944,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1847,-	2077,-
601 - 950	2051 - 2200	1667,-	1897,-
951 - 1250	2051 - 2200	1867,-	2097,-
1251 - 1450	2051 - 2200	2002,-	2232,-

Précisions PX T1R/L :

Paroi fixe à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !

PX T1R = paroi fixe à droite.

PX T1L = paroi fixe à gauche, voir photo.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoirement, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX T1R/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:
PX T1R/L 07518 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Autres coloris, nous consulter.



Précisions fabrications

sur-mesure PX T1R/L :

Largeur de la paroi fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 1420 - 1450 mm.

Largeur de l'élément mobile : maximum 500 mm.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Feuille de mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur paroi fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 109,-.





Les plus PASA XP
paroi fixe posée seule avec élément mobile :

- ✦ Design exclusif, montage paroi fixe posée seule avec élément mobile.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✦ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✦ Élément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- ✦ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.

Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble PX EPR/L



Programme avec charnières



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.




Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,- (par demi-ensemble).



Les plus PASA XP accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble :

- + Design exclusif, montage en angle de 2 demi-ensembles.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  , montage sans seuil réalisable   , voir pages 4 et 5.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.





En option

Pasa XP.

Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble PX EPR/L

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 75 PX EPR/L 075	720 - 750	605	250 - 280	PX EPR/L 07518 1AK 922,-	PX EPR/L 07520 1AK 1036,-	PX EPR/L 07518 VAK 1152,-	PX EPR/L 07520 VAK 1266,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 80 PX EPR/L 080	770 - 800	675	250 - 280	PX EPR/L 08018 1AK 922,-	PX EPR/L 08020 1AK 1036,-	PX EPR/L 08018 VAK 1152,-	PX EPR/L 08020 VAK 1266,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 90 PX EPR/L 090	870 - 900	815	250 - 280	PX EPR/L 09018 1AK 922,-	PX EPR/L 09020 1AK 1036,-	PX EPR/L 09018 VAK 1152,-	PX EPR/L 09020 VAK 1266,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 100 PX EPR/L 100	970 - 1000	955	250 - 280	PX EPR/L 10018 1AK 1036,-	PX EPR/L 10020 1AK 1152,-	PX EPR/L 10018 VAK 1266,-	PX EPR/L 10020 VAK 1382,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 120 PX EPR/L 120 **	1170 - 1200	955	450 - 480	PX EPR/L 12018 1AK 1220,-	PX EPR/L 12020 1AK 1336,-	PX EPR/L 12018 VAK 1450,-	PX EPR/L 12020 VAK 1566,-

Tarif 10/2009					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Bord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 93 PX EPR/L 093	895 - 925	880 - 910	850	250 - 280	PX EPR/L 09318 1AK 922,-	PX EPR/L 09320 1AK 1036,-	PX EPR/L 09318 VAK 1152,-	PX EPR/L 09320 VAK 1266,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 103 PX EPR/L 103	995 - 1025	980 - 1010	990	250 - 280	PX EPR/L 10318 1AK 1036,-	PX EPR/L 10320 1AK 1152,-	PX EPR/L 10318 VAK 1266,-	PX EPR/L 10320 VAK 1382,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 123 PX EPR/L 123 **	1195 - 1225	1080 - 1110	990	450 - 480	PX EPR/L 12318 1AK 1220,-	PX EPR/L 12320 1AK 1336,-	PX EPR/L 12318 VAK 1450,-	PX EPR/L 12320 VAK 1566,-

Fabrications sur-mesure PX EPR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950 *	- 1850	1107,-	1337,-
951 - 1250 *	- 1850	1244,-	1474,-
1251 - 1550 *	- 1850	1538,-	1768,-
601 - 950 *	1851 - 2050	1221,-	1451,-
951 - 1250 *	1851 - 2050	1359,-	1589,-
1251 - 1550 *	1851 - 2050	1655,-	1885,-
601 - 950 *	2051 - 2200	1373,-	1603,-
951 - 1250 *	2051 - 2200	1512,-	1742,-
1251 - 1550 *	2051 - 2200	1811,-	2041,-

Précisions fabrications sur-mesure PX EPR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur du portillon : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
 * Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une

largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.

Le prix correspond à un demi-ensemble.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX EPR/L :

PX EPR = demi-ensemble droit.


PX EPL = demi-ensemble gauche.

Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoirement, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX EPR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.


Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
 Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:
 PX EPR/L 07518 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
 Autres coloris, nous consulter.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



En option

Pasa XP.
Paroi arrondie (porte pivotante avec
éléments fixes) PX ..R/L



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	500	Bette	Floor 900 5421 Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Starck 720030 Verano 900 Purano 202151 Marano 202021 Tonic90 K6710 *Top 5 90 Plus *Top 90 Plus Zirkon 604,513,514 Primera 90 Caluna 90 Verona 900 1
		Duravit Hüppe	*Fontana 568, 564, 586, 585 *Rondana 90
		Ideal Standard	SMART-line 61 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 Derby Top 90x90
		Kaldewei Keramag	*Armada 900 superflach Armada 900 ultraflach Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Toscana J1004 Aqua K6226 Surf 51C
		Wilux Kaldewei	Arrendo 870,871,880 Renova Nr.1 6 cm flach Normaline EDW 90 Terra 90/4 Clarissa Plus 90/4 T900 90/4 T500 90/4 T200 90/4
		Duscholux	Bossa Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2
		GC (V&B) Hoesch	Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 Kolping 90 (DB 14) 280 (DA 88), 281 (DA 89) 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18)
		Ideal Standard	Sealskin Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900
		Kaldewei Keramag Koralle	Vitaviva Denia 90 4-kreis Squaro 900 Cumulus 90 Avansis 90 Omnia-vita 900 Format Design 900 Omnia Classic 900 Futurion 900 Sensis 900 Geos 900
		Neomediam Novellini	Decada 90 Normus 90 Verona 900 2
		Plieger Riho	Floor 1000 5451 Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Starck 720032 Verano 1000 Purano 202152 Marano 202022 Zirkon 606,510 Verona 1000x1000
		1000 x 1000	500
Duravit Hüppe			
Kaldewei Wilux			
Kaldewei Duscholux			
GC (V&B) Hoesch			
Ideal Standard			
Kaldewei Keramag			
Koralle			
Neomediam Novellini			
Plieger Riho			
Sealskin			
Villeroy&Boch			
VitRA			

Suivant le modèle de receveur, le rayon et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusque'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.



Tarif 10/2009					Références / Prix en EUR hors TVA				
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	500	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 90 PX 50R/L 090	870 - 900	740	280 - 310 / 380 - 410	PX 50R/L 09018 1AK 1842,-	PX 50R/L 09020 1AK 2073,-	PX 50R/L 09018 VAK 2303,-	PX 50R/L 09020 VAK 2534,-
	520 / 550	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 90 PX 55R/L 090	870 - 900	810	230 - 260 / 330 - 360	PX 55R/L 09018 1AK 1842,-	PX 55R/L 09020 1AK 2073,-	PX 55R/L 09018 VAK 2303,-	PX 55R/L 09020 VAK 2534,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 90 PX 50R/L 100	970 - 1000	740	380 - 410 / 480 - 510	PX 50R/L 10018 1AK 2073,-	PX 50R/L 10020 1AK 2303,-	PX 50R/L 10018 VAK 2534,-	PX 50R/L 10020 VAK 2764,-
	520 / 550	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 90 PX 55R/L 101	970 - 1000	810	330 - 360 / 430 - 460	PX 55R/L 10118 1AK 2073,-	PX 55R/L 10120 1AK 2303,-	PX 55R/L 10118 VAK 2534,-	PX 55R/L 10120 VAK 2764,-


Fabrications sur-mesure PX ..R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950 *	1850	2188,-	2649,-
- 1050 x 1050 *	1850	2303,-	2764,-
- 950 x 950 *	2000	2419,-	2880,-
- 1050 x 1050 *	2000	2535,-	2996,-

Précisions fabrications sur-mesure PX ..R/L :
 Largeur élément fixe côté charnières : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 140 - 170 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1450 mm.
 Largeur de l'ensemble côté charnières : maximum 1050 mm.

Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.
 * Pour un élément fixe côté fermeture d'une largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX ..R/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 PX ..R = charnières à droite.
 PX ..L = charnières à gauche, voir photo.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.



Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) réalisable sur demande, référence PX P..

Options vitrages et coloris PX ..R/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.
 Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
 Autres décors, nous consulter.
Exemple de commande pour décor Stripe = S:
 PX 50R/L 09018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
 Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 296,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.



Les plus PASA XP paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) :

- ✦ Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- ✦ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✦ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Ouverture vers l'extérieur.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✦ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- ✦ Livré de série avec un stabilisateur Pasa (côté charnières / montage intérieur).
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP. Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PX Z..

Tarif 10/2009					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Largeur de l'ensemble	Possibilité d'ajustage de la largeur	Largeur d'accès	Largeur de l'élément fixe	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 88 PX Z10 088	980	855 - 885	932	280 - 310	PX Z10 08818 1AK 2503,-	PX Z10 08820 1AK 2735,-	PX Z10 08818 VAK 2964,-	PX Z10 08820 VAK 3196,-
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 98 PX Z10 098	980	955 - 985	932	380 - 410	PX Z10 09818 1AK 2503,-	PX Z10 09820 1AK 2735,-	PX Z10 09818 VAK 2964,-	PX Z10 09820 VAK 3196,-
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 93 PX Z20 093	1080	905 - 935	1032	280 - 310	PX Z20 09318 1AK 2503,-	PX Z20 09320 1AK 2735,-	PX Z20 09318 VAK 2964,-	PX Z20 09320 VAK 3196,-
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 103 PX Z20 103	1080	1005 - 1035	1032	380 - 410	PX Z20 10318 1AK 2503,-	PX Z20 10320 1AK 2735,-	PX Z20 10318 VAK 2964,-	PX Z20 10320 VAK 3196,-

Précisions fabrications sur-mesure PX Z.. :


Prix du sur-mesure pour l'élément fixe + EUR 254,- sur prix standard.

Largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm.


Possibilité d'ajustage de la largeur maximum: 1050 mm.

Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.

Feuille de mesures indispensable.

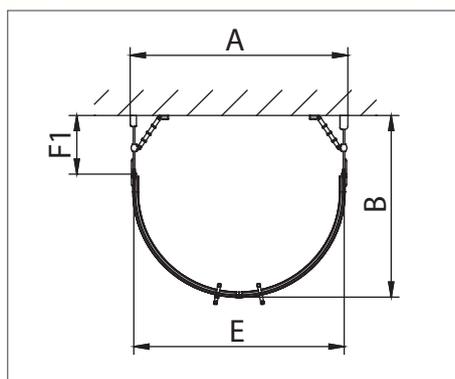

Précisions PX Z.. :



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoirement, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris PX Z.., voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
PX Z10 08818 **1SK**

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 296,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, nous consulter.



Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.




Les plus PASA XP paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) :

- ✚ Demi-ronde, fascinante par sa transparence et par son grand accès. Pour gain d'espace : peut être rabattue contre le mur.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) montage sans seuil réalisable voir pages 4 et 5.
- ✚ Livré de série avec 2 stabilisateurs Pasa (montage intérieur).
- ✚ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.


Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

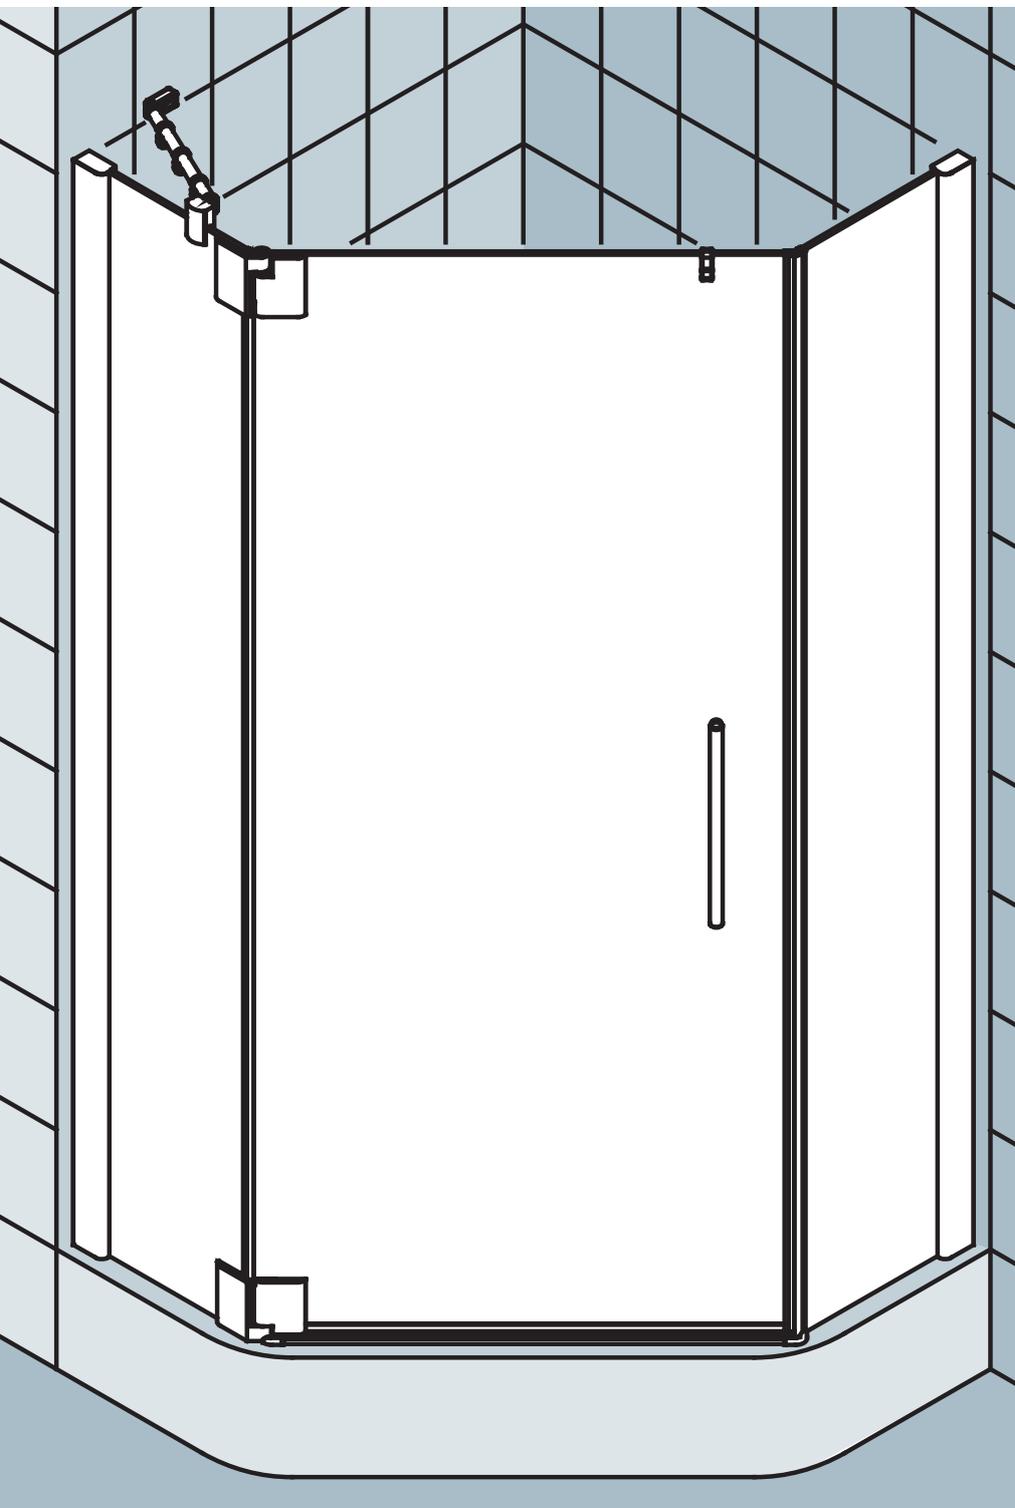

Liste de receveurs			
Dimensions du receveur mm	Segments droit et gauche de receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	400	Novellini Plieger Riho Villeroy&Boch Wilux	Victory P90 Victory P1 90 Liberty Pentagon 90 213 (DA 23) Geos 900 Trento 900
	450	Bette Duravit GC (N&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle Sealskin Villeroy&Boch	Caro 7189, 7190, 7200, 7210 Starck 720005, 720006 Derby Top 90x90F Armada 900 ultraflach Marano 202010 Asti 590 Hot 90 Plus/Hot S 90 Plus Tonic90 K6712 Aqua K6227 Sanibel 3001 F90x90 Bellezza 578, 572, 571, 573 Cornezza 670, 671, 680 Renova Nr.1 Caluna 90 Primera 90 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5 Plato-Line F900 Senso-Line F900/F P900 Comfort-Line Quinta F900/ F P900 Avansis 90 Sensis 900 Magnum 900 Futurion 900 Format Design 900 Vitiviva Denia 90 5-eck Normus 90
1000 x 1000	500	Vitra Bette Duravit GC (N&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle Novellini Plieger Riho Villeroy&Boch Vitro Wilux	Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Derby Top 100x100F Armada 1000 ultraflach Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100 Bellezza 579, 575, 574, 576 Cornezza 672, 673, 681 Caluna 100 Primera 100 Clarissa Plus 100/5 Terra 100/5 T200 100/5 T500 100/5 Victory P1 100 Victory P100 Liberty Pentagon 100 215 (DA 26) Cumulus 100 Geos 100 Futurion 1000 Format Design 1000 Vitiviva Denia 100F Normus 1000 Trento 1000





En option



Pasa XP.
Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) PX R/L..

Tarif 10/2009					Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	400	Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) 90 PX R/L40 090	870 - 900	659	PX R/L40 09018 1AK 1842,-	PX R/L40 09020 1AK 2073,-	PX R/L40 09018 VAK 2303,-	PX R/L40 09020 VAK 2534,-
	450	Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) 90 PX R/L45 090	870 - 900	588	PX R/L45 09018 1AK 1842,-	PX R/L45 09020 1AK 2073,-	PX R/L45 09018 VAK 2303,-	PX R/L45 09020 VAK 2534,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) 100 PX R/L50 100 **	970 - 1000	659	PX R/L50 10018 1AK 2073,-	PX R/L50 10020 1AK 2303,-	PX R/L50 10018 VAK 2534,-	PX R/L50 10020 VAK 2764,-

Fabrications sur-mesure PX R/L..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950 *	- 1850	2188,-	2649,-
- 1050 x 1050 *	- 1850	2303,-	2764,-
- 950 x 950 *	1851 - 2050	2419,-	2880,-
- 1050 x 1050 *	1851 - 2050	2535,-	2996,-
- 950 x 950 *	2051 - 2200	2727,-	3188,-
- 1050 x 1050 *	2051 - 2200	2844,-	3305,-

Précisions fabrications sur-mesure PX R/L.. :
 Largeur du segment latéral du receveur côté fermeture : minimum 185 mm.
 Largeur de la porte : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1450 mm.
 Largeur de l'ensemble côté charnières : maximum 1050 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture d'une largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX R/L.. :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 PX R.. = charnières à droite.
 PX L.. = charnières à gauche, voir photo.

** Livré de série avec deux stabilisateurs Pasa (montage intérieur).

Montage en "U" réalisable, nous consulter.



Paroi pentagonale avec 2 portillons battants avec éléments fixes réalisable sur demande, référence PX F..

Options vitrages et coloris PX R/L.., voir page 90 :


La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor Stripe = S:
PX R/L40 09018 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 630,- = U.
 Autres coloris, nous consulter.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 296,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur élément fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.




Les plus PASA XP paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage sans seuil réalisable , voir pages 4 et 5.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (côté charnières/montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.

Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) PX DTR/L

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur de l'élément battant mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 1500 mm	
Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) 80 PX DTR/L 080	770 - 800	520	250 - 280	PX DTR/L 08015 1AK 922,-	PX DTR/L 08015 VAK 1152,-
Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) 90 PX DTR/L 090	870 - 900	620	250 - 280	PX DTR/L 09015 1AK 922,-	PX DTR/L 09015 VAK 1152,-
Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) 100 PX DTR/L 100 **	970 - 1000	720	350 - 380	PX DTR/L 10015 1AK 1036,-	PX DTR/L 10015 VAK 1266,-

Fabrications sur-mesure PX DTR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 *	- 1500	1107,-	1337,-
951 - 1250 *	- 1500	1244,-	1474,-
1251 - 1550 *	- 1500	1538,-	1768,-
- 950 *	1501 - 2050	1221,-	1451,-
951 - 1250 *	1501 - 2050	1359,-	1589,-
1251 - 1550 *	1501 - 2050	1655,-	1885,-
- 950 *	2051 - 2200	1373,-	1603,-
951 - 1250 *	2051 - 2200	1512,-	1742,-
1251 - 1550 *	2051 - 2200	1811,-	2041,-

Précisions PX DTR/L :

PX DTR = élément fixe / charnières à droite.
PX DTL = élément fixe / charnières gauche, voir photo.

**Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Options vitrages et coloris PX DTR/L, voir page 90 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Exemple de commande pour décor **Stripe = S:**
PX DTR/L 08015 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
Autres coloris, nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure PX DTR/L :

Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.

Largeur de l'élément battant : 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 88.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.


















Biais / Découpe sur paroi fixe : joindre schéma, prix du sur-mesure + EUR 254,-.



Les plus PASA XP
paroi de baignoire 2 éléments
(1 battant et 1 fixe) :


- ✚ Paroi de baignoire au design exclusif.
- ✚ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La finition intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- ✚ Pivotable de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- ✚ Mécanisme de relevage.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- ✚ Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.

	Type	Désignation de l'article	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé/ Argent poli
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX	Stabilisateur universel (montage intérieur) pour stabilisation élément fixe au mur, paroi fixe au mur. Longueur sur-mesure	ZDSS VSS PX 131,-	ZDSS VSS PX 290,-
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSW PX	Stabilisation (intérieure) Pour paroi fixe à paroi fixe ou paroi fixe à l'élément fixe. Longueur sur-mesure	ZDSS VSW PX 131,-	ZDSS VSW PX 290,-
	Type	Désignation de l'article	Références / Prix en EUR hors TVA	
		Longueur et hauteur spéciale avec code article. Schéma impératif	Argent mat	Argent poli
	Profilé de fixation murale 45° ZDWP PRO PX	Profilé de fixation murale 45° avec adaptation Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDWP PRO PX 150,- 178,- 211,-	ZDWP PRO PX 172,- 204,- 242,-
	Profilé spécial ZDKO PRO PX	Profilé de fixation murale pour toutes les formes de construction Absoluut serie en type aangeven! Schets benodigd! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDKO PRO PX 150,- 178,- 211,-	ZDKO PRO PX 172,- 204,- 242,-
	Profilé spécial ZDAW PRO PX	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm * / 60x60x2,5 mm * / 60x60x6,0 mm * / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO PX 101,- 122,- 146,-	ZDAW PRO PX 117,- 140,- 168,-
	Profilé spécial ZDAV PRO PX	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm * / 45x45x2,0 mm * / 40x40x2,7 mm * 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm * / 20x20x2,0 mm Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO PX 118,- 141,- 170,-	ZDAV PRO PX 135,- 162,- 195,-
	Profilé spécial ZDRR VR1 PX	Tube de stabilisation pour élément fixe. Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 PX 070 1K 52,- ZDRR VR1 PX 52,-	ZDRR VR1 PX 070 VK 59,- ZDRR VR1 PX 59,-


	Référence	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Joint d'étanchéité vertical			
	1646	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical pour porte 8 mm Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PX 1FR/L, paroi fixe posée seule avec élément mobile PX T1R/L Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
	1647	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical pour porte 8 mm tous types de porte sauf : Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PX 1FR/L, paroi fixe posée seule avec élément mobile PX T1R/L Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
Profilé magnétique			
	1237	Profilé magnétique pour porte 8 mm Porte battante avec élément fixe PX 1TR/L, Porte battante avec élément fixe pour paroi fixe PX 1WR/L, Porte battante avec éléments fixes PX 1GR/L, Porte à 2 battants avec éléments fixes PX PTF, Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PX 1FR/L, Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PX P., Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PX Z., Paroi pentagonale (portillons battants avec éléments fixes) PX F.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
	1650	Profilé magnétique pour paroi fixe 8 mm Paroi fixe PX TWD, Paroi fixe raccourcie PX TVD. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
	1648	Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - par demi-ensemble PX EPR Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
	1241	Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - par demi-ensemble PX EPL, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PX ..R/L, Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) PX R/L.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	27,-
Joint d'étanchéité horizontal			
	3260	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de portes et élément battant. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	27,-
	6805 A	Seuil pour tous les modèles (en partie avec des joints d'angle), livrable en blanc et argent poli Préciser impérativement la longueur, le coloris et le modèle ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	27,- 54,-

COULEURS ET VITRAGES PROGRAMME AVEC CHARNIÈRES

Couleurs

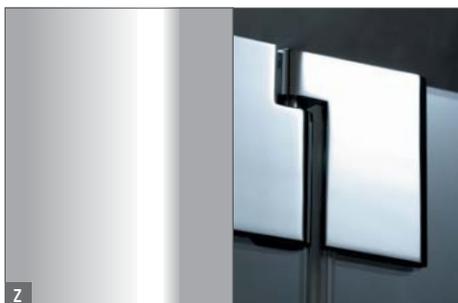

Charnières et poignées chromées - Profils argent poli

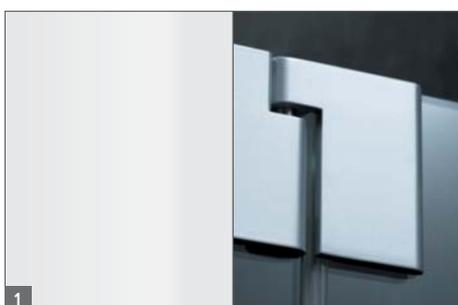


Charnières et poignées argent mat - Profils argent mat



KERMI**EXTRA**

Plus de coloris disponibles
via le service KermiEXTRA.
Voir Kermi Parois de
douche Tarif 04/2009.

Vitrages



ESG clair



ESG SR Opaco



Tous les verres sont aussi livrables avec le traitement KermiClean. Ce traitement de la surface empêche que les gouttes d'eau séchées, les restes de savon et les traces de saletés et de calcaire puissent se fixer de façon tenace. Le nettoyage est toutefois encore nécessaire, mais tout se résoud plus facilement et c'est bien moins fatigant. Ceci est comparable avec le traitement anti-adhésif de votre poêle à frire. Ainsi, le nettoyage de votre paroi de douche devient encore plus facile.

KERMiEXTRA

Des verres sablés sont livrables via le service KermiEXTRA. Voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009.

Exemple de commande

Désignation / référence de commande

Veuillez toujours indiquer lors de la commande !

Série	Type	Largeur	Hauteur	Finition	Vitrage	Kermi
XX PX	XXX 1TR	XXX 090	XX 18	 . 1	 . A	┌ K └ K

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA






En option

Diga. Porte battante-pliante DI 2TR/L

Tarif 10/2009					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	
Porte battante-pliante 70 DI 2TR/L 070	683 - 708	322	276	581	DI 2TR/L 07020 2AK 1250,-	DI 2TR/L 07020 VAK 1250,-
Porte battante-pliante 75 DI 2TR/L 075	733 - 758	372	276	631	DI 2TR/L 07520 2AK 1250,-	DI 2TR/L 07520 VAK 1250,-
Porte battante-pliante 80 DI 2TR/L 080	783 - 808	372	326	681	DI 2TR/L 08020 2AK 1250,-	DI 2TR/L 08020 VAK 1250,-
Porte battante-pliante 90 DI 2TR/L 090	883 - 908	422	376	781	DI 2TR/L 09020 2AK 1250,-	DI 2TR/L 09020 VAK 1250,-
Porte battante-pliante 100 DI 2TR/L 100	983 - 1008	472	426	881	DI 2TR/L 10020 2AK 1300,-	DI 2TR/L 10020 VAK 1300,-
Porte battante-pliante 110 DI 2TR/L 110	1083 - 1108	572	426	981	DI 2TR/L 11020 2AK 1300,-	DI 2TR/L 11020 VAK 1300,-
Porte battante-pliante 120 DI 2TR/L 120	1183 - 1208	572	526	1081	DI 2TR/L 12020 2AK 1300,-	DI 2TR/L 12020 VAK 1300,-

Fabrications sur-mesure DI 2TR/L			
Largeur en mm	Hauteur in mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1300,-	1300,-
951 - 1250	- 2050	1350,-	1350,-
1251 - 1450	- 2050	1450,-	1450,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2TR/L :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale max. 1450 mm.
 Feuille de mesures indispensable.




Précisions DI 2TR/L :
 A indiquer lors de la commande.

DI 2TR = Porte battante-pliante pivots à droite.
 DI 2TL = Porte battante-pliante pivots à gauche, voir photo.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 100,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.



Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris DI 2TR/L, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
Exemple de commande :
 DI 2TR/L 07020 2UK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais sur élément 2, sur prix de la fabrication sur-mesure + EUR 254,-.




Les plus DIGA
 porte battante-pliante :

- ✚ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✚ Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ✚ Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✚ Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- ✚ Crochet-serviettes.
- ✚ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- ✚ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 4 et 5.
- ✚ Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- ✚ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option




Diga.
Porte battante-pliante
4 éléments DI 2T4

Tarif 10/2009					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	
Porte battante-pliante 4 éléments 120 DI 2T4 120	1168 - 1208	288	236	1012	DI 2T4 12020 2AK 2150,-	DI 2T4 12020 VAK 2150,-
Porte battante-pliante 4 éléments 130 DI 2T4 130	1268 - 1308	338	236	1112	DI 2T4 13020 2AK 2250,-	DI 2T4 13020 VAK 2250,-
Porte battante-pliante 4 éléments 140 DI 2T4 140	1368 - 1408	348	276	1212	DI 2T4 14020 2AK 2250,-	DI 2T4 14020 VAK 2250,-
Porte battante-pliante 4 éléments 150 DI 2T4 150	1468 - 1508	398	276	1312	DI 2T4 15020 2AK 2250,-	DI 2T4 15020 VAK 2250,-
Porte battante-pliante 4 éléments 160 DI 2T4 160	1568 - 1608	398	326	1412	DI 2T4 16020 2AK 2350,-	DI 2T4 16020 VAK 2350,-
Porte battante-pliante 4 éléments 170 DI 2T4 170	1668 - 1708	448	326	1512	DI 2T4 17020 2AK 2350,-	DI 2T4 17020 VAK 2350,-
Porte battante-pliante 4 éléments 180 DI 2T4 180	1768 - 1808	448	376	1612	DI 2T4 18020 2AK 2350,-	DI 2T4 18020 VAK 2350,-


Fabrications sur-mesure DI 2T4			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 2050	2200,-	2200,-
1251 - 1650	- 2050	2300,-	2300,-
1651 - 2050	- 2050	2400,-	2400,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2T4 :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale max. 2050 mm.
 Feuille de mesures indispensable.



Précisions DI 2T4 :

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 200,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.



Dim. du receveur monté
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris DI 2T4, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
 Autres décors, nous consulter.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 630,- = U.
Exemple de commande :
 DI 2T4 12020 2UK
 Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Les plus DIGA porte battante-pliante 4 éléments :

- ✦ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✦ Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ✦ Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 4 et 5.
- ✦ Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Porte battante-pliant pour paroi
fixe / paroi fixe raccourcie à côté
de la baignoire DI 2WR/L




Tarif 10/2009						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Largeur d'accès	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
	mm	mm	F1 en mm	F2 en mm	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante-pliante 70 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 070	680 - 700	675 - 695	313	276	572	DI 2WR/L 07020 2AK 1125,-	DI 2WR/L 07020 VAK 1125,-
Porte battante-pliante 75 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 075	730 - 750	725 - 745	363	276	622	DI 2WR/L 07520 2AK 1125,-	DI 2WR/L 07520 VAK 1125,-
Porte battante-pliante 80 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 080	780 - 800	775 - 795	363	326	672	DI 2WR/L 08020 2AK 1125,-	DI 2WR/L 08020 VAK 1125,-
Porte battante-pliante 90 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 090	880 - 900	875 - 895	413	376	772	DI 2WR/L 09020 2AK 1125,-	DI 2WR/L 09020 VAK 1125,-
Porte battante-pliante 100 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 100	980 - 1000	975 - 995	463	426	872	DI 2WR/L 10020 2AK 1175,-	DI 2WR/L 10020 VAK 1175,-
Porte battante-pliante 110 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 110	1080 - 1100	1075 - 1095	563	426	972	DI 2WR/L 11020 2AK 1175,-	DI 2WR/L 11020 VAK 1175,-
Porte battante-pliante 120 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L 120	1180 - 1200	1175 - 1195	563	526	1072	DI 2WR/L 12020 2AK 1175,-	DI 2WR/L 12020 VAK 1175,-

Fabrications sur-mesure DI 2WR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1150,-	1150,-
951 - 1250	- 2050	1200,-	1200,-
1251 - 1450	- 2050	1300,-	1300,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2WR/L :
 Elément 1 min. 250 mm.
 Elément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Elément 2 min. 220 mm.

Largeur totale max. 1450 mm.
 Feuille de mesures indispensable.



Précisions DI 2WR/L :
 A indiquer lors de la commande.

DI 2WR = Porte battante-pliante pivots à droite.
 DI 2WL = Porte battante-pliante pivots à gauche, voir photo.


Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 100,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle du côté fermeture avec paroi fixe DI TWD possible.

Montage en "U" non réalisable.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris DI 2WR/L, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Exemple de commande :
 DI 2WR/L 08020 2UK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais sur élément 2, sur prix de la fabrication sur-mesure + EUR 254,-.



Les plus DIGA
 porte battante-pliante pour paroi fixe :

- ⊕ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ⊕ Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ⊕ Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ⊕ Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- ⊕ Crochet-serviettes.
- ⊕ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- ⊕ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- ⊕ Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- ⊕ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Paroi fixe DI TWD

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 70 DI TWD 070	680 - 700	DI TWD 07020 2AK 825,-	DI TWD 07020 VAK 825,-
Paroi fixe 75 DI TWD 075	730 - 750	DI TWD 07520 2AK 825,-	DI TWD 07520 VAK 825,-
Paroi fixe 80 DI TWD 080	780 - 800	DI TWD 08020 2AK 825,-	DI TWD 08020 VAK 825,-
Paroi fixe 90 DI TWD 090	880 - 900	DI TWD 09020 2AK 825,-	DI TWD 09020 VAK 825,-
Paroi fixe 100 DI TWD 100	980 - 1000	DI TWD 10020 2AK 875,-	DI TWD 10020 VAK 875,-
Paroi fixe 110 DI TWD 110	1080 - 1100	DI TWD 11020 2AK 875,-	DI TWD 11020 VAK 875,-
Paroi fixe 120 DI TWD 120	1180 - 1200	DI TWD 12020 2AK 875,-	DI TWD 12020 VAK 875,-

Fabrications sur-mesure DI TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	850,-	850,-
951 - 1250	- 2050	900,-	900,-
1251 - 1450	- 2050	1000,-	1000,-

Précisions fabrications sur-mesure DI TWD :
Largeur maximum : 1450 mm.
Feuille des mesures indispensable.



Précisions DI TWD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.


Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 100,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).

Paroi fixe posée seule possible.

Montage en angle possible avec porte battante-pliant pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L.

Montage en "U" non réalisable.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris DI TWD, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Exemple de commande :
DI TWD 07020 2UK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais / découpe sur la paroi fixe, sur prix de la fabrication sur-mesure + EUR 109,-.



Les plus DIGA paroi fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga. Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI TVD

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 1750 mm	Hauteur 1750 mm
Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire 70 DI TVD 070	680 - 700	DI TVD 07017 2AK 825,-	DI TVD 07017 VAK 825,-
Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire 75 DI TVD 075	730 - 750	DI TVD 07517 2AK 825,-	DI TVD 07517 VAK 825,-
Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire 80 DI TVD 080	780 - 800	DI TVD 08017 2AK 825,-	DI TVD 08017 VAK 825,-
Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire 90 DI TVD 090	880 - 900	DI TVD 09017 2AK 825,-	DI TVD 09017 VAK 825,-
Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire 100 DI TVD 100	980 - 1000	DI TVD 10017 2AK 875,-	DI TVD 10017 VAK 875,-

Fabrications sur-mesure DI TVD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	850,-	850,-
951 - 1250	- 2050	900,-	900,-
1251 - 1450	- 2050	1000,-	1000,-

Précisions fabrications sur-mesure DI TVD :

Largeur maximum : 1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.



Précisions DI TVD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.

Montage à côté de la baignoire.

Prix hauteur 1600 mm = prix hauteur 1750 mm. Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 100,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).

Montage en angle possible avec porte battante-pliante pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2WR/L.

Montage en "U" non réalisable.

Rebord en saillie entre baignoire et receveur de douche a max. 5 mm.

Hauteur réelle de la paroi fixe raccourcie = 1640 mm resp. 1790 mm pour dimension standard.

Hauteur standard 1600 mm compatible avec porte battante-pliante hauteur 1850 mm.*

Hauteur standard 1750 mm compatible avec porte battante-pliante hauteur 2000 mm.*

* pour différence de hauteur entre rebord supérieur du receveur et celui de la baignoire de 250 mm.

Options vitrages et coloris DI TVD, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15 %.



Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Exemple de commande : DI TVD 07017 2UK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1600 mm et 1750 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais / découpe sur la paroi fixe, sur prix de la fabrication sur-mesure, + EUR 109,-.




Les plus DIGA paroi fixe raccourcie :

- ⊕ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ⊕ Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ⊕ Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(portes battantes-pliantes)
DI 2ER/L - Demi-ensemble



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,- (par demi-ensemble).



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais sur élément 2, sur prix de la fabrication sur-mesure + EUR 254,-.



Les plus DIGA
accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) :


- ✦ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✦ Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ✦ Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- ✦ De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- ✦ Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- ✦ Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(portes battantes-pliantes)
DI 2ER/L - Demi-ensemble

Tarif 10/2009						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 70 DI 2ER/L 070	680 - 700	322	280	822	DI 2ER/L 07020 2AK 1125,-	DI 2ER/L 07020 VAK 1125,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 75 DI 2ER/L 075	730 - 750	372	280	892	DI 2ER/L 07520 2AK 1125,-	DI 2ER/L 07520 VAK 1125,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 80 DI 2ER/L 080	780 - 800	372	330	963	DI 2ER/L 08020 2AK 1125,-	DI 2ER/L 08020 VAK 1125,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 90 DI 2ER/L 090	880 - 900	422	380	1105	DI 2ER/L 09020 2AK 1125,-	DI 2ER/L 09020 VAK 1125,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 100 DI 2ER/L 100	980 - 1000	472	430	1246	DI 2ER/L 10020 2AK 1175,-	DI 2ER/L 10020 VAK 1175,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 110 DI 2ER/L 110	1080 - 1100	572	430	1387	DI 2ER/L 11020 2AK 1175,-	DI 2ER/L 11020 VAK 1175,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 120 DI 2ER/L 120	1180 - 1200	572	530	1529	DI 2ER/L 12020 2AK 1175,-	DI 2ER/L 12020 VAK 1175,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 130 DI 2ER/L 130	1280 - 1300	672	530	1670	DI 2ER/L 13020 2AK 1275,-	DI 2ER/L 13020 VAK 1275,-	
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 140 DI 2ER/L 140	1380 - 1400	772	530	1812	DI 2ER/L 14020 2AK 1275,-	DI 2ER/L 14020 VAK 1275,-	


Tarif 10/2009						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 93 DI 2ER/L 093	905 - 925	890 - 910	447	380	1140	DI 2ER/L 09320 2AK 1125,-	DI 2ER/L 09320 VAK 1125,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 103 DI 2ER/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	497	430	1281	DI 2ER/L 10320 2AK 1175,-	DI 2ER/L 10320 VAK 1175,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 113 DI 2ER/L 113	1105 - 1125	1090 - 1110	597	430	1423	DI 2ER/L 11320 2AK 1175,-	DI 2ER/L 11320 VAK 1175,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 123 DI 2ER/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	597	530	1564	DI 2ER/L 12320 2AK 1175,-	DI 2ER/L 12320 VAK 1175,-

Fabrications sur-mesure DI 2ER/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1150,-	1150,-
951 - 1250	- 2050	1200,-	1200,-
1251 - 1450	- 2050	1300,-	1300,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2ER/L :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.


Largeur totale max. 1450 mm.
 Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI 2ER/L :
 A indiquer lors de la commande.
 DI 2ER = demi-côté droit.
 DI 2EL = demi-côté gauche.
 Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.



Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 100,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en "U" non réalisable.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris DI 2ER/L, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.

Exemple de commande :
 DI 2ER/L 07020 2UK

Autres coloris, nous consulter.


Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Liste de receveurs			
Dimension du receveur	Segments droit et gauche du receveur	Fabricant	Type de receveur
mm	mm		
900 x 900	450	Bette	Caro 7189, 7190, 7200, 7210
		Duravit	Starck 720005, 720006
		Hoesch	Armada 900 ultraflach
		Hüppe	Marano 202010
		Ideal Standard	Asti 590
			Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus
			Tonic90 K6712
			Aqua K6227
			Sanibel 3001 F90x90
		Kaldewei	Bellezza 578, 572, 571, 573
			Cornezza 670, 671, 680
		Keramag	Renova Nr.1
			Caluna 90
			Primera 90
		Koralle	T500 90/5
			T200 90/5
			Clarissa Plus 90/5
			Terra 90/5
		Sealskin	Plato-Line F900
			Senso-Line F900/F P900
	Comfort-Line Quinta F900/F P900		
Villeroy&Boch	Avansis 90		
	Sensis 900		
	Magnum 900		
	Futurion 900		
	Format Design 900		
	Vitaviva Denia 90 5-eck		
	Normus 90		
1000 x 1000	500	VitA	Caro 7219, 7220, 7230, 7240
		Duravit	Starck 720007, 720008
		Hoesch	Armada 1000 ultraflach
		Hüppe	Marano 202012
		Ideal Standard	Sanibel 3001 F100x100
		Kaldewei	Bellezza 579, 575, 574, 576
			Cornezza 672, 673, 681
		Keramag	Caluna 100
			Primera 100
			Terra 100/5
		Koralle	T500 100/5
			T200 100/5
			Clarissa Plus 100/5
		Novellini	Victory P100
			Victory P1 100
		Plieger	Liberty Pentagon 100
		Riho	215 (DA 26)
		Villeroy&Boch	Format Design 1000
			Vitaviva Denia 100F
			Futurion 1000
	Geos 100		
	Cumulus 100		
VitA	Normus 1000		
Wilux	Trento 1000		





En option


Diga. Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F..

Tarif 10/2009							Références / Prix en EUR hors TVA	
Dimensions du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément		Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				F1 en mm	F2 en mm		Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	450	Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) 90 DI F45 090	880 - 900	376	315	1105	DI F45 09020 2AK 2300,-	DI F45 09020 VAK 2300,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) 100 DI F50 100	980 - 1000	426	350	1246	DI F50 10020 2AK 2400,-	DI F50 10020 VAK 2400,-

Fabrications sur-mesure DI F..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	- 2050	2350,-	2350,-
- 1250 x 1250	- 2050	2450,-	2450,-

Précisions fabrications sur-mesure DI F. :
Elément 1 min. 250 mm.
Elément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.

Elément 2 min. 220 mm.
Largeur totale max. 1250 mm.
Feuille de mesures indispensable.




Précisions DI F. :

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 200,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur - 2050 mm).

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en "U" non réalisable.



Dim. du receveur monté

Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 sur les pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris DI F., voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 630,- = U.

Exemple de commande : DI F45 09020 2UK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 296,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.




Les plus DIGA paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) :

- ✦ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✦ Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ✦ Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ✦ Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- ✦ Crochet-serviettes.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- ✦ De série montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 4 et 5.
- ✦ Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 225° vers l'extérieur.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA






En option

Diga. Paroi repliable sur baignoire DI 2BR/L

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément		Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		F1 en mm	F2 en mm	Hauteur 1500 mm	
Paroi repliable sur baignoire 100 DI 2BR/L 100	985 - 1005	479	445	DI 2BR/L 10015 2AK 1125,-	DI 2BR/L 10015 VAK 1125,-
Paroi repliable sur baignoire 120 DI 2BR/L 120	1185 - 1205	579	545	DI 2BR/L 12015 2AK 1125,-	DI 2BR/L 12015 VAK 1125,-

Fabrications sur-mesure DI 2BR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 2050	1200,-	1200,-
1251 - 1450	- 2050	1300,-	1300,-



Options vitrages et coloris DI 2BR/L, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + EUR 315,- = U.
Exemple de commande :
DI 2BR/L 10015 2UK
Autres coloris, nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure DI 2BR/L :
Elément 1 min. 250 mm.
Elément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
Elément 2 min. 220 mm.
Largeur totale max. 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.



Précisions DI 2BR/L :

A indiquer lors de la commande.

DI 2BR = Paroi repliable, charnières à droite.
DI 2BL = Paroi repliable, charnières à gauche, voir photo.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.







Biais sur élément 2, sur prix du sur-mesure + EUR 254,-.





Les plus DIGA paroi repliable sur baignoire :

- ⊕ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ⊕ Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- ⊕ Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- ⊕ Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- ⊕ Crochet-serviettes.
- ⊕ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint gouttière horizontal.
- ⊕ Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.



	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Blanc	Argent poli
	Stabilisateur Diga ZDSS VSS DI	Stabilisateur Pour stabilisation paroi fixe DI TWD au mur. Longueur 700 mm Longueur spéciale	ZDSS VSS DI 070 2K 131,- ZDSS VSS DI 157,-	ZDSS VSS DI 070 VK 150,- ZDSS VSS DI 181,-
	Profilé spécial ZDAW PRO DI	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm * / 60x60x2,5 mm * / 60x60x6,0 mm * / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO DI 101,- 122,- 146,-	ZDAW PRO DI 117,- 140,- 168,-
	Profilé spécial ZDAV PRO DI	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm * / 45x45x2,0 mm * / 40x40x2,7 mm * 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm * / 20x20x2,0 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO DI 118,- 141,- 170,-	ZDAV PRO DI 135,- 162,- 195,-
	Profilé spécial ZDRR VR1 DI	Tube pour stabilisateur. Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 DI 070 2K 52,- ZDRR VR1 DI 52,-	ZDRR VR1 DI 070 VK 59,- ZDRR VR1 DI 59,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
	3260	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de porte et élément pivotant. Longueur maxi. : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	27,-
	6805 A	Seuil pour tous les modèles (en partie avec des joints d'angle) livrable en blanc et argent poli sauf pour paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F.. Préciser impérativement la longueur et le modèle !	27,-



Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte coulissante grande
largeur 2 éléments
(1 coulissant et 1 fixe) AT D2D



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles d'ac-
cès, les éléments coulis-
sants sont déclipables
d'un simple geste.


Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 90 AT D2D 090	N = 860 - 910 A = 875 - 900	355	410 - 435	AT D2D 09018 2AK 665,-	AT D2D 09020 2AK 808,-	AT D2D 09018 VAK 665,-	AT D2D 09020 VAK 808,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 100 AT D2D 100	N = 960 - 1010 A = 975 - 1000	405	460 - 485	AT D2D 10018 2AK 760,-	AT D2D 10020 2AK 903,-	AT D2D 10018 VAK 760,-	AT D2D 10020 VAK 903,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 110 AT D2D 110	N = 1060 - 1110 A = 1075 - 1100	455	510 - 535	AT D2D 11018 2AK 903,-	AT D2D 11020 2AK 1045,-	AT D2D 11018 VAK 903,-	AT D2D 11020 VAK 1045,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 120 AT D2D 120	N = 1160 - 1210 A = 1175 - 1200	505	560 - 585	AT D2D 12018 2AK 903,-	AT D2D 12020 2AK 1045,-	AT D2D 12018 VAK 903,-	AT D2D 12020 VAK 1045,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 130 AT D2D 130	N = 1260 - 1310 A = 1275 - 1300	555	610 - 635	AT D2D 13018 2AK 998,-	AT D2D 13020 2AK 1141,-	AT D2D 13018 VAK 998,-	AT D2D 13020 VAK 1141,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 140 AT D2D 140	N = 1360 - 1410 A = 1375 - 1400	605	660 - 685	AT D2D 14018 2AK 998,-	AT D2D 14020 2AK 1141,-	AT D2D 14018 VAK 998,-	AT D2D 14020 VAK 1141,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 150 AT D2D 150	N = 1460 - 1510 A = 1475 - 1500	655	710 - 735	AT D2D 15018 2AK 1093,-	AT D2D 15020 2AK 1236,-	AT D2D 15018 VAK 1093,-	AT D2D 15020 VAK 1236,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 160 AT D2D 160	N = 1560 - 1610 A = 1575 - 1600	705	760 - 785	AT D2D 16018 2AK 1093,-	AT D2D 16020 2AK 1236,-	AT D2D 16018 VAK 1093,-	AT D2D 16020 VAK 1236,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 170 AT D2D 170	N = 1660 - 1710 A = 1675 - 1700	755	810 - 835	AT D2D 17018 2AK 1236,-	AT D2D 17020 2AK 1378,-	AT D2D 17018 VAK 1236,-	AT D2D 17020 VAK 1378,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 180 AT D2D 180	N = 1760 - 1810 A = 1775 - 1800	805	860 - 885	AT D2D 18018 2AK 1236,-	AT D2D 18020 2AK 1378,-	AT D2D 18018 VAK 1236,-	AT D2D 18020 VAK 1378,-

Tarif 10/2009			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1600 mm	Hauteur 1600 mm
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 160 - hauteur 1600 mm AT D2D 160	N = 1560 - 1610 A = 1575 - 1600	705	AT D2D 16016 2AK 998,-	AT D2D 16016 VAK 998,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 170 - hauteur 1600 mm AT D2D 170	N = 1660 - 1710 A = 1675 - 1700	755	AT D2D 17016 2AK 1093,-	AT D2D 17016 VAK 1093,-
Porte coulissante grande largeur 2 éléments 180 - hauteur 1600 mm AT D2D 180	N = 1760 - 1810 A = 1775 - 1800	805	AT D2D 18016 2AK 1093,-	AT D2D 18016 VAK 1093,-

Fabrications sur-mesure AT D2D			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	883,-	883,-
951 - 1250	- 1850	1029,-	1029,-
1251 - 1650	- 1850	1226,-	1226,-
1651 - 2050	- 1850	1421,-	1421,-
- 950	1851 - 2050	1029,-	1029,-
951 - 1250	1851 - 2050	1177,-	1177,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1373,-	1373,-
1651 - 2050	1851 - 2050	1569,-	1569,-

Précisions AT D2D :

Réversible, montage élément fixe à droite ou à gauche.
Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 168,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur 1851 - 2050 mm).
Combinaison porte coulissante sur baignoire avec paroi fixe AT TWD fabrication sur mesure possible.
Montage en angle avec paroi fixe possible.
Montage en "U" avec 2 parois fixes réalisable.
Porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.



Montage en angle : Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris AT D2D, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.
Verre de sécurité sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15 %.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + 10 % = U.
Exemple de commande : AT D2D 09018 2UK
Exemple de commande pour décor Stripe = S : AT D2D 09018 2SK
Autres coloris, nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure AT D2D :

Feuille des mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciales, voir tableau / précisions.



Les plus ATEA
porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) :



- ✦ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✦ Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- ✦ Profilé complémentaire ZDSV SVP AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 124.
- ✦ Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les éléments coulissants sont déclinables d'un simple geste.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un seuil d'étanchéité (hauteur 50 mm) , voir pages 4 et 5.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles d'ac-
cès, les éléments couliss-
sants sont déclipables
d'un simple geste.



En option


Atea.
Porte coulissante grande largeur
4 éléments (2 coulissants et
2 fixes) AT D4D



Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 110 AT D4D 110	N = 1060 - 1110 A = 1075 - 1100	430	268 - 293	AT D4D 11018 2AK 984,-	AT D4D 11020 2AK 1082,-	AT D4D 11018 VAK 984,-	AT D4D 11020 VAK 1082,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 120 AT D4D 120	N = 1160 - 1210 A = 1175 - 1200	480	293 - 318	AT D4D 12018 2AK 994,-	AT D4D 12020 2AK 1094,-	AT D4D 12018 VAK 994,-	AT D4D 12020 VAK 1094,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 130 AT D4D 130	N = 1260 - 1310 A = 1275 - 1300	530	318 - 343	AT D4D 13018 2AK 1005,-	AT D4D 13020 2AK 1105,-	AT D4D 13018 VAK 1005,-	AT D4D 13020 VAK 1105,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 140 AT D4D 140	N = 1360 - 1410 A = 1375 - 1400	580	343 - 368	AT D4D 14018 2AK 1015,-	AT D4D 14020 2AK 1117,-	AT D4D 14018 VAK 1015,-	AT D4D 14020 VAK 1117,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 150 AT D4D 150	N = 1460 - 1510 A = 1475 - 1500	630	368 - 393	AT D4D 15018 2AK 1026,-	AT D4D 15020 2AK 1129,-	AT D4D 15018 VAK 1026,-	AT D4D 15020 VAK 1129,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 160 AT D4D 160	N = 1560 - 1610 A = 1575 - 1600	680	393 - 418	AT D4D 16018 2AK 1037,-	AT D4D 16020 2AK 1140,-	AT D4D 16018 VAK 1037,-	AT D4D 16020 VAK 1140,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 170 AT D4D 170	N = 1660 - 1710 A = 1675 - 1700	730	418 - 443	AT D4D 17018 2AK 1047,-	AT D4D 17020 2AK 1152,-	AT D4D 17018 VAK 1047,-	AT D4D 17020 VAK 1152,-
Porte coulissante grande largeur 4 éléments 180 AT D4D 180	N = 1760 - 1810 A = 1775 - 1800	780	443 - 468	AT D4D 18018 2AK 1058,-	AT D4D 18020 2AK 1164,-	AT D4D 18018 VAK 1058,-	AT D4D 18020 VAK 1164,-

Fabrications sur-mesure AT D4D			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 1850	1348,-	1348,-
1251 - 1650	- 1850	1377,-	1377,-
1651 - 2050	- 1850	1420,-	1420,-
2051 - 2450	- 1850	1864,-	1864,-
- 1250	1851 - 2050	1416,-	1416,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1446,-	1446,-
1651 - 2050	1851 - 2050	1491,-	1491,-
2051 - 2450	1851 - 2050	2110,-	2110,-

Précisions AT D4D :
Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 280,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur 1851 - 2050 mm).
Montage en angle avec paroi fixe AT TWD possible.
Montage en "U" avec 2 parois fixes AT TWD réalisable. Porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.



Montage en angle:
Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.
Montage sur carrelage / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris AT D4D, voir page 126 :
La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.
Verre de sécurité sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15 %.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + 10 % = U.
Exemple de commande : AT D4D 11018 2UK
Exemple de commande pour décor Stripe = S : AT D4D 11018 2SK
Autres coloris, nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure AT D4D :
Feuille des mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciales, voir tableau / précisions.



Les plus ATEA
porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) :

- ✦ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✦ Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- ✦ Profilé complémentaire ZDSV SVP AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 124.
- ✦ Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les éléments coulissants sont déclinables d'un simple geste.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un seuil d'étanchéité (hauteur 50 mm) , voir pages 4 et 5.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option



Atea.
Paroi fixe AT TWD


Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 70 AT TWD 070	675 - 700	AT TWD 07018 2AK 387,-	AT TWD 07020 2AK 426,-	AT TWD 07018 VAK 387,-	AT TWD 07020 VAK 426,-
Paroi fixe 75 AT TWD 075	725 - 750	AT TWD 07518 2AK 387,-	AT TWD 07520 2AK 426,-	AT TWD 07518 VAK 387,-	AT TWD 07520 VAK 426,-
Paroi fixe 80 AT TWD 080	775 - 800	AT TWD 08018 2AK 396,-	AT TWD 08020 2AK 435,-	AT TWD 08018 VAK 396,-	AT TWD 08020 VAK 435,-
Paroi fixe 90 AT TWD 090	875 - 900	AT TWD 09018 2AK 412,-	AT TWD 09020 2AK 453,-	AT TWD 09018 VAK 412,-	AT TWD 09020 VAK 453,-
Paroi fixe 100 AT TWD 100	975 - 1000	AT TWD 10018 2AK 433,-	AT TWD 10020 2AK 476,-	AT TWD 10018 VAK 433,-	AT TWD 10020 VAK 476,-
Paroi fixe 120 AT TWD 120	1175 - 1200	AT TWD 12018 2AK 441,-	AT TWD 12020 2AK 485,-	AT TWD 12018 VAK 441,-	AT TWD 12020 VAK 485,-

Fabrications sur-mesure AT TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
-950	-1850	520,-	520,-
951 - 1250	-1850	553,-	553,-
1251 - 1450	-1850	596,-	596,-
-950	1851 - 2050	546,-	546,-
951 - 1250	1851 - 2050	581,-	581,-
1251 - 1450	1851 - 2050	626,-	626,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TWD :
Largeur maximum : 1450 mm.
Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT TWD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 112,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur 1851 - 2050 mm).
Montage en angle réalisable de série avec tous les types de porte.
Montage en "U" réalisable, nous consulter. Porte fabrication sur-mesure / schéma obligatoire.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.
Montage sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris AT TWD, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.
Autres décors, nous consulter.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + 10% = U.
Exemple de commande :
AT TWD 07518 2UK
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
AT TWD 07518 2SK
Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau / précisions.



Biais / découpe sur la paroi fixe, sur prix de la fabrication sur-mesure + EUR 109,-.



Les plus ATEA paroi fixe :

- ⊕ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ⊕ Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- ⊕ Profilé complémentaire ZDSV SVK AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 124.
- ⊕ Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).

Programme avec profilés

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option

Atea. Paroi fixe raccourcie sur baignoire AT TVD

Tarif 10/2009		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm	Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 70 AT TVD 070	675 - 700	AT TVD 07016 2AK 387,-	AT TVD 07017 2AK 387,-	AT TVD 07016 VAK 387,-	AT TVD 07017 VAK 387,-
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 75 AT TVD 075	725 - 750	AT TVD 07516 2AK 387,-	AT TVD 07517 2AK 387,-	AT TVD 07516 VAK 387,-	AT TVD 07517 VAK 387,-
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 80 AT TVD 080	775 - 800	AT TVD 08016 2AK 396,-	AT TVD 08017 2AK 396,-	AT TVD 08016 VAK 396,-	AT TVD 08017 VAK 396,-
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 90 AT TVD 090	875 - 900	AT TVD 09016 2AK 412,-	AT TVD 09017 2AK 412,-	AT TVD 09016 VAK 412,-	AT TVD 09017 VAK 412,-

Fabrications sur-mesure AT TVD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
-950	-1850	520,-	520,-
951 - 1450	-1850	553,-	553,-
-950	1851 - 2050	546,-	546,-
951 - 1450	1851 - 2050	581,-	581,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TVD :

Largeur maximum : 1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions AT TVD :


Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.

Montage de la paroi fixe sur la baignoire / sur socle.

Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 112,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur 1851 - 2050 mm).

Montage en angle réalisable de série avec tous les types de porte sauf avec porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D.

Montage en "U" réalisable, nous consulter. Porte fabrication sur-mesure / schéma obligatoire.



Options vitrages et coloris AT TVD, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15 %.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + 10% = U.
Exemple de commande : AT TVD 07016 2UK

Exemple de commande pour décor Stripe = S : AT TVD 07016 2SK

Autres coloris, nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,-.



Hauteur standard 1600 mm et 1750 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau / précisions.



Biais / découpe sur la paroi fixe, sur prix de la fabrication sur-mesure, + EUR 109,-.



Les plus ATEA paroi fixe raccourcie :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 124.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).



Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles d'ac-
cès, les éléments coulisan-
sants sont déclipables
d'un simple geste.



En option

Atea. Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT C2D - Demi-ensemble

Tarif 10/2009				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Demi-ensemble 70 AT C2D 070	675 - 700	376	324 - 349	AT C2D 07018 2AK 555,-	AT C2D 07020 2AK 610,-	AT C2D 07018 VAK 555,-	AT C2D 07020 VAK 610,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Demi-ensemble 75 AT C2D 075	725 - 750	411	349 - 374	AT C2D 07518 2AK 555,-	AT C2D 07520 2AK 610,-	AT C2D 07518 VAK 555,-	AT C2D 07520 VAK 610,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Demi-ensemble 80 AT C2D 080	775 - 800	446	374 - 399	AT C2D 08018 2AK 567,-	AT C2D 08020 2AK 623,-	AT C2D 08018 VAK 567,-	AT C2D 08020 VAK 623,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Demi-ensemble 90 AT C2D 090	875 - 900	517	424 - 449	AT C2D 09018 2AK 590,-	AT C2D 09020 2AK 649,-	AT C2D 09018 VAK 590,-	AT C2D 09020 VAK 649,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Demi-ensemble 100 AT C2D 100	975 - 1000	588	474 - 499	AT C2D 10018 2AK 620,-	AT C2D 10020 2AK 682,-	AT C2D 10018 VAK 620,-	AT C2D 10020 VAK 682,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - Demi-ensemble 120 AT C2D 120	1175 - 1200	729	574 - 599	AT C2D 12018 2AK 632,-	AT C2D 12020 2AK 695,-	AT C2D 12018 VAK 632,-	AT C2D 12020 VAK 695,-

Fabrications sur-mesure AT C2D			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	792,-	792,-
951 - 1250	- 1850	864,-	864,-
1251 - 1550	- 1850	942,-	942,-
- 950	1851 - 2050	832,-	832,-
951 - 1250	1851 - 2050	907,-	907,-
1251 - 1550	1851 - 2050	989,-	989,-

Précisions fabrications sur-mesure AT C2D :

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

Les références et les prix indiqués correspondent à des demi-ensembles.

Feuille des mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 148,- (par demi-ensemble).



Hauteur standard 1850 mm et hauteur 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau / précisions.

Précisions AT C2D :


Réversibles, les demi-ensembles AT C2D peuvent être montés à droite ou à gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à des demi-ensembles.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix de deux demi-ensembles.

Hauteur 2051 - 2200 mm, + EUR 140,- (sur le prix fabrications sur-mesure hauteur 1851 - 2050 mm).

Montage en "U" avec paroi fixe réalisable. Porte fabrication sur-mesure / schéma obligatoire.



Le bord du receveur se trouve à 10 mm du côté extérieur de la paroi.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris AT C2D, voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15%.

Autres décors, nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco, + 10% = U.

Exemple de commande : AT C2D 07018 2UK

Exemple de commande pour décor Stripe = S : AT C2D 07018 2SK

Autres coloris, nous consulter.



Les plus ATEA accès d'angle coulissant 2 éléments :

- ✦ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ✦ Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- ✦ Profilé complémentaire ZDSV SVP AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 124.
- ✦ Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les éléments coulissants sont déclipables d'un simple geste.
- ✦ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un seuil d'étanchéité (hauteur 50 mm) , voir pages 4 et 5.
- ✦ Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- ✦ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles d'ac-
cès, les éléments coulissants
sont déclinables
d'un simple geste.

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
800 x 800	500	Bette	Corner 8900, 7970, 7980, 5399, 5400, 5410, 5420
		GC (V&B)	Derby Top 80x80
		Hüppe	Verano 800
		Ideal Standard	Purano 202150
			Marano 202020
		Kaldewei	Top 5 80 Plus
			Tonic80 K6709
		Keromag	* Top 80 Plus
			Zirkon 600, 511, 512
		Villeroy&Boch	Primera 80
Format Design 800			
520 550	500	Geos 800	Verona 800 1
		Wilux	*Fontana 567, 594, 583, 584
		Kaldewei	*Armada 800 superflach
		Hoesch	Stream 80
		Ideal Standard	J1176
			Surf SVC
		Keromag	Sanibel 3001 V80x80
			Renova Nr. 1, 6cm flach
		Koralle	Clarissa Plus 80/4
			Normaline EDW 80
Neomediam	T200 80/4		
	T500 80/4		
Novellini	Ravel 800		
	Victory A80/B80		
Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)		
	Kolping 80 (DB 10)		
Sealskin	Comfort-Line Ronda 800		
	Decada 80		
VitA	Normus 80		
	Verona 800 2		
900 x 900	500	Bette	Floor 900 5421
		Duravit	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450
			Starck 720030
		Hüppe	Verano 900
			Purano 202151
		Ideal Standard	Marano 202021
			Tonic90 K6710
		Kaldewei	*Top 5 90 Plus
			*Top 90 Plus
		Keromag	Zirkon 604, 513, 514
Primera 90			
Wilux	Caluna 90		
	Verona 900 1		
520 550	500	Kaldewei	*Fontana 568, 564, 586, 585
		Duscholux	*Rondana 90
			SMART-line 61
		GC (V&B)	Blue-Line 2 951
			Malaga Round Trend 771
		Hoesch	Derby Top 90x90
			*Armada 900 superflach
		Ideal Standard	Armada 900 ultraflach
			Sanibel 3001 V90x90
		Kaldewei	Stream 90
Toscana			
Keromag	J11004		
	Aqua K6226		
Koralle	Surf SVC		
	Arrondo 870, 871, 880		
Neomediam	Renova Nr.1 6 cm flach		
	Normaline EDW 90		
Novellini	Terra 90/4		
	Clarissa Plus 90/4		
Riho	T900 90/4		
	T500 90/4		
Sealskin	T200 90/4		
	T900 90/4		
Villeroy&Boch	Bossa Nova		
	Ravel 900		
VitA	Cup 1		
	Cup 2		
Wilux	Victory A90/B90		
	Viberty Corner 90		
Hüppe	Kolping 90 (DB 14)		
	280 (DA 88), 281 (DA 89)		
Kaldewei	210 (DA 19), 207 (DA21)		
	211 (DA 20), 209 (DA 18)		
Keromag	Comfort-Line Ronda 900		
	Plato-Line 900/P900		
Koralle	Senso-Line 900/P900		
	Vitaviva Denia 90 4-kreis		
Villeroy&Boch	Squaro 900		
	Cumulus 90		
Novellini	Avansis 90		
	Omnia-vita 900		
Riho	Format Design 900		
	Omnia Classic 900		
Sealskin	Futurion 900		
	Sensis 900		
Villeroy&Boch	Geos 900		
	Decada 90		
VitA	Normus 90		
	Verona 900 2		
1000 x 1000	500	Bette	Floor 1000 5451
		Duravit	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480
			Starck 720032
		Hüppe	Verano 1000
			Purano 202152
		Ideal Standard	Marano 202022
			Zirkon 606,510
		Kaldewei	Verona 1000x1000
			*Fontana 569, 565, 587, 589
		Keromag	SMART-line 62
Malaga Round Trend 775			
Koralle	Derby Top 100x100		
	*Armada 1000 superflach		
Villeroy&Boch	Armada 1000 ultraflach		
	Top 5 100 Plus		
Novellini	Tonic100 K6711		
	*Swim 1030		
Riho	Sanibel 3001 V100x100		
	Arrondo 872, 873, 881		
Sealskin	Caluna 100		
	Primera 100		
Villeroy&Boch	T200 100/4		
	Terra 100/4		
Novellini	Clarissa Plus 100/4		
	T500 100/4		
Riho	T900 100/4		
	Ravel 1000		
Sealskin	Victory A100/B100		
	Liberty Corner 100		
Villeroy&Boch	Kolping 100 (DB 18)		
	284 (DA 92), 285 (DA 93)		
VitA	Comfort-Line Ronda 1000		
	Plato-Line 1000/P1000		
Wilux	Senso-Line 1000/P1000		
	Geos 1000		
Hüppe	Futurion 1000		
	Vitaviva Denia 100VK		
Koralle	Format Design 1000		
	Normus 100		
Villeroy&Boch	Corner 8931, 5467, 5468		
	288 (DA 96), 289 (DA 97)		

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.



En option



Atea. Paroi arrondie (portillons coulissants) AT Q..

Tarif 10/2009						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimensions du receveur mm	Rayon du receveur mm	Désignation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de porte en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
800 x 800	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 80 AT Q10 080	775 - 800	477	288 - 313	AT Q10 08018 2AK 1434,-	AT Q10 08020 2AK 1649,-	AT Q10 08018 VAK 1434,-	AT Q10 08020 VAK 1649,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 80 AT Q20 080	775 - 800	416	238 - 263	AT Q20 08018 2AK 1434,-	AT Q20 08020 2AK 1649,-	AT Q20 08018 VAK 1434,-	AT Q20 08020 VAK 1649,-
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 90 AT Q10 090	875 - 900	524	388 - 413	AT Q10 09018 2AK 1434,-	AT Q10 09020 2AK 1649,-	AT Q10 09018 VAK 1434,-	AT Q10 09020 VAK 1649,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 90 AT Q20 090	875 - 900	563	338 - 363	AT Q20 09018 2AK 1434,-	AT Q20 09020 2AK 1649,-	AT Q20 09018 VAK 1434,-	AT Q20 09020 VAK 1649,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 100 AT Q10 100	975 - 1000	524	488 - 513	AT Q10 10018 2AK 1434,-	AT Q10 10020 2AK 1649,-	AT Q10 10018 VAK 1434,-	AT Q10 10020 VAK 1649,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 100 AT Q20 101	975 - 1000	603	438 - 463	AT Q20 10118 2AK 1434,-	AT Q20 10120 2AK 1649,-	AT Q20 10118 VAK 1434,-	AT Q20 10120 VAK 1649,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 120 AT Q10 120	1175 - 1200	524	688 - 713	AT Q10 12018 2AK 1506,-	AT Q10 12020 2AK 1731,-	AT Q10 12018 VAK 1506,-	AT Q10 12020 VAK 1731,-
	550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 120 AT Q20 120	1175 - 1200	603	638 - 663	AT Q20 12018 2AK 1506,-	AT Q20 12020 2AK 1731,-	AT Q20 12018 VAK 1506,-	AT Q20 12020 VAK 1731,-

Programme avec profilés

Fabrications sur-mesure AT Q..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	1702,-	1702,-
- 1250 x 1250	1850	1954,-	1954,-
- 950 x 950	2000	2003,-	2003,-
- 1250 x 1250	2000	2297,-	2297,-

Précisions fabrications sur-mesure AT Q.. :

Largeur de l'ensemble :

maximum 1250 mm.

Autre hauteur pas possible.

Feuille des mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean + EUR 296,-.



Hauteur standard 1850 mm et hauteur 2000 mm.




Fabrications sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau, hauteur 1850 mm ou 2000 mm.

Précisions AT Q.. :

Hauteur 2051 - 2200 mm non réalisable.

Montage en "U" avec paroi fixe réalisable. Porte fabrication sur-mesure / schéma obligatoire.



Montage sur sol carrelé, voir Kermi Parois de douche Tarif 04/2009 pages 12 - 13.

Options vitrages et coloris AT Q..,

voir page 126 :

La majoration s'applique sur le prix du standard ou le prix du sur-mesure.

Verre de sécurité sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + 15 %.

Autres décors, nous consulter.


Exemple de commande pour décor Stripe = S : AT Q10 08018 25K

Autres coloris, nous consulter.





Les plus ATEA paroi arrondie (portillons coulissants) :

- ⊕ Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- ⊕ Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- ⊕ Profilé complémentaire ZDSV SVP AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 124.
- ⊕ Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les portes coulissantes sont déclipables d'un simple geste.
- ⊕ Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un seuil d'étanchéité (hauteur 50 mm) , voir pages 4 et 5.
- ⊕ Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Blanc	Argent poli
	ZDSV SVP AT	Possibilité d'élargissement à 25 mm pour Porte pivotante avec élément fixe AT SFR/L côté élément fixe , Porte pivotante et élément fixe AT 1OR/L côté élément fixe en niche , Porte à 2 battants et paroi fixe en prolongement AT PFR/L côté élément fixe en niche , Porte à 2 battants avec éléments fixes AT PTF, Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2D, Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, Paroi fixe raccourcie sur baignoire AT TVD, Paroi fixe posée seule AT TWF, Paroi fixe avec élément mobile AT TFR/L, Accès d'angle (éléments fixes et portillons pivotants) AT ESR/L, Accès d'angle (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2D, Paroi arrondie (éléments fixes et portillons pivotants) AT P., Paroi arrondie (portillons coulissants) AT Q., Paroi pentagonale (éléments fixes et portillons pivotants) AT F.. Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDSV SVP AT 185 2K 54,- ZDSV SVP AT 64,- 54,- 64,- 77,-	ZDSV SVP AT 185 VK 62,- ZDSV SVP AT 74,- 62,- 74,- 89,-
			ZDSV SVK AT 185 2K 54,- ZDSV SVK AT 64,- 54,- 64,- 77,-	ZDSV SVK AT 185 VK 62,- ZDSV SVK AT 74,- 62,- 74,- 89,-
	ZDSV SVK AT	Possibilité d'élargissement à 25 mm pour Porte pivotante AT STR/L (côté fermeture en niche), Paroi fixe AT TWD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDSV SVK AT 185 2K 54,- ZDSV SVK AT 64,- 54,- 64,- 77,-	ZDSV SVK AT 185 VK 62,- ZDSV SVK AT 74,- 62,- 74,- 89,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
	Profilé magnétique 4285	Profilé magnétique pour Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2D, Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, Accès d'angle (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2D, Paroi arrondie (portillons coulissants) AT Q.. Préciser impérativement la longueur !	27,-
	Joint d'étanchéité 4089	Joint d'étanchéité vertical pour Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2D, Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, Accès d'angle (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2D, Paroi arrondie (portillons coulissants) AT Q.. Préciser impérativement la longueur ! Longueur maximum : 2200 mm	27,-



COULEURS ET VITRAGES PROGRAMME AVEC PROFILÉS

Couleurs DIGA



Charnières et poignées chromées - Profilé charnière mural argent poli



blanc

KERMI**EXTRA**

Plus de coloris disponibles
via le service KermiEXTRA.
Voir tarif parois de douche
04/2009.

Couleurs ATEA



argent poli




blanc

KERMI**EXTRA**

Plus de coloris disponibles
via le service KermiEXTRA.
Voir tarif parois de douche
04/2009.

Vitrages

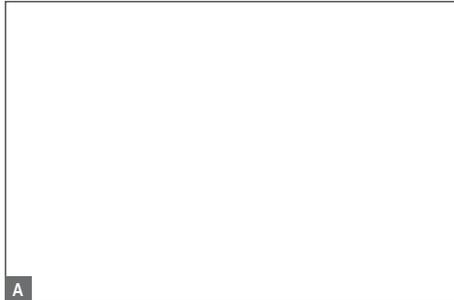

ESG clair

KERMIEXTRA

Des verres sablés livrables via le service KermiEXTRA. Voir tarif parois de douche 04/2009.




Tous les verres sont aussi livrables avec le traitement KermiClean. Ce traitement de la surface empêche que les gouttes d'eau séchées, les restes de savon et les traces de saletés et de calcaire puissent se fixer de façon tenace. Le nettoyage est toutefois encore nécessaire, mais tout se résoud plus facilement et c'est bien moins fatigant. Ceci est comparable avec le traitement anti-adhésif de votre poêle à frire. Ainsi, le nettoyage de votre paroi de douche devient encore plus facile.

Exemple de commande

Désignation / référence de commande

Veillez toujours indiquer lors de la commande !

Série	Type	Largeur	Hauteur	Finition	Vitrage	Kermi
XX	XXX	XXX	XX	.	.	K
AT	D2D	090	18	V	A	K

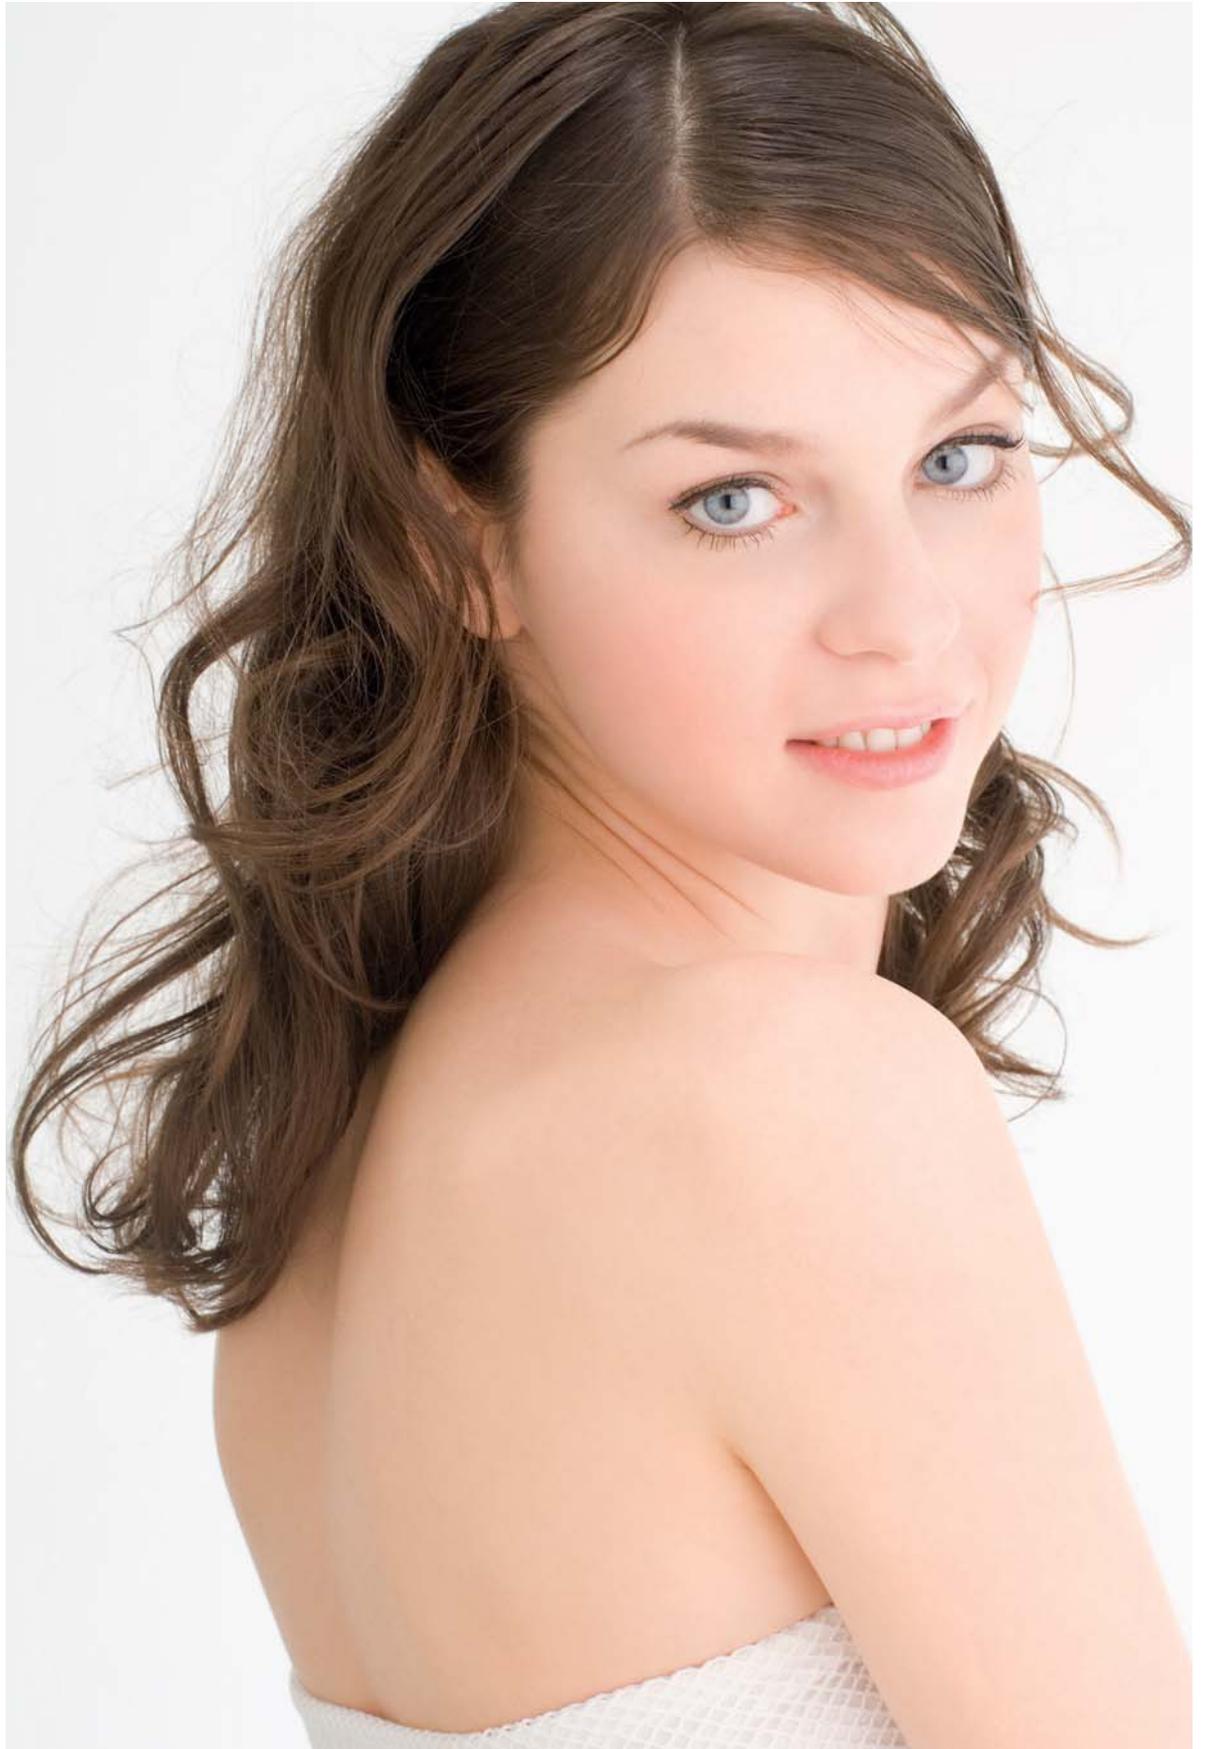



Votre revendeur : DUVIVIER sàrl - www.duvivier.lu

Agent pour la Belgique
et le G.D.-Luxembourg :

egeda N.V.

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
België

Tel.: 0 14 / 22.26.08
Fax: 0 14 / 22.26.33
E-mail: info@egeda.be
<http://www.egeda.be>

Votre distributeur Kermi



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Telefon +49 9931 501-0
Telefax +49 9931 3075

www.kermi.be
info@kermi.com



Une entreprise de

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG