

PAROIS DE DOUCHE

WALK-IN-SHOWER
LA GAMME AVEC
CHARNIÈRES
LA GAMME AVEC
PROFILÉS

TARIF

04/2011

Prix conseillés, non garantis.

Sous réserve de modifications techniques.

Nous n'assumons pas la responsabilité des erreurs et des fautes typographiques.

Les illustrations des produits représentent un exemple variable. Les accessoires qui y figurent ne sont pas compris dans le programme de livraison.

Les couleurs présentées dans ce document peuvent différer quelque peu des couleurs réelles.

Les conditions générales de vente de Kermi GmbH sont applicables juridiquement à compter de la conclusion du contrat.

© by Kermi GmbH,
Pankofen-Bahnhof 1,
94447 Plattling

L'usage y compris ses parties est protégée par un copyright.

Chaque utilisation hors des limites étroites du droit d'auteur est irrecevable et punissable sans consentement de l'auteur.

Cela est valable en particulier pour les reproductions, pour les traductions, pour les micros adaptations cinématographiques et l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.




	Page	
Aperçu de la gamme	2	
La compétence vient de Kermi	4	
Étanchéité	6	
Le bon nettoyage et le bon entretien	8	
Tarif pour prestations de service Kermi	10	
Prise de mesure et montage	11	
Données techniques	14	
KermiEXTRA	Individuel. Variable. Special.	16
	Changement des poignées	18
Walk-in-Shower	Walk-in-Shower XX	20
	Walk-in-Shower XS	30
	Paroi fixe posée seule	64
Programme avec charnières	Pasa	92
	Pasa XP	140
	Gia	174
	Gia XP	202
	Cuya	228
	Cuya XP	256
Programme avec profilés	Diga	274
	Atea	348
	Ibiza 2000	394
	Nova 2000	436
Parois de baignoire	Parois de baignoire	454
	Décors pour verre	482
	Vitrages	484
	Couleurs/finitions via KermiEXTRA	486
	Aperçu des couleurs/finitions et vitrages	488

APERÇU DE LA GAMME




	Walk-in-Shower FREE	Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE.	Walk-in-Shower WALL	Walk-in-Shower ANGLE	Walk-in-Shower CLASSIC	Paroi fixe avec élément mobile
Walk-In-Shower XX	20	22	24	26	28	
Walk-In-Shower XS	30	36	44	48		52
Pasa			64			66
Pasa XP			68			70
Gia			72			
Gia XP			74			
Cuya			76			
Diga	78		80			82/84
Atea			86/88			90

Parois de douche

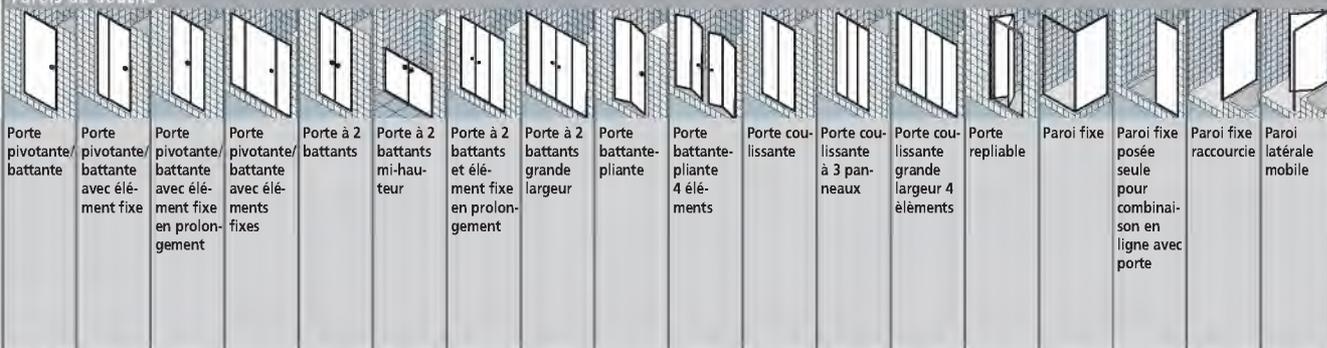

Programme avec charnières																			
Pasa	92	94	98	100	96		102	104							110/116		112		
Pasa XP	106	108	118	120	114		122	124							126		127		
		140	152	146				148							144/150		145		
Gia	174	176	180	182	178										154		188		190
Gia XP	184	186													188				208
		202		210											206				208
		204													212				208
Cuya	228	230	232	234											240				242
Cuya XP	236	238													244				242
		256													260				262
		258																	262
Programme avec profils																			
Diga	276	278			282	284			274	280					298	304	302	300	
	290	294			306				286						308				
Atea	348	349	354		358		360	363			364		368		370		372		
	350	352									367								
Ibiza 2000	394	398	400		402						404	408		406	412		413	410	
Nova 2000	396																		
		436			438							442		440	444		445		

Parois de baignoire

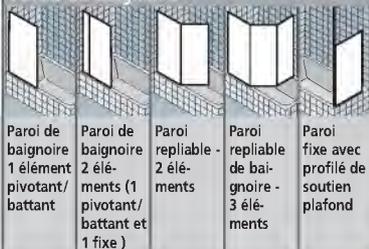

Parois de baignoire				
Pasa	454			
Pasa XP		456		
Cuya	458			
Cuya XP		460		
Atea	464		462	
Diga	466	468		
Vario 2000	474		472	470
				476

Paroi latérale raccourcie mobile	Accès d'angle (porte pivotante/battante)	Accès d'angle (porte pivotante/battante) mi hauteur	Accès d'angle (portillon pivotant/battant et élément fixe)	Accès d'angle (portillon pivotant/battant et élément fixe) mi hauteur	Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes)	Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur	Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes avec élément fixe)	Accès d'angle coulissant 2 éléments	Porte repliable (2 éléments) pour accès d'angle composé d'un côté repliable et d'un côté coulissant	Accès d'angle coulissant 3 éléments	Paroi arrondie (portes pivotantes)	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes)	Paroi arrondie (2 portillons pivotants et éléments fixes)	Paroi arrondie (portillons coulissants)	Paroi demi-ronde (portillons battants avec éléments fixes)	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes)	Paroi pentagonale (porte à 2 battants avec éléments fixes)	Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe)
			128										130	132		134	135	
			156										160	164	168	170	171	
			192										194	195		196	197	
			214										216	220		224	225	
			246										248	249		250	251	
			264										266	269		270	271	
	318	322	326	330	310	314	334						338				342	344
	377		374					378			383		380	384			388	
414			420					416	417	418		429	426	422		430	431	
								446		448								

Se détendre tout simplement - avec la sécurité d'une grande marque.

LA COMPÉTENCE VIENT DE KERMI



Système d'assurance de qualité sans compromis suivant ISO 9001:2008.

Gestion de l'environnement conscient de la responsabilité suivant ISO 14001:2004.



Qualité de produit entièrement fiable suivant EN 14428




Stabilité, étanchéité et facilité d'entretien prouvées par TÜV



Verre de sécurité de qualité supérieure suivant EN 12150




La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans. (Pour tous les produits livrés à partir du 01.01.2008)

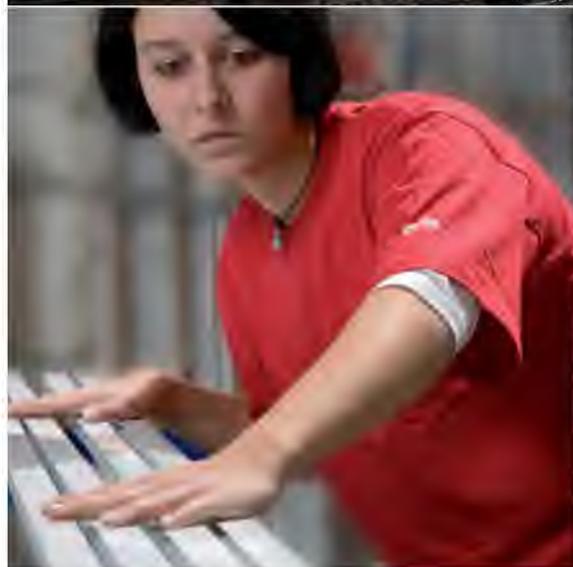

Votre bain est un véritable espace vital, un refuge de détente et de repos. Trop précieux pour faire des compromis en matière d'aménagement ou de rénovation.

Mieux vaut faire confiance à une grande marque. La chaleur et l'eau. La technique de chauffage et le confort de la douche. Kermi vous offre le tout avec une compétence unique, et ceci depuis plus de 30 ans. Grâce à des solutions innovantes et un esprit

ingénieur. Etablis en Basse-Bavière, nous comptons aujourd'hui parmi les principaux fabricants européens. Tant dans la technique de chauffage que dans le secteur des parois de douche. Produits de grande qualité, méthodes modernes de fabrication, personnel motivé et un objectif clairement défini : vous offrir design tendance et qualité irréprochable, fonctionnalité, confort et fiabilité.

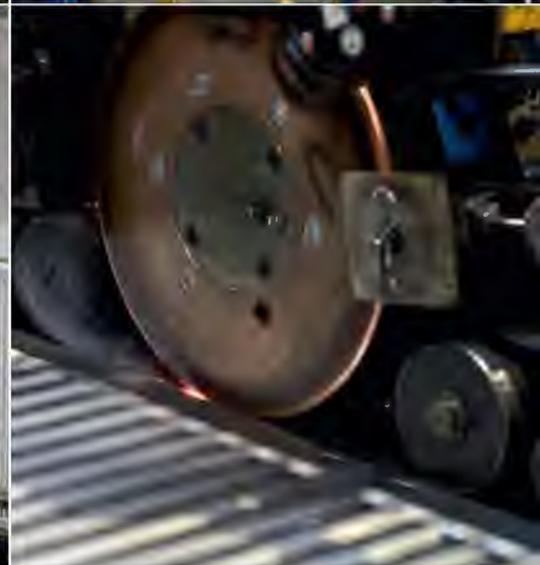

Les strictes exigences s'appliquent aussi au service après-vente exceptionnel et à la structure de vente transparente. Seul notre partenaire agréé et qualifié du secteur des sanitaires commercialise les parois de douche Kermi. L'exposition spécialisée consacrée au bain vous présente vos favoris Kermi dans une étincelante réalité. Votre installateur sanitaire se soucie de la conception sur mesure et du montage professionnel.



Le site Web de Kermi - www.kermi.be - vous fournit de plus amples informations sur notre marque et notre entreprise, ainsi que sur tous les détails relatifs aux parois de douche et à la gamme de la technique de chauffage Kermi.

Quelle étanchéité
votre cabine de
douche peut-elle
avoir?

ÉTANCHÉITÉ



Profilé élevé :

Le seuil inférieur du profilé fait barrage au jet de douche rencontrant le rebord inférieur du bac où l'eau de projection est accumulée. Plus il est élevé, moins il y a de risque de passage de gouttes à l'extérieur.



La solution forte avec
profilés prononcés.
Extrêmement stable,
facilement adaptable, et
excellent en étanchéité.



La solution élégante avec
un design de profilé
mince. Pour une salle de
bains attractive et une
étanchéité satisfaisante.

Veuillez s.v.p. tenir
compte de :

- l'optique et la construction ont leur influence sur la fonction.
- un prix élevé n'est pas synonyme d'une étanchéité élevée.
- Dans le cas de pose d'une paroi sans profilé bas ou d'une cloison de séparation il faut prendre des mesures pour éviter le risque de dérapage avant la paroi ou la cloison.




Les parois de douche Kermi avec le symbole à une ou à deux gouttes (voir au-dessus) respectent les exigences TÜV quant à l'étanchéité.

Lors du test les parois de douche doivent présenter une protection contre les projections d'eau. Quelques petites gouttes d'eau à l'extérieur de la douche sont permises.

Sous condition que le sol resp. le receveur ou la baignoire ainsi que la paroi de douche soient installés suivant les prescriptions resp. les instructions du fabricant, le test A et le test B sont exécutés l'un après l'autre avec 11 litres d'eau / minute.


Test A : La douche est arrosée pendant une minute avec un angle de 90° et à une distance de 30 cm.

Test B : Le sol de la douche est arrosé pendant 3 minutes d'une hauteur de 1,90 m et à une distance de 30 cm du milieu de la porte de douche.

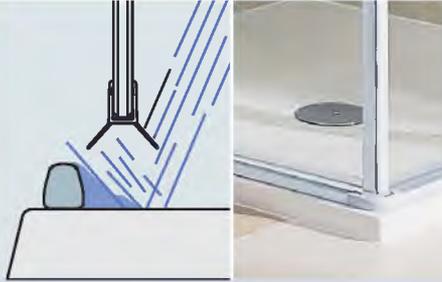

Profilé peu élevé :

Un profilé de seuil peu élevé implique en principe moins de protection contre l'eau de projection passant vers l'extérieur. Kermi y fait opposition par la construction spécialement adaptée dans l'ordonnance du profilé de seuil, le profilé d'écoulement et de la vitre. Une apparence mince et une étanchéité satisfaisante contre les projections d'eau suivant la hauteur du profilé de seuil seront ainsi harmonisées.

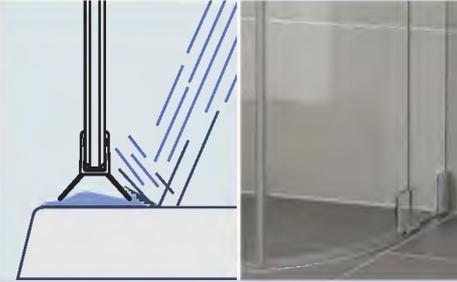

Sans profilé de seuil :

S'il manque un profilé de barrière ou un profilé de seuil, l'eau projetée trouvera sa voie vers l'extérieur plus aisément. Pour cette raison une paroi de douche avec un profilé de seuil extrêmement peu élevé ou inexistant ne peut être une protection exclusive contre les projections d'eau ne répondant pas aux exigences les plus poussées quant à l'étanchéité.



La culture de douche pure sans aucun dérangement, la solution sans profilé de seuil. Avec une étanchéité contre les projections d'eau clairement limitée.

L'étanchéité est aussi une question de modèle.

Une paroi de douche n'est pas un aquarium ni une piscine. Elle est là pour retenir l'eau qui apparaît pendant la prise d'une douche normale. Que cette fonction soit réalisée de façon optimale ou limitée n'est nullement liée au prix. Ceci dépend surtout du modèle.

La beauté pure sans profilés perturbants exige naturellement son prix. Il est toujours possible que l'eau coule vers l'extérieur. Cependant ceux qui se décident à un tel confort d'entrée exclusif vont certainement l'ignorer. Comme un veston en lin avec lequel les faux plis sont évidents.

Profilé de seuil peu élevé - de série ou suivant choix pour quelques modèles. Pour une étanchéité quelque peu améliorée.



Ainsi votre paroi de douche reste un vrai plaisir !

LE BON NETTOYAGE ET LE BON ENTRETIEN.



Mode de nettoyage				Intervalle de nettoyage recommandé
Nettoyage quotidien		 Rincer immédiatement à l'eau claire chaude, puis à l'eau froide.	 Sécher.	Tout de suite après la douche.
Nettoyage principal	 Nettoyer avec de l'eau vinaigrée diluée.	 Rincer à l'eau claire.	 Sécher.	En fonction de la fréquence d'utilisation resp. du besoin une fois par semaine ou par mois.
Nettoyage intensif	 Polir avec une pâte de polissage dans un état sec.	 Rincer à l'eau claire.	 Sécher.	En cas de fortes salissures et formation de traces de calcaire et minérales. Dans le cas où la paroi n'a pas été nettoyée depuis longtemps.

Le nettoyage correct est important.

Les parois de douche Kermi sont construites pour un effort de nettoyage minimal, grâce aux profilés le long desquels l'eau s'écoule proprement et en général grâce à une surface de vitrage lisse à l'intérieur. Pour que votre paroi de douche reste brillante plus longtemps, vous devez cependant respecter certaines règles : les profilés et les vitrages ne peuvent être nettoyés qu'avec des produits d'entretien doux proposés dans le commerce (aucun chiffon microfibre). En aucun cas n'utiliser de produits détachants, détergents agressifs, alcool ou acétone diluée. La nature de la surface du verre de sécurité est comparable aux vitres de fenêtres, tables en verre et verres. Cela signifie qu'avec une mauvaise manipulation, par ex. avec une laine d'acier ou un chiffon microfibre rude des rayures apparaissent et

le calcaire provoque des traces. En définitif, il est conseillé un nettoyage régulier. Plus le dépôt est ancien, plus il est difficile de le déloger. Le fait de rincer d'abord à l'eau chaude, puis à l'eau froide et propre les surfaces intérieures du vitrage, directement après la douche, économise du temps en nettoyage.

Un entretien minimum pour un fonctionnement optimal.

Les pièces mécaniques de la paroi de douche nécessitent également du soin pour obtenir un fonctionnement parfait sur plusieurs années. De plus il est conseillé de lubrifier une fois par an les rails de guidage, les roulettes et les charnières avec de la vaseline ou du silicone en spray, ainsi que de resserrer les vis des roulettes et des charnières métalliques.

Ainsi, vous nettoyez correctement. Selon le type de vitrage et la qualité de l'eau, l'utilisation et la fréquence de nettoyage sont différentes.

Unique :
le verre traité pour
l'entretien aisé, pour
du verre de sécurité

KERMICLEAN

ESG	ESG avec KermiClean	Kerolan	Kerolan avec KermiClean
●	○	●	○
●	●	●	●
●	●	●	●

- Nécessaire
- Pas nécessaire
- En aucun cas



L'innovation de Kermi pour le tout grand confort de l'entretien.

KermiClean est un traitement spécial par lequel le vitrage obtient une couche de surface extra glissante, qui empêche que les gouttes d'eau séchées, les restes de savon, les traces de saletés et de calcaire puissent se fixer de façon tenace. Le nettoyage est toutefois encore nécessaire, mais tout se résoud plus facilement et c'est bien moins fatigant. Ceci est comparable avec le traitement anti-adhésif de votre poêle à frire. Ainsi votre paroi de douche brille de toute propreté et vous prenez soin accessoirement aussi de l'environnement et de votre porte-monnaie, en réduisant l'utilisation de produits d'entretien.

Pour le nettoyage du verre traité KermiClean, nous recommandons :

- des chiffons doux qui ne frottent pas.
Attention : des chiffons microfibre rudes et agissants peuvent endommager la surface !
- des produits d'entretien du commerce, pas de produits agressifs ou nettoyant à vitre...
- toujours prêter attention à la notice d'utilisation de chacun des produits d'entretien. Ils ne peuvent pas contenir de matières agressives.

Par principe, il est conseillé de rincer la paroi de douche à l'eau claire après le nettoyage pour diminuer les restes de produits d'entretien sur les vitrages et profilés, et pour protéger ces derniers de toute corrosion etc...

Attention :

Une paroi de douche sans profilé de seuil ou avec profilé de seuil peu élevé implique toujours une limitation quant à l'étanchéité contre les projections d'eau. Par conséquent il est évident que lors de l'entretien de l'eau peut s'évacuer

L'espace définit
les marges.




LES EXÉCUTIONS SPÉCIALES



Par exemple :
Ibiza 2000 porte pivotante
avec élément fixe. Élément
fixe avec biais et découpe.

TARIF POUR PRESTATIONS DE SERVICE KERMI 04/2011

Parois de douche en verre intégral Kermi Montage y compris prise de mesure

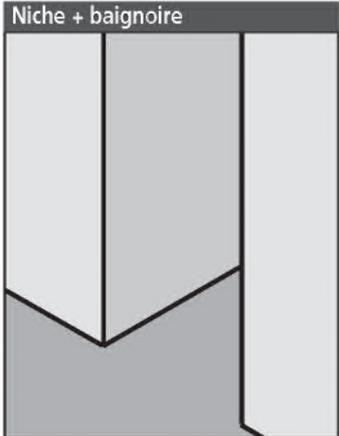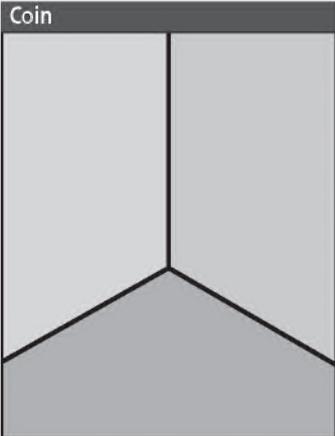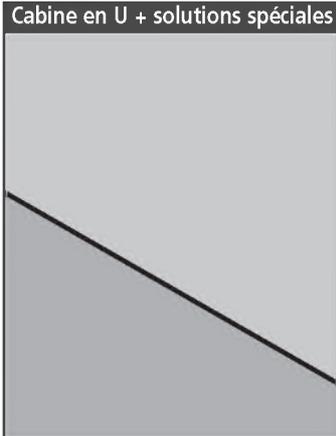 <p>Niche + baignoire</p>	 <p>Coin</p>	 <p>Cabine en U + solutions spéciales</p>
EUR 325,-	EUR 418,-	EUR 460,-

Tous les prix nets H.T.

Les prix s'appliquent au montage individuel y compris prise de mesure.

Pour des projets, facturation selon travail nécessaire. Forfait de frais de déplacement EUR 57,-, et EUR 36,- par ½ heure commencée.

La livraison se fait exclusivement via le grossiste sanitaire.

Montage y compris prise de mesure uniquement pour des parois de douches sans profilés.

La prise de mesure d'une paroi de douche sur receveur de douche

S.v.p. mesurez toujours :

Du mur jusqu'au mur (cabine en niche).

Du bord extérieur du receveur de douche jusqu'au mur, côté gauche et droit (cabine d'angle).

Du mur au bord extérieur du receveur du côté gauche et du côté droit, sur le devant du bord du receveur à l'autre bord du receveur (cabine en U).

Exemple :

Atea accès d'angle à 2 panneaux
(Élément fixe et portillon pivotant)

X = Bord extérieur du receveur de
douche jusqu'au mur

10 mm du bord extérieur du receveur
de douche = position extrême de la
paroi de douche


25 mm du bord extérieur du receveur
de douche = bord extérieur du verre



Alors vous recevez toujours :

Une paroi de douche qui est installée sur la position extrême à environ 10 mm du bord extérieur du receveur de douche.

La possibilité d'ajustage de la largeur d'une fabrication sur mesure facilite le montage, aussi avec des murs qui ne sont pas parfaitement d'aplomb.

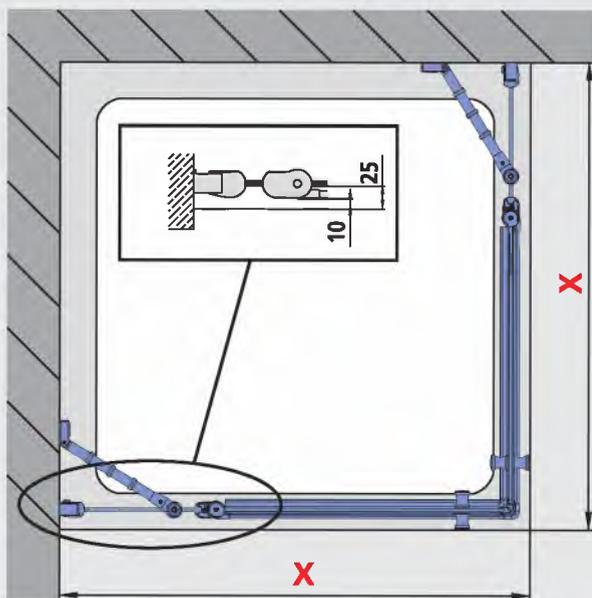

La prise de mesure d'une paroi de douche sans receveur de douche

S.v.p. précisez clairement les indications des dimensions :

Dimension = dimension extrême de la

paroi de douche jusqu'au mur **ou**

Dimension = bord extérieur du verre jusqu'au mur

Exemple :

Atea accès d'angle à 2 panneaux

(Élément fixe et portillon pivotant)

Demi-côté gauche AT ESL

à combiner avec

Accès d'angle (portes pivotantes) -

Demi-côté droit AT EDR

X = Bord extérieur du verre jusqu'au mur



Alors vous recevez toujours :


Une paroi de douche qui aura comme position extrême le bord extérieur du verre, à la dimension extrême que vous souhaitez.

La possibilité d'ajustage de la largeur d'une fabrication sur mesure facilite le montage, aussi avec des murs qui ne sont pas parfaitement d'aplomb.

Les parois de douche Kermi sont destinées à être montées sur des receveurs de douche.

En cas d'autre application il faut assurer un espace de douche équivalent (étanchéité par rapport à la chape, pente,...).

Dans le cas de pose d'une paroi sans profilé bas ou d'une cloison de séparation il faut prendre des mesures pour éviter le risque de dérapage avant la paroi ou la cloison.

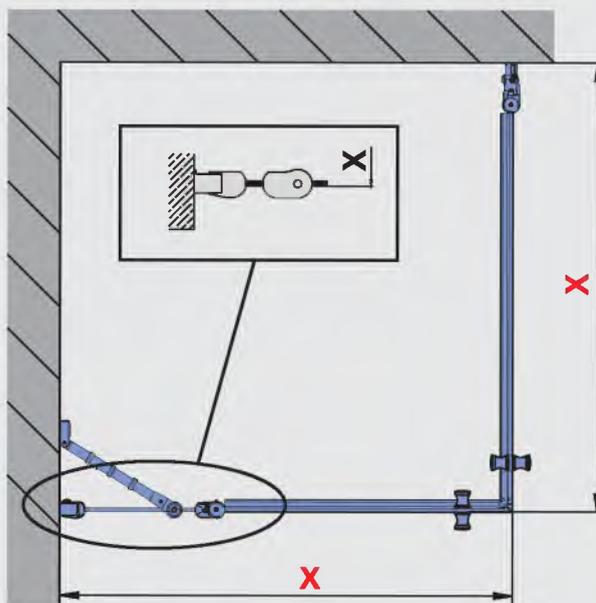

DONNÉES TECHNIQUES

Les dessins vous donnent les informations suivantes :

- les dimensions des profilés et des charnières.
- en cas de montage sur un receveur de douche : la distance du profilé mural jusqu'au bord extérieur du receveur.
- en cas de montage sans receveur de douche : la position du verre par rapport au bord extérieur des profilés.

Afin d'arriver à une étanchéité optimale, nous conseillons d'installer les parois repliables/pivotantes pour baignoires au-dessus du bord intérieur de la baignoire.

	Porte		Elément fixe		Paroi fixe		Paroi repliable pour baignoire Paroi pivotante pour baignoire
Walk-in-Shower XX					XX WW XX WIC		
Walk-in-Shower XS					XS TW.		
Pasa	PA 1TO PA 1PTD PA 1GN PA 1PN PA 1PW/1TV PA 1PSW PA 1GW/1GV PA 1PFW/1PJV		PA 1FN PA 1GN PA 1HN PA 1PN PA 1PTN PA 1FW/1FV PA 1HW/1HV PA 1PTW/1PTV PA 1EPR/L PA 1RDR/L PA 1PRD PA 1EFR/L PA 1PFD		PA 1TWF PA 1TWD PA 1TVD PA 1SWD PA 1GWD PA 1T1R/L		PA 1DFS
Pasa XP			PX 1TR/L PX 1WR/L PX 1GR/L PX 1PTF PX 1FR/L PX 1EPR/L PX ..R/L PX P.. PX Z.. PX R/L.. PX F..		PX 1TWD PX 1TVD PX 1UWD PX 1TFR/L PX 1TWF PX 1T1R/L		PX 1DTR/L
Gia	GI 1STO GI 12ST GI 1SGN GI 1STW GI 1STV		GI 1SFN GI 1SGF GI 1SFW GI 1ESR/L GI 1EFR/L GI 1SFV GI 1RDR/L GI 1SGN		GI 1TWF GI 1TWD GI 1TVD		
Gia XP			GX 1STR/L GX 1SWR/L GX 1ESR/L GX ..R/L GX E.. GX R/L.. GX 1SGR/L		GX 1TWR/L GX 1UWR/L GX 1TWF GX 1TVR/L		
Cuya	CU 1STO CU 1SGN CU 1STW CU 1STV		CU 1SFN CU 1SGF CU 1SFW CU 1ESR/L CU 1EFR/L CU 1SFV CU 1RDR/L CU 1SGN		CU 1TWF CU 1TWD CU 1GWD CU 1TVD		CU 1DFS
Cuya XP			CX 1STR/L CX 1SWR/L CX 1ESR/L CX ..R/L CX R/L..		CX 1TWR/L CX 1TVR/L		CX 1DTR/L

	Porte		Élément fixe		Paroi fixe		Paroi repliable pour baignoire Paroi pivotante pour baignoire	
Diga	DI 2DR/L DI 1TR/L DI 2T4 DI PTD DI 2SR/L DI 2WR/L DI 1WR/L DI PTR/L DI 2CR/L DI 2ER/L DI 1ER/L DI F.. DI ..R/L DI PHD DI H2R/L DI 1HR/L		DI 1FR/L DI F2R/L DI 1GR/L DI EPR/L DI P.. DI ..R/L DI EHR/L		DI TWD DI TWF DI TWK DI PWR/L DI T1R/L DI T2R/L		DI 2PR/L DI 1BR/L	
				DI TVD				
				DI TBR/L				
Atea	AT 1WR/L AT PTD AT V.. AT 1TR/L AT 1OR/L AT PFR/L		AT PFR/L AT ESR/L AT P.. AT F.. AT 1GR/L AT D2R/L AT C2R/L AT Q..		AT TWD AT TWF AT TWP AT TFR/L		AT DFR/L	
			AT D4B		AT TVD		AT DTR/L	
Ibiza 2000	I2 STW I2 PTD I2 SOR/L		I2 STR/L I2 EOR/L I2 SOR/L I2 O.. I2 ..R/L		I2 TWO			
	I2 KOD				I2 TVR/L I2 TBD			
	I2 FTD I2 ED2 I2 ED3 I2 ST2		I2 T..					
Nova 2000	N2 PTD		N2 SFW		N2 TWD			
	N2 FTD N2 ED2 N2 ED3							
Vario 2000				V2 TWD		V2 FW1 V2 FW2 V2 FW3 V2 TS1		

KermiEXTRA.
Réalise les souhaits
individuels encore
non-existants.

INDIVIDUEL. VARIABLE. SPECIAL.



**KermiEXTRA réalise des souhaits
individuels en parois de douche.**

La salle de bains devient de plus en plus le centre de notre espace de vie. Un refuge privé qui nous aide à nous distancer du stress quotidien, à nous détendre et à reprendre des forces. Le souhait se conçoit aisément de créer dans l'espace bain son style de vie personnel et de réaliser des idées individuelles. C'est pourquoi des réalisations spéciales et individuelles sont de plus en plus nécessaires dans la salle de bains. Dans le passé vous avez souvent dû rejeter de telles demandes de la part de vos clients, parce que vous n'aviez

aucune possibilité de répondre à ces exigences personnelles. Jusqu'à aujourd'hui, car maintenant Kermi offre aussi des solutions très individuelles avec le service KermiEXTRA qui a été créé spécialement dans le but de réaliser les souhaits très spéciaux des clients. Et surtout des souhaits qui dépassent largement la gamme de produits déjà très étendue.



KermiEXTRA réalise les souhaits des clients qui n'étaient pas réalisables jusqu'à maintenant.

Et cela dans des catégories multiples :

Intégration dans l'espace

Adaptation parfaite à une situation de salle de bains individuelle p. ex. à l'aide :

- de parois Walk-In
- de configurations se composant d'installations de vitrage et de parois de douche classiques

Configuration individuelle

Une paroi de douche individuelle sans pareil qui correspond exactement à votre style personnel grâce aux :

- vitrages sablés avec décor selon souhaits personnels
- profilés de coloris spéciaux, combinaison de charnières, de profilés, de poignées ou de vitrage

Qu'il s'agisse de parois Walk-In de grande largeur, des combinaisons spéciales de profilés, de charnières ou de poignées, de variantes spéciales de vitrage, de coloris très individuels, de décors de vitrage exclusifs... il n'y a presque aucune barrière à la liberté de design. Chaque paroi KermiEXTRA est une paroi unique exclusive qui s'adapte exactement au souhait spécial d'un client qu'on ne peut pas réaliser à l'aide d'une paroi de douche classique.

Compétence pour les plaisirs complexes.

Des constructions en verre généreuses, adaptées exactement à l'espace et au style de la salle de bains, ou comme accessoire éventuellement prévu d'un trou perforé pour le raccordement d'un générateur de vapeur... Quelque soit le souhait de votre client - chez KermiEXTRA vous êtes entre bonnes mains. Nous vous informons sur des possibilités réalisables, prix et délais.

CHANGEMENT DES POIGNÉES

Changement de la poignée impossible pour des parois de douche en quart de rond.

Poignée	Prix en EUR hors TVA pour changement de poignée / jeu de poignées complet (intérieure et extérieure)									
	Pasa	Pasa XP	Gia	Gia XP	Cuya	Cuya XP	Diga	Atea	Ibiza 2000	
Pasa 	Standard	Standard	164,-	164,-	164,-	164,-	Impossible	164,-	Impossible	
Gia 	164,-	164,-	Standard	Standard	164,-	164,-	Impossible	164,-	Impossible	
Cuya 	150,-	150,-	150,-	150,-	Standard	Standard	150,-	150,-	150,-	
Diga 	164,-	164,-	164,-	164,-	164,-	164,-	Standard	164,-	164,-	
Atea 1 	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	Impossible	Standard	150,-	

CHANGEMENT DES POIGNÉES

Changement de la poignée impossible pour des parois de douche en quart de rond.

Poignée	Prix en EUR hors TVA pour changement de poignée / jeu de poignées complet (intérieure et extérieure)									
	Pasa	Pasa XP	Gia	Gia XP	Cuya	Cuya XP	Diga	Atea	Ibiza 2000	
Atea 2 	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	Impossible	59,-	59,-
Atea 3 	164,-	164,-	164,-	164,-	164,-	164,-	164,-	164,-	164,- De série pour D2R/L, D4B, C2R/L	164,-
Ibiza 1 	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	Impossible	150,-	150,- De série pour KOD/T..
Nova 	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	Impossible	150,-	49,-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER FREE



En option

Walk-in-Shower FREE.



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Largeur totale A en mm	Hauteur du verre en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Walk-in-Shower FREE 68 XX WIF 068	690	2000	2600	XX WIF 06820 1AK 1266,-	XX WIF 06820 VAK 1452,-
Walk-in-Shower FREE 78 XX WIF 078	790	2000	2600	XX WIF 07820 1AK 1296,-	XX WIF 07820 VAK 1481,-
Walk-in-Shower FREE 88 XX WIF 088	890	2000	2600	XX WIF 08820 1AK 1327,-	XX WIF 08820 VAK 1512,-
Walk-in-Shower FREE 98 XX WIF 098	990	2000	2600	XX WIF 09820 1AK 1358,-	XX WIF 09820 VAK 1543,-
Walk-in-Shower FREE 108 XX WIF 108	1090	2000	2600	XX WIF 10820 1AK 1389,-	XX WIF 10820 VAK 1574,-
Walk-in-Shower FREE 118 XX WIF 118	1190	2000	2600	XX WIF 11820 1AK 1420,-	XX WIF 11820 VAK 1605,-
Walk-in-Shower FREE 128 XX WIF 128	1290	2000	2600	XX WIF 12820 1AK 1450,-	XX WIF 12820 VAK 1636,-
Walk-in-Shower FREE 138 XX WIF 138	1390	2000	2600	XX WIF 13820 1AK 1481,-	XX WIF 13820 VAK 1667,-
Walk-in-Shower FREE 148 XX WIF 148	1490	2000	2600	XX WIF 14820 1AK 1512,-	XX WIF 14820 VAK 1698,-
Walk-in-Shower FREE 158 XX WIF 158	1590	2000	2600	XX WIF 15820 1AK 1543,-	XX WIF 15820 VAK 1728,-
Walk-in-Shower FREE 168 XX WIF 168	1690	2000	2600	XX WIF 16820 1AK 1574,-	XX WIF 16820 VAK 1759,-
Walk-in-Shower FREE 178 XX WIF 178	1790	2000	2600	XX WIF 17820 1AK 1605,-	XX WIF 17820 VAK 1790,-

Désignation et type	Distance du vitrage au mur en mm	Hauteur du verre en mm	Hauteur de la partie supérieure du stabilisateur en mm	Références / Prix en EUR hors TVA (supplément par stabilisateur)	
				Argent mat = 1	Argent poli = V
Profilé stabilisateur - fixation murale 1400 mm XX WS1 140	1400	2000	2250	XX WS1 14020 1XK 200,-	XX WS1 14020 VXK 231,-

Précisions techniques

Walk-in-Shower FREE :
Largeur spéciale possible sur demande.


Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.

Hauteur spéciale du vitrage de 2000 à 2200 mm sans supplément.

Largeur totale A max. 2000 mm.

Distance mur - support mural max. 1400 mm (côté extérieur du profilé).

Support mural (aluminium) peut être recoupé.



Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).

Précisions

Walk-in-Shower FREE :
Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !

Dans le cas où le receveur, ou le sol carrelé, présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire. Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration).

Livré de série avec 2 profilés de fixation plafond, hauteur 2600 mm. La recoupe des profilés de fixation plafond est possible lors du montage.


Toujours bien vérifier que la dimension du vitrage est compatible avec l'accès à la salle de bains.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
XX WIF 06820 1UK

Verre de sécurité clair sablé Stripe = S.

Exemple de commande :
XX WIF 06820 1SK



En option 2 profilés stabilisateurs XX WS1 pour fixation murale, voir schéma et tableau.

Hauteur du côté supérieur du support mural (rosace de montage) = bord supérieur du verre + 250 mm.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), verre de sécurité dépoli SR Opaco :

Largeur	
- 750 mm	+ € 218,-
- 1000 mm	+ € 259,-
- 1400 mm	+ € 273,-
- 1700 mm	+ € 300,-
- 1800 mm*	+ € 314,-

(* seulement possible avec SR Opaco)

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm, hauteur standard des profilés fixation plafond 2600 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, hauteur spéciale des profilés, nous consulter.



Les plus Walk-in-Shower FREE :

- + Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- + Livré en version standard avec 2 robustes et élégants profilés de fixation plafond.
- + En option possibilité de 2 profilés stabilisateurs pour fixation murale.
- + Montage avec Walk-In-Shower ANGLE et paroi fixe réalisable, voir page 23 et 27.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER FREE





En option

Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE.

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur totale A en mm	Hauteur du verre en mm	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE 68 XX WIT 068	688 - 708	2000	XX WIT 06820 1AK 1019,-	XX WIT 06820 VAK 1054,-
Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE 74 XX WIT 074	748 - 768	2000	XX WIT 07420 1AK 1034,-	XX WIT 07420 VAK 1069,-
Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE 78 XX WIT 078	788 - 808	2000	XX WIT 07820 1AK 1049,-	XX WIT 07820 VAK 1084,-
Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE 88 XX WIT 088	888 - 908	2000	XX WIT 08820 1AK 1080,-	XX WIT 08820 VAK 1115,-
Paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE 98 XX WIT 098	988 - 1008	2000	XX WIT 09820 1AK 1111,-	XX WIT 09820 VAK 1146,-


Précisions techniques paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE :

Largeur spéciale possible sur demande.

Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.

Hauteur spéciale du vitrage de 2000 à 2200 mm sans supplément.

Largeur totale A max. 1450 mm.



Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).

Précisions paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE :

Attention : le vitrage doit reposer entièrement sur le receveur ou sur le sol carrelé ! Montage avec verre surélevé impossible !

Dans le cas où le receveur, ou le sol carrelé, présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire.

Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration).

Elle peut être fixée dans toutes les combinaisons d'angle entre 90° et 270° avec la Walk-in-Shower FREE.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : XX WIT 06820 1UK

Verre de sécurité clair sablé Stripe = S.

Exemple de commande : XX WIT 06820 1SK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), verre de sécurité dépoli SR Opaco :

Largeur	
- 750 mm	+ € 218,-
- 1000 mm	+ € 259,-
- 1450 mm	+ € 273,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, nous consulter.



Les plus paroi fixe pour Walk-in-Shower FREE :

- + Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- + La paroi fixe s'adapte à la Walk-in-Shower FREE pour tous les angles de 90° à 270°.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER WALL



En option

Walk-in-Shower WALL.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm,
hauteur standard des profilés fixation
plafond 2600 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et
hauteur spéciale du verre, hauteur
spéciale des profilés, nous consulter.



Les plus Walk-in-Shower WALL :

- + Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce aux robustes et élégants profilés de fixation muraux et plafond.
- + En option possibilité de profilé stabilisateur pour fixation murale.
- + Montage avec Walk-in-Shower ANGLE réalisable, voir page 26 et 27.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Possibilité d'ajustage de la largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Walk-in-Shower WALL 68 XX WIW 068	663 - 683	2000	2600	XX WIW 06820 1AK 1143,-	XX WIW 06820 VAK 1253,-
Walk-in-Shower WALL 75 XX WIW 075	733 - 753	2000	2600	XX WIW 07520 1AK 1158,-	XX WIW 07520 VAK 1268,-
Walk-in-Shower WALL 78 XX WIW 078	763 - 783	2000	2600	XX WIW 07820 1AK 1172,-	XX WIW 07820 VAK 1283,-
Walk-in-Shower WALL 88 XX WIW 088	863 - 883	2000	2600	XX WIW 08820 1AK 1203,-	XX WIW 08820 VAK 1313,-
Walk-in-Shower WALL 98 XX WIW 098	963 - 983	2000	2600	XX WIW 09820 1AK 1234,-	XX WIW 09820 VAK 1344,-
Walk-in-Shower WALL 108 XX WIW 108	1063 - 1083	2000	2600	XX WIW 10820 1AK 1265,-	XX WIW 10820 VAK 1375,-
Walk-in-Shower WALL 118 XX WIW 118	1163 - 1183	2000	2600	XX WIW 11820 1AK 1296,-	XX WIW 11820 VAK 1406,-
Walk-in-Shower WALL 128 XX WIW 128	1263 - 1283	2000	2600	XX WIW 12820 1AK 1327,-	XX WIW 12820 VAK 1437,-
Walk-in-Shower WALL 138 XX WIW 138	1363 - 1383	2000	2600	XX WIW 13820 1AK 1358,-	XX WIW 13820 VAK 1468,-
Walk-in-Shower WALL 148 XX WIW 148	1463 - 1483	2000	2600	XX WIW 14820 1AK 1389,-	XX WIW 14820 VAK 1499,-
Walk-in-Shower WALL 158 XX WIW 158	1563 - 1583	2000	2600	XX WIW 15820 1AK 1420,-	XX WIW 15820 VAK 1530,-
Walk-in-Shower WALL 168 XX WIW 168	1663 - 1683	2000	2600	XX WIW 16820 1AK 1450,-	XX WIW 16820 VAK 1561,-
Walk-in-Shower WALL 178 XX WIW 178	1763 - 1783	2000	2600	XX WIW 17820 1AK 1481,-	XX WIW 17820 VAK 1591,-

Désignation et type	Distance du vitrage au mur en mm	Hauteur du verre en mm	Hauteur de la partie supérieure du stabilisateur en mm	Références / Prix en EUR hors TVA (supplément par stabilisateur)	
				Argent mat = 1	Argent poli = V
Profilé stabilisateur - fixation murale 1400 mm XX WS1 140	1400	2000	2250	XX WS1 14020 1XK 200,-	XX WS1 14020 VXK 231,-

Précisions techniques Walk-in-Shower WALL / Walk-in-Shower CORNER :

Largeur spéciale possible sur demande.

Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.


Hauteur spéciale du vitrage de 2000 à 2200 mm sans supplément.

Largeur totale A max. 2000 mm.

Distance mur - support mural max. 1400 mm (côté extérieur du profilé).

Support mural (aluminium) peut être recoupé.

Hauteur du côté supérieur du support mural (rosace de montage) = bord supérieur du verre + 250 mm.



Largeur d'accès E Walk-in-Shower CORNER : E en mm = Largeur B - largeur A - 55 mm.
Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).

Précisions Walk-in-Shower WALL :

Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !

Dans le cas où le receveur ou le sol carrelé présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire.

Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration).

Livré de série avec 1 profilé de fixation plafond, hauteur 2600 mm.

La recoupe des profilés de fixation plafond est possible lors du montage.

Toujours bien vérifier que la dimension du vitrage est compatible avec l'accès à la salle de bains.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : XX WIW 06820 1UK

Verre de sécurité clair sablé Stripe = S.

Exemple de commande : XX WIW 06820 1SK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), verre de sécurité dépoli SR Opaco :

Largeur	
- 750 mm	+ € 218,-
- 1000 mm	+ € 259,-
- 1400 mm	+ € 273,-
- 1700 mm	+ € 300,-
- 1800 mm*	+ € 314,-

(* seulement possible avec SR Opaco)


Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



En option 1 profilé stabilisateur XX WS1 pour fixation murale, voir tableau.



Combinaison de 2 Walk-in-Shower WALL pour réaliser un Walk-in-Shower CORNER.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER ANGLE





En option

Walk-in-Shower ANGLE.



Désignation et type	Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Walk-in-Shower ANGLE 30 XX WIA 030	300	2000	XX WIA 03020 1AK 504,-	XX WIA 03020 VAK 522,-
Walk-in-Shower ANGLE 35 XX WIA 035	350	2000	XX WIA 03520 1AK 519,-	XX WIA 03520 VAK 537,-
Walk-in-Shower ANGLE 40 XX WIA 040	400	2000	XX WIA 04020 1AK 535,-	XX WIA 04020 VAK 552,-
Walk-in-Shower ANGLE 45 XX WIA 045	450	2000	XX WIA 04520 1AK 550,-	XX WIA 04520 VAK 568,-
Walk-in-Shower ANGLE 50 XX WIA 050	500	2000	XX WIA 05020 1AK 566,-	XX WIA 05020 VAK 583,-

Précisions techniques Walk-in-Shower ANGLE :

Largeur spéciale possible sur demande.

Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.

Hauteur spéciale du vitrage de 2000 à 2200 mm sans supplément.

Largeur totale A max. 500 mm.

Largeur totale A supérieur à 500 mm possible avec fixation plafond.

Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).

Précisions Walk-in-Shower ANGLE :

Attention : Le vitrage doit reposer entièrement sur le receveur ou sur le sol carrelé ! Montage avec vitrage surélevé impossible !

Dans le cas où le receveur ou le sol carrelé présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire.

Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration).

Elle peut être fixée dans toutes les combinaisons d'angle entre 90° et 270°.

L'élément ANGLE est fixe.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : XX WIA 03020 1UK

Verre de sécurité clair sablé Stripe = S.

Exemple de commande : XX WIA 03020 1SK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), verre de sécurité dépoli SR Opaco :

Largeur - 500 mm + € 177,-









Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, nous consulter.



Les plus Walk-in-Shower ANGLE :

- + Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- + L'élément fixe en verre ANGLE s'adapte aux Walk-in-Shower FREE ou Walk-in-Shower WALL, dans tous les angles de 90° à 270°.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

WALK-IN-SHOWER CLASSIC





En option

Walk-in-Shower CLASSIC.



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Possibilités d'ajustage A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur de la barre stabilisatrice en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Walk-in-Shower CLASSIC 70 XX WIC 070	680 - 700	2000	670 - 1220	XX WIC 07020 1AK 785,-	XX WIC 07020 VAK 895,-
Walk-in-Shower CLASSIC 75 XX WIC 075	730 - 750	2000	670 - 1220	XX WIC 07520 1AK 800,-	XX WIC 07520 VAK 910,-
Walk-in-Shower CLASSIC 80 XX WIC 080	780 - 800	2000	670 - 1220	XX WIC 08020 1AK 815,-	XX WIC 08020 VAK 924,-
Walk-in-Shower CLASSIC 90 XX WIC 090	880 - 900	2000	670 - 1220	XX WIC 09020 1AK 846,-	XX WIC 09020 VAK 955,-
Walk-in-Shower CLASSIC 100 XX WIC 100	980 - 1000	2000	670 - 1220	XX WIC 10020 1AK 876,-	XX WIC 10020 VAK 986,-
Walk-in-Shower CLASSIC 110 XX WIC 110	1080 - 1100	2000	670 - 1220	XX WIC 11020 1AK 907,-	XX WIC 11020 VAK 1017,-
Walk-in-Shower CLASSIC 120 XX WIC 120	1180 - 1200	2000	670 - 1220	XX WIC 12020 1AK 938,-	XX WIC 12020 VAK 1048,-
Walk-in-Shower CLASSIC 130 XX WIC 130	1280 - 1300	2000	670 - 1220	XX WIC 13020 1AK 969,-	XX WIC 13020 VAK 1079,-
Walk-in-Shower CLASSIC 140 XX WIC 140	1380 - 1400	2000	670 - 1220	XX WIC 14020 1AK 1000,-	XX WIC 14020 VAK 1110,-
Walk-in-Shower CLASSIC 150 XX WIC 150	1480 - 1500	2000	670 - 1220	XX WIC 15020 1AK 1031,-	XX WIC 15020 VAK 1141,-
Walk-in-Shower CLASSIC 160 XX WIC 160	1580 - 1600	2000	670 - 1220	XX WIC 16020 1AK 1062,-	XX WIC 16020 VAK 1172,-

Walk-in-Shower

Précisions techniques Walk-in-Shower CLASSIC :

Largeur spéciale possible sur demande.


Largeur totale A max. 1650 mm : indiquer le supplément de prix.

Hauteur spéciale du vitrage jusque 2000 mm sans supplément.

Hauteur spéciale du vitrage de 2000 à 2200 mm sans supplément.

Largeur totale A max. 1650 mm.

Largeur de la barre stabilisatrice : maximum 1220 mm.



Dans le cas où le verre, le profilé viendrait se superposer sur un joint de carrelage du sol, il est important de s'assurer que ce joint est un joint durable (permanent dans le temps).

Précisions Walk-in-Shower CLASSIC :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

Dans le cas où le receveur ou le sol carrelé présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire.

Biais réalisable dans le verre, schéma obligatoire, sur consultation (avec majoration).

Toujours bien vérifier que la dimension du vitrage est compatible avec l'accès à la salle de bains.

Livré de série avec 1 barre stabilisatrice longueur 670 - 1220 mm.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : XX WIC 07020 1UK

Verre de sécurité clair sablé Stripe = S.

Exemple de commande : XX WIC 07020 1SK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), verre de sécurité dépoli SR Opaco :

Largeur	
- 750 mm	+ € 218,-
- 1000 mm	+ € 259,-
- 1400 mm	+ € 273,-
- 1650 mm	+ € 300,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, nous consulter.



Les plus Walk-in-Shower CLASSIC :

- + Transparence et liberté de la douche, montage sur receveur ou sur sol carrelé.
- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce à une robuste barre de renfort.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE







En option

Walk-in-Shower XS FREE.


Tarif 04/2011					Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure / Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FW1	- 1200	- 2000	- 1450	- 2700	1250,-	1350,-
XS FD1	1201 - 1400	- 2000	- 1450	- 2700	1300,-	1400,-
XS FD2	1401 - 1600	- 2000	- 1450	- 2700	1350,-	1450,-
XS FD3	1601 - 1800	- 2000	- 1450	- 2700	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable			




Walk-in-Shower XS FREE XS FW1 avec supports muraux



Walk-in-Shower XS FREE XS FD1 avec supports plafond



Walk-in-Shower XS FREE XS FD2 avec support plafond à gauche et support mural à droite



Walk-in-Shower XS FREE XS FD3 avec support plafond à droite et support mural à gauche

Précisions techniques Walk-in-Shower XS FREE :

Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeur A, hauteur du verre, longueur support mural, hauteur du profilé de fixation plafond. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural / support plafond est possible lors du montage.




Possibilité d'ajustage support mural / support plafond + 10 mm / - 10 mm.

Largeur du verre / largeur A max. 1800 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

Hauteur du profilé de fixation plafond 2700 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS FREE :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce aux supports muraux / plafond élégants et robustes.
- + En option avec support mural ou support plafond.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE

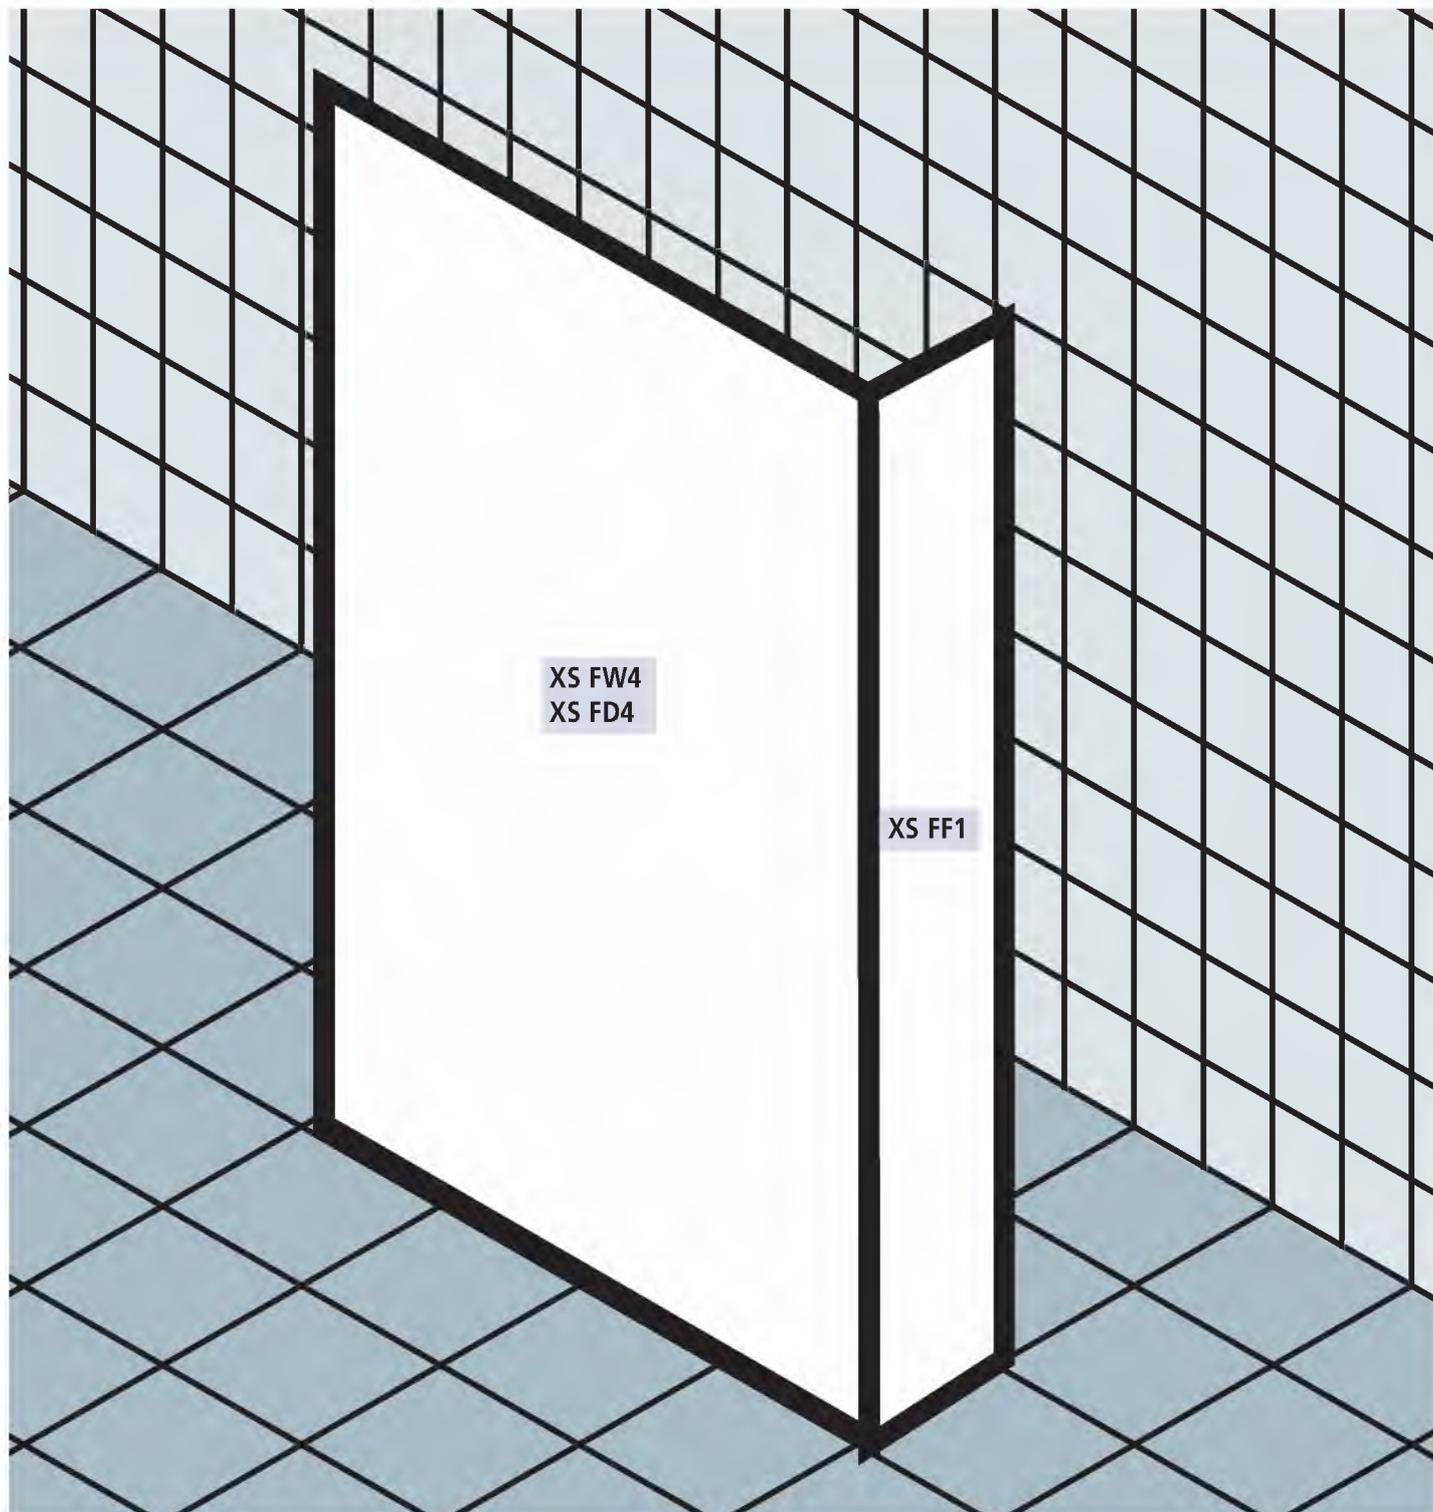




En option


Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe.

Tarif 04/2011					Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FW4	- 1200	- 2000	- 1450	- 2700	1250,-	1350,-
XS FW5	1201 - 1400	- 2000	- 1450	- 2700	1300,-	1400,-
XS FD4	1401 - 1600	- 2000	- 1450	- 2700	1350,-	1450,-
XS FD5	1601 - 1800	- 2000	- 1450	- 2700	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable			

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm		Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FF1	120 - 600	- 2000		650,-	700,-
XS FF2	120 - 600	2001 - 2200		830,-	880,-



Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe
XS FW4
XS FF1
avec élément fixe à droite avec supports muraux



Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe
XS FW5
XS FF2
avec élément fixe à gauche avec supports muraux



Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe
XS FD4
XS FF1
avec élément fixe à droite avec support plafond à gauche et support mural à droite



Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe
XS FD5
XS FF2
avec élément fixe à gauche avec support plafond à droite et support mural à gauche

Précisions techniques Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe:

Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !
A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A et B, hauteur du verre, longueur support mural, hauteur du profilé de fixation plafond. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.





La recoupe du support mural / support plafond est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural / support plafond + 10 mm / - 10 mm.

Largeur du verre / largeur A max. 1800 mm.

Largeur du verre / largeur B max. 600 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.



Hauteur du profilé de fixation plafond 2700 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixé et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FW4, XS FW5, XS FD4 et XS FD5 + € 655,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FF1 et XS FF2 + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce aux supports muraux / plafond élégants et robustes.
- + En option avec support mural ou support plafond.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE

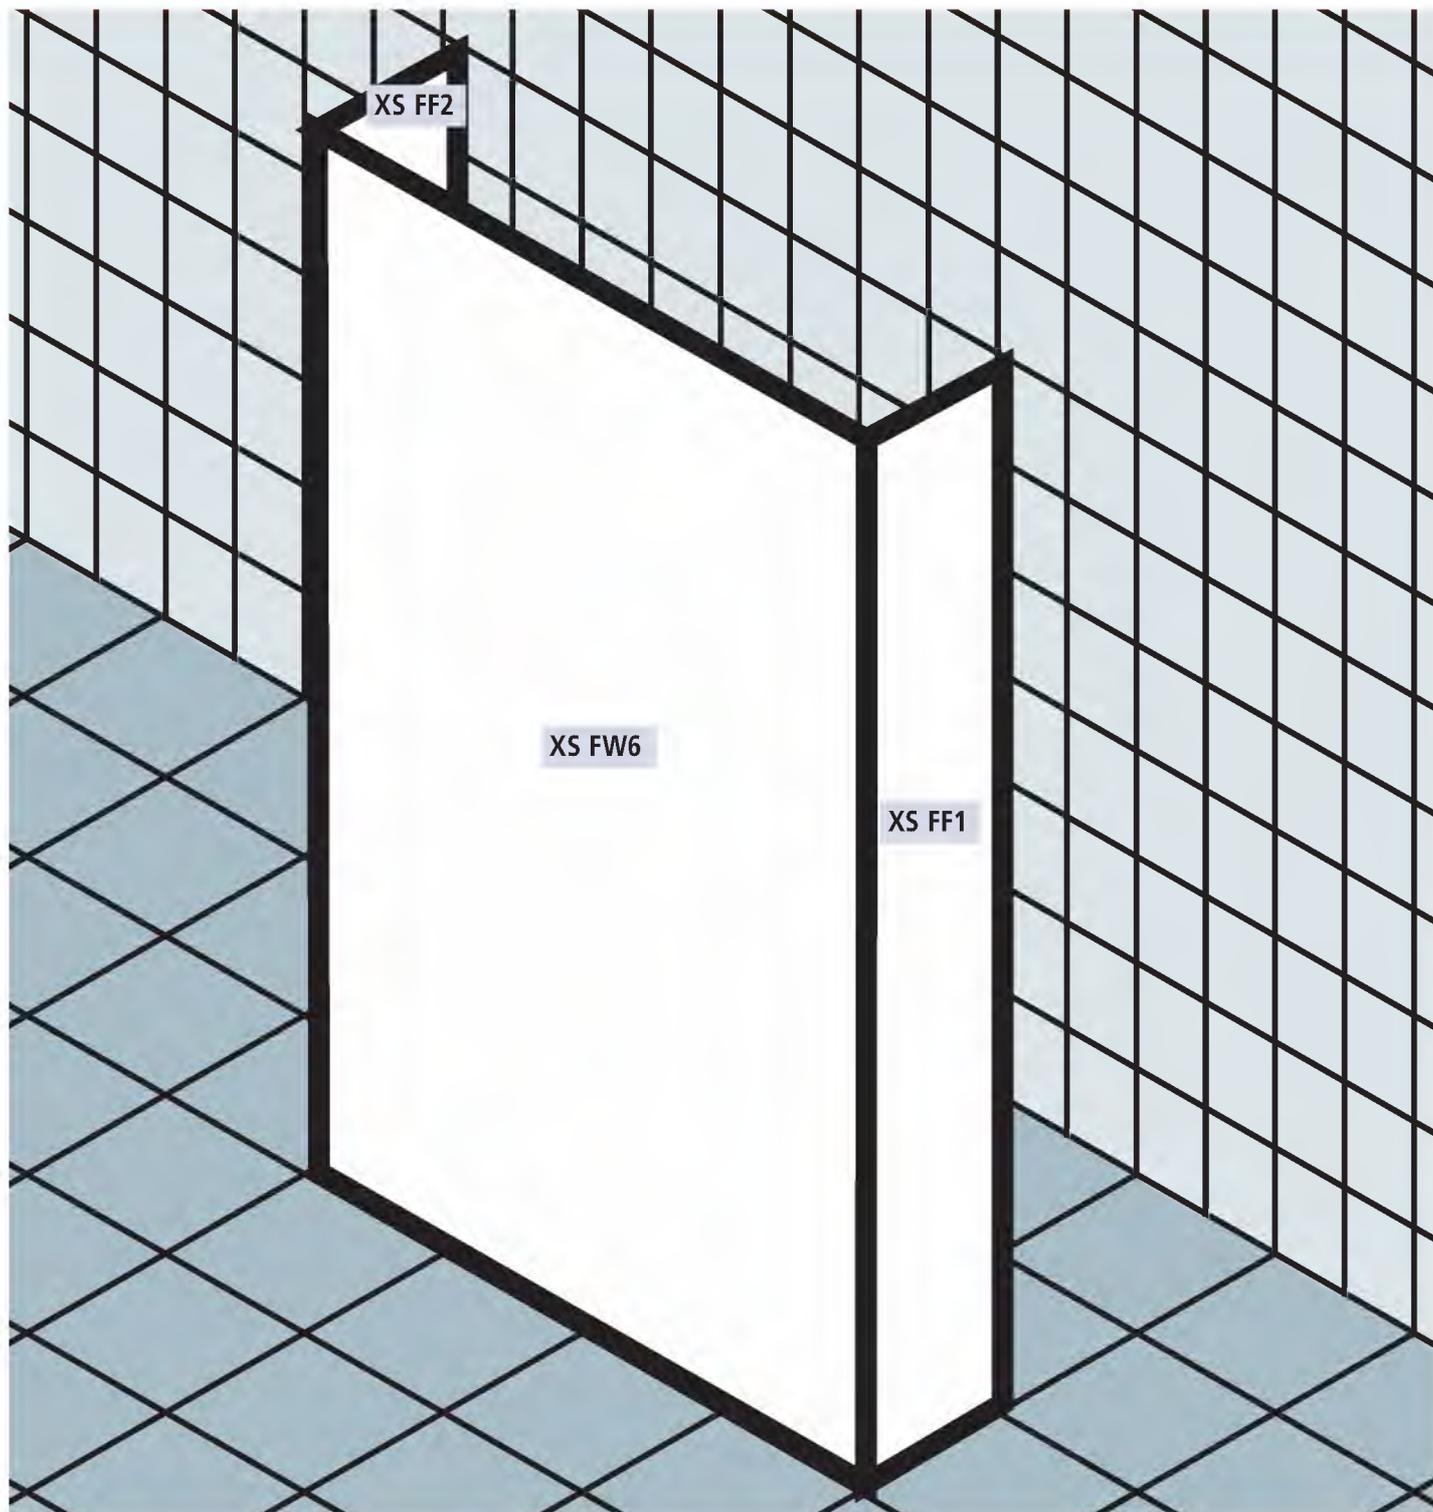




En option

Walk-in-Shower XS FREE avec éléments fixes.

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FW6	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FF1	120 - 600	- 2000	650,-	700,-
XS FF2	120 - 600	2001 - 2200	830,-	880,-



Walk-in-Shower XS FREE avec éléments fixes
XS FW6
XS FF1
XS FF2
avec éléments fixes et supports muraux



Précisions techniques Walk-in-Shower XS FREE avec éléments fixes :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !



A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A et B, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.



Largeur du verre / largeur A max. 1800 mm.

Largeur du verre / largeur B max. 600 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FW6 + € 655,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FF1 et XS FF2 + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS FREE avec éléments fixes :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce aux supports muraux élégants et robustes.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE




En option

Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec
charnières.

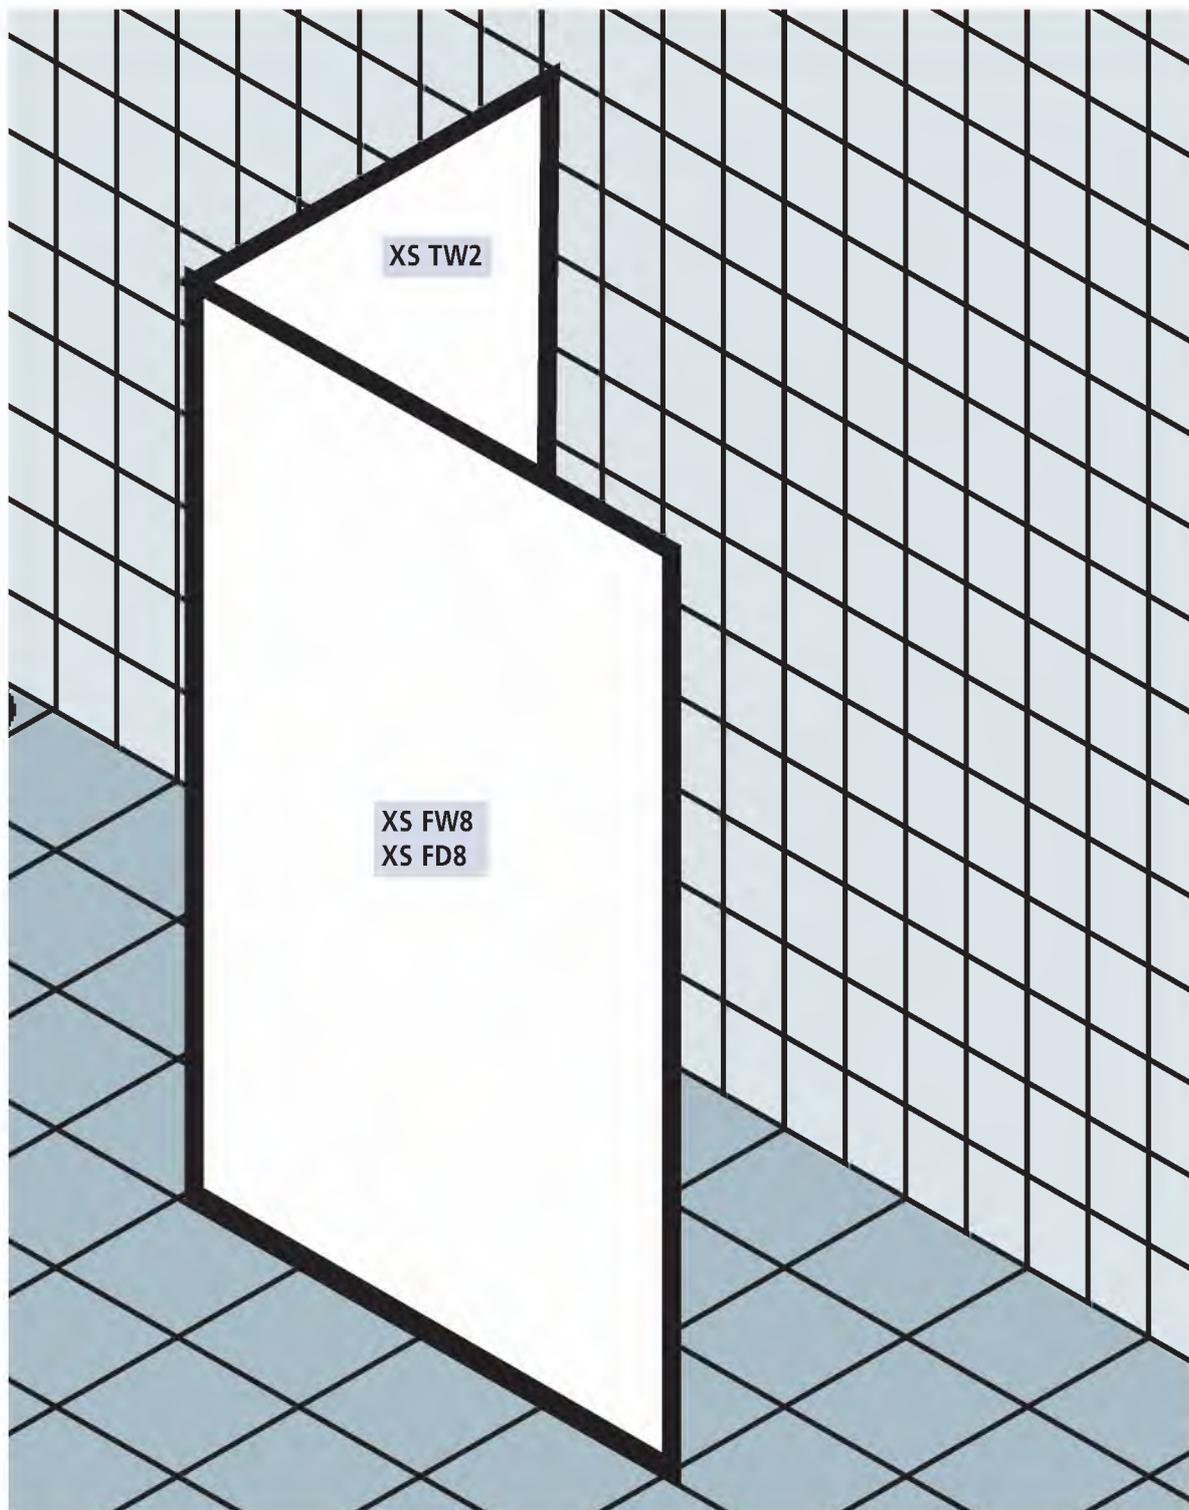


Tarif 04/2011					Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FW7	- 1200	- 2000	- 1450	- 2700	1250,-	1350,-
XS FW8	1201 - 1400	- 2000	- 1450	- 2700	1300,-	1400,-
XS FD7	1401 - 1600	- 2000	- 1450	- 2700	1350,-	1450,-
XS FD8	1601 - 1800	- 2000	- 1450	- 2700	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable			


Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS TW1	190 - 600	- 2000	800,-	850,-
XS TW2	601 - 800	- 2000	850,-	900,-
	801 - 1000	- 2000	900,-	950,-
	1001 - 1200	- 2000	950,-	1000,-
	1201 - 1450	- 2000	1000,-	1050,-
		190 - 600	2001 - 2200	980,-
	601 - 800	2001 - 2200	1030,-	1080,-
	801 - 1000	2001 - 2200	1080,-	1130,-
	1001 - 1200	2001 - 2200	1130,-	1180,-
	1201 - 1450	2001 - 2200	1180,-	1230,-




Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec charnières
XS FW7
XS TW1
avec paroi fixe à droite
et support mural à gauche



Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec charnières
XS FW8
XS TW2
avec paroi fixe à gauche
et support mural à droite



Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec charnières
XS FD7
XS TW1
avec paroi fixe à droite
et support plafond à gauche



Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec charnières
XS FD8
XS TW2
avec paroi fixe à gauche
et support plafond à droite

Précisions techniques

Walk-in-Shower XS FREE avec paroi fixe avec charnières :

Attention : la fixation
n'est possible que sur
un plafond ou un mur
suffisamment solide (p.e.
pas de faux plafond) !

A indiquer lors de la
commande : largeur du
verre / largeurs **A** et **B**,
hauteur du verre, longueur
support mural, hauteur du
profilé de fixation plafond.
Feuille de mesure indis-
pensable.

Bord supérieur du support
mural = Bord supérieur du
verre + 55 mm.

Hauteur de plafond néces-
saire = Bord supérieur du
verre + min. 120 mm.

La recoupe du support
mural / support plafond est
possible lors du montage.





Possibilité d'ajustage
support mural / support
plafond + 10 mm / - 10 mm.

Largeur du verre /
largeur **A** max. 1800 mm.

Largeur du verre /
largeur **B** max. 1450 mm.

Hauteur du verre
max. 2200 mm.

Hauteur du profilé de
fixation plafond 2700 mm.



En cas de montage sur
joint il faut contrôler que
le joint soit bien fixe et
étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-


Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
Largeur et hauteur spéciale du verre,
voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage,
voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec charnières :

- + Profilés aluminium de haute qualité,
finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural /
plafond élégant et robuste.
- + En option avec support mural ou
support plafond.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières
avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE




En option

Walk-in-Shower XS FREE
avec paroi fixe avec
profilé.

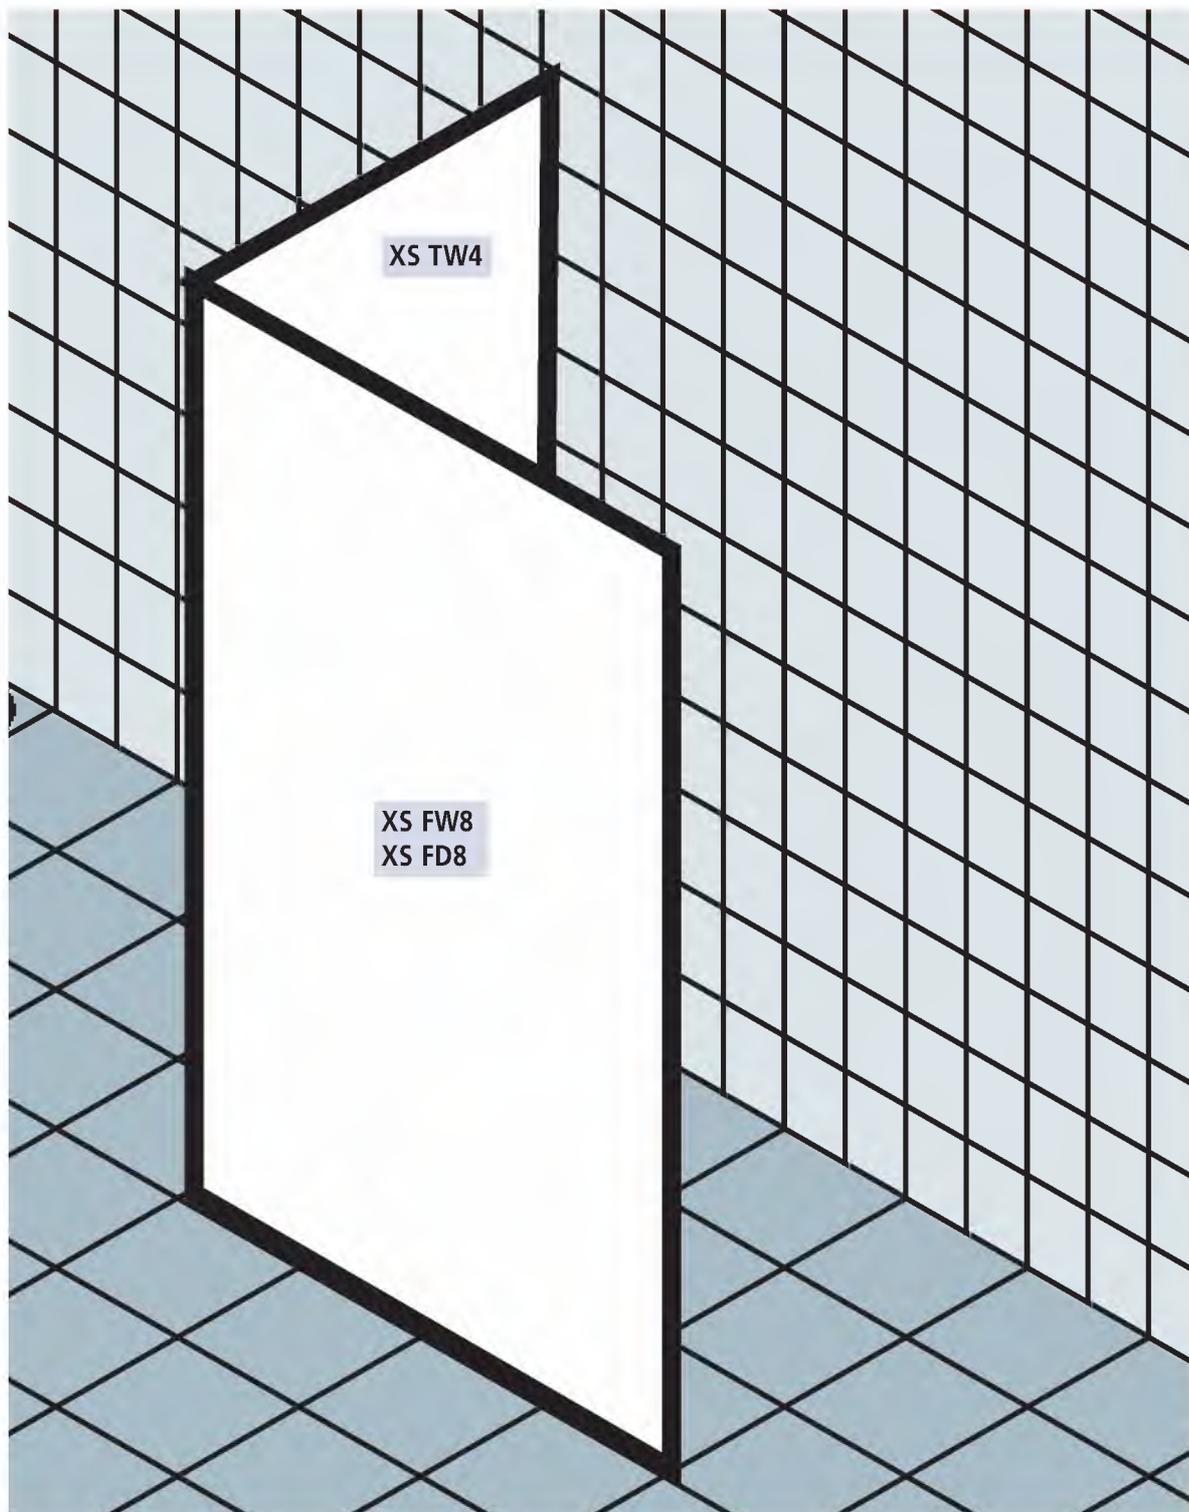


Tarif 04/2011					Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FW7	- 1200	- 2000	- 1450	- 2700	1250,-	1350,-
XS FW8	1201 - 1400	- 2000	- 1450	- 2700	1300,-	1400,-
XS FD7	1401 - 1600	- 2000	- 1450	- 2700	1350,-	1450,-
XS FD8	1601 - 1800	- 2000	- 1450	- 2700	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable			


Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS TW3	190 - 600	- 2000	800,-	850,-
XS TW4	601 - 800	- 2000	850,-	900,-
	801 - 1000	- 2000	900,-	950,-
	1001 - 1200	- 2000	950,-	1000,-
	1201 - 1450	- 2000	1000,-	1050,-
	190 - 600	2001 - 2200	980,-	1030,-
	601 - 800	2001 - 2200	1030,-	1080,-
	801 - 1000	2001 - 2200	1080,-	1130,-
	1001 - 1200	2001 - 2200	1130,-	1180,-
	1201 - 1450	2001 - 2200	1180,-	1230,-




Walk-in-Shower XS FREE avec paroi fixe avec profilé XS FW7 XS TW3 avec paroi fixe à droite et support mural à gauche



Walk-in-Shower XS FREE avec paroi fixe avec profilé XS FW8 XS TW4 avec paroi fixe à gauche et support mural à droite



Walk-in-Shower XS FREE avec paroi fixe avec profilé XS FD7 XS TW3 avec paroi fixe à droite et support plafond à gauche



Walk-in-Shower XS FREE avec paroi fixe avec profilé XS FD8 XS TW4 avec paroi fixe à gauche et support plafond à droite

Précisions techniques

Walk-in-Shower

XS FREE avec paroi fixe avec profilé :

Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !
A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A et B, hauteur du verre, longueur support mural, hauteur du profilé de fixation plafond. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural / support plafond est possible lors du montage.





Possibilité d'ajustage support mural / support plafond + 10 mm / - 10 mm.

Largeur du verre / largeur A max. 1800 mm.

Largeur du verre / largeur B max. 1450 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

Hauteur du profilé de fixation plafond 2700 mm.



Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe XS TW3 et XS TW4 dans le profilé mural + 10 mm / - 10 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter. + 15%

Verre de sécurité gris fumé + € 655,-


Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS FREE avec paroi fixe avec profilé :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural / plafond élégant et robuste.
- + En option avec support mural ou support plafond.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE



En option


Walk-in-Shower XS FREE
avec élément fixe et paroi
fixe avec charnières.

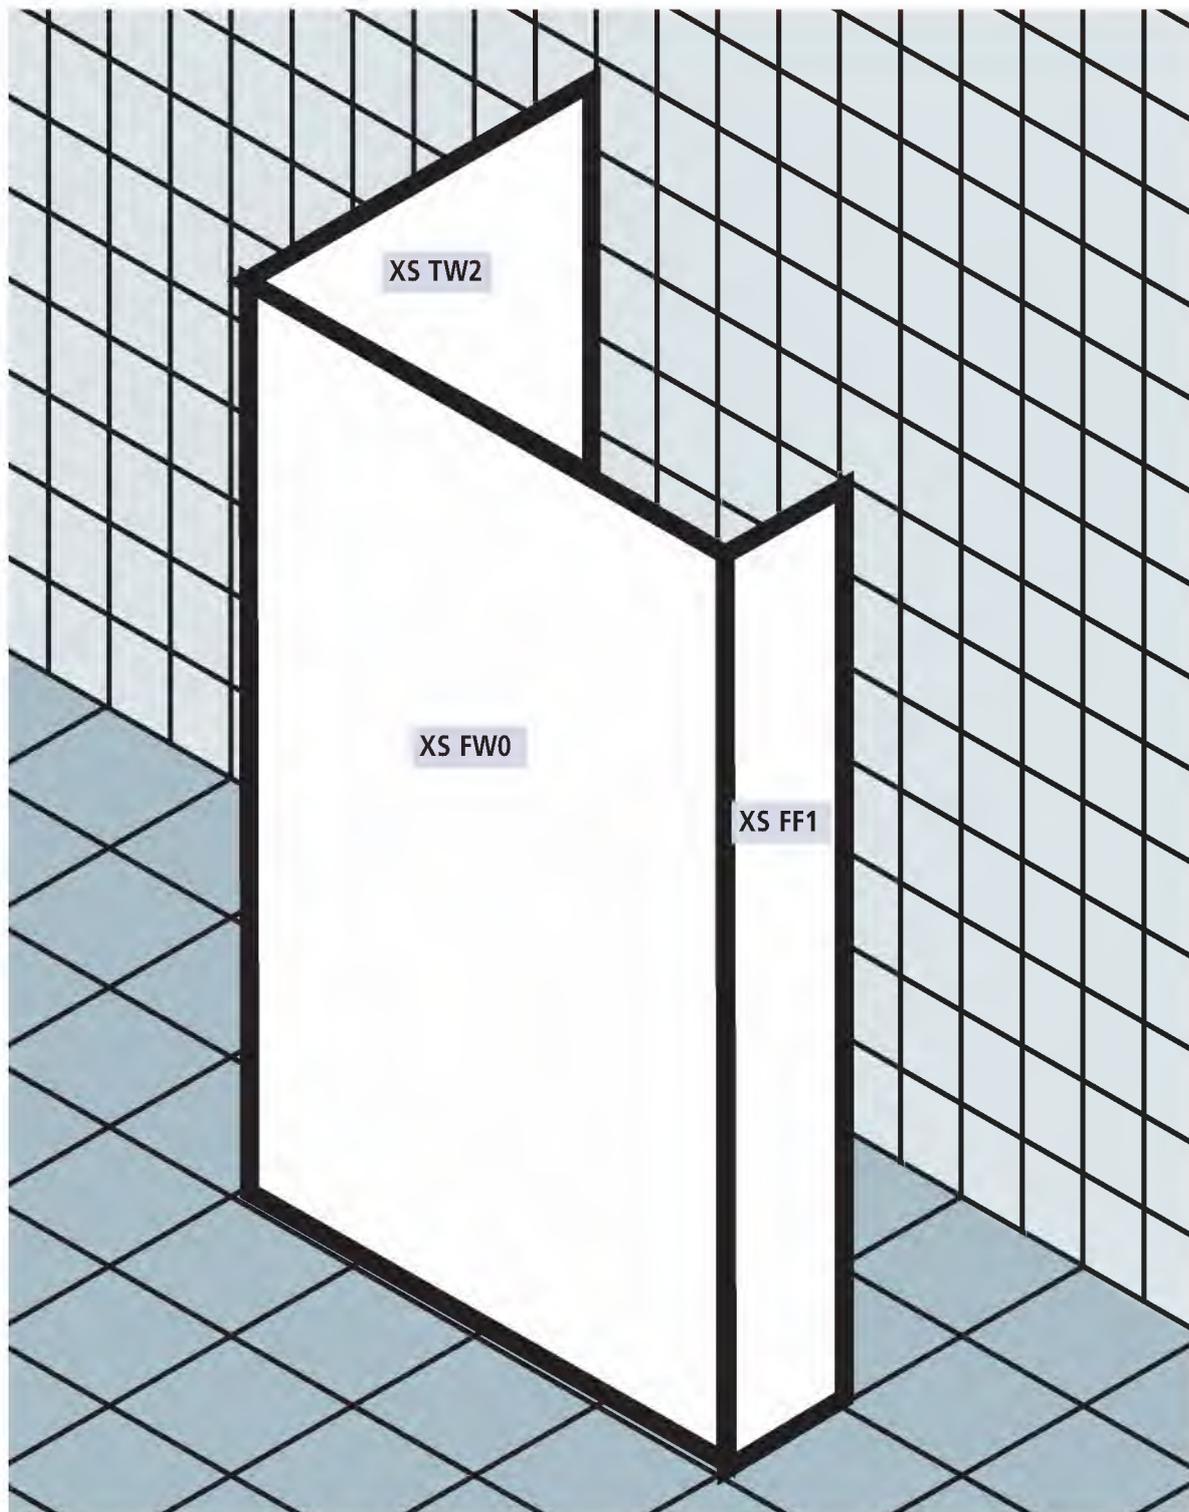


Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS FW9 XS FW0	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm		Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS TW1 XS TW2	190 - 600	- 2000		800,-	850,-
	601 - 800	- 2000		850,-	900,-
	801 - 1000	- 2000		900,-	950,-
	1001 - 1200	- 2000		950,-	1000,-
	1201 - 1450	- 2000		1000,-	1050,-
	190 - 600	2001 - 2200		980,-	1030,-
	601 - 800	2001 - 2200		1030,-	1080,-
	801 - 1000	2001 - 2200		1080,-	1130,-
	1001 - 1200	2001 - 2200		1130,-	1180,-
	1201 - 1450	2001 - 2200		1180,-	1230,-


Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur C en mm	Hauteur du verre en mm		Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS FF1	120 - 600	- 2000		650,-	700,-
XS FF2	120 - 600	2001 - 2200		830,-	880,-






Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec charnières
XS FW9
XS FF2
XS TW1
avec élément fixe à gauche et paroi fixe à droite avec support mural à gauche



Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec charnières
XS FW0
XS FF1
XS TW2
avec élément fixe à droite et paroi fixe à gauche avec support mural à droite



Précisions techniques Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec charnières :
Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !
A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A, B et C, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.
Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.
Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.
La recoupe du support mural est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.
Largeur A max. 1800 mm.
Largeur B max. 1450 mm.
Largeur C max. 600 mm.
Hauteur du verre max. 2200 mm.



En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

- Vitrages :** Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FW9, XS FW0, XS TW1 et XS TW2 + € 655,-
Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FF1 et XS FF2 + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec charnières :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS FREE



En option


Walk-in-Shower XS FREE
avec élément fixe et paroi
fixe avec profilé.

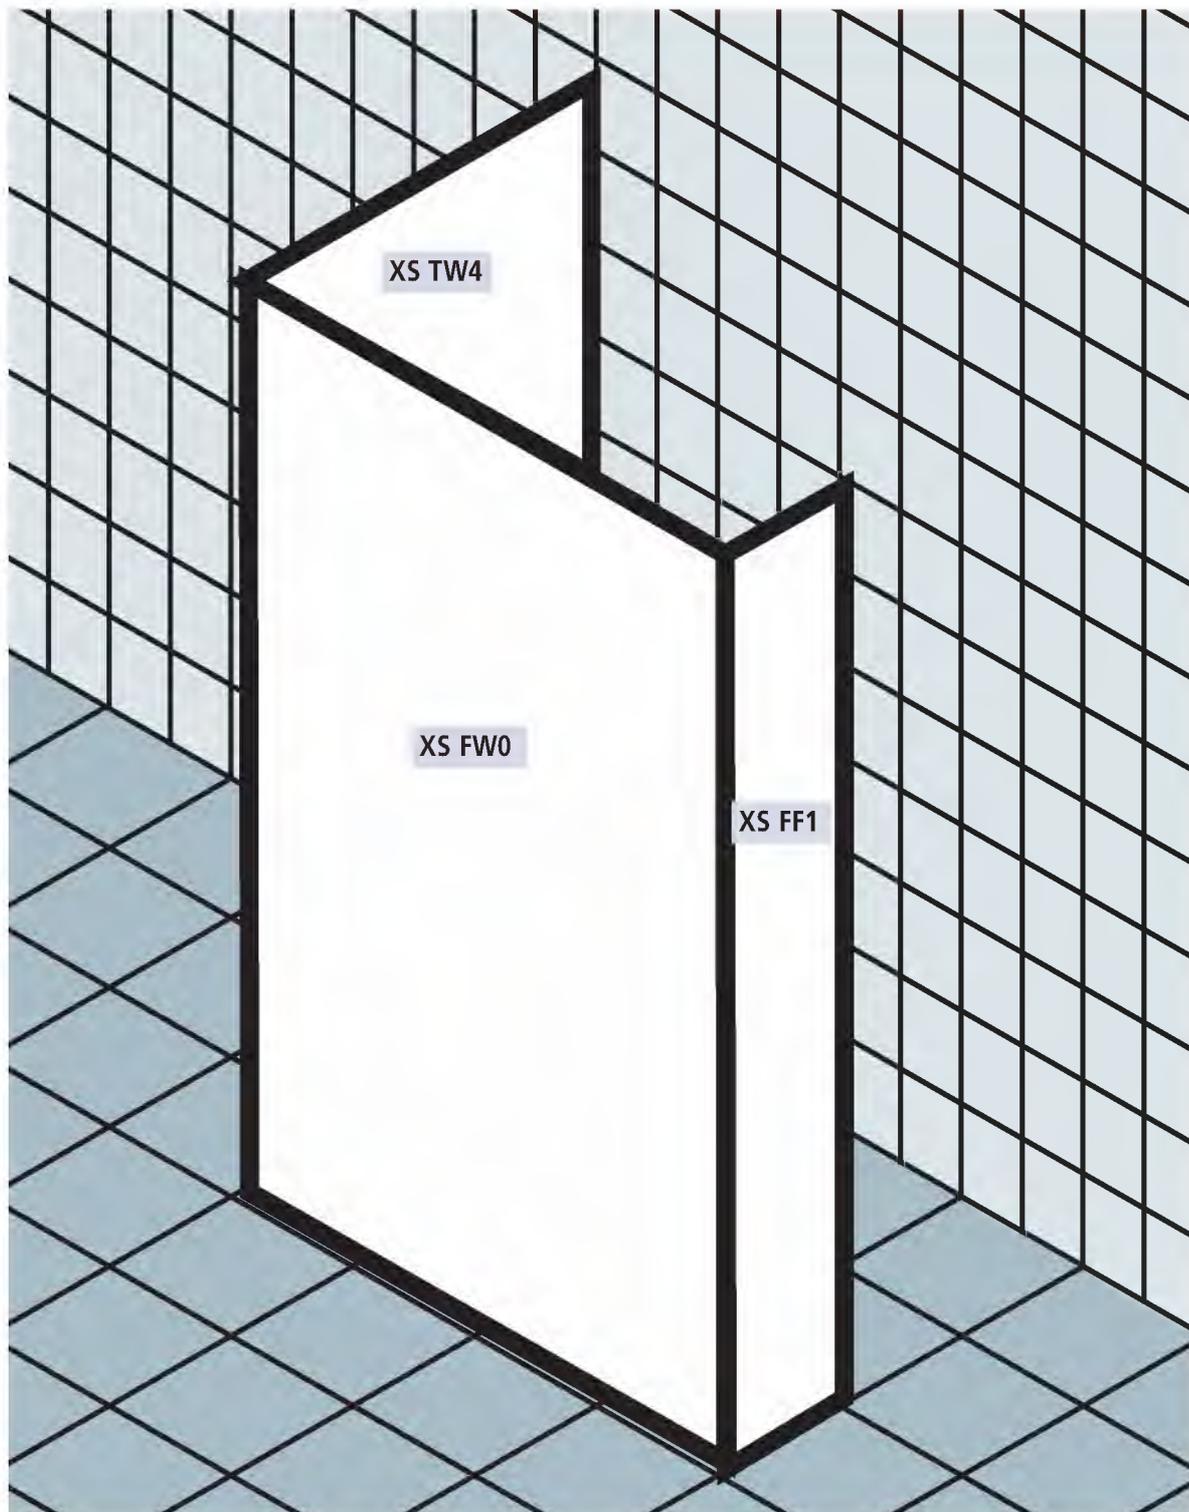


Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FW9 XS FW0	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair	
XS TW3 XS TW4	190 - 600	- 2000	800,-	850,-	
	601 - 800	- 2000	850,-	900,-	
	801 - 1000	- 2000	900,-	950,-	
	1001 - 1200	- 2000	950,-	1000,-	
	1201 - 1450	- 2000	1000,-	1050,-	
	190 - 600	2001 - 2200	980,-	1030,-	
	601 - 800	2001 - 2200	1030,-	1080,-	
	801 - 1000	2001 - 2200	1080,-	1130,-	
	1001 - 1200	2001 - 2200	1130,-	1180,-	
	1201 - 1450	2001 - 2200	1180,-	1230,-	

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur C en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair	
XS FF1	120 - 600	- 2000	650,-	700,-	
XS FF2	120 - 600	2001 - 2200	830,-	880,-	






Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec profilé
XS FW9
XS FF2
XS TW3
avec élément fixe à gauche et paroi fixe à droite avec support mural à gauche



Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec profilé
XS FW0
XS FF1
XS TW4
avec élément fixe à droite et paroi fixe à gauche avec support mural à droite

Précisions techniques Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec profilé :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !
A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A, B et C, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.
Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.
Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.
La recoupe du support mural est possible lors du montage.
Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.
Largeur A max. 1800 mm.
Largeur B max. 1450 mm.
Largeur C max. 600 mm.
Hauteur du verre max. 2200 mm.




Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe XS TW3 et XS TW4 dans le profilé mural + 10 mm / - 10 mm.
En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

- Vitrages :** Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FW9, XS FW0, XS TW3 et XS TW4 + € 655,-
Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FF1 et XS FF2 + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS FREE avec élément fixe et paroi fixe avec profilé :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL

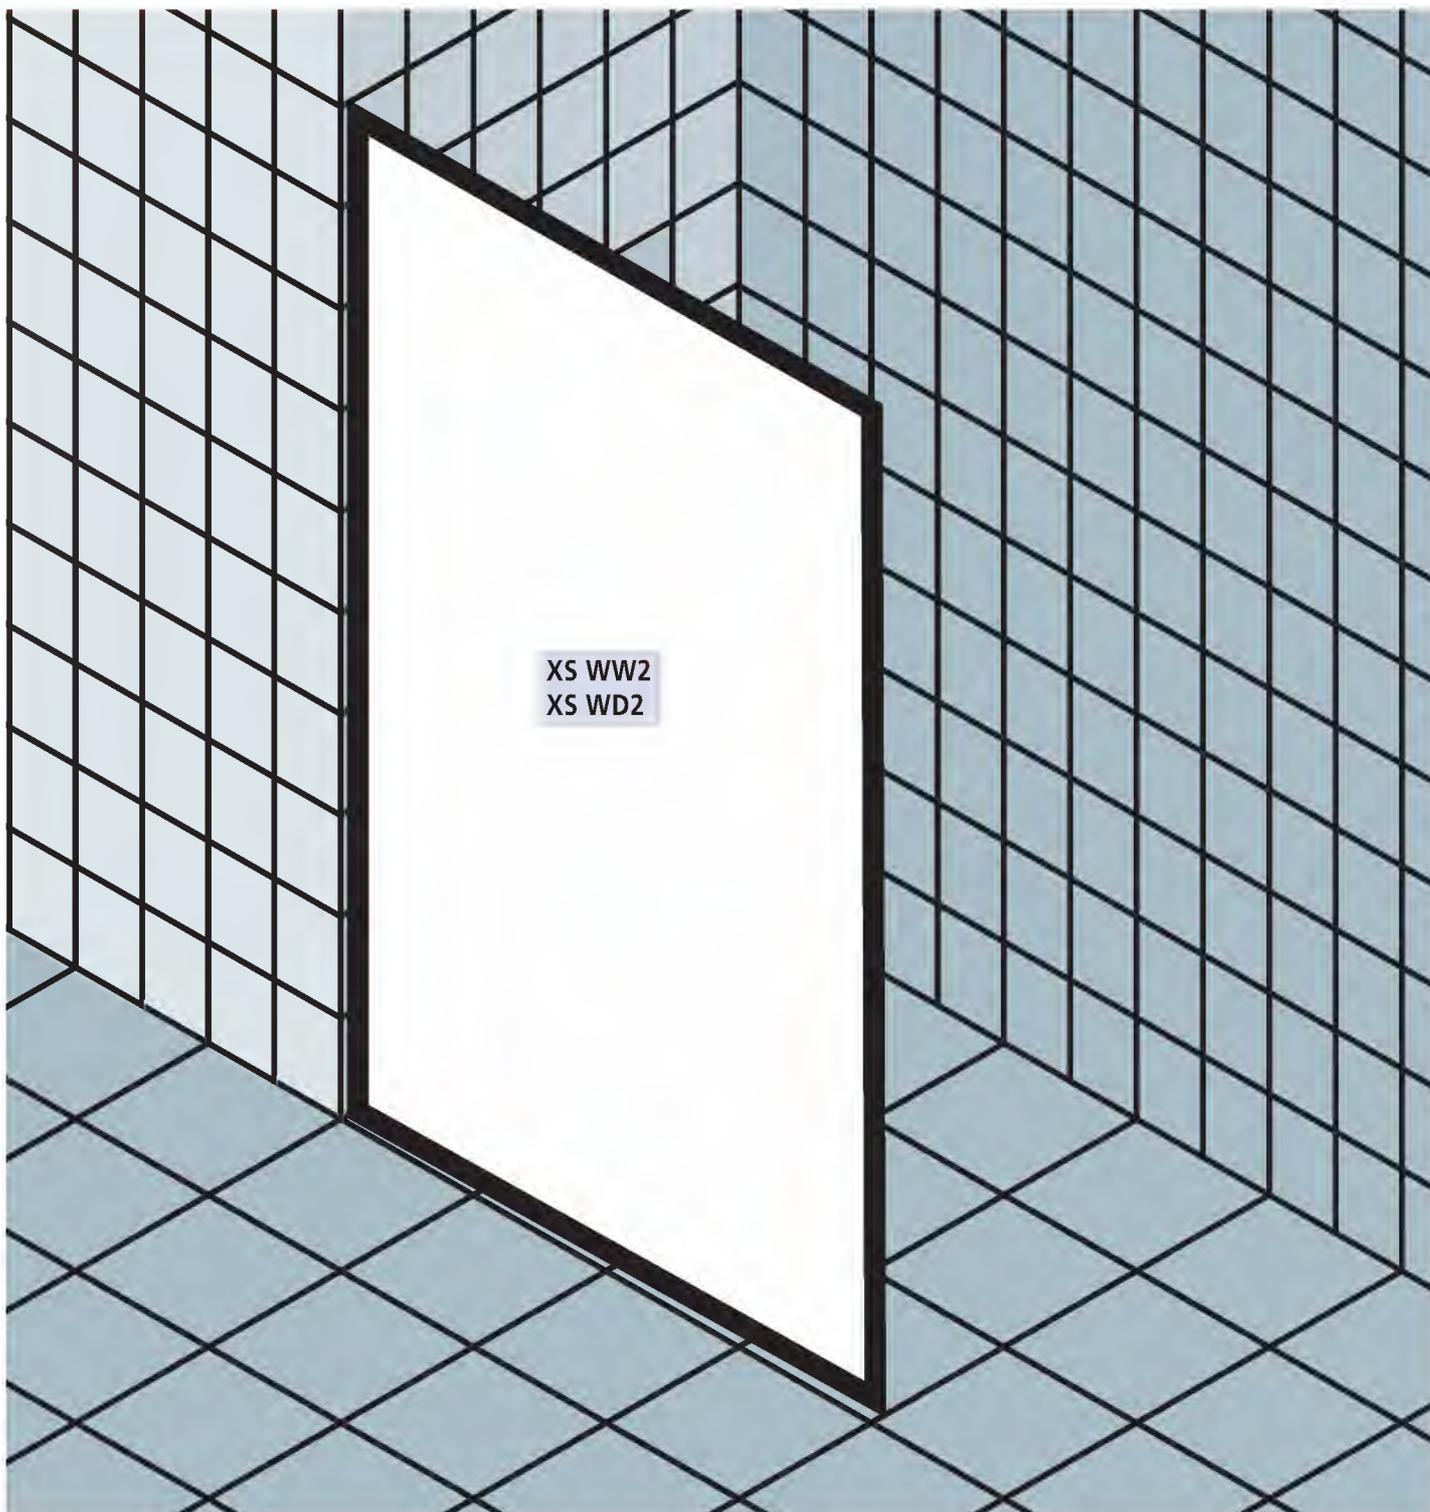





En option

Walk-in-Shower XS WALL avec charnières.


Tarif 04/2011					Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure / Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WW1	- 1200	- 2000	- 1450	- 2700	1250,-	1350,-
XS WW2	1201 - 1400	- 2000	- 1450	- 2700	1300,-	1400,-
XS WD1	1401 - 1600	- 2000	- 1450	- 2700	1350,-	1450,-
XS WD2	1601 - 1800	- 2000	- 1450	- 2700	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable			




Walk-in-Shower XS WALL avec charnières
XS WW1
droite avec support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec charnières
XS WW2
gauche avec support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec charnières
XS WD1
droite avec support plafond



Walk-in-Shower XS WALL avec charnières
XS WD2
gauche avec support plafond

Précisions techniques

Walk-in-Shower XS WALL avec charnières :

Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !
A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeur A, hauteur du verre, longueur support mural, hauteur du profilé de fixation plafond. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural / support plafond est possible lors du montage.





Possibilité d'ajustage support mural / support plafond + 10 mm / - 10 mm.

Largeur A max. 1800 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

Hauteur du profilé de fixation plafond 2700 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS WALL avec charnières :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural / plafond élégant et robuste.
- + En option avec support mural ou support plafond.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL

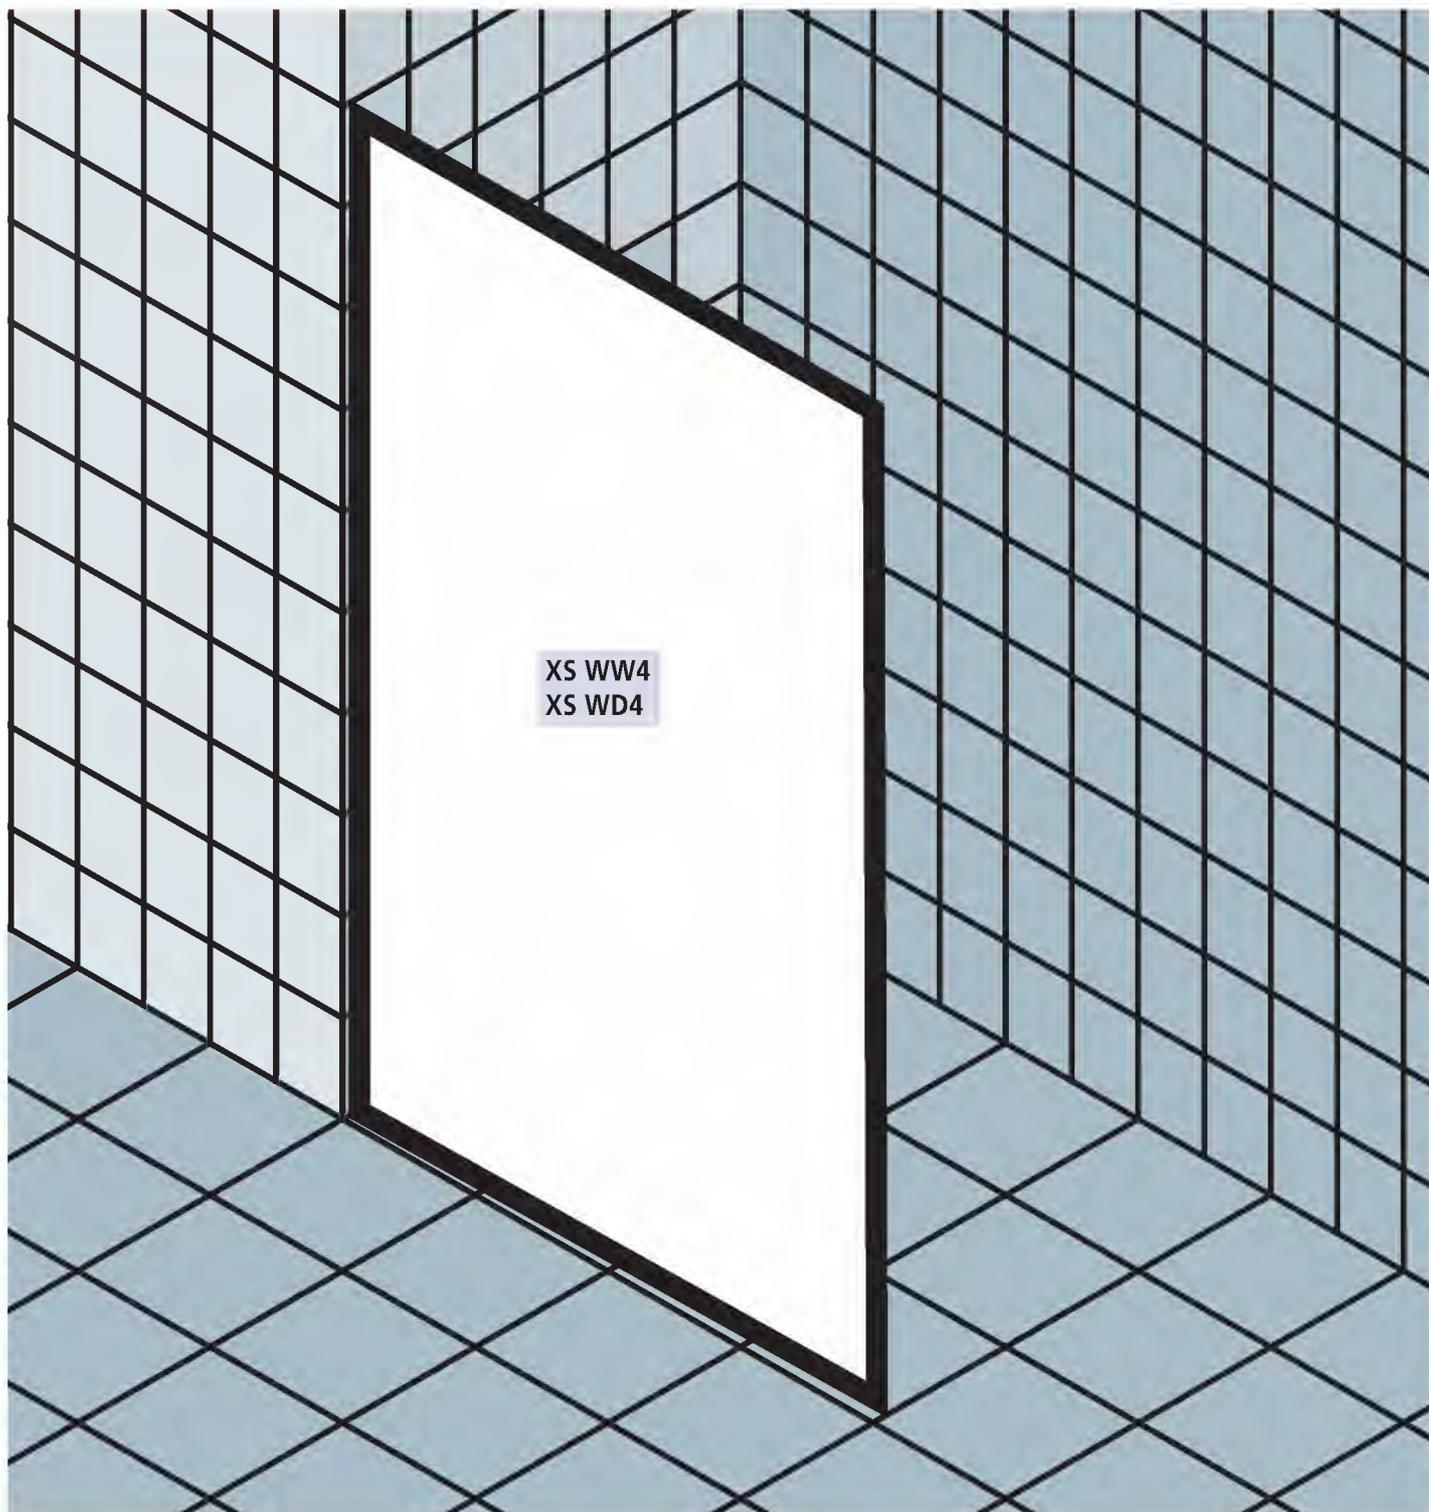





En option

Walk-in-Shower XS WALL avec profilé.


Tarif 04/2011					Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Hauteur du profilé de fixation plafond en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WW3	- 1200	- 2000	- 1450	- 2700	1250,-	1350,-
XS WW4	1201 - 1400	- 2000	- 1450	- 2700	1300,-	1400,-
XS WD3	1401 - 1600	- 2000	- 1450	- 2700	1350,-	1450,-
XS WD4	1601 - 1800	- 2000	- 1450	- 2700	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	- 2700	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable			




Walk-in-Shower XS WALL avec profilé XS WW3 droite avec support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec profilé XS WW4 gauche avec support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec profilé XS WD3 droite avec support plafond



Walk-in-Shower XS WALL avec profilé XS WD4 gauche avec support plafond

Précisions techniques Walk-in-Shower

XS WALL avec profilé :

Attention : la fixation n'est possible que sur un plafond ou un mur suffisamment solide (p.e. pas de faux plafond) !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeur A, hauteur du verre, longueur support mural, hauteur du profilé de fixation plafond. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.




La recoupe du support mural / support plafond est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural / support plafond + 10 mm / - 10 mm.

Largeur A max. 1800 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

Hauteur du profilé de fixation plafond 2700 mm.



Possibilité d'ajustage de la largeur du Walk-in-Shower XS WALL XS WW3, XS WW4, XS WD3 et XS WD4 dans le profilé mural + 10 mm / - 10 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-


Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS WALL avec profilé :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural / plafond élégant et robuste.
- + En option avec support mural ou support plafond.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL

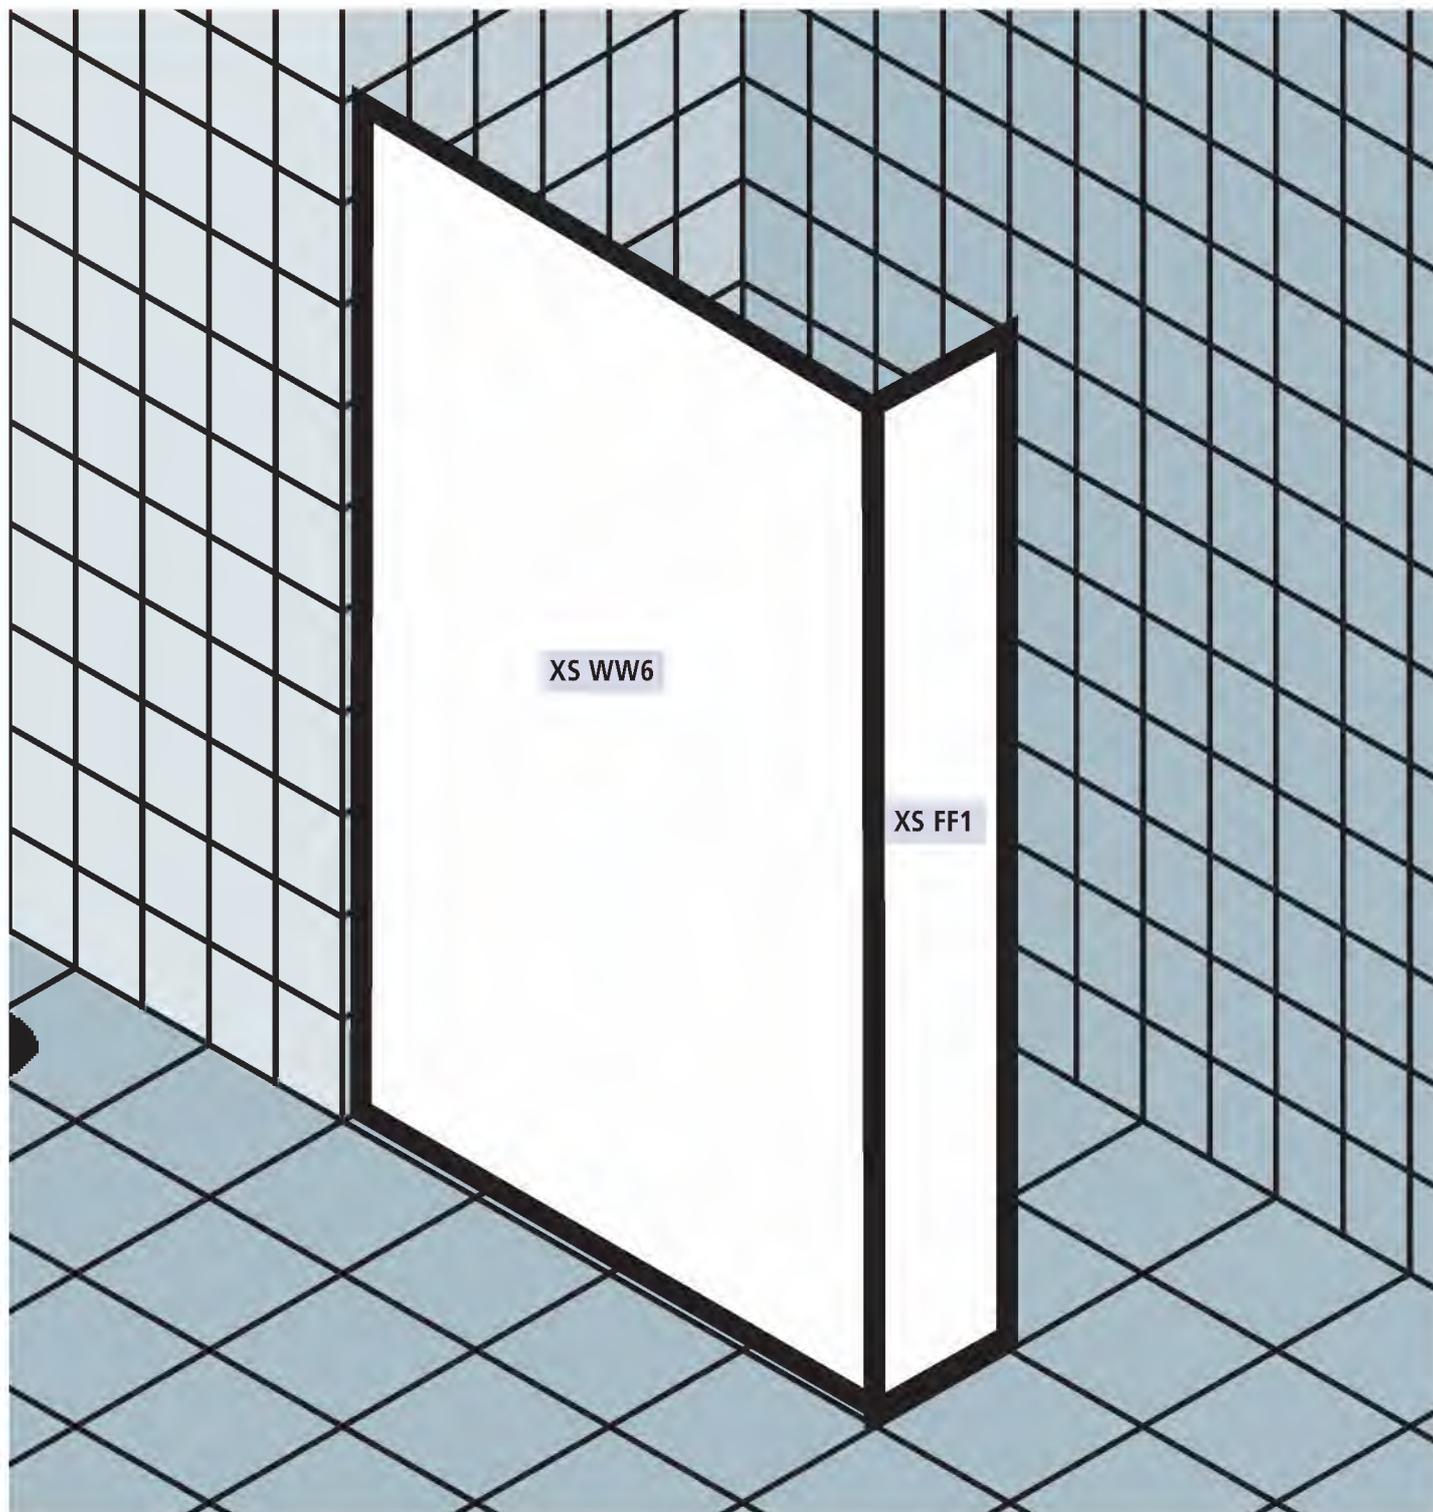




En option

**Walk-in-Shower XS WALL
avec élément fixe avec
charnières.**



Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WW5	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
XS WW6	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		


Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FF1	120 - 600	- 2000	650,-	700,-
XS FF2	120 - 600	2001 - 2200	830,-	880,-



Walk-in-Shower XS WALL
avec élément fixe avec charnières
**XS WW5
XS FF2**
droite avec élément fixe
et support mural



Walk-in-Shower XS WALL
avec élément fixe avec charnières
**XS WW6
XS FF1**
gauche avec élément fixe
et support mural



**Précisions techniques
Walk-in-Shower
XS WALL avec élément
fixe avec charnières :**
Attention : la fixation
n'est possible que sur un
mur suffisamment solide !



A indiquer lors de la
commande : largeur du
verre / largeurs **A** et **B**,
hauteur du verre, longueur
support mural. Feuille de
mesure indispensable.

Bord supérieur du support
mural = Bord supérieur du
verre + 55 mm.

Hauteur de plafond néces-
saire = Bord supérieur du
verre + min. 120 mm.

La recoupe du support
mural est possible lors du
montage.

Possibilité d'ajustage
support mural + 10 mm /
- 10 mm.



Largeur **A** max. 1800 mm.

Largeur **B** max. 600 mm.

Hauteur du verre
max. 2200 mm.

En cas de montage sur
joint il faut contrôler que
le joint soit bien fixe et
étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco
XS WW5 et XS WW6 + € 655,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco
XS FF1 et XS FF2 + € 328,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
Largeur et hauteur spéciale du verre,
voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage,
voir suppléments.




**Les plus Walk-in-Shower XS WALL
avec élément fixe avec charnières :**

- + Profilés aluminium de haute qualité,
finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural
élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières
avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL

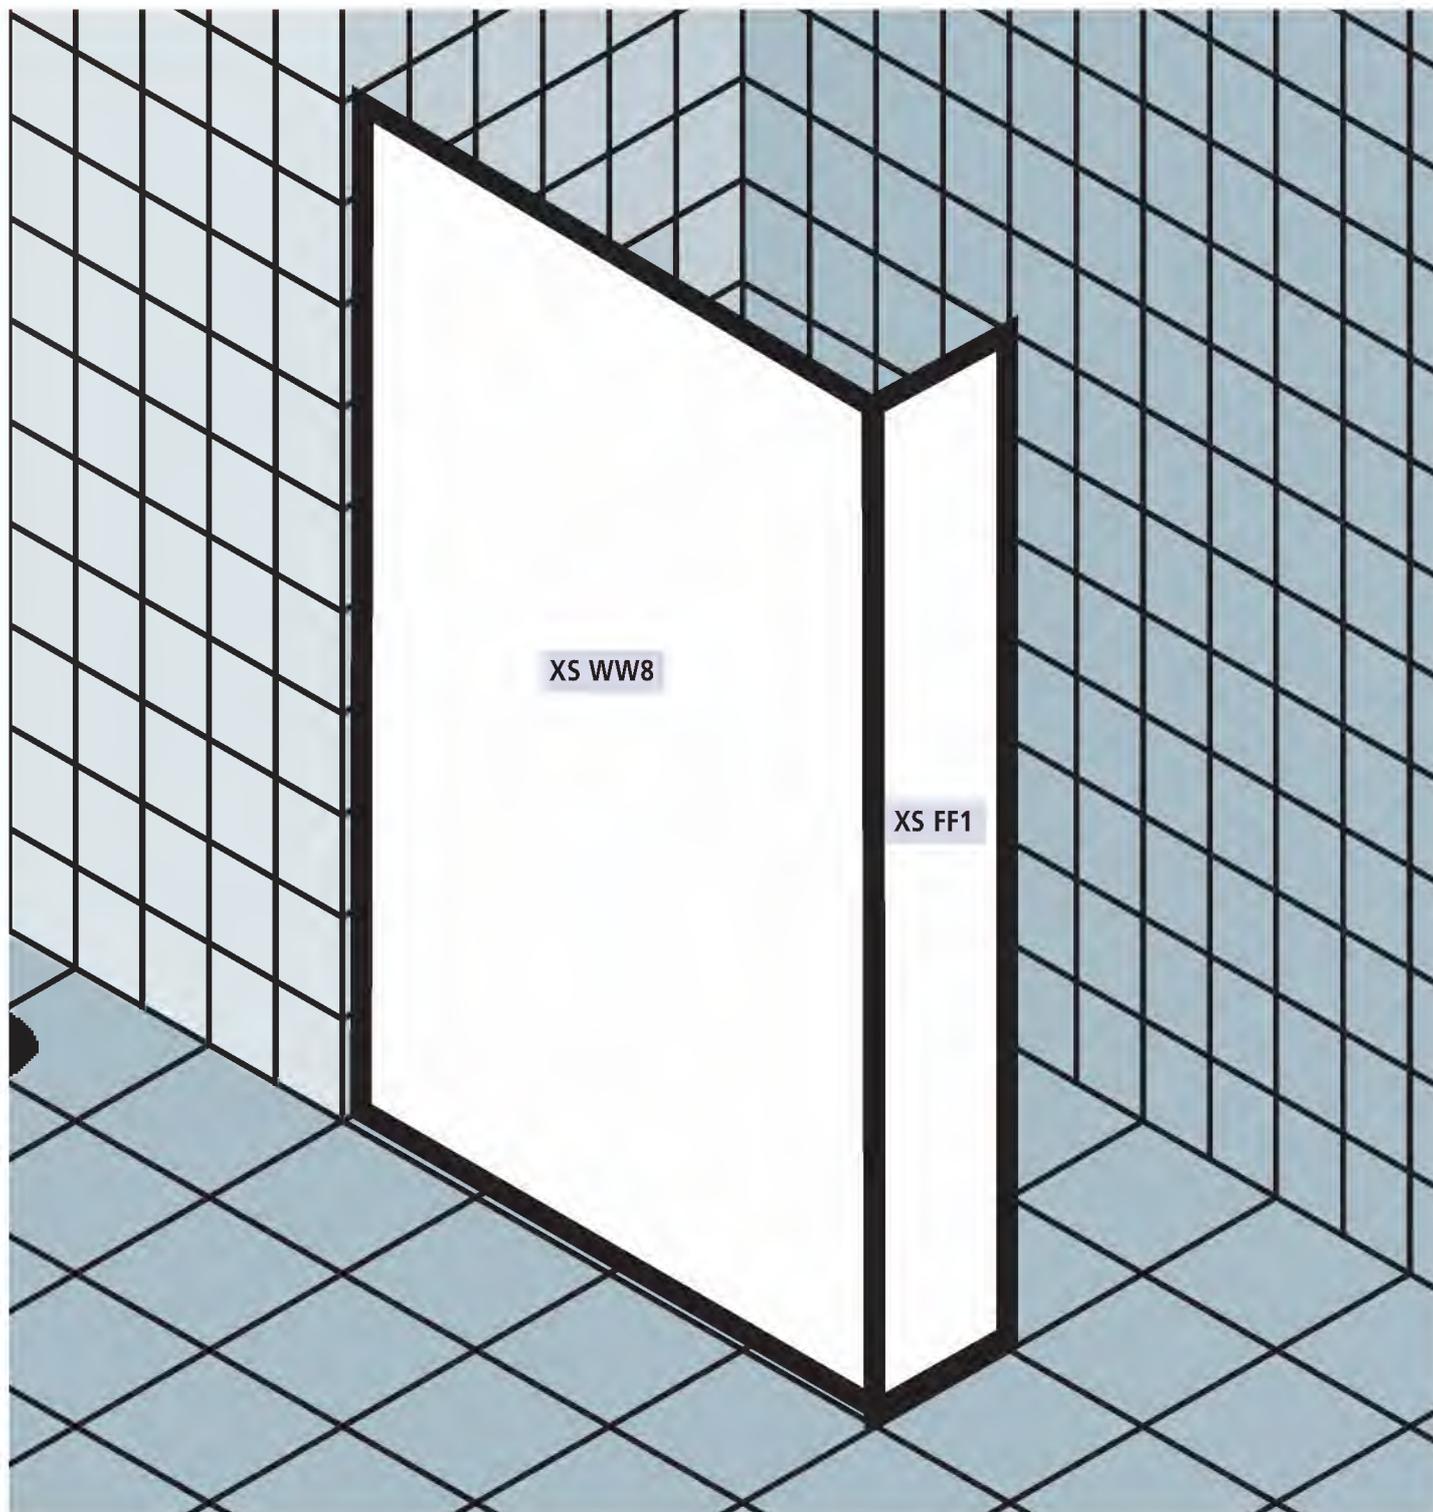



En option

Walk-in-Shower XS WALL avec élément fixe avec profilé.

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WW7	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
XS WW8	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		


Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS FF1	120 - 600	- 2000	650,-	700,-
XS FF2	120 - 600	2001 - 2200	830,-	880,-



Walk-in-Shower XS WALL avec élément fixe avec profilé XS WW7 XS FF2 droite avec élément fixe et support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec élément fixe avec profilé XS WW8 XS FF1 gauche avec élément fixe et support mural

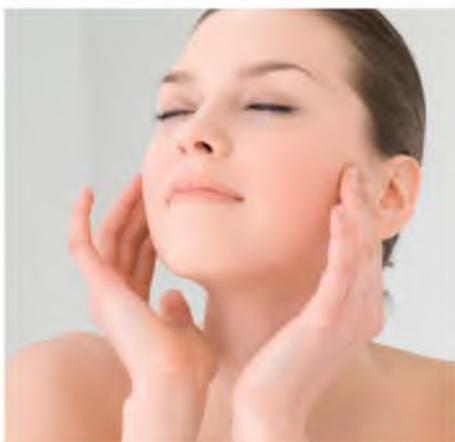

Précisions techniques Walk-in-Shower XS WALL avec élément fixe avec profilé :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A et B, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural est possible lors du montage.



Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.

Largeur A max. 1800 mm.

Largeur B max. 600 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

Possibilité d'ajustage de la largeur du Walk-in-Shower XS WALL XS WW7 et XS WW8 dans le profilé mural + 10 mm / - 10 mm.



En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS WW7 et XS WW8 + € 655,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS FF1 et XS FF2 + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-


Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS WALL avec élément fixe avec profilé :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL

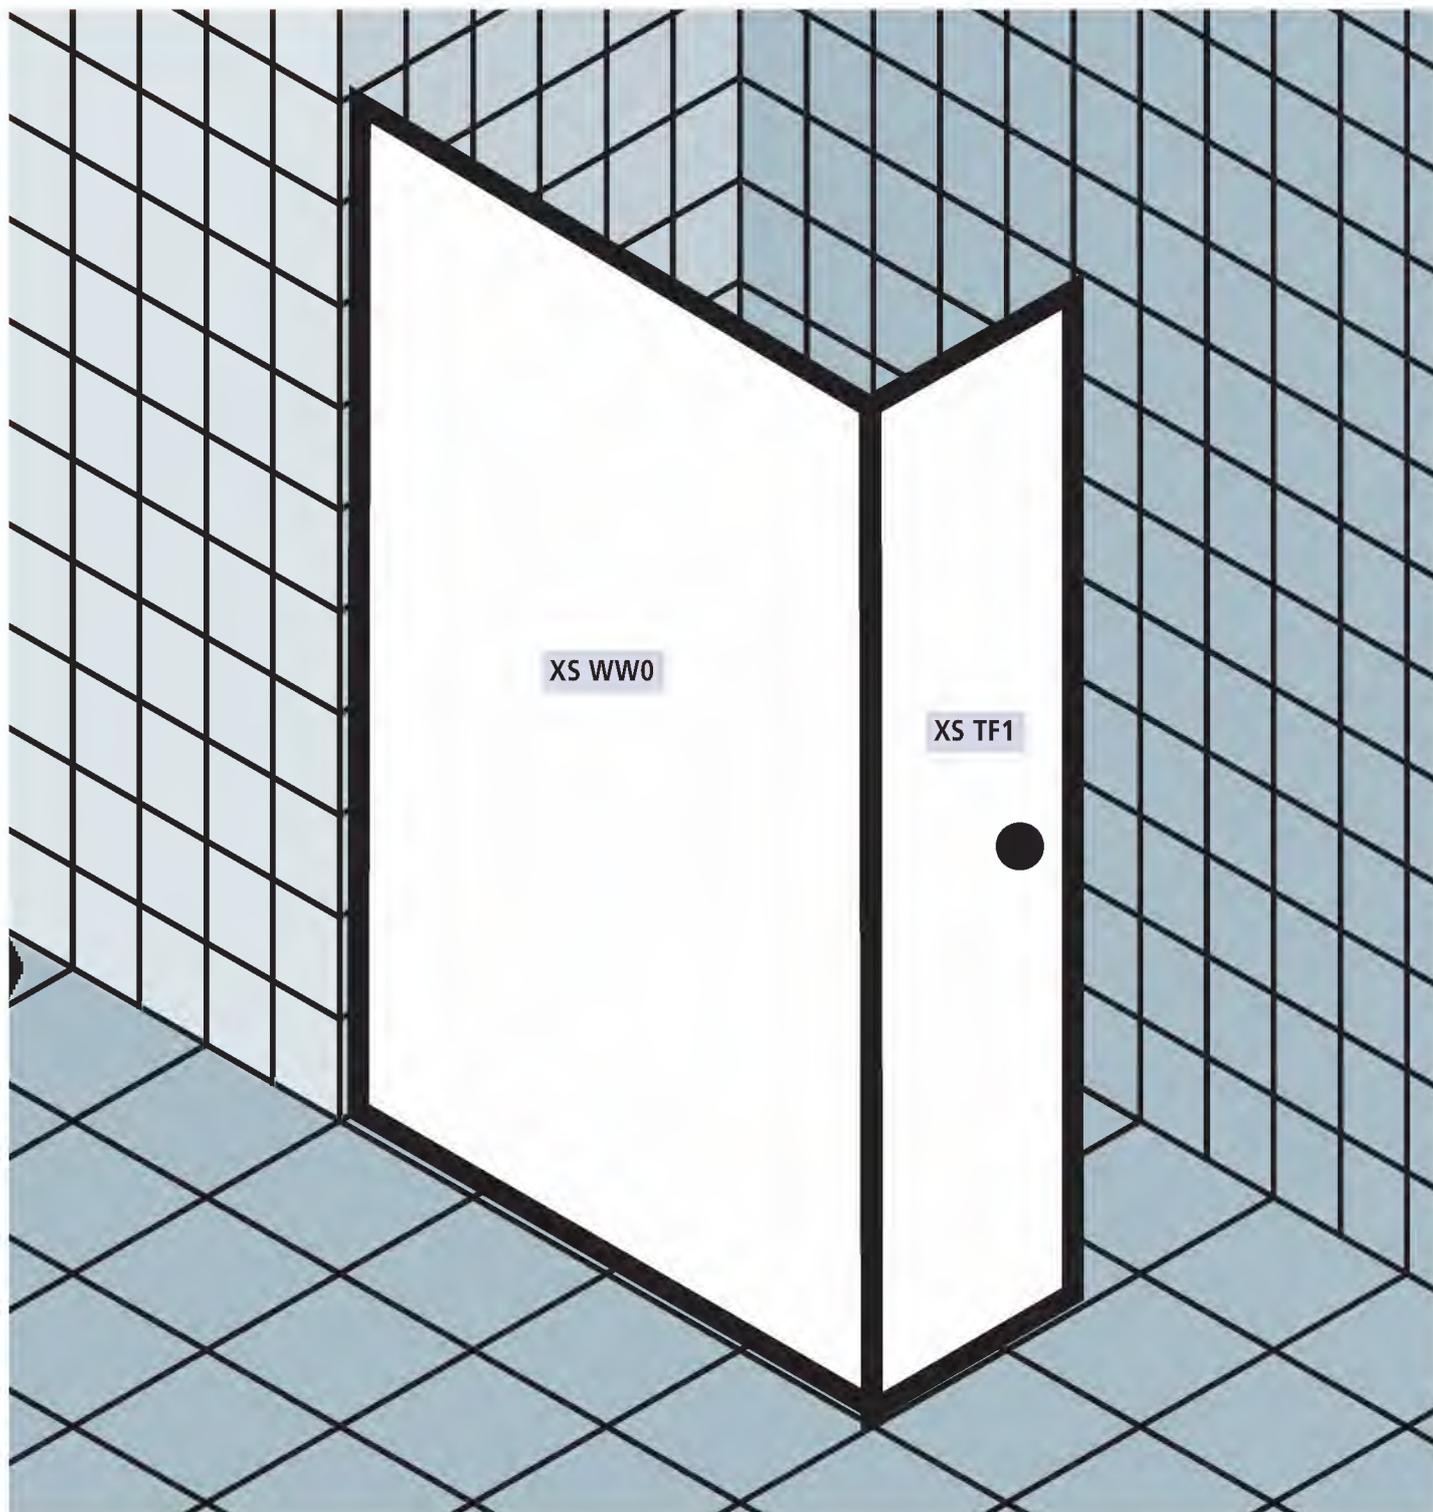




En option

Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec charnières.

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WW9 XS WW0	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		


Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS TF1	200 - 700	- 2000	950,-	1000,-
XS TF2	200 - 700	2001 - 2200	1130,-	1180,-



Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec charnières
**XS WW9
XS TF2**
droite avec élément mobile et support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec charnières
**XS WW0
XS TF1**
gauche avec élément mobile et support mural



Précisions techniques Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec charnières:



Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A et B, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.
Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.



Largeur A max. 1800 mm.

Largeur B max. 700 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS WW9 et XS WW0 + € 655,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS TF1 et XS TF2 + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec charnières :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Élément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Charnières avec mécanisme de relevage.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL

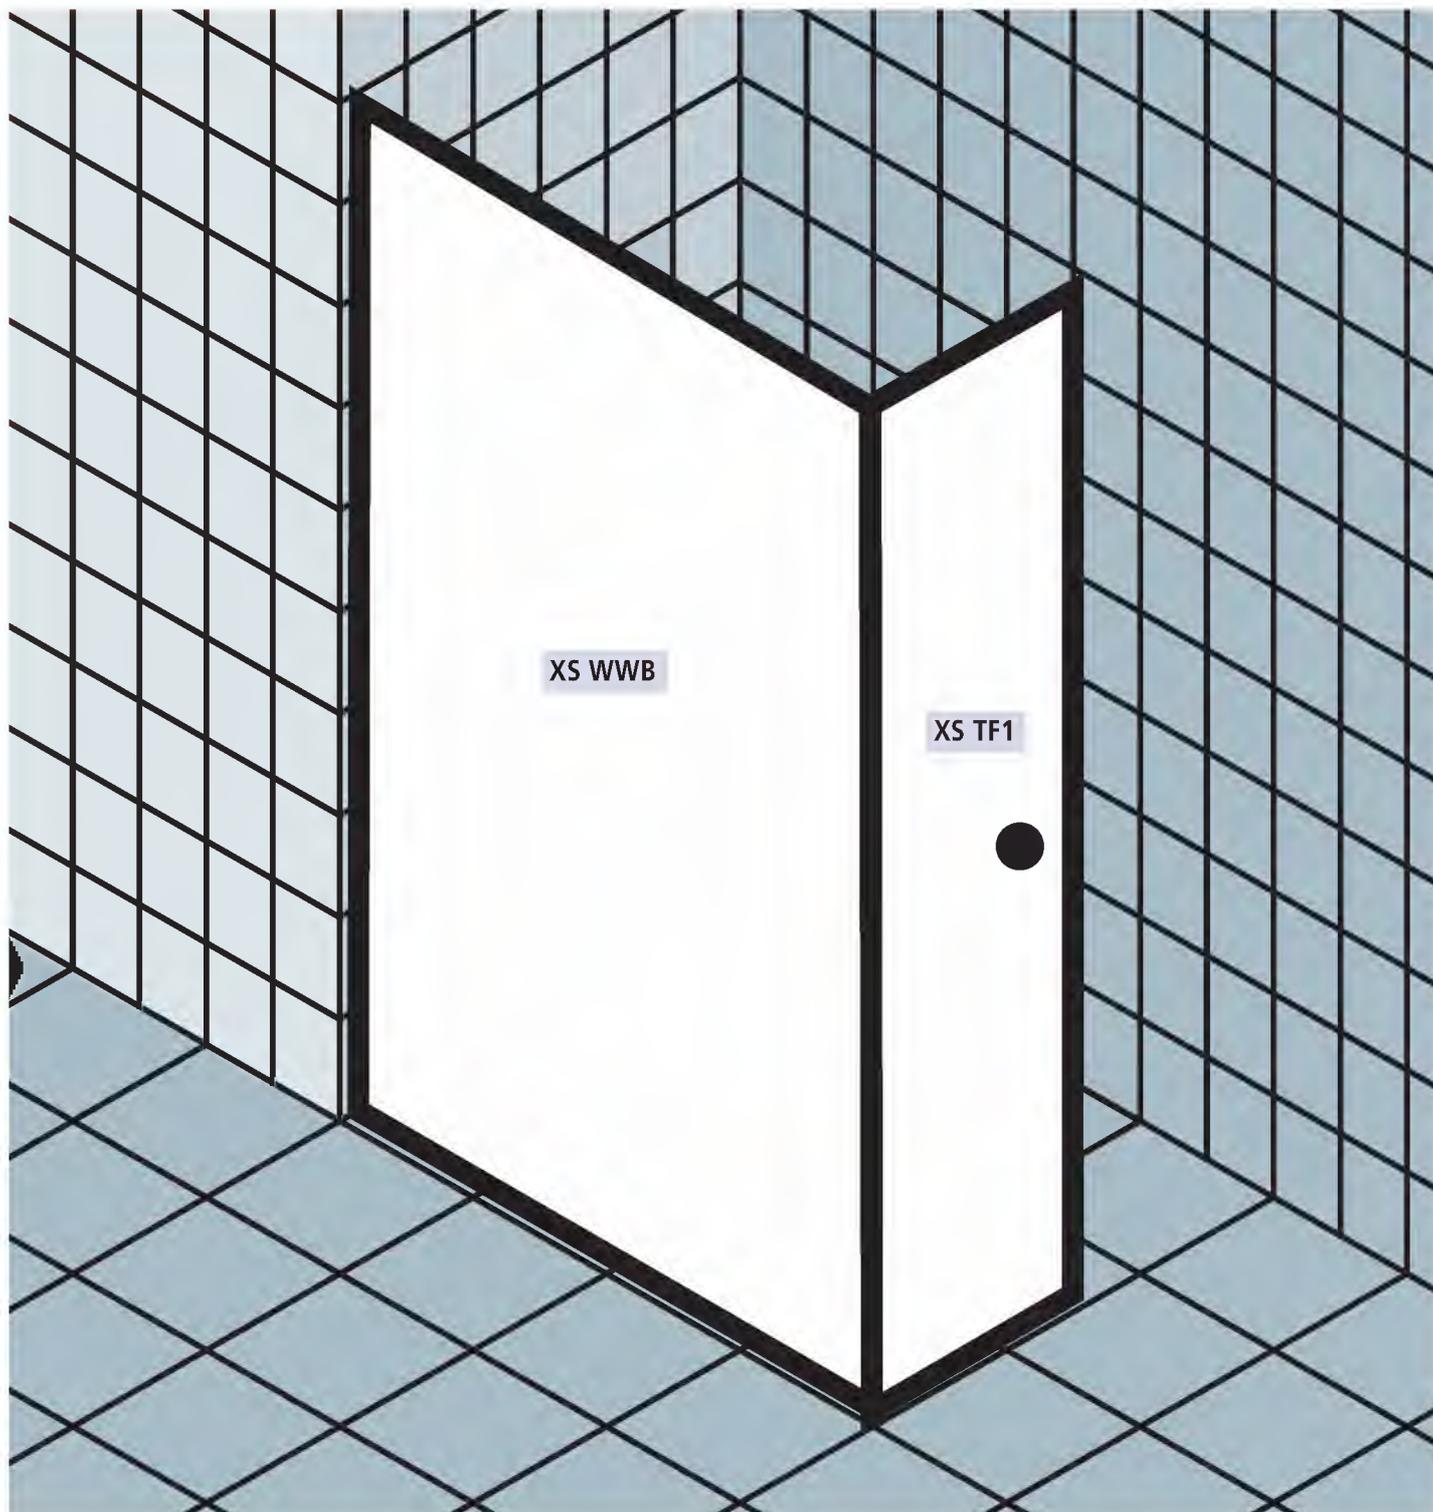



En option

Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec profilé.




Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WWA XS WWB	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		


Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS TF1	200 - 700	- 2000	950,-	1000,-
XS TF2	200 - 700	2001 - 2200	1130,-	1180,-



Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec profilé XS WWA XS TF2 droite avec élément mobile et support mural



Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec profilé XS WWB XS TF1 gauche avec élément mobile et support mural



Précisions techniques Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec profilé :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs A et B, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.



Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.

Largeur A max. 1800 mm. Largeur B max. 700 mm.



Hauteur du verre max. 2200 mm.

Possibilité d'ajustage de la largeur du Walk-in-Shower XS WALL XS WWA et XS WWB dans le profilé mural + 10 mm / - 10 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS WWA et XS WWB + € 655,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco XS TF1 et XS TF2 + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS WALL avec élément mobile avec profilé :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Élément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Charnières avec mécanisme de relevage.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL




En option

Walk-in-Shower XS WALL
et porte à 2 battants avec
charnières.

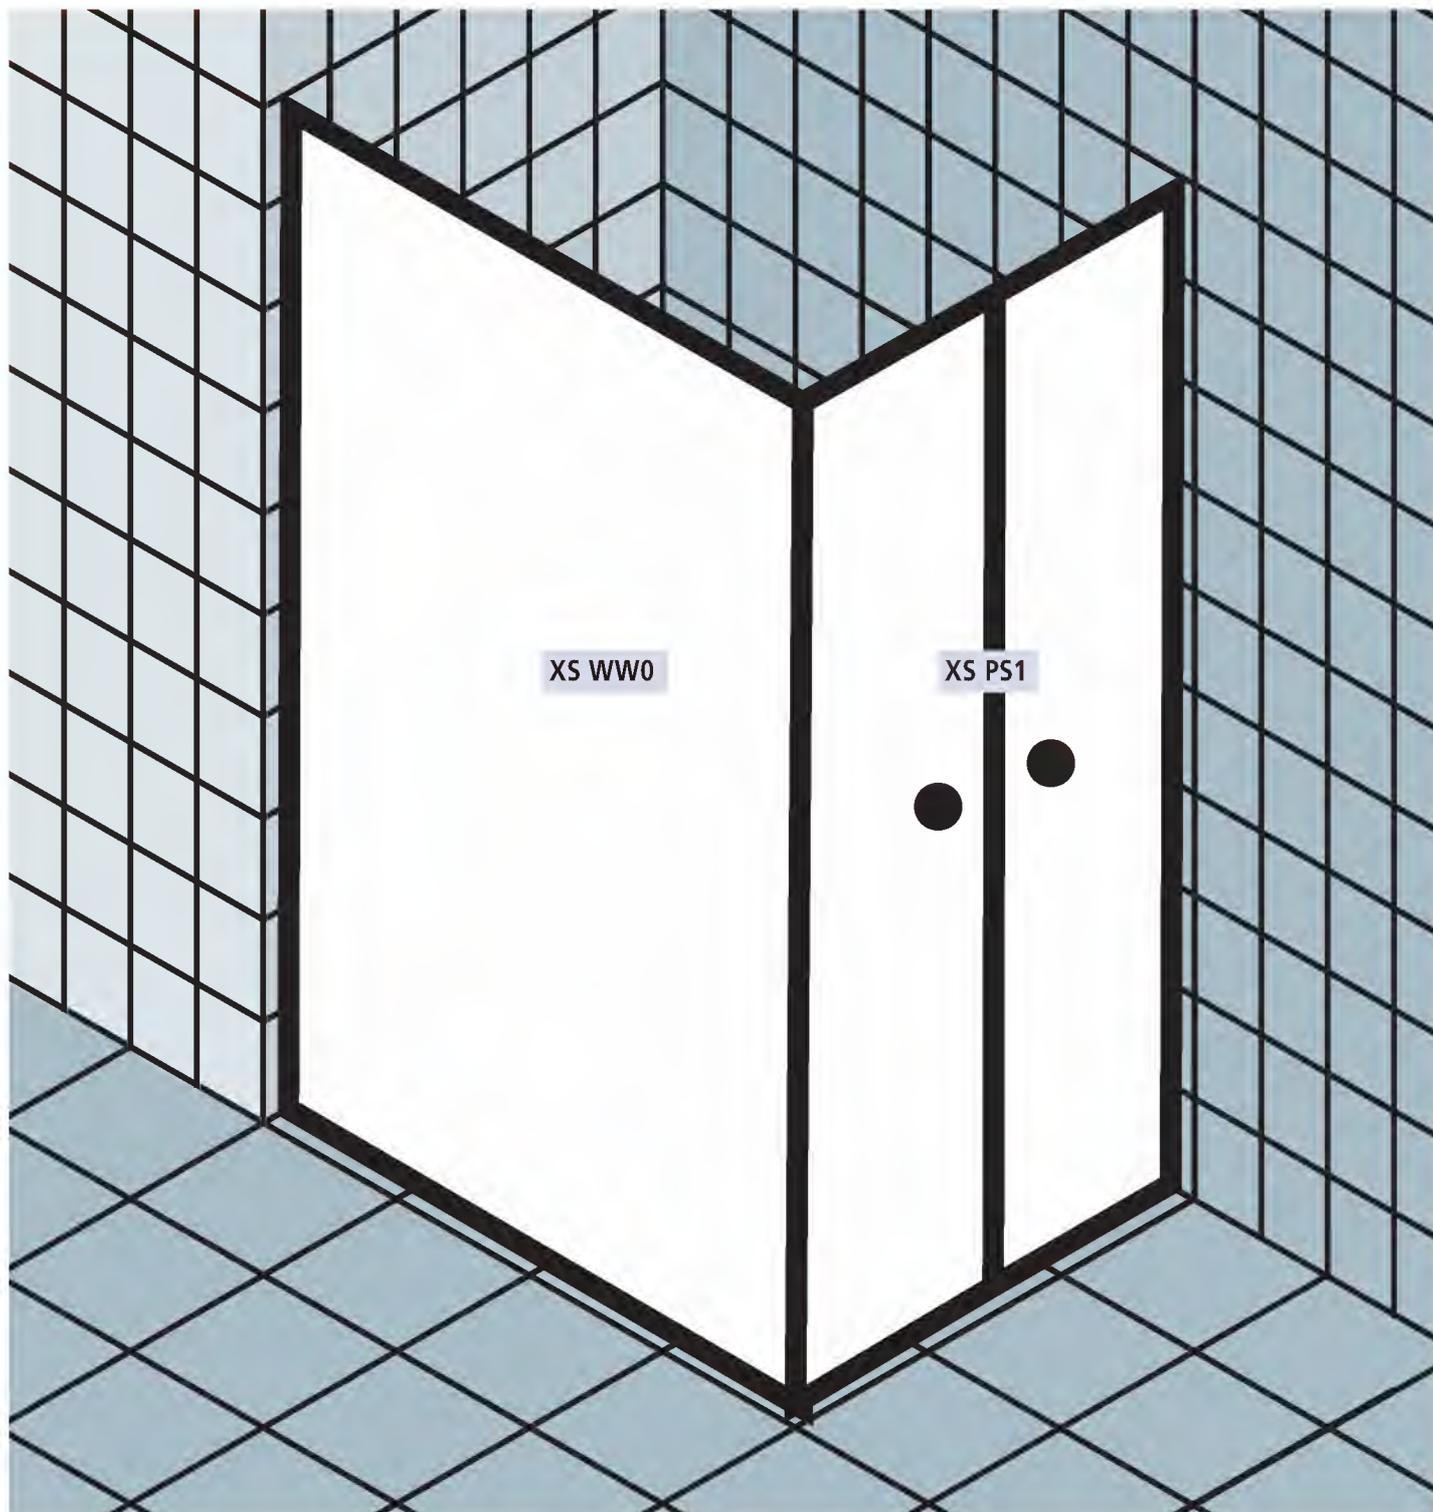

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WW9 XS WW0	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair	
XS PS1 XS PS2	- 800	- 2000	1700,-	1729,-	
	801 - 1000	- 2000	1742,-	1771,-	
	1001 - 1200	- 2000	1855,-	1884,-	
	1201 - 1450	- 2000	1934,-	1963,-	
	- 800	2001 - 2200	1888,-	1917,-	
	801 - 1000	2001 - 2200	1930,-	1959,-	
	1001 - 1200	2001 - 2200	2042,-	2071,-	
	1201 - 1450	2001 - 2200	2126,-	2155,-	



XS WW9 + XS PS2

Walk-in-Shower XS WALL et porte à 2 battants avec charnières
XS WW9
XS PS2
droite et porte à 2 battants et support mural



XS WW0 + XS PS1

Walk-in-Shower XS WALL et porte à 2 battants avec charnières
XS WW0
XS PS1
gauche et porte à 2 battants et support mural

Précisions techniques

Walk-in-Shower XS WALL et porte à 2 battants avec charnières :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre / largeurs **A** et **B**, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.



Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.

La recoupe du support mural est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.

Largeur **A** max. 1800 mm.
Largeur **B** max. 1450 mm.



Hauteur du verre max. 2200 mm.

Largeur portillon côté mur max. 1050 mm jusqu'à hauteur 2000 mm, max. 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.

Largeur portillon côté Walk-in-Shower XS WALL max. 700 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-



Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS WALL et porte à 2 battants avec charnières :

- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Porte à 2 battants avec ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Charnières avec mécanisme de relevage.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 🌧️🌧️, montage possible sans seuil d'étanchéité 🌧️🌧️🌧️, voir pages 6 et 7.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL



En option

Walk-in-Shower XS WALL
et porte à 2 battants avec
profilé.

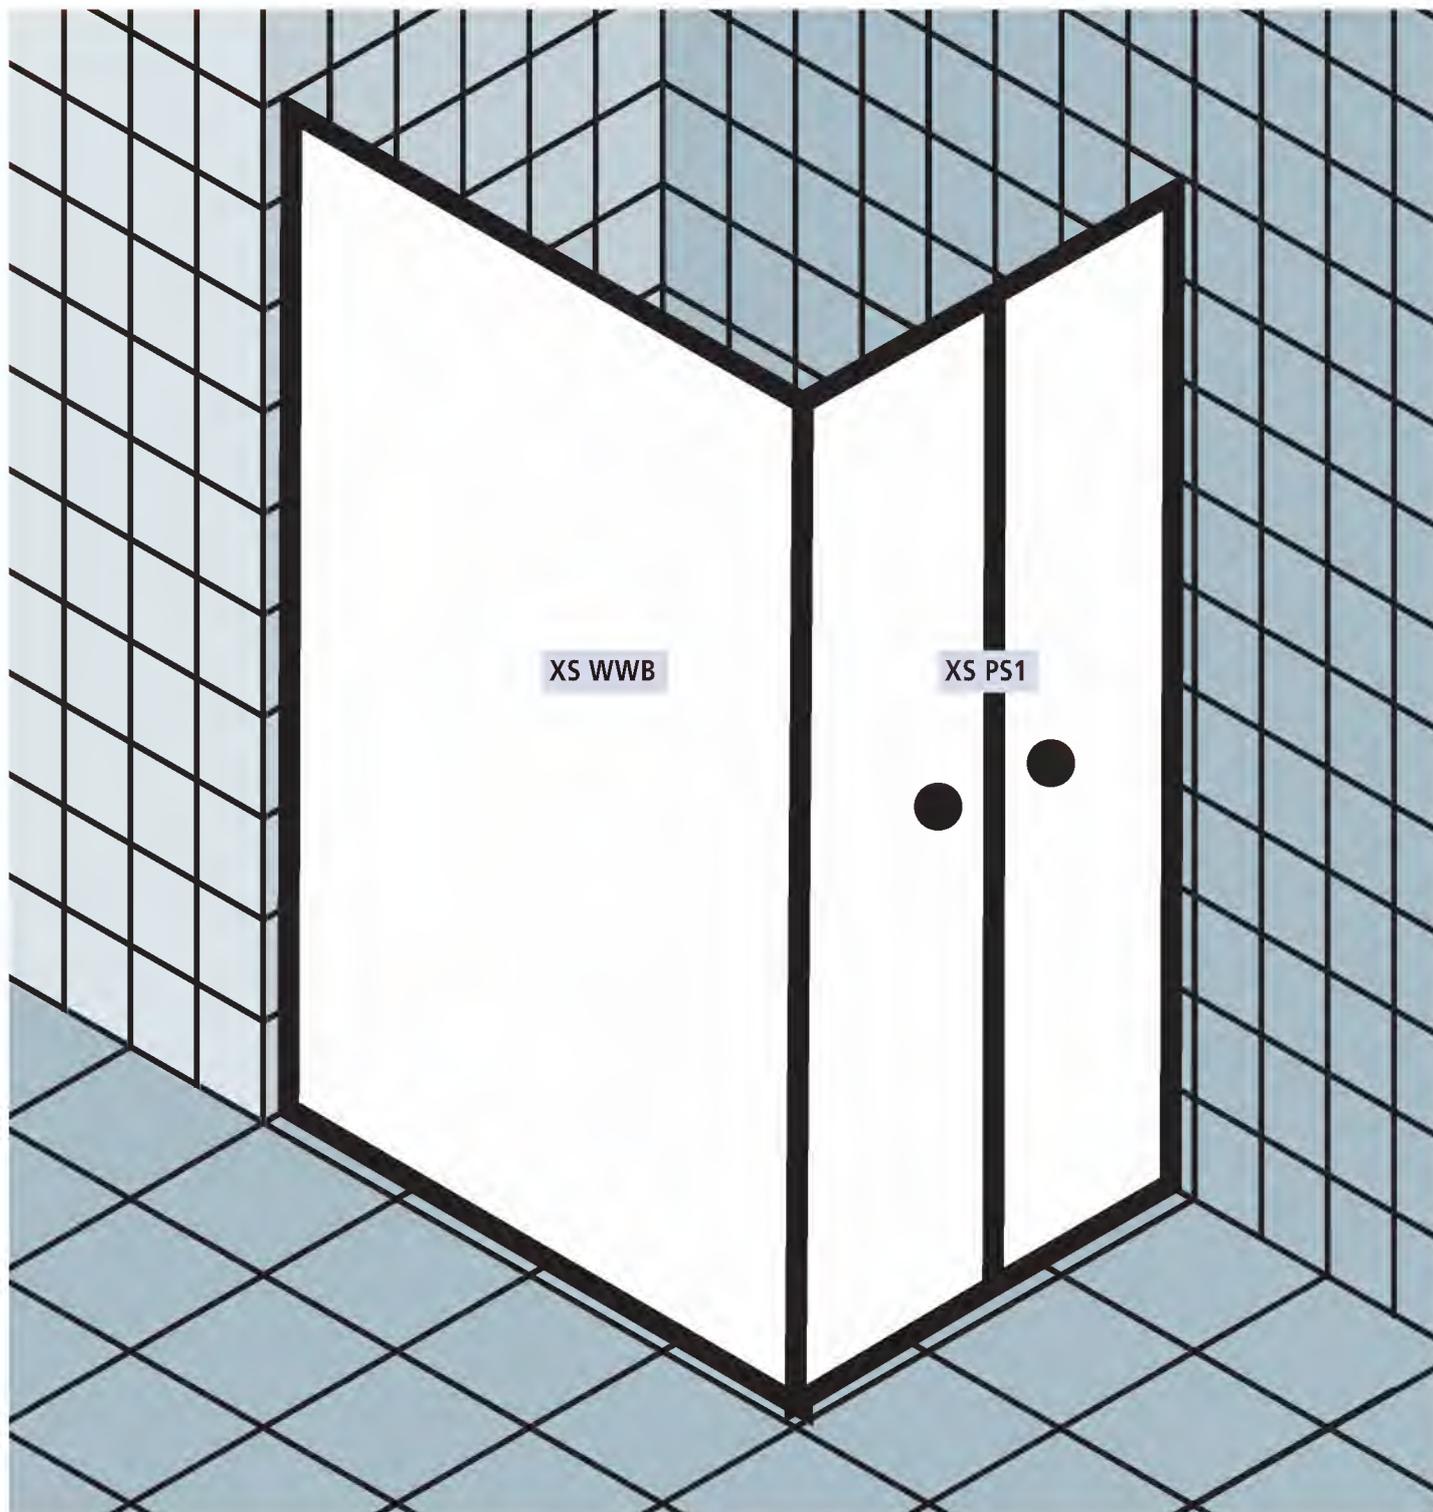

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS WWA XS WWB	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat / ESG clair	Argent poli / ESG clair
XS PS1 XS PS2	- 800	- 2000	1700,-	1729,-
	801 - 1000	- 2000	1742,-	1771,-
	1001 - 1200	- 2000	1855,-	1884,-
	1201 - 1450	- 2000	1934,-	1963,-
	- 800	2001 - 2200	1888,-	1917,-
	801 - 1000	2001 - 2200	1930,-	1959,-
	1001 - 1200	2001 - 2200	2042,-	2071,-
	1201 - 1450	2001 - 2200	2126,-	2155,-



Walk-in-Shower XS WALL
et porte à 2 battants avec profilé
XS WWA
XS PS2
droite et porte à 2 battants
et support mural



Walk-in-Shower XS WALL
et porte à 2 battants avec profilé
XS WWB
XS PS1
gauche et porte à 2 battants
et support mural



Précisions techniques Walk-in-Shower XS WALL et porte à 2 battants avec profilé :

Attention : la fixation
n'est possible que sur un
mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la
commande : largeur du
verre / largeurs A et B,
hauteur du verre, longueur
support mural. Feuille de
mesure indispensable.

Bord supérieur du support
mural = Bord supérieur du
verre + 55 mm.

Hauteur de plafond néces-
saire = Bord supérieur du
verre + min. 120 mm.

La recoupe du support
mural est possible lors du
montage.



Possibilité d'ajustage
support mural + 10 mm /
- 10 mm.

Largeur A max. 1800 mm.

Largeur B max. 1450 mm.

Hauteur du verre
max. 2200 mm.

Largeur portillon côté
mur max. 1050 mm
jusqu'à hauteur 2000 mm,
max. 950 mm pour hauteur
2001 - 2200 mm.



Largeur portillon côté
Walk-in-Shower XS WALL
max. 700 mm.

Possibilité d'ajustage de la
largeur du Walk-in-Shower
XS WALL XS WWA et
XS WWB dans le profilé mural
+ 10 mm / - 10 mm.

En cas de montage sur
joint il faut contrôler que
le joint soit bien fixe et
étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décors Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-



Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
Largeur et hauteur spéciale du verre,
voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage,
voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS WALL
et porte à 2 battants avec profilé :

- + Profils aluminium de haute qualité,
finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural
élegant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières
avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Porte à 2 battants avec ouverture vers l'intérieur
et vers l'extérieur.
- + Charnières avec mécanisme de relevage.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint d'étanchéité horizontal en
forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) 🌧️, montage possible sans
seuil d'étanchéité 🌧️🌧️, voir pages 6 et 7.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL



En option

Walk-in-Shower XS WALL
et porte battante avec
charnières.

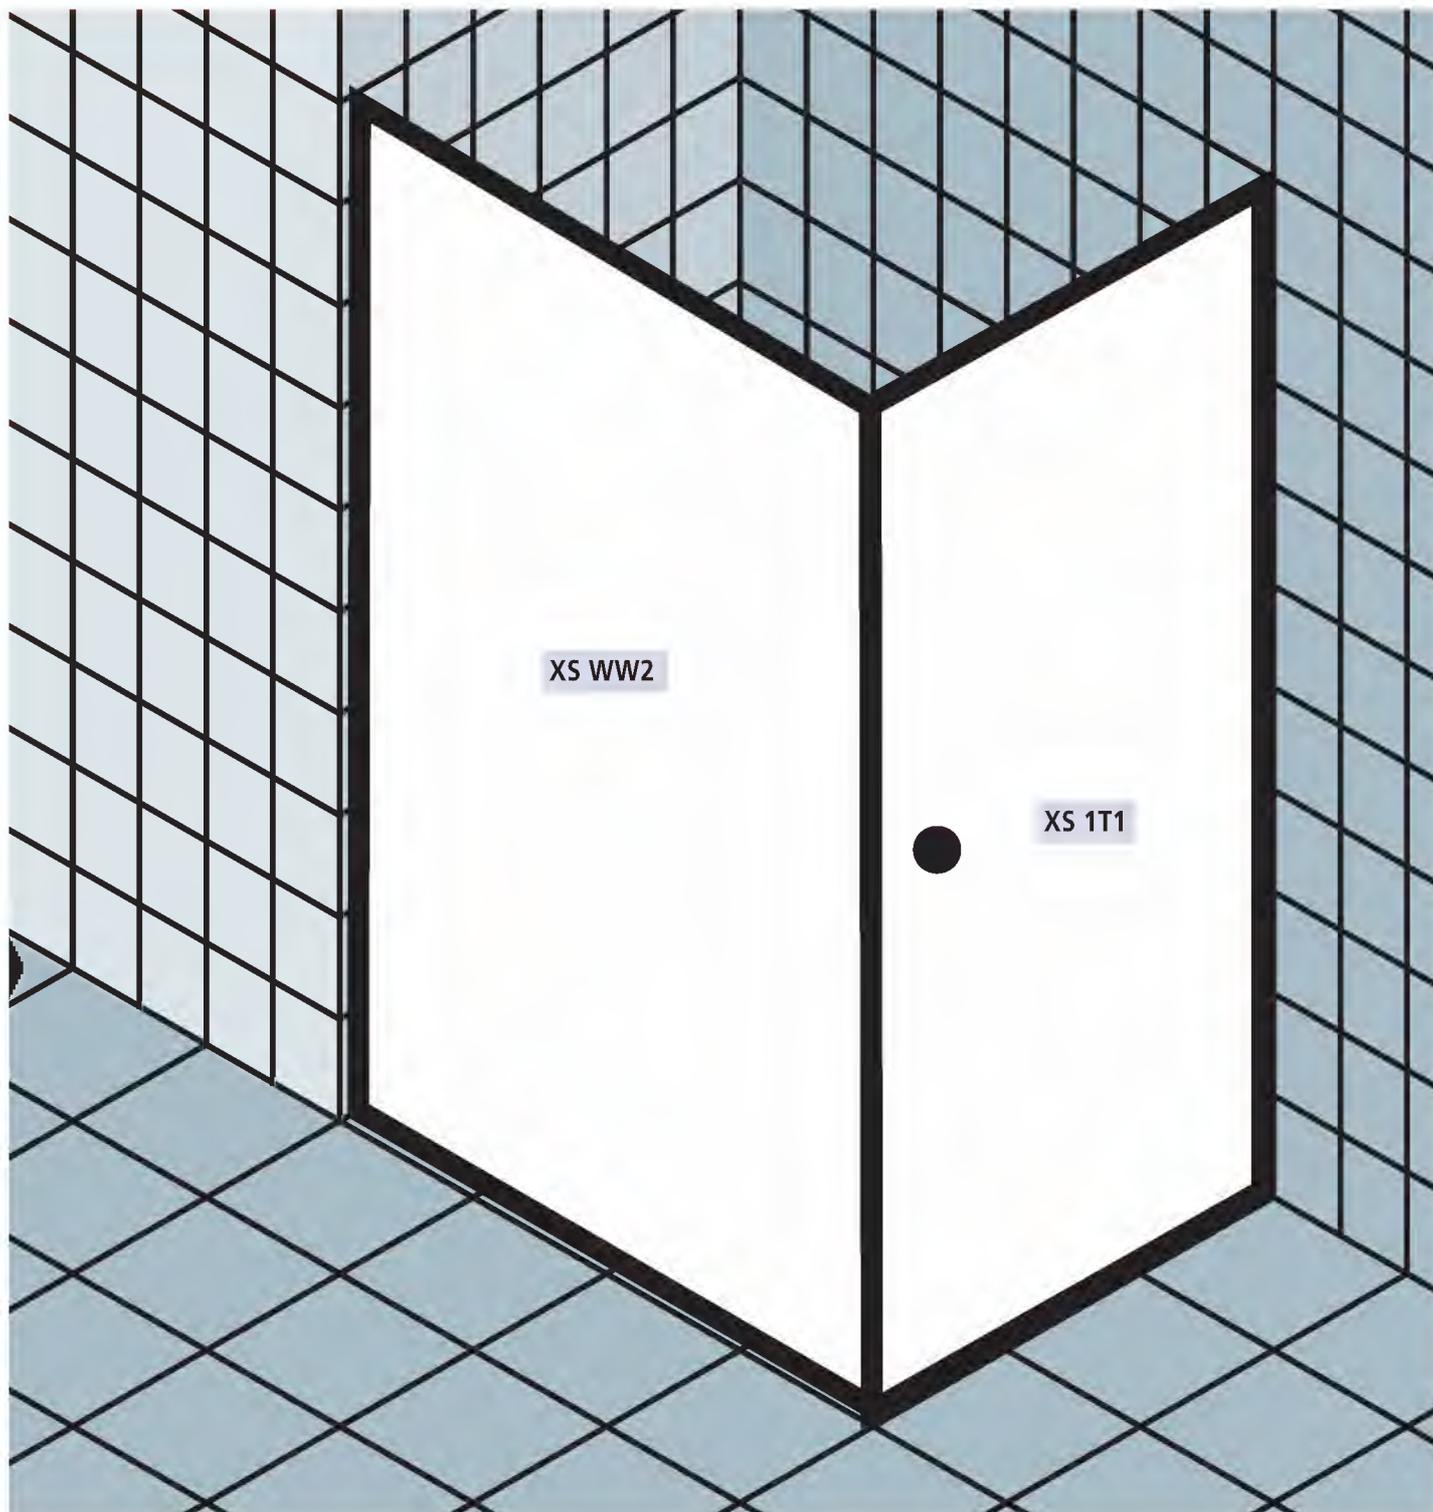


Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS WW1 XS WW2	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS 1T1 XS 1T2	- 800	- 2000	1340,-	1369,-
	801 - 1050	- 2000	1383,-	1412,-
	- 800	2001 - 2200	1526,-	1555,-
	801 - 950	2001 - 2200	1571,-	1600,-



Walk-in-Shower XS WALL et porte battante avec charnières XS WW1 XS 1T2 droite et porte battante et support mural



Walk-in-Shower XS WALL et porte battante avec charnières XS WW2 XS 1T1 gauche et porte battante et support mural

Précisions techniques Walk-in-Shower XS WALL et porte battante avec charnières :
Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la commande : largeur du verre/largeurs **A** et **B**, hauteur du verre, longueur support mural. Feuille de mesure indispensable.

Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 55 mm.

Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 120 mm.



La recoupe du support mural est possible lors du montage.

Possibilité d'ajustage support mural + 10 mm / - 10 mm.

Largeur **A** max. 1800 mm.
Largeur **B** max. 1050 mm jusqu'à hauteur 2000 mm, max. 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.

Hauteur du verre max. 2200 mm.

En cas de montage sur joint il faut contrôler que le joint soit bien fixe et étanche.



Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-



Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : Largeur et hauteur spéciale du verre, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus Walk-in-Shower XS WALL et porte battante avec charnières :

- + Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Porte battante avec ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Charnières avec mécanisme de relevage.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.


Douche à l'esthétique
élégante et royale.

WALK-IN-SHOWER XS WALL



En option

Walk-in-Shower XS WALL
et porte battante avec
profilé.

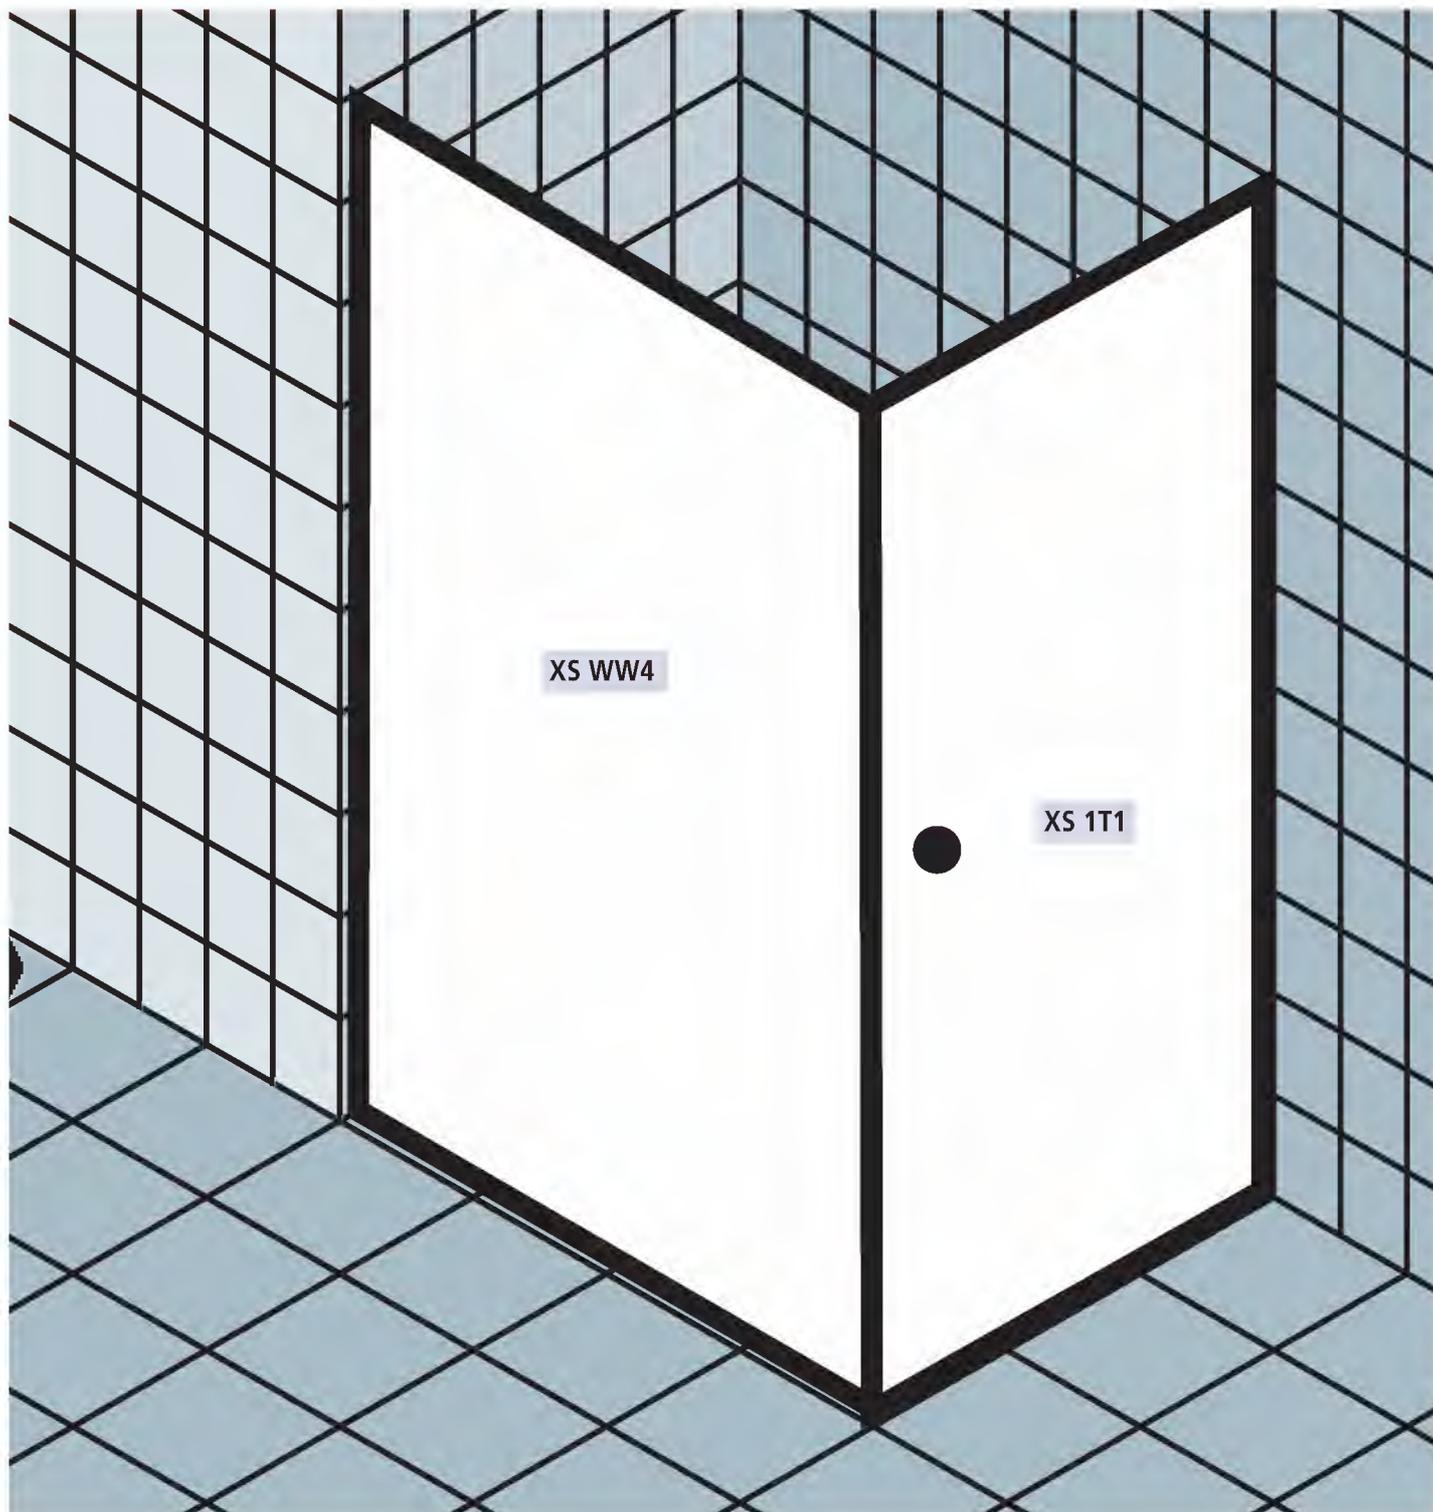

Tarif 04/2011				Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre/ Largeur A en mm	Hauteur du verre en mm	Longueur support mural en mm	Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS WW3 XS WW4	- 1200	- 2000	- 1450	1250,-	1350,-
	1201 - 1400	- 2000	- 1450	1300,-	1400,-
	1401 - 1600	- 2000	- 1450	1350,-	1450,-
	1601 - 1800	- 2000	- 1450	1400,-	1500,-
	- 1200	2001 - 2200	- 1450	1430,-	1530,-
	1201 - 1400	2001 - 2200	- 1450	1480,-	1580,-
	1401 - 1600	2001 - 2200	- 1450	1530,-	1630,-
	1601 - 1800	2001 - 2200	non réalisable		

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Fabrication sur-mesure Désignation	Largeur du verre / Largeur B en mm	Hauteur du verre en mm	Argent mat/ ESG clair	Argent poli/ ESG clair
XS 1T1 XS 1T2	- 800	- 2000	1340,-	1369,-
	801 - 1050	- 2000	1383,-	1412,-
	- 800	2001 - 2200	1526,-	1555,-
	801 - 950	2001 - 2200	1571,-	1600,-



Walk-in-Shower XS WALL
et porte battante avec profilé
XS WW3
XS 1T2
droite et porte battante
et support mural



Walk-in-Shower XS WALL
et porte battante avec profilé
XS WW4
XS 1T1
gauche et porte battante
et support mural

**Précisions techniques
Walk-in-Shower
XS WALL et porte
battante avec profilé :**
Attention : la fixation
n'est possible que sur un
mur suffisamment solide !

A indiquer lors de la
commande : largeur du
verre / largeurs **A** et **B**,
hauteur du verre, longueur
support mural. Feuille de
mesure indispensable.

Bord supérieur du support
mural = Bord supérieur du
verre + 55 mm.

Hauteur de plafond néces-
saire = Bord supérieur du
verre + min. 120 mm.



La recoupe du support
mural est possible lors du
montage.

Possibilité d'ajustage
support mural + 10 mm /
- 10 mm.

Largeur **A** max. 1800 mm.
Largeur **B** max. 1050 mm
jusqu'à hauteur 2000 mm,
max. 950 mm pour hauteur
2001 - 2200 mm.

Hauteur du verre
max. 2200 mm.

Possibilité d'ajustage de la
largeur du Walk-in-Shower
XS WALL XS WW3 et
XS WW4 dans le profilé
mural + 10 mm / - 10 mm.



En cas de montage sur
joint il faut contrôler que
le joint soit bien fixe et
étanche.

Suppléments (par élément)

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare), + € 187,-

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-



Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur vitrage, prix du sur-mesure + € 264,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard du verre 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
Largeur et hauteur spéciale du verre,
voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage,
voir suppléments.




**Les plus Walk-in-Shower XS WALL
et porte battante avec profilé :**

- + Profilés aluminium de haute qualité,
finition argent mat ou argent poli.
- + Excellente stabilité grâce au support mural
élégant et robuste.
- + Pas de perforation nécessaire dans le carrelage.
- + Support mural avec un design exclusif, charnières
avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Porte battante avec ouverture vers l'intérieur
et vers l'extérieur.
- + Charnières avec mécanisme de relevage.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint d'étanchéité horizontal en
forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans
seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

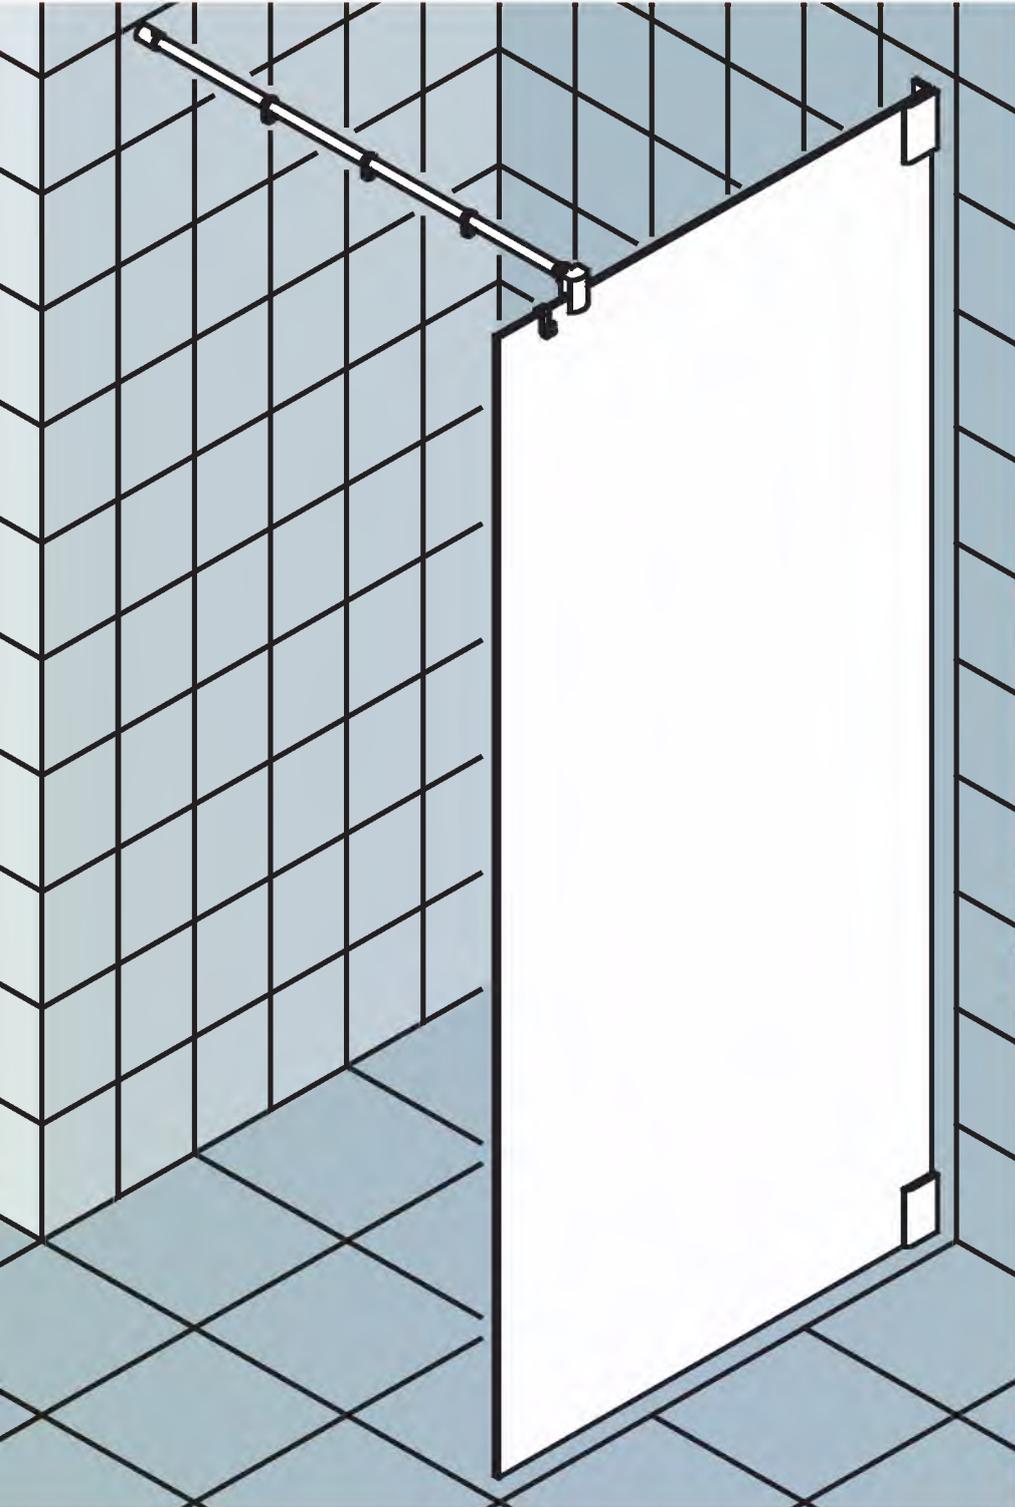



En option

**Pasa.
Paroi fixe posée
seule PA TWF**

Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi fixe posée seule PA TWF	- 600	- 1850	543,-	572,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	601 - 800	- 1850	559,-	588,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	801 - 1000	- 1850	599,-	628,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	1001 - 1200	- 1850	712,-	741,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	1201 - 1450	- 1850	831,-	860,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	- 600	1851 - 2000	685,-	714,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	601 - 800	1851 - 2000	699,-	728,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	801 - 1000	1851 - 2000	741,-	770,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	1001 - 1200	1851 - 2000	853,-	882,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	1201 - 1450	1851 - 2000	995,-	1024,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	- 600	2001 - 2200	875,-	905,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	601 - 800	2001 - 2200	885,-	914,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	801 - 1000	2001 - 2200	932,-	961,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	1001 - 1200	2001 - 2200	1040,-	1069,-
Paroi fixe posée seule PA TWF	1201 - 1450	2001 - 2200	1214,-	1243,-

Précisions techniques

PA TWF :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA TWF :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Porte-serviettes en option, voir page 136.

Paroi fixe posée seule de série avec crochet-serviettes.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur vitrage, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus PASA paroi fixe posée seule :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure paroi fixe posée seule.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées. La fixation intérieure des platines est intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi fixe posée seule avec
élément mobile PA T1R/L

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur paroi fixe en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chrome
				ESG clair	ESG clair
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	- 600	-1850	1399,-	1429,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	601 - 800	-1850	1414,-	1443,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	801 - 1000	-1850	1457,-	1486,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1001 - 1200	-1850	1570,-	1599,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1201 - 1450	-1850	1701,-	1730,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	- 600	1851 - 2000	1593,-	1622,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	601 - 800	1851 - 2000	1608,-	1638,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	801 - 1000	1851 - 2000	1651,-	1680,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1001 - 1200	1851 - 2000	1763,-	1792,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1201 - 1450	1851 - 2000	1916,-	1945,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	- 600	2001 - 2200	1833,-	1862,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	601 - 800	2001 - 2200	1851,-	1880,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	801 - 1000	2001 - 2200	1893,-	1922,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1001 - 1200	2001 - 2200	2003,-	2033,-
	Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L	1201 - 1450	2001 - 2200	2185,-	2215,-

Précisions techniques

PA T1R/L :

Largeur de la paroi fixe : minimum 190 mm, maximum 1450 mm.

Largeur de l'élément mobile : maximum 700 mm avec paroi fixe maximum 1250 mm, maximum 500 mm avec paroi fixe 1251 - 1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA T1R/L :

PA T1R = paroi fixe à droite. PA T1L = paroi fixe à gauche, voir photo.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Porte-serviettes en option, voir page 136.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur vitrage, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage, voir suppléments.




Les plus PASA
paroi fixe posée seule
avec élément mobile :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, paroi fixe posée seule.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées. La fixation intérieure des platines est intégrée dans le verre.
- + Élément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Mécanisme de relevage.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un 90° stabilisateur Pasa.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

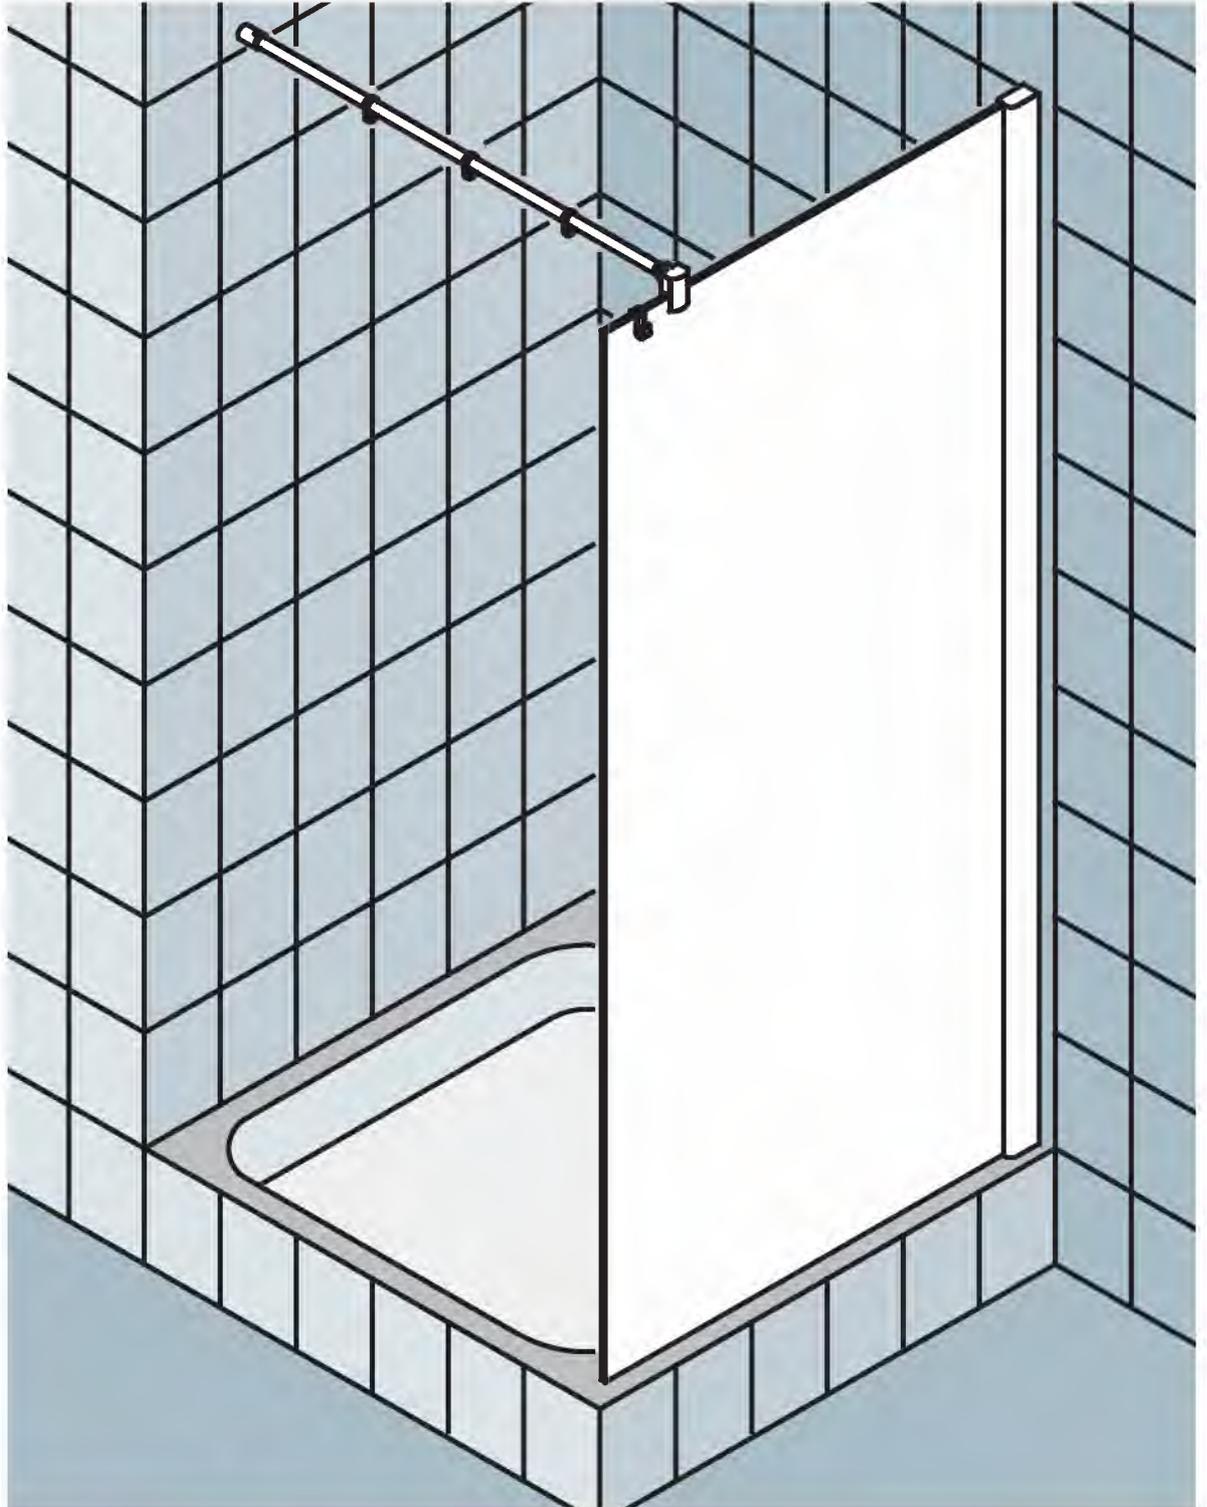



En option

**Pasa XP.
Paroi fixe posée
seule PX TWF**

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 75 PX TWF 075	720 - 750	PX TWF 07518 1AK 657,-	PX TWF 07520 1AK 750,-	PX TWF 07518 VAK 776,-	PX TWF 07520 VAK 868,-
Paroi fixe posée seule 80 PX TWF 080	770 - 800	PX TWF 08018 1AK 657,-	PX TWF 08020 1AK 750,-	PX TWF 08018 VAK 776,-	PX TWF 08020 VAK 868,-
Paroi fixe posée seule 90 PX TWF 090	870 - 900	PX TWF 09018 1AK 657,-	PX TWF 09020 1AK 750,-	PX TWF 09018 VAK 776,-	PX TWF 09020 VAK 868,-
Paroi fixe posée seule 100 PX TWF 100	970 - 1000	PX TWF 10018 1AK 757,-	PX TWF 10020 1AK 850,-	PX TWF 10018 VAK 876,-	PX TWF 10020 VAK 968,-
Paroi fixe posée seule 120 PX TWF 120	1170 - 1200	PX TWF 12018 1AK 855,-	PX TWF 12020 1AK 947,-	PX TWF 12018 VAK 972,-	PX TWF 12020 VAK 1066,-
Paroi fixe posée seule 140 PX TWF 140	1370 - 1400	PX TWF 14018 1AK 953,-	PX TWF 14020 1AK 1045,-	PX TWF 14018 VAK 1071,-	PX TWF 14020 VAK 1164,-

Fabrications sur-mesure PX TWF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	855,-	973,-
951 - 1250	- 1850	920,-	1039,-
1251 - 1450	- 1850	986,-	1104,-
- 950	1851 - 2050	947,-	1066,-
951 - 1250	1851 - 2050	1014,-	1132,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1080,-	1199,-
- 950	2051 - 2200	1166,-	1284,-
951 - 1250	2051 - 2200	1232,-	1351,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1299,-	1417,-

Précisions PX TWF :
Réversible pour montage à droite ou à gauche.
Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor **Stripe = S :**
PX TWF 07518 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
PX TWF 07518 1UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489. Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488. Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur vitrage, prix du sur-mesure	+ € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure PX TWF :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus PASA XP paroi fixe posée seule :

- + Design exclusif, montage seule sans porte battante.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un 90° stabilisateur Pasa.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
PX TWF 075	730 - 760
PX TWF 080	780 - 810
PX TWF 090	880 - 910
PX TWF 100	980 - 1010
PX TWF 120	1180 - 1210
PX TWF 140	1380 - 1410

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



En option



Pasa XP.
Paroi fixe posée seule avec
élément mobile PX T1R/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe voir suppléments.



Les plus PASA XP
paroi fixe posée seule
avec élément mobile :

- + Design exclusif, montage paroi fixe posée seule avec élément mobile.
- + Crochet-serviettes.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Élément mobile repliable vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un 90° stabilisateur Pasa.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Largeur de l'élément mobile mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 75 avec élément mobile PX T1R/L 075	720 - 750	474	PX T1R/L 07518 1AK 1416,-	PX T1R/L 07520 1AK 1536,-	PX T1R/L 07518 VAK 1656,-	PX T1R/L 07520 VAK 1775,-
Paroi fixe posée seule 80 avec élément mobile PX T1R/L 080	770 - 800	474	PX T1R/L 08018 1AK 1416,-	PX T1R/L 08020 1AK 1536,-	PX T1R/L 08018 VAK 1656,-	PX T1R/L 08020 VAK 1775,-
Paroi fixe posée seule 90 avec élément mobile PX T1R/L 090	870 - 900	474	PX T1R/L 09018 1AK 1416,-	PX T1R/L 09020 1AK 1536,-	PX T1R/L 09018 VAK 1656,-	PX T1R/L 09020 VAK 1775,-
Paroi fixe posée seule 100 avec élément mobile PX T1R/L 100	970 - 1000	474	PX T1R/L 10018 1AK 1604,-	PX T1R/L 10020 1AK 1723,-	PX T1R/L 10018 VAK 1843,-	PX T1R/L 10020 VAK 1962,-
Paroi fixe posée seule 120 avec élément mobile PX T1R/L 120	1170 - 1200	474	PX T1R/L 12018 1AK 1604,-	PX T1R/L 12020 1AK 1723,-	PX T1R/L 12018 VAK 1843,-	PX T1R/L 12020 VAK 1962,-
Paroi fixe posée seule 130 avec élément mobile PX T1R/L 130	1270 - 1300	474	PX T1R/L 13018 1AK 1741,-	PX T1R/L 13020 1AK 1862,-	PX T1R/L 13018 VAK 1980,-	PX T1R/L 13020 VAK 2101,-
Paroi fixe posée seule 140 avec élément mobile PX T1R/L 140	1370 - 1400	474	PX T1R/L 14018 1AK 1741,-	PX T1R/L 14020 1AK 1862,-	PX T1R/L 14018 VAK 1980,-	PX T1R/L 14020 VAK 2101,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur de l'élément mobile mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 2000 mm		Hauteur 2000 mm	
Paroi fixe posée seule 83 avec élément mobile PX T1R/L 083	800 - 830	785 - 815	474	PX T1R/L 08320 1AK 1536,-		PX T1R/L 08320 VAK 1775,-	
Paroi fixe posée seule 93 avec élément mobile PX T1R/L 093	900 - 930	885 - 915	474	PX T1R/L 09320 1AK 1536,-		PX T1R/L 09320 VAK 1775,-	
Paroi fixe posée seule 103 avec élément mobile PX T1R/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	474	PX T1R/L 10320 1AK 1723,-		PX T1R/L 10320 VAK 1962,-	
Paroi fixe posée seule 123 avec élément mobile PX T1R/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	474	PX T1R/L 12320 1AK 1723,-		PX T1R/L 12320 VAK 1962,-	

Fabrications sur-mesure PX T1R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1455,-	1694,-
951 - 1250	- 1850	1663,-	1902,-
1251 - 1450	- 1850	1800,-	2039,-
601 - 950	1851 - 2050	1574,-	1814,-
951 - 1250	1851 - 2050	1782,-	2022,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1921,-	2160,-
601 - 950	2051 - 2200	1734,-	1973,-
951 - 1250	2051 - 2200	1942,-	2181,-
1251 - 1450	2051 - 2200	2082,-	2321,-

Précisions fabrications sur-mesure PX T1R/L :
 Largeur de la paroi fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 1420 - 1450 mm.
 Largeur de l'élément mobile : maximum 700 mm avec paroi fixe maximum 1250 mm, maximum 500 mm avec paroi fixe maximum 1450 mm.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Rebord extérieur du verre ou
 Dimension = Dimension du receveur monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX T1R/L :

Paroi fixe à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 PX T1R = paroi fixe à droite.
 PX T1L = paroi fixe à gauche, voir photo.
 Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor **Stripe = S** :
 PX T1R/L 07518 15K
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
 PX T1R/L 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 prix du sur-mesure + € 113,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
PX T1R/L 075	730 - 760
PX T1R/L 080	780 - 810
PX T1R/L 090	880 - 910
PX T1R/L 100	980 - 1010
PX T1R/L 120	1180 - 1210
PX T1R/L 130	1280 - 1310
PX T1R/L 140	1380 - 1410
PX T1R/L 083	810 - 840
PX T1R/L 093	910 - 940
PX T1R/L 103	1010 - 1040
PX T1R/L 123	1210 - 1240

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Paroi fixe posée
seule GI TWF

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA			
			Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
					ESG clair	ESG clair
Paroi fixe posée seule GI TWF	- 600	- 1850	513,-	543,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	601 - 800	- 1850	524,-	554,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	801 - 1000	- 1850	559,-	588,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	1001 - 1200	- 1850	672,-	702,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	1201 - 1450	- 1850	786,-	815,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	- 600	1851 - 2000	677,-	706,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	601 - 800	1851 - 2000	688,-	717,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	801 - 1000	1851 - 2000	722,-	752,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	1001 - 1200	1851 - 2000	836,-	865,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	1201 - 1450	1851 - 2000	949,-	979,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	- 600	2001 - 2200	1077,-	1107,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	601 - 800	2001 - 2200	1089,-	1118,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	801 - 1000	2001 - 2200	1123,-	1152,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	1001 - 1200	2001 - 2200	1236,-	1266,-		
Paroi fixe posée seule GI TWF	1201 - 1450	2001 - 2200	1350,-	1379,-		

Précisions techniques

GI TWF :

Largeur maximum : 1450 mm.

Feuille de mesure indispensable.

Précisions GI TWF :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial. Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur vitrage, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus GIA
paroi fixe posée seule :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec barre de renfort (à l'intérieur).

Walk-in-Shower

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP





En option



Gia XP.
Paroi fixe posée
seule GX TWF

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 75 GX TWF 075	720 - 750	GX TWF 07518 1AK 658,-	GX TWF 07520 1AK 751,-	GX TWF 07518 VAK 777,-	GX TWF 07520 VAK 870,-
Paroi fixe posée seule 80 GX TWF 080	770 - 800	GX TWF 08018 1AK 658,-	GX TWF 08020 1AK 751,-	GX TWF 08018 VAK 777,-	GX TWF 08020 VAK 870,-
Paroi fixe posée seule 90 GX TWF 090	870 - 900	GX TWF 09018 1AK 658,-	GX TWF 09020 1AK 751,-	GX TWF 09018 VAK 747,-	GX TWF 09020 VAK 870,-
Paroi fixe posée seule 100 GX TWF 100	970 - 1000	GX TWF 10018 1AK 757,-	GX TWF 10020 1AK 850,-	GX TWF 10018 VAK 842,-	GX TWF 10020 VAK 969,-
Paroi fixe posée seule 120 GX TWF 120	1170 - 1200	GX TWF 12018 1AK 855,-	GX TWF 12020 1AK 949,-	GX TWF 12018 VAK 937,-	GX TWF 12020 VAK 1068,-

Fabrications sur-mesure GX TWF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	855,-	975,-
951 - 1250	- 1850	921,-	1041,-
- 950	1851 - 2050	949,-	1068,-
951 - 1250	1851 - 2050	1014,-	1134,-
- 950	2051 - 2200	1167,-	1286,-
951 - 1250	2051 - 2200	1232,-	1352,-

Précisions GX TWF :

Réversible pour montage à droite ou à gauche.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor **Stripe = S** :
GX TWF 07518 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :

Exemple de commande :
GX TWF 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent poli.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Précisions fabrications sur-mesure GX TWF :

Largeur : maximum 1250 mm.
Feuille de mesure indispensable.

Qualité produit selon norme EN 14428.

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.

La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.

Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.

Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.

Biais/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.

Les plus GIA XP paroi fixe posée seule :

- + Design exclusif, montage seule sans porte pivotante.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un renfort mural extensible, longueur maximale 1220 mm.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
GX TWF 075	730 - 760
GX TWF 080	780 - 810
GX TWF 090	880 - 910
GX TWF 100	980 - 1010
GX TWF 120	1180 - 1210

Transparence
pure. Fabrication
individuelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Paroi fixe posée
seule CU TWF

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA			
			Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
					ESG clair	ESG clair
Paroi fixe posée seule CU TWF	- 600	- 1850	471,-	501,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	601 - 800	- 1850	486,-	515,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	801 - 1000	- 1850	529,-	559,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	1001 - 1200	- 1850	643,-	672,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	1201 - 1450	- 1850	748,-	778,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	- 600	1851 - 2000	614,-	644,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	601 - 800	1851 - 2000	629,-	658,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	801 - 1000	1851 - 2000	670,-	699,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	1001 - 1200	1851 - 2000	784,-	814,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	1201 - 1450	1851 - 2000	913,-	942,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	- 600	2001 - 2200	1015,-	1044,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	601 - 800	2001 - 2200	1030,-	1059,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	801 - 1000	2001 - 2200	1071,-	1100,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	1001 - 1200	2001 - 2200	1185,-	1215,-		
Paroi fixe posée seule CU TWF	1201 - 1450	2001 - 2200	1313,-	1343,-		

Précisions techniques

CU TWF :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesure indispensable.

Précisions CU TWF :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur vitrage, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus CUYA
paroi fixe posée seule :

- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Crochet-serviettes.
- + Avec barre de renfort (à l'intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option


Diga.
Walk-in FREE DI FW1

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Largeur	Hauteur du verre	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
	A en mm	en mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Diga Walk-in FREE 100 DI FW1 100	1000	2000	DI FW1 10020 2AK 925,-	DI FW1 10020 VAK 925,-
Diga Walk-in FREE 110 DI FW1 110	1100	2000	DI FW1 11020 2AK 925,-	DI FW1 11020 VAK 925,-
Diga Walk-in FREE 120 DI FW1 120	1200	2000	DI FW1 12020 2AK 925,-	DI FW1 12020 VAK 925,-

Fabrications sur-mesure DI FW1			
Largeur totale A en mm	Hauteur du verre en mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	950,-	950,-
951 - 1250	- 2050	975,-	975,-
- 950	- 2200	1100,-	1100,-
951 - 1250	- 2200	1125,-	1125,-

Précisions fabrications

sur-mesure DI FW1 :
Largeur totale A maximum : 1250 mm.
Hauteur du verre maximum : 2200 mm.
Feuille des mesures indispensable.



Précisions DI FW1 :

Attention : la fixation n'est possible que sur un mur suffisamment solide !
Dans le cas où le receveur, ou le sol carrelé, présente un faux aplomb supérieur à 5 mm, une fabrication sur-mesure est nécessaire. La recoupe des supports est possible lors du montage.
Bord supérieur du support mural = Bord supérieur du verre + 33 mm.
Montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 13.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
DI FW1 10020 2UK
Verre de sécurité ESG SR Siesta = T :
Exemple de commande :
DI FW1 10020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur vitrage, prix du sur-mesure	+ € 264,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur vitrage, voir suppléments.



Les plus DIGA
Walk-in FREE:

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs muraux Diga à 90°, longueur max. 1220 mm.
- + Crochet-serviettes.
- + De série avec bords de verre protégés.
- + La recoupe des supports est possible lors du montage.


Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Paroi fixe posée
seule DI TWF

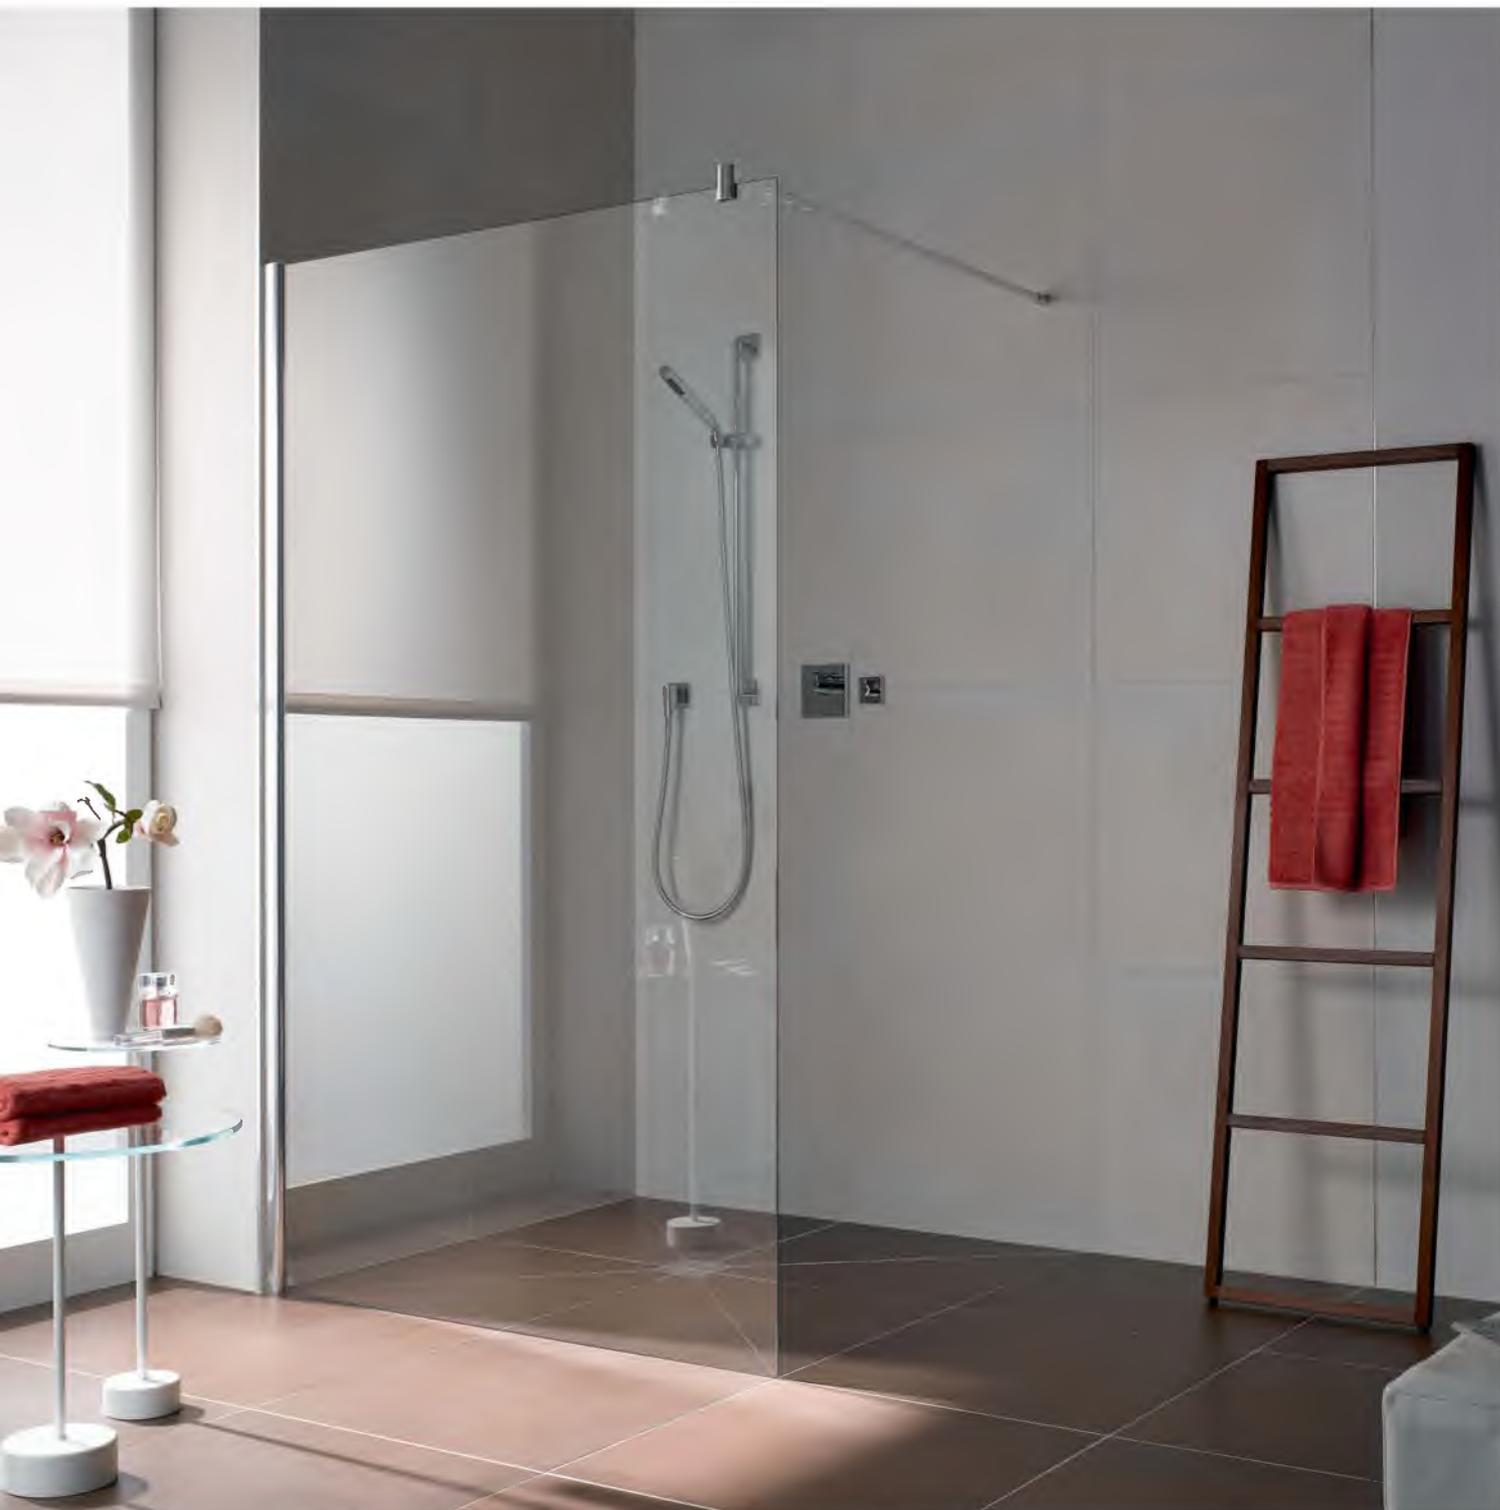

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 070 DI TWF 070	680 - 700	DI TWF 07020 2AK 858,-	DI TWF 07020 VAK 858,-
Paroi fixe posée seule 075 DI TWF 075	730 - 750	DI TWF 07520 2AK 858,-	DI TWF 07520 VAK 858,-
Paroi fixe posée seule 080 DI TWF 080	780 - 800	DI TWF 08020 2AK 858,-	DI TWF 08020 VAK 858,-
Paroi fixe posée seule 090 DI TWF 090	880 - 900	DI TWF 09020 2AK 858,-	DI TWF 09020 VAK 858,-
Paroi fixe posée seule 100 DI TWF 100	980 - 1000	DI TWF 10020 2AK 910,-	DI TWF 10020 VAK 910,-
Paroi fixe posée seule 110 DI TWF 110	1080 - 1100	DI TWF 11020 2AK 910,-	DI TWF 11020 VAK 910,-
Paroi fixe posée seule 120 DI TWF 120	1180 - 1200	DI TWF 12020 2AK 910,-	DI TWF 12020 VAK 910,-
Paroi fixe posée seule 130 DI TWF 130	1280 - 1300	DI TWF 13020 2AK 962,-	DI TWF 13020 VAK 962,-
Paroi fixe posée seule 140 DI TWF 140	1380 - 1400	DI TWF 14020 2AK 962,-	DI TWF 14020 VAK 962,-

Fabrications sur-mesure DI TWF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	884,-	884,-
951 - 1250	- 2050	936,-	936,-
1251 - 1450	- 2050	1040,-	1040,-
- 950	2051 - 2200	988,-	988,-
951 - 1250	2051 - 2200	1040,-	1040,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1144,-	1144,-

Précisions fabrications sur-mesure DI TWF :
Largeur maximum : 1450 mm.
Feuille des mesures indispensable.

Précisions DI TWF :
Réversible pour montage à droite ou à gauche.
Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande : DI TWF 07020 2UK
Verre de sécurité ESG SR Siesta = T :
Exemple de commande : DI TWF 07020 2TK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489. Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488. Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 113,-

 Qualité produit selon norme EN 14428.

 Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.

 La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

 En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.

 Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.

 Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.

 Biais/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.

 **Les plus DIGA**
paroi fixe posée seule :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Crochet-serviettes.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga à 90°, longueur max. 1220 mm.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI TWF 070	690 - 710
DI TWF 075	740 - 760
DI TWF 080	790 - 810
DI TWF 090	890 - 910
DI TWF 100	990 - 1010
DI TWF 110	1090 - 1110
DI TWF 120	1190 - 1210
DI TWF 130	1290 - 1310
DI TWF 140	1390 - 1410

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
**Paroi fixe posée
seule avec élément
mobile DI T1R/L**



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
biais sur l'élément mobile,
voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi fixe posée seule
avec élément mobile :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de
relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture
et à un joint gouttière horizontal.
- + Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧,
voir pages 6 et 7.
- + Élément mobile ouverture 90° vers l'intérieur
et 90° vers l'extérieur.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga
à 90°, longueur max. 1220 mm.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément mobile mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 80 avec élément mobile DI T1R/L 080	780 - 800	480	DI T1R/L 08020 2AK 1300,-	DI T1R/L 08020 VAK 1300,-
Paroi fixe posée seule 90 avec élément mobile DI T1R/L 090	880 - 900	480	DI T1R/L 09020 2AK 1300,-	DI T1R/L 09020 VAK 1300,-
Paroi fixe posée seule 100 avec élément mobile DI T1R/L 100	980 - 1000	480	DI T1R/L 10020 2AK 1404,-	DI T1R/L 10020 VAK 1404,-
Paroi fixe posée seule 110 avec élément mobile DI T1R/L 110	1080 - 1100	480	DI T1R/L 11020 2AK 1404,-	DI T1R/L 11020 VAK 1404,-
Paroi fixe posée seule 120 avec élément mobile DI T1R/L 120	1180 - 1200	480	DI T1R/L 12020 2AK 1404,-	DI T1R/L 12020 VAK 1404,-
Paroi fixe posée seule 130 avec élément mobile DI T1R/L 130	1280 - 1300	480	DI T1R/L 13020 2AK 1560,-	DI T1R/L 13020 VAK 1560,-
Paroi fixe posée seule 140 avec élément mobile DI T1R/L 140	1380 - 1400	480	DI T1R/L 14020 2AK 1560,-	DI T1R/L 14020 VAK 1560,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur élément mobile mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 83 avec élément mobile DI T1R/L 083	805 - 825	790 - 810	480	DI T1R/L 08320 2AK 1300,-	DI T1R/L 08320 VAK 1300,-
Paroi fixe posée seule 93 avec élément mobile DI T1R/L 093	905 - 925	890 - 910	480	DI T1R/L 09320 2AK 1300,-	DI T1R/L 09320 VAK 1300,-
Paroi fixe posée seule 103 avec élément mobile DI T1R/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	480	DI T1R/L 10320 2AK 1404,-	DI T1R/L 10320 VAK 1404,-
Paroi fixe posée seule 123 avec élément mobile DI T1R/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	480	DI T1R/L 12320 2AK 1404,-	DI T1R/L 12320 VAK 1404,-

Fabrications sur-mesure DI T1R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1404,-	1404,-
951 - 1250	- 2050	1508,-	1508,-
1251 - 1450	- 2050	1664,-	1664,-
- 950	2051 - 2200	1560,-	1560,-
951 - 1250	2051 - 2200	1664,-	1664,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1820,-	1820,-

Précisions DI T1R/L :

Paroi fixe posée seule à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 DI T1R = Paroi fixe à droite.
 DI T1L = Paroi fixe à gauche, voir photo.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur profilé mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 15.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
 DI T1R/L 08020 2UK
 Verre de sécurité ESG SR Siesta = T :
Exemple de commande :
 DI T1R/L 08020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
 Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur la paroi fixe, biais sur l'élément mobile, prix du sur-mesure + € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure DI T1R/L :

Largeur paroi fixe maximum : 1450 mm.
 Largeur élément mobile maximum : 750 mm.
 A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
 Feuille des mesures indispensable.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI T1R/L 080	790 - 810
DI T1R/L 090	890 - 910
DI T1R/L 100	990 - 1010
DI T1R/L 110	1090 - 1110
DI T1R/L 120	1190 - 1210
DI T1R/L 130	1290 - 1310
DI T1R/L 140	1390 - 1410
DI T1R/L 083	815 - 835
DI T1R/L 093	915 - 935
DI T1R/L 103	1015 - 1035
DI T1R/L 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Paroi fixe posée seule avec
porte battante-pliant DI T2R/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi fixe posée seule avec
porte battante-pliant :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + Montage sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga à 90°, longueur max. 1220 mm.


Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur totale G en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	
Paroi fixe posée seule 80 avec porte battante-pliante DI T2R/L 080	780 - 800	313	267	640	DI T2R/L 08020 2AK 1716,-	DI T2R/L 08020 VAK 1716,-	
Paroi fixe posée seule 90 avec porte battante-pliante DI T2R/L 090	880 - 900	313	267	640	DI T2R/L 09020 2AK 1716,-	DI T2R/L 09020 VAK 1716,-	
Paroi fixe posée seule 100 avec porte battante-pliante DI T2R/L 100	980 - 1000	313	267	640	DI T2R/L 10020 2AK 1820,-	DI T2R/L 10020 VAK 1820,-	
Paroi fixe posée seule 110 avec porte battante-pliante DI T2R/L 110	1080 - 1100	313	267	640	DI T2R/L 11020 2AK 1820,-	DI T2R/L 11020 VAK 1820,-	
Paroi fixe posée seule 120 avec porte battante-pliante DI T2R/L 120	1180 - 1200	313	267	640	DI T2R/L 12020 2AK 1820,-	DI T2R/L 12020 VAK 1820,-	
Paroi fixe posée seule 130 avec porte battante-pliante DI T2R/L 130	1280 - 1300	313	267	640	DI T2R/L 13020 2AK 1976,-	DI T2R/L 13020 VAK 1976,-	
Paroi fixe posée seule 140 avec porte battante-pliante DI T2R/L 140	1380 - 1400	313	267	640	DI T2R/L 14020 2AK 1976,-	DI T2R/L 14020 VAK 1976,-	

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur totale G en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 83 avec porte battante-pliante DI T2R/L 083	805 - 825	790 - 810	313	267	640	DI T2R/L 08320 2AK 1716,-	DI T2R/L 08320 VAK 1716,-
Paroi fixe posée seule 93 avec porte battante-pliante DI T2R/L 093	905 - 925	890 - 910	313	267	640	DI T2R/L 09320 2AK 1716,-	DI T2R/L 09320 VAK 1716,-
Paroi fixe posée seule 103 avec porte battante-pliante DI T2R/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	313	267	640	DI T2R/L 10320 2AK 1820,-	DI T2R/L 10320 VAK 1820,-
Paroi fixe posée seule 123 avec porte battante-pliante DI T2R/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	313	267	640	DI T2R/L 12320 2AK 1820,-	DI T2R/L 12320 VAK 1820,-

Fabrications sur-mesure DI T2R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1820,-	1820,-
951 - 1250	- 2050	1924,-	1924,-
1251 - 1450	- 2050	2080,-	2080,-
- 950	2051 - 2200	1976,-	1976,-
951 - 1250	2051 - 2200	2080,-	2080,-
1251 - 1450	2051 - 2200	2236,-	2236,-

Précisions fabrications sur-mesure DI T2R/L :

Largeur paroi fixe maximum : 1450 mm.
Largeur totale G maximum : 750 mm.
Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
A indiquer lors de la commande :
Dimension = Rebord extérieur du verre ou
Dimension = Dimension du receveur monté.
Feuille des mesures indispensable.



Précisions DI T2R/L :

Paroi fixe posée seule à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
DI T2R = Paroi fixe à droite.
DI T2L = Paroi fixe à gauche, voir photo.
Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
Hauteur profilé mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
DI T2R/L 08020 2UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI T2R/L 080	790 - 810
DI T2R/L 090	890 - 910
DI T2R/L 100	990 - 1010
DI T2R/L 110	1090 - 1110
DI T2R/L 120	1190 - 1210
DI T2R/L 130	1290 - 1310
DI T2R/L 140	1390 - 1410
DI T2R/L 083	815 - 835
DI T2R/L 093	915 - 935
DI T2R/L 103	1015 - 1035
DI T2R/L 123	1215 - 1235

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus ATEA
paroi fixe posée seule avec
fixation plafond :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant
un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Hauteur du profilé de fixation plafond 2700 mm.



En option

Atea.
Paroi fixe posée seule avec
fixation plafond AT TWP


Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 75 avec fixation plafond AT TWP 075	730 - 755	AT TWP 07518 2AK 529,-	AT TWP 07520 2AK 569,-	AT TWP 07518 VAK 529,-	AT TWP 07520 VAK 569,-
Paroi fixe posée seule 80 avec fixation plafond AT TWP 080	780 - 805	AT TWP 08018 2AK 538,-	AT TWP 08020 2AK 579,-	AT TWP 08018 VAK 538,-	AT TWP 08020 VAK 579,-
Paroi fixe posée seule 90 avec fixation plafond AT TWP 090	880 - 905	AT TWP 09018 2AK 555,-	AT TWP 09020 2AK 598,-	AT TWP 09018 VAK 555,-	AT TWP 09020 VAK 598,-
Paroi fixe posée seule 100 avec fixation plafond AT TWP 100	980 - 1005	AT TWP 10018 2AK 576,-	AT TWP 10020 2AK 621,-	AT TWP 10018 VAK 576,-	AT TWP 10020 VAK 621,-
Paroi fixe posée seule 120 avec fixation plafond AT TWP 120	1180 - 1205	AT TWP 12018 2AK 585,-	AT TWP 12020 2AK 631,-	AT TWP 12018 VAK 585,-	AT TWP 12020 VAK 631,-

Fabrications sur-mesure AT TWP			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	671,-	671,-
951 - 1250	- 1850	705,-	705,-
- 950	1851 - 2050	698,-	698,-
951 - 1250	1851 - 2050	734,-	734,-
- 950	2051 - 2200	815,-	815,-
951 - 1250	2051 - 2200	851,-	851,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TWP :
 Largeur maximum : 1250 mm.
 Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT TWP :
 Réversible pour montage à droite ou à gauche.
 Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
 Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
 Hauteur de plafond nécessaire = Bord supérieur du verre + min. 100 mm.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
 AT TWP 07518 2UK
 Verre de sécurité ESG SR Arena = N :
Exemple de commande :
 AT TWP 07518 2NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 113,-

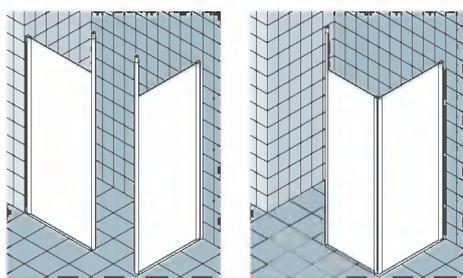

Compositions possibles de parois fixes ATEA.
 Réalisations spéciales, nous consulter.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
AT TWP 075	740 - 765
AT TWP 080	790 - 815
AT TWP 090	890 - 915
AT TWP 100	990 - 1015
AT TWP 120	1190 - 1215

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus ATEA
paroi fixe posée seule :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant
un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Livré de série avec un renfort mural extensible,
longueur maximale 1220 mm.



En option

Atea.
Paroi fixe posée
seule AT TWF


Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 75 AT TWF 075	730 - 755	AT TWF 07518 2AK 403,-	AT TWF 07520 2AK 443,-	AT TWF 07518 VAK 403,-	AT TWF 07520 VAK 443,-
Paroi fixe posée seule 80 AT TWF 080	780 - 805	AT TWF 08018 2AK 412,-	AT TWF 08020 2AK 453,-	AT TWF 08018 VAK 412,-	AT TWF 08020 VAK 453,-
Paroi fixe posée seule 90 AT TWF 090	880 - 905	AT TWF 09018 2AK 429,-	AT TWF 09020 2AK 472,-	AT TWF 09018 VAK 429,-	AT TWF 09020 VAK 472,-
Paroi fixe posée seule 100 AT TWF 100	980 - 1005	AT TWF 10018 2AK 450,-	AT TWF 10020 2AK 495,-	AT TWF 10018 VAK 450,-	AT TWF 10020 VAK 495,-
Paroi fixe posée seule 120 AT TWF 120	1180 - 1205	AT TWF 12018 2AK 459,-	AT TWF 12020 2AK 505,-	AT TWF 12018 VAK 459,-	AT TWF 12020 VAK 505,-

Fabrications sur-mesure AT TWF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	541,-	541,-
951 - 1250	- 1850	575,-	575,-
- 950	1851 - 2050	568,-	568,-
951 - 1250	1851 - 2050	604,-	604,-
- 950	2051 - 2200	684,-	684,-
951 - 1250	2051 - 2200	721,-	721,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TWF :
 Largeur maximum : 1250 mm.
 Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT TWF :
 Réversible pour montage à droite ou à gauche.
 Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
 Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U :
Exemple de commande :
 AT TWF 07518 2UK
 Verre de sécurité ESG SR Arena = N :
Exemple de commande :
 AT TWF 07518 2NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur la paroi fixe, joindre schéma, prix du sur-mesure	+ € 113,-

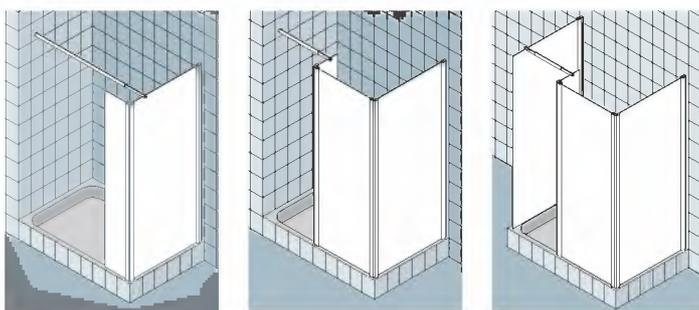

Compositions possibles de parois fixes ATEA.
 Réalisations spéciales, nous consulter.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.	
Références	Dimension du receveur monté en mm
AT TWF 075	740 - 765
AT TWF 080	790 - 815
AT TWF 090	890 - 915
AT TWF 100	990 - 1015
AT TWF 120	1190 - 1215

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.




Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus ATEA
paroi fixe posée seule
avec élément mobile :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant
un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Élément mobile repliable à 180° vers l'extérieur.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Livré de série avec un renfort mural extensible,
longueur maximale 1220 mm.



En option

Atea.
Paroi fixe posée seule avec
élément mobile AT TFR/L



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Paroi fixe mm	Largeur de l'élément mobile mm	Largeur totale de l'ensemble (fixe et élément mobile) mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 80 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 080	775 - 800	477	1215 - 1240	AT TFR/L 08018 2AK 743,-	AT TFR/L 08020 2AK 818,-	AT TFR/L 08018 VAK 743,-	AT TFR/L 08020 VAK 818,-
Paroi fixe 90 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 090	875 - 900	477	1315 - 1340	AT TFR/L 09018 2AK 761,-	AT TFR/L 09020 2AK 837,-	AT TFR/L 09018 VAK 761,-	AT TFR/L 09020 VAK 837,-
Paroi fixe 100 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 100	975 - 1000	477	1415 - 1440	AT TFR/L 10018 2AK 782,-	AT TFR/L 10020 2AK 860,-	AT TFR/L 10018 VAK 782,-	AT TFR/L 10020 VAK 860,-
Paroi fixe 120 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 120	1175 - 1200	477	1615 - 1640	AT TFR/L 12018 2AK 791,-	AT TFR/L 12020 2AK 870,-	AT TFR/L 12018 VAK 791,-	AT TFR/L 12020 VAK 870,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur de l'élément mobile mm	Largeur totale de l'ensemble (fixe et élément mobile) mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	
Paroi fixe 83 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 083	805 - 830	790 - 815	477	1218 - 1243	AT TFR/L 08320 2AK 818,-	AT TFR/L 08320 VAK 818,-	
Paroi fixe 93 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 093	905 - 930	890 - 915	477	1318 - 1343	AT TFR/L 09320 2AK 837,-	AT TFR/L 09320 VAK 837,-	
Paroi fixe 103 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 103	1005 - 1030	990 - 1015	477	1418 - 1443	AT TFR/L 10320 2AK 860,-	AT TFR/L 10320 VAK 860,-	
Paroi fixe 123 posée seule avec élément mobile AT TFR/L 123	1205 - 1230	1190 - 1215	477	1618 - 1643	AT TFR/L 12320 2AK 870,-	AT TFR/L 12320 VAK 870,-	

Fabrications sur mesure AT TFR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 1850	962,-	962,-
1251 - 1650	- 1850	1010,-	1010,-
1651 - 1850	- 1850	1061,-	1061,-
- 1250	1851 - 2050	1027,-	1027,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1077,-	1077,-
1651 - 1850	1851 - 2050	1131,-	1131,-
- 1250	2051 - 2200	1202,-	1202,-
1251 - 1650	2051 - 2200	1252,-	1252,-
1651 - 1850	2051 - 2200	1306,-	1306,-

Précisions AT TFR/L :
 AT TFR = paroi fixe à droite.
 AT TFL = paroi fixe à gauche, voir photo.
 Combinaison en angle avec AT TWD possible.
 Largeur profilé mural et montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = **U** :
Exemple de commande :
 AT TFR/L 08018 2UK
 Verre de sécurité ESG SR Arena = **N** :
Exemple de commande :
 AT TFR/L 08018 2NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur la paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TFR/L :
 Largeur de la paroi fixe : maximum 1250 mm.
 Largeur de l'élément mobile : maximum 700 mm.
 Largeur totale de l'ensemble (fixe + élément mobile) : maximum 1850 mm.

En cas d'exigences particulières, nous préciser impérativement les dimensions de chaque élément.
 A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Rebord extérieur du verre ou
 Dimension = Dimension du receveur monté.

Feuille des mesures indispensable.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
AT TFR/L 080	785 - 810
AT TFR/L 090	885 - 910
AT TFR/L 100	985 - 1010
AT TFR/L 120	1185 - 1210
AT TFR/L 083	815 - 840
AT TFR/L 093	915 - 940
AT TFR/L 103	1015 - 1040
AT TFR/L 123	1215 - 1240

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Porte battante PA 1TO

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA		
	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat ESG clair	Chrome ESG clair
	Porte battante PA 1TO	- 800	-1850	1200,-	1229,-
	Porte battante PA 1TO	801 - 1050	-1850	1241,-	1270,-
	Porte battante PA 1TO	- 800	1851 - 2000	1339,-	1368,-
	Porte battante PA 1TO	801 - 1050	1851 - 2000	1383,-	1412,-
	Porte battante PA 1TO	- 800	2001 - 2200	1525,-	1554,-
	Porte battante PA 1TO	801 - 950	2001 - 2200	1571,-	1600,-

Précisions techniques PA 1TO :

Largeur : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm. Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1TO :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue. Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle avec paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-


Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

biais (si supérieur à 20 mm) sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

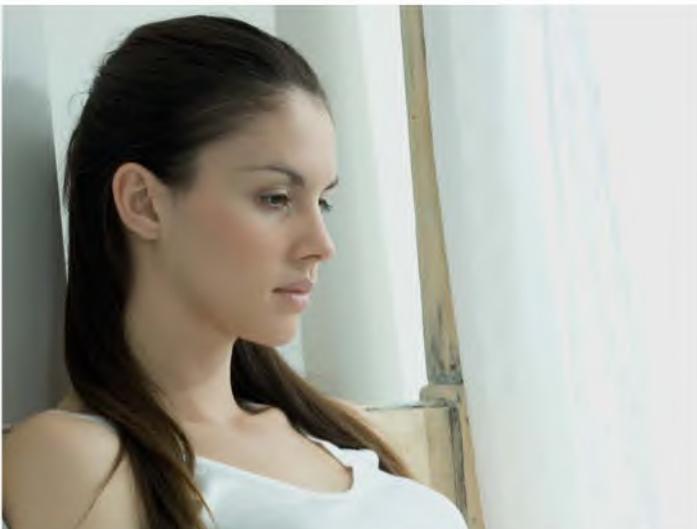

Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur porte (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.




Les plus PASA
porte battante :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

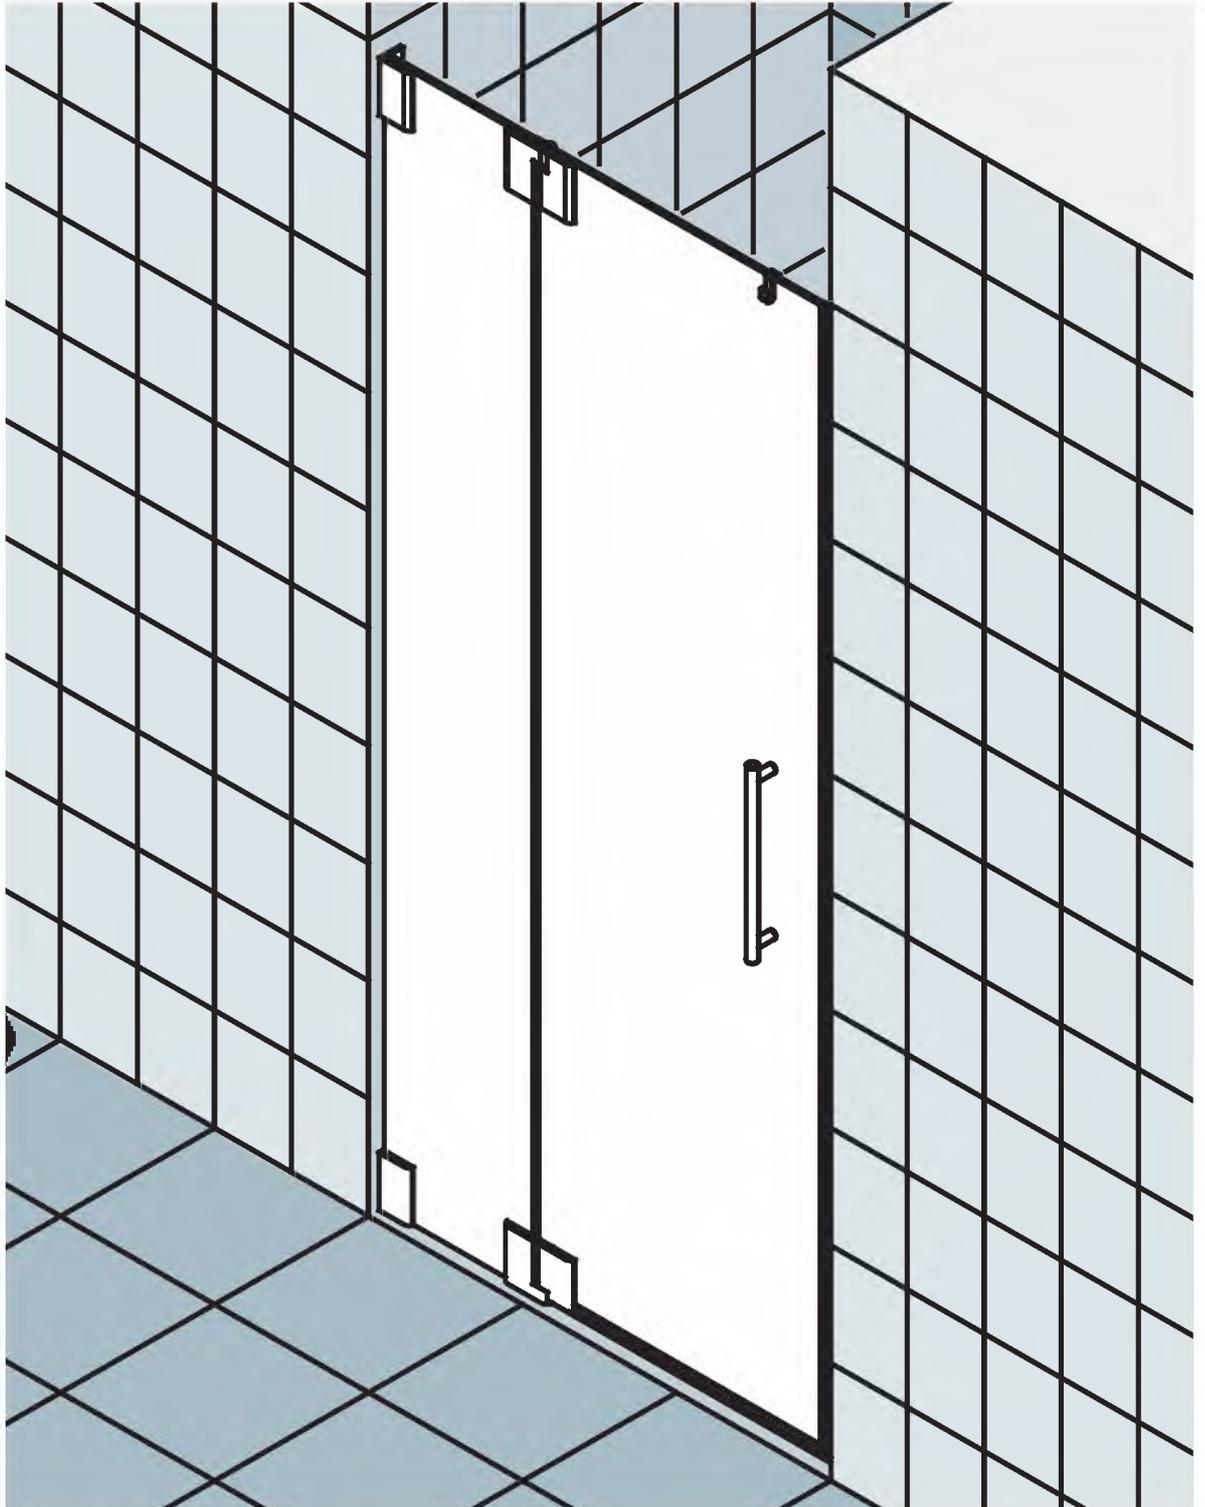



En option

**Pasa.
Porte battante avec
élément fixe PA 1FN**

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chrome ESG clair
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	- 800 *	-1850	1453,-	1483,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	801 - 1000 *	-1850	1494,-	1523,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1001 - 1200 *	-1850	1609,-	1639,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1201 - 1550 *	-1850	1897,-	1927,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	- 800 *	1851 - 2000	1594,-	1623,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	801 - 1000 *	1851 - 2000	1638,-	1667,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1750,-	1779,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1201 - 1550 *	1851 - 2000	2038,-	2067,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	- 800 *	2001 - 2200	1781,-	1810,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	801 - 1000 *	2001 - 2200	1829,-	1858,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1937,-	1966,-
Porte battante avec élément fixe PA 1FN	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2225,-	2254,-

Précisions techniques

PA 1FN :

Elément fixe :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur de la porte :
maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
300 mm, ou si la largeur
totale de l'ensemble est
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Pasa
ZDSS VSS PA est obliga-
toire, voir tarif page 136.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA 1FN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.
Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm)
ou découpe sur élément fixe,
biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA
porte battante avec élément fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa. Porte à 2 battants PA PTD

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chrome ESG clair
Porte à 2 battants PA PTD	- 800	-1850	1560,-	1589,-
Porte à 2 battants PA PTD	801 - 1000	-1850	1600,-	1629,-
Porte à 2 battants PA PTD	1001 - 1200	-1850	1715,-	1745,-
Porte à 2 battants PA PTD	1201 - 1600	-1850	1790,-	1819,-
Porte à 2 battants PA PTD	1601 - 1850	-1850	1869,-	1898,-
Porte à 2 battants PA PTD	- 800	1851 - 2000	1700,-	1729,-
Porte à 2 battants PA PTD	801 - 1000	1851 - 2000	1741,-	1771,-
Porte à 2 battants PA PTD	1001 - 1200	1851 - 2000	1855,-	1884,-
Porte à 2 battants PA PTD	1201 - 1600	1851 - 2000	1934,-	1963,-
Porte à 2 battants PA PTD	1601 - 1850	1851 - 2000	2010,-	2039,-
Porte à 2 battants PA PTD	- 800	2001 - 2200	1887,-	1916,-
Porte à 2 battants PA PTD	801 - 1000	2001 - 2200	1930,-	1959,-
Porte à 2 battants PA PTD	1001 - 1200	2001 - 2200	2041,-	2070,-
Porte à 2 battants PA PTD	1201 - 1600	2001 - 2200	2125,-	2154,-
Porte à 2 battants PA PTD	1601 - 1850	2001 - 2200	2197,-	2226,-

Précisions techniques PA PTD :

Largeur des portillons : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA PTD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
Montage en angle avec paroi fixe non réalisable.
Montage en "U" non réalisable.
Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.




Les plus PASA porte à 2 battants :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

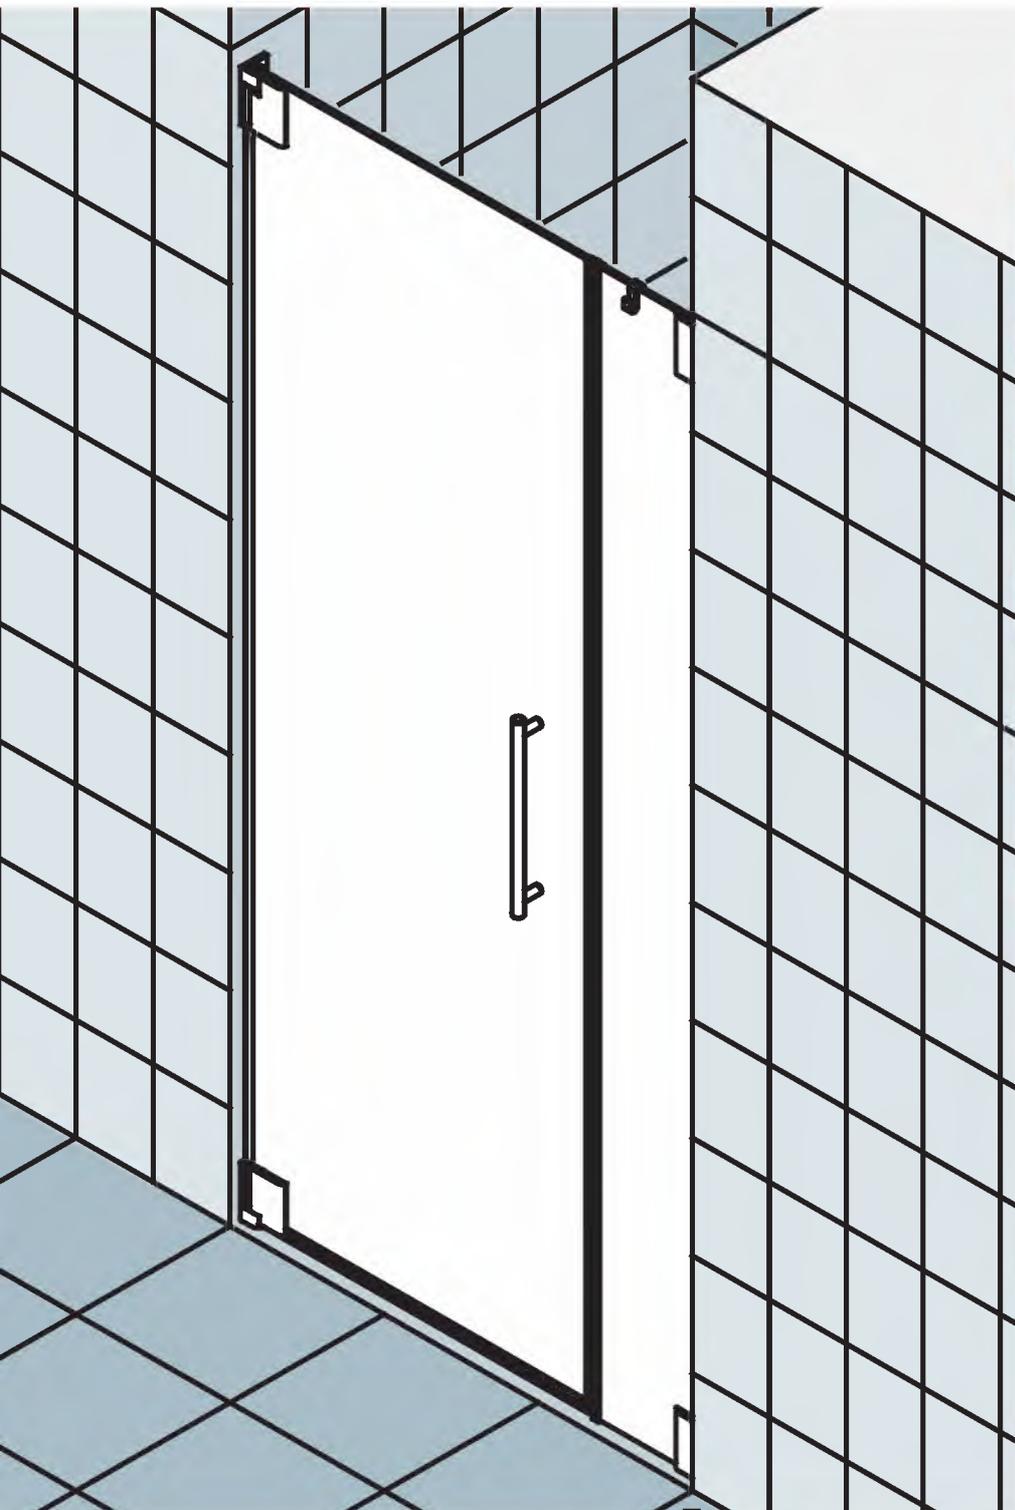



En option

Pasa.
Porte battante avec élément fixe
en prolongement PA 1GN

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chrome
				ESG clair	ESG clair
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	- 800 *	-1850	1376,-	1405,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	801 - 1000 *	-1850	1417,-	1446,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1001 - 1200 *	-1850	1531,-	1561,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1201 - 1400 *	-1850	1643,-	1672,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1401 - 1600 *	-1850	1758,-	1787,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1601 - 1850 *	-1850	1869,-	1898,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	- 800 *	1851 - 2000	1516,-	1545,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	801 - 1000 *	1851 - 2000	1560,-	1589,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1672,-	1701,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1201 - 1400 *	1851 - 2000	1785,-	1814,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1401 - 1600 *	1851 - 2000	1898,-	1928,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1601 - 1850 *	1851 - 2000	2010,-	2039,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	- 800 *	2001 - 2200	1703,-	1732,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	801 - 1000 *	2001 - 2200	1750,-	1779,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1859,-	1888,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1201 - 1400 *	2001 - 2200	1975,-	2005,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1401 - 1600 *	2001 - 2200	2086,-	2115,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN	1601 - 1850 *	2001 - 2200	2197,-	2226,-

Précisions techniques

PA 1GN :

Elément fixe :
minimum 120 mm,
maximum 900 mm.
Largeur de la porte :
maximum 1050 mm pour
hauteur jusqu'à 2000 mm,
maximum 950 mm pour
hauteur 2001 - 2200 mm.
Largeur de l'ensemble :
maximum 1850 mm.
* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
500 mm, un stabilisateur
Pasa ZDSS VSS PA est
obligatoire, voir tarif
page 136.
Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA 1GN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.
Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.
Montage en "U" non
réalisable.
Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé
(décors Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
biais (si supérieur à 20 mm)
ou découpe sur élément fixe,
biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-
Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.





Les plus PASA
porte battante avec élément fixe
en prolongement :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

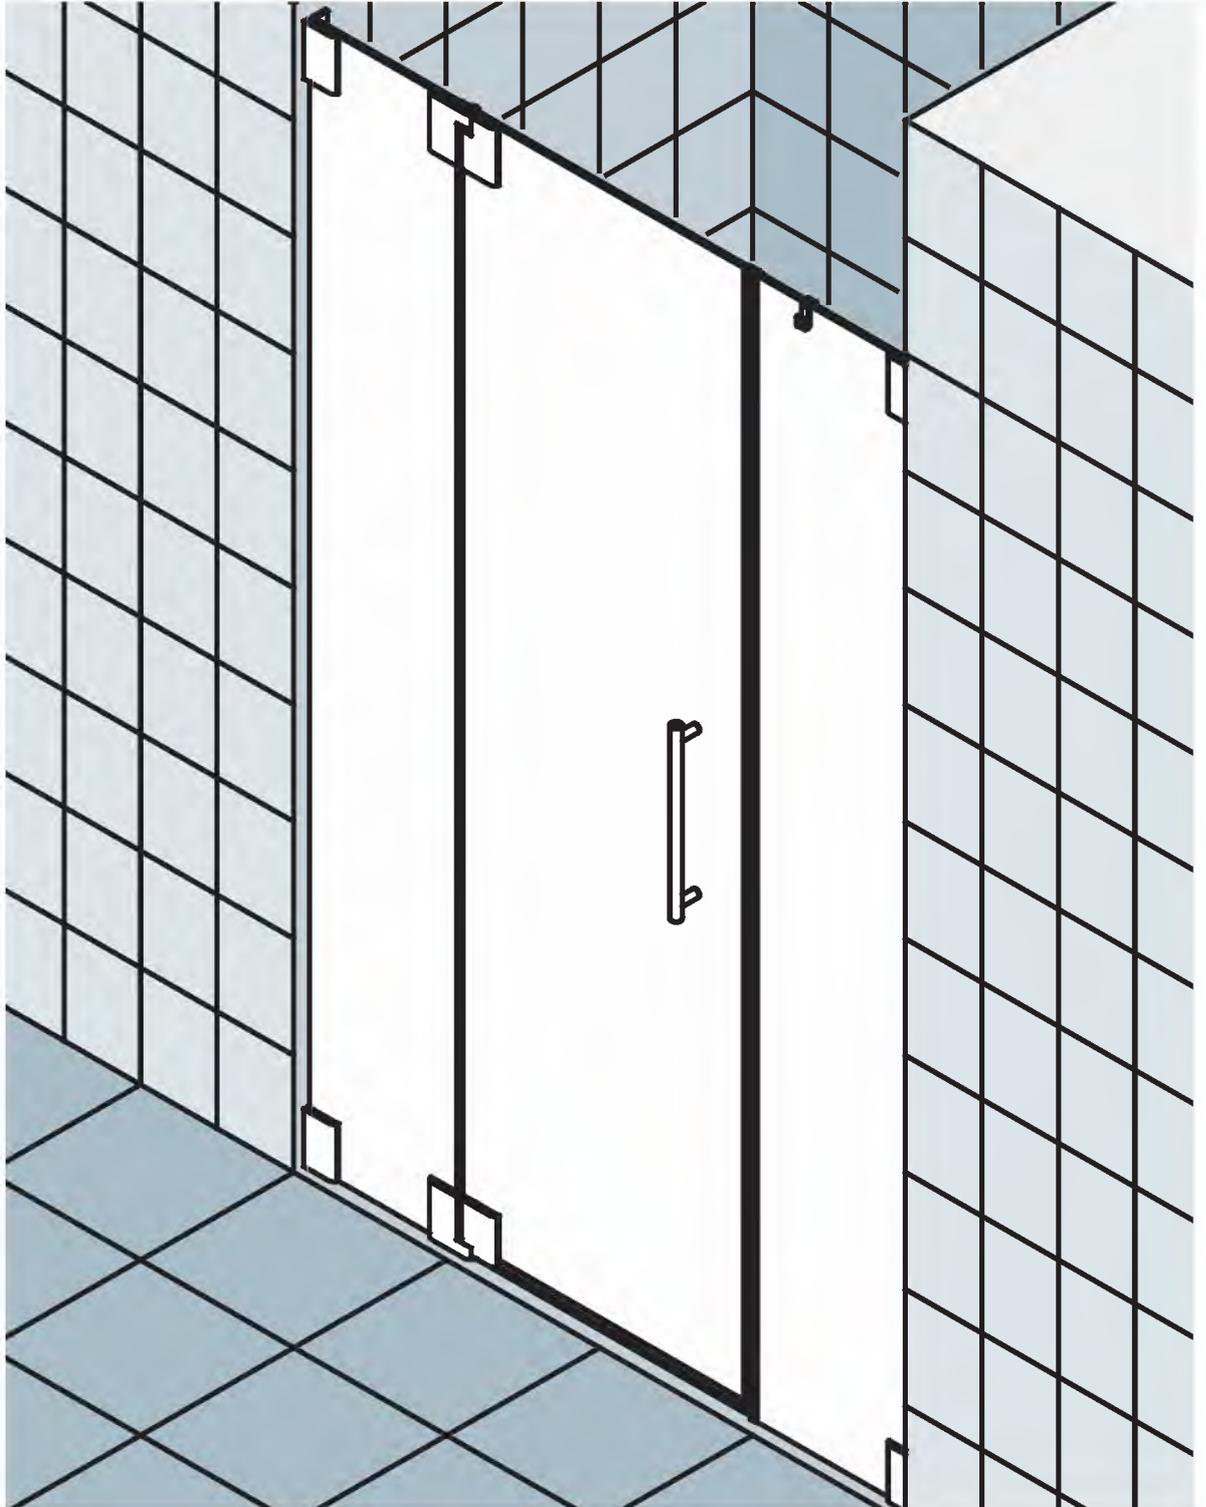



En option

Pasa.
Porte battante avec
éléments fixes PA 1HN

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chrome
				ESG clair	ESG clair
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	- 1000 *	-1850	1715,-	1772,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1001 - 1400 *	-1850	1750,-	1806,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1401 - 1800 *	-1850	1855,-	1911,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1801 - 2050 *	-1850	1960,-	2016,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	- 1000 *	1851 - 2000	1995,-	2051,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2032,-	2088,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2137,-	2193,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2244,-	2300,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	- 1000 *	2001 - 2200	2368,-	2425,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2407,-	2463,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2512,-	2568,-
	Porte battante avec éléments fixes PA 1HN	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2622,-	2678,-

Précisions techniques PA 1HN :

Largeur de l'élément fixe côté charnières : minimum 190 mm, maximum 900 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm / Élément fixe côté fermeture supérieur à 500 mm, ou largeur de l'élément fixe côté charnières ensemble avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 136.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1HN :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle avec paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus PASA
porte battante avec éléments fixes :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA






En option

Pasa.
Porte à 2 battants avec
élément fixe PA PFN

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
				ESG clair	ESG clair
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	- 1000 *	-1850	2027,-	2056,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1001 - 1400 *	-1850	2068,-	2097,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1401 - 1800 *	-1850	2183,-	2212,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1801 - 2050 *	-1850	2258,-	2287,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	- 1000 *	1851 - 2000	2272,-	2301,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2313,-	2342,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2427,-	2456,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2506,-	2535,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	- 1000 *	2001 - 2200	2563,-	2592,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2605,-	2635,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2717,-	2746,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2801,-	2830,-

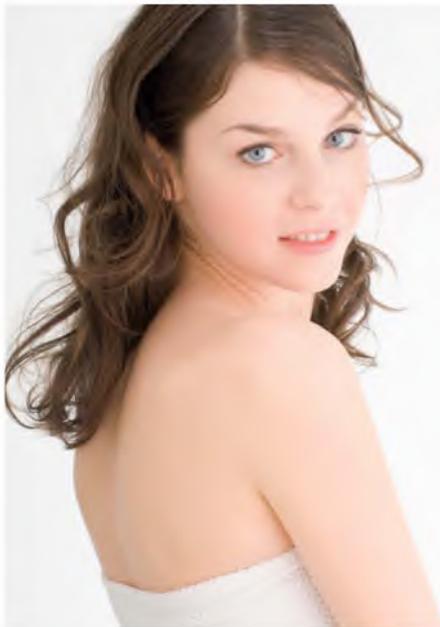

Précisions techniques
PA PFN :

Élément fixe :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur des portillons :
côté élément fixe
maximum 700 mm,
côté mur maximum
1050 mm pour hauteur
jusqu'à 2000 mm,
côté mur maximum
950 mm pour hauteur
2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe
d'une largeur supérieure
à 300 mm ou pour une
largeur totale de
l'élément fixe avec le
portillon supérieure à
1000 mm, un stabilisa-
teur Pasa ZDSS VSS PA
est obligatoire, voir
page 136.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA PFN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
COLORIS : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 168,-
Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.	



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus PASA
porte à 2 battants avec élément fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

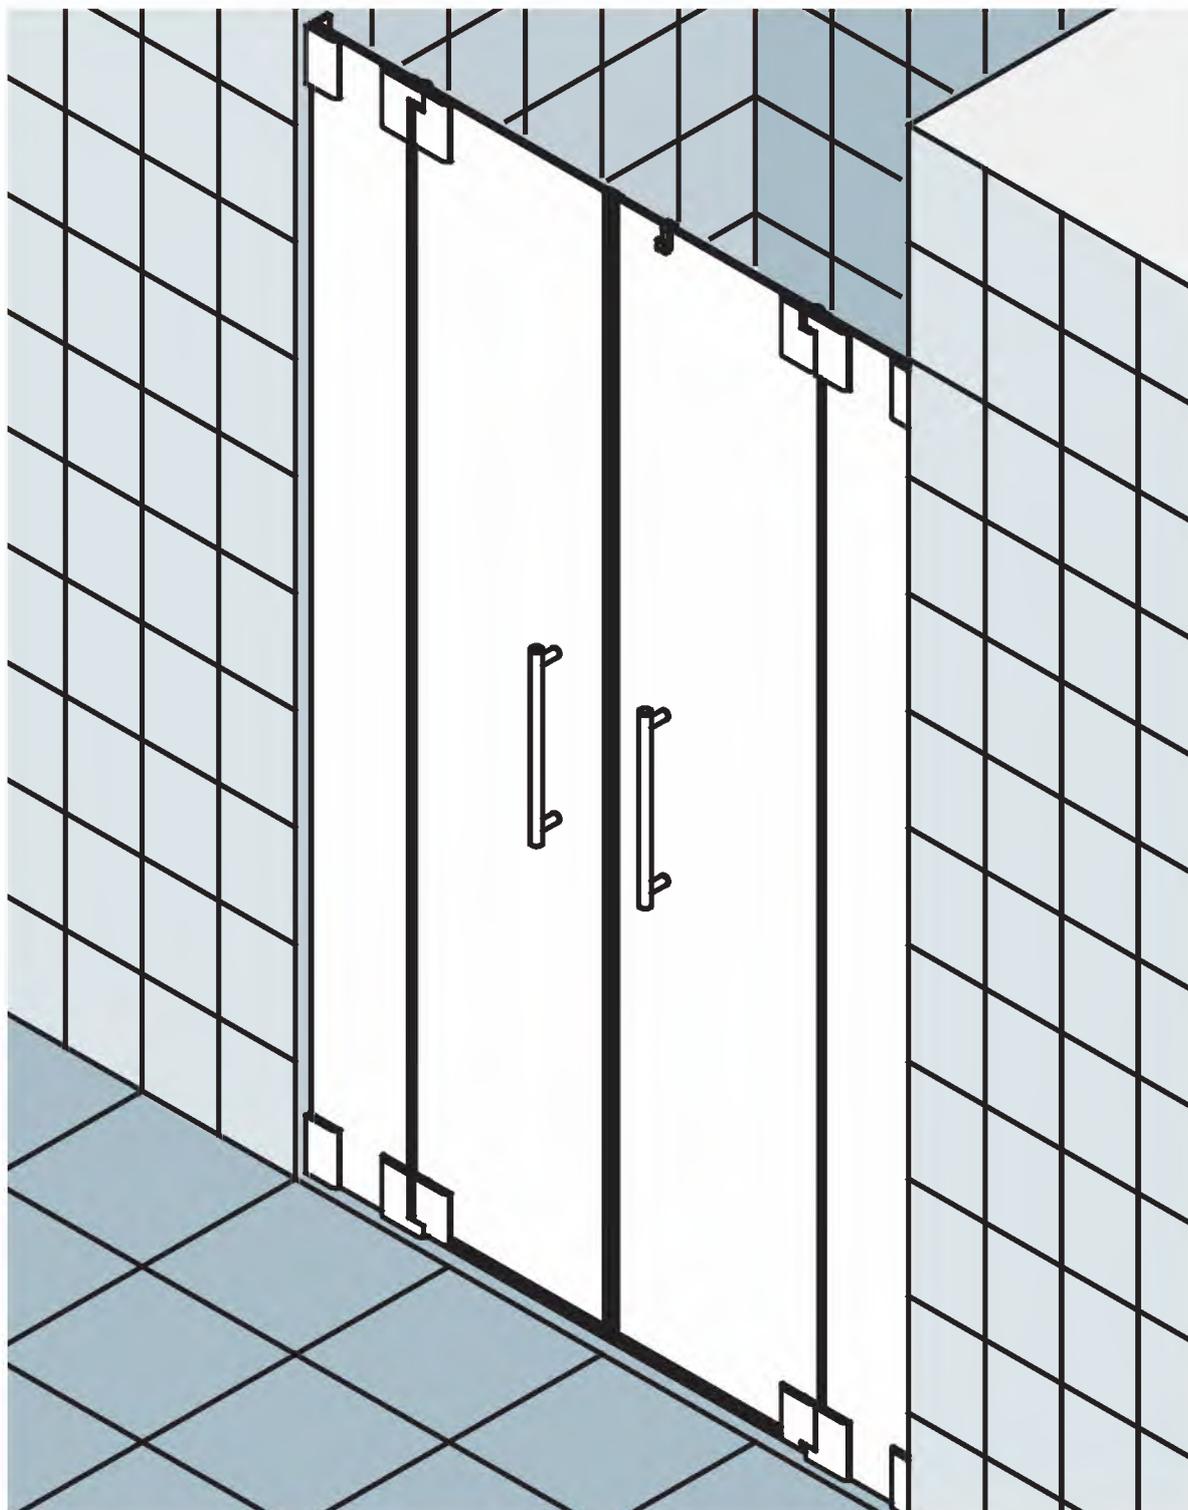



En option

Pasa.
Porte à 2 battants avec
éléments fixes PA PTN

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chrome
				ESG clair	ESG clair
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	- 1000 *	-1850	2235,-	2264,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1001 - 1400 *	-1850	2276,-	2305,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1401 - 1800 *	-1850	2391,-	2420,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1801 - 2050 *	-1850	2466,-	2495,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	- 1000 *	1851 - 2000	2480,-	2509,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2521,-	2550,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2635,-	2664,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2714,-	2743,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	- 1000 *	2001 - 2200	2771,-	2800,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2813,-	2842,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2925,-	2954,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN	1801 - 2050 *	2001 - 2200	3009,-	3038,-

Précisions techniques

PA PTN :

Elément fixe :

minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur d'un portillon :
maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe
d'une largeur supérieure
à 300 mm ou pour une
largeur totale de
l'élément fixe avec le
portillon supérieure à
1000 mm, un stabilisa-
teur Pasa ZDSS VSS PA
est obligatoire, voir
page 136.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA PTN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Montage en angle avec
paroi fixe non réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus PASA
porte à 2 battants avec éléments fixes :


- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

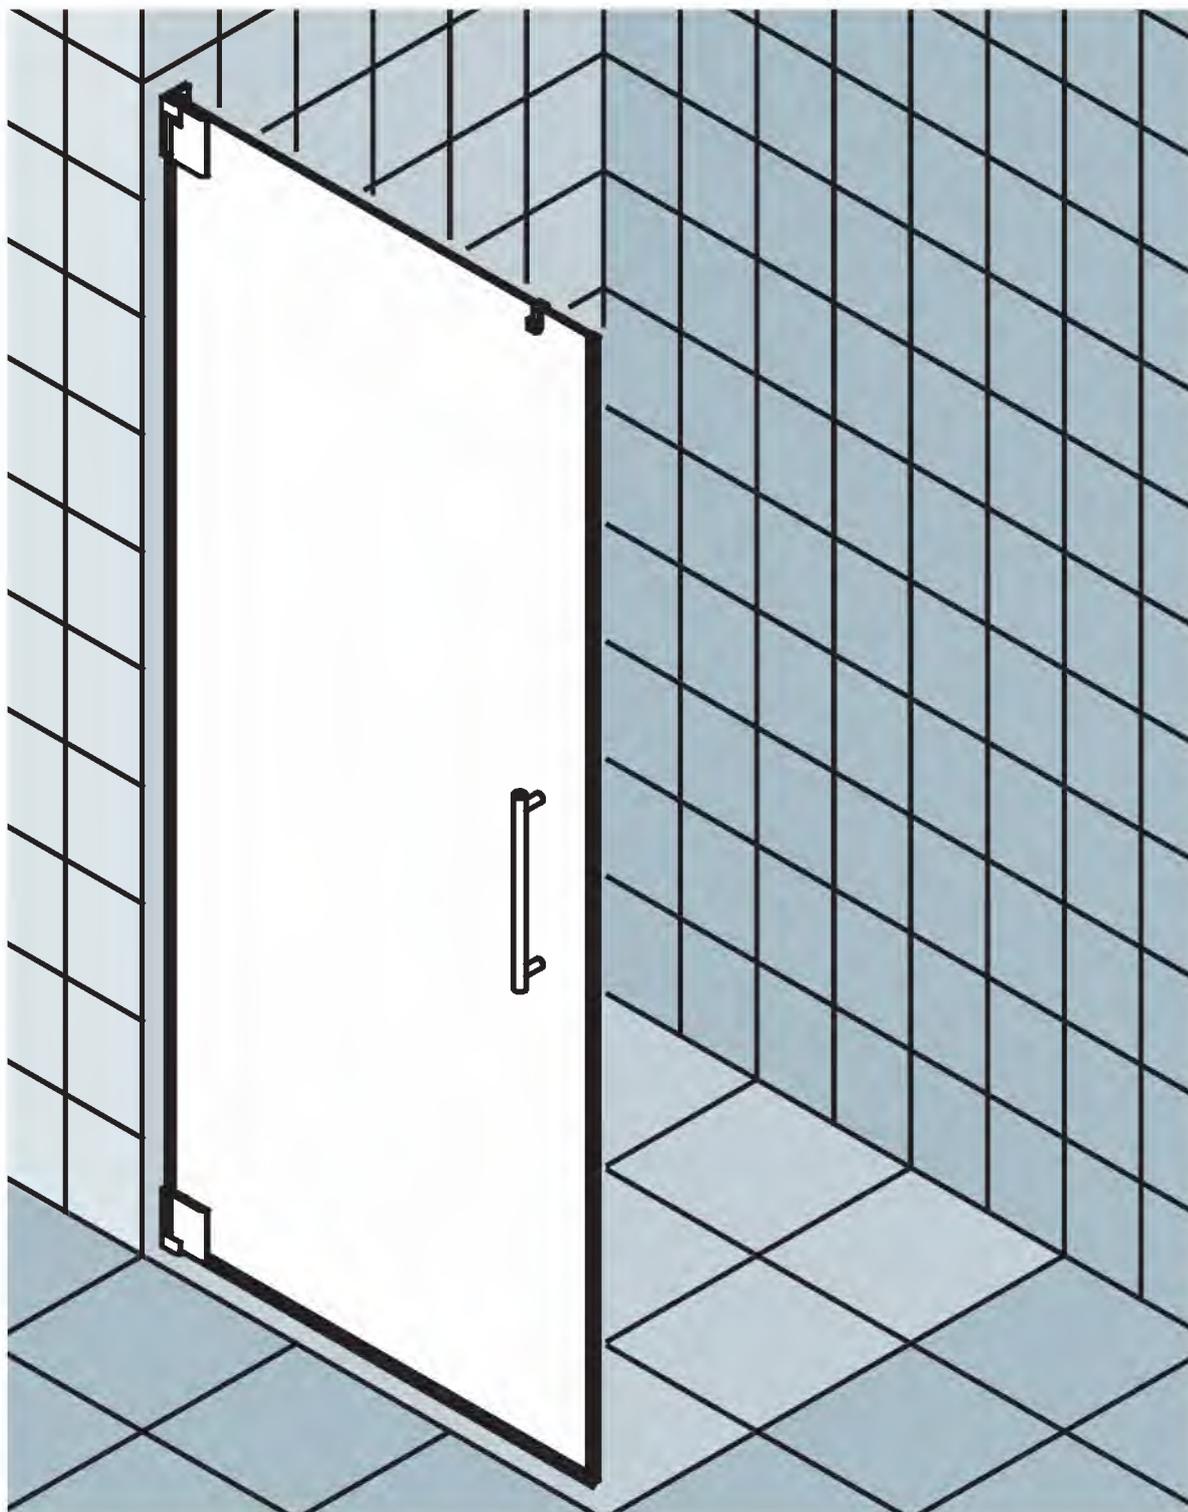



En option

Pasa.
Porte battante PA 1TW/1TV pour montage avec paroi fixe PA TWD / paroi fixe raccourcie PA TVD

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte battante pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	- 800	-1850	1200,-	1229,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	801 - 1050	-1850	1241,-	1270,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	- 800	1851 - 2000	1339,-	1368,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	801 - 1050	1851 - 2000	1383,-	1412,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	- 800	2001 - 2200	1525,-	1554,-
Porte battante pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1TW/1TV	801 - 950	2001 - 2200	1571,-	1600,-

Précisions techniques PA 1TW/1TV :

Largeur : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm. Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1TW/1TV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue. Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle côté fermeture réalisable avec paroi fixe PA TWD / paroi fixe raccourcie PA TVD. Montage en "U" non réalisable. Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

- Vitrages :** Options vitrages voir page 489.
- Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 - Autres décors nous consulter.
 - Verre de sécurité gris fumé + 15%
 - Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
 - Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
- Coloris :** Options coloris voir page 488. Autres coloris nous consulter.
- Biais :**
- biais (si supérieur à 20 mm) sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur porte (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.



Les plus PASA
porte battante pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :


- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Porte battante avec élément fixe PA 1FW / 1FV
pour montage avec paroi fixe PA TWD /
paroi fixe raccourcie PA TVD

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	- 800 *	-1850	1453,-	1483,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	801 - 1000 *	-1850	1494,-	1523,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1001 - 1200 *	-1850	1609,-	1639,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1201 - 1550 *	-1850	1897,-	1927,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	- 800 *	1851 - 2000	1594,-	1623,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1638,-	1667,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1750,-	1779,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1201 - 1550 *	1851 - 2000	2038,-	2067,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	- 800 *	2001 - 2200	1781,-	1810,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	801 - 1000 *	2001 - 2200	1829,-	1858,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1937,-	1966,-
	Porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1FW/1FV	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2225,-	2254,-

Précisions techniques

PA 1FW/1FV :

Largeur élément fixe : minimum 190 mm, maximum 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur totale : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir page 136.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1FW/1FV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle côté fermeture réalisable avec paroi fixe PA TWD / paroi fixe raccourcie PA TVD.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA porte battante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi fixe PA TWD

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA			
			Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chrome
					ESG clair	ESG clair
Paroi fixe PA TWD	- 600	-1850	543,-	572,-		
Paroi fixe PA TWD	601 - 800	-1850	559,-	588,-		
Paroi fixe PA TWD	801 - 1000	-1850	599,-	628,-		
Paroi fixe PA TWD	1001 - 1200	-1850	712,-	741,-		
Paroi fixe PA TWD	1201 - 1450	-1850	831,-	860,-		
Paroi fixe PA TWD	- 600	1851 - 2000	685,-	714,-		
Paroi fixe PA TWD	601 - 800	1851 - 2000	699,-	728,-		
Paroi fixe PA TWD	801 - 1000	1851 - 2000	741,-	770,-		
Paroi fixe PA TWD	1001 - 1200	1851 - 2000	853,-	882,-		
Paroi fixe PA TWD	1201 - 1450	1851 - 2000	995,-	1024,-		
Paroi fixe PA TWD	- 600	2001 - 2200	875,-	905,-		
Paroi fixe PA TWD	601 - 800	2001 - 2200	885,-	914,-		
Paroi fixe PA TWD	801 - 1000	2001 - 2200	932,-	961,-		
Paroi fixe PA TWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1040,-	1069,-		
Paroi fixe PA TWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1214,-	1243,-		

Précisions techniques PA TWD :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA TWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Porte-serviettes en option, voir page 136.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Les plus PASA paroi fixe :



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.




Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte battante PA 1TW et porte battante avec élément fixe PA 1FW.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

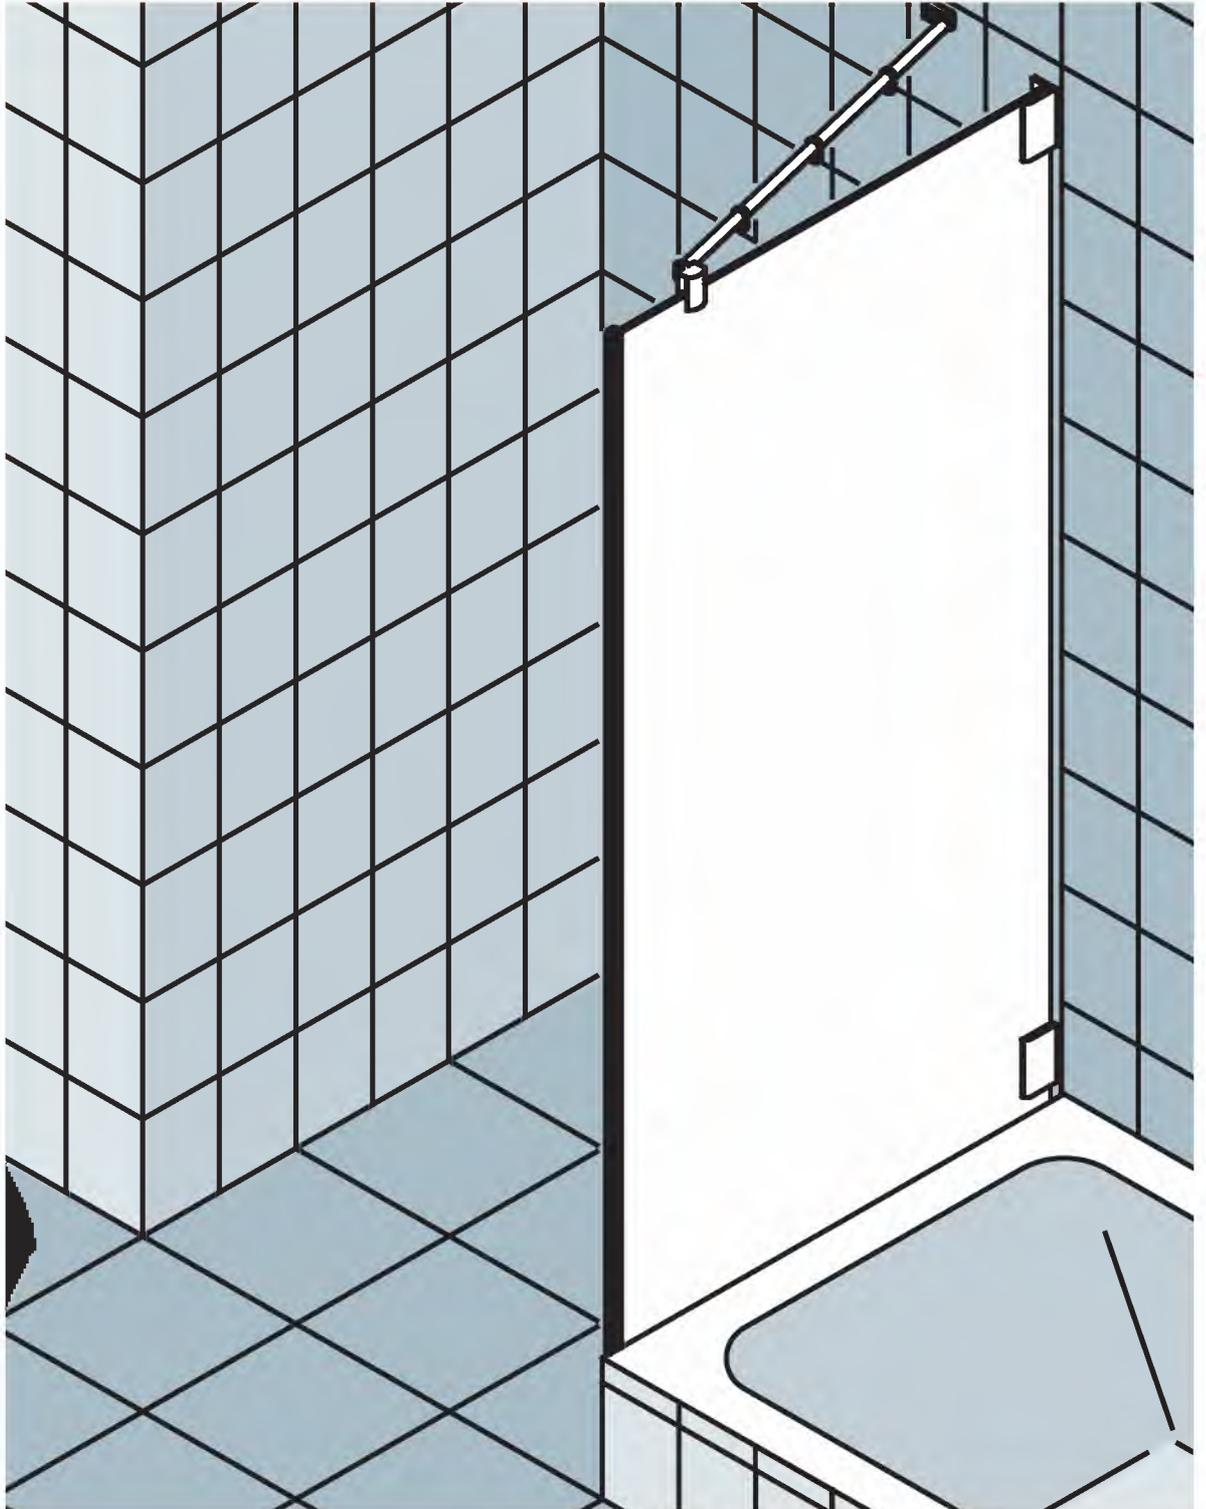



En option

Pasa. Paroi fixe raccourcie PA TVD

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chrome ESG clair
Paroi fixe raccourcie PA TVD	- 600	-1850	543,-	572,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	601 - 800	-1850	559,-	588,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	801 - 1000	-1850	599,-	628,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	1001 - 1200	-1850	712,-	741,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	1201 - 1450	-1850	831,-	860,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	- 600	1851 - 2000	685,-	714,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	601 - 800	1851 - 2000	699,-	728,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	801 - 1000	1851 - 2000	741,-	770,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	1001 - 1200	1851 - 2000	853,-	882,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	1201 - 1450	1851 - 2000	995,-	1024,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	- 600	2001 - 2200	875,-	905,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	601 - 800	2001 - 2200	885,-	914,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	801 - 1000	2001 - 2200	932,-	961,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	1001 - 1200	2001 - 2200	1040,-	1069,-
Paroi fixe raccourcie PA TVD	1201 - 1450	2001 - 2200	1214,-	1243,-

Précisions techniques

PA TVD :

Largeur : maximum 1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA TVD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Porte-serviettes en option, voir page 136.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe raccourcie, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur paroi fixe raccourcie, voir suppléments.



Les plus PASA paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte battante PA 1TV et porte battante avec élément fixe PA 1FV.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Porte à 2 battants PA PSW pour
montage avec paroi fixe PA SWD

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA		
	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chrome
				ESG clair	ESG clair
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	- 800	-1850	1560,-	1589,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	801 - 1000	-1850	1600,-	1629,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1001 - 1200	-1850	1715,-	1745,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1201 - 1450	-1850	1790,-	1819,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	- 800	1851 - 2000	1700,-	1729,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	801 - 1000	1851 - 2000	1741,-	1771,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1001 - 1200	1851 - 2000	1855,-	1884,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1201 - 1450	1851 - 2000	1934,-	1963,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	- 800	2001 - 2200	1887,-	1916,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	801 - 1000	2001 - 2200	1930,-	1959,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1001 - 1200	2001 - 2200	2041,-	2070,-
	Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe PA PSW	1201 - 1450	2001 - 2200	2125,-	2154,-

Précisions techniques

PA PSW :

Largeur des portillons : côté mur maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, côté mur maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm, côté paroi fixe maximum 700 mm avec paroi fixe maximum 1250 mm, côté paroi fixe maximum 500 mm avec paroi fixe 1251 - 1450 mm.
Largeur de l'ensemble maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA PSW :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue. Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
Montage en angle réalisable avec paroi fixe PA SWD.
Montage en "U" réalisable, nous consulter.
Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Les plus PASA
porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi fixe PA SWD

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chrome
			ESG clair	ESG clair
Paroi fixe PA SWD	- 600	-1850	620,-	649,-
Paroi fixe PA SWD	601 - 800	-1850	634,-	663,-
Paroi fixe PA SWD	801 - 1000	-1850	677,-	706,-
Paroi fixe PA SWD	1001 - 1200	-1850	790,-	819,-
Paroi fixe PA SWD	1201 - 1450	-1850	921,-	950,-
Paroi fixe PA SWD	- 600	1851 - 2000	761,-	790,-
Paroi fixe PA SWD	601 - 800	1851 - 2000	777,-	806,-
Paroi fixe PA SWD	801 - 1000	1851 - 2000	819,-	848,-
Paroi fixe PA SWD	1001 - 1200	1851 - 2000	932,-	961,-
Paroi fixe PA SWD	1201 - 1450	1851 - 2000	1084,-	1114,-
Paroi fixe PA SWD	- 600	2001 - 2200	949,-	978,-
Paroi fixe PA SWD	601 - 800	2001 - 2200	967,-	996,-
Paroi fixe PA SWD	801 - 1000	2001 - 2200	1010,-	1039,-
Paroi fixe PA SWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1120,-	1149,-
Paroi fixe PA SWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1302,-	1331,-

Précisions techniques PA SWD :

Largeur : maximum 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA SWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Porte-serviettes en option, voir page 136.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.




Les plus PASA paroi fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte à 2 battants PA PSW.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

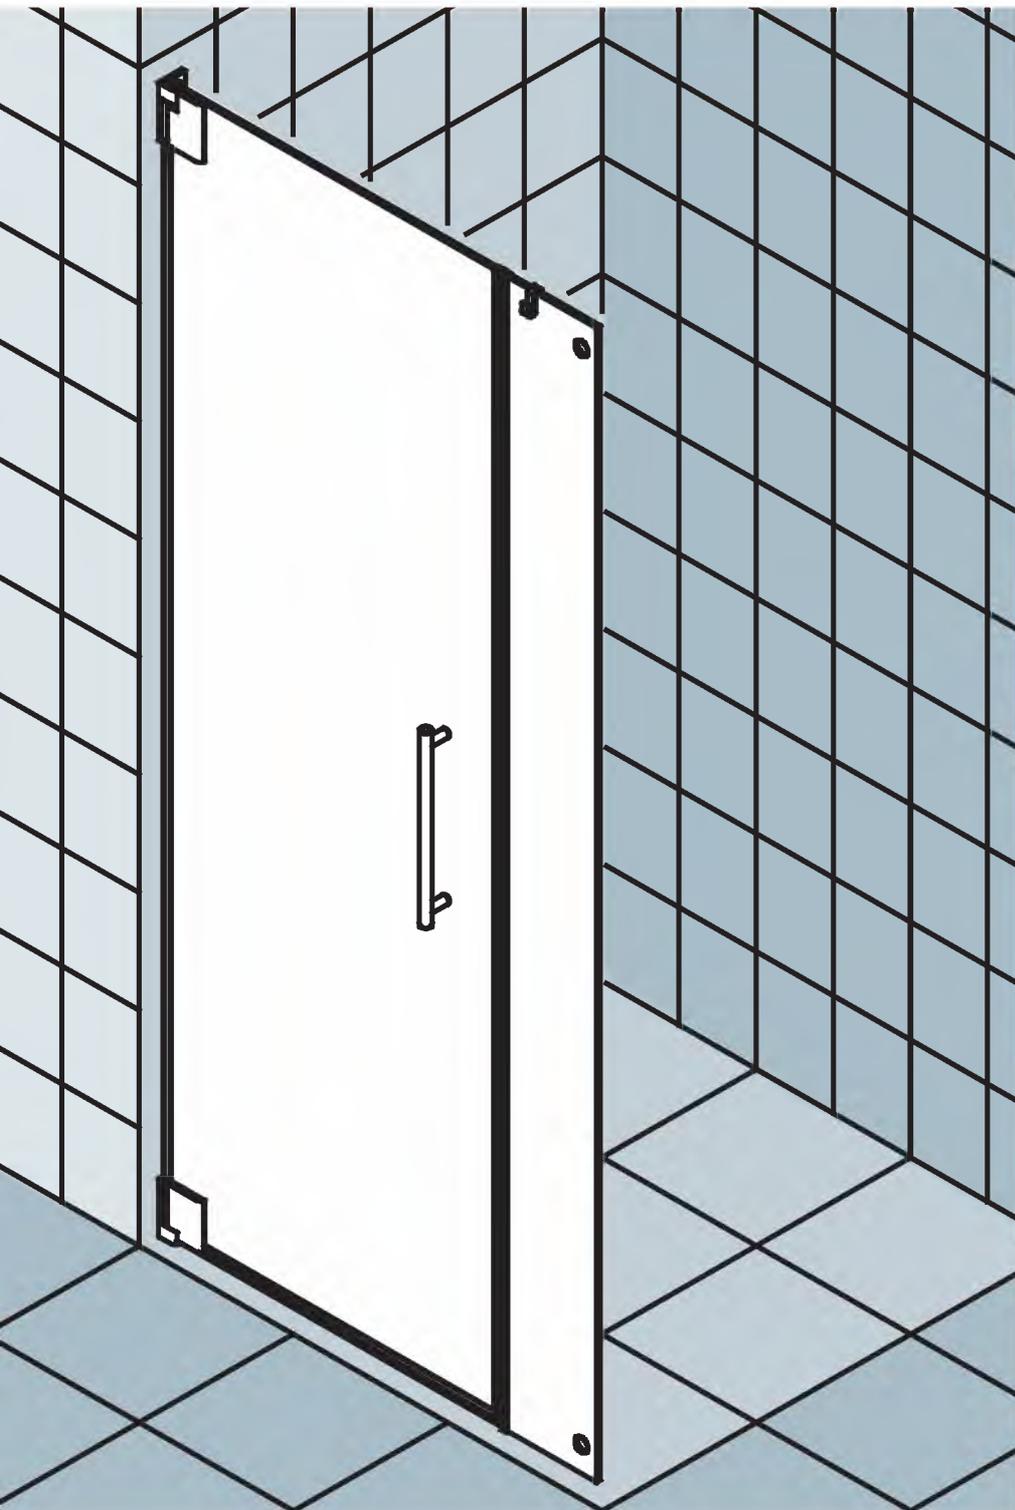



En option

Pasa.
Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GW/1GV pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	- 800 *	-1850	1560,-	1589,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	801 - 1000 *	-1850	1600,-	1629,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1001 - 1400 *	-1850	1715,-	1745,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1401 - 1850 *	-1850	1831,-	1860,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	- 800 *	1851 - 2000	1700,-	1729,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1741,-	1771,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1855,-	1884,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1401 - 1850 *	1851 - 2000	1970,-	1999,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	- 800 *	2001 - 2200	1887,-	1916,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	801 - 1000 *	2001 - 2200	1930,-	1959,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2041,-	2070,-
	Porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1GW/1GV	1401 - 1850 *	2001 - 2200	2156,-	2185,-

Précisions techniques

PA 1GW/1GV :

Largeur élément fixe : minimum 120 mm, maximum 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 1050 mm pour hauteur jusqu'à 2000 mm, maximum 950 mm pour hauteur 2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSW PA est obligatoire, voir tarif page 136.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1GW/1GV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle côté élément fixe réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.





Les plus PASA porte battante avec élément fixe en prolongement pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

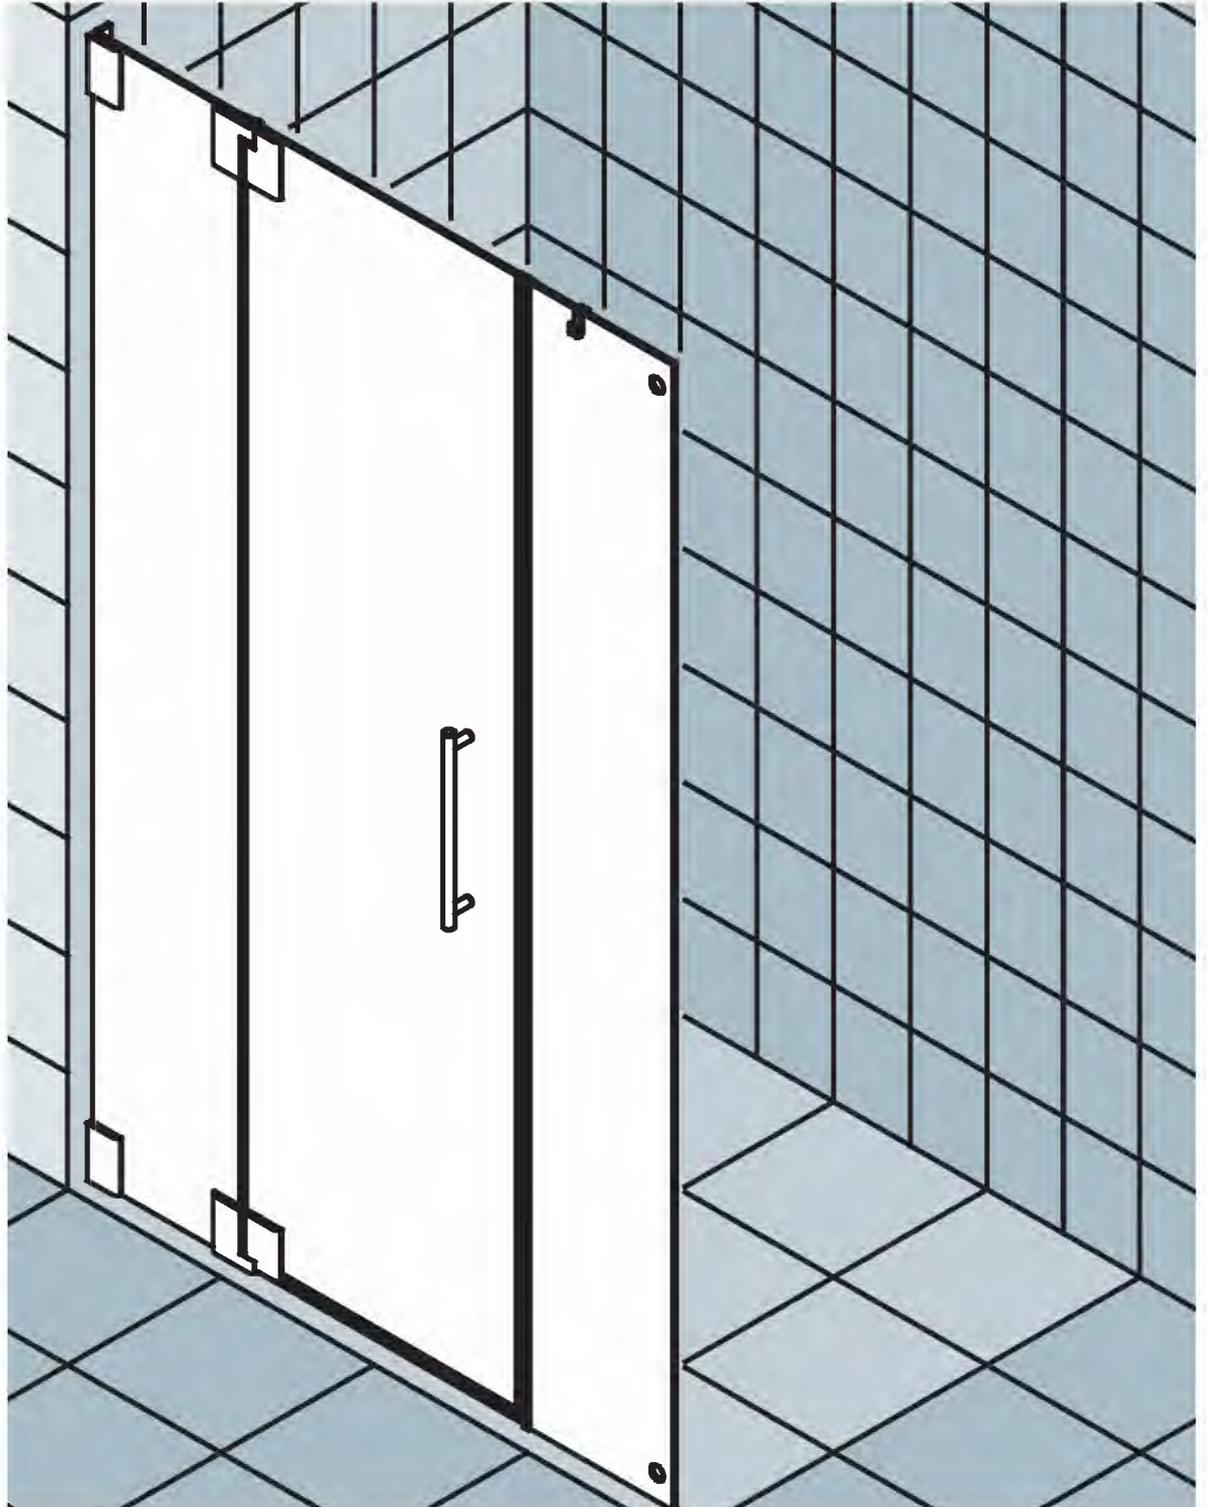



En option

Pasa.
Porte battante avec éléments fixes PA 1HW/1HV pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
				ESG clair	ESG clair
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	- 1000 *	-1850	1715,-	1772,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1001 - 1400 *	-1850	1750,-	1806,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1401 - 1800 *	-1850	1855,-	1911,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1801 - 2050 *	-1850	1960,-	2016,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	- 1000 *	1851 - 2000	1995,-	2051,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2032,-	2088,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2137,-	2193,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2244,-	2300,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	- 1000 *	2001 - 2200	2368,-	2425,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2407,-	2463,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2512,-	2568,-
	Porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA 1HW/1HV	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2622,-	2678,-

Précisions techniques

PA 1HW/1HV :

Largeur élément fixe côté charnières : minimum 190 mm, maximum 900 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm, pour un élément fixe côté fermeture supérieur à 500 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe côté charnières avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA ou ZDSS VSW PA est obligatoire, voir page 136.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA 1HW/1HV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA porte battante avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Porte à 2 battants avec élément fixe
PA PFW/PFV pour montage avec paroi fixe /
paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	- 1000 *	-1850	2027,-	2056,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1001 - 1400 *	-1850	2068,-	2097,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1401 - 1800 *	-1850	2183,-	2212,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1801 - 2050 *	-1850	2258,-	2287,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	- 1000 *	1851 - 2000	2272,-	2301,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2313,-	2342,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2427,-	2456,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2506,-	2535,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	- 1000 *	2001 - 2200	2563,-	2592,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2605,-	2635,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2717,-	2746,-
	Porte à 2 battants avec élément fixe pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PFW/PFV	1801 - 2050 *	2001 - 2200	2801,-	2830,-



Précisions techniques

PA PFW / PFV :

Élément fixe :
minimum 190 mm,
maximum 900 mm.

Largeur des portillons :
côté élément fixe
maximum 700 mm,
côté mur maximum
1050 mm pour hauteur
jusqu'à 2000 mm,
côté mur maximum
950 mm pour hauteur
2001 - 2200 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe
d'une largeur supérieure
à 300 mm ou pour
une largeur totale de
l'élément fixe avec
le portillon supérieure
à 1000 mm, un stabilisa-
teur Pasa ZDSS VSW PA
est obligatoire, voir
page 136.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA PFW / PFV :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Montage en angle côté
élément fixe réalisable avec
paroi fixe / paroi fixe
raccourcie PA GWD.

Montage en "U" réalisable,
nous consulter.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.





**Les plus PASA porte à 2 battants
avec élément fixe pour montage avec
paroi fixe / paroi fixe raccourcie :**

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

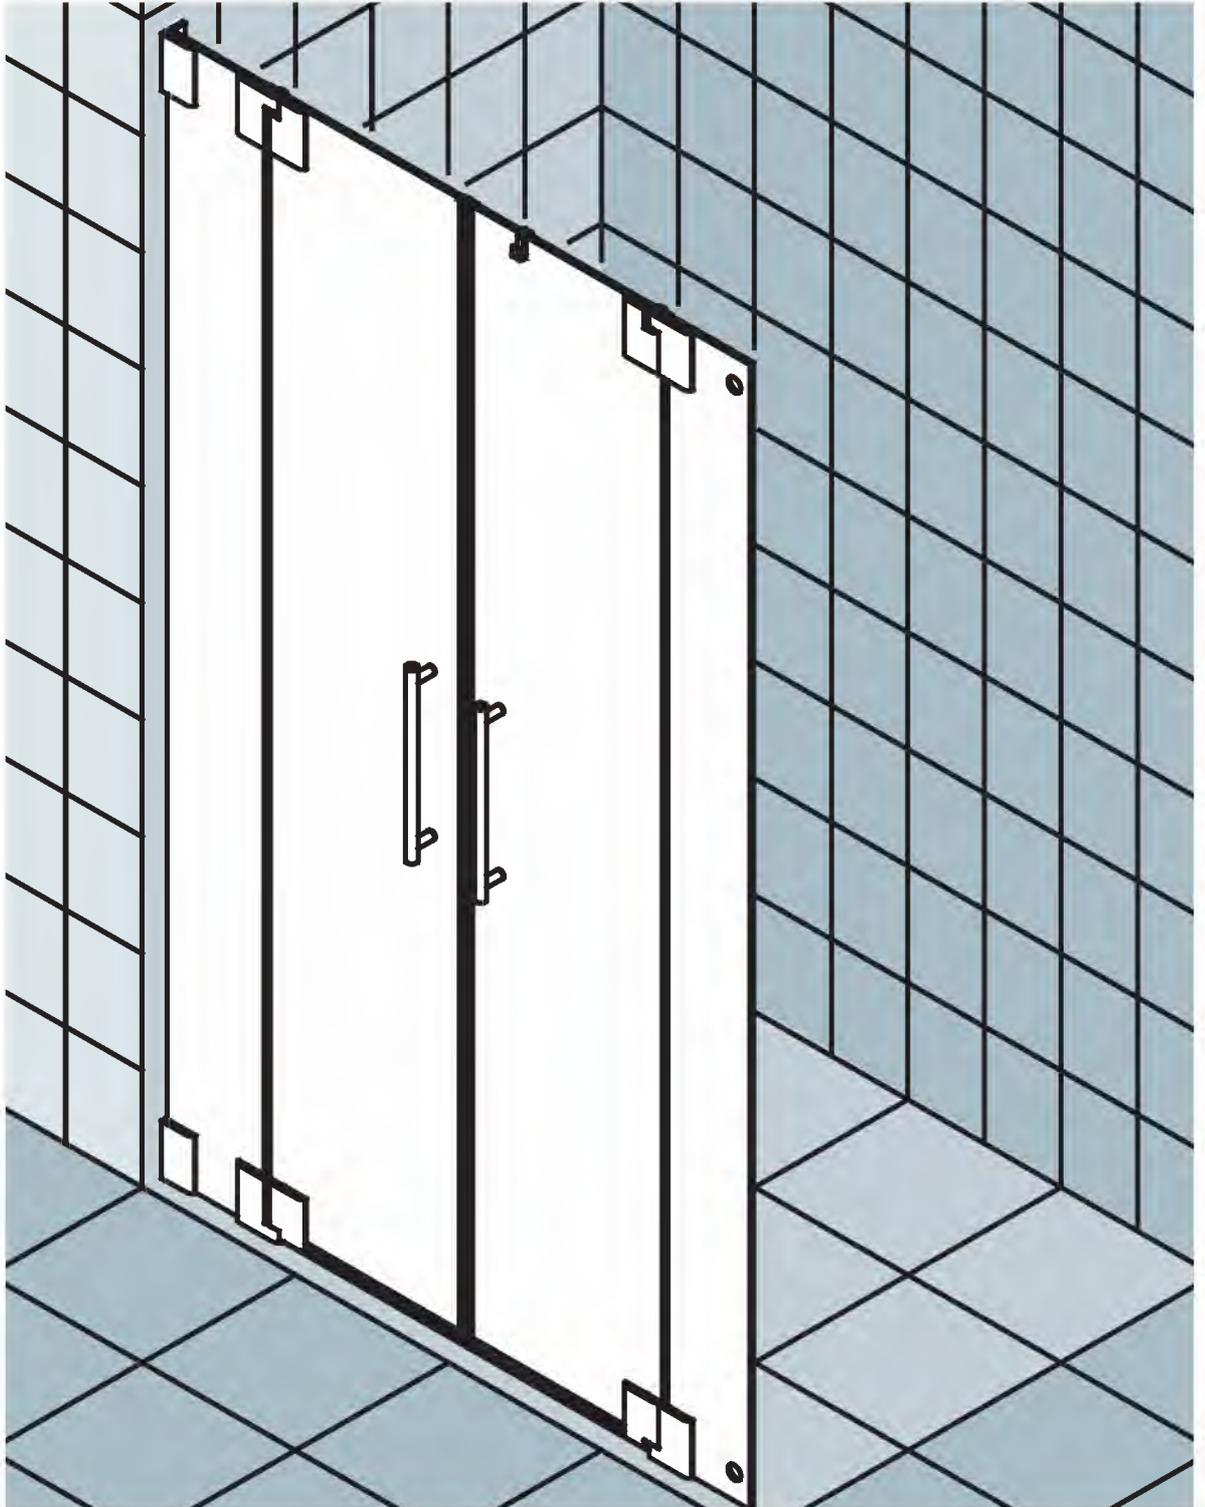



En option

Pasa.
Porte à 2 battants avec éléments fixes
PA PTW/PTV pour montage avec paroi
fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
				ESG clair	ESG clair
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	- 1000 *	-1850	2235,-	2264,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1001 - 1400 *	-1850	2276,-	2305,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1401 - 1800 *	-1850	2391,-	2420,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1801 - 2050 *	-1850	2466,-	2495,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	- 1000 *	1851 - 2000	2480,-	2509,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1001 - 1400 *	1851 - 2000	2521,-	2550,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2635,-	2664,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1801 - 2050 *	1851 - 2000	2714,-	2743,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	- 1000 *	2001 - 2200	2771,-	2800,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2813,-	2842,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2925,-	2954,-
	Porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe/paroi fixe raccourcie PA PTW/PTV	1801 - 2050 *	2001 - 2200	3009,-	3038,-

Précisions techniques

PA PTW / PTV :

Largeur de l'élément fixe : minimum 190 mm, maximum 900 mm.

Largeur d'un portillon : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe avec le portillon supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa est obligatoire, voir page 136.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA PTW / PTV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Montage en angle réalisable avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie PA GWD.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA porte à 2 battants avec éléments fixes pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi fixe PA GWD

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chrome ESG clair
Paroi fixe PA GWD	- 600	-1850	620,-	649,-
Paroi fixe PA GWD	601 - 800	-1850	634,-	663,-
Paroi fixe PA GWD	801 - 1000	-1850	677,-	706,-
Paroi fixe PA GWD	1001 - 1200	-1850	790,-	819,-
Paroi fixe PA GWD	1201 - 1450	-1850	921,-	950,-
Paroi fixe PA GWD	- 600	1851 - 2000	761,-	790,-
Paroi fixe PA GWD	601 - 800	1851 - 2000	777,-	806,-
Paroi fixe PA GWD	801 - 1000	1851 - 2000	819,-	848,-
Paroi fixe PA GWD	1001 - 1200	1851 - 2000	932,-	961,-
Paroi fixe PA GWD	1201 - 1450	1851 - 2000	1084,-	1114,-
Paroi fixe PA GWD	- 600	2001 - 2200	949,-	978,-
Paroi fixe PA GWD	601 - 800	2001 - 2200	967,-	996,-
Paroi fixe PA GWD	801 - 1000	2001 - 2200	1010,-	1039,-
Paroi fixe PA GWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1120,-	1149,-
Paroi fixe PA GWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1302,-	1331,-

Précisions techniques

PA GWD :

Largeur : maximum 1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.


Précisions PA GWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Porte-serviettes en option, voir page 136.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Paroi fixe raccourcie PA GWD réalisable sur demande.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.



Les plus PASA paroi fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GW/1GV/porte battante avec éléments fixes 1HW/1HV/porte à 2 battants avec élément fixe PA PFV/PFV/porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTW/PTV.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des platines de fixation argent mat ou chromées. La fixation intérieure des platines est intégrée dans le verre.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes
PA EPR/L - Demi-ensemble

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	- 800 *	-1850	1221,-	1250,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	801 - 1000 *	-1850	1262,-	1291,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1001 - 1200 *	-1850	1376,-	1405,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1201 - 1550 *	-1850	1572,-	1601,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	- 800 *	1851 - 2000	1361,-	1390,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	801 - 1000 *	1851 - 2000	1403,-	1432,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1516,-	1545,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1715,-	1745,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	- 800 *	2001 - 2200	1548,-	1577,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	801 - 1000 *	2001 - 2200	1590,-	1619,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1703,-	1732,-
Accès d'angle à portillons battants (1 battant + 1 fixe) - Demi-ensemble PA EPR/L	1201 - 1550 *	2001 - 2200	1907,-	1936,-

Précisions techniques PA EPR/L :

Largeur élément fixe : minimum 190 mm, maximum 900 mm.
Largeur du portillon : maximum 700 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 136.
Les prix correspondent à un demi-ensemble.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA EPR/L :

PA EPR = Accès d'angle, demi-côté droit.
PA EPL = Accès d'angle, demi-côté gauche.
Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.
Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.
La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
Montage en "U" réalisable, nous consulter.
Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.
Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-
Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus PASA accès d'angle (portillons battants et éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧, voir pages 6 et 7.
- + 2 demi-ensembles d'angle de dimensions différentes peuvent être associés pour réaliser un ensemble asymétrique.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

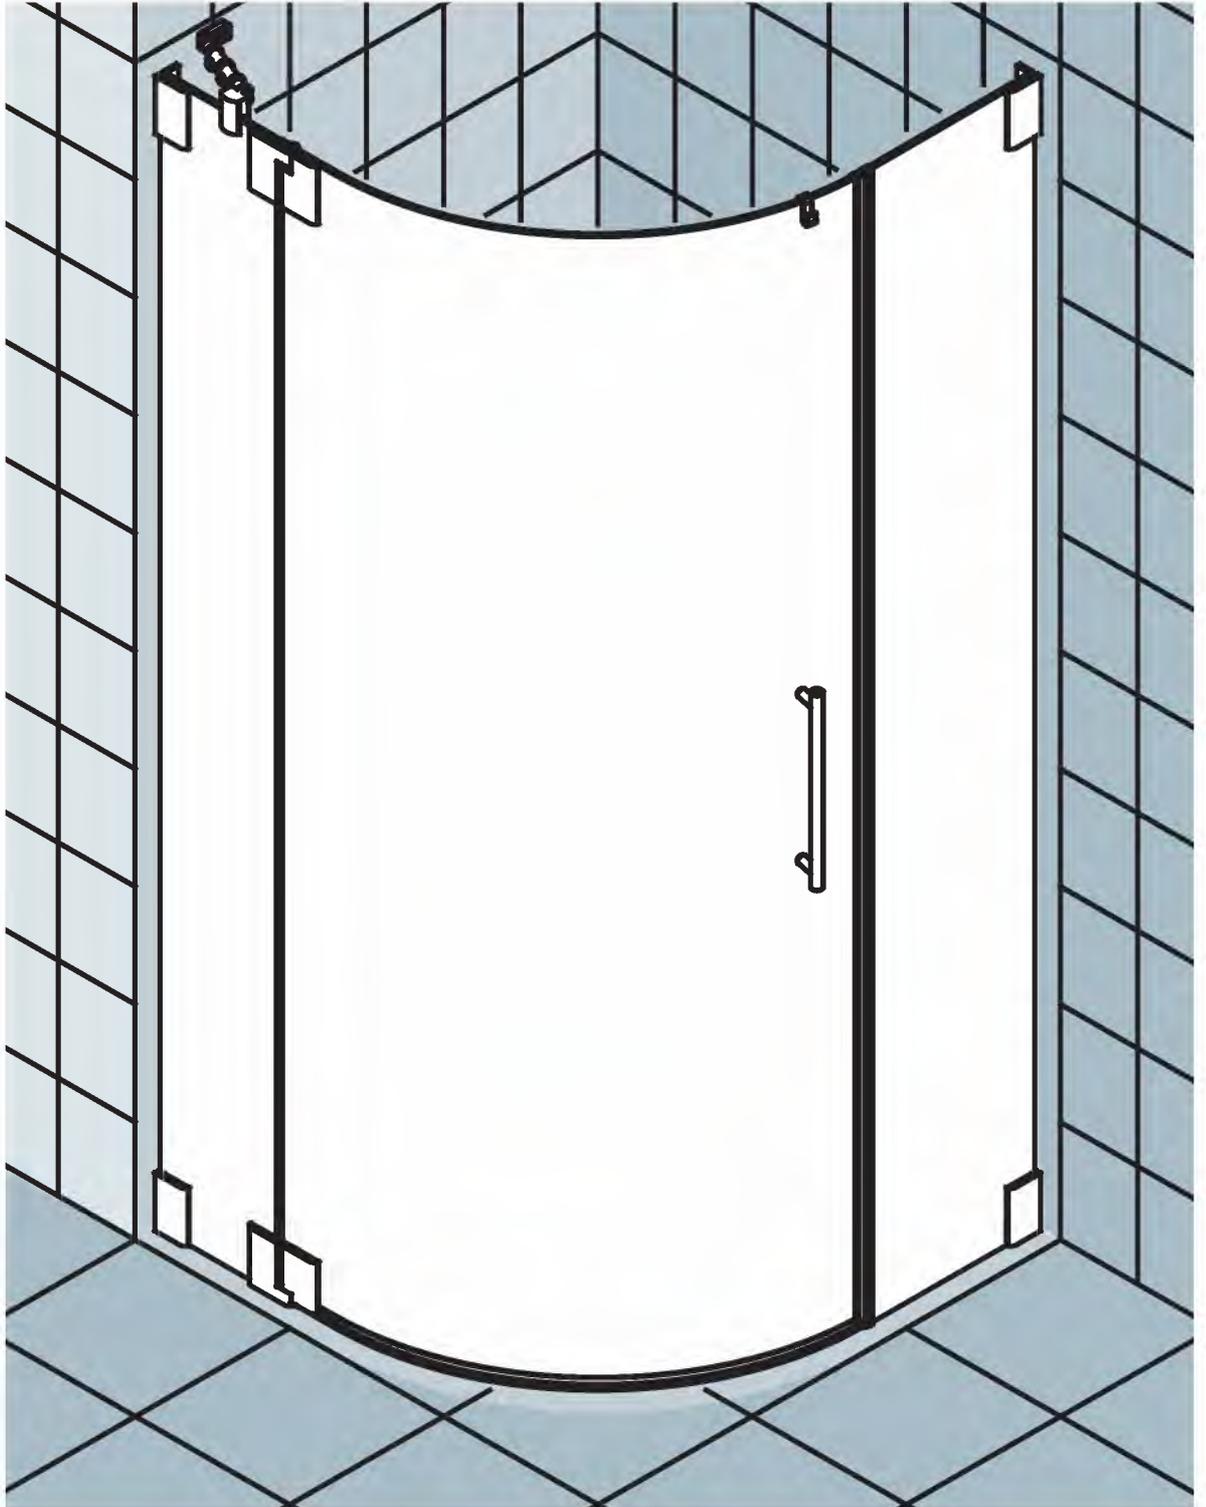



En option

Pasa. Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 950 x 950 *	1850	2489,-	2545,-
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 1050 x 1050 *	1850	2616,-	2672,-
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 950 x 950 *	2000	2773,-	2829,-
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L	- 1050 x 1050 *	2000	2899,-	2955,-

Précisions techniques

PA RDR/L :

Largeur minimum :
780 mm avec radius
500 mm, minimum 830 mm
avec radius 550 mm.

Pas de hauteur sur-mesure,
uniquement H 1850 mm ou
H 2000 mm.

Largeur maximum :
1050 x 1050 mm.

* Côté fermeture largeur
maximum 1450 mm.

* Pour un élément fixe
côté fermeture de
largeur supérieure à
500 mm, un stabilisateur
Pasa ZDSS VSS PA est
obligatoire, voir tarif
page 136.

Feuille de mesures
indispensable.

Précisions PA RDR/L :

PA RDR = charnières

à droite.

PA RDL = charnières

à gauche, voir photo.

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Pour les receveurs
asymétriques le prix
correspond à la plus
grande largeur.

Dans le cas d'un faux
aplomb des murs ou du
receveur, l'ajustage n'est
réalisable qu'au niveau
des éléments fixes (pas
de possibilité d'ajustage au
niveau des verres galbés).

Compatibles avec tous les
receveurs de rayon 500 mm
(Largeur d'accès = 740 mm)
ou rayon 550 mm
(Largeur d'accès = 810 mm).
Liste des receveurs, voir
Pasa XP, page 162.

Montage en "U" réalisable,
nous consulter.

Dimensions de montage
sans receveur ou sur sol
carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli
SR Opaco non réalisable.

Verre de sécurité gris fumé
non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décors Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure,
prise de cotes obligatoire, largeur
jusqu'à 1050 x 1050 mm, hauteur
1850 ou 2000 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA
paroi arrondie (porte pivotante
avec éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
				ESG clair	ESG clair
	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD	- 950 x 950 *	1850	2873,-	2929,-
	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD	- 1050 x 1050 *	1850	2998,-	3055,-
	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD	- 1250 x 1250 *	1850	3238,-	3294,-
	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD	- 950 x 950 *	2000	3152,-	3208,-
	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD	- 1050 x 1050 *	2000	3279,-	3335,-
	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PA PRD	- 1250 x 1250 *	2000	3519,-	3575,-

Précisions techniques

PA PRD :

Largeur minimum : 780 mm avec radius 500 mm, minimum 830 mm avec radius 550 mm.

Pas de hauteur sur-mesure, uniquement H 1850 mm ou H 2000 mm.

Largeur maximum : 1250 x 1250 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 136.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA PRD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

Dans le cas d'un faux aplomb des murs ou du receveur, l'ajustage n'est réalisable qu'au niveau des éléments fixes (pas de possibilité d'ajustage au niveau des verres galbés).

Compatibles avec tous les receveurs de rayon 500 mm (Largeur d'accès = 810 mm) ou rayon 550 mm (Largeur d'accès = 885 mm). Liste des receveurs, voir Pasa XP, page 166.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.

Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1250 x 1250 mm, hauteur 1850 ou 2000 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus PASA
paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) :


- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Programme avec charnières

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA

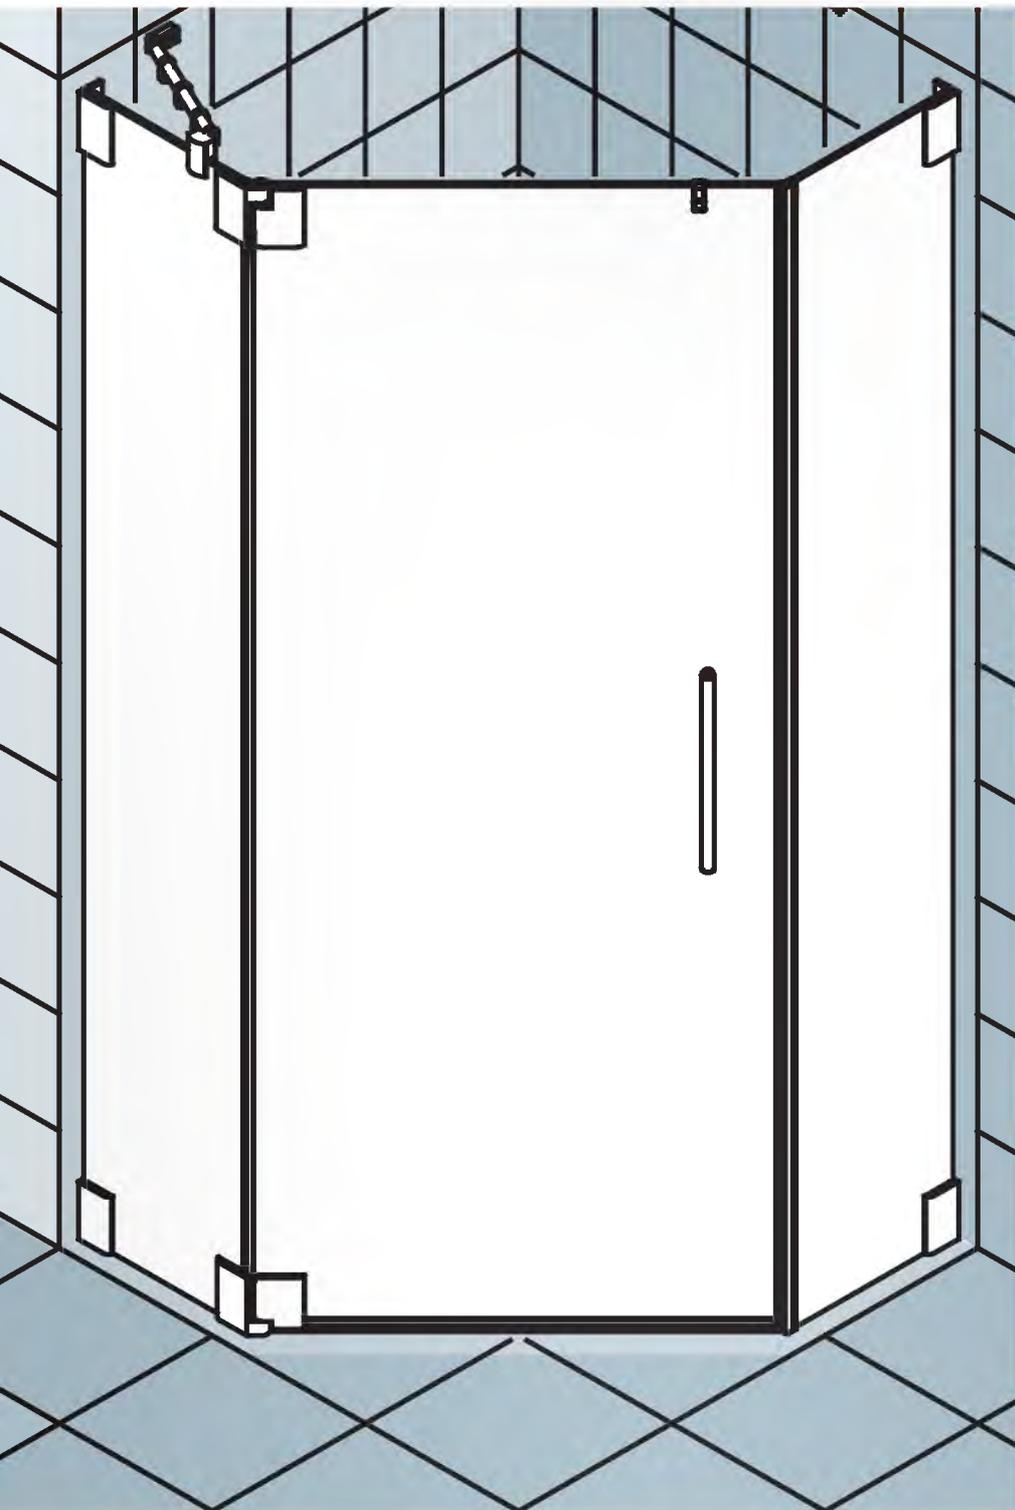



En option

Pasa.
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 850 x 850 *	-1850	2193,-	2249,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 950 x 950 *	-1850	2278,-	2334,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 1050 x 1050 *	-1850	2406,-	2462,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 850 x 850 *	1851 - 2000	2475,-	2532,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 950 x 950 *	1851 - 2000	2560,-	2616,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 1050 x 1050 *	1851 - 2000	2689,-	2745,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 850 x 850 *	2001 - 2200	2853,-	2909,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 950 x 950 *	2001 - 2200	2935,-	2991,-
Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L	- 1050 x 1050 *	2001 - 2200	3066,-	3122,-



Paroi pentagonale à 2 portillons battants (2 battants avec éléments fixes) réalisable sur demande. Référence PA PFD.

Précisions techniques

PA EFR/L :

Élément fixe côté charnières : minimum 190 mm, maximum 900 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 900 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture de largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA est obligatoire, voir tarif page 136.

Elargissement de l'élément fixe côté fermeture, largeur de la cabine de douche max. 1450 mm, sur demande.

Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1050 x 1050 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PA EFR/L :

PA EFR = Charnières à droite.

PA EFL = Charnières à gauche, voir photo.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

S'adapte à toute configuration pentagonale avec angle de 135°. Liste des receveurs, voir Pasa XP, page 170.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions de montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 x 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.






Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.














Les plus PASA paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat ou chromées. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé / Argent poli
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSS PA	Stabilisateur (montage intérieur) Pour stabilisation élément fixe vers le mur. Longueur sur mesure	ZDSS VSS PA 136,-	ZDSS VSS PA 302,-
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSW PA	Stabilisateur (montage intérieur) Pour stabilisation élément fixe vers la paroi fixe. Longueur sur mesure	ZDSS VSW PA 136,-	ZDSS VSW PA 302,-
	Stabilisateur Pasa ZDSS S90 PA 120.K	90° Stabilisateur pour paroi fixe posée seule/élément fixe. La recoupe est possible lors du montage. Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PA 120 1K 136,-	ZDSS S90 PA 120 ZK 302,-
	Barre de renfort ZDHS H90 PA	Barre stabilisatrice pour une stabilisation paroi fixe en angle 90° vers le mur Téléscopique, longueur 670 - 1220 mm Longueur spéciale	ZDHS H90 PA 120 1K 136,- ZDHS H90 PA nous consulter	ZDHS H90 PA 120 ZK 302,- ZDHS H90 PA nous consulter
	Porte-serviettes ZDHH HHO PA	Pour paroi fixe/élément fixe de largeur supérieure à 700 mm Fixations intérieures intégrées dans le verre Préciser impérativement la hauteur de fixation souhaitée ! Le porte-serviettes est livré monté. Longueur 660 mm	ZDHH HHO PA 156,-	ZDHH HHO PA 235,-
	Porte-serviettes ZDHH HH1 PA	Pour paroi fixe/élément fixe de largeur comprise entre 380 et 700 mm. Fixations intérieures intégrées dans le verre Préciser impérativement la hauteur de fixation souhaitée ! Le porte-serviettes est livré monté. Longueur 340 mm	ZDHH HH1 PA 136,-	ZDHH HH1 PA 204,-



	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Joint d'étanchéité vertical			
	Joint d'étanchéité mural vertical	1646 Joint d'étanchéité mural vertical pour porte 8 mm Porte battante PA 1TO, Porte à 2 battants PA PTD, Porte battante avec élément fixe en prolongement PA 1GN, Porte à 2 battants avec élément fixe PA PFN, Porte battante pour paroi fixe PA 1TW/paroi fixe raccourcie PA 1TV, Porte à 2 battants pour paroi fixe PA PSW, Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PA 1GW/ paroi fixe raccourcie PA 1GV, Porte à 2 battants avec élément fixe pour paroi fixe PA PFW/paroi fixe raccourcie PA PFV, Paroi fixe posée seule avec élément mobile PA T1R/L, Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité de verre	1647 Joint d'étanchéité de verre vertical pour porte 8 mm Porte battante avec élément fixe PA 1FN, Porte battante avec éléments fixes PA 1HN, Porte à 2 battants avec éléments fixes PA PTN, Porte battante avec élément fixe pour paroi fixe PA 1FW/paroi fixe raccourcie PA 1FV, Porte battante avec éléments fixes pour paroi fixe PA 1HW/paroi fixe raccourcie PA 1HV, Porte à 2 battants avec éléments fixes pour paroi fixe PA PTW/paroi fixe raccourcie PA PTV, Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes PA EPR/L, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L, Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé mural			
	Profilé mural de fermeture	1205 A Profilé mural de fermeture pour Porte battante PA 1TO, Porte battante avec élément fixe PA 1FN. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	28,-
	Profilé aluminium support de joint magnétique	1206 A Profilé aluminium (s'adapte au profilé 1205 A) pour Porte battante PA 1TO, Porte battante avec élément fixe PA 1FN. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	28,-
	Profilé magnétique	1264 Profilé magnétique (adaptable au profilé 1206 A) pour Porte battante PA 1TO, Porte battante avec élément fixe PA 1FN. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA	
Profilé magnétique				
	Profilé magnétique	1237	Profilé magnétique pour toutes les formes de construction sauf Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes PA EPR/L, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1650	Profilé magnétique pour Paroi fixe PA TWD, Paroi fixe raccourcie PA TVD. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1648	Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes - par demi-ensemble PA EPR. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1241	Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle à portillons battants et éléments fixes - par demi-ensemble PA EPL, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PA RDR/L, Paroi pentagonale (porte battante et éléments fixes) PA EFR/L. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal				
	Joint d'étanchéité avec retenue d'eau	3249	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous les types de portes. Longueur : maximum 1000 mm Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi !	28,-
	Seuil d'étanchéité	6805 A	Seuil d'étanchéité avec pièces de jonction pour tous les types de portes Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	28,- 56,-



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus PASA XP
porte battante
avec élément fixe :

- + Design exclusif, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm côté élément fixe, et de 5 mm côté fermeture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

**Pasa XP.
Porte battante avec
élément fixe PX 1TR/L**



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 75 PX 1TR/L 075	725 - 760	434	250 - 280	PX 1TR/L 07518 1AK 1077,-	PX 1TR/L 07520 1AK 1198,-	PX 1TR/L 07518 VAK 1317,-	PX 1TR/L 07520 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe 80 PX 1TR/L 080	775 - 810	484	250 - 280	PX 1TR/L 08018 1AK 1077,-	PX 1TR/L 08020 1AK 1198,-	PX 1TR/L 08018 VAK 1317,-	PX 1TR/L 08020 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe 90 PX 1TR/L 090	875 - 910	584	250 - 280	PX 1TR/L 09018 1AK 1077,-	PX 1TR/L 09020 1AK 1198,-	PX 1TR/L 09018 VAK 1317,-	PX 1TR/L 09020 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe 100 PX 1TR/L 100	975 - 1010	684	250 - 280	PX 1TR/L 10018 1AK 1198,-	PX 1TR/L 10020 1AK 1317,-	PX 1TR/L 10018 VAK 1437,-	PX 1TR/L 10020 VAK 1556,-
Porte battante avec élément fixe 110 PX 1TR/L 110 **	1075 - 1110	684	350 - 380	PX 1TR/L 11018 1AK 1416,-	PX 1TR/L 11020 1AK 1536,-	PX 1TR/L 11018 VAK 1656,-	PX 1TR/L 11020 VAK 1775,-
Porte battante avec élément fixe 120 PX 1TR/L 120 **	1175 - 1210	684	450 - 480	PX 1TR/L 12018 1AK 1416,-	PX 1TR/L 12020 1AK 1536,-	PX 1TR/L 12018 VAK 1656,-	PX 1TR/L 12020 VAK 1775,-
Porte battante avec élément fixe 130 PX 1TR/L 130 **	1275 - 1310	684	550 - 580	PX 1TR/L 13018 1AK 1416,-	PX 1TR/L 13020 1AK 1536,-	PX 1TR/L 13018 VAK 1656,-	PX 1TR/L 13020 VAK 1775,-
Porte battante avec élément fixe 140 PX 1TR/L 140 **	1375 - 1410	684	650 - 680	PX 1TR/L 14018 1AK 1416,-	PX 1TR/L 14020 1AK 1536,-	PX 1TR/L 14018 VAK 1656,-	PX 1TR/L 14020 VAK 1775,-

Programme avec charnières

Fabrications sur-mesure PX 1TR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950*	- 1850	1294,-	1533,-
951 - 1250*	- 1850	1455,-	1694,-
1251 - 1550*	- 1850	1800,-	2039,-
601 - 950*	1851 - 2050	1413,-	1652,-
951 - 1250*	1851 - 2050	1574,-	1814,-
1251 - 1550*	1851 - 2050	1921,-	2160,-
601 - 950*	2051 - 2200	1572,-	1812,-
951 - 1250*	2051 - 2200	1734,-	1973,-
1251 - 1550*	2051 - 2200	2082,-	2321,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1TR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
 * Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX 1TR/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 PX 1TR = élément fixe et charnières à droite.
 PX 1TL = élément fixe et charnières à gauche, voir photo.
 ** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).
 Montage en angle non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 PX 1TR/L 07518 15K
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 PX 1TR/L 07518 1UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
biais ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
PX 1TR/L 075	725 - 760
PX 1TR/L 080	775 - 810
PX 1TR/L 090	875 - 910
PX 1TR/L 100	975 - 1010
PX 1TR/L 110	1075 - 1110
PX 1TR/L 120	1175 - 1210
PX 1TR/L 130	1275 - 1310
PX 1TR/L 140	1375 - 1410

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



En option



Pasa XP.
Porte battante avec élément fixe PX 1WR/L
pour montage avec paroi fixe PX TWD /
paroi fixe raccourcie PX TVD



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus PASA XP
porte battante avec élément
fixe pour montage avec paroi fixe :

- + Design exclusif, montage en angle
avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à
la qualité des charnières. La fixation intérieure
des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité,
 finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce
à un joint magnétique de fermeture et un joint
d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil
réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 75 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 075	720 - 750	423	250 - 280	PX 1WR/L 07518 1AK 1077,-	PX 1WR/L 07520 1AK 1198,-	PX 1WR/L 07518 VAK 1317,-	PX 1WR/L 07520 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe 80 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 080	770 - 800	473	250 - 280	PX 1WR/L 08018 1AK 1077,-	PX 1WR/L 08020 1AK 1198,-	PX 1WR/L 08018 VAK 1317,-	PX 1WR/L 08020 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe 90 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 090	870 - 900	573	250 - 280	PX 1WR/L 09018 1AK 1077,-	PX 1WR/L 09020 1AK 1198,-	PX 1WR/L 09018 VAK 1317,-	PX 1WR/L 09020 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe 100 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 100	970 - 1000	673	250 - 280	PX 1WR/L 10018 1AK 1198,-	PX 1WR/L 10020 1AK 1317,-	PX 1WR/L 10018 VAK 1437,-	PX 1WR/L 10020 VAK 1556,-
Porte battante avec élément fixe 110 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 110 **	1070 - 1100	673	350 - 380	PX 1WR/L 11018 1AK 1416,-	PX 1WR/L 11020 1AK 1536,-	PX 1WR/L 11018 VAK 1656,-	PX 1WR/L 11020 VAK 1775,-
Porte battante avec élément fixe 120 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 120 **	1170 - 1200	673	450 - 480	PX 1WR/L 12018 1AK 1416,-	PX 1WR/L 12020 1AK 1536,-	PX 1WR/L 12018 VAK 1656,-	PX 1WR/L 12020 VAK 1775,-
Porte battante avec élément fixe 130 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 130 **	1270 - 1300	673	550 - 580	PX 1WR/L 13018 1AK 1416,-	PX 1WR/L 13020 1AK 1536,-	PX 1WR/L 13018 VAK 1656,-	PX 1WR/L 13020 VAK 1775,-
Porte battante avec élément fixe 140 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 140 **	1370 - 1400	673	650 - 680	PX 1WR/L 14018 1AK 1416,-	PX 1WR/L 14020 1AK 1536,-	PX 1WR/L 14018 VAK 1656,-	PX 1WR/L 14020 VAK 1775,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 83 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 083	800 - 830	785 - 815	503	250 - 280	PX 1WR/L 08320 1AK 1198,-	PX 1WR/L 08320 VAK 1437,-		
Porte battante avec élément fixe 93 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 093	900 - 930	885 - 915	603	250 - 280	PX 1WR/L 09320 1AK 1198,-	PX 1WR/L 09320 VAK 1437,-		
Porte battante avec élément fixe 103 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 103 **	1000 - 1030	985 - 1015	673	280 - 310	PX 1WR/L 10320 1AK 1317,-	PX 1WR/L 10320 VAK 1556,-		
Porte battante avec élément fixe 123 pour montage avec paroi fixe PX 1WR/L 123 **	1200 - 1230	1185 - 1215	673	480 - 510	PX 1WR/L 12320 1AK 1536,-	PX 1WR/L 12320 VAK 1775,-		

Fabrications sur mesure PX 1WR/L

Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950*	- 1850	1294,-	1553,-
951 - 1250*	- 1850	1455,-	1694,-
1251 - 1550*	- 1850	1800,-	2039,-
601 - 950*	1851 - 2050	1413,-	1652,-
951 - 1250*	1851 - 2050	1574,-	1814,-
1251 - 1550*	1851 - 2050	1921,-	2160,-
601 - 950*	2051 - 2200	1572,-	1812,-
951 - 1250*	2051 - 2200	1734,-	1973,-
1251 - 1550*	2051 - 2200	2082,-	2321,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1WR/L :
 Largeur élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur de la porte : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX 1WR/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 PX 1WR = élément fixe et charnières à droite.
 PX 1WL = élément fixe et charnières à gauche, voir photo.
 ** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
 Exemple de commande pour décor **Stripe = S** :
 PX 1WR/L 07518 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
 Exemple de commande :
 PX 1WR/L 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 biais ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	avec PX TWD paroi fixe	avec PX TVD paroi fixe raccourcie
PX 1WR/L 075	730 - 760	725 - 755
PX 1WR/L 080	780 - 810	775 - 805
PX 1WR/L 090	880 - 910	875 - 905
PX 1WR/L 100	980 - 1010	975 - 1005
PX 1WR/L 110	1080 - 1110	1075 - 1105
PX 1WR/L 120	1180 - 1210	1175 - 1205
PX 1WR/L 130	1280 - 1310	1275 - 1305
PX 1WR/L 140	1380 - 1410	1375 - 1405
PX 1WR/L 083	810 - 840	-
PX 1WR/L 093	910 - 940	-
PX 1WR/L 103	1010 - 1040	-
PX 1WR/L 123	1210 - 1240	-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus PASA XP
paroi fixe :

- + Design exclusif, montage en angle avec
porte battante avec élément fixe PX 1WR/L.
- + Profilés aluminium de haute qualité,
 finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa
(montage intérieur).



En option

**Pasa XP.
Paroi fixe PX TWD**



Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 75 PX TWD 075	720 - 750	PX TWD 07518 1AK 657,-	PX TWD 07520 1AK 750,-	PX TWD 07518 VAK 776,-	PX TWD 07520 VAK 868,-
Paroi fixe 80 PX TWD 080	770 - 800	PX TWD 08018 1AK 657,-	PX TWD 08020 1AK 750,-	PX TWD 08018 VAK 776,-	PX TWD 08020 VAK 868,-
Paroi fixe 90 PX TWD 090	870 - 900	PX TWD 09018 1AK 657,-	PX TWD 09020 1AK 750,-	PX TWD 09018 VAK 776,-	PX TWD 09020 VAK 868,-
Paroi fixe 100 PX TWD 100	970 - 1000	PX TWD 10018 1AK 757,-	PX TWD 10020 1AK 850,-	PX TWD 10018 VAK 876,-	PX TWD 10020 VAK 968,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec porte battante mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 83 PX TWD 083	800 - 830	785 - 815	PX TWD 08320 1AK 750,-	PX TWD 08320 VAK 868,-
Paroi fixe 93 PX TWD 093	900 - 930	885 - 915	PX TWD 09320 1AK 750,-	PX TWD 09320 VAK 868,-
Paroi fixe 103 PX TWD 103	1000 - 1030	985 - 1015	PX TWD 10320 1AK 850,-	PX TWD 10320 VAK 968,-

Fabrications sur-mesure PX TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	855,-	973,-
951 - 1250	- 1850	920,-	1039,-
1251 - 1450	- 1850	986,-	1104,-
- 950	1851 - 2050	947,-	1066,-
951 - 1250	1851 - 2050	1014,-	1132,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1080,-	1199,-
- 950	2051 - 2200	1166,-	1284,-
951 - 1250	2051 - 2200	1232,-	1351,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1299,-	1417,-

Précisions fabrications sur-mesure PX TWD :

Largeur : maximum 1450 mm.
A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
Feuille de mesures indispensable.



Porte battante avec élément fixe PX 1WR/L avec paroi fixe raccourcie PX TVD positionnée à côté d'une baignoire ou d'un muret réalisable, nous consulter.

Précisions PX TWD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Montage en "U" supérieure à 1200 mm non réalisable.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
PX TWD 07518 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
PX TWD 07518 1UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489. Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488. Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 113,-


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
PX TWD 075	730 - 760
PX TWD 080	780 - 810
PX TWD 090	880 - 910
PX TWD 100	980 - 1010
PX TWD 083	810 - 840
PX TWD 093	910 - 940
PX TWD 103	1010 - 1040

Programme avec charnières

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



En option



Pasa XP.
Porte battante avec
éléments fixes PX 1GR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus PASA XP
porte battante avec
éléments fixes :

- + Design exclusif, montage en niche ou en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes côté charnières et côté fermeture de la porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec éléments fixes 110 PX 1GR/L 110	N: 1050 - 1110 A: 1065 - 1125	693	180 - 210/ 161 - 191	PX 1GR/L 11018 1AK 1360,-	PX 1GR/L 11020 1AK 1599,-	PX 1GR/L 11018 VAK 1714,-	PX 1GR/L 11020 VAK 1953,-
Porte battante avec éléments fixes 120 PX 1GR/L 120	N: 1150 - 1210 A: 1165 - 1225	693	250 - 280/ 191 - 221	PX 1GR/L 12018 1AK 1360,-	PX 1GR/L 12020 1AK 1599,-	PX 1GR/L 12018 VAK 1714,-	PX 1GR/L 12020 VAK 1953,-
Porte battante avec éléments fixes 130 PX 1GR/L 130	N: 1250 - 1310 A: 1265 - 1325	693	250 - 280/ 291 - 321	PX 1GR/L 13018 1AK 1498,-	PX 1GR/L 13020 1AK 1737,-	PX 1GR/L 13018 VAK 1851,-	PX 1GR/L 13020 VAK 2090,-
Porte battante avec éléments fixes 140 PX 1GR/L 140	N: 1350 - 1410 A: 1365 - 1425	693	250 - 280/ 391 - 421	PX 1GR/L 14018 1AK 1498,-	PX 1GR/L 14020 1AK 1737,-	PX 1GR/L 14018 VAK 1851,-	PX 1GR/L 14020 VAK 2090,-
Porte battante avec éléments fixes 150 PX 1GR/L 150 **	N: 1450 - 1510 A: 1465 - 1525	693	350 - 380/ 391 - 421	PX 1GR/L 15018 1AK 1701,-	PX 1GR/L 15020 1AK 1941,-	PX 1GR/L 15018 VAK 2055,-	PX 1GR/L 15020 VAK 2294,-
Porte battante avec éléments fixes 160 PX 1GR/L 160 ***	N: 1550 - 1610 A: 1565 - 1625	693	350 - 380/ 491 - 521	PX 1GR/L 16018 1AK 1701,-	PX 1GR/L 16020 1AK 1941,-	PX 1GR/L 16018 VAK 2055,-	PX 1GR/L 16020 VAK 2294,-
Porte battante avec éléments fixes 170 PX 1GR/L 170 ***	N: 1650 - 1710 A: 1665 - 1725	693	450 - 480/ 491 - 521	PX 1GR/L 17018 1AK 1904,-	PX 1GR/L 17020 1AK 2143,-	PX 1GR/L 17018 VAK 2258,-	PX 1GR/L 17020 VAK 2497,-
Porte battante avec éléments fixes 180 PX 1GR/L 180 ***	N: 1750 - 1810 A: 1765 - 1825	693	450 - 480/ 591 - 621	PX 1GR/L 18018 1AK 1904,-	PX 1GR/L 18020 1AK 2143,-	PX 1GR/L 18018 VAK 2258,-	PX 1GR/L 18020 VAK 2497,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	
					Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec éléments fixes 123 PX 1GR/L 123	N: 1185 - 1245 A: 1200 - 1260	1185 - 1245	693	250 - 280 / 226 - 256	PX 1GR/L 12320 1AK 1599,-	PX 1GR/L 12320 VAK 1953,-
Porte battante avec éléments fixes 183 PX 1GR/L 183 ***	N: 1785 - 1845 A: 1800 - 1860	1785 - 1845	693	450 - 480 / 526 - 556	PX 1GR/L 18320 1AK 2143,-	PX 1GR/L 18320 VAK 2497,-

Fabrications sur mesure PX 1GR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250*	- 1850	1633,-	1986,-
1251 - 1650*	- 1850	1837,-	2190,-
1651 - 2050*	- 1850	2040,-	2394,-
- 1250*	1851 - 2050	1872,-	2225,-
1251 - 1650*	1851 - 2050	2076,-	2429,-
1651 - 2050*	1851 - 2050	2280,-	2633,-
- 1250*	2051 - 2200	2191,-	2545,-
1251 - 1650*	2051 - 2200	2395,-	2749,-
1651 - 2050*	2051 - 2200	2599,-	2952,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1GR/L :
 Largeur élément fixe côté charnières : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 140 - 170 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur de la porte : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm, pour un élément fixe côté fermeture supérieure à 500 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe côté charnière avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa est obligatoire, voir page 172.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX 1GR/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !

PX 1GR = charnières à droite.
 PX 1GL = charnières à gauche, voir photo.

** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

*** Livré de série avec deux stabilisateurs Pasa (montage intérieur).

Montage en angle avec une paroi fixe PX UWD réalisable.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 PX 1GR/L 11018 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
 PX 1GR/L 11018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	en niche	avec PX UWD paroi fixe
PX 1GR/L 110	1050 - 1110	1075 - 1135
PX 1GR/L 120	1150 - 1210	1175 - 1235
PX 1GR/L 130	1250 - 1310	1275 - 1335
PX 1GR/L 140	1350 - 1410	1375 - 1435
PX 1GR/L 150	1450 - 1510	1475 - 1535
PX 1GR/L 160	1550 - 1610	1575 - 1635
PX 1GR/L 170	1650 - 1710	1675 - 1735
PX 1GR/L 180	1750 - 1810	1775 - 1835
PX 1GR/L 123	1185 - 1245	1210 - 1270
PX 1GR/L 183	1785 - 1845	1810 - 1870

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.


PASA XP



En option



Pasa XP.
Porte à 2 battants avec
éléments fixes PX PTF

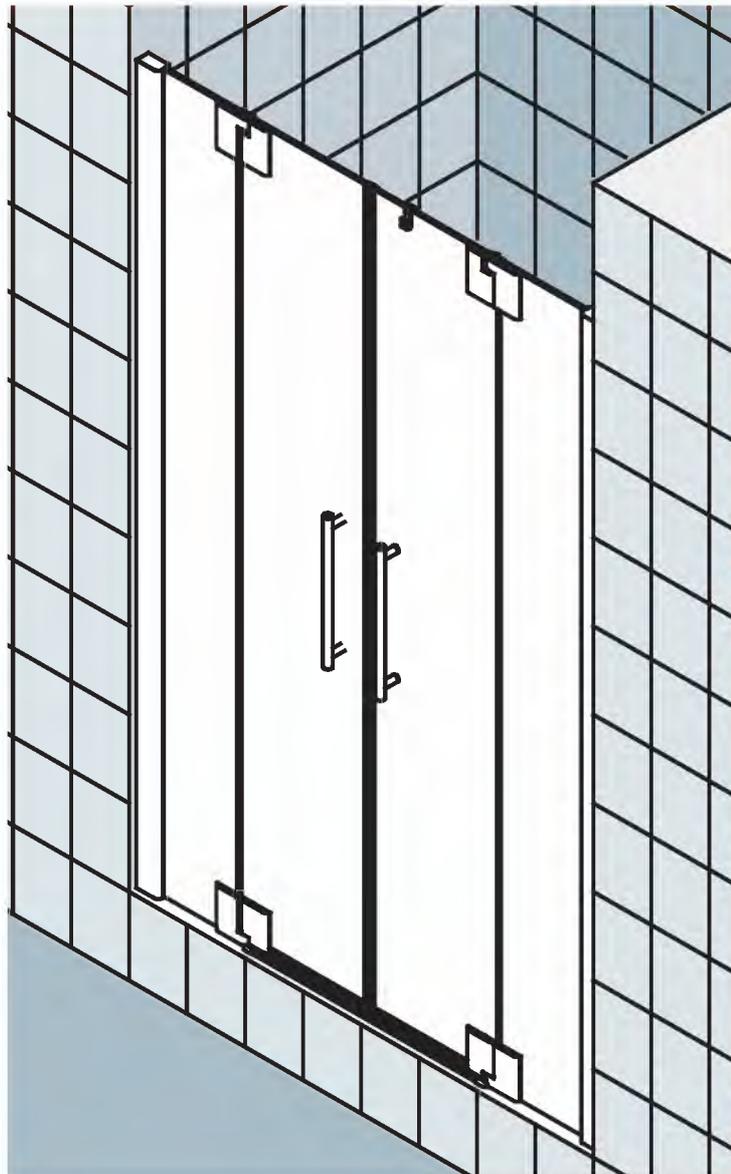

Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus PASA XP
porte à 2 battants
avec éléments fixes :

- + Design exclusif, montage en niche ou en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants avec éléments fixes 110 PX PTF 110	N: 1050 - 1110 A: 1065 - 1125	520	250 - 280	PX PTF 11018 1AK 1801,-	PX PTF 11020 1AK 2042,-	PX PTF 11018 VAK 2155,-	PX PTF 11020 VAK 2396,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 120 PX PTF 120	N: 1150 - 1210 A: 1165 - 1225	620	250 - 280	PX PTF 12018 1AK 1801,-	PX PTF 12020 1AK 2042,-	PX PTF 12018 VAK 2155,-	PX PTF 12020 VAK 2396,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 130 PX PTF 130	N: 1250 - 1310 A: 1265 - 1325	720	250 - 280	PX PTF 13018 1AK 1968,-	PX PTF 13020 1AK 2209,-	PX PTF 13018 VAK 2321,-	PX PTF 13020 VAK 2562,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 140 PX PTF 140	N: 1350 - 1410 A: 1365 - 1425	820	250 - 280	PX PTF 14018 1AK 1968,-	PX PTF 14020 1AK 2209,-	PX PTF 14018 VAK 2321,-	PX PTF 14020 VAK 2562,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 150 PX PTF 150	N: 1450 - 1510 A: 1465 - 1525	920	250 - 280	PX PTF 15018 1AK 2061,-	PX PTF 15020 1AK 2302,-	PX PTF 15018 VAK 2415,-	PX PTF 15020 VAK 2656,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 160 PX PTF 160	N: 1550 - 1610 A: 1565 - 1625	1020	250 - 280	PX PTF 16018 1AK 2061,-	PX PTF 16020 1AK 2302,-	PX PTF 16018 VAK 2415,-	PX PTF 16020 VAK 2656,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 170 PX PTF 170	N: 1650 - 1710 A: 1665 - 1725	1120	250 - 280	PX PTF 17018 1AK 2155,-	PX PTF 17020 1AK 2396,-	PX PTF 17018 VAK 2508,-	PX PTF 17020 VAK 2750,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 180 PX PTF 180	N: 1750 - 1810 A: 1765 - 1825	1220	250 - 280	PX PTF 18018 1AK 2155,-	PX PTF 18020 1AK 2396,-	PX PTF 18018 VAK 2508,-	PX PTF 18020 VAK 2750,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	
					Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants avec éléments fixes 123 PX PTF 123	N: 1185 - 1245 A: 1200 - 1260	1185 - 1245	655	250 - 280	PX PTF 12320 1AK 2042,-	PX PTF 12320 VAK 2396,-
Porte à 2 battants avec éléments fixes 183 PX PTF 183	N: 1785 - 1845 A: 1800 - 1860	1785 - 1845	1255	250 - 280	PX PTF 18320 1AK 2396,-	PX PTF 18320 VAK 2750,-

Fabrications sur mesure PX PTF			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
-1250*	- 1850	2171,-	2525,-
1250 - 1650*	- 1850	2379,-	2733,-
1651 - 2050*	- 1850	2587,-	2941,-
-1250*	1851 - 2050	2406,-	2760,-
1250 - 1650*	1851 - 2050	2614,-	2968,-
1651 - 2050*	1851 - 2050	2822,-	3072,-
-1250*	2051 - 2200	2729,-	3082,-
1250 - 1650*	2051 - 2200	2937,-	3290,-
1651 - 2050*	2051 - 2200	3145,-	3498,-

Précisions fabrications sur-mesure PX PTF :
 Largeur élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
 Largeur d'un portillon : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 2050 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale de l'élément fixe avec le portillon supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa est obligatoire, voir page 172.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX PTF :

Montage en angle avec une paroi fixe PX UWD réalisable.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 PX PTF 11018 15K
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 PX PTF 11018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	en niche	avec PX UWD paroi fixe
PX PTF 110	1050 - 1110	1075 - 1135
PX PTF 120	1150 - 1210	1175 - 1235
PX PTF 130	1250 - 1310	1275 - 1335
PX PTF 140	1350 - 1410	1375 - 1435
PX PTF 150	1450 - 1510	1475 - 1535
PX PTF 160	1550 - 1610	1575 - 1635
PX PTF 170	1650 - 1710	1675 - 1735
PX PTF 180	1750 - 1810	1775 - 1835
PX PTF 123	1185 - 1245	1210 - 1270
PX PTF 183	1785 - 1845	1810 - 1870

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



**Les plus PASA XP
paroi fixe :**

- + Design exclusif, montage en angle avec
porte battante avec éléments fixes PX 1GR/L /
porte à 2 battants avec éléments fixes PX PTF /
en "U".
- + Profilés aluminium de haute qualité,
 finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa
(montage intérieur).



En option

**Pasa XP.
Paroi fixe PX UWD**

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 75 PX UWD 075	720 - 750	PX UWD 07518 1AK 657,-	PX UWD 07520 1AK 750,-	PX UWD 07518 VAK 776,-	PX UWD 07520 VAK 868,-
Paroi fixe 80 PX UWD 080	770 - 800	PX UWD 08018 1AK 657,-	PX UWD 08020 1AK 750,-	PX UWD 08018 VAK 776,-	PX UWD 08020 VAK 868,-
Paroi fixe 90 PX UWD 090	870 - 900	PX UWD 09018 1AK 657,-	PX UWD 09020 1AK 750,-	PX UWD 09018 VAK 776,-	PX UWD 09020 VAK 868,-
Paroi fixe 100 PX UWD 100	970 - 1000	PX UWD 10018 1AK 757,-	PX UWD 10020 1AK 850,-	PX UWD 10018 VAK 876,-	PX UWD 10020 VAK 968,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 78 PX UWD 078	750 - 780	735 - 765	PX UWD 07820 1AK 750,-	PX UWD 07820 VAK 868,-
Paroi fixe 83 PX UWD 083	800 - 830	785 - 815	PX UWD 08320 1AK 750,-	PX UWD 08320 VAK 868,-
Paroi fixe 93 PX UWD 093	900 - 930	885 - 915	PX UWD 09320 1AK 750,-	PX UWD 09320 VAK 868,-
Paroi fixe 103 PX UWD 103	1000 - 1030	985 - 1015	PX UWD 10320 1AK 850,-	PX UWD 10320 VAK 968,-

Fabrications sur mesure PX UWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	855,-	973,-
951 - 1250	- 1850	920,-	1039,-
1251 - 1450	- 1850	986,-	1104,-
- 950	1851 - 2050	947,-	1066,-
951 - 1250	1851 - 2050	1014,-	1132,-
1251 - 1450	1851 - 2050	1080,-	1199,-
- 950	2051 - 2200	1166,-	1284,-
951 - 1250	2051 - 2200	1232,-	1351,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1299,-	1417,-

Précisions PX UWD :
Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Montage cabine en "U" supérieure à 1200 mm non réalisable.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor **Stripe = S :**
PX UWD 07518 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
PX UWD 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure PX UWD :

Largeur : maximum 1450 mm.
A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
Feuille de mesures indispensable.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
PX UWD 075	730 - 760
PX UWD 080	780 - 810
PX UWD 090	880 - 910
PX UWD 100	980 - 1010
PX UWD 078	760 - 790
PX UWD 083	810 - 840
PX UWD 093	910 - 940
PX UWD 103	1010 - 1040

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.


PASA XP



En option



Pasa XP.
Porte battante avec élément fixe en
prolongement PX 1FR/L pour montage
avec paroi fixe PX TFR/L

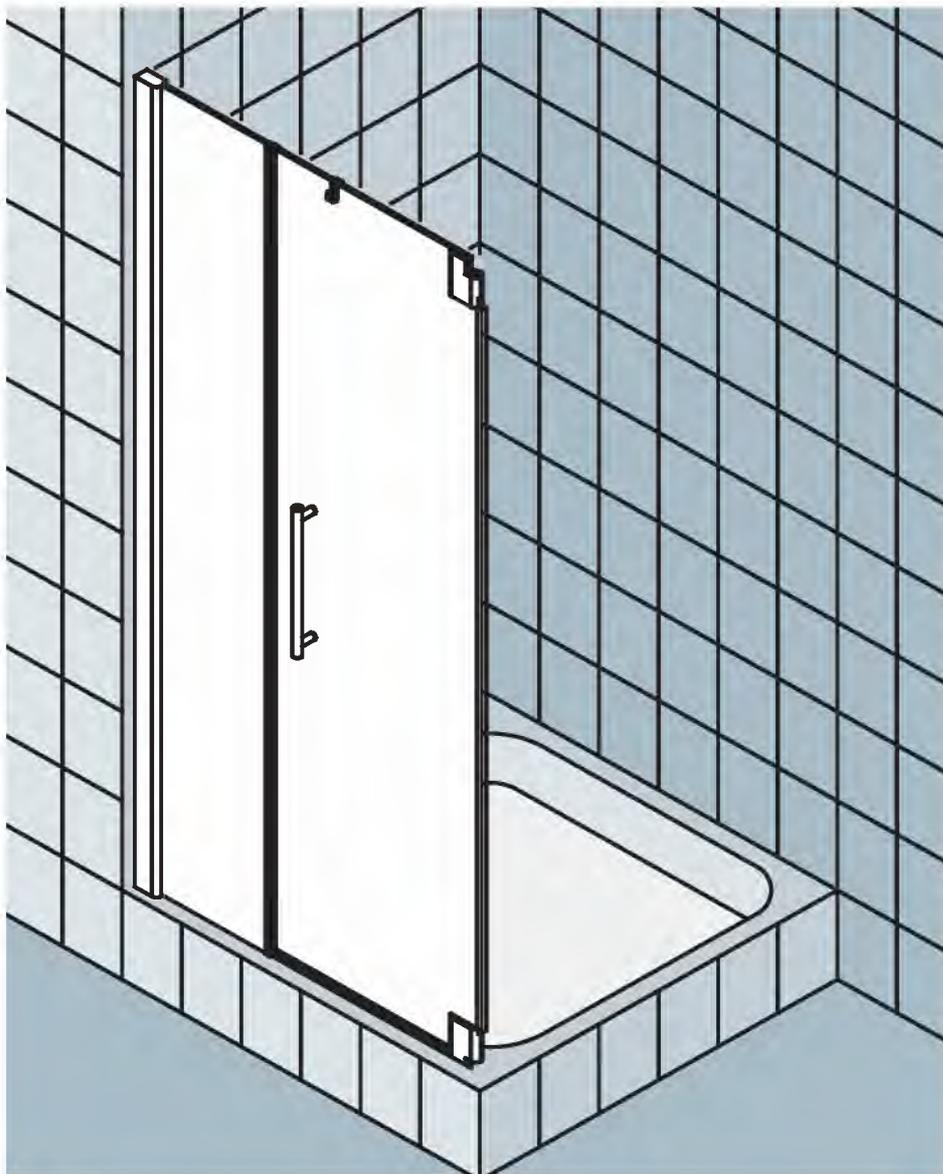

Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus PASA XP
porte battante avec élément fixe
en prolongement pour paroi fixe :

- + Design exclusif, montage en angle avec paroi fixe.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe en prolongement 75 pour paroi fixe PX 1FR/L 075	720 - 750	484	189 - 219	PX 1FR/L 07518 1AK 1077,-	PX 1FR/L 07520 1AK 1198,-	PX 1FR/L 07518 VAK 1317,-	PX 1FR/L 07520 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 80 pour paroi fixe PX 1FR/L 080	770 - 800	484	239 - 269	PX 1FR/L 08018 1AK 1077,-	PX 1FR/L 08020 1AK 1198,-	PX 1FR/L 08018 VAK 1317,-	PX 1FR/L 08020 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 90 pour paroi fixe PX 1FR/L 090	870 - 900	584	239 - 269	PX 1FR/L 09018 1AK 1077,-	PX 1FR/L 09020 1AK 1198,-	PX 1FR/L 09018 VAK 1317,-	PX 1FR/L 09020 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 100 pour paroi fixe PX 1FR/L 100	970 - 1000	684	239 - 269	PX 1FR/L 10018 1AK 1198,-	PX 1FR/L 10020 1AK 1317,-	PX 1FR/L 10018 VAK 1437,-	PX 1FR/L 10020 VAK 1556,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 120 pour paroi fixe PX 1FR/L 120	1170 - 1200	684	439 - 469	PX 1FR/L 12018 1AK 1416,-	PX 1FR/L 12020 1AK 1536,-	PX 1FR/L 12018 VAK 1656,-	PX 1FR/L 12020 VAK 1775,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur,.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe en prolongement 83 pour paroi fixe PX 1FR/L 083	800 - 830	785 - 815	514	239 - 269	PX 1FR/L 08320 1AK 1198,-	PX 1FR/L 08320 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 93 pour paroi fixe PX 1FR/L 093	900 - 930	885 - 915	614	239 - 269	PX 1FR/L 09320 1AK 1198,-	PX 1FR/L 09320 VAK 1437,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 103 pour paroi fixe PX 1FR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	689	264 - 294	PX 1FR/L 10320 1AK 1317,-	PX 1FR/L 10320 VAK 1556,-
Porte battante avec élément fixe en prolongement 123 pour paroi fixe PX 1FR/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	689	464 - 494	PX 1FR/L 12320 1AK 1536,-	PX 1FR/L 12320 VAK 1775,-

Fabrications sur mesure PX 1FR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950*	- 1850	1294,-	1533,-
951 - 1250*	- 1850	1455,-	1694,-
1251 - 1550*	- 1850	1800,-	2039,-
601 - 950*	1851 - 2050	1413,-	1652,-
951 - 1250*	1851 - 2050	1574,-	1814,-
1251 - 1550*	1851 - 2050	1921,-	2160,-
601 - 950*	2051 - 2200	1572,-	1812,-
951 - 1250*	2051 - 2200	1734,-	1973,-
1251 - 1550*	2051 - 2200	2082,-	2321,-

Précisions fabrications sur-mesure PX 1FR/L :

Largeur élément fixe : minimum 140 - 170 mm, maximum 870 - 900 mm.
Largeur de la porte : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX 1FR/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !

PX 1FR = élément fixe à droite, comb. avec paroi fixe PX TFL.
PX 1FL = élément fixe à gauche, voir photo.
Comb. avec paroi fixe PX TFR.

Montage en angle côté charnières avec une paroi fixe PX TFR/L réalisable.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor **Stripe = S** :
PX 1FR/L 07518 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = **U**.

Exemple de commande :
PX 1FR/L 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :


sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm avec PX TFR/L paroi fixe
PX 1FR/L 075	730 - 760
PX 1FR/L 080	780 - 810
PX 1FR/L 090	880 - 910
PX 1FR/L 100	980 - 1010
PX 1FR/L 120	1180 - 1210
PX 1FR/L 083	810 - 840
PX 1FR/L 093	910 - 940
PX 1FR/L 103	1010 - 1040
PX 1FR/L 123	1210 - 1240

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

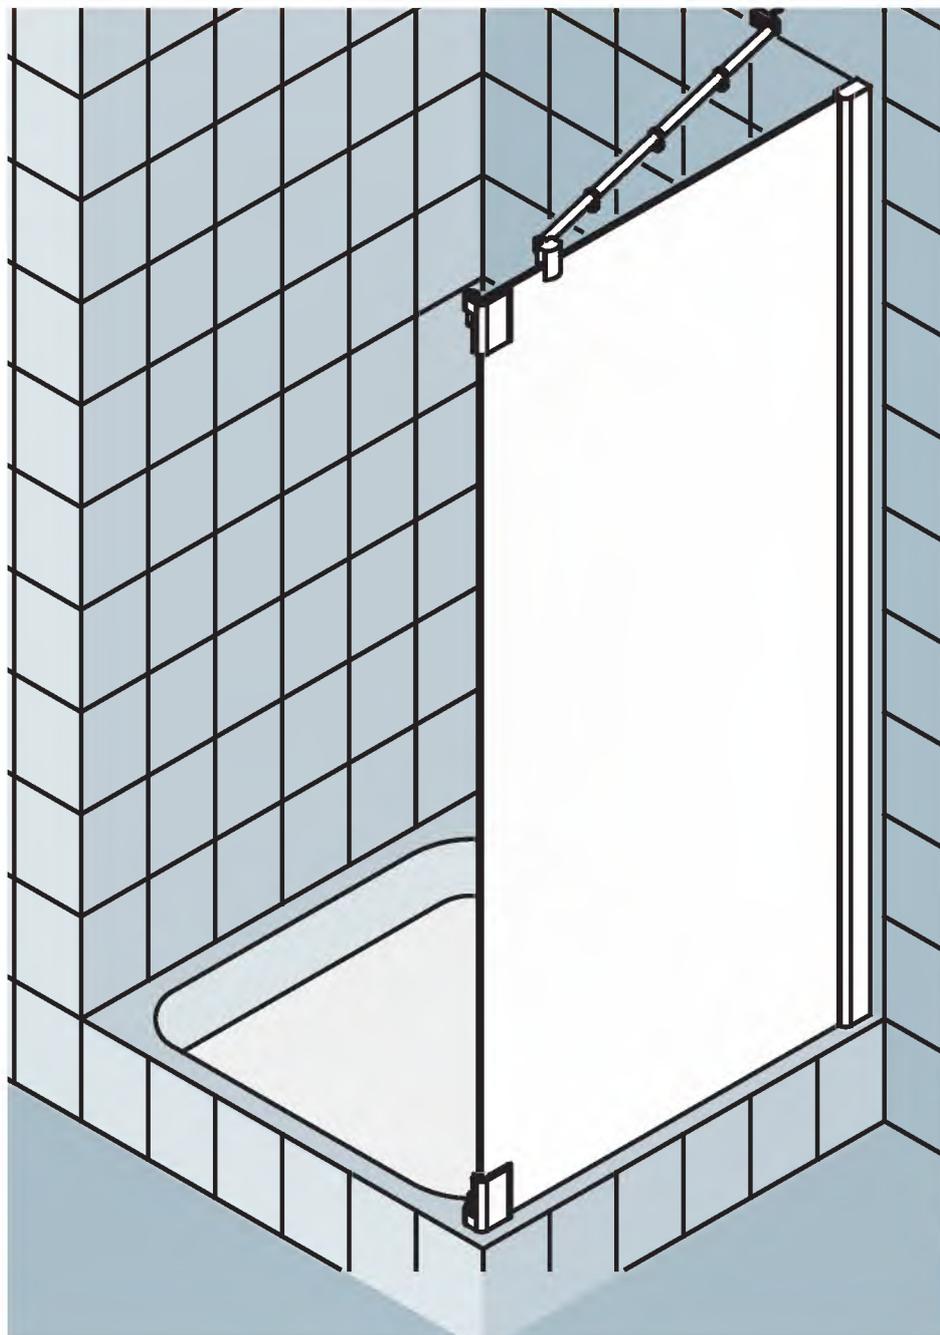

Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



**Les plus PASA XP paroi fixe pour
montage avec porte battante avec
élément fixe en prolongement :**

- + Design exclusif, montage en angle
avec porte battante avec élément
fixe en prolongement PX 1FR/L.
- + Profilés aluminium de haute qualité,
 finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa
(montage intérieur).



En option

Pasa XP.

Paroi fixe PX TFR/L pour montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement PX 1FR/L

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 75 PX TFR/L 075	720 - 750	PX TFR/L 07518 1AK 657,-	PX TFR/L 07520 1AK 750,-	PX TFR/L 07518 VAK 776,-	PX TFR/L 07520 VAK 868,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 80 PX TFR/L 080	770 - 800	PX TFR/L 08018 1AK 657,-	PX TFR/L 08020 1AK 750,-	PX TFR/L 08018 VAK 776,-	PX TFR/L 08020 VAK 868,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 90 PX TFR/L 090	870 - 900	PX TFR/L 09018 1AK 657,-	PX TFR/L 09020 1AK 750,-	PX TFR/L 09018 VAK 776,-	PX TFR/L 09020 VAK 868,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 100 PX TFR/L 100	970 - 1000	PX TFR/L 10018 1AK 757,-	PX TFR/L 10020 1AK 850,-	PX TFR/L 10018 VAK 876,-	PX TFR/L 10020 VAK 968,-
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 120 PX TFR/L 120	1170 - 1200	PX TFR/L 12018 1AK 855,-	PX TFR/L 12020 1AK 947,-	PX TFR/L 12018 VAK 973,-	PX TFR/L 12020 VAK 1066,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 83 PX TFR/L 083	800 - 830	785 - 815	PX TFR/L 08320 1AK 750,-	PX TFR/L 08320 VAK 868,-	
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 93 PX TFR/L 093	900 - 930	885 - 915	PX TFR/L 09320 1AK 750,-	PX TFR/L 09320 VAK 868,-	
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 103 PX TFR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	PX TFR/L 10320 1AK 850,-	PX TFR/L 10320 VAK 968,-	
Paroi fixe (montage avec porte battante avec élément fixe en prolongement) 123 PX TFR/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	PX TFR/L 12320 1AK 947,-	PX TFR/L 12320 VAK 1066,-	

Fabrications sur-mesure PX TFR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	855,-	973,-
951 - 1250	- 1850	920,-	1039,-
- 950	1851 - 2050	947,-	1066,-
951 - 1250	1851 - 2050	1014,-	1132,-
- 950	2051 - 2200	1166,-	1284,-
951 - 1250	2051 - 2200	1232,-	1351,-

Précisions fabrications sur-mesure PX TFR/L : Feuille de mesures indispensable.

Largeur : maximum 1250 mm.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions PX TFR/L :

Paroi fixe à droite ou à gauche de la porte à indiquer lors de la commande !

PX TFR = paroi fixe à droite de la porte, voir photo.

PX TFL = paroi fixe à gauche de la porte.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
PX TFR/L 07518 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
PX TFR/L 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais ou découpe prix du sur-mesure + € 113,-


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
PX TFR/L 075	730 - 760
PX TFR/L 080	780 - 810
PX TFR/L 090	880 - 910
PX TFR/L 100	980 - 1010
PX TFR/L 120	1180 - 1210
PX TFR/L 083	810 - 840
PX TFR/L 093	910 - 940
PX TFR/L 103	1010 - 1040
PX TFR/L 123	1210 - 1240

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble PX EPR/L



Programme avec charnières



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA XP
accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble :

- + Design exclusif, montage en angle de 2 demi-ensembles.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 75 PX EPR/L 075	720 - 750	633	250 - 280	PX EPR/L 07518 1AK 959,-	PX EPR/L 07520 1AK 1077,-	PX EPR/L 07518 VAK 1198,-	PX EPR/L 07520 VAK 1317,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 80 PX EPR/L 080	770 - 800	704	250 - 280	PX EPR/L 08018 1AK 959,-	PX EPR/L 08020 1AK 1077,-	PX EPR/L 08018 VAK 1198,-	PX EPR/L 08020 VAK 1317,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 90 PX EPR/L 090	870 - 900	846	250 - 280	PX EPR/L 09018 1AK 959,-	PX EPR/L 09020 1AK 1077,-	PX EPR/L 09018 VAK 1198,-	PX EPR/L 09020 VAK 1317,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 100 PX EPR/L 100	970 - 1000	987	250 - 280	PX EPR/L 10018 1AK 1077,-	PX EPR/L 10020 1AK 1198,-	PX EPR/L 10018 VAK 1317,-	PX EPR/L 10020 VAK 1437,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 120 PX EPR/L 120 **	1170 - 1200	987	450 - 480	PX EPR/L 12018 1AK 1269,-	PX EPR/L 12020 1AK 1389,-	PX EPR/L 12018 VAK 1508,-	PX EPR/L 12020 VAK 1629,-





En option

Pasa XP.

Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble PX EPR/L

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Bord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 83 PX EPR/L 083	800 - 830	785 - 815	747	250 - 280	PX EPR/L 08320 1AK 1077,-	PX EPR/L 08320 VAK 1317,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 93 PX EPR/L 093	900 - 930	885 - 915	888	250 - 280	PX EPR/L 09320 1AK 1077,-	PX EPR/L 09320 VAK 1317,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 103 PX EPR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	987	280 - 310	PX EPR/L 10320 1AK 1198,-	PX EPR/L 10320 VAK 1437,-
Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - Demi-ensemble 123 PX EPR/L 123 **	1200 - 1230	1185 - 1215	987	480 - 510	PX EPR/L 12320 1AK 1389,-	PX EPR/L 12320 VAK 1629,-

Fabrications sur-mesure PX EPR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950*	- 1850	1151,-	1390,-
951 - 1250*	- 1850	1294,-	1533,-
1251 - 1550*	- 1850	1599,-	1839,-
601 - 950*	1851 - 2050	1270,-	1509,-
951 - 1250*	1851 - 2050	1413,-	1652,-
1251 - 1550*	1851 - 2050	1721,-	1960,-
601 - 950*	2051 - 2200	1428,-	1667,-
951 - 1250*	2051 - 2200	1572,-	1812,-
1251 - 1550*	2051 - 2200	1883,-	2123,-

Précisions fabrications sur-mesure PX EPR/L :
Largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
Largeur du portillon : maximum 700 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.
Le prix correspond à un demi-ensemble.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX EPR/L :

PX EPR = demi-ensemble droit.
PX EPL = demi-ensemble gauche.
Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.
Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.
** Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).
Montage en "U" réalisable, nous consulter.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
PX EPR/L 07518 15K
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
PX EPR/L 07518 1UK

Suppléments	
Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
PX EPR/L 075	730 - 760
PX EPR/L 080	780 - 810
PX EPR/L 090	880 - 910
PX EPR/L 100	980 - 1010
PX EPR/L 120	1180 - 1210
PX EPR/L 083	810 - 840
PX EPR/L 093	910 - 940
PX EPR/L 103	1010 - 1040
PX EPR/L 123	1210 - 1240

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.


PASA XP





En option

Pasa XP.
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PX ..R/L

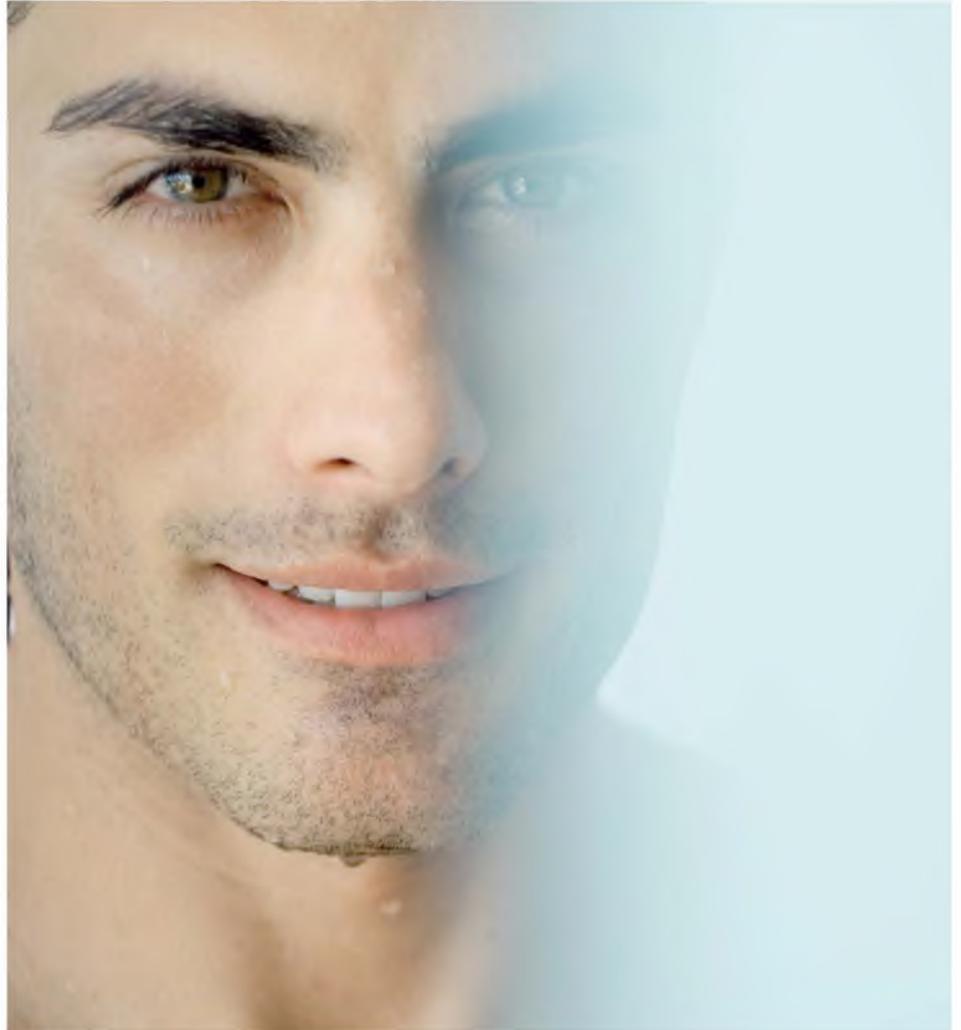

Programme avec charnières



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA XP paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  , montage sans seuil réalisable   , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (côté charnières / montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Floor 900 5421 Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900 *Top 90 Plus *Top S 90 Plus Tonic 90 K6710/K6918 Zirkon 604, 513, 514 Caluna 90 Primeria 90
	520	Duravit Hüppe	*Topara 900 Verona 900 1 *Fontana 568, 564, 586, 585 *Rondana 90 D-Code 720075 Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61 Cosima 90 Derby Top 90x90 *Armada 900 superflach Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carrege Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surt SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900 Arrondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr.1 6 cm flach Vitelte 900x900
	550	Duravit Duscholux GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag	

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	550	Koralle	Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossa Nova Ravel 900 Novellini Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitaviva Denia 90 4-kreis Arktekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2 Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 606, 510 Verona 1000x1000
		Wilux Bette	
1000 x 1000	500	Duravit Hüppe	
		Kaldewei Wilux	

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
	520	Kaldewei Duravit	*Fontana 569, 565, 587, 589 D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62
	550	Duscholux EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle Neomediam Novellini Plieger Riho Sealskin Villeroy&Boch VitA	*Comforsan Classic Derby Top 100x100 *Armada 1000 superflach Armada 1000 ultraflach Novano 1000 *Swim 1030 Sanibel 3001 V100x100 Tonic100 K6711/K6919 Top S 100 Plus Ultra Flat 1000 Arrondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primeria 100 Vitelte 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000 Vitaviva Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.



Votre revendeur : DUVIVIER sàrl - www.duvivier.lu



En option

Pasa XP.
Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PX ..R/L

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	500	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 90 PX 50R/L 090	870 - 900	740	280 - 310 / 380 - 410	PX 50R/L 09018 1AK 1916,-	PX 50R/L 09020 1AK 2156,-	PX 50R/L 09018 VAK 2395,-	PX 50R/L 09020 VAK 2635,-
	520 / 550	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 90 PX 55R/L 090	870 - 900	810	230 - 260 / 330 - 360	PX 55R/L 09018 1AK 1916,-	PX 55R/L 09020 1AK 2156,-	PX 55R/L 09018 VAK 2395,-	PX 55R/L 09020 VAK 2635,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 100 PX 50R/L 100	970 - 1000	740	380 - 410 / 480 - 510	PX 50R/L 10018 1AK 2156,-	PX 50R/L 10020 1AK 2395,-	PX 50R/L 10018 VAK 2635,-	PX 50R/L 10020 VAK 2874,-
	520 / 550	Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) 100 PX 55R/L 101	970 - 1000	810	330 - 360 / 430 - 460	PX 55R/L 10118 1AK 2156,-	PX 55R/L 10120 1AK 2395,-	PX 55R/L 10118 VAK 2635,-	PX 55R/L 10120 VAK 2874,-

Programme avec charnières

Fabrications sur-mesure PX ..R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950*	1850	2275,-	2755,-
- 1050 x 1050*	1850	2395,-	2874,-
- 950 x 950*	2000	2516,-	2995,-
- 1050 x 1050*	2000	2636,-	3116,-

Précisions fabrications sur-mesure PX ..R/L :
Largeur élément fixe côté charnières : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 140 - 170 mm, maximum 870 - 900 mm.

Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1450 mm.
Largeur de l'ensemble côté charnières : maximum 1050 mm.
Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture d'une largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX ..R/L :

Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
PX ..R = charnières à droite.
PX ..L = charnières à gauche, voir photo.
Montage en "U" réalisable, nous consulter.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
PX 50R/L 09018 15K
Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.			
Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	500	PX 50R/L 090	880 - 910
	520 / 550	PX 55R/L 090	880 - 910
1000 x 1000	500	PX 50R/L 100	980 - 1010
	520 / 550	PX 55R/L 101	980 - 1010

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

**Pasa XP.
Paroi arrondie
(portillons battants avec
éléments fixes) PX P..**



Programme avec charnières



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA XP paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  , montage sans seuil réalisable   , voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Floor 900 5421 Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900
	550	Duravit Hüppe	*Top 90 Plus Tonic 90 K6710/K6918 Zirkon 604, 513, 514 Caluna 90 Primera 90
	520	Ideal Standard	*Topara 900 Verona 900 1
	550	Kaldewei Keramag	*Fontana 568, 564, 586, 585 *Rondana 90 D-Code 720075 Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61 Cosima 90 Derby Top 90x90 *Armada 900 superflach Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carrege Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surf SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900 Arondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr.1 6 cm flach Vitelte 900x900

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	550	Koralite	Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossa Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitaviva Denia 90 4-kreis Arktekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2 Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 606, 510 Verona 1000x1000
		Neomediam Novellini	
		Pfieger Riho	
		Sealskin	
		Villeroy&Boch	
		Vitro	
1000 x 1000	500	Wilux	
		Bette	
		Duravit Hüppe	
		Kaldewei Wilux	

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
	520	Kaldewei Duravit	*Fontana 569, 565, 587, 589 D-Code 720076 Starck 720073
	550	Duscholux	Malaga Round Trend 775 SMART-line 62
		EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	*Comforsan Classic Derby Top 100x100 *Armada 1000 superflach Armada 1000 ultraflach Novano 1000
		Hüppe Ideal Standard	*Swim 1030 Sanibel 3001 V100x100 Tonic100 K6711/K6919 Top 5 100 Plus Ultra Flat 1000 Arondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelte 1000x1000
		Kaldewei Keramag	Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futuron 1000 Geos 1000 Vitaviva Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100
		Koralite	
		Neomediam Novellini	
		Pfieger Prima (GC) Riho	
		Sealskin UHT (Hoesch) Villeroy&Boch	
		Vitro	

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.





En option

**Pasa XP.
Paroi arrondie
(portillons battants avec
éléments fixes) PX P..**

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon mm	Désignation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 90 PX P50 090	870 - 900	810	280 - 310	PX P50 09018 1AK 2165,-	PX P50 09020 1AK 2395,-	PX P50 09018 VAK 2635,-	PX P50 09020 VAK 2874,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 90 PX P55 090	870 - 900	885	230 - 260	PX P55 09018 1AK 2165,-	PX P55 09020 1AK 2395,-	PX P55 09018 VAK 2635,-	PX P55 09020 VAK 2874,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 100 PX P50 100	970 - 1000	810	380 - 410	PX P50 10018 1AK 2395,-	PX P50 10020 1AK 2636,-	PX P50 10018 VAK 2874,-	PX P50 10020 VAK 3116,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 100 PX P55 101	970 - 1000	885	330 - 360	PX P55 10118 1AK 2395,-	PX P55 10120 1AK 2636,-	PX P55 10118 VAK 2874,-	PX P55 10120 VAK 3116,-

Programme avec chambrères

Fabrications sur-mesure PX P..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250 x 1250 *	1850	2516,-	2995,-
- 1250 x 1250 *	2000	2755,-	3234,-

Précisions fabrications sur-mesure PX P.. :

Largeur élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.

*Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 400 mm un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.

Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 mm ou H 2000 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions PX P.. :

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
PX P50 09018 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.

Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.			
Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	500	PX P50 090	880 - 910
	520 / 550	PX P55 090	880 - 910
1000 x 1000	500	PX P50 100	980 - 1010
	520 / 550	PX P55 101	980 - 1010

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

**Pasa XP.
Paroi demi-ronde
(portillons battants avec
éléments fixes) PX Z..**



Tarif 04/2011,					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage I</i>	Largeur de l'ensemble A en mm	Possibilité d'ajustage de la largeur B en mm	Largeur d'accès E en mm	Largeur de l'élément fixe F1 en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi demi-ronde (portillons battants avec éléments fixes) 88 PX Z10 088	980	855 - 885	932	280 - 310	PX Z10 08818 1AK 2603,-	PX Z10 08820 1AK 2844,-	PX Z10 08818 VAK 3082,-	PX Z10 08820 VAK 3324,-
Paroi demi-ronde (portillons battants avec éléments fixes) 98 PX Z10 098	980	955 - 985	932	380 - 410	PX Z10 09818 1AK 2603,-	PX Z10 09820 1AK 2844,-	PX Z10 09818 VAK 3082,-	PX Z10 09820 VAK 3324,-
Paroi demi-ronde (portillons battants avec éléments fixes) 93 PX Z20 093	1080	905 - 935	1032	280 - 310	PX Z20 09318 1AK 2603,-	PX Z20 09320 1AK 2844,-	PX Z20 09318 VAK 3082,-	PX Z20 09320 VAK 3324,-
Paroi demi-ronde (portillons battants avec éléments fixes) 103 PX Z20 103	1080	1005 - 1035	1032	380 - 410	PX Z20 10318 1AK 2603,-	PX Z20 10320 1AK 2844,-	PX Z20 10318 VAK 3082,-	PX Z20 10320 VAK 3324,-


Précisions fabrications sur-mesure PX Z.. :

Largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm.

Possibilité d'ajustage de la largeur maximum: 1050 mm.

Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.

Feuille de mesures indispensable.

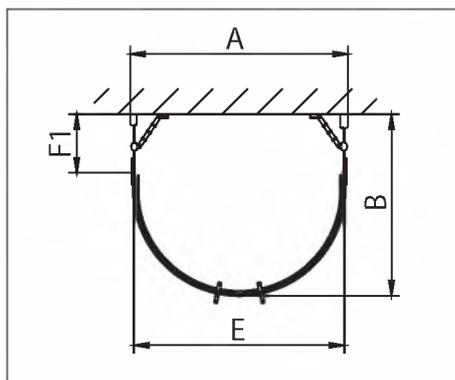

Précisions PX Z.. :

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = 5 :
PX Z10 08818 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.

Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bambo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488. Autres coloris nous consulter.

Prix du sur-mesure pour l'élément fixe, prix standard + € 264,-

Biais / Découpe :
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus PASA XP paroi demi-ronde (portillons battants avec éléments fixes) :

- + Demi-ronde, fascinante par sa transparence et par son grand accès. Pour gain d'espace : peut être rabattue contre le mur.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage sans seuil réalisable 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Pasa (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP

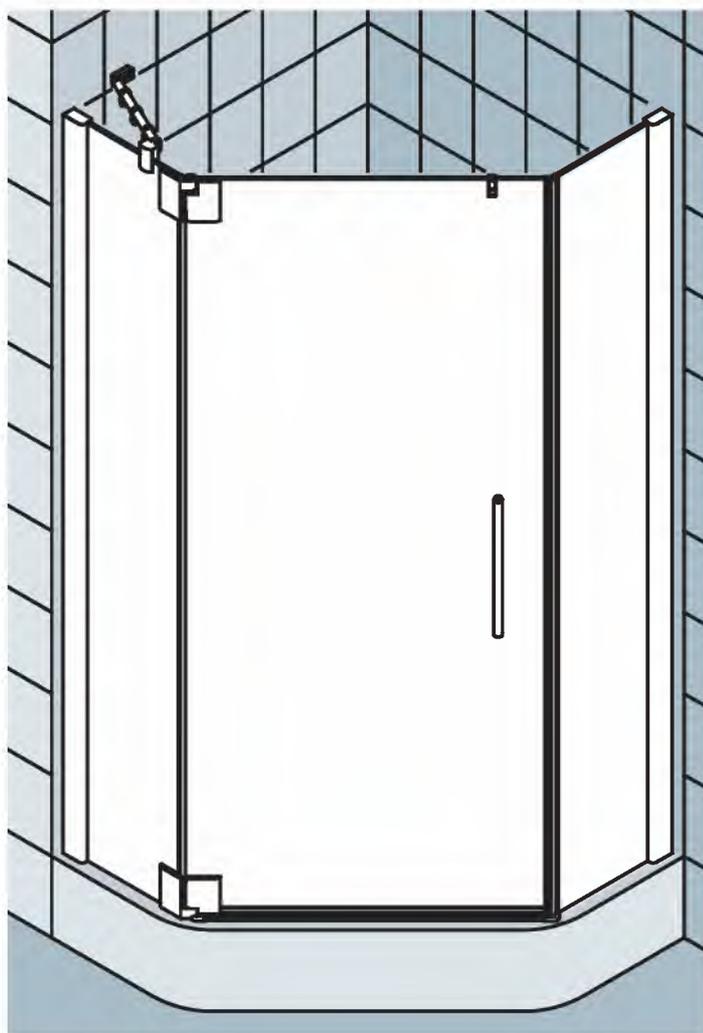

Liste de receveurs				
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur	
900 x 900	400	Novellini	Victory P1 90 Victory P90	
	450	Plieger Prima (GC) Riho Wilux	Liberty Pentagon 90 90 EF Funfeck superflach 213 (DA 23) Trento 900	
Bette Duravit GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard		Caro 7189, 7190, 7200, 7210 Starck 720005, 720006 Derby Top 90x90F Armada 900 ultraflach Marano 202010 Sanibel 3001 F90x90 Aqua K6227 Asti 590 Tonc90 K6712 Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus Bellezza 578, 572, 571, 573 Cornezza 670, 671, 680 Caluna 90 Primera 90 Renova Nr.1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5 90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitiviva Denia 90 5-ack Format Design 900 Futunon 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90		
Kaldewei				
Keramag				
Koralle				
Prima (GC) Sealskin				
Villeroy&Boch				
1000 x 1000		500	VitrA Bavaria (GC) Bette Duravit GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle	100 EF Funfeck extraflach Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Cosima Derby Top 100x100F Armada 1000 ultraflach Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100 Bellezza 579, 575, 574, 576 Caluna 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5 Victory P1 100 Victory P100 Liberty Pentagon 100 100 EF Funfeck extraflach 215 (DA 26) Geos 100/5 Vitiviva Denia 100F Futunon 1000 Geos 100 Format Design 1000 Normus 1000 Trento 1000
		Novellini		
		Plieger Prima (GC) Riho Villeroy&Boch		
		VitrA Wilux		



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.




Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus PASA XP
paroi pentagonale (porte
battante avec éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) montage sans seuil réalisable voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Pasa (côté charnières / montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

**Pasa XP.
Paroi pentagonale
(porte battante avec
éléments fixes) PX R/L..**

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Designation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	400	Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) 90 PX R/L40 090	870 - 900	659	PX R/L40 09018 1AK 1916,-	PX R/L40 09020 1AK 2156,-	PX R/L40 09018 VAK 2395,-	PX R/L40 09020 VAK 2635,-
	450	Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) 90 PX R/L45 090			PX R/L45 09018 1AK 1916,-	PX R/L45 09020 1AK 2156,-	PX R/L45 09018 VAK 2395,-	PX R/L45 09020 VAK 2635,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) 100 PX R/L50 100 **	970 - 1000	659	PX R/L50 10018 1AK 2156,-	PX R/L50 10020 1AK 2395,-	PX R/L50 10018 VAK 2635,-	PX R/L50 10020 VAK 2874,-

Fabrications sur-mesure PX R/L..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950 *	- 1850	2275,-	2755,-
- 1050 x 1050 *	- 1850	2395,-	2874,-
- 950 x 950 *	1851 - 2050	2516,-	2995,-
- 1050 x 1050 *	1851 - 2050	2636,-	3116,-
- 950 x 950 *	2051 - 2200	2836,-	3315,-
- 1050 x 1050 *	2051 - 2200	2958,-	3437,-

Précisions fabrications sur-mesure PX R/L.. :
 Largeur du segment latéral du receveur côté fermeture : minimum 185 mm.
 Largeur de la porte : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1450 mm.

Largeur de l'ensemble côté charnières : maximum 1050 mm.
 * Pour un élément fixe côté fermeture d'une largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.
 Feuille de mesures indispensable.



Précisions PX R/L.. :
 Charnières à droite ou à gauche à indiquer lors de la commande !
 PX R.. = charnières à droite.
 PX L.. = charnières à gauche, voir photo.
 ** Livré de série avec deux stabilisateurs Pasa (montage intérieur).
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 PX R/L40 09018 15K
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 PX R/L40 09018 1UK





Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 655,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-











Paroi pentagonale avec 2 portillons battants avec éléments fixes réalisable sur demande, référence PX F..

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.			
Dimension du receveur en mm	Segments droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	400	PX R/L40 090	880 - 910
	450	PX R/L45 090	880 - 910
1000 x 1000	500	PX R/L50 100	980 - 1010


	Type	Désignation de l'article	Référence / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé / Argent poli
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX	Stabilisateur universel (montage intérieur) pour stabilisation élément fixe au mur, paroi fixe au mur. Longueur sur-mesure	ZDSS VSS PX 136,-	ZDSS VSS PX 302,-
	Stabilisateur Pasa ZDSS VSW PX	Stabilisation (intérieure) Pour paroi fixe à paroi fixe ou paroi fixe à l'élément fixe. Longueur sur-mesure	ZDSS VSW PX 136,-	ZDSS VSW PX 302,-
	Stabilisateur Pasa ZDSS S90 PX 120.K	90° Stabilisateur pour Paroi fixe posée seule / élément fixe. Peut être raccourcie au choix lors du montage. Longueur 1220 mm	ZDSS S90 PX 120 1K 136,-	ZDSS S90 PX 120 ZK 302,-

	Type	Désignation de l'article	Référence / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Argent poli
	Profilé de fixation murale 45° ZDWP PRO PX	Profilé de fixation murale 45° avec adaptation Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDWP PRO PX 156,- 185,- 219,-	ZDWP PRO PX 179,- 212,- 252,-
	Profilé spécial ZDKO PRO PX	Profilé de fixation murale pour toutes les formes de construction Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDKO PRO PX 156,- 185,- 219,-	ZDKO PRO PX 179,- 212,- 252,-
	Profilé spécial ZDAW PRO PX	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm * / 60x60x2,5 mm * / 60x60x6,0 mm * / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO PX 105,- 127,- 152,-	ZDAW PRO PX 121,- 146,- 175,-
	Profilé spécial ZDAV PRO PX	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm * / 45x45x2,0 mm * / 40x40x2,7 mm * 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm * / 20x20x2,0 mm Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO PX 122,- 147,- 176,-	ZDAV PRO PX 141,- 169,- 203,-
	Profilé spécial ZDRR VR1 PX	Tube de stabilisation pour élément fixe. Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 PX 070 1K 54,- ZDRR VR1 PX 54,-	ZDRR VR1 PX 070 VK 62,- ZDRR VR1 PX 62,-

	Référence	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Joint d'étanchéité vertical			
	1646	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical pour porte 8 mm Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PX 1FR/L, paroi fixe posée seule avec élément mobile PX T1R/L Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	1647	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical pour porte 8 mm tous types de porte sauf : Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PX 1FR/L, paroi fixe posée seule avec élément mobile PX T1R/L Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé magnétique			
	1237	Profilé magnétique pour porte 8 mm Porte battante avec élément fixe PX 1TR/L, Porte battante avec élément fixe pour paroi fixe PX 1WR/L, Porte battante avec éléments fixes PX 1GR/L, Porte à 2 battants avec éléments fixes PX PTF, Porte battante avec élément fixe en prolongement pour paroi fixe PX 1FR/L, Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) PX P., Paroi demi-rond (portillons battants avec éléments fixes) PX Z., Paroi pentagonale (portillons battants avec éléments fixes) PX F.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	1650	Profilé magnétique pour paroi fixe 8 mm Paroi fixe PX TWD, Paroi fixe raccourcie PX TVD. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	1648	Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - par demi-ensemble PX EPR. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	1241	Profilé magnétique pour porte 8 mm Accès d'angle (portillon battant avec élément fixe) - par demi-ensemble PX EPL, Paroi arrondie (porte pivotante avec éléments fixes) PX .R/L, Paroi pentagonale (porte battante avec éléments fixes) PX R/L.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal			
	3249	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de portes et élément battant. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-
	6805 A	Seuil pour tous les modèles (en partie avec des joints d'angle), livrable en blanc et argent poli Préciser impérativement la longueur, le coloris et le modèle ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	28,- 56,-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA

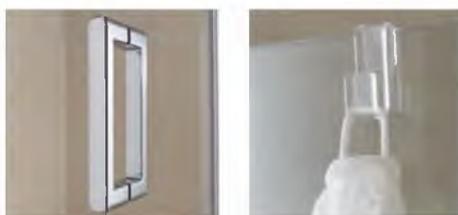



En option

Gia. Porte pivotante intégrale GI STO

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA		
			Argent mat	Chromé	
			ESG clair	ESG clair	
	Porte pivotante intégrale GI STO	- 800	- 1850	1140,-	1169,-
	Porte pivotante intégrale GI STO	801 - 1050	- 1850	1179,-	1209,-
	Porte pivotante intégrale GI STO	- 800	1851 - 2000	1278,-	1308,-
	Porte pivotante intégrale GI STO	801 - 1050	1851 - 2000	1318,-	1347,-
	Porte pivotante intégrale GI STO	- 800	2001 - 2200	1679,-	1708,-
	Porte pivotante intégrale GI STO	801 - 1050	2001 - 2200	1719,-	1748,-

Précisions techniques

GI STO :

Largeur :
maximum 1050 mm.

Précisions GI STO :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial. Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Les charnières sont positionnées à l'extérieur de la douche. Vérifier si la fixation est techniquement possible en fonction des dimensions et de la résistance du mur, voir page 12.

La distance de sécurité dépend de l'état du mur.

Montage en angle non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur porte (si supérieur à 20 mm), prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais sur porte (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.




Les plus GIA porte pivotante intégrale :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA

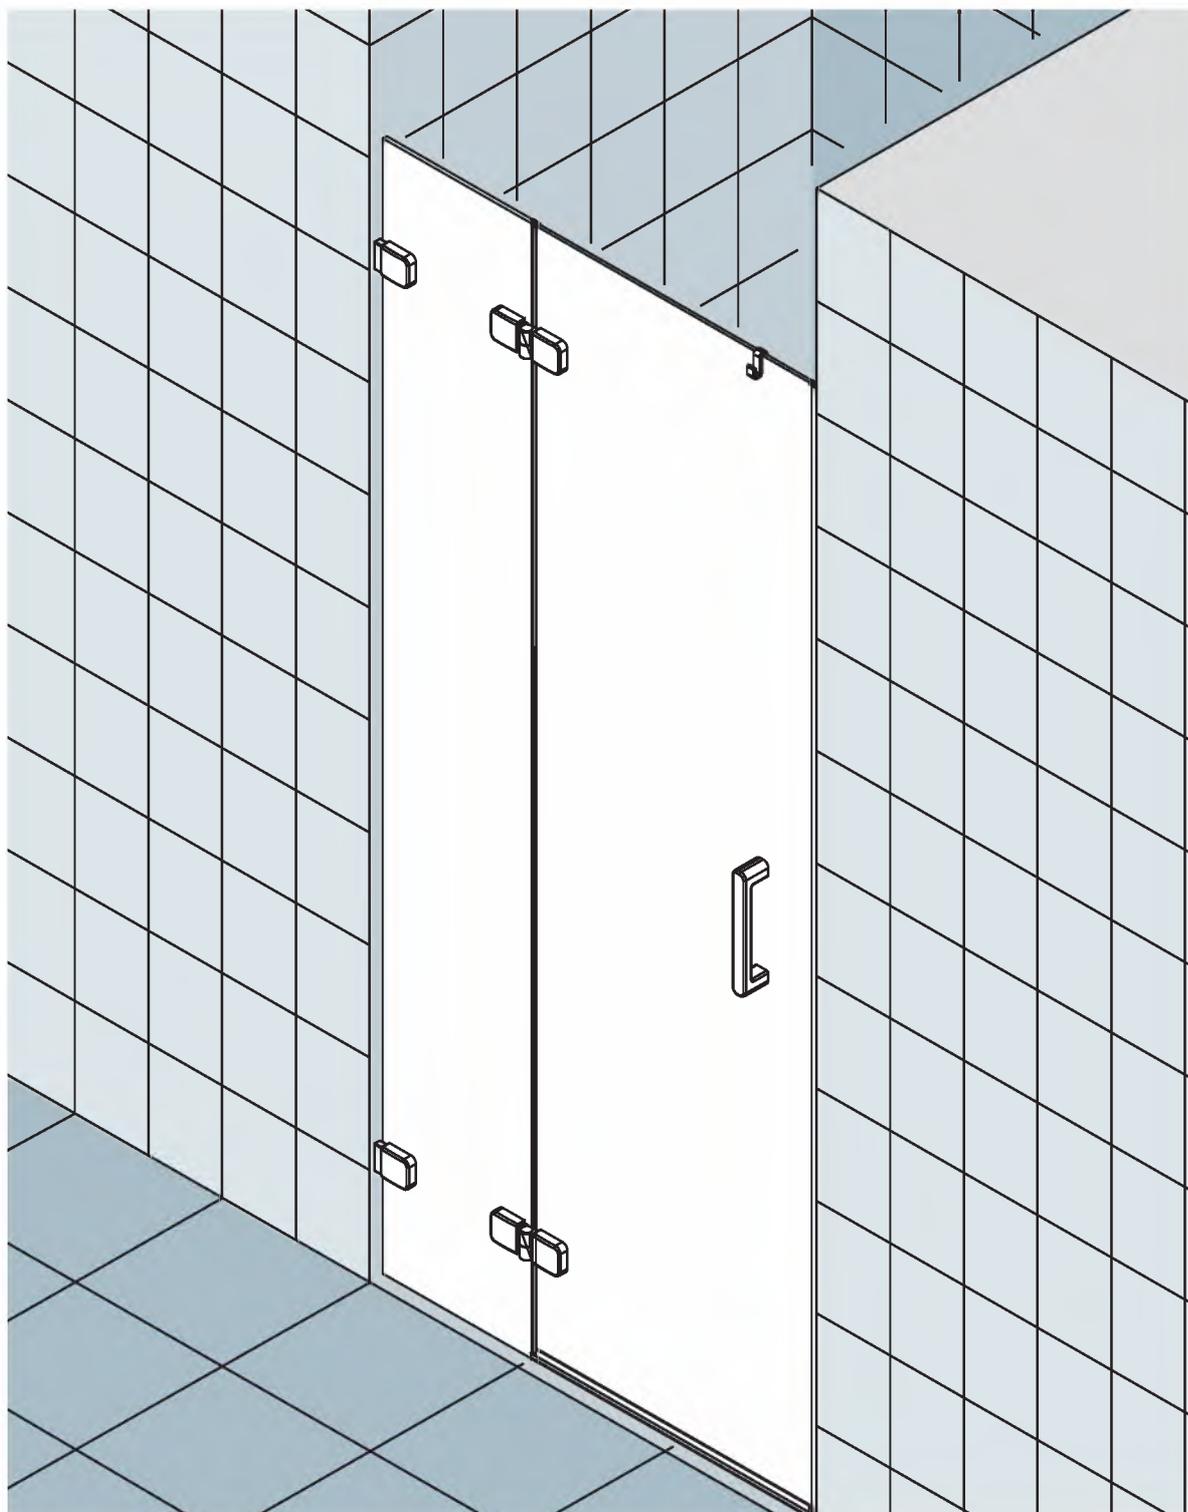



En option

Gia. Porte pivotante avec élément fixe GI SFN

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	- 800	- 1850	1420,-	1450,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	801 - 1000 *	- 1850	1460,-	1489,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	1001 - 1200 *	- 1850	1573,-	1603,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	1201 - 1550 *	- 1850	1744,-	1773,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	- 800	1851 - 2000	1559,-	1588,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	801 - 1000 *	1851 - 2000	1598,-	1628,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1712,-	1741,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1882,-	1912,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	- 800	2001 - 2200	1959,-	1989,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	801 - 1000 *	2001 - 2200	1999,-	2029,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	2113,-	2142,-
Porte pivotante avec élément fixe GI SFN	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2283,-	2312,-

Précisions techniques

GI SFN :

Elément fixe :

minimum 180 mm,
maximum 700 mm.

Largeur de la porte :
maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Gia ZDSS VSS GI est obligatoire, voir tarif page 198.

Précisions GI SFN :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en angle non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus GIA
porte pivotante avec
élément fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Programme avec charnières

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Porte à 2 battants
GI 2ST

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte à 2 battants GI 2ST	- 800	- 1850	1522,-	1552,-
Porte à 2 battants GI 2ST	801 - 1000	- 1850	1562,-	1592,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1001 - 1200	- 1850	1676,-	1705,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1201 - 1600	- 1850	1732,-	1762,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1601 - 1850	- 1850	1789,-	1819,-
Porte à 2 battants GI 2ST	- 800	1851 - 2000	1661,-	1690,-
Porte à 2 battants GI 2ST	801 - 1000	1851 - 2000	1701,-	1730,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1001 - 1200	1851 - 2000	1814,-	1844,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1201 - 1600	1851 - 2000	1871,-	1900,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1601 - 1850	1851 - 2000	1928,-	1957,-
Porte à 2 battants GI 2ST	- 800	2001 - 2200	2062,-	2091,-
Porte à 2 battants GI 2ST	801 - 1000	2001 - 2200	2101,-	2131,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1001 - 1200	2001 - 2200	2215,-	2244,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1201 - 1600	2001 - 2200	2272,-	2301,-
Porte à 2 battants GI 2ST	1601 - 1850	2001 - 2200	2328,-	2358,-

Précisions techniques

GI 2ST :

Largeur des portillons :
maximum 1050 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1850 mm.

Précisions GI 2ST :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Les charnières sont positionnées à l'extérieur de la douche. Vérifier si la fixation est techniquement possible en fonction des dimensions et de la résistance du mur, voir page 12.

La distance de sécurité dépend de l'état du mur.

Montage en angle non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.





Les plus GIA
porte à 2 battants :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA

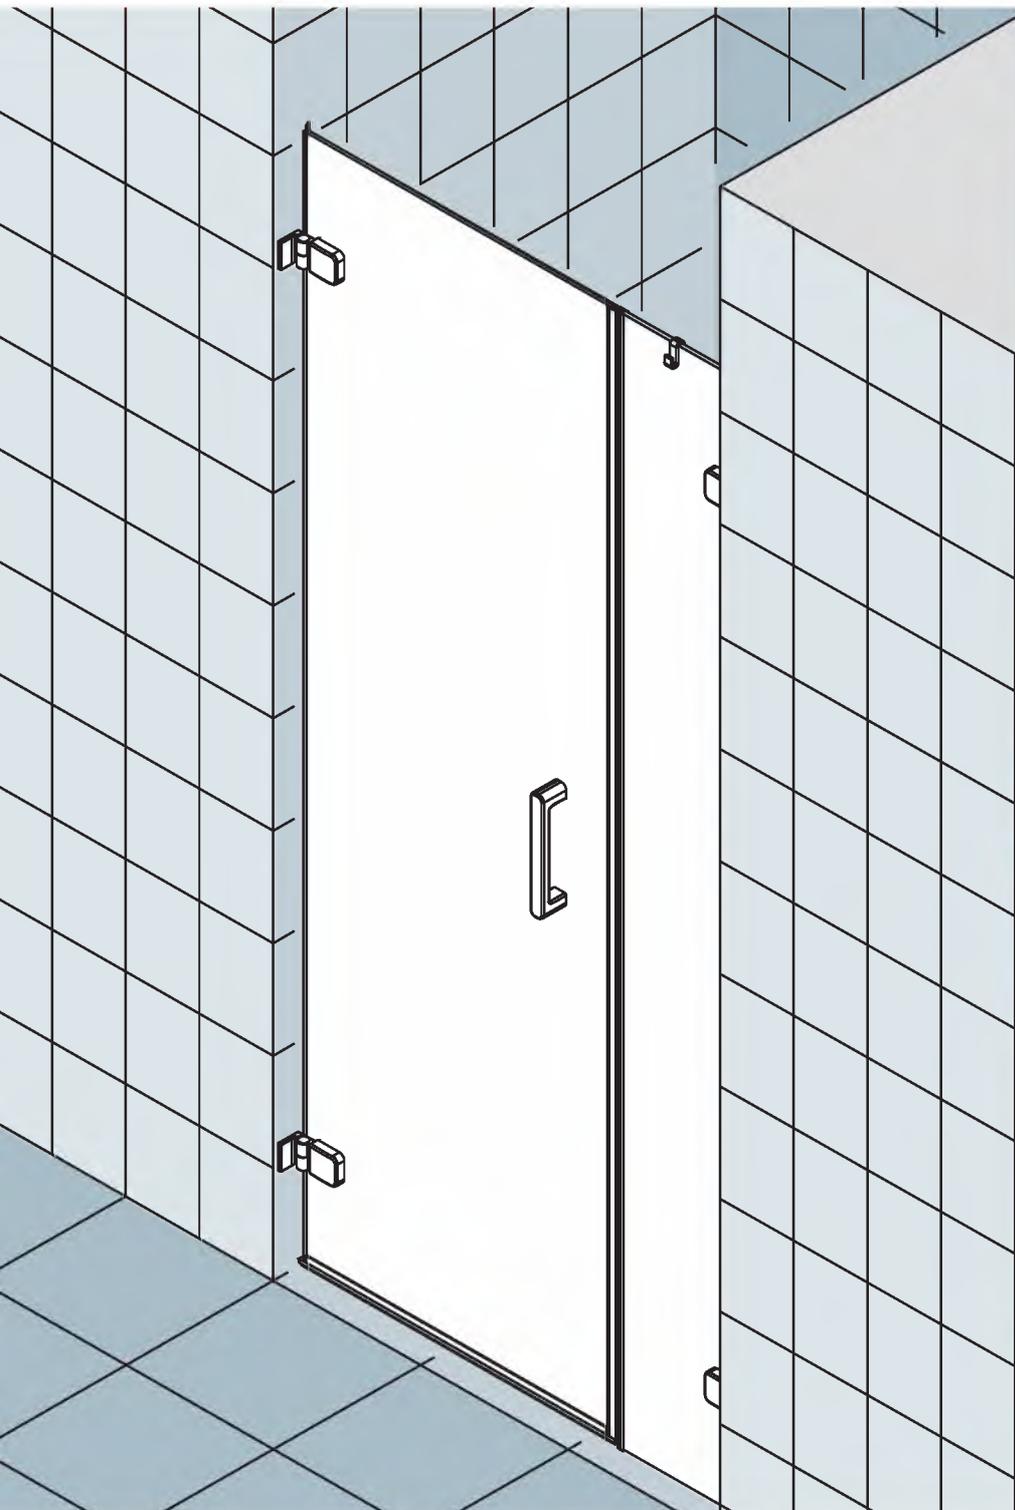



En option

Gia. Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	- 800	- 1850	1347,-	1377,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	801 - 1000	- 1850	1387,-	1417,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1001 - 1200 *	- 1850	1501,-	1530,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1201 - 1400 *	- 1850	1614,-	1644,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1401 - 1600 *	- 1850	1671,-	1701,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1601 - 1850 *	- 1850	1785,-	1814,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	- 800	1851 - 2000	1486,-	1516,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	801 - 1000	1851 - 2000	1526,-	1555,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1639,-	1669,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1201 - 1400 *	1851 - 2000	1753,-	1782,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1401 - 1600 *	1851 - 2000	1810,-	1839,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1601 - 1850 *	1851 - 2000	1923,-	1953,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	- 800	2001 - 2200	2068,-	2098,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	801 - 1000	2001 - 2200	2108,-	2138,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	2222,-	2251,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1201 - 1400 *	2001 - 2200	2335,-	2365,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1401 - 1600 *	2001 - 2200	2392,-	2421,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN	1601 - 1850 *	2001 - 2200	2505,-	2535,-

Programme avec charnières

Précisions techniques GI SGN :

Elément fixe :
minimum 120 mm,
maximum 1450 mm.

Largeur de la porte :
maximum 1050 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1850 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure
à 500 mm, un stabilisa-
teur Gia ZDSS VSS GI est
obligatoire, voir tarif
page 198.

Précisions GI SGN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm
avec une troisième
charnière.

Les charnières sont
positionnées à l'extérieur
de la douche. Vérifier si
la fixation est technique-
ment possible en fonction
des dimensions et de
la résistance du mur,
voir page 12.

La distance de sécurité
dépend de l'état du mur.

Montage en angle non
réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions des charnières
et montage sans receveur
ou sur sol carrelé, voir
pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm)
ou découpe sur élément fixe,
biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150, élément fixe ESG 8
mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de
cotes obligatoire, largeur jusqu'à
1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm,
voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe
sur l'élément fixe, voir suppléments.




Les plus GIA
porte pivotante avec
élément fixe en prolongement :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Porte pivotante avec
éléments fixes GI SGF

Tarif 04/2011	Prix en EUR hors TVA			
	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat ESG clair
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	- 1000	- 1850	1560,-	1615,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1001 - 1400 *	- 1850	1600,-	1655,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1401 - 1800 *	- 1850	1827,-	1882,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1801 - 2250 *	- 1850	1883,-	1939,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	- 1000	1851 - 2000	1837,-	1892,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1877,-	1932,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1401 - 1800 *	1851 - 2000	2104,-	2159,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1801 - 2250 *	1851 - 2000	2160,-	2216,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	- 1000	2001 - 2200	2419,-	2475,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2459,-	2514,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2686,-	2742,-
Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF	1801 - 2250 *	2001 - 2200	2743,-	2798,-

Précisions techniques

GI SGF :

Largeur de l'élément fixe côté charnières : minimum 180 mm, maximum 700 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 1450 mm.

Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 2250 mm.

*Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm / Élément fixe coté fermeture supérieur à 500 mm, ou pour une largeur totale de l'élément fixe côté charnières avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Gia est obligatoire, voir tarif page 198.

Précisions GI SGF :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en angle réalisable, nous consulter.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2250 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.




Les plus GIA
porte pivotante
avec éléments fixes :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche et angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Porte pivotante GI STW (montage avec paroi fixe GI TWD) / Porte pivotante GI STV (montage avec paroi fixe raccourcie GI TVD)

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD) GI STW / GI STV	- 800	- 1850	1140,-	1169,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD) GI STW / GI STV	801 - 1050	- 1850	1179,-	1209,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD) GI STW / GI STV	- 800	1851 - 2000	1278,-	1308,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD) GI STW / GI STV	801 - 1050	1851 - 2000	1318,-	1347,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD) GI STW / GI STV	- 800	2001 - 2200	1679,-	1708,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD) GI STW / GI STV	801 - 1050	2001 - 2200	1719,-	1748,-

**Précisions techniques
GI STW / STV :**

Largeur :
maximum 1050 mm.

Précisions GI STW / STV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Les charnières sont positionnées à l'extérieur de la douche. Vérifier si la fixation est techniquement possible en fonction des dimensions et de la résistance du mur, voir page 12.

La distance de sécurité dépend de l'état du mur.

Montage en angle côté fermeture est réalisable avec une paroi fixe GI TWD / paroi fixe raccourcie GI TVD.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur porte (si supérieur à 20 mm), prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais sur porte (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.



Les plus GIA porte pivotante (montage avec paroi fixe GI TWD / avec paroi fixe raccourcie GI TVD) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA



En option



Gia.
Porte pivotante avec élément fixe GI SFW (montage avec paroi fixe GI TWD) / Porte pivotante avec élément fixe GI SFV (montage avec paroi fixe raccourcie GI TVD)



Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	- 800	- 1850	1420,-	1450,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	801 - 1000 *	- 1850	1460,-	1489,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	1001 - 1200 *	- 1850	1573,-	1603,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	1201 - 1550 *	- 1850	1744,-	1773,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	- 800	1851 - 2000	1559,-	1588,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1598,-	1628,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1712,-	1741,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1882,-	1912,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	- 800	2001 - 2200	1959,-	1989,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	801 - 1000 *	2001 - 2200	1999,-	2029,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	1001 - 1200 *	2001 - 2200	2113,-	2142,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD) GI SFW/ GI SFV	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2283,-	2312,-

Précisions techniques GI SFW/ SFV :

Largeur élément fixe : minimum 180 mm, maximum 700 mm.
 Largeur de la porte : maximum 900 mm.
 Largeur totale : maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Gia ZDSS VSS GI est obligatoire, voir tarif page 198.

Précision GI SFW/ SFV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue. Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en angle côté fermeture réalisable avec paroi fixe GI TWD/paroi fixe raccourcie GI TVD.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc /pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus GIA porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe/ paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Paroi fixe GI TWD
(montage avec portes
GI STW / GI SFW)

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	- 600	- 1850	513,-	543,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	601 - 800	- 1850	524,-	554,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	801 - 1000	- 1850	559,-	588,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	1001 - 1200	- 1850	672,-	702,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	1201 - 1450	- 1850	786,-	815,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	- 600	1851 - 2000	677,-	706,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	601 - 800	1851 - 2000	688,-	717,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	801 - 1000	1851 - 2000	722,-	752,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	1001 - 1200	1851 - 2000	836,-	865,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	1201 - 1450	1851 - 2000	949,-	979,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	- 600	2001 - 2200	1077,-	1107,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	601 - 800	2001 - 2200	1089,-	1118,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	801 - 1000	2001 - 2200	1123,-	1152,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1236,-	1266,-
Paroi fixe (montage avec portes GI STW / GI SFW) GI TWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1350,-	1379,-

Précisions techniques

GI TWD :

Largeur : maximum 1450 mm.

Précisions GI TWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



Biais (si supérieur à 20 mm)/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.



Les plus GIA paroi fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec portes GI STW et GI SFW.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Avec stabilisation Gia.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Paroi fixe raccourcie GI TVD
(montage avec portes GI STV / GI SFV)

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA			
			Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
					ESG clair	ESG clair
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	- 600	- 1850	513,-	543,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	601 - 800	- 1850	524,-	554,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	801 - 1000	- 1850	559,-	588,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	1001 - 1200	- 1850	672,-	702,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	1201 - 1450	- 1850	786,-	815,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	- 600	1851 - 2000	677,-	706,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	601 - 800	1851 - 2000	688,-	717,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	801 - 1000	1851 - 2000	722,-	752,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	1001 - 1200	1851 - 2000	836,-	865,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	1201 - 1450	1851 - 2000	949,-	979,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	- 600	2001 - 2200	1077,-	1107,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	601 - 800	2001 - 2200	1089,-	1118,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	801 - 1000	2001 - 2200	1123,-	1152,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	1001 - 1200	2001 - 2200	1236,-	1266,-		
Paroi fixe raccourcie (montage avec portes GI STV/GI SFV) GI TVD	1201 - 1450	2001 - 2200	1350,-	1379,-		

Précisions techniques

GI TVD :

Largeur : maximum 1450 mm.



Précisions GI TVD :


La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage à côté de la baignoire.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Rebord en saillie entre baignoire et receveur de douche a max. 5 mm.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.
Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe raccourcie, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur paroi fixe raccourcie, voir suppléments.




Les plus GIA
paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec portes GI STV et SFV.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Avec stabilisation Gia.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia. Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) GI ESR/L - Demi-ensemble

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	- 800	- 1850	1202,-	1232,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	801 - 1000	- 1850	1242,-	1271,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	1001 - 1200 *	- 1850	1355,-	1385,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	1201 - 1350 *	- 1850	1526,-	1555,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	- 800	1851 - 2000	1341,-	1370,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	801 - 1000	1851 - 2000	1380,-	1410,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1494,-	1523,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	1201 - 1350 *	1851 - 2000	1664,-	1694,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	- 800	2001 - 2200	1668,-	1698,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	801 - 1000	2001 - 2200	1708,-	1737,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1821,-	1851,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble GI ESR/L	1201 - 1350 *	2001 - 2200	1992,-	2021,-

Précisions techniques

GI ESR/L :

Largeur élément fixe :
minimum 180 mm,
maximum 700 mm.

Largeur de la porte :
maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1350 mm.

* Pour un élément fixe de largeur supérieure à 300 mm, ou si la largeur totale de l'ensemble est supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Gia ZDSS VSS Gi est obligatoire, voir tarif page 198.

Les prix correspondent à un demi-ensemble.

Précisions GI ESR/L :

GI ESR = Accès d'angle, demi-côté droit.
GI ESL = Accès d'angle, demi-côté gauche.

Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en "U" réalisable (largeur max. 1000 mm), nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1350 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus GIA
accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + 2 demi-ensembles d'angle de dimensions différentes peuvent être associés pour réaliser un ensemble asymétrique.

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L	- 950 x 950	1850	ESG clair	ESG clair
	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L	- 1050 x 1050 *	1850	2274,-	2329,-
	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L	- 950 x 950	2000	2387,-	2443,-
	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L	- 1050 x 1050 *	2000	2558,-	2613,-
	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L	- 950 x 950	2000	2671,-	2727,-

Précisions techniques

GI RDR/L :

Largeur minimum 780 mm avec radius 500 mm, minimum 830 mm avec radius 550 mm.

Pas de hauteur sur-mesure, uniquement H 1850 mm ou H 2000 mm.

Largeur maximum : 1050 x 1050 mm.

* Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1500 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture de largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Gia ZDSS VSS GI est obligatoire, voir tarif page 198.

* Montage en "U" supérieure à 1000 mm non réalisable.

Précisions GI RDR/L :

GI RDR = pivots à droite, voir photo.

GI RDL = pivots à gauche.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

Dans le cas d'un faux aplomb des murs ou du receveur, l'ajustage n'est réalisable qu'au niveau des éléments fixes. (pas de possibilité d'ajustage au niveau du verre galbé).

Compatibles avec tous les receveurs de rayon 500 mm (Largeur d'accès = 740 mm) ou rayon 550 mm (Largeur d'accès = 810 mm).

Liste des receveurs, voir page 218.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.

Verre de sécurité gris fumé non réalisable.



Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) GI ERD. Nous consulter.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Programme avec charnières



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, largeur jusque 1050 x 1050, hauteur 1850 ou 2000 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus GIA
paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré avec un stabilisateur Gia (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA





En option

Gia.
Paroi pentagonale
(porte pivotante et
éléments fixes) GI EFR/L

Tarif 04/2011	Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
				Argent mat	Chromé
				ESG clair	ESG clair
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 850 x 850	- 1850	2075,-	2131,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 950 x 950	- 1850	2155,-	2210,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 1050 x 1050 *	- 1850	2268,-	2324,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 850 x 850	1851 - 2000	2359,-	2415,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 950 x 950	1851 - 2000	2438,-	2494,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 1050 x 1050 *	1851 - 2000	2552,-	2608,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 850 x 850	2001 - 2200	3087,-	3142,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 950 x 950	2001 - 2200	3166,-	3222,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L	- 1050 x 1050 *	2001 - 2200	3280,-	3335,-

Précisions techniques
GI EFR/L :

Elément fixe côté charnières : minimum 180 mm.
Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 1100 mm.
*Pour un élément fixe côté fermeture de largeur supérieure à 500 mm, ou pour une largeur de l'ensemble supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Gia ZDSS VSS GI est obligatoire, voir tarif page 198.

Largeur côté fermeture max. 1400 mm possible sur demande.

Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1050 x 1050 mm.

Précisions GI EFR/L :

GI EFR = Charnières à droite, voir photo.
GI EFL = Charnières à gauche.
La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

S'adapte à toute configuration pentagonale avec angle de 135°.

Liste des receveurs, voir page 224.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GI PFD, nous consulter.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

COLORIS : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 x 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.





Les plus GIA
paroi pentagonale
(porte pivotante et éléments fixes) :











- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré avec un stabilisateur Gia (montage intérieur).









Prix du blanc / pergamon =
prix du chromé / argent poli

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé / Argent poli
	Stabilisateur - Gia	ZDSS VSS GI Stabilisateur (montage intérieur) pour stabilisation paroi fixe/élément fixe au mur. Important : Préciser impérativement stabilisateur à droite ou à gauche ! Longueur sur mesure	ZDSS VSS GI 136,-	ZDSS VSS GI 302,-
	Stabilisateur - Gia	ZDSS VSW GI Stabilisateur (montage intérieur) pour une stabilisation élément fixe à paroi fixe Longueur sur mesure	ZDSS VSW GI 136,-	ZDSS VSW GI 302,-
	Barre de renfort	ZDHS H90 GI Barre stabilisatrice pour une stabilisation parois latérales GI TWD au mur. Télescopique, longueur 670 - 1220 mm Longueur spéciale	ZDHS H90 GI 120 1K 136,- ZDHS H90 GI sur demande	ZDHS H90 GI 120 ZK 302,- ZDHS H90 GI sur demande



	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA	
Joint d'étanchéité vertical				
	Joint d'étanchéité mural vertical	1239	Joint d'étanchéité de verre vertical pour Porte pivotante GI STO, Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN, Porte pivotante pour paroi fixe GI STW/STV, Paroi sur baignoire, seulement GI DFS Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité de verre	1240	Joint d'étanchéité de verre vertical pour Porte pivotante avec élément fixe GI SFN, Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF, Porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe GI SFW/SFV, Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) GI ESR/L, Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L, Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) GI ERD Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité	6925	Joint d'étanchéité de verre Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L, Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GI PFD Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé mural				
	Profilé mural de fermeture	6802 A	Profilé mural de fermeture pour Porte pivotante GI STO, Porte pivotante avec élément fixe GI SFN Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	28,-
	Profilé aluminium support de joint magnétique	6801 A	Profilé aluminium (s'adapte au profilé mural de fermeture) pour Porte pivotante GI STO, Porte pivotante avec élément fixe GI SFN Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	28,-
	Profilé magnétique	9505	Profilé magnétique (adaptable au profilé 6801 A) pour Porte pivotante GI STO, Porte pivotante avec élément fixe GI SFN Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé magnétique				
	Profilé magnétique	1241	Profilé magnétique pour paroi fixe 8 mm pour Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN, Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF, Paroi fixe pour porte pivotante GI TWD/TVD, Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GI RDR/L Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1235	Profilé magnétique pour porte 6 mm Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) - par demi-ensemble GI ESL Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1236	Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante pour paroi fixe GI STW/STV, Porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe GI SFW/SFV, Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) - par demi-ensemble GI ESR Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1247	Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante avec élément fixe en prolongement GI SGN, Porte pivotante avec éléments fixes GI SGF Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Profilé magnétique			
	Profilé magnétique	1235 / 1237 Profilé magnétique pour paroi fixe 8 mm et porte 6 mm pour Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GI EFR/L Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	56,-
	Profilé magnétique	1238 Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte à 2 battants GI 2ST, Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) GI ERD, Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GI PFD Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal			
	Joint d'étanchéité avec retenue d'eau	3249 Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous les types de portes. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi !	28,-
	Joint d'étanchéité	6845 Joint d'étanchéité horizontal - Spécial - pour tous les types de portes posées avec seuil Longueur maximum : 1050 mm Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi !	28,-
	Seuil d'étanchéité	6805 A Seuil d'étanchéité avec pièces de jonction pour tous les types de portes Préciser impérativement la longueur, le coloris et la référence de la paroi ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	28,- 56,-

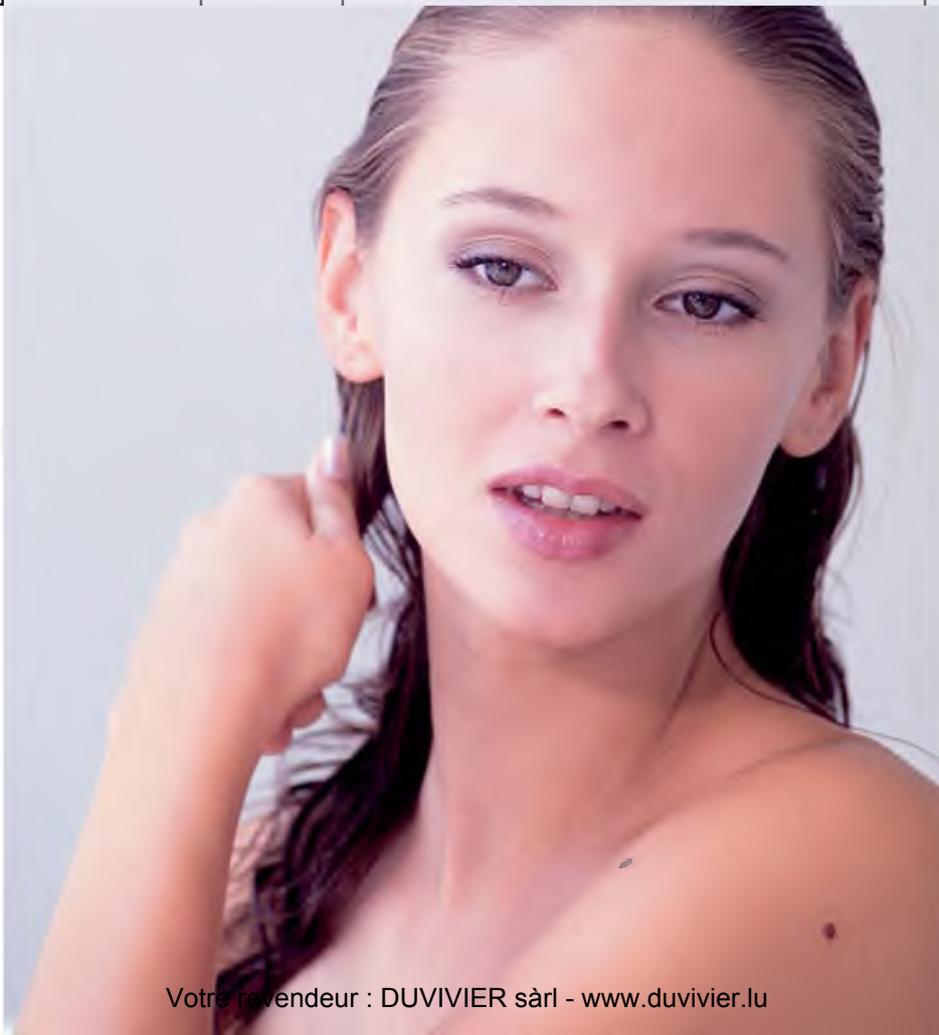

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus GIA XP
porte pivotante avec élément fixe :

- + Design exclusif, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm côté élément fixe, et de 5 mm côté fermeture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Gia (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Gia XP.
Porte pivotante avec
élément fixe GX STR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec élément fixe 75 GX STR/L 075	725 - 760	430	250 - 280	GX STR/L 07518 1AK 971,-	GX STR/L 07520 1AK 1109,-	GX STR/L 07518 VAK 1123,-	GX STR/L 07520 VAK 1261,-
Porte pivotante avec élément fixe 80 GX STR/L 080	775 - 810	480	250 - 280	GX STR/L 08018 1AK 971,-	GX STR/L 08020 1AK 1109,-	GX STR/L 08018 VAK 1123,-	GX STR/L 08020 VAK 1261,-
Porte pivotante avec élément fixe 90 GX STR/L 090	875 - 910	580	250 - 280	GX STR/L 09018 1AK 971,-	GX STR/L 09020 1AK 1109,-	GX STR/L 09018 VAK 1123,-	GX STR/L 09020 VAK 1261,-
Porte pivotante avec élément fixe 100 GX STR/L 100	975 - 1010	680	250 - 280	GX STR/L 10018 1AK 1117,-	GX STR/L 10020 1AK 1254,-	GX STR/L 10018 VAK 1269,-	GX STR/L 10020 VAK 1406,-
Porte pivotante avec élément fixe 120 GX STR/L 120	1175 - 1210	780	350 - 380	GX STR/L 12018 1AK 1263,-	GX STR/L 12020 1AK 1401,-	GX STR/L 12018 VAK 1415,-	GX STR/L 12020 VAK 1553,-

Fabrications sur-mesure GX STR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1165,-	1318,-
951 - 1250	- 1850	1311,-	1463,-
1251 - 1550	- 1850	1622,-	1774,-
601 - 950	1851 - 2050	1303,-	1455,-
951 - 1250	1851 - 2050	1448,-	1601,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1760,-	1912,-
601 - 950	2051 - 2200	1594,-	1746,-
951 - 1250	2051 - 2200	1739,-	1891,-
1251 - 1550	2051 - 2200	2050,-	2203,-

Précisions fabrications sur-mesure GX STR/L :
Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions GX STR/L :

GX STR = élément fixe et charnières à droite.
GX STL = élément fixe et charnières à gauche, voir photo.
Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
Montage en angle non réalisable.
Montage en "U" non réalisable.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
GX STR/L 07518 15K
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
GX STR/L 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
biais ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 264,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
GX STR/L 075	725 - 760
GX STR/L 080	775 - 810
GX STR/L 090	875 - 910
GX STR/L 100	975 - 1010
GX STR/L 120	1175 - 1210

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



En option



Gia XP.
Porte pivotante avec élément
fixe GX SWR/L pour montage
avec paroi fixe



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus GIA XP
porte pivotante avec élément fixe
pour montage avec paroi fixe :

- + Design exclusif, montage en angle avec paroi fixe uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Gia (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 75 GX SWR/L 075	720 - 750	430	250 - 280	GX SWR/L 07518 1AK 971,-	GX SWR/L 07520 1AK 1109,-	GX SWR/L 07518 VAK 1123,-	GX SWR/L 07520 VAK 1261,-
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 80 GX SWR/L 080	770 - 800	480	250 - 280	GX SWR/L 08018 1AK 971,-	GX SWR/L 08020 1AK 1109,-	GX SWR/L 08018 VAK 1123,-	GX SWR/L 08020 VAK 1261,-
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 90 GX SWR/L 090	870 - 900	580	250 - 280	GX SWR/L 09018 1AK 971,-	GX SWR/L 09020 1AK 1109,-	GX SWR/L 09018 VAK 1123,-	GX SWR/L 09020 VAK 1261,-
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 100 GX SWR/L 100	970 - 1000	680	250 - 280	GX SWR/L 10018 1AK 1117,-	GX SWR/L 10020 1AK 1254,-	GX SWR/L 10018 VAK 1269,-	GX SWR/L 10020 VAK 1406,-
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 120 GX SWR/L 120	1170 - 1200	780	350 - 380	GX SWR/L 12018 1AK 1263,-	GX SWR/L 12020 1AK 1401,-	GX SWR/L 12018 VAK 1415,-	GX SWR/L 12020 VAK 1553,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm		
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 83 GX SWR/L 083	800 - 830	785 - 815	510	250 - 280	GX SWR/L 08320 1AK 1109,-	GX SWR/L 08320 VAK 1261,-		
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 93 GX SWR/L 093	900 - 930	885 - 915	610	250 - 280	GX SWR/L 09320 1AK 1109,-	GX SWR/L 09320 VAK 1261,-		
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 103 GX SWR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	710	250 - 280	GX SWR/L 10320 1AK 1254,-	GX SWR/L 10320 VAK 1406,-		
Porte pivotante avec élément fixe pour montage avec paroi fixe 123 GX SWR/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	810	350 - 380	GX SWR/L 12320 1AK 1401,-	GX SWR/L 12320 VAK 1553,-		

Fabrications sur-mesure GX SWR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1165,-	1318,-
951 - 1250	- 1850	1311,-	1463,-
1251 - 1550	- 1850	1622,-	1774,-
601 - 950	1851 - 2050	1303,-	1455,-
951 - 1250	1851 - 2050	1448,-	1601,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1760,-	1912,-
601 - 950	2051 - 2200	1594,-	1746,-
951 - 1250	2051 - 2200	1739,-	1891,-
1251 - 1550	2051 - 2200	2050,-	2203,-

Précisions GX SWR/L :

GX SWR = pivots à droite, comb. avec paroi fixe GX TWL.
GX SWL = pivots à gauche, voir photo. Comb. avec paroi fixe GX TWR.
Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
Montage en "U" réalisable, nous consulter.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
GX SWR/L 07518 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
GX SWR/L 07518 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
biais ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 264,-

Précisions fabrications sur-mesure GX SWR/L :

Largeur élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
Largeur de la porte : maximum 900 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	avec GX TWR/L paroi fixe	avec GX TVR/L paroi fixe raccourcie
GX SWR/L 075	730 - 760	725 - 755
GX SWR/L 080	780 - 810	775 - 805
GX SWR/L 090	880 - 910	875 - 905
GX SWR/L 100	980 - 1010	975 - 1005
GX SWR/L 120	1180 - 1210	1175 - 1205
GX SWR/L 083	810 - 840	-
GX SWR/L 093	910 - 940	-
GX SWR/L 103	1010 - 1040	-
GX SWR/L 123	1210 - 1240	-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



**Les plus GIA XP
paroi fixe :**

- + Design exclusif, montage en angle
avec porte pivotante GX SWR/L.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition
argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Gia
(montage intérieur).



En option

Gia XP.
Paroi fixe GX TWR/L

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 75 GX TWR/L 075	720 - 750	GX TWR/L 07518 1AK 626,-	GX TWR/L 07520 1AK 719,-	GX TWR/L 07518 VAK 680,-	GX TWR/L 07520 VAK 774,-
Paroi fixe 80 GX TWR/L 080	770 - 800	GX TWR/L 08018 1AK 626,-	GX TWR/L 08020 1AK 719,-	GX TWR/L 08018 VAK 680,-	GX TWR/L 08020 VAK 774,-
Paroi fixe 90 GX TWR/L 090	870 - 900	GX TWR/L 09018 1AK 626,-	GX TWR/L 09020 1AK 719,-	GX TWR/L 09018 VAK 680,-	GX TWR/L 09020 VAK 774,-
Paroi fixe 100 GX TWR/L 100	970 - 1000	GX TWR/L 10018 1AK 720,-	GX TWR/L 10020 1AK 813,-	GX TWR/L 10018 VAK 775,-	GX TWR/L 10020 VAK 868,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec porte pivotante mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 83 GX TWR/L 083	800 - 830	785 - 815	GX TWR/L 08320 1AK 719,-	GX TWR/L 08320 VAK 774,-
Paroi fixe 93 GX TWR/L 093	900 - 930	885 - 915	GX TWR/L 09320 1AK 719,-	GX TWR/L 09320 VAK 774,-
Paroi fixe 103 GX TWR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	GX TWR/L 10320 1AK 813,-	GX TWR/L 10320 VAK 868,-

Fabrications sur-mesure GX TWR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	813,-	868,-
951 - 1250	- 1850	876,-	930,-
- 950	1851 - 2050	906,-	961,-
951 - 1250	1851 - 2050	969,-	1023,-
- 950	2051 - 2200	1125,-	1179,-
951 - 1250	2051 - 2200	1187,-	1242,-

Précisions fabrications sur-mesure GX TWR/L :

Largeur : maximum 1250 mm.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions GX TWR/L :

GX TWR = paroi fixe à droite de la porte, voir photo.

GX TWL = paroi fixe à gauche de la porte.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = **S** :
GX TWR/L 07518 **1SK**

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = **U**.

Exemple de commande :
GX TWR/L 07518 **1UK**


Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
GX TWR/L 075	730 - 760
GX TWR/L 080	780 - 810
GX TWR/L 090	880 - 910
GX TWR/L 100	980 - 1010
GX TWR/L 083	810 - 840
GX TWR/L 093	910 - 940
GX TWR/L 103	1010 - 1040

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP

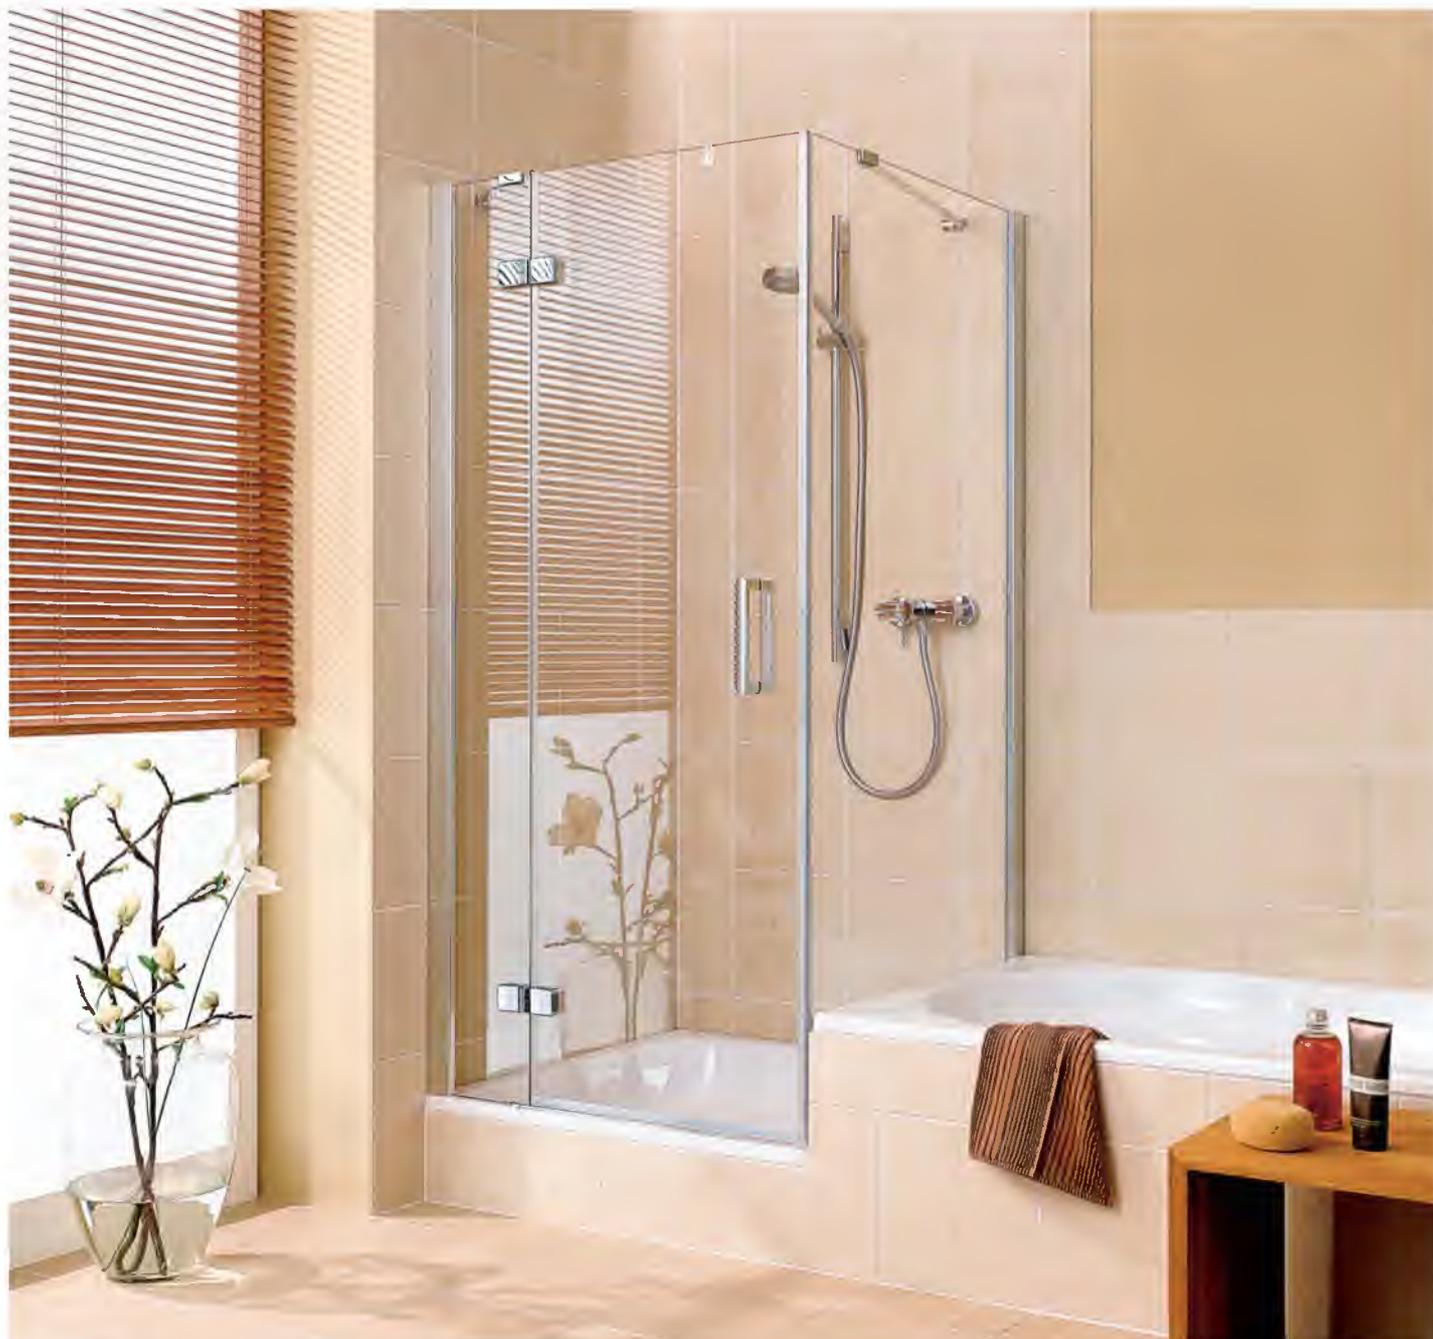

Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1600 mm
et 1750 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe raccourcie,
voir suppléments.



Les plus GIA XP
paroi fixe raccourcie :

- + Design exclusif, montage en angle
avec porte pivotante GX SWR/L.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition
argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Gia
(montage intérieur).



En option

Gia XP.
Paroi fixe raccourcie
GX TVR/L

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm	Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm
Paroi fixe raccourcie 70 GX TVR/L 070	670 - 700	GX TVR/L 07016 1AK 626,-	GX TVR/L 07017 1AK 719,-	GX TVR/L 07016 VAK 680,-	GX TVR/L 07017 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 75 GX TVR/L 075	720 - 750	GX TVR/L 07516 1AK 626,-	GX TVR/L 07517 1AK 719,-	GX TVR/L 07516 VAK 680,-	GX TVR/L 07517 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 80 GX TVR/L 080	770 - 800	GX TVR/L 08016 1AK 626,-	GX TVR/L 08017 1AK 719,-	GX TVR/L 08016 VAK 680,-	GX TVR/L 08017 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 90 GX TVR/L 090	870 - 900	GX TVR/L 09016 1AK 626,-	GX TVR/L 09017 1AK 719,-	GX TVR/L 09016 VAK 680,-	GX TVR/L 09017 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 100 GX TVR/L 100	970 - 1000	GX TVR/L 10016 1AK 720,-	GX TVR/L 10017 1AK 813,-	GX TVR/L 10016 VAK 775,-	GX TVR/L 10017 VAK 868,-


Fabrications sur-mesure GX TVR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	813,-	868,-
951 - 1250	- 1850	876,-	930,-
- 950	1851 - 2050	906,-	961,-
951 - 1250	1851 - 2050	969,-	1023,-
- 950	2051 - 2200	1125,-	1179,-
951 - 1250	2051 - 2200	1187,-	1242,-

Précisions fabrications sur-mesure GX TVR/L :
Largeur : maximum 1250 mm.



Précisions GX TVR/L :

GX TVR = paroi fixe raccourcie à droite de la porte, voir photo.
GX TVL = paroi fixe raccourcie à gauche de la porte.
Montage à côté de la baignoire.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.



Rebord en saillie entre baignoire et receveur de douche a max. 5 mm.

Hauteur réelle de la paroi fixe raccourcie = 1640 mm resp. 1790 mm pour dimension standard.

Hauteur standard 1600 mm compatible avec porte pivotante hauteur 1850 mm.*

Hauteur standard 1750 mm compatible avec porte pivotante hauteur 2000 mm.*

* pour différence de hauteur entre rebord supérieur du receveur et celui de la baignoire de 250 mm.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent poli.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur paroi fixe raccourcie, prix du sur-mesure + € 264,-

Exemple de commande

pour décor Stripe = S :

GX TVR/L 07016 1SK

Verre de sécurité dépoli

SR Opaco = U.

Exemple de commande :


GX TVR/L 07016 1UK

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
GX TVR/L 070	680 - 710
GX TVR/L 075	730 - 760
GX TVR/L 080	780 - 810
GX TVR/L 090	880 - 910
GX TVR/L 100	980 - 1010

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



En option



Gia XP.
Porte pivotante avec
éléments fixes GX SGR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus GIA XP
porte pivotante avec éléments fixes :

- + Design exclusif, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec deux stabilisateurs Gia (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes côté pivots et côté fermeture de la porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec éléments fixes 110 GX SGR/L 110	N: 1050 - 1110 A: 1070 - 1120	580	250 - 280 / 190 - 220	GX SGR/L 11018 1AK 1296,-	GX SGR/L 11020 1AK 1536,-	GX SGR/L 11018 VAK 1521,-	GX SGR/L 11020 VAK 1761,-
Porte pivotante avec éléments fixes 120 GX SGR/L 120	N: 1150 - 1210 A: 1170 - 1220	680	250 - 280 / 190 - 220	GX SGR/L 12018 1AK 1296,-	GX SGR/L 12020 1AK 1536,-	GX SGR/L 12018 VAK 1521,-	GX SGR/L 12020 VAK 1761,-
Porte pivotante avec éléments fixes 130 GX SGR/L 130	N: 1250 - 1310 A: 1270 - 1320	680	250 - 280 / 290 - 320	GX SGR/L 13018 1AK 1426,-	GX SGR/L 13020 1AK 1665,-	GX SGR/L 13018 VAK 1651,-	GX SGR/L 13020 VAK 1890,-
Porte pivotante avec éléments fixes 140 GX SGR/L 140	N: 1350 - 1410 A: 1370 - 1420	680	350 - 380 / 290 - 320	GX SGR/L 14018 1AK 1426,-	GX SGR/L 14020 1AK 1665,-	GX SGR/L 14018 VAK 1651,-	GX SGR/L 14020 VAK 1890,-
Porte pivotante avec éléments fixes 150 GX SGR/L 150	N: 1450 - 1510 A: 1470 - 1520	780	350 - 380 / 290 - 320	GX SGR/L 15018 1AK 1620,-	GX SGR/L 15020 1AK 1860,-	GX SGR/L 15018 VAK 1854,-	GX SGR/L 15020 VAK 2084,-
Porte pivotante avec éléments fixes 160 GX SGR/L 160	N: 1550 - 1610 A: 1570 - 1620	780	350 - 380 / 390 - 420	GX SGR/L 16018 1AK 1620,-	GX SGR/L 16020 1AK 1860,-	GX SGR/L 16018 VAK 1854,-	GX SGR/L 16020 VAK 2084,-
Porte pivotante avec éléments fixes 170 GX SGR/L 170	N: 1650 - 1710 A: 1670 - 1720	780	450 - 480 / 390 - 420	GX SGR/L 17018 1AK 1814,-	GX SGR/L 17020 1AK 2054,-	GX SGR/L 17018 VAK 2039,-	GX SGR/L 17020 VAK 2279,-
Porte pivotante avec éléments fixes 180 GX SGR/L 180	N: 1750 - 1810 A: 1770 - 1820	780	450 - 480 / 490 - 520	GX SGR/L 18018 1AK 1814,-	GX SGR/L 18020 1AK 2054,-	GX SGR/L 18018 VAK 2039,-	GX SGR/L 18020 VAK 2279,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes côté pivots et côté fermeture de la porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec éléments fixes 123 GX SGR/L 123	N: 1180 - 1240 A: 1200 - 1250	1185 - 1235	680	250 - 280 / 220 - 250	GX SGR/L 12320 1AK 1536,-	GX SGR/L 12320 VAK 1761,-
Porte pivotante avec éléments fixes 183 GX SGR/L 183	N: 1780 - 1840 A: 1800 - 1850	1785 - 1835	780	450 - 480 / 520 - 550	GX SGR/L 18320 1AK 2054,-	GX SGR/L 18320 VAK 2279,-

Fabrications sur-mesure GX SGR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 1850	1555,-	1780,-
1251 - 1650	- 1850	1749,-	1974,-
1651 - 1850	- 1850	1945,-	2170,-
- 1250	1851 - 2050	1795,-	2020,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1989,-	2214,-
1651 - 1850	1851 - 2050	2184,-	2409,-
- 1250	2051 - 2200	2159,-	2384,-
1251 - 1650	2051 - 2200	2353,-	2578,-
1651 - 1850	2051 - 2200	2548,-	2773,-

Précisions fabrications sur-mesure GX SGR/L :

Largeur élément fixe côté charnières : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 115 - 145 mm, maximum 670 - 700 mm.
Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions GX SGR/L :

GX SGR = pivots à droite.
GX SGL = pivots à gauche, voir photo.

Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en angle avec une paroi fixe GX UWR/L réalisable.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
GX SGR/L 11018 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
GX SGR/L 11018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent poli.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	en niche	avec GX UWR/L paroi fixe
GX SGR/L 110	1050 - 1110	1080 - 1130
GX SGR/L 120	1150 - 1210	1180 - 1230
GX SGR/L 130	1250 - 1310	1280 - 1330
GX SGR/L 140	1350 - 1410	1380 - 1430
GX SGR/L 150	1450 - 1510	1480 - 1530
GX SGR/L 160	1550 - 1610	1580 - 1630
GX SGR/L 170	1650 - 1710	1680 - 1730
GX SGR/L 180	1750 - 1810	1780 - 1830
GX SGR/L 123	1180 - 1240	1210 - 1260
GX SGR/L 183	1780 - 1840	1810 - 1860

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



**Les plus GIA XP
paroi fixe :**


- + Design exclusif, montage en angle
avec porte pivotante avec éléments fixes
GX SGR/L ou en "U".
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition
argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Gia
(montage intérieur).



En option

Gia XP.

Paroi fixe GX UWR/L (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou montage en "U")

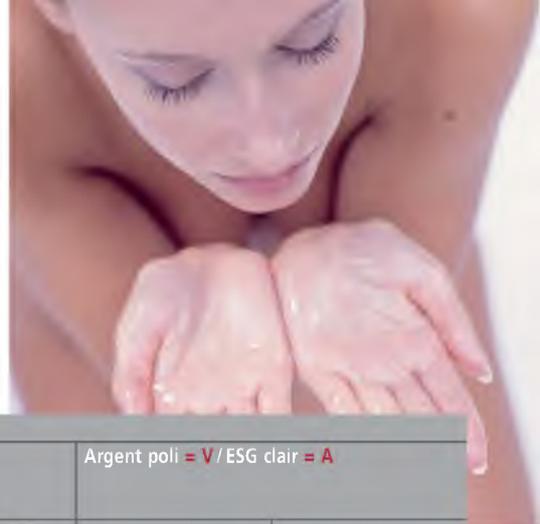

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 75 GX UWR/L 075	710 - 760	GX UWR/L 07518 1AK 658,-	GX UWR/L 07520 1AK 751,-	GX UWR/L 07518 VAK 777,-	GX UWR/L 07520 VAK 870,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 80 GX UWR/L 080	760 - 810	GX UWR/L 08018 1AK 658,-	GX UWR/L 08020 1AK 751,-	GX UWR/L 08018 VAK 777,-	GX UWR/L 08020 VAK 870,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 90 GX UWR/L 090	860 - 910	GX UWR/L 09018 1AK 658,-	GX UWR/L 09020 1AK 751,-	GX UWR/L 09018 VAK 777,-	GX UWR/L 09020 VAK 870,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 100 GX UWR/L 100	960 - 1010	GX UWR/L 10018 1AK 757,-	GX UWR/L 10020 1AK 850,-	GX UWR/L 10018 VAK 876,-	GX UWR/L 10020 VAK 969,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.		Références / Prix en EUR hors TVA				
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec la porte GX SGR/L mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 78 GX UWR/L 078	750 - 800	735 - 785	GX UWR/L 07820 1AK 751,-	GX UWR/L 07820 VAK 870,-		
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 83 GX UWR/L 083	800 - 850	785 - 835	GX UWR/L 08320 1AK 751,-	GX UWR/L 08320 VAK 870,-		
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 93 GX UWR/L 093	900 - 950	885 - 935	GX UWR/L 09320 1AK 751,-	GX UWR/L 09320 VAK 870,-		
Paroi fixe (montage avec porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L ou en "U") 103 GX UWR/L 103	1000 - 1050	985 - 1035	GX UWR/L 10320 1AK 850,-	GX UWR/L 10320 VAK 969,-		

Fabrications sur mesure GX UWR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	855,-	975,-
951 - 1250	- 1850	921,-	1041,-
- 950	1851 - 2050	949,-	1068,-
951 - 1250	1851 - 2050	1014,-	1134,-
- 950	2051 - 2200	1167,-	1286,-
951 - 1250	2051 - 2200	1232,-	1352,-

Précisions fabrications sur-mesure GX UWR/L :
Largeur : maximum 1250 mm.
A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions GX UWR/L :

GX UWR = paroi fixe à droite de la porte, voir photo.
GX UWL = paroi fixe à gauche de la porte.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
GX UWR/L 07518 15K
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
GX UWR/L 07518 1UK

Suppléments


Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
GX UWR/L 075	720 - 770
GX UWR/L 080	770 - 820
GX UWR/L 090	870 - 920
GX UWR/L 100	970 - 1020
GX UWR/L 078	760 - 810
GX UWR/L 083	810 - 860
GX UWR/L 093	910 - 960
GX UWR/L 103	1010 - 1060

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



En option



Gia XP.
Accès d'angle (portillon pivotant
et élément fixe) - Demi-ensemble
GX ESR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus GIA XP
accès d'angle (portillon pivotant
et élément fixe) - Demi-ensemble :

- + Design exclusif, montage en angle de 2 demi-ensembles.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  , montage possible sans seuil d'étanchéité   , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Gia (montage intérieur) par demi-ensemble.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 75 GX ESR/L 075	720 - 750	634	250 - 280	GX ESR/L 07518 1AK 928,-	GX ESR/L 07520 1AK 1066,-	GX ESR/L 07518 VAK 1079,-	GX ESR/L 07520 VAK 1217,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 80 GX ESR/L 080	770 - 800	704	250 - 280	GX ESR/L 08018 1AK 928,-	GX ESR/L 08020 1AK 1066,-	GX ESR/L 08018 VAK 1079,-	GX ESR/L 08020 VAK 1217,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 90 GX ESR/L 090	870 - 900	846	250 - 280	GX ESR/L 09018 1AK 928,-	GX ESR/L 09020 1AK 1066,-	GX ESR/L 09018 VAK 1079,-	GX ESR/L 09020 VAK 1217,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 100 GX ESR/L 100	970 - 1000	987	250 - 280	GX ESR/L 10018 1AK 1068,-	GX ESR/L 10020 1AK 1205,-	GX ESR/L 10018 VAK 1219,-	GX ESR/L 10020 VAK 1356,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 120 GX ESR/L 120	1170 - 1200	1129	350 - 380	GX ESR/L 12018 1AK 1206,-	GX ESR/L 12020 1AK 1344,-	GX ESR/L 12018 VAK 1357,-	GX ESR/L 12020 VAK 1495,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 83 GX ESR/L 083	800 - 830	785 - 815	747	250 - 280	GX ESR/L 08320 1AK 1066,-	GX ESR/L 08320 VAK 1217,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 93 GX ESR/L 093	900 - 930	885 - 915	888	250 - 280	GX ESR/L 09320 1AK 1066,-	GX ESR/L 09320 VAK 1217,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 103 GX ESR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	1030	250 - 280	GX ESR/L 10320 1AK 1205,-	GX ESR/L 10320 VAK 1356,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 123 GX ESR/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	1171	350 - 380	GX ESR/L 12320 1AK 1344,-	GX ESR/L 12320 VAK 1495,-		

Fabrications sur-mesure GX ESR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1113,-	1264,-
951 - 1250	- 1850	1253,-	1404,-
1251 - 1550	- 1850	1549,-	1700,-
601 - 950	1851 - 2050	1251,-	1402,-
951 - 1250	1851 - 2050	1390,-	1541,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1687,-	1838,-
601 - 950	2051 - 2200	1469,-	1620,-
951 - 1250	2051 - 2200	1608,-	1760,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1905,-	2056,-

Précisions fabrications sur-mesure GX ESR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
 Largeur de la porte : maximum 900 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
 Le prix correspond à un demi-ensemble.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté

Précisions GX ESR/L :
 GX ESR = demi-ensemble droit.
 GX ESL = demi-ensemble gauche.
 Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.
Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 GX ESR/L 07518 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 GX ESR/L 07518 1UK

Suppléments	
Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
GX ESR/L 075	730 - 760
GX ESR/L 080	780 - 810
GX ESR/L 090	880 - 910
GX ESR/L 100	980 - 1010
GX ESR/L 120	1180 - 1210
GX ESR/L 083	810 - 840
GX ESR/L 093	910 - 940
GX ESR/L 103	1010 - 1040
GX ESR/L 123	1210 - 1240

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



En option

Gia XP.
Paroi arrondie (porte pivotante
et éléments fixes) GX ..R/L



Programme avec charnières



Les plus GIA XP
paroi arrondie (porte pivotante
et éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Gia (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



Liste de receveurs				Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur				
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Floor 900 5421 Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900 Top 90 Plus* Top 5 90 Plus*	900 x 900	550	Villeroy&Boch	Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Square 900 Targa pro 6030 A9 Vitaviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Duravit Hüppe	Topara 900* Verona 900 1 Fontana 568, 564, 586, 585* Rondana 90*				
520	550	UHT (Ideal Standard)	Topara 900*	1000 x 1000	500	Wilux Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 606, 510 Verona 1000x1000
		Wilux	Fontana 568, 564, 586, 585*				
550	550	Kaldewei Keramik	Rondana 90*	520	550	Kaldewei Wilux	Fontana 569, 565, 587, 589* D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62
		Duravit	D-Code 720075				
550	550	Duscholux	Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61	520	550	Kaldewei Hüppe Ideal Standard	Novano 1000 Swim 1030* Sanibel 3001 V100x100 Tonic100 K6711/K6919 Top 5 100 Plus Ultra Flat 1000
		GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	Cosima 90 Derby Top 90x90 Armada 900 superflach* Armada 900 ultraflach				
550	550	Hüppe	Novano 900	520	550	EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	Comforsan Classic* Derby Top 100x100 Armada 1000 superflach* Armada 1000 ultraflach
		Ideal Standard	Aqua K6226 Carrege Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surf SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900				
550	550	Kaldewei Keramik	Arrondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr.1 6 cm flach Vitelle 900x900	520	550	Kaldewei Keramik	Arrondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelle 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100
		Koralle	Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4				
550	550	Neomediam	Terra 90/4 Bossa Nova Ravel 900	520	550	Neomediam Novellini Pieger	Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278
		Novellini	Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90				
550	550	Pieger	Liberty Corner 90	520	550	Sealskin UHT (Hoesch) Villeroy&Boch	Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000 Vitaviva Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100
		Riho	210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14)				
550	550	Sealskin	Comfort-Line Ronda 900	520	550	Vitra	Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100
		Villeroy&Boch	Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900				

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.





En option

Gia XP.
Paroi arrondie (porte pivotante
et éléments fixes) GX ..R/L

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon mm	Designation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	500	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 90 GX 50R/L 090	870 - 900	740	280 - 310/ 367 - 397	GX 50R/L 09018 1AK 1915,-	GX 50R/L 09020 1AK 2190,-	GX 50R/L 09018 VAK 2129,-	GX 50R/L 09020 VAK 2404,-
	520	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 90 GX 55R/L 090	870 - 900	810	230 - 260/ 317 - 347	GX 55R/L 09018 1AK 1915,-	GX 55R/L 09020 1AK 2190,-	GX 55R/L 09018 VAK 2129,-	GX 55R/L 09020 VAK 2404,-
	550	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 90 GX 55R/L 090	870 - 900	810	230 - 260/ 317 - 347	GX 55R/L 09018 1AK 1915,-	GX 55R/L 09020 1AK 2190,-	GX 55R/L 09018 VAK 2129,-	GX 55R/L 09020 VAK 2404,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 100 GX 50R/L 100	970 - 1000	740	380 - 410/ 467 - 497	GX 50R/L 10018 1AK 2107,-	GX 50R/L 10020 1AK 2382,-	GX 50R/L 10018 VAK 2321,-	GX 50R/L 10020 VAK 2596,-
	520	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 100 GX 55R/L 101	970 - 1000	810	330 - 360/ 417 - 447	GX 55R/L 10118 1AK 2107,-	GX 55R/L 10120 1AK 2382,-	GX 55R/L 10118 VAK 2321,-	GX 55R/L 10120 VAK 2596,-
	550	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 100 GX 55R/L 101	970 - 1000	810	330 - 360/ 417 - 447	GX 55R/L 10118 1AK 2107,-	GX 55R/L 10120 1AK 2382,-	GX 55R/L 10118 VAK 2321,-	GX 55R/L 10120 VAK 2596,-

Fabrications sur-mesure GX ..R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	2298,-	2512,-
- 1050 x 1050*	1850	2490,-	2704,-
- 950 x 950	2000	2573,-	2786,-
- 1050 x 1050*	2000	2765,-	2978,-

* côté fermeture de porte 1051 - 1500 mm

Précisions fabrications sur-mesure GX ..R/L :
 Largeur de l'élément fixe côté charnières : minimum 160 - 190 mm.
 Largeur de l'élément fixe côté fermeture : minimum 115 - 145 mm.

Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1500 mm.
 Largeur de l'ensemble côté pivots : maximum 1050 mm.
 Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.

Précisions GX ..R/L :

GX ..R = pivots à droite.
 GX ..L = pivots à gauche, voir photo.
 Hauteur 2001 - 2200 mm non réalisable.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 GX 50R/L 09018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
 Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	500	GX 50R/L 090	880 - 910
	520	GX 55R/L 090	880 - 910
	550	GX 55R/L 090	880 - 910
1000 x 1000	500	GX 50R/L 100	980 - 1010
	520	GX 55R/L 101	980 - 1010
	550	GX 55R/L 101	980 - 1010

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur spéciale, voir tableau.




Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



En option

Gia XP.
Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) GX E..

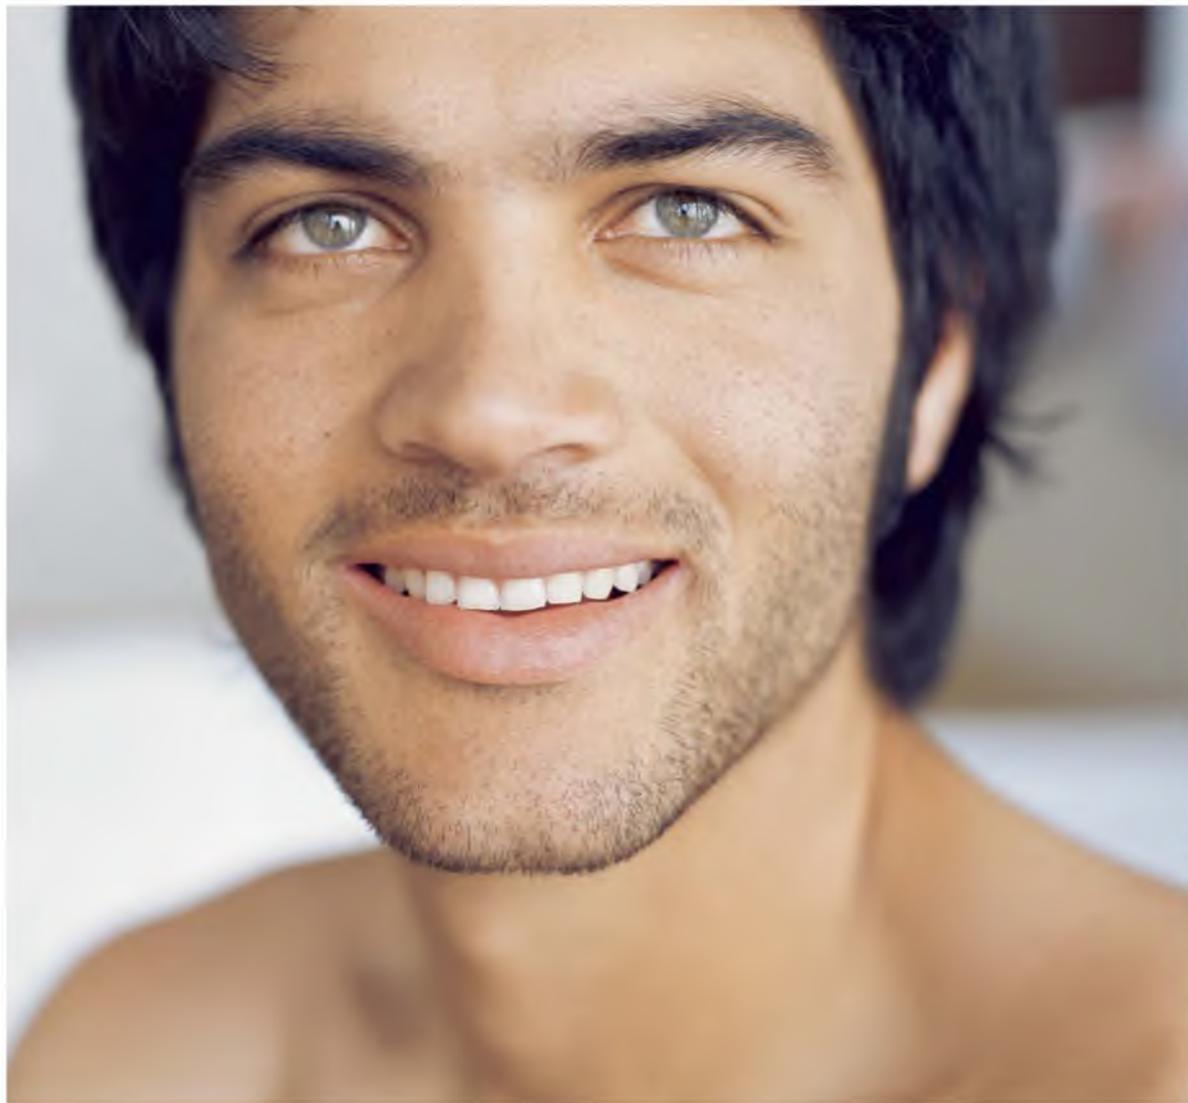

Programme avec charnières



Les plus GIA XP
paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Gia (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



Liste de receveurs				Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur				
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450, Floor 900 5421	1000 x 1000	500	Villeroy&Boch	Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9
		Duravit	Starck 720030			VitroA	Vitaviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90
		Hüppe	Marano 202021 Purano 202151 Verano 900			Wilux	Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Ideal Standard	Top 90 Plus* Top S 90 Plus*			Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451
		Kaldewei	Tonic90 K6710/K6918			Duravit	Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000
		Keramag	Zirkon 604, 513, 514 Caluna 90 Primera 90			Hüppe	Starck 720075 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000
		UHT (Ideal Standard)	Topara 900* Verona 900 1			Kaldewei	Zirkon 606,510 Verona 1000x1000
		Wilux	Fontana 568, 564, 586, 585*			Wilux	Fontana 569, 565, 587, 589*
		Kaldewei	Rondana 90*			Duravit	D-Code 720075 Starck 720072
		520	550			Duravit	Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61 Cosima 90 Derby Top 90x90 Armada 900 superflach* Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carrege Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surf SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900
900 x 900	500	Kaldewei	Arrondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr.1 6 cm flach Vitelle 900x900 Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossanova Ravel 900	1200 x 1200	500	Kaldewei	Arrondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelle 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4
		Keramag	Arrondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr.1 6 cm flach Vitelle 900x900 Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossanova Ravel 900			Keramag	Arrondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelle 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4
		Koralle	Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossanova Ravel 900			Koralle	Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4
		Neomediam	Terra 90/4 Bossanova Ravel 900			Neomediam	Ravel 1000 Novellini Victory A100 / B100 Plieger Liberty Corner 100
		Novellini	Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14)			Novellini	100 EF Viertalkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000
		Plieger	Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14)			Riho	Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertalkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000
		Riho	Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14)			UHT (Hoesch)	Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertalkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000
		Sealskin	Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900 Geos 900			Villeroy&Boch	Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertalkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000
		Villeroy&Boch	Format Design 900 Futurion 900 Geos 900			Villeroy&Boch	Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertalkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000
		1200 x 1200	500			Bette	Corner 8931, 5467, 5468
	550	Riho	288 (DA 96), 289 (DA 97)		550	Riho	288 (DA 96), 289 (DA 97)

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.





En option

Gia XP.
Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) GX E..

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 90 GX E50 090	870 - 900	810	280 - 310	GX E50 09018 1AK 2094,-	GX E50 09020 1AK 2393,-	GX E50 09018 VAK 2388,-	GX E50 09020 VAK 2688,-
	520	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 90 GX E55 090	870 - 900	880	230 - 260	GX E55 09018 1AK 2094,-	GX E55 09020 1AK 2393,-	GX E55 09018 VAK 2388,-	GX E55 09020 VAK 2688,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 90 GX E55 090	870 - 900	880	230 - 260	GX E55 09018 1AK 2094,-	GX E55 09020 1AK 2393,-	GX E55 09018 VAK 2388,-	GX E55 09020 VAK 2688,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 100 GX E50 100	970 - 1000	810	380 - 410	GX E50 10018 1AK 2303,-	GX E50 10020 1AK 2602,-	GX E50 10018 VAK 2597,-	GX E50 10020 VAK 2897,-
	520	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 100 GX E55 101	970 - 1000	880	330 - 360	GX E55 10118 1AK 2303,-	GX E55 10120 1AK 2602,-	GX E55 10118 VAK 2597,-	GX E55 10120 VAK 2897,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 100 GX E55 101	970 - 1000	880	330 - 360	GX E55 10118 1AK 2303,-	GX E55 10120 1AK 2602,-	GX E55 10118 VAK 2597,-	GX E55 10120 VAK 2897,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 120 GX E50 120	1170 - 1200	810	580 - 610	GX E50 12018 1AK 2407,-	GX E50 12020 1AK 2707,-	GX E50 12018 VAK 2701,-	GX E50 12020 VAK 3001,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 120 GX E55 120	1170 - 1200	880	530 - 560	GX E55 12018 1AK 2407,-	GX E55 12020 1AK 2707,-	GX E55 12018 VAK 2701,-	GX E55 12020 VAK 3001,-

Fabrications sur-mesure GX E..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250 x 1250	1850	2513,-	2807,-
- 1250 x 1250	2000	2813,-	3107,-

Précisions fabrications sur-mesure GX E.. :

Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 190 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.
Pas de hauteur sur-mesure, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.

Précisions GX E.. :

Hauteur 2001 - 2200 mm non réalisable.
Montage en "U" réalisable, nous consulter.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
GX E55 09018 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	500	GX E50 090	880 - 910
	520	GX E55 090	880 - 910
	550	GX E55 090	880 - 910
1000 x 1000	500	GX E50 100	980 - 1010
	520	GX E55 101	980 - 1010
	550	GX E55 101	980 - 1010
1200 x 1200	500	GX E50 120	1180 - 1210
	550	GX E55 120	1180 - 1210

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

GIA XP



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	400	Novellini	Victory P1 90 Victory P90 Liberty Pentagon 90 90 SF Fünfeck superflach 213 (DA 23)
		Pfiegler Prima (GC) Riho Wilux Bette Duravit GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard	Trento 900 Caro 7189, 7190, 7200, 7210 Starck 720005, 720006 Derby Top 90x90F Armada 900 ultraflach Marano 202010 Sanibel 3001 F90x90 Aqua K6227 Asti 590 Tonic90 K6712 Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus Bellezza 578, 572, 571, 573 Comezza 570, 671, 680 Caluma 90 Prima 90 Renova Nr. 1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5 90 EF Fünfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900
1000 x 1000	500	Kaldewei	Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
		Keramag Koralle Prima (GC) Sealskin Villeroy&Boch	100 EF Fünfeck extraflach Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Cosima Derby Top 100x100F Armada 1000 ultraflach Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100 Bellezza 579, 575, 574, 576 Caluma 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5 Victory P1 100 Victory P100 Liberty Pentagon 100 100 EF Fünfeck extraflach 215 (DA 26) Geos 100/5 Vitaviva Denia 100F Futurion 1000 Geos 100 Format Design 1000 Normus 1000 Trento 1000
		VitA Bavaria (GC) Bette Duravit GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle Novellini Pfiegler Prima (GC) Riho Villeroy&Boch VitA Wilux	



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus GIA XP
paroi pentagonale (porte pivotante
et éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Gia (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Gia XP.

Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GX R/L..

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Designation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	400	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 90 GX R/L40 090	870 - 900	667	GX R/L40 09018 1AK 1915,-	GX R/L40 09020 1AK 2190,-	GX R/L40 09018 VAK 2129,-	GX R/L40 09020 VAK 2404,-
	450	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 90 GX R/L45 090			GX R/L45 09018 1AK 1915,-	GX R/L45 09020 1AK 2190,-	GX R/L45 09018 VAK 2129,-	GX R/L45 09020 VAK 2404,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 100 GX R/L50 100	970 - 1000	667	GX R/L50 10018 1AK 2107,-	GX R/L50 10020 1AK 2382,-	GX R/L50 10018 VAK 2321,-	GX R/L50 10020 VAK 2596,-

Fabrications sur-mesure GX R/L..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	- 1850	2298,-	2512,-
- 1050 x 1050*	- 1850	2490,-	2704,-
- 950 x 950	1851 - 2050	2573,-	2786,-
- 1050 x 1050*	1851 - 2050	2765,-	2978,-
- 950 x 950	2051 - 2200	3083,-	3296,-
- 1050 x 1050*	2051 - 2200	3275,-	3488,-

* côté fermeture de porte 1051 - 1400 mm

Précisions fabrications sur-mesure GX R/L.. :

Largeur d'un segment latéral du receveur : minimum 175 mm.

Largeur de la porte : maximum 800 mm.

Largeur totale côté fermeture maximum : 1400 mm.

Largeur totale côté charnières maximum : 1050 mm.



Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GX F.., nous consulter.

Précisions GX R/L.. :

GX R.. = pivots à droite, voir photo.

GX L.. = pivots à gauche.

Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S : GX R/L40 09018 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : GX R/L40 09018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent poli.

Autres coloris nous consulter.








Biais / Découpe :










sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Segments droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	400	GX R/L40 090	880 - 910
	450	GX R/L45 090	880 - 910
1000 x 1000	500	GX R/L50 100	980 - 1010

Prix blanc / pergamon =
prix chromé / argent poli.

	Type	Désignation de l'article	Référence / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé/ Argent poli
	ZDSS VSS GX	Stabilisateur universel (montage intérieur) pour stabilisation élément fixe au mur, paroi fixe au mur. Toujours indiquer stabilisation à droite ou à gauche ! Longueur sur-mesure	ZDSS VSS GX 136,-	ZDSS VSS GX 302,-
	ZDSS VSW GX	Stabilisation (intérieure) Pour paroi latérale/paroi latérale - élément fixe. Toujours indiquer stabilisation à droite ou à gauche ! Longueur sur-mesure	ZDSS VSW GX 136,-	ZDSS VSW GX 302,-
		Longueur et hauteur spéciale avec code article. Schéma impératif	Argent mat	Argent poli
	ZDWP PRO GX	Profilé de fixation murale 45° avec adaptation Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDWP PRO GX 156,- 185,- 219,-	ZDWP PRO GX 179,- 212,- 252,-
	ZDKO PRO GX	Profilé de fixation murale pour toutes les formes de construction Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDKO PRO GX 156,- 185,- 219,-	ZDKO PRO GX 179,- 212,- 252,-
	ZDAW PRO GX	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (* non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm * / 60x60x2,5 mm * / 60x60x6,0 mm * / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO GX 105,- 127,- 152,-	ZDAW PRO GX 121,- 146,- 175,-
	ZDAV PRO GX	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (* non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm * / 45x45x2,0 mm * / 40x40x2,7 mm * 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm * / 20x20x2,0 mm Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO GX 122,- 147,- 176,-	ZDAV PRO GX 141,- 169,- 203,-
	ZDRR VR1 GX	Tube de stabilisation pour élément fixe porte pivotante avec élément fixe GX STR/L, porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe GX SWR/L, paroi fixe GX TWR/L, ensemble d'angle (portes pivotantes avec éléments fixes) GX ESR/L, quart de rond (porte pivotante avec éléments fixes) GX ..R/L, quart de rond (portes pivotantes avec éléments fixes) GX E., pentagonale (porte pivotante avec éléments fixes) GX R/L., pentagonale (portes pivotantes avec éléments fixes) GX F.. Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 GX 070 1K 54,- ZDRR VR1 GX 54,-	ZDRR VR1 GX 070 VK 62,- ZDRR VR1 GX 62,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Joint d'étanchéité vertical			
	Joint d'étanchéité inter-vitrages 6925	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical, pour : tous types de porte sauf Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GX R/L.. Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GX F.. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité inter-vitrages 1240	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical, pour : tous types de porte sauf Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GX R/L.. Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GX F.. Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé magnétique			
	Profilé magnétique 1235	Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante avec élément fixe GX STR/L, Porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L, Porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe SWR/L, Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - demi-ensemble gauche GX ESL, Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) GX ..R/L, Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GX R/L.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique 1236	Profilé magnétique pour porte 6 mm Paroi fixe GX TWR/L, Paroi fixe raccourcie GX TVR/L, Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - demi-ensemble droit GX ESR Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique 1247	Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante avec éléments fixes GX SGR/L Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique 1238	Profilé magnétique pour porte 6 mm Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) GX E.. Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) GX R/L.. Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) GX F.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal			
	Joint d'étanchéité horizontal 3249	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de portes et élément pivotant. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-
	Joint d'étanchéité horizontal 6845	Joint d'étanchéité horizontal - Spécial - pour tous les types de portes posées avec seuil Longueur : maximum 1050 mm Préciser impérativement longueur et la référence de la porte !	28,-
	Seuil d'étanchéité 6805 A	Seuil pour tous les modèles (en partie avec des joints d'angle), livrable en blanc et argent poli Préciser impérativement la longueur, le coloris et le modèle ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	28,- 56,-



Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya. Porte pivotante intégrale CU STO

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Porte pivotante intégrale CU STO	- 800	- 1850	1051,-	1081,-
Porte pivotante intégrale CU STO	801 - 1050	- 1850	1092,-	1122,-
Porte pivotante intégrale CU STO	- 800	1851 - 2000	1193,-	1223,-
Porte pivotante intégrale CU STO	801 - 1050	1851 - 2000	1236,-	1266,-
Porte pivotante intégrale CU STO	- 800	2001 - 2200	1594,-	1623,-
Porte pivotante intégrale CU STO	801 - 1050	2001 - 2200	1637,-	1666,-

Précisions techniques CU STO :

Largeur :
maximum 1050 mm.

Précisions CU STO :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Les charnières sont positionnées à l'extérieur de la douche. Vérifier si la fixation est techniquement possible en fonction des dimensions et de la résistance du mur, voir page 12.

La distance de sécurité dépend de l'état du mur.

Montage en angle non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur porte (si supérieur à 20 mm), prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.




Biais sur porte (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.



Les plus CUYA porte pivotante intégrale :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

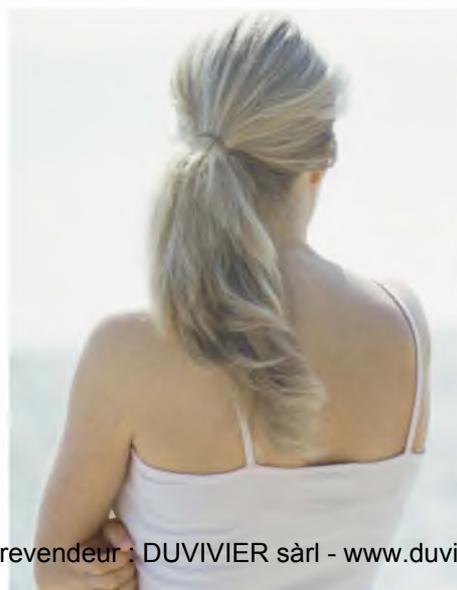

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Porte pivotante avec
élément fixe CU SFN

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	- 800	- 1850	1299,-	1328,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	801 - 1000 *	- 1850	1340,-	1369,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	1001 - 1200 *	- 1850	1453,-	1483,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	1201 - 1550 *	- 1850	1626,-	1655,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	- 800	1851 - 2000	1441,-	1470,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	801 - 1000 *	1851 - 2000	1481,-	1511,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1594,-	1623,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1768,-	1797,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	- 800	2001 - 2200	1841,-	1871,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	801 - 1000 *	2001 - 2200	1882,-	1912,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1995,-	2024,-
Porte pivotante avec élément fixe CU SFN	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2168,-	2198,-



Précisions techniques
CU SFN :

Élément fixe :
minimum 180 mm,
maximum 700 mm.

Largeur de la porte :
maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
300 mm, ou si la largeur
totale de l'ensemble est
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Cuya
ZDSS VSS CU est obliga-
toire, voir tarif page 252.

Précisions CU SFN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après
la prise de cotes et le
contrôle des faux aplombs
effectués sur le chantier par
notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm
avec une troisième
charnière.

Montage en angle
non réalisable.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions des charnières
et montage sans receveur
ou sur sol carrelé, voir
pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix blanc / pergamon = prix argent mat.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure	+ € 168,-
Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.	



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm,
porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de
cotes obligatoire, largeur jusqu'à
1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm,
tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.




Les plus CUYA
porte pivotante avec élément fixe :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya. Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN



Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	- 800	- 1850	1220,-	1250,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	801 - 1000	- 1850	1262,-	1292,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1001 - 1200 *	- 1850	1376,-	1405,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1201 - 1400 *	- 1850	1488,-	1518,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1401 - 1600 *	- 1850	1601,-	1630,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1601 - 1850 *	- 1850	1715,-	1745,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	- 800	1851 - 2000	1361,-	1391,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	801 - 1000	1851 - 2000	1403,-	1433,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1517,-	1546,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1201 - 1400 *	1851 - 2000	1629,-	1659,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1401 - 1600 *	1851 - 2000	1741,-	1771,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1601 - 1850 *	1851 - 2000	1855,-	1884,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	- 800	2001 - 2200	1943,-	1973,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	801 - 1000	2001 - 2200	1985,-	2015,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1001 - 1200 *	2001 - 2200	2099,-	2129,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1201 - 1400 *	2001 - 2200	2211,-	2241,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1401 - 1600 *	2001 - 2200	2324,-	2353,-
Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN	1601 - 1850 *	2001 - 2200	2437,-	2467,-

Programme avec charnières

Précisions techniques CU SGN :

Elément fixe :
minimum 120 mm,
maximum 1450 mm.

Largeur de la porte :
maximum 1050 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1850 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
500 mm, un stabilisateur
Cuya ZD55 V55 CU est
obligatoire, voir tarif
page 252.

Précisions CU SGN :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après
la prise de cotes et le
contrôle des faux aplombs
effectués sur le chantier par
notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm
avec une troisième
charnière.

Les charnières sont
positionnées à l'extérieur
de la douche. Vérifier si la
fixation est techniquement
possible en fonction
des dimensions et de
la résistance du mur,
voir page 12.

La distance de sécurité
dépend de l'état du mur.

Montage en "U" non
réalisable.

Dimensions des charnières
et montage sans receveur
ou sur sol carré, voir
pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm)
ou découpe sur élément fixe,
biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm,
porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de
cotes obligatoire, largeur jusqu'à
1850 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm,
tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus CUYA
porte pivotante avec élément
fixe en prolongement :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Porte pivotante avec
éléments fixes CU SGF

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	- 1000	- 1850	1488,-	1544,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1001 - 1400 *	- 1850	1525,-	1580,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1401 - 1800 *	- 1850	1629,-	1685,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1801 - 2250 *	- 1850	1735,-	1790,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	- 1000	1851 - 2000	1770,-	1825,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1001 - 1400 *	1851 - 2000	1807,-	1863,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1401 - 1800 *	1851 - 2000	1912,-	1967,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1801 - 2250 *	1851 - 2000	2017,-	2073,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	- 1000	2001 - 2200	2352,-	2408,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1001 - 1400 *	2001 - 2200	2390,-	2445,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1401 - 1800 *	2001 - 2200	2494,-	2550,-
Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF	1801 - 2250 *	2001 - 2200	2600,-	2655,-

Précisions techniques
CU SGF :

Largeur de l'élément fixe côté charnières : minimum 180 mm, maximum 700 mm.
 Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 1450 mm.
 Largeur de la porte : maximum 900 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 2250 mm.

* Pour un élément fixe côté charnières d'une largeur supérieure à 300 mm / Élément fixe côté fermeture supérieur à 500 mm, ou pour une largeur totale de l'élément fixe côté charnières avec la porte supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Cuya est obligatoire, voir tarif page 252.

Précisions CU SGF :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.
 Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.
 Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en angle réalisable, nous consulter.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Prix blanc / pergamon = prix argent mat.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-
 Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.

Qualité produit selon norme EN 14428.

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.

La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.

Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 2250 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.

Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur élément fixe, voir suppléments.


Les plus CUYA
porte pivotante avec éléments fixes :


- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en niche et angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.



Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA

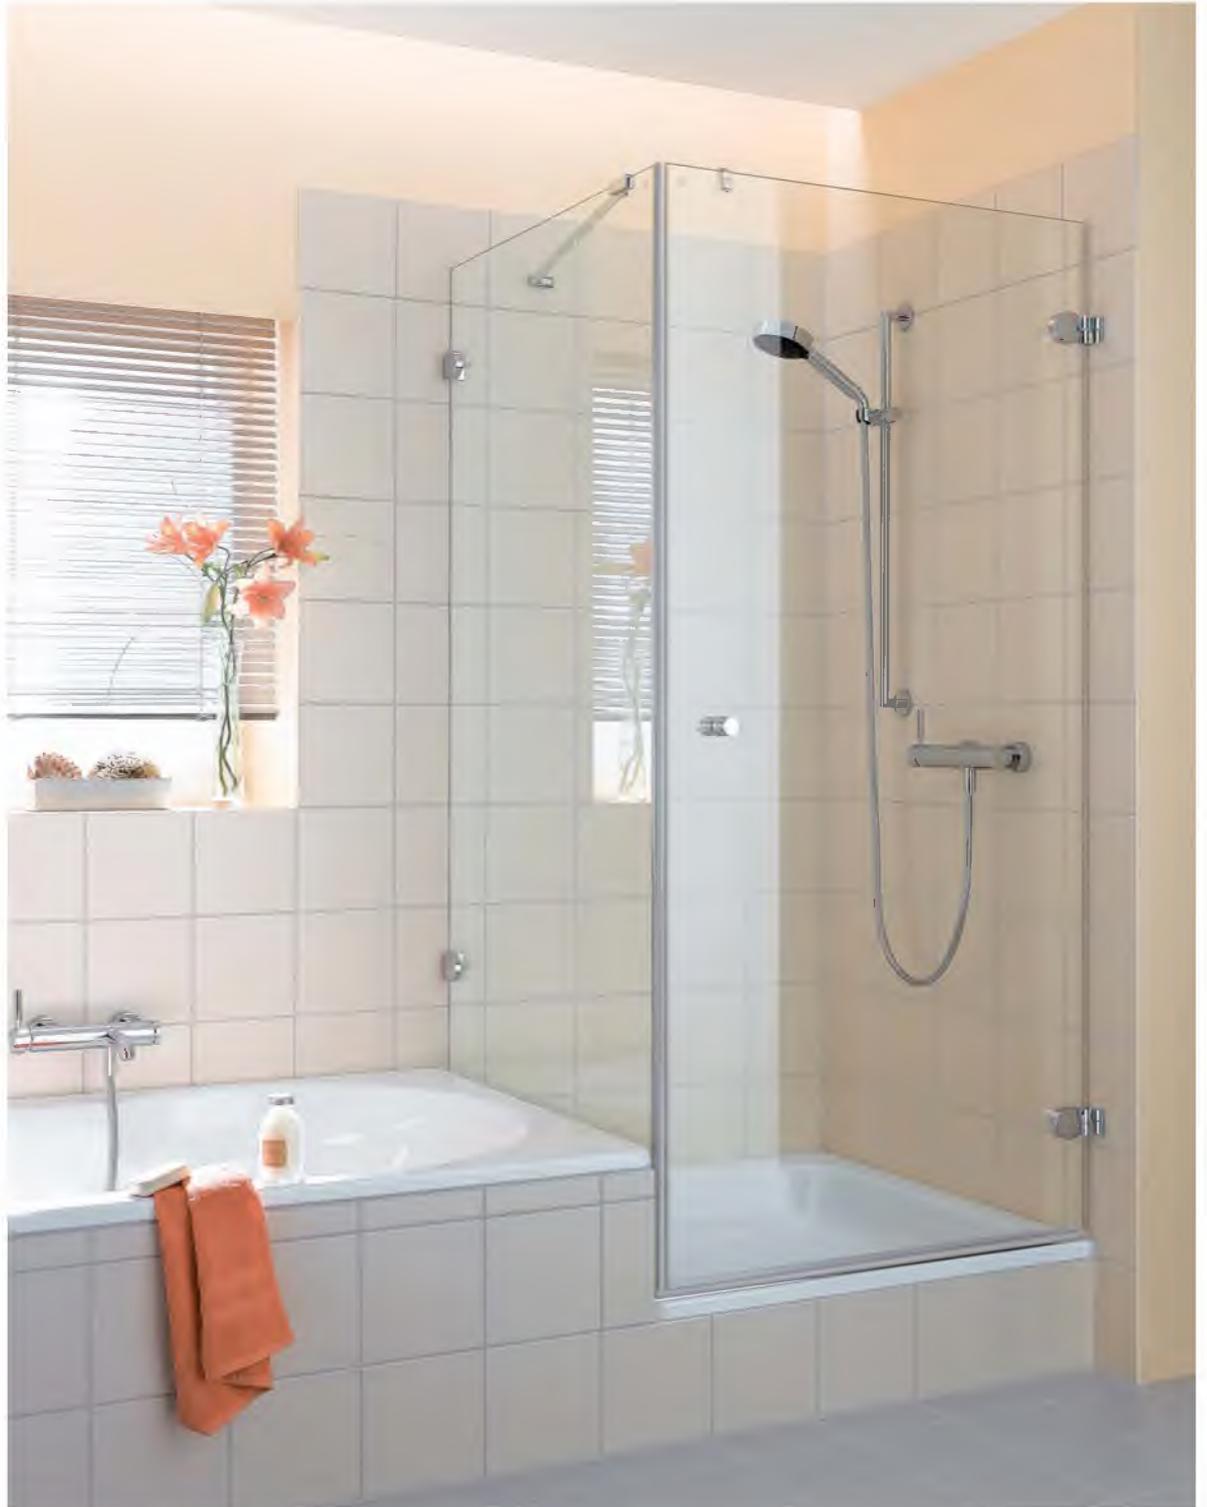



En option

Cuya.

Porte pivotante CU STW (montage avec paroi fixe CU TWD) / Porte pivotante CU STV (montage avec paroi fixe raccourcie CU TVD)

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU STW / CU STV	- 800	- 1850	1051,-	1081,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU STW / CU STV	801 - 1050	- 1850	1092,-	1122,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU STW / CU STV	- 800	1851 - 2000	1193,-	1223,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU STW / CU STV	801 - 1050	1851 - 2000	1236,-	1266,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU STW / CU STV	- 800	2001 - 2200	1594,-	1623,-
Porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU STW / CU STV	801 - 1050	2001 - 2200	1637,-	1666,-

Précisions techniques CU STW / STV :

Largeur :
maximum 1050 mm.

Précisions CU STW / STV :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue. Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Les charnières sont positionnées à l'extérieur de la douche. Vérifier si la fixation est techniquement possible en fonction des dimensions et de la résistance du mur, voir page 12.

La distance de sécurité dépend de l'état du mur.

Montage en angle côté fermeture est réalisable avec une paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur porte (si supérieur à 20 mm), prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau / précisions.



Biais sur porte (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.



Les plus CUYA porte pivotante (montage avec paroi fixe CU TWD / avec paroi fixe raccourcie CU TVD) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.

Transparence pure.
Fabrication individuelle précise.

CUYA



En option

Cuya.
Porte pivotante avec élément fixe CU SFW
(montage avec paroi fixe CU TWD) / Porte pivotante avec élément fixe CU SFV (montage avec paroi fixe raccourcie CU TVD)



Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	- 800	- 1850	1299,-	1328,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	801 - 1000 *	- 1850	1340,-	1369,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	1001 - 1200 *	- 1850	1453,-	1483,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	1201 - 1550 *	- 1850	1743,-	1772,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	- 800	1851 - 2000	1441,-	1470,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	801 - 1000 *	1851 - 2000	1481,-	1511,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1594,-	1623,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	1201 - 1550 *	1851 - 2000	1883,-	1913,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	- 800	2001 - 2200	1841,-	1871,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	801 - 1000 *	2001 - 2200	1882,-	1912,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1995,-	2024,-
Porte pivotante avec élément fixe (montage avec paroi fixe CU TWD / paroi fixe raccourcie CU TVD) CU SFW / SFV	1201 - 1550 *	2001 - 2200	2284,-	2314,-

Précisions techniques CU SFW / SFV :

Largeur élément fixe :
minimum 180 mm,
maximum 700 mm.

Largeur de la porte :
maximum 900 mm.

Largeur totale :
maximum 1550 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
300 mm, ou si la largeur
totale de l'ensemble est
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Cuya
ZDSS VSS CU est obliga-
toire, voir tarif page 252.

Précisions CU SFW / SFV :

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après
la prise de cotes et le
contrôle des faux aplombs
effectués sur le chantier par
notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm
avec une troisième
charnière.

Montage en angle côté
fermeture réalisable avec
paroi fixe CU TWD / paroi
fixe raccourcie CU TVD.

Montage en "U" réalisable,
nous consulter.

Dimensions des charnières
et montage sans receveur
ou sur sol carrelé, voir
pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm)
ou découpe sur élément fixe,
biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm,
porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de
cotes obligatoire, largeur jusqu'à
1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm,
voir tableau / précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) /
Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



**Les plus CUYA porte pivotante
avec élément fixe pour montage avec
paroi fixe / paroi fixe raccourcie :**

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec paroi fixe / paroi fixe raccourcie.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧, voir pages 6 et 7.

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Paroi fixe CU TWD
(montage avec portes CU STW / CU SFW)

Tarif 04/2011			Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	- 600	- 1850	471,-	501,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	601 - 800	- 1850	486,-	515,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	801 - 1000	- 1850	529,-	559,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	1001 - 1200	- 1850	643,-	672,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	1201 - 1450	- 1850	748,-	778,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	- 600	1851 - 2000	614,-	644,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	601 - 800	1851 - 2000	629,-	658,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	801 - 1000	1851 - 2000	670,-	699,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	1001 - 1200	1851 - 2000	784,-	814,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	1201 - 1450	1851 - 2000	913,-	942,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	- 600	2001 - 2200	1015,-	1044,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	601 - 800	2001 - 2200	1030,-	1059,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	801 - 1000	2001 - 2200	1071,-	1100,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1185,-	1215,-
Paroi fixe (montage avec portes CU STW/CU SFW) CU TWD	1201 - 1450	2001 - 2200	1313,-	1343,-

Précisions techniques

CU TWD :

Largeur :
maximum 1450 mm.

Précisions CU TWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir voir tableau/précisions.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.



Les plus CUYA paroi fixe :

+ Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec portes CU STW / CU SFW.

+ Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.

+ Avec stabilisation Cuya.

Programme avec charnières

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Paroi fixe raccourcie CU TVD
(montage avec portes CU STV/ CU SFV)

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA		
			Argent mat	Chromé	
			ESG clair	ESG clair	
	Largeur en mm	Hauteur en mm			
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	- 600	- 1850	471,-	501,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	601 - 800	- 1850	486,-	515,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	801 - 1000	- 1850	529,-	559,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	1001 - 1200	- 1850	643,-	672,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	1201 - 1450	- 1850	748,-	778,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	- 600	1851 - 2000	614,-	644,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	601 - 800	1851 - 2000	629,-	658,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	801 - 1000	1851 - 2000	670,-	699,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	1001 - 1200	1851 - 2000	784,-	814,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	1201 - 1450	1851 - 2000	913,-	942,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	- 600	2001 - 2200	1015,-	1044,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	601 - 800	2001 - 2200	1030,-	1059,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	801 - 1000	2001 - 2200	1071,-	1100,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	1001 - 1200	2001 - 2200	1185,-	1215,-
	Paroi fixe raccourcie (montage avec portes CU STV/ CU SFV) CU TVD	1201 - 1450	2001 - 2200	1313,-	1343,-



Précisions techniques

CU TVD :

Largeur : maximum 1450 mm.


Précisions CU TVD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Rebord en saillie entre baignoire et receveur de douche a max. 5 mm.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe raccourcie, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1450 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur paroi fixe raccourcie, voir suppléments.



Les plus CUYA
paroi fixe raccourcie :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec portes CU STV/ CU SFV.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Avec stabilisation Cuya.

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Paroi fixe CU GWD
(montage avec porte pivotante
CU SGW/ CU SGV/ CU SGF)



Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	- 600	- 1850	543,-	572,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	601 - 800	- 1850	559,-	588,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	801 - 1000	- 1850	599,-	629,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	1001 - 1200	- 1850	712,-	741,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	1201 - 1550	- 1850	831,-	860,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	- 600	1851 - 2000	686,-	715,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	601 - 800	1851 - 2000	699,-	729,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	801 - 1000	1851 - 2000	741,-	771,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	1001 - 1200	1851 - 2000	853,-	882,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	1201 - 1550	1851 - 2000	994,-	1024,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	- 600	2001 - 2200	1086,-	1116,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	601 - 800	2001 - 2200	1100,-	1130,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	801 - 1000	2001 - 2200	1142,-	1172,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	1001 - 1200	2001 - 2200	1253,-	1283,-
Paroi fixe (montage avec porte pivotante CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) CU GWD	1201 - 1550	2001 - 2200	1395,-	1425,-

Précisions techniques

CU GWD :

Largeur :
maximum 1550 mm.

Précisions CU GWD :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1550 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.



Les plus CUYA paroi fixe (montage avec porte CU SGW/ CU SGV/ CU SGF) :


- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle avec portes CU SGW/ CU SGV/ CU SGF.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Livré avec un stabilisateur Cuya (montage intérieur).

Programme avec charnières

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya. Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) CU ESR/L - Demi-ensemble

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	- 800	- 1850	1108,-	1137,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	801 - 1000	- 1850	1151,-	1181,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	1001 - 1200 *	- 1850	1262,-	1292,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	1201 - 1350 *	- 1850	1459,-	1488,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	- 800	1851 - 2000	1249,-	1278,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	801 - 1000	1851 - 2000	1291,-	1320,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	1001 - 1200 *	1851 - 2000	1403,-	1433,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	1201 - 1350 *	1851 - 2000	1601,-	1630,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	- 800	2001 - 2200	1576,-	1606,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	801 - 1000	2001 - 2200	1618,-	1648,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	1001 - 1200 *	2001 - 2200	1731,-	1760,-
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant + 1 fixe) - Demi-ensemble CU ESR/L	1201 - 1350 *	2001 - 2200	1928,-	1958,-



Précisions techniques CU ESR/L :

Largeur élément fixe :
minimum 180 mm,
maximum 700 mm.

Largeur de la porte :
maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble :
maximum 1350 mm.

* Pour un élément fixe
de largeur supérieure à
300 mm, ou si la largeur
totale de l'ensemble est
supérieure à 1000 mm,
un stabilisateur Cuya
ZDSS VSS CU est obliga-
toire, voir tarif page 252.

Les prix correspondent à
un demi-ensemble.

Précisions CU ESR/L :

CU ESR = Accès d'angle,
demi-côté droit.

CU ESL = Accès d'angle,
demi-côté gauche.

Les références et les prix
correspondent à un demi-
ensemble.

**Le prix pour un ensemble
complet correspond à
l'addition des prix des
côtés droit et gauche.**

La conception des parois
de douche, sans profilés,
des séries "Verre intégral"
ne permet pas de garantir
une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après
la prise de cotes et le
contrôle des faux aplombs
effectués sur le chantier
par notre service
commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm
avec une troisième
charnière.

Montage en "U" réalisable
(largeur max. 1000 mm),
nous consulter.

Dimensions des charnières
et montage sans receveur
ou sur sol carrelé, voir
pages 12 - 15.

Suppléments

Les suppléments correspondent
à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm)
ou découpe sur élément fixe,
biais sur porte, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser
les faux aplombs des murs ou du receveur
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150, élément fixe
ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de
cotes obligatoire, largeur jusqu'à
1350 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm,
voir tableau/précisions.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe
sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus CUYA accès d'angle
(portillons pivotants et éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, montage en angle.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧, voir pages 6 et 7.
- + 2 demi-ensembles d'angle de dimensions différentes peuvent être associés pour réaliser un ensemble asymétrique.

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya. Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé
			ESG clair	ESG clair
Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L	- 950 x 950	1850	2186,-	2242,-
Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L	- 1050 x 1050 *	1850	2315,-	2370,-
Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L	- 950 x 950	2000	2469,-	2525,-
Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L	- 1050 x 1050 *	2000	2595,-	2651,-

Précisions techniques CU RDR/L :

Largeur minimum 780 mm avec radius 500 mm, minimum 830 mm avec radius 550 mm.

Pas de hauteur sur-mesure, uniquement H 1850 mm ou H 2000 mm.

Largeur maximum: 1050 x 1050 mm.

* Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1500 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture de largeur supérieure à 500 mm, un stabilisateur Cuya ZDSS VSS CU est obligatoire, voir tarif page 252.

* Montage en "U" supérieure à 1000 mm non réalisable.

Précisions CU RDR/L :

CU RDR = pivots à droite.
CU RDL = pivots à gauche, voir photo.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm non réalisable.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

Dans le cas d'un faux aplomb des murs ou du receveur, l'ajustage n'est réalisable qu'au niveau des éléments fixes. (pas de possibilité d'ajustage au niveau du verre galbé).

Compatibles avec tous les receveurs de rayon 500 mm (Largeur d'accès = 740 mm) ou rayon 550 mm (Largeur d'accès = 810 mm).

Liste des receveurs, voir page 268.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.

Verre de sécurité gris fumé non réalisable.



Paroi arrondie à portillons pivotants et élément fixes CU ERD réalisable sur demande.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, largeur jusqu'à 1050 x 1050, hauteur 1850 ou 2000 mm, voir tableau.



Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus CUYA paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré avec un stabilisateur Cuya (montage intérieur).

Transparence pure.
Fabrication indivi-
duelle précise.

CUYA





En option

Cuya.
Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L

Tarif 04/2011	Désignation et type		Prix en EUR hors TVA		
			Argent mat	Chromé	
			ESG clair	ESG clair	
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 850 x 850	- 1850	1968,-	2024,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 950 x 950	- 1850	2052,-	2108,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 1050 x 1050 *	- 1850	2181,-	2236,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 850 x 850	1851 - 2000	2249,-	2304,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 950 x 950	1851 - 2000	2335,-	2391,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 1050 x 1050 *	1851 - 2000	2463,-	2519,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 850 x 850	2001 - 2200	2977,-	3032,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 950 x 950	2001 - 2200	3063,-	3118,-
	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L	- 1050 x 1050 *	2001 - 2200	3191,-	3247,-

Précisions techniques

CU EFR/L :

Élément fixe côté charnières : minimum 180 mm.

Largeur élément fixe côté fermeture : minimum 120 mm, maximum 1100 mm.

* Pour un élément fixe côté fermeture de largeur supérieure à 500 mm, ou pour une largeur de l'ensemble supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Cuya ZDSS VSS CU est obligatoire, voir tarif page 252.

Élargissement de l'élément fixe côté fermeture, largeur totale de l'ensemble max. 1400 mm, possible sur demande.

Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1050 x 1050 mm.

Précisions CU EFR/L :

CU EFR = Charnières à droite, voir photo.
CU EFL = Charnières à gauche.

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Hauteur 2001 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Pour les receveurs asymétriques le prix correspond à la plus grande largeur.

S'adapte à toute configuration pentagonale avec angle de 135°.

Liste des receveurs, voir page 270.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Dimensions des charnières et montage sans receveur ou sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.



Paroi pentagonale (2 portillons pivotants et éléments fixes) CU PFD réalisable sur demande.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais (si supérieur à 20 mm) ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou du receveur (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, élément fixe ESG 8 mm, porte pivotante ESG 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire, largeur jusqu'à 1050 x 1050 mm, hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau/précisions.





Biais (si supérieur à 20 mm) / Découpe sur élément fixe, voir suppléments.










Les plus CUYA
paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) :

- + Paroi de douche au design exclusif, fabriquée sur-mesure, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré avec un stabilisateur Cuya (montage intérieur).










Prix du blanc / pergamon =
prix de chromé / argent poli

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé / Argent poli
	Stabilisateur - Cuya ZDSS VSS CU	Stabilisateur (montage intérieur) pour stabilisation paroi fixe / élément fixe au mur. Important : Préciser impérativement stabilisateur à droite ou à gauche ! Longueur sur-mesure	ZDSS VSS CU 136,-	ZDSS VSS CU 302,-
	Stabilisateur - Cuya ZDSS VSW CU	Stabilisateur (montage intérieur) pour une stabilisation élément fixe à paroi fixe Longueur sur-mesure	ZDSS VSW CU 136,-	ZDSS VSW CU 302,-
	Barre de renfort ZDHS H90 CU	Barre stabilisatrice pour une stabilisation parois latérales CU TWD, CU GWD au mur. Télescopique, longueur 670 - 1220 mm Longueur spéciale	ZDHS H90 CU 120 1K 136,- ZDHS H90 CU sur demande	ZDHS H90 CU 120 ZK 302,- ZDHS H90 CU sur demande

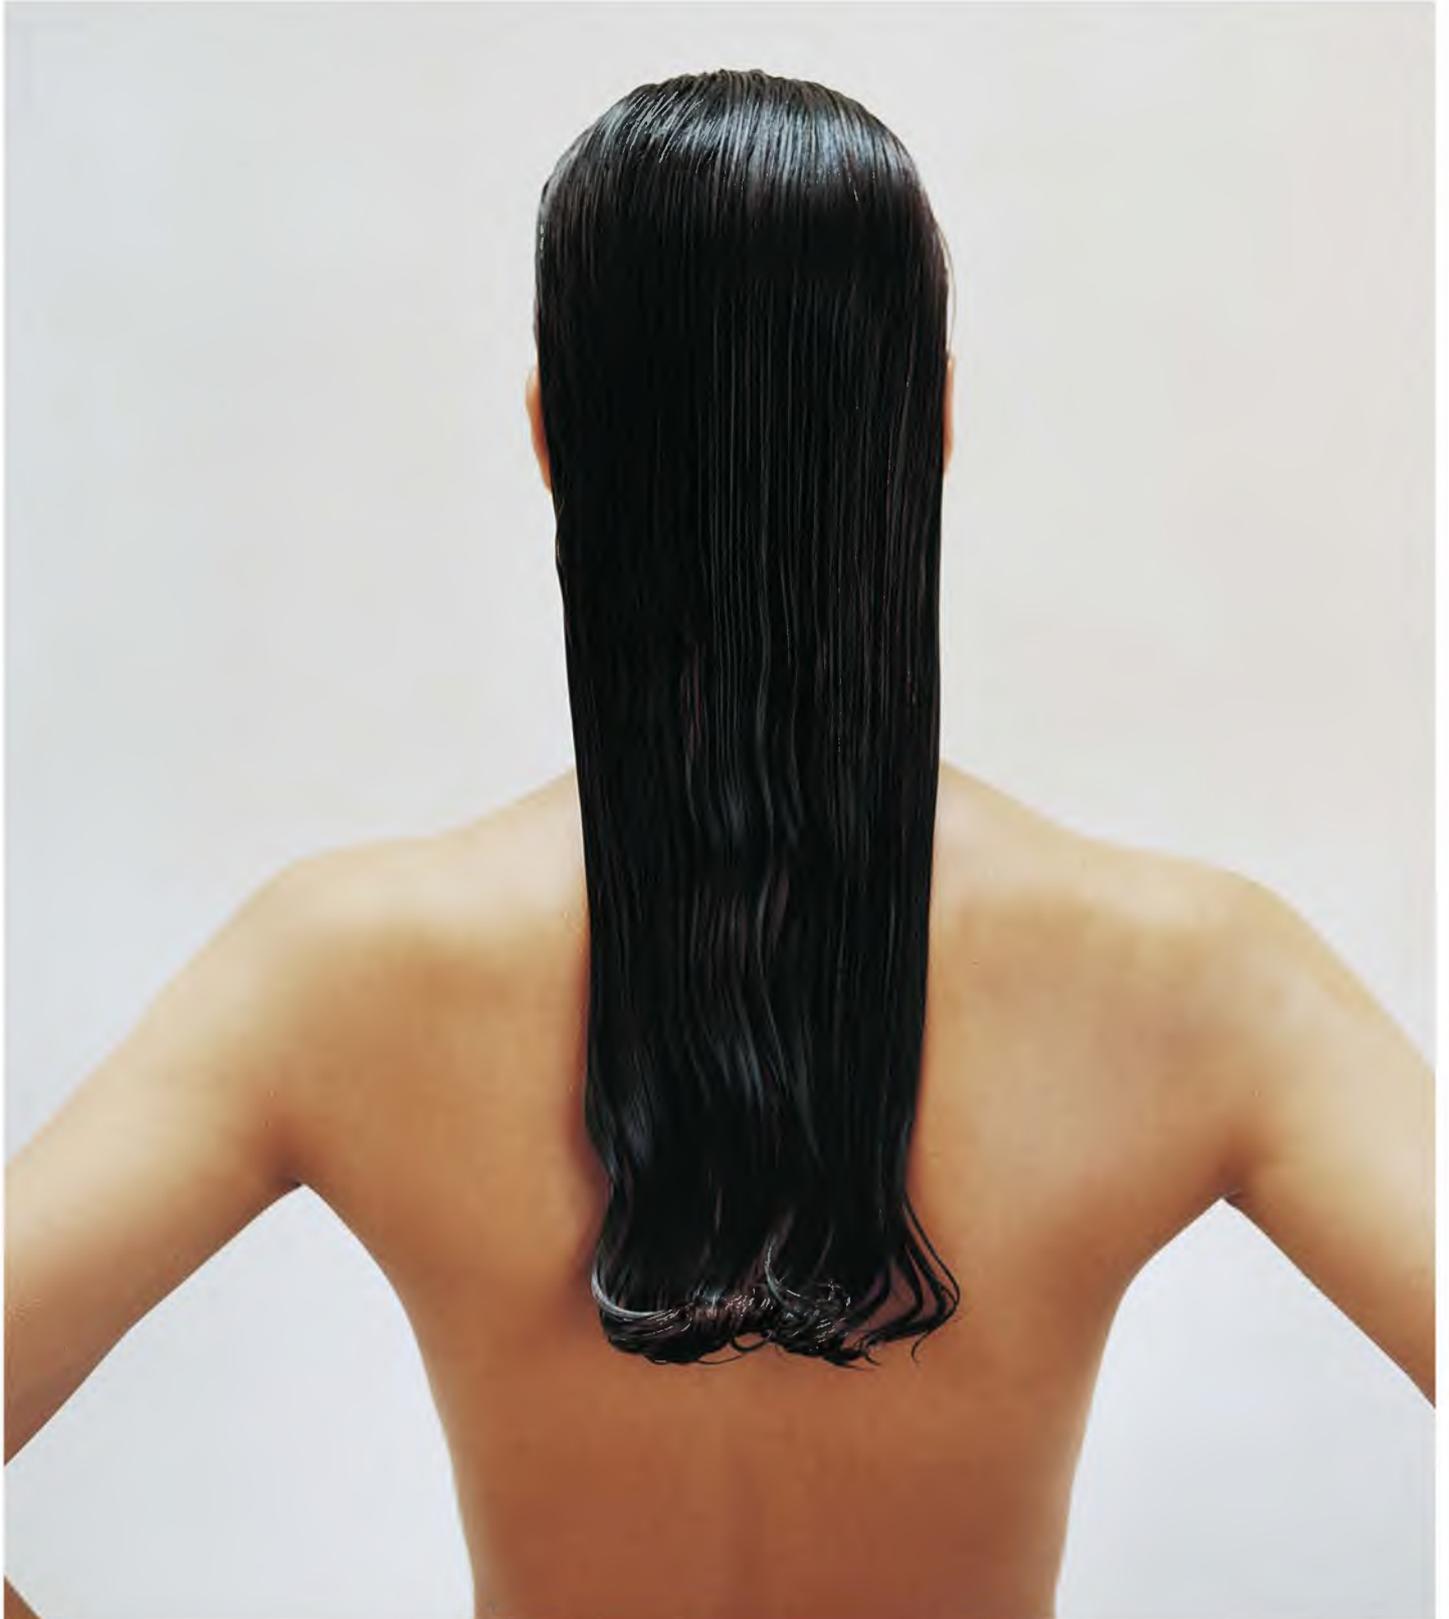

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA	
Joint d'étanchéité vertical				
	Joint d'étanchéité mural vertical	1239	Joint d'étanchéité de verre vertical pour Porte pivotante CU STO, Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN, Porte pivotante pour paroi fixe CU STW / STV, Paroi sur baignoire, seulement CU DFS Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité de verre	1240	Joint d'étanchéité de verre vertical pour Porte pivotante avec élément fixe CU SFN, Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF, Porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe CU SFW/SFV, Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) CU ESR/L, Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L, Paroi arrondie (portillons pivotants et élément fixes) CU ERD Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité	6925	Joint d'étanchéité de verre Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L, Paroi pentagonale (2 portillons pivotants et éléments fixes) CU PFD Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé mural				
	Profilé mural de fermeture	6802 A	Profilé mural de fermeture pour Porte pivotante CU STO, Porte pivotante avec élément fixe CU SFN Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	28,-
	Profilé aluminium support de joint magnétique	6801 A	Profilé aluminium (s'adapte au profilé mural de fermeture) pour Porte pivotante CU STO, Porte pivotante avec élément fixe CU SFN Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur et le coloris !	28,-
	Profilé magnétique	9505	Profilé magnétique (adaptable au profilé 6801 A) pour Porte pivotante CU STO, Porte pivotante avec élément fixe CU SFN Longueur : maximum 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-



	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Profilé magnétique			
	Profilé magnétique	1241 Profilé magnétique pour paroi fixe 8 mm pour Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN, Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF, Paroi fixe pour porte pivotante CU TWD / TVD, Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CU RDR/L Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1235 Profilé magnétique pour porte 6 mm Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) - par demi-ensemble CU ESL Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1236 Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante pour paroi fixe CU STW / STV, Porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe CU SFW / SFV, Accès d'angle (portillons pivotants et éléments fixes) - par demi-ensemble CU ESR Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1247 Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante avec élément fixe en prolongement CU SGN, Porte pivotante avec éléments fixes CU SGF Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1235 / 1237 Profilé magnétique pour paroi fixe 8 mm et porte 6 mm pour Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CU EFR/L Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	56,-
	Profilé magnétique	1238 Profilé magnétique pour porte 6 mm Paroi arrondie (portillons pivotants et élément fixes) CU ERD, Paroi pentagonale (2 portillons pivotants et éléments fixes) CU PFD Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal			
	Joint d'étanchéité avec retenue d'eau	3249 Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous les types de portes. Longueur : maximum 1000 mm Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi !	28,-
	Joint d'étanchéité	6845 Joint d'étanchéité horizontal - Spécial -pour tous les types de portes posées avec seuil Longueur : maximum 1050 mm Préciser impérativement la longueur et la référence de la paroi !	28,-
	Seuil d'étanchéité	6805 A Seuil d'étanchéité avec pièces de jonction pour tous les types de portes Préciser impérativement la longueur, le coloris et la référence de la paroi ! Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi	28,- 56,-

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus CUYA XP
porte pivotante avec élément fixe :

- + Design exclusif, montage uniquement en niche.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm côté élément fixe, et de 5 mm côté fermeture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Cuya (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Cuya XP.
Porte pivotante avec
élément fixe CX STR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec élément fixe 70 CX STR/L 070	675 - 710	380	250 - 280	CX STR/L 07018 1AK 853,-	CX STR/L 07020 1AK 1003,-	CX STR/L 07018 VAK 987,-	CX STR/L 07020 VAK 1137,-
Porte pivotante avec élément fixe 75 CX STR/L 075	725 - 760	430	250 - 280	CX STR/L 07518 1AK 853,-	CX STR/L 07520 1AK 1003,-	CX STR/L 07518 VAK 987,-	CX STR/L 07520 VAK 1137,-
Porte pivotante avec élément fixe 80 CX STR/L 080	775 - 810	480	250 - 280	CX STR/L 08018 1AK 853,-	CX STR/L 08020 1AK 1003,-	CX STR/L 08018 VAK 987,-	CX STR/L 08020 VAK 1137,-
Porte pivotante avec élément fixe 90 CX STR/L 090	875 - 910	580	250 - 280	CX STR/L 09018 1AK 853,-	CX STR/L 09020 1AK 1003,-	CX STR/L 09018 VAK 987,-	CX STR/L 09020 VAK 1137,-
Porte pivotante avec élément fixe 100 CX STR/L 100	975 - 1010	680	250 - 280	CX STR/L 10018 1AK 981,-	CX STR/L 10020 1AK 1131,-	CX STR/L 10018 VAK 1117,-	CX STR/L 10020 VAK 1265,-
Porte pivotante avec élément fixe 120 CX STR/L 120	1175 - 1210	780	350 - 380	CX STR/L 12018 1AK 1120,-	CX STR/L 12020 1AK 1270,-	CX STR/L 12018 VAK 1255,-	CX STR/L 12020 VAK 1404,-

Fabrications sur-mesure CX STR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1110,-	1244,-
951 - 1250	- 1850	1196,-	1330,-
1251 - 1550	- 1850	1480,-	1614,-
601 - 950	1851 - 2050	1153,-	1288,-
951 - 1250	1851 - 2050	1238,-	1373,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1629,-	1764,-
601 - 950	2051 - 2200	1444,-	1579,-
951 - 1250	2051 - 2200	1529,-	1664,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1920,-	2055,-

Précisions fabrications sur-mesure CX STR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
 Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions CX STR/L :

CX STR = élément fixe et charnières à droite.
 CX STL = élément fixe et charnières à gauche, voir photo.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
 Montage en angle non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 CX STR/L 07018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 CX STR/L 07018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 264,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
CX STR/L 070	675 - 710
CX STR/L 075	725 - 760
CX STR/L 080	775 - 810
CX STR/L 090	875 - 910
CX STR/L 100	975 - 1010
CX STR/L 120	1175 - 1210

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



En option

Cuya XP.
Porte pivotante avec élément fixe pour
montage avec paroi fixe CX SWR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus CUYA XP
porte pivotante avec élément fixe
pour montage avec paroi fixe :

- + Design exclusif, montage en angle avec paroi fixe uniquement.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité   , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Cuya (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = T / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec élément fixe 70 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 070	670 - 700	380	250 - 280	CX SWR/L 07018 1AK 816,-	CX SWR/L 07020 1AK 936,-	CX SWR/L 07018 VAK 950,-	CX SWR/L 07020 VAK 1070,-
Porte pivotante avec élément fixe 75 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 075	720 - 750	430	250 - 280	CX SWR/L 07518 1AK 816,-	CX SWR/L 07520 1AK 936,-	CX SWR/L 07518 VAK 950,-	CX SWR/L 07520 VAK 1070,-
Porte pivotante avec élément fixe 80 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 080	770 - 800	480	250 - 280	CX SWR/L 08018 1AK 816,-	CX SWR/L 08020 1AK 936,-	CX SWR/L 08018 VAK 950,-	CX SWR/L 08020 VAK 1070,-
Porte pivotante avec élément fixe 90 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 090	870 - 900	580	250 - 280	CX SWR/L 09018 1AK 816,-	CX SWR/L 09020 1AK 936,-	CX SWR/L 09018 VAK 950,-	CX SWR/L 09020 VAK 1070,-
Porte pivotante avec élément fixe 100 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 100	970 - 1000	680	250 - 280	CX SWR/L 10018 1AK 937,-	CX SWR/L 10020 1AK 1058,-	CX SWR/L 10018 VAK 1071,-	CX SWR/L 10020 VAK 1192,-
Porte pivotante avec élément fixe 120 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 120	1170 - 1200	780	350 - 380	CX SWR/L 12018 1AK 1042,-	CX SWR/L 12020 1AK 1162,-	CX SWR/L 12018 VAK 1176,-	CX SWR/L 12020 VAK 1296,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = T / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec élément fixe 78 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 078	750 - 780	735 - 765	460	250 - 280	CX SWR/L 07820 1AK 936,-	CX SWR/L 07820 VAK 1070,-		
Porte pivotante avec élément fixe 83 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 083	800 - 830	785 - 815	510	250 - 280	CX SWR/L 08320 1AK 936,-	CX SWR/L 08320 VAK 1070,-		
Porte pivotante avec élément fixe 93 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 093	900 - 930	885 - 915	610	250 - 280	CX SWR/L 09320 1AK 936,-	CX SWR/L 09320 VAK 1070,-		
Porte pivotante avec élément fixe 103 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	710	250 - 280	CX SWR/L 10320 1AK 1058,-	CX SWR/L 10320 VAK 1192,-		
Porte pivotante avec élément fixe 123 pour montage avec paroi fixe CX SWR/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	810	350 - 380	CX SWR/L 12320 1AK 1162,-	CX SWR/L 12320 VAK 1296,-		

Fabrications sur-mesure CX SWR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = T / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1059,-	1193,-
951 - 1250	- 1850	1139,-	1273,-
1251 - 1550	- 1850	1411,-	1545,-
601 - 950	1851 - 2050	1101,-	1235,-
951 - 1250	1851 - 2050	1180,-	1315,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1531,-	1665,-
601 - 950	2051 - 2200	1392,-	1526,-
951 - 1250	2051 - 2200	1471,-	1606,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1822,-	1956,-

Précisions fabrications sur-mesure CX SWR/L :
 Largeur élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
 Largeur de la porte : maximum 900 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions CX SWR/L :

CX SWR = pivots à droite, comb. avec paroi fixe CX TWL.
 CX SWL = pivots à gauche, voir photo. Comb. avec paroi fixe CX TWL.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 CX SWR/L 07018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 CX SWR/L 07018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	avec CX TWR/L paroi fixe	avec CX TVR/L paroi fixe raccourcie
CX SWR/L 070	680 - 710	675 - 705
CX SWR/L 075	730 - 760	725 - 755
CX SWR/L 080	780 - 810	775 - 805
CX SWR/L 090	880 - 910	875 - 905
CX SWR/L 100	980 - 1010	975 - 1005
CX SWR/L 120	1180 - 1210	1175 - 1205
CX SWR/L 078	760 - 790	-
CX SWR/L 083	810 - 840	-
CX SWR/L 093	910 - 940	-
CX SWR/L 103	1010 - 1040	-
CX SWR/L 123	1210 - 1240	-

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



**Les plus CUYA XP
paroi fixe :**

- + Design exclusif, montage en angle avec
porte pivotante CX SWR/L.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition
argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Cuya
(montage intérieur).



En option

Cuya XP.
Paroi fixe CX TWR/L



Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 70 CX TWR/L 070	670 - 700	CX TWR/L 07018 1AK 626,-	CX TWR/L 07020 1AK 719,-	CX TWR/L 07018 VAK 680,-	CX TWR/L 07020 VAK 774,-
Paroi fixe 75 CX TWR/L 075	720 - 750	CX TWR/L 07518 1AK 626,-	CX TWR/L 07520 1AK 719,-	CX TWR/L 07518 VAK 680,-	CX TWR/L 07520 VAK 774,-
Paroi fixe 80 CX TWR/L 080	770 - 800	CX TWR/L 08018 1AK 626,-	CX TWR/L 08020 1AK 719,-	CX TWR/L 08018 VAK 680,-	CX TWR/L 08020 VAK 774,-
Paroi fixe 90 CX TWR/L 090	870 - 900	CX TWR/L 09018 1AK 626,-	CX TWR/L 09020 1AK 719,-	CX TWR/L 09018 VAK 680,-	CX TWR/L 09020 VAK 774,-
Paroi fixe 100 CX TWR/L 100	970 - 1000	CX TWR/L 10018 1AK 720,-	CX TWR/L 10020 1AK 813,-	CX TWR/L 10018 VAK 775,-	CX TWR/L 10020 VAK 868,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec porte mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 78 CX TWR/L 078	750 - 780	735 - 765	CX TWR/L 07820 1AK 719,-	CX TWR/L 07820 VAK 774,-
Paroi fixe 83 CX TWR/L 083	800 - 830	785 - 815	CX TWR/L 08320 1AK 719,-	CX TWR/L 08320 VAK 774,-
Paroi fixe 93 CX TWR/L 093	900 - 930	885 - 915	CX TWR/L 09320 1AK 719,-	CX TWR/L 09320 VAK 774,-
Paroi fixe 103 CX TWR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	CX TWR/L 10320 1AK 813,-	CX TWR/L 10320 VAK 868,-

Fabrications sur mesure CX TWR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	813,-	868,-
951 - 1250	- 1850	876,-	930,-
- 950	1851 - 2050	906,-	961,-
951 - 1250	1851 - 2050	969,-	1023,-
- 950	2051 - 2200	1125,-	1179,-
951 - 1250	2051 - 2200	1187,-	1242,-

Précisions fabrications sur-mesure CX TWR/L :
 Largeur : maximum 1250 mm.
 A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions CX TWR/L :
 CX TWR = paroi fixe à droite de la porte, voir photo.
 CX TWL = paroi fixe à gauche de la porte.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 CX TWR/L 07018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 CX TWR/L 07018 1UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
biais ou découpe sur paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
CX TWR/L 070	680 - 710
CX TWR/L 075	730 - 760
CX TWR/L 080	780 - 810
CX TWR/L 090	880 - 910
CX TWR/L 100	980 - 1010
CX TWR/L 078	760 - 790
CX TWR/L 083	810 - 840
CX TWR/L 093	910 - 940
CX TWR/L 103	1010 - 1040

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1600 mm et 1750 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe
raccourcie, voir suppléments.



Les plus CUYA XP
paroi fixe raccourcie :

- + Design exclusif, montage en angle avec
porte pivotante CX SWR/L.
- + Profils aluminium de haute qualité, finition
argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur Cuya
(montage intérieur).



En option

**Cuya XP.
Paroi fixe raccourcie
CX TVR/L**

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur de la paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm	Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm
Paroi fixe raccourcie 70 CX TVR/L 070	670 - 700	CX TVR/L 07016 1AK 626,-	CX TVR/L 07017 1AK 719,-	CX TVR/L 07016 VAK 680,-	CX TVR/L 07017 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 75 CX TVR/L 075	720 - 750	CX TVR/L 07516 1AK 626,-	CX TVR/L 07517 1AK 719,-	CX TVR/L 07516 VAK 680,-	CX TVR/L 07517 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 80 CX TVR/L 080	770 - 800	CX TVR/L 08016 1AK 626,-	CX TVR/L 08017 1AK 719,-	CX TVR/L 08016 VAK 680,-	CX TVR/L 08017 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 90 CX TVR/L 090	870 - 900	CX TVR/L 09016 1AK 626,-	CX TVR/L 09017 1AK 719,-	CX TVR/L 09016 VAK 680,-	CX TVR/L 09017 VAK 774,-
Paroi fixe raccourcie 100 CX TVR/L 100	970 - 1000	CX TVR/L 10016 1AK 720,-	CX TVR/L 10017 1AK 813,-	CX TVR/L 10016 VAK 775,-	CX TVR/L 10017 VAK 868,-


Fabrications sur-mesure CX TVR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	813,-	868,-
951 - 1250	- 1850	876,-	930,-
- 950	1851 - 2050	906,-	961,-
951 - 1250	1851 - 2050	969,-	1023,-
- 950	2051 - 2200	1125,-	1179,-
951 - 1250	2051 - 2200	1187,-	1242,-

Précisions fabrications sur-mesure CX TVR/L :
Largeur : maximum 1250 mm.



Précisions CX TVR/L :

CX TVR = paroi fixe raccourcie à droite de la porte, voir photo.
CX TVL = paroi fixe raccourcie à gauche de la porte.
Montage à côté de la baignoire.
Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Hauteur réelle de la paroi fixe raccourcie = 1640 mm resp. 1790 mm pour dimension standard.
Hauteur standard 1600 mm compatible avec porte pivotante hauteur 1850 mm.*
Hauteur standard 1750 mm compatible avec porte pivotante hauteur 2000 mm.*
* pour différence de hauteur entre rebord supérieur du receveur et celui de la baignoire de 250 mm.



Rebord en saillie entre baignoire et receveur de douche a max. 5 mm.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur paroi fixe raccourcie, prix du sur-mesure + € 264,-

Exemple de commande


pour décor Stripe = S :
CX TVR/L 07016 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
CX TVR/L 07016 1UK

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
CX TVR/L 070	680 - 710
CX TVR/L 075	730 - 760
CX TVR/L 080	780 - 810
CX TVR/L 090	880 - 910
CX TVR/L 100	980 - 1010

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



En option

Cuya XP.
**Accès d'angle (portillon pivotant
et élément fixe) - Demi-ensemble
CX ESR/L**



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus CUYA XP
**accès d'angle (portillon pivotant
et élément fixe) - Demi-ensemble :**

- + Design exclusif, montage en angle de 2 demi-ensembles.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  , montage possible sans seuil d'étanchéité   , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Cuya (montage intérieur) par demi-ensemble.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 70 CX ESR/L 070	670 - 700	563	250 - 280	CX ESR/L 07018 1AK 816,-	CX ESR/L 07020 1AK 936,-	CX ESR/L 07018 VAK 950,-	CX ESR/L 07020 VAK 1070,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 75 CX ESR/L 075	720 - 750	634	250 - 280	CX ESR/L 07518 1AK 816,-	CX ESR/L 07520 1AK 936,-	CX ESR/L 07518 VAK 950,-	CX ESR/L 07520 VAK 1070,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 80 CX ESR/L 080	770 - 800	704	250 - 280	CX ESR/L 08018 1AK 816,-	CX ESR/L 08020 1AK 936,-	CX ESR/L 08018 VAK 950,-	CX ESR/L 08020 VAK 1070,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 90 CX ESR/L 090	870 - 900	846	250 - 280	CX ESR/L 09018 1AK 816,-	CX ESR/L 09020 1AK 936,-	CX ESR/L 09018 VAK 950,-	CX ESR/L 09020 VAK 1070,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 100 CX ESR/L 100	970 - 1000	987	250 - 280	CX ESR/L 10018 1AK 937,-	CX ESR/L 10020 1AK 1058,-	CX ESR/L 10018 VAK 1071,-	CX ESR/L 10020 VAK 1192,-
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 120 CX ESR/L 120	1170 - 1200	1129	350 - 380	CX ESR/L 12018 1AK 1042,-	CX ESR/L 12020 1AK 1162,-	CX ESR/L 12018 VAK 1176,-	CX ESR/L 12020 VAK 1296,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur						Références / Prix en EUR hors TVA		
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 78 CX ESR/L 078	750 - 780	735 - 765	677	250 - 280	CX ESR/L 07820 1AK 936,-	CX ESR/L 07820 VAK 1070,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 83 CX ESR/L 083	800 - 830	785 - 815	747	250 - 280	CX ESR/L 08320 1AK 936,-	CX ESR/L 08320 VAK 1070,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 93 CX ESR/L 093	900 - 930	885 - 915	888	250 - 280	CX ESR/L 09320 1AK 936,-	CX ESR/L 09320 VAK 1070,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 103 CX ESR/L 103	1000 - 1030	985 - 1015	1030	250 - 280	CX ESR/L 10320 1AK 1058,-	CX ESR/L 10320 VAK 1192,-		
Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - Demi-ensemble 123 CX ESR/L 123	1200 - 1230	1185 - 1215	1171	350 - 380	CX ESR/L 12320 1AK 1162,-	CX ESR/L 12320 VAK 1296,-		

Fabrications sur-mesure CX ESR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
601 - 950	- 1850	1059,-	1193,-
951 - 1250	- 1850	1139,-	1273,-
1251 - 1550	- 1850	1411,-	1545,-
601 - 950	1851 - 2050	1101,-	1235,-
951 - 1250	1851 - 2050	1180,-	1315,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1531,-	1665,-
601 - 950	2051 - 2200	1319,-	1453,-
951 - 1250	2051 - 2200	1398,-	1534,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1749,-	1883,-

Précisions fabrications sur-mesure CX ESR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.
 Largeur de la porte : maximum 900 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

Le prix correspond à un demi-ensemble.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.
 A indiquer lors de la commande : Dimension = Rebord extérieur du verre ou Dimension = Dimension du receveur monté.

Précisions CX ESR/L :
 CX ESR = demi-ensemble droit.
 CX ESL = demi-ensemble gauche.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 CX ESR/L 07018 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
 CX ESR/L 07018 1UK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent poli.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
 sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
CX ESR/L 070	680 - 710
CX ESR/L 075	730 - 760
CX ESR/L 080	780 - 810
CX ESR/L 090	880 - 910
CX ESR/L 100	980 - 1010
CX ESR/L 120	1180 - 1210
CX ESR/L 078	760 - 790
CX ESR/L 083	810 - 840
CX ESR/L 093	910 - 940
CX ESR/L 103	1010 - 1040
CX ESR/L 123	1210 - 1240

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



En option

Cuya XP.
Paroi arrondie (porte pivotante
et éléments fixes) CX ..R/L



Les plus CUYA XP
paroi arrondie
(porte pivotante et éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs arrondis.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧, montage possible sans seuil d'étanchéité 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Cuya (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP

Liste de receveurs				Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur	
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur					
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Floor 900 5421 Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900 Top 90 Plus* Top 5 90 Plus*	900 x 900	550	Villeroy&Boch	Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Square 900 Targa pro 6030 A9 Vitaviva Denia 90 4-kreis Arktekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2	
		Duravit	Topara 900* Verona 900 1					
		Hüppe	Fontana 568, 564, 586, 585* Rondana 90*					
		Ideal Standard	D-Code 720075 Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771					
			SMART-line 61					
		Kaldewei Keramik	Cosima 90 Derby Top 90x90 Armada 900 superflach* Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carrege Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surf SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900					
			Arrondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr.1 6 cm flach Vitelle 900x900					
		UHT (Ideal Standard)	Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90					
			T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4					
		Wilux	Bossa Nova Ravel 900					
Kaldewei Keramik	Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900							
	Arrondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelle 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000 Vitaviva Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100							
520	500	Duravit	Duravit Hüppe	1000 x 1000	500	Wilux Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 506, 510 Verona 1000x1000	
		Duscholux	Kaldewei Wilux					
		GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	Kaldewei Hüppe					
			Duscholux					EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch
		Hüppe Ideal Standard	Hüppe Ideal Standard					
			Kaldewei Keramik					Kaldewei Keramik
		Kaldewei Keramik	Koralle					Koralle
			Neomediam					Neomediam
		Novellini	Novellini					Novellini
			Plieger					Plieger
Riho	Riho	Riho						
	Sealskin	Sealskin						
Villeroy&Boch	Villeroy&Boch	Villeroy&Boch						
	VitrA	VitrA						
550	500	Duravit	Hüppe	1000 x 1000	520	Duravit	D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62 Comforsan Classic* Derby Top 100x100 Armada 1000 superflach* Armada 1000 ultraflach Novano 1000 Swim 1030* Sanibel 3001 V100x100 Tonic100 K6711/K6919 Top 5 100 Plus Ultra Flat 1000	
								Kaldewei Keramik

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.





En option

Cuya XP.
Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CX ..R/L

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon mm	Designation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	500	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 90 CX 50R/L 090	870 - 900	740	280 - 310/ 367 - 397	CX 50R/L 09018 1AK 1772,-	CX 50R/L 09020 1AK 2073,-	CX 50R/L 09018 VAK 1970,-	CX 50R/L 09020 VAK 2271,-
	520	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 90 CX 55R/L 090	870 - 900	810	230 - 260/ 317 - 347	CX 55R/L 09018 1AK 1772,-	CX 55R/L 09020 1AK 2073,-	CX 55R/L 09018 VAK 1970,-	CX 55R/L 09020 VAK 2271,-
	550	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 90 CX 55R/L 090	870 - 900	810	230 - 260/ 317 - 347	CX 55R/L 09018 1AK 1772,-	CX 55R/L 09020 1AK 2073,-	CX 55R/L 09018 VAK 1970,-	CX 55R/L 09020 VAK 2271,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 100 CX 50R/L 100	970 - 1000	740	380 - 410/ 467 - 497	CX 50R/L 10018 1AK 1950,-	CX 50R/L 10020 1AK 2251,-	CX 50R/L 10018 VAK 2148,-	CX 50R/L 10020 VAK 2449,-
	520	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 100 CX 55R/L 101	970 - 1000	810	330 - 360/ 417 - 447	CX 55R/L 10118 1AK 1950,-	CX 55R/L 10120 1AK 2251,-	CX 55R/L 10118 VAK 2148,-	CX 55R/L 10120 VAK 2449,-
	550	Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) 100 CX 55R/L 101	970 - 1000	810	330 - 360/ 417 - 447	CX 55R/L 10118 1AK 1950,-	CX 55R/L 10120 1AK 2251,-	CX 55R/L 10118 VAK 2148,-	CX 55R/L 10120 VAK 2449,-

Fabrications sur-mesure CX ..R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	2070,-	2267,-
- 1050 x 1050*	1850	2249,-	2447,-
- 950 x 950	2000	2368,-	2566,-
- 1050 x 1050*	2000	2489,-	2686,-

* côté fermeture de porte 1051 - 1500

Précisions fabrications sur-mesure CX ..R/L :
 Largeur de l'élément fixe côté charnières : minimum 160 - 190 mm
 Largeur de l'élément fixe côté fermeture : minimum 115 - 145 mm.
 Largeur de l'ensemble côté fermeture de porte : maximum 1500 mm.
 Largeur de l'ensemble côté pivots : maximum 1050 mm.
 Hauteur sur-mesure : impossible, uniquement H 1850 ou H 2000 mm.



Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) CX E.. réalisable sur demande.

Précisions CX ..R/L :

CX ..R = pivots à droite.
 CX ..L = pivots à gauche, voir photo.
 Hauteur 2001 - 2200 mm non réalisable.
 Montage en "U" réalisable, nous consulter.
 Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 CX 50R/L 09018 1SK
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
 Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix blanc / pergamon = prix argent poli.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	500	CX 50R/L 090	880 - 910
	520	CX 55R/L 090	880 - 910
	550	CX 55R/L 090	880 - 910
1000 x 1000	500	CX 50R/L 100	980 - 1010
	520	CX 55R/L 101	980 - 1010
	550	CX 55R/L 101	980 - 1010

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	400	Novellini	Victory P1 90 Victory P90 Liberty Pentagon 90 90 SF Fünfeck superflach 213 (DA 23)
		Pfieger Prima (GC) Riho Wilux Bette Duravit GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard	Trento 900 Caro 7189, 7190, 7200, 7210 Starck 720005, 720006 Derby Top 90x90F Armada 900 ultraflach Marano 202010 Sanibel 3001 F90x90 Aqua K6227 Asti 590 Tonic90 K6712 Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus Bellezza 578, 572, 571, 573 Comezza 570, 671, 680 Caluma 90
1000 x 1000	500	Kaldewei	Prima 90 Renova Nr. 1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5
		Keramag	90 EF Fünfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900
		Koralle	Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
		Prima (GC) Sealskin	100 EF Fünfeck extraflach Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Cosima Derby Top 100x100F Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100
		Villeroy&Boch	Bellezza 579, 575, 574, 576 Caluma 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5
		VitrA Bavaria (GC) Bette Duravit GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle	100 EF Fünfeck extraflach Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Cosima Derby Top 100x100F Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100 Bellezza 579, 575, 574, 576 Caluma 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5
		Novellini	Victory P1 100 Victory P100 Liberty Pentagon 100
		Pfieger Prima (GC) Riho Villeroy&Boch	100 EF Fünfeck extraflach 215 (DA 26) Geos 100/5 Vitaviva Denia 100F Futurion 1000 Geos 100 Format Design 1000 Normus 1000
		VitrA Wilux	Normus 1000 Trento 1000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus CUYA XP
paroi pentagonale
(porte pivotante et éléments fixes) :

- + Design exclusif, compatible avec la majorité des receveurs pentagonaux.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La fixation intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) , montage possible sans seuil d'étanchéité , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Cuya (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Cuya XP.

Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CX R/L..

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Designation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	400	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 90 CX R/L40 090	870 - 900	667	CX R/L40 09018 1AK 1772,-	CX R/L40 09020 1AK 2073,-	CX R/L40 09018 VAK 1970,-	CX R/L40 09020 VAK 2271,-
	450	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 90 CX R/L45 090	870 - 900	596	CX R/L45 09018 1AK 1772,-	CX R/L45 09020 1AK 2073,-	CX R/L45 09018 VAK 1970,-	CX R/L45 09020 VAK 2271,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 100 CX R/L50 100	970 - 1000	667	CX R/L50 10018 1AK 1950,-	CX R/L50 10020 1AK 2251,-	CX R/L50 10018 VAK 2148,-	CX R/L50 10020 VAK 2449,-

Fabrications sur-mesure CX R/L..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	- 1850	2070,-	2267,-
- 1050 x 1050*	- 1850	2249,-	2447,-
- 950 x 950	1851 - 2050	2368,-	2566,-
- 1050 x 1050*	1851 - 2050	2489,-	2686,-
- 950 x 950	2051 - 2200	2878,-	3076,-
- 1050 x 1050*	2051 - 2200	2999,-	3197,-

* côté fermeture de porte 1051 - 1400 mm

Précisions fabrications sur-mesure CX R/L.. :

Largeur d'un segment latéral du receveur : minimum 175 mm.

Largeur de la porte : maximum 800 mm.

Largeur totale côté fermeture maximum : 1400 mm.

Largeur totale côté charnières maximum : 1050 mm.



Paroi pentagonale également réalisable avec 2 portillons pivotants et éléments fixes, référence CX F...

Précisions CX R/L.. :

CX R.. = pivots à droite, voir photo.

CX L.. = pivots à gauche.

Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Montage en "U" réalisable, nous consulter.

Montage sans receveur ou sur sol carrelé, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S : CX R/L40 09018 1SK

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : CX R/L40 09018 1UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent poli.








Autres coloris nous consulter.










Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Segments droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	400	CX R/L40 090	880 - 910
	450	CX R/L45 090	880 - 910
1000 x 1000	500	CX R/L50 100	980 - 1010

Prix blanc / pergamon =
prix chromé / argent poli.

	Type	Désignation de l'article	Référence / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Chromé / Argent poli
	ZDSS VSS CX	Stabilisateur universel (montage intérieur) pour stabilisation élément fixe au mur, paroi fixe au mur. Toujours indiquer stabilisation à droite ou à gauche ! Longueur sur-mesure	ZDSS VSS CX 136,-	ZDSS VSS CX 302,-
	ZDSS VSW CX	Stabilisation (intérieure) Pour paroi latérale/paroi latérale - élément fixe. Toujours indiquer stabilisation à droite ou à gauche ! Longueur sur-mesure	ZDSS VSW CX 136,-	ZDSS VSW CX 302,-
		Longueur et hauteur spéciale avec code article. Schéma impératif	Argent mat	Argent poli
	ZDWP PRO CX	Profilé de fixation murale 45° avec adaptation Toujours indiquer la série et le modèle ! Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDWP PRO CX 156,- 185,- 219,-	ZDWP PRO CX 179,- 212,- 252,-
	ZDKO PRO CX	Profilé de fixation murale pour toutes les formes de construction Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDKO PRO CX 156,- 185,- 219,-	ZDKO PRO CX 179,- 212,- 252,-
	ZDAW PRO CX	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm * / 60x60x2,5 mm * / 60x60x6,0 mm * / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO CX 105,- 127,- 152,-	ZDAW PRO CX 121,- 146,- 175,-
	ZDAV PRO CX	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm * / 45x45x2,0 mm * / 40x40x2,7 mm * 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm * / 20x20x2,0 mm Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO CX 122,- 147,- 176,-	ZDAV PRO CX 141,- 169,- 203,-
	ZDRR VR1 CX	Tube de stabilisation pour élément fixe porte pivotante avec élément fixe CX STR/L, porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe CX SWR/L, paroi fixe CX TWR/L, ensemble d'angle (portes pivotantes avec éléments fixes) CX ESR/L, quart de rond (porte pivotante avec éléments fixes) CX ..R/L, quart de rond (portes pivotantes avec éléments fixes) CX E.., pentagonale (porte pivotante avec éléments fixes) CX R/L.., pentagonale (portes pivotantes avec éléments fixes) CX F.., paroi sur baignoire CX DTR/L Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 CX 070 1K 54,- ZDRR VR1 CX 54,-	ZDRR VR1 CX 070 VK 62,- ZDRR VR1 CX 62,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA	
Joint d'étanchéité vertical				
	Joint d'étanchéité inter-vitrages	6925	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical, pour : Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CX R/L., Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) CX F.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité inter-vitrages	1240	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical, pour : tous types de porte sauf Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CX R/L., Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) CX F.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé magnétique				
	Profilé magnétique	1235	Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante avec élément fixe CX STR/L, Porte pivotante avec élément fixe pour paroi fixe CX SWR/L, Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - demi-ensemble gauche CX ESL, Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) CX ..R/L, Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CX R/L.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1236	Profilé magnétique pour porte 6 mm Paroi fixe CX TWR/L, Paroi fixe raccourcie CX TVR/L, Accès d'angle (portillon pivotant et élément fixe) - demi-ensemble droit CX ESR Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1247	Profilé magnétique pour porte 6 mm Porte pivotante avec éléments fixes CX SGR/L, Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1238	Profilé magnétique pour porte 6 mm Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) CX E., Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) CX R/L., Paroi pentagonale (portillons pivotants et éléments fixes) CX F.. Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal				
	Joint d'étanchéité horizontal	3249	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de portes et élément pivotant. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-
	Joint d'étanchéité horizontal	6845	Joint d'étanchéité horizontal - Spécial - pour tous les types de portes posées avec seuil Longueur maximum : 1050 mm Préciser impérativement longueur et la référence de la porte !	28,-
	Seuil d'étanchéité	6805 A	Seuil pour tous les modèles (en partie avec des joints d'angle), livrable en blanc et argent poli Préciser impérativement la longueur, le coloris et le modèle !	28,- 56,-



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA

universal
design award 2010

universal
design consumer
favorite 2010



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais sur élément 2, voir suppléments.



Les plus DIGA
porte battante-pliante :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 🌊🌊🌊. Possibilité de montage sans seuil 🌊🌊🌊, voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Diga. Porte battante- pliante DI 2DR/L

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	
Porte battante-pliante 70 DI 2DR/L 070	683 - 708	322	276	581	DI 2DR/L 07020 2AK 1300,-	DI 2DR/L 07020 VAK 1300,-
Porte battante-pliante 75 DI 2DR/L 075	733 - 758	372	276	631	DI 2DR/L 07520 2AK 1300,-	DI 2DR/L 07520 VAK 1300,-
Porte battante-pliante 80 DI 2DR/L 080	783 - 808	372	326	681	DI 2DR/L 08020 2AK 1300,-	DI 2DR/L 08020 VAK 1300,-
Porte battante-pliante 90 DI 2DR/L 090	883 - 908	422	376	781	DI 2DR/L 09020 2AK 1300,-	DI 2DR/L 09020 VAK 1300,-
Porte battante-pliante 100 DI 2DR/L 100	983 - 1008	472	426	881	DI 2DR/L 10020 2AK 1352,-	DI 2DR/L 10020 VAK 1352,-
Porte battante-pliante 110 DI 2DR/L 110	1083 - 1108	572	426	981	DI 2DR/L 11020 2AK 1352,-	DI 2DR/L 11020 VAK 1352,-
Porte battante-pliante 120 DI 2DR/L 120	1183 - 1208	572	526	1081	DI 2DR/L 12020 2AK 1352,-	DI 2DR/L 12020 VAK 1352,-

Fabrications sur-mesure DI 2DR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1352,-	1352,-
951 - 1250	- 2050	1404,-	1404,-
1251 - 1450	- 2050	1508,-	1508,-
- 950	2051 - 2200	1456,-	1456,-
951 - 1250	2051 - 2200	1508,-	1508,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1612,-	1612,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2DR/L :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale maximum : 1450 mm.
 Feuille de mesures indispensable.




Précisions DI 2DR/L :

A indiquer lors de la commande.
 DI 2DR = Porte battante-pliante pivots à droite.
 DI 2DL = Porte battante-pliante pivots à gauche, voir photo.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande
 ESG SR Opaco = U :
 DI 2DR/L 07020 2UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
 Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais :
 sur élément 2, prix du sur-mesure + € 264,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
DI 2DR/L 070	683 - 708
DI 2DR/L 075	733 - 758
DI 2DR/L 080	783 - 808
DI 2DR/L 090	883 - 908
DI 2DR/L 100	983 - 1008
DI 2DR/L 110	1083 - 1108
DI 2DR/L 120	1183 - 1208

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais sur vitrage, voir suppléments.



Les plus DIGA
porte battante :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Les profilés muraux permettent un ajustage : 20 mm côté charnières et 5 mm côté fermeture.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Diga.
Porte battante
DI 1TR/L

Tarif 04/2011 mm			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante 70 DI 1TR/L 070	683 - 708	581	DI 1TR/L 07020 2AK 1092,-	DI 1TR/L 07020 VAK 1092,-
Porte battante 75 DI 1TR/L 075	733 - 758	631	DI 1TR/L 07520 2AK 1092,-	DI 1TR/L 07520 VAK 1092,-
Porte battante 80 DI 1TR/L 080	783 - 808	681	DI 1TR/L 08020 2AK 1092,-	DI 1TR/L 08020 VAK 1092,-
Porte battante 90 DI 1TR/L 090	883 - 908	781	DI 1TR/L 09020 2AK 1092,-	DI 1TR/L 09020 VAK 1092,-
Porte battante 100 DI 1TR/L 100	983 - 1008	881	DI 1TR/L 10020 2AK 1196,-	DI 1TR/L 10020 VAK 1196,-
Porte battante 110 DI 1TR/L 110	1083 - 1108	981	DI 1TR/L 11020 2AK 1196,-	DI 1TR/L 11020 VAK 1196,-
Porte battante 120 DI 1TR/L 120	1183 - 1208	1081	DI 1TR/L 12020 2AK 1196,-	DI 1TR/L 12020 VAK 1196,-

Fabrications sur-mesure DI 1TR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 2050	1300,-	1300,-
- 950	2051 - 2200	1352,-	1352,-
951 - 1250	2051 - 2200	1456,-	1456,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1TR/L :

Largeur totale : maximum 1250 mm.
Feuille des mesures indispensable.



Précisions DI 1TR/L :

A indiquer lors de la commande.
 DI 1TR = pivots à droite.
 DI 1TL = pivots à gauche, voir photo.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande
 ESG SR Opaco = U :
 DI 1TR/L 07020 2UK
Exemple de commande
 ESG SR Siesta = T :
 DI 1TR/L 07020 2TK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais :	
prix du sur-mesure	+ € 264,-

Programme avec profilés

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
DI 1TR/L 070	683 - 708
DI 1TR/L 075	733 - 758
DI 1TR/L 080	783 - 808
DI 1TR/L 090	883 - 908
DI 1TR/L 100	983 - 1008
DI 1TR/L 110	1083 - 1108
DI 1TR/L 120	1183 - 1208

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Biais/Découpe sur l'élément fixe,
biais sur la porte, voir suppléments.



Les plus DIGA
porte battante avec élément fixe :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Les profilés muraux permettent un ajustage : 20 mm côté charnières et 5 mm côté fermeture.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga (montage intérieur).



En option

Diga.
Porte battante
avec élément fixe
DI 1FR/L



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 70 DI 1FR/L 070	683 - 708	422	220 - 240	DI 1FR/L 07020 2AK 1196,-	DI 1FR/L 07020 VAK 1196,-
Porte battante avec élément fixe 75 DI 1FR/L 075	733 - 758	472	220 - 240	DI 1FR/L 07520 2AK 1196,-	DI 1FR/L 07520 VAK 1196,-
Porte battante avec élément fixe 80 DI 1FR/L 080	783 - 808	472	270 - 290	DI 1FR/L 08020 2AK 1196,-	DI 1FR/L 08020 VAK 1196,-
Porte battante avec élément fixe 90 DI 1FR/L 090	883 - 908	572	270 - 290	DI 1FR/L 09020 2AK 1196,-	DI 1FR/L 09020 VAK 1196,-
Porte battante avec élément fixe 100 DI 1FR/L 100	983 - 1008	672	270 - 290	DI 1FR/L 10020 2AK 1300,-	DI 1FR/L 10020 VAK 1300,-
Porte battante avec élément fixe 110 DI 1FR/L 110	1083 - 1108	672	370 - 390	DI 1FR/L 11020 2AK 1300,-	DI 1FR/L 11020 VAK 1300,-
Porte battante avec élément fixe 120 DI 1FR/L 120	1183 - 1208	672	470 - 490	DI 1FR/L 12020 2AK 1300,-	DI 1FR/L 12020 VAK 1300,-

Fabrications sur-mesure DI 1FR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1300,-	1300,-
951 - 1250	- 2050	1404,-	1404,-
1251 - 1550	- 2050	1560,-	1560,-
- 950	2051 - 2200	1456,-	1456,-
951 - 1250	2051 - 2200	1560,-	1560,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1716,-	1716,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1FR/L :
Largeur de l'élément fixe : minimum 160-180 mm, maximum 880-900 mm.

Largeur de la porte : maximum 750 mm.
Largeur totale l'ensemble : maximum 1550 mm.
Feuille des mesures indispensable.

Précisions DI 1FR/L :

A indiquer lors de la commande.
DI 1FR = élément fixe et pivots à droite.
DI 1FL = élément fixe et pivots à gauche, voir photo.
Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.
Montage en "U" non réalisable.
Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI 1FR/L 07020 2UK
Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI 1FR/L 07020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur l'élément fixe, biais sur la porte, prix du sur-mesure + € 264,-

Programme avec profilés

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
DI 1FR/L 070	683 - 708
DI 1FR/L 075	733 - 758
DI 1FR/L 080	783 - 808
DI 1FR/L 090	883 - 908
DI 1FR/L 100	983 - 1008
DI 1FR/L 110	1083 - 1108
DI 1FR/L 120	1183 - 1208

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA

universal
design award 2010

universal
design consumer
favorite 2010



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.




Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Les plus DIGA
porte battante-pliante 4 éléments :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option



Diga.
Porte battante-pliante
4 éléments DI 2T4

Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Références / Prix en EUR hors TVA	
					Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante-pliante 4 éléments 120 DI 2T4 120	1168 - 1208	288	236	1012	DI 2T4 12020 2AK 2236,-	DI 2T4 12020 VAK 2236,-
Porte battante-pliante 4 éléments 130 DI 2T4 130	1268 - 1308	338	236	1112	DI 2T4 13020 2AK 2340,-	DI 2T4 13020 VAK 2340,-
Porte battante-pliante 4 éléments 140 DI 2T4 140	1368 - 1408	348	276	1212	DI 2T4 14020 2AK 2340,-	DI 2T4 14020 VAK 2340,-
Porte battante-pliante 4 éléments 150 DI 2T4 150	1468 - 1508	398	276	1312	DI 2T4 15020 2AK 2340,-	DI 2T4 15020 VAK 2340,-
Porte battante-pliante 4 éléments 160 DI 2T4 160	1568 - 1608	398	326	1412	DI 2T4 16020 2AK 2444,-	DI 2T4 16020 VAK 2444,-
Porte battante-pliante 4 éléments 170 DI 2T4 170	1668 - 1708	448	326	1512	DI 2T4 17020 2AK 2444,-	DI 2T4 17020 VAK 2444,-
Porte battante-pliante 4 éléments 180 DI 2T4 180	1768 - 1808	448	376	1612	DI 2T4 18020 2AK 2444,-	DI 2T4 18020 VAK 2444,-

Fabrications sur-mesure DI 2T4			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 2050	2288,-	2288,-
1251 - 1650	- 2050	2392,-	2392,-
1651 - 2050	- 2050	2496,-	2496,-
- 1250	2051 - 2200	2496,-	2496,-
1251 - 1650	2051 - 2200	2600,-	2600,-
1651 - 2050	2051 - 2200	2704,-	2704,-


Précisions fabrications sur-mesure DI 2T4 :
Élément 1 min. 250 mm.
Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
Élément 2 min. 220 mm.
Largeur totale maximum : 2050 mm.
Feuille de mesures indispensable.



Précisions DI 2T4 :

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.
Montage en "U" non réalisable.
Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI 2T4 12020 2UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 655,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
DI 2T4 120	1168 - 1208
DI 2T4 130	1268 - 1308
DI 2T4 140	1368 - 1408
DI 2T4 150	1468 - 1508
DI 2T4 160	1568 - 1608
DI 2T4 170	1668 - 1708
DI 2T4 180	1768 - 1808

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus DIGA
porte à 2 battants :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Diga.
Porte à 2 battants
DI PTD

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants 70 DI PTD 070	680 - 720	524	DI PTD 07020 2AK 1092,-	DI PTD 07020 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 75 DI PTD 075	730 - 770	574	DI PTD 07520 2AK 1092,-	DI PTD 07520 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 80 DI PTD 080	780 - 820	624	DI PTD 08020 2AK 1092,-	DI PTD 08020 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 90 DI PTD 090	880 - 920	724	DI PTD 09020 2AK 1092,-	DI PTD 09020 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 100 DI PTD 100	980 - 1020	824	DI PTD 10020 2AK 1196,-	DI PTD 10020 VAK 1196,-
Porte à 2 battants 110 DI PTD 110	1080 - 1120	924	DI PTD 11020 2AK 1196,-	DI PTD 11020 VAK 1196,-
Porte à 2 battants 120 DI PTD 120	1180 - 1220	1024	DI PTD 12020 2AK 1196,-	DI PTD 12020 VAK 1196,-

Fabrications sur-mesure DI PTD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 2050	1300,-	1300,-
1251 - 1650	- 2050	1456,-	1456,-
1651 - 1850	- 2050	1560,-	1560,-
951 - 1250	2051 - 2200	1352,-	1352,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1456,-	1456,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1612,-	1612,-
1651 - 1850	2051 - 2200	1716,-	1716,-

Précisions fabrications sur-mesure DI PTD :
 Largeur des portillons maximum : 1250 mm.
 Largeur totale maximum : 1850 mm.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI PTD :

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en angle avec paroi fixe DI TWVD non réalisable.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande ESG SR Opaco = U :
 DI PTD 07020 2UK
Exemple de commande ESG SR Siesta = T :
 DI PTD 07020 2TK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	

Programme avec profilés



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
DI PTD 070	680 - 720
DI PTD 075	730 - 770
DI PTD 080	780 - 820
DI PTD 090	880 - 920
DI PTD 100	980 - 1020
DI PTD 110	1080 - 1120
DI PTD 120	1180 - 1220

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 900 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus DIGA
porte à 2 battants mi-hauteur :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)  . Possibilité de montage sans seuil   , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Diga. Porte à 2 battants mi-hauteur DI PHD

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur en niche mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Porte à 2 battants mi-hauteur 90 DI PHD 090	880 - 920	724	DI PHD 09009 2AK 1092,-	DI PHD 09009 VAK 1092,-
Porte à 2 battants mi-hauteur 100 DI PHD 100	980 - 1020	824	DI PHD 10009 2AK 1196,-	DI PHD 10009 VAK 1196,-
Porte à 2 battants mi-hauteur 110 DI PHD 110	1080 - 1120	924	DI PHD 11009 2AK 1196,-	DI PHD 11009 VAK 1196,-
Porte à 2 battants mi-hauteur 120 DI PHD 120	1180 - 1220	1024	DI PHD 12009 2AK 1196,-	DI PHD 12009 VAK 1196,-

Fabrications sur-mesure DI PHD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1450	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 1450	1300,-	1300,-
1251 - 1650	- 1450	1456,-	1456,-
1651 - 1850	- 1450	1560,-	1560,-

Précisions fabrications sur-mesure DI PHD :

Largeur des portillons maximum : 1250 mm.

Largeur totale maximum : 1850 mm.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI PHD :

Les portes ne sont pas adaptées pour supporter le poids d'un corps humain, ni pour prendre appui dessus !

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle avec paroi fixe DI TWD non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI PHD 09009 2UK

Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI PHD 09009 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%


Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

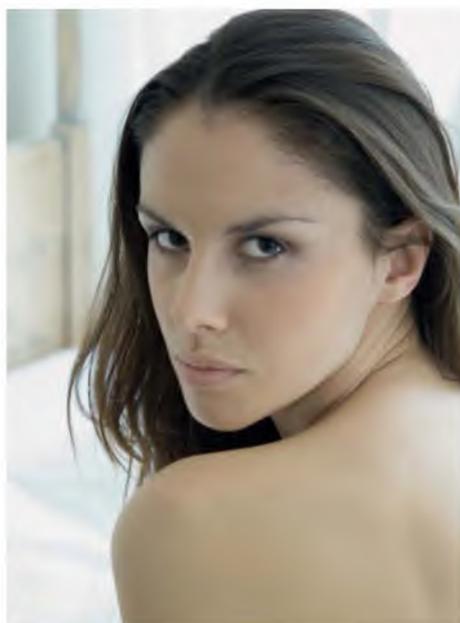

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
DI PHD 090	880 - 920
DI PHD 100	980 - 1020
DI PHD 110	1080 - 1120
DI PHD 120	1180 - 1220

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Porte battante-pliante pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais sur élément 2, voir suppléments.



Les plus DIGA
porte battante-pliante pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011							Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe DI TWD et paroi latérale mobile DI TBR/L	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI TVD	Combinaison en ligne Largeur DI 2SR/L + Largeur DI TWK	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Largeur d'accès	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
	mm	mm	mm	F1 en mm	F2 en mm	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante-pliante 70 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 070	680 - 700	675 - 695	650 - 670 + DI TWK	313	276	572	DI 2SR/L 07020 2AK 1170,-	DI 2SR/L 07020 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 75 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 075	730 - 750	725 - 745	700 - 720 + DI TWK	363	276	622	DI 2SR/L 07520 2AK 1170,-	DI 2SR/L 07520 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 80 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 080	780 - 800	775 - 795	750 - 770 + DI TWK	363	326	672	DI 2SR/L 08020 2AK 1170,-	DI 2SR/L 08020 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 90 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 090	880 - 900	875 - 895	850 - 870 + DI TWK	413	376	772	DI 2SR/L 09020 2AK 1170,-	DI 2SR/L 09020 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 90 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 100	980 - 1000	975 - 995	950 - 970 + DI TWK	463	426	872	DI 2SR/L 10020 2AK 1222,-	DI 2SR/L 10020 VAK 1222,-
Porte battante-pliante 110 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 110	1080 - 1100	1075 - 1095	1050 - 1070 + DI TWK	563	426	972	DI 2SR/L 11020 2AK 1222,-	DI 2SR/L 11020 VAK 1222,-
Porte battante-pliante 120 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 120	1180 - 1200	1175 - 1195	1150 - 1170 + DI TWK	563	526	1072	DI 2SR/L 12020 2AK 1222,-	DI 2SR/L 12020 VAK 1222,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe DI TWD et paroi latérale mobile DI TBR/L	Rebord extérieur du verre	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Largeur d'accès	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
	mm	mm	F1 en mm	F2 en mm	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante-pliante 78 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 078	755 - 775	740 - 760	363	301	647	DI 2SR/L 07820 2AK 1170,-	DI 2SR/L 07820 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 83 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 083	805 - 825	790 - 810	388	326	697	DI 2SR/L 08320 2AK 1170,-	DI 2SR/L 08320 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 93 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 093	905 - 925	890 - 910	438	376	797	DI 2SR/L 09320 2AK 1170,-	DI 2SR/L 09320 VAK 1170,-
Porte battante-pliante 103 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	488	426	997	DI 2SR/L 10320 2AK 1222,-	DI 2SR/L 10320 VAK 1222,-
Porte battante-pliante 123 pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	588	526	1097	DI 2SR/L 12320 2AK 1222,-	DI 2SR/L 12320 VAK 1222,-



En option

Diga.
Porte battante-pliante pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 2SR/L

Fabrications sur-mesure DI 2SR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 2050	1248,-	1248,-
1251 - 1450	- 2050	1352,-	1352,-
- 950	2051 - 2200	1300,-	1300,-
951 - 1250	2051 - 2200	1352,-	1352,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1456,-	1456,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2SR/L :

Elément 1 min. 250 mm.
 Elément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Elément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale maximum : 1450 mm.
 A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
 Feuille de mesures indispensable.




Combinaison en ligne avec paroi fixe DI TWK possible (voir photo).

Précisions DI 2SR/L :

A indiquer lors de la commande.
 DI 2SR = Porte battante-pliante pivots à droite.
 DI 2SL = Porte battante-pliante pivots à gauche, voir photo.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en angle du côté fermeture avec paroi fixe DI TWD possible.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande
 ESG SR Opaco = U :
 DI 2SR/L 07020 2UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais : sur élément 2, prix du sur-mesure	+ € 264,-



Programme avec profils

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm			Combinaison en ligne : Largeur DI 2SR/L + Largeur DI TWK mm
	avec DI TWD paroi fixe	avec DI TBR/L paroi latérale mobile	avec DI TVD paroi raccourcie à côté de la baignoire	
DI 2SR/L 070	690 - 710	690 - 710	685 - 705	650 - 670 + DI TWK
DI 2SR/L 075	740 - 760	740 - 760	735 - 755	700 - 720 + DI TWK
DI 2SR/L 080	790 - 810	790 - 810	785 - 805	750 - 770 + DI TWK
DI 2SR/L 090	890 - 910	890 - 910	885 - 905	850 - 870 + DI TWK
DI 2SR/L 100	990 - 1010	990 - 1010	985 - 1005	950 - 970 + DI TWK
DI 2SR/L 110	1090 - 1110	1090 - 1110	1085 - 1105	1050 - 1070 + DI TWK
DI 2SR/L 120	1190 - 1210	1190 - 1210	1185 - 1205	1150 - 1170 + DI TWK
DI 2SR/L 078	765 - 785	765 - 785	-	-
DI 2SR/L 083	815 - 835	815 - 835	-	-
DI 2SR/L 093	915 - 935	915 - 935	-	-
DI 2SR/L 103	1015 - 1035	1015 - 1035	-	-
DI 2SR/L 123	1215 - 1235	1215 - 1235	-	-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Porte battante pour paroi fixe /
paroi fixe raccourcie à côté de la
baignoire DI 1WR/L



Programme avec profilés



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau / précisions.



Biais sur vitrage, voir suppléments.



Les plus DIGA
porte battante pour paroi fixe / paroi
fixe raccourcie à côté de la baignoire :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme
de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture et
à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage
sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe DI TWD et paroi latérale mobile DI TBR/L mm	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe raccourcie DI TVD mm	Combinaison en ligne Largeur DI 1WR/L + Largeur DI TWK mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante 70 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 070	680 - 700	685 - 705	650 - 670 + DI TWK	572	DI 1WR/L 07020 2AK 962,-	DI 1WR/L 07020 VAK 962,-
Porte battante 75 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 075	730 - 750	735 - 755	700 - 720 + DI TWK	622	DI 1WR/L 07520 2AK 962,-	DI 1WR/L 07520 VAK 962,-
Porte battante 80 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 080	780 - 800	785 - 805	750 - 770 + DI TWK	672	DI 1WR/L 08020 2AK 962,-	DI 1WR/L 08020 VAK 962,-
Porte battante 90 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 090	880 - 900	885 - 905	850 - 870 + DI TWK	772	DI 1WR/L 09020 2AK 962,-	DI 1WR/L 09020 VAK 962,-
Porte battante 100 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 100	980 - 1000	985 - 1005	950 - 970 + DI TWK	872	DI 1WR/L 10020 2AK 1066,-	DI 1WR/L 10020 VAK 1066,-
Porte battante 110 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 110	1080 - 1100	1085 - 1015	1050 - 1070 + DI TWK	972	DI 1WR/L 11020 2AK 1066,-	DI 1WR/L 11020 VAK 1066,-
Porte battante 120 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 120	1180 - 1200	1185 - 1205	1150 - 1170 + DI TWK	1072	DI 1WR/L 12020 2AK 1066,-	DI 1WR/L 12020 VAK 1066,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe DI TWD et paroi latérale mobile DI TBR/L mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante 78 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 078	755 - 775	740 - 760	647	DI 1WR/L 07820 2AK 962,-	DI 1WR/L 07820 VAK 962,-
Porte battante 83 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 083	805 - 825	790 - 810	697	DI 1WR/L 08320 2AK 962,-	DI 1WR/L 08320 VAK 962,-
Porte battante 93 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 093	905 - 925	890 - 910	797	DI 1WR/L 09320 2AK 962,-	DI 1WR/L 09320 VAK 962,-
Porte battante 103 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	897	DI 1WR/L 10320 2AK 1066,-	DI 1WR/L 10320 VAK 1066,-
Porte battante 123 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1WR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	1097	DI 1WR/L 12320 2AK 1066,-	DI 1WR/L 12320 VAK 1066,-



En option

Diga.
Porte battante pour paroi fixe /
paroi fixe raccourcie à côté de la
baignoire DI 1WR/L

Fabrications sur-mesure DI 1WR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1066,-	1066,-
951 - 1250	- 2050	1170,-	1170,-
- 950	2051 - 2200	1222,-	1222,-
951 - 1250	2051 - 2200	1326,-	1326,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1WR/L :

Largeur totale : maximum 1250 mm.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Bord extérieur du verre ou

Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille de mesures indispensable.



Montage en ligne avec paroi fixe DI TWK (voir photo) possible.

Précisions DI 1WR/L :

A indiquer lors de la commande.

DI 1WR = pivots à droite.
DI 1WL = pivots à gauche, voir photo.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle du côté fermeture avec paroi fixe DI TWD / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI TVD / paroi latérale mobile DI TBR/L possible.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obli-gatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande

ESG SR Opaco = U :

DI 1WR/L 07020 2UK

Exemple de commande

ESG SR Siesta = T :

DI 1WR/L 07020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

prix du sur-mesure + € 264,-


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm			Combinaison en ligne : Largeur DI 1WR/L + Largeur DI TWK mm
	avec DI TWD paroi fixe	avec DI TBR/L paroi latérale mobile	avec DI TVD paroi raccourcie à côté de la baignoire	
DI 1WR/L 070	690 - 710	690 - 710	685 - 705	650 - 670 + DI TWK
DI 1WR/L 075	740 - 760	740 - 760	735 - 755	700 - 720 + DI TWK
DI 1WR/L 080	790 - 810	790 - 810	785 - 805	750 - 770 + DI TWK
DI 1WR/L 090	890 - 910	890 - 910	885 - 905	850 - 870 + DI TWK
DI 1WR/L 100	990 - 1010	990 - 1010	985 - 1005	950 - 970 + DI TWK
DI 1WR/L 110	1090 - 1110	1090 - 1110	1085 - 1105	1050 - 1070 + DI TWK
DI 1WR/L 120	1190 - 1210	1190 - 1210	1185 - 1205	1150 - 1170 + DI TWK
DI 1WR/L 078	765 - 785	765 - 785	-	-
DI 1WR/L 083	815 - 835	815 - 835	-	-
DI 1WR/L 093	915 - 935	915 - 935	-	-
DI 1WR/L 103	1015 - 1035	1015 - 1035	-	-
DI 1WR/L 123	1215 - 1235	1215 - 1235	-	-

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Porte battante avec élément fixe
pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie
à côté de la baignoire DI 1GR/L



Programme avec profils



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau / précisions.



Biais/Découpe sur l'élément fixe,
biais sur la porte, voir suppléments.




**Les plus DIGA porte battante avec
élément fixe pour paroi fixe / paroi fixe
raccourcie à côté de la baignoire :**

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme
de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture et
à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) 💧. Possibilité de montage
sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga
(montage intérieur).

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe DI TWD et paroi latérale mobile DI TBR/L mm	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe raccourcie DI TVD mm	Combinaison en ligne Largeur DI 1GR/L + Largeur DI TWK mm	Largeur de l'élément fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 70 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 070	680 - 700	685 - 705	650 - 670 + DI TWK	211 - 231	422	DI 1GR/L 07020 2AK 1066,-	DI 1GR/L 07020 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 75 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 075	730 - 750	735 - 755	700 - 720 + DI TWK	211 - 231	472	DI 1GR/L 07520 2AK 1066,-	DI 1GR/L 07520 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 80 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 080	780 - 800	785 - 805	750 - 770 + DI TWK	261 - 281	472	DI 1GR/L 08020 2AK 1066,-	DI 1GR/L 08020 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 90 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 090	880 - 900	885 - 905	850 - 870 + DI TWK	261 - 281	572	DI 1GR/L 09020 2AK 1066,-	DI 1GR/L 09020 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 100 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 100	980 - 1000	985 - 1005	950 - 970 + DI TWK	261 - 281	672	DI 1GR/L 10020 2AK 1170,-	DI 1GR/L 10020 VAK 1170,-
Porte battante avec élément fixe 110 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 110	1080 - 1100	1085 - 1105	1050 - 1070 + DI TWK	361 - 381	672	DI 1GR/L 11020 2AK 1170,-	DI 1GR/L 11020 VAK 1170,-
Porte battante avec élément fixe 120 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 120	1180 - 1200	1185 - 1205	1150 - 1170 + DI TWK	461 - 481	672	DI 1GR/L 12020 2AK 1170,-	DI 1GR/L 12020 VAK 1170,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur avec paroi fixe DI TWD et paroi latérale mobile DI TBR/L mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur de l'élément fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 78 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 078	755 - 775	740 - 760	211 - 231	497	497	DI 1GR/L 07820 2AK 1066,-	DI 1GR/L 07820 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 83 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 083	805 - 825	790 - 810	261 - 281	497	497	DI 1GR/L 08320 2AK 1066,-	DI 1GR/L 08320 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 93 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 093	905 - 925	890 - 910	261 - 281	597	597	DI 1GR/L 09320 2AK 1066,-	DI 1GR/L 09320 VAK 1066,-
Porte battante avec élément fixe 103 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 103	1005 - 1025	990-1010	261 - 281	697	697	DI 1GR/L 10320 2AK 1170,-	DI 1GR/L 10320 VAK 1170,-
Porte battante avec élément fixe 123 pour paroi fixe/paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI 1GR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	461 - 481	697	697	DI 1GR/L 12320 2AK 1170,-	DI 1GR/L 12320 VAK 1170,-



En option

Diga.
Porte battante avec élément fixe
pour paroi fixe / paroi fixe raccourcie
à côté de la baignoire DI 1GR/L

Fabrications sur-mesure DI 1GR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1170,-	1170,-
951 - 1250	- 2050	1274,-	1274,-
1251 - 1550	- 2050	1430,-	1430,-
- 950	2051 - 2200	1326,-	1326,-
951 - 1250	2051 - 2200	1430,-	1430,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1586,-	1586,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1GR/L :

Largeur de l'élément fixe : minimum 160-180 mm, maximum 880-900 mm.

Largeur de la porte : maximum 750 mm.

Largeur totale l'ensemble : maximum 1550 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille de mesures indispensable.



Montage en ligne avec paroi fixe DI TWK (voir photo) possible.

Précisions DI 1GR/L :

A indiquer lors de la commande.

DI 1GR = pivots à droite.
DI 1GL = pivots à gauche, voir photo.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle du côté fermeture avec paroi fixe DI TWD / paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI TVD / paroi latérale mobile DI TBR/L possible.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI 1GR/L 07020 2UK

Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI 1GR/L 07020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur l'élément fixe, biais sur la porte, prix du sur-mesure + € 113,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm			Combinaison en ligne : Largeur DI 1GR/L + Largeur DI TWK mm
	avec DI TWD paroi fixe	avec DI TBR/L paroi latérale mobile	avec DI TVD paroi raccourcie à côté de la baignoire	
DI 1GR/L 070	690 - 710	690 - 710	685 - 705	650 - 670 + DI TWK
DI 1GR/L 075	740 - 760	740 - 760	735 - 755	700 - 720 + DI TWK
DI 1GR/L 080	790 - 810	790 - 810	785 - 805	750 - 770 + DI TWK
DI 1GR/L 090	890 - 910	890 - 910	885 - 905	850 - 870 + DI TWK
DI 1GR/L 100	990 - 1010	990 - 1010	985 - 1005	950 - 970 + DI TWK
DI 1GR/L 110	1090 - 1110	1090 - 1110	1085 - 1105	1050 - 1070 + DI TWK
DI 1GR/L 120	1190 - 1210	1190 - 1210	1185 - 1205	1150 - 1170 + DI TWK
DI 1GR/L 073	765 - 785	765 - 785	-	-
DI 1GR/L 083	815 - 835	815 - 835	-	-
DI 1GR/L 093	915 - 935	915 - 935	-	-
DI 1GR/L 103	1015 - 1035	1015 - 1035	-	-
DI 1GR/L 123	1215 - 1235	1215 - 1235	-	-

Votre revendeur : DUVIVIER sàrl - www.duvivier.lu

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Paroi fixe DI TWD



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural
(montage intérieur).

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 70 DI TWD 070	680 - 700	DI TWD 07020 2AK 858,-	DI TWD 07020 VAK 858,-
Paroi fixe 75 DI TWD 075	730 - 750	DI TWD 07520 2AK 858,-	DI TWD 07520 VAK 858,-
Paroi fixe 80 DI TWD 080	780 - 800	DI TWD 08020 2AK 858,-	DI TWD 08020 VAK 858,-
Paroi fixe 90 DI TWD 090	880 - 900	DI TWD 09020 2AK 858,-	DI TWD 09020 VAK 858,-
Paroi fixe 100 DI TWD 100	980 - 1000	DI TWD 10020 2AK 910,-	DI TWD 10020 VAK 910,-
Paroi fixe 110 DI TWD 110	1080 - 1100	DI TWD 11020 2AK 910,-	DI TWD 11020 VAK 910,-
Paroi fixe 120 DI TWD 120	1180 - 1200	DI TWD 12020 2AK 910,-	DI TWD 12020 VAK 910,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 78 DI TWD 078	755 - 775	740 - 760	DI TWD 07820 2AK 858,-	DI TWD 07820 VAK 858,-
Paroi fixe 83 DI TWD 083	805 - 825	790 - 810	DI TWD 08320 2AK 858,-	DI TWD 08320 VAK 858,-
Paroi fixe 93 DI TWD 093	905 - 925	890 - 910	DI TWD 09320 2AK 858,-	DI TWD 09320 VAK 858,-
Paroi fixe 103 DI TWD 103	1005 - 1025	990 - 1010	DI TWD 10320 2AK 910,-	DI TWD 10320 VAK 910,-
Paroi fixe 123 DI TWD 123	1205 - 1225	1190 - 1210	DI TWD 12320 2AK 910,-	DI TWD 12320 VAK 910,-

Fabrications sur-mesure DI TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	884,-	884,-
951 - 1250	- 2050	936,-	936,-
1251 - 1450	- 2050	1040,-	1040,-
- 950	2051 - 2200	988,-	988,-
951 - 1250	2051 - 2200	1040,-	1040,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1144,-	1144,-

Précisions DI TWD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Montage en angle possible avec porte battante-pliante DI 2SR/L, porte battante DI 1WR/L, porte battante avec élément fixe DI 1GR/L.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande ESG SR Opaco = U :
DI TWD 07020 2UK

Exemple de commande ESG SR Siesta = T :
DI TWD 07020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur la paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure DI TWD :

Largeur maximum : 1450 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille de mesures indispensable.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI TWD 070	690 - 710
DI TWD 075	740 - 760
DI TWD 080	790 - 810
DI TWD 090	890 - 910
DI TWD 100	990 - 1010
DI TWD 110	1090 - 1110
DI TWD 120	1190 - 1210
DI TWD 078	765 - 785
DI TWD 083	815 - 835
DI TWD 093	915 - 935
DI TWD 103	1015 - 1035
DI TWD 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Paroi latérale mobile
DI TBR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus DIGA
paroi latérale mobile :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + En cas de montage avec seuil d'étanchéité ouverture uniquement vers l'intérieur, en cas de montage sans seuil d'étanchéité ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Possibilité d'ajustage	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
<i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>			
	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi latérale mobile 70 DI TBR/L 070	680 - 700	DI TBR/L 07020 2AK 858,-	DI TBR/L 07020 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 75 DI TBR/L 075	730 - 750	DI TBR/L 07520 2AK 858,-	DI TBR/L 07520 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 80 DI TBR/L 080	780 - 800	DI TBR/L 08020 2AK 858,-	DI TBR/L 08020 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 90 DI TBR/L 090	880 - 900	DI TBR/L 09020 2AK 858,-	DI TBR/L 09020 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 100 DI TBR/L 100	980 - 1000	DI TBR/L 10020 2AK 910,-	DI TBR/L 10020 VAK 910,-
Paroi latérale mobile 110 DI TBR/L 110	1080 - 1100	DI TBR/L 11020 2AK 910,-	DI TBR/L 11020 VAK 910,-
Paroi latérale mobile 120 DI TBR/L 120	1180 - 1200	DI TBR/L 12020 2AK 910,-	DI TBR/L 12020 VAK 910,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Possibilité d'ajustage	Rebord extérieur du verre	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
<i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>				
	mm	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi latérale mobile 78 DI TBR/L 078	755 - 775	740 - 760	DI TBR/L 07820 2AK 858,-	DI TBR/L 07820 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 83 DI TBR/L 083	805 - 835	790 - 810	DI TBR/L 08320 2AK 858,-	DI TBR/L 08320 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 93 DI TBR/L 093	905 - 935	890 - 910	DI TBR/L 09320 2AK 858,-	DI TBR/L 09320 VAK 858,-
Paroi latérale mobile 103 DI TBR/L 103	1005 - 1035	990 - 1010	DI TBR/L 10320 2AK 910,-	DI TBR/L 10320 VAK 910,-
Paroi latérale mobile 123 DI TBR/L 123	1205 - 1235	1190 - 1210	DI TBR/L 12320 2AK 910,-	DI TBR/L 12320 VAK 910,-

Fabrications sur-mesure DI TBR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	884,-	884,-
951 - 1250	- 2050	936,-	936,-
- 950	2051 - 2200	988,-	988,-
951 - 1250	2051 - 2200	1040,-	1040,-

Précisions DI TBR/L :

Paroi à droite ou à gauche da la porte à indiquer lors de la commande !

DI TBR = Paroi à droite, voir photo.

DI TBL = Paroi à gauche.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Montage en angle possible avec porte battante-pliante DI 2SR/L, porte battante DI 1WR/L, porte battante avec élément fixe DI 1GR/L.

Montage en "U" non réalisable.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

En cas de montage avec seuil d'étanchéité ouverture uniquement vers l'intérieur, en cas de montage sans seuil d'étanchéité ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Exemple de commande

ESG SR Opaco = U :

DI TBR/L 07020 2UK

Exemple de commande

ESG SR Siesta = T :

DI TBR/L 07020 2TK

Précisions fabrications sur-mesure DI TBR/L :

Largeur maximum : 1250 mm.

A indiquer lors de la commande : Dimension = Bord extérieur du verre ou Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille de mesures indispensable.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI TBR/L 070	690 - 710
DI TBR/L 075	740 - 760
DI TBR/L 080	790 - 810
DI TBR/L 090	890 - 910
DI TBR/L 100	990 - 1010
DI TBR/L 110	1090 - 1110
DI TBR/L 120	1190 - 1210
DI TBR/L 078	765 - 785
DI TBR/L 083	815 - 835
DI TBR/L 093	915 - 935
DI TBR/L 103	1015 - 1035
DI TBR/L 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1600 mm
et 1750 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi fixe raccourcie à côté
de la baignoire :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural
(montage intérieur).



En option

Diga.
Paroi fixe raccourcie
à côté de la baignoire
DI TVD

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 1750 mm	Hauteur 1750 mm
Paroi fixe raccourcie 70 à côté de la baignoire DI TVD 070	680 - 700	DI TVD 07017 2AK 858,-	DI TVD 07017 VAK 858,-
Paroi fixe raccourcie 75 à côté de la baignoire DI TVD 075	730 - 750	DI TVD 07517 2AK 858,-	DI TVD 07517 VAK 858,-
Paroi fixe raccourcie 80 à côté de la baignoire DI TVD 080	780 - 800	DI TVD 08017 2AK 858,-	DI TVD 08017 VAK 858,-
Paroi fixe raccourcie 90 à côté de la baignoire DI TVD 090	880 - 900	DI TVD 09017 2AK 858,-	DI TVD 09017 VAK 858,-
Paroi fixe raccourcie 100 à côté de la baignoire DI TVD 100	980 - 1000	DI TVD 10017 2AK 910,-	DI TVD 10017 VAK 910,-

Fabrications sur-mesure DI TVD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	884,-	884,-
951 - 1250	- 2050	936,-	936,-
1251 - 1450	- 2050	1040,-	1040,-
- 950	2051 - 2200	988,-	988,-
951 - 1250	2051 - 2200	1040,-	1040,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1144,-	1144,-


Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
prix du sur-mesure	+ € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure DI TVD :
Largeur maximum : 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI TVD :
Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
Montage à côté de la baignoire.
Prix hauteur 1600 mm = prix hauteur 1750 mm.
Montage en angle possible avec porte battante-pliante DI 2SR/L, porte battante DI 1WR/L, porte battante avec élément fixe DI 1GR/L.
Montage en "U" non réalisable.

Hauteur réelle de la paroi fixe raccourcie = 1640 mm resp. 1790 mm pour dimension standard.
Hauteur standard 1600 mm compatible avec porte hauteur 1850 mm.*
Hauteur standard 1750 mm compatible avec porte hauteur 2000 mm.*
* pour différence de hauteur entre rebord supérieur du receveur et celui de la baignoire de 250 mm.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI TVD 07017 2UK
Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI TVD 07017 2TK



Rebord en saillie entre baignoire et receveur de douche a max. 5 mm.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI TVD 070	690 - 710
DI TVD 075	740 - 760
DI TVD 080	790 - 810
DI TVD 090	890 - 910
DI TVD 100	990 - 1010

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi fixe posée seule pour
combinaison en ligne avec porte :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga
à 90°, longueur max. 1220 mm.



En option

Diga.
Paroi fixe posée seule
pour combinaison en ligne
avec porte DI TWK

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Largeur paroi fixe pour combinaison en ligne avec porte mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe posée seule 20 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 020	230 - 250	DI TWK 02020 2AK 650,-	DI TWK 02020 VAK 650,-
Paroi fixe posée seule 30 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 030	330 - 350	DI TWK 03020 2AK 650,-	DI TWK 03020 VAK 650,-
Paroi fixe posée seule 40 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 040	430 - 450	DI TWK 04020 2AK 650,-	DI TWK 04020 VAK 650,-
Paroi fixe posée seule 50 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 050	530 - 550	DI TWK 05020 2AK 754,-	DI TWK 05020 VAK 754,-
Paroi fixe posée seule 60 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 060	630 - 650	DI TWK 06020 2AK 754,-	DI TWK 06020 VAK 754,-
Paroi fixe posée seule 70 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 070	730 - 750	DI TWK 07020 2AK 858,-	DI TWK 07020 VAK 858,-
Paroi fixe posée seule 80 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 080	830 - 850	DI TWK 08020 2AK 858,-	DI TWK 08020 VAK 858,-
Paroi fixe posée seule 90 pour combinaison en ligne avec porte DI TWK 090	930 - 950	DI TWK 09020 2AK 858,-	DI TWK 09020 VAK 858,-

Fabrications sur-mesure DI TWK			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	884,-	884,-
951 - 1250	- 2050	936,-	936,-
1251 - 1450	- 2050	1040,-	1040,-
- 950	2051 - 2200	988,-	988,-
951 - 1250	2051 - 2200	1040,-	1040,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1144,-	1144,-

Précisions fabrications sur-mesure DI TWK :
Largeur maximum : 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI TWK :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Montage en ligne possible avec porte battante-pliante DI 2SR/L, porte battante DI 1WR/L, porte battante avec élément fixe DI 1GR/L.
Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande ESG SR Opaco = U :
DI TWK 02020 2UK
Exemple de commande ESG SR Siesta = T :
DI TWK 02020 2TK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur la paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 113,-

Programme avec profilés



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Porte à 2 battants
DI PTR/L pour montage
avec paroi fixe DI PWR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus DIGA
porte à 2 battants pour
montage avec paroi fixe :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur		Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
	avec paroi fixe DI PWR/L mm	en "U" avec parois fixes DI PWR/L mm		Hauteur 2000 mm	
Porte à 2 battants 70 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 070	680 - 700	680	524	DI PTR/L 07020 2AK 1092,-	DI PTR/L 07020 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 75 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 075	730 - 750	730	574	DI PTR/L 07520 2AK 1092,-	DI PTR/L 07520 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 80 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 080	780 - 800	780	624	DI PTR/L 08020 2AK 1092,-	DI PTR/L 08020 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 90 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 090	880 - 900	880	724	DI PTR/L 09020 2AK 1092,-	DI PTR/L 09020 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 100 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 100	980 - 1000	980	824	DI PTR/L 10020 2AK 1196,-	DI PTR/L 10020 VAK 1196,-
Porte à 2 battants 110 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 110	1080 - 1100	1080	924	DI PTR/L 11020 2AK 1196,-	DI PTR/L 11020 VAK 1196,-
Porte à 2 battants 120 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 120	1180 - 1200	1180	1024	DI PTR/L 12020 2AK 1196,-	DI PTR/L 12020 VAK 1196,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur		Rebord extérieur du verre avec paroi fixe DI PWR/L mm	Rebord extérieur du verre en "U" avec parois fixes DI PWR/L mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
	avec paroi fixe DI PWR/L mm	en "U" avec parois fixes DI PWR/L mm				Hauteur 2000 mm	
Porte à 2 battants 78 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 078	755 - 775	755	740 - 760	725	599	DI PTR/L 07820 2AK 1092,-	DI PTR/L 07820 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 83 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 083	805 - 825	805	790 - 810	775	649	DI PTR/L 08320 2AK 1092,-	DI PTR/L 08320 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 93 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 093	905 - 925	905	890 - 910	875	749	DI PTR/L 09320 2AK 1092,-	DI PTR/L 09320 VAK 1092,-
Porte à 2 battants 103 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 103	1005 - 1025	1005	990 - 1010	975	849	DI PTR/L 10320 2AK 1196,-	DI PTR/L 10320 VAK 1196,-
Porte à 2 battants 123 pour montage avec paroi fixe DI PTR/L 123	1205 - 1225	1205	1190 - 1210	1175	1049	DI PTR/L 12320 2AK 1196,-	DI PTR/L 12320 VAK 1196,-

Fabrications sur-mesure DI PTR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 2050	1300,-	1300,-
1251 - 1450	- 2050	1456,-	1456,-
- 950	2051 - 2200	1352,-	1352,-
951 - 1250	2051 - 2200	1456,-	1456,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1612,-	1612,-

Précisions fabrications sur-mesure DI PTR/L :
Montage en "U" avec porte à 2 battants, supérieur 1200 mm non réalisable.
Largeur portillon côté mur maximum : 1250 mm.
Largeur portillon côté paroi fixe maximum : 750 mm.
Largeur totale maximum : 1450 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI PTR/L :

A indiquer lors de la commande.
DI PTR = Porte à 2 battants à droite.
DI PTL = Porte à 2 battants à gauche, voir photo.
Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
Montage en angle avec une paroi fixe DI PWR/L réalisable.
Montage en "U" avec parois fixes DI PWR/L réalisable.
Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI PTR/L 07020 2UK
Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI PTR/L 07020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm	
	avec paroi fixe DI PWR/L	en "U" avec parois fixes DI PWR/L
DI PTR/L 070	690 - 710	700
DI PTR/L 075	740 - 760	750
DI PTR/L 080	790 - 810	800
DI PTR/L 090	890 - 910	900
DI PTR/L 100	990 - 1010	1000
DI PTR/L 110	1090 - 1110	1100
DI PTR/L 120	1190 - 1210	1200
DI PTR/L 078	765 - 785	775
DI PTR/L 083	815 - 835	825
DI PTR/L 093	915 - 935	925
DI PTR/L 103	1015 - 1035	1025
DI PTR/L 123	1215 - 1235	1225

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
Paroi fixe DI PWR/L pour
montage avec porte
à 2 battants DI PTR/L



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur la paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi fixe pour montage
avec porte à 2 battants :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural
(montage intérieur).

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 70 DI PWR/L 070	680 - 700	DI PWR/L 07020 2AK 858,-	DI PWR/L 07020 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 75 DI PWR/L 075	730 - 750	DI PWR/L 07520 2AK 858,-	DI PWR/L 07520 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 80 DI PWR/L 080	780 - 800	DI PWR/L 08020 2AK 858,-	DI PWR/L 08020 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 90 DI PWR/L 090	880 - 900	DI PWR/L 09020 2AK 858,-	DI PWR/L 09020 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 100 DI PWR/L 100	980 - 1000	DI PWR/L 10020 2AK 910,-	DI PWR/L 10020 VAK 910,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 110 DI PWR/L 110	1080 - 1100	DI PWR/L 11020 2AK 910,-	DI PWR/L 11020 VAK 910,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 120 DI PWR/L 120	1180 - 1200	DI PWR/L 12020 2AK 910,-	DI PWR/L 12020 VAK 910,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Rebord extérieur du verre mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hoogte 2000 mm	Hoogte 2000 mm
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 78 DI PWR/L 078	755 - 775	740 - 760	DI PWR/L 07820 2AK 858,-	DI PWR/L 07820 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 83 DI PWR/L 083	805 - 825	790 - 810	DI PWR/L 08320 2AK 858,-	DI PWR/L 08320 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 93 DI PWR/L 093	905 - 925	890 - 910	DI PWR/L 09320 2AK 858,-	DI PWR/L 09320 VAK 858,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 103 DI PWR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	DI PWR/L 10320 2AK 910,-	DI PWR/L 10320 VAK 910,-
Paroi fixe pour montage avec porte à 2 battants 123 DI PWR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	DI PWR/L 12320 2AK 910,-	DI PWR/L 12320 VAK 910,-

Fabrications sur-mesure DI PWR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	884,-	884,-
951 - 1250	- 2050	936,-	936,-
1251 - 1450	- 2050	1040,-	1040,-
- 950	2051 - 2200	988,-	988,-
951 - 1250	2051 - 2200	1040,-	1040,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1144,-	1144,-

Précisions fabrications sur-mesure DI PWR/L :

Largeur maximum : 1450 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Paroi fixe sur baignoire impossible.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI PWR/L :

Paroi à droite ou à gauche de la porte à indiquer lors de la commande !

DI PWR = Paroi à droite, voir photo.

DI PWL = Paroi à gauche.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Pour montage avec porte à 2 battants DI PTR/L.

Montage en "U" réalisable.

Hauteur profilé mural =

Hauteur parois de douche.

Montage sur sol carrelé /

sans receveur, schéma obli-

gatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande

ESG SR Opaco = U :

DI PWR/L 07020 2UK

Exemple de commande

ESG SR Siesta = T :

DI PWR/L 07020 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec

ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour

entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur la paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI PWR/L 070	690 - 710
DI PWR/L 075	740 - 760
DI PWR/L 080	790 - 810
DI PWR/L 090	890 - 910
DI PWR/L 100	990 - 1010
DI PWR/L 110	1090 - 1110
DI PWR/L 120	1190 - 1210
DI PWR/L 078	765 - 785
DI PWR/L 083	815 - 835
DI PWR/L 093	915 - 935
DI PWR/L 103	1015 - 1035
DI PWR/L 123	1215 - 1235


Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA

universal
design award 2010

universal
design consumer
favorite 2010





En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(portes battantes-pliantes)
DI 2CR/L - Demi-ensemble



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau/précisions.



Biais sur élément 2, voir suppléments.



Les plus DIGA
accès d'angle 2 éléments
(portes battantes-pliantes) :


- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.





Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 70 DI 2CR/L 070	680 - 700	322	280	815	DI 2CR/L 07020 2AK 1170,-	DI 2CR/L 07020 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 75 DI 2CR/L 075	730 - 750	372	280	886	DI 2CR/L 07520 2AK 1170,-	DI 2CR/L 07520 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 80 DI 2CR/L 080	780 - 800	372	330	957	DI 2CR/L 08020 2AK 1170,-	DI 2CR/L 08020 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 90 DI 2CR/L 090	880 - 900	422	380	1098	DI 2CR/L 09020 2AK 1170,-	DI 2CR/L 09020 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 100 DI 2CR/L 100	980 - 1000	472	430	1240	DI 2CR/L 10020 2AK 1222,-	DI 2CR/L 10020 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 110 DI 2CR/L 110	1080 - 1100	572	430	1381	DI 2CR/L 11020 2AK 1222,-	DI 2CR/L 11020 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 120 DI 2CR/L 120	1180 - 1200	572	530	1522	DI 2CR/L 12020 2AK 1222,-	DI 2CR/L 12020 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 130 DI 2CR/L 130	1280 - 1300	672	530	1664	DI 2CR/L 13020 2AK 1326,-	DI 2CR/L 13020 VAK 1326,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 140 DI 2CR/L 140	1380 - 1400	672	630	1805	DI 2CR/L 14020 2AK 1326,-	DI 2CR/L 14020 VAK 1326,-

Modèle standard pour montage sur soi carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 78 DI 2CR/L 078	755 - 775	740 - 760	372	305	921	DI 2CR/L 07820 2AK 1170,-	DI 2CR/L 07820 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 83 DI 2CR/L 083	805 - 825	790 - 810	397	330	992	DI 2CR/L 08320 2AK 1170,-	DI 2CR/L 08320 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 93 DI 2CR/L 093	905 - 925	890 - 910	447	380	1133	DI 2CR/L 09320 2AK 1170,-	DI 2CR/L 09320 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 103 DI 2CR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	497	430	1275	DI 2CR/L 10320 2AK 1222,-	DI 2CR/L 10320 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 123 DI 2CR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	597	530	1558	DI 2CR/L 12320 2AK 1222,-	DI 2CR/L 12320 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) - Demi-ensemble 143 DI 2CR/L 143	1405 - 1425	1390 - 1410	697	630	1841	DI 2CR/L 14320 2AK 1326,-	DI 2CR/L 14320 VAK 1326,-



En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(portes battantes-pliantes)
DI 2CR/L - Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure DI 2CR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 2050	1248,-	1248,-
1251 - 1450	- 2050	1352,-	1352,-
- 950	2051 - 2200	1300,-	1300,-
951 - 1250	2051 - 2200	1352,-	1352,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1456,-	1456,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2CR/L :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale maximum: 1450 mm.
 Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI 2CR/L :

A indiquer lors de la commande.
 DI 2CR = demi-côté droit.
 DI 2CL = demi-côté gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle possible avec 1 demi-ensemble porte battante-pliante DI 2CR/L, 1 demi-ensemble porte battante DI 1ER/L, 1 demi-ensemble porte battante avec élément fixe DI EPR/L et 1 demi-ensemble porte battante-pliante avec élément fixe DI F2R/L.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
 ESG SR Opaco = U :
 DI 2CR/L 07020 2UK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-


Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur élément 2, prix du sur-mesure + € 264,-




Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI 2CR/L 070	690 - 710
DI 2CR/L 075	740 - 760
DI 2CR/L 080	790 - 810
DI 2CR/L 090	890 - 910
DI 2CR/L 100	990 - 1010
DI 2CR/L 110	1090 - 1110
DI 2CR/L 120	1190 - 1210
DI 2CR/L 130	1290 - 1310
DI 2CR/L 140	1390 - 1410
DI 2CR/L 078	765 - 785
DI 2CR/L 083	815 - 835
DI 2CR/L 093	915 - 935
DI 2CR/L 103	1015 - 1035
DI 2CR/L 123	1215 - 1235
DI 2CR/L 143	1415 - 1435

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble DI H2R/L



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 900 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.




Les plus DIGA
accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 70 DI H2R/L 070	680 - 700	322	280	815	DI H2R/L 07009 2AK 1170,-	DI H2R/L 07009 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 75 DI H2R/L 075	730 - 750	372	280	886	DI H2R/L 07509 2AK 1170,-	DI H2R/L 07509 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 80 DI H2R/L 080	780 - 800	372	330	957	DI H2R/L 08009 2AK 1170,-	DI H2R/L 08009 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 90 DI H2R/L 090	880 - 900	422	380	1098	DI H2R/L 09009 2AK 1170,-	DI H2R/L 09009 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 100 DI H2R/L 100	980 - 1000	472	430	1240	DI H2R/L 10009 2AK 1222,-	DI H2R/L 10009 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 110 DI H2R/L 110	1080 - 1100	572	430	1381	DI H2R/L 11009 2AK 1222,-	DI H2R/L 11009 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 120 DI H2R/L 120	1180 - 1200	572	530	1522	DI H2R/L 12009 2AK 1222,-	DI H2R/L 12009 VAK 1222,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 83 DI H2R/L 083	805 - 925	790 - 810	397	330	992	DI H2R/L 08309 2AK 1170,-	DI H2R/L 08309 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 93 DI H2R/L 093	905 - 925	890 - 910	447	380	1133	DI H2R/L 09309 2AK 1170,-	DI H2R/L 09309 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 103 DI H2R/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	497	430	1275	DI H2R/L 10309 2AK 1222,-	DI H2R/L 10309 VAK 1222,-
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 123 DI H2R/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	597	530	1558	DI H2R/L 12309 2AK 1222,-	DI H2R/L 12309 VAK 1222,-



En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur - Demi-ensemble DI H2R/L

Fabrications sur-mesure DI H2R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1450	1196,-	1196,-
951 - 1250	- 1450	1248,-	1248,-

Précisions fabrications sur-mesure DI H2R/L :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale maximum: 1250 mm.
 Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI H2R/L :

Les portes ne sont pas adaptées pour supporter le poids d'un corps humain, ni pour prendre appui dessus !
 A indiquer lors de la commande.

DI H2R = demi-côté droit.
 DI H2L = demi-côté gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Montage en angle possible avec 1 demi-ensemble porte battante-pliante DI H2R/L, 1 demi-ensemble porte battante DI 1HR/L, 1 demi-ensemble porte battante avec élément fixe DI EHR/L.
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
 ESG SR Opaco = U :
 DI H2R/L 07009 2UK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.


Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI H2R/L 070	690 - 710
DI H2R/L 075	740 - 760
DI H2R/L 080	790 - 810
DI H2R/L 090	890 - 910
DI H2R/L 100	990 - 1010
DI H2R/L 110	1090 - 1110
DI H2R/L 120	1190 - 1210
DI H2R/L 083	815 - 835
DI H2R/L 093	915 - 935
DI H2R/L 103	1015 - 1035
DI H2R/L 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Accès d'angle
(portes battantes) DI 1ER/L -
Demi-ensemble



Programme avec profilés



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus DIGA
accès d'angle (portes battantes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 70 DI 1ER/L 070	680 - 700	815	DI 1ER/L 07020 2AK 962,-	DI 1ER/L 07020 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 75 DI 1ER/L 075	730 - 750	886	DI 1ER/L 07520 2AK 962,-	DI 1ER/L 07520 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 80 DI 1ER/L 080	780 - 800	957	DI 1ER/L 08020 2AK 962,-	DI 1ER/L 08020 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 90 DI 1ER/L 090	880 - 900	1098	DI 1ER/L 09020 2AK 962,-	DI 1ER/L 09020 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 100 DI 1ER/L 100	980 - 1000	1240	DI 1ER/L 10020 2AK 1066,-	DI 1ER/L 10020 VAK 1066,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 110 DI 1ER/L 110	1080 - 1100	1381	DI 1ER/L 11020 2AK 1066,-	DI 1ER/L 11020 VAK 1066,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 120 DI 1ER/L 120	1180 - 1200	1522	DI 1ER/L 12020 2AK 1066,-	DI 1ER/L 12020 VAK 1066,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 78 DI 1ER/L 078	755 - 775	740 - 760	921	DI 1ER/L 07820 2AK 962,-	DI 1ER/L 07820 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 83 DI 1ER/L 083	805 - 825	790 - 810	992	DI 1ER/L 08320 2AK 962,-	DI 1ER/L 08320 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 93 DI 1ER/L 093	905 - 925	890 - 910	1133	DI 1ER/L 09320 2AK 962,-	DI 1ER/L 09320 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 103 DI 1ER/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	1275	DI 1ER/L 10320 2AK 1066,-	DI 1ER/L 10320 VAK 1066,-
Accès d'angle (portes battantes) - Demi-ensemble 123 DI 1ER/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	1558	DI 1ER/L 12320 2AK 1066,-	DI 1ER/L 12320 VAK 1066,-





En option

Diga.
Accès d'angle
(portes battantes) DI 1ER/L -
Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure DI 1ER/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1066,-	1066,-
951 - 1250	- 2050	1170,-	1170,-
- 950	2051 - 2200	1222,-	1222,-
951 - 1250	2051 - 2200	1326,-	1326,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1ER/L :

Largeur totale maximum : 1250 mm.

Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI 1ER/L :

A indiquer lors de la commande.

DI 1ER = demi-côté droit.
DI 1EL = demi-côté gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle possible avec 1 demi-ensemble porte battante DI 1ER/L, 1 demi-ensemble porte battante-piante DI 2CR/L, 1 demi-ensemble porte battante avec élément fixe DI EPR/L, 1 demi-ensemble porte battante-piante avec élément fixe DI F2R/L.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI 1ER/L 07020 2UK

Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI 1ER/L 07020 2TK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI 1ER/L 070	690 - 710
DI 1ER/L 075	740 - 760
DI 1ER/L 080	790 - 810
DI 1ER/L 090	890 - 910
DI 1ER/L 100	990 - 1010
DI 1ER/L 110	1090 - 1110
DI 1ER/L 120	1190 - 1210
DI 1ER/L 078	765 - 785
DI 1ER/L 083	815 - 835
DI 1ER/L 093	915 - 935
DI 1ER/L 103	1015 - 1035
DI 1ER/L 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur
DI 1HR/L - Demi-ensemble



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 900 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus DIGA
accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 70 DI 1HR/L 070	680 - 700	815	DI 1HR/L 07009 2AK 962,-	DI 1HR/L 07009 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 75 DI 1HR/L 075	730 - 750	886	DI 1HR/L 07509 2AK 962,-	DI 1HR/L 07509 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 80 DI 1HR/L 080	780 - 800	957	DI 1HR/L 08009 2AK 962,-	DI 1HR/L 08009 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 90 DI 1HR/L 090	880 - 900	1098	DI 1HR/L 09009 2AK 962,-	DI 1HR/L 09009 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 100 DI 1HR/L 100	980 - 1000	1240	DI 1HR/L 10009 2AK 1066,-	DI 1HR/L 10009 VAK 1066,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 110 DI 1HR/L 110	1080 - 1100	1381	DI 1HR/L 11009 2AK 1066,-	DI 1HR/L 11009 VAK 1066,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 120 DI 1HR/L 120	1180 - 1200	1522	DI 1HR/L 12009 2AK 1066,-	DI 1HR/L 12009 VAK 1066,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 83 DI 1HR/L 083	805 - 825	790 - 810	992	DI 1HR/L 08309 2AK 962,-	DI 1HR/L 08309 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 93 DI 1HR/L 093	905 - 925	890 - 910	1133	DI 1HR/L 09309 2AK 962,-	DI 1HR/L 09309 VAK 962,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 103 DI 1HR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	1275	DI 1HR/L 10309 2AK 1066,-	DI 1HR/L 10309 VAK 1066,-
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur - Demi-ensemble 123 DI 1HR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	1558	DI 1HR/L 12309 2AK 1066,-	DI 1HR/L 12309 VAK 1066,-



En option

Diga.
Accès d'angle (portes battantes) mi-hauteur
DI 1HR/L - Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure DI 1HR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1450	1066,-	1066,-
951 - 1250	- 1450	1170,-	1170,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1HR/L :
Largeur totale maximum : 1250 mm.
Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI 1HR/L :

Les portes ne sont pas adaptées pour supporter le poids d'un corps humain, ni pour prendre appui dessus !

A indiquer lors de la commande.

DI 1HR = demi-côté droit.
DI 1HL = demi-côté gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.


Montage en angle possible avec 1 demi-ensemble porte battante DI 1HR/L, 1 demi-ensemble porte battante-pliante DI H2R/L et 1 demi-ensemble porte battante avec élément fixe DI EHR/L.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obli-gatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande ESG SR Opaco = U :
DI 1HR/L 07009 2UK

Exemple de commande ESG SR Siesta = T :
DI 1HR/L 07009 2TK

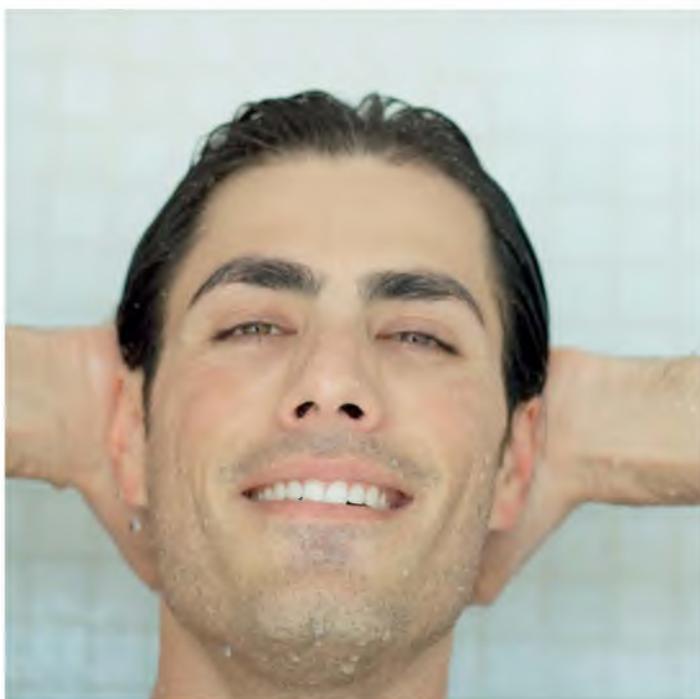

Suppléments	
Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI 1HR/L 070	690 - 710
DI 1HR/L 075	740 - 760
DI 1HR/L 080	790 - 810
DI 1HR/L 090	890 - 910
DI 1HR/L 100	990 - 1010
DI 1HR/L 110	1090 - 1110
DI 1HR/L 120	1190 - 1210
DI 1HR/L 083	815 - 835
DI 1HR/L 093	915 - 935
DI 1HR/L 103	1015 - 1035
DI 1HR/L 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(porte battante avec élément fixe)
DI EPR/L - Demi-ensemble



Programme avec profils



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.




Les plus DIGA
accès d'angle 2 éléments
(porte battante avec élément fixe) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga.

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur de l'élément fixe mm	Largeur de porte mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 70 DI EPR/L 070	680 - 700	220 - 240	444	590	DI EPR/L 07020 2AK 1066,-	DI EPR/L 07020 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 75 DI EPR/L 075	730 - 750	220 - 240	494	660	DI EPR/L 07520 2AK 1066,-	DI EPR/L 07520 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 80 DI EPR/L 080	780 - 800	270 - 290	494	660	DI EPR/L 08020 2AK 1066,-	DI EPR/L 08020 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 90 DI EPR/L 090	880 - 900	270 - 290	594	802	DI EPR/L 09020 2AK 1066,-	DI EPR/L 09020 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 100 DI EPR/L 100	980 - 1000	270 - 290	694	943	DI EPR/L 10020 2AK 1170,-	DI EPR/L 10020 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 110 DI EPR/L 110	1080 - 1100	370 - 390	694	943	DI EPR/L 11020 2AK 1170,-	DI EPR/L 11020 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 120 DI EPR/L 120	1180 - 1200	470 - 490	694	943	DI EPR/L 12020 2AK 1170,-	DI EPR/L 12020 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 130 DI EPR/L 130	1280 - 1300	570 - 590	694	943	DI EPR/L 13020 2AK 1326,-	DI EPR/L 13020 VAK 1326,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 140 DI EPR/L 140	1380 - 1400	670 - 690	694	943	DI EPR/L 14020 2AK 1326,-	DI EPR/L 14020 VAK 1326,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur de l'élément fixe mm	Largeur de porte mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 78 DI EPR/L 078	755 - 775	740 - 760	245 - 265	494	660	DI EPR/L 07820 2AK 1066,-	DI EPR/L 07820 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 83 DI EPR/L 083	805 - 825	790 - 810	270 - 290	519	696	DI EPR/L 08320 2AK 1066,-	DI EPR/L 08320 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 93 DI EPR/L 093	905 - 925	890 - 910	295 - 315	594	802	DI EPR/L 09320 2AK 1066,-	DI EPR/L 09320 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 103 DI EPR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	295 - 315	694	943	DI EPR/L 10320 2AK 1170,-	DI EPR/L 10320 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 123 DI EPR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	495 - 515	694	943	DI EPR/L 12320 2AK 1170,-	DI EPR/L 12320 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) - Demi-ensemble 143 DI EPR/L 143	1405 - 1425	1390 - 1410	695 - 715	694	943	DI EPR/L 14320 2AK 1326,-	DI EPR/L 14320 VAK 1326,-



En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(porte battante avec élément fixe)
DI EPR/L - Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure DI EPR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1170,-	1170,-
951 - 1250	- 2050	1274,-	1274,-
1251 - 1550	- 2050	1430,-	1430,-
- 950	2051 - 2200	1326,-	1326,-
951 - 1250	2051 - 2200	1430,-	1430,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1586,-	1586,-

Précisions fabrications sur-mesure DI EPR/L :
Largeur de l'élément fixe : minimum 160-180 mm, maximum 880-900 mm.

Largeur de la porte : maximum 750 mm.
Largeur totale l'ensemble : maximum 1550 mm.
Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
Feuille de mesures indispensable.



Précisions DI EPR/L :

A indiquer lors de la commande.

DI EPR = demi-côté droit.
DI EPL = demi-côté gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle possible avec 1 demi-ensemble porte battante avec élément fixe DI EPR/L, 1 demi-ensemble porte battante-pliante DI 2CR/L et 1 demi-ensemble porte battante DI 1ER/L, 1 demi-ensemble porte battante-pliante avec élément fixe DI F2R/L.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI EPR/L 07020 2UK

Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI EPR/L 07020 2TK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :


sur l'élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI EPR/L 070	690 - 710
DI EPR/L 075	740 - 760
DI EPR/L 080	790 - 810
DI EPR/L 090	890 - 910
DI EPR/L 100	990 - 1010
DI EPR/L 110	1090 - 1110
DI EPR/L 120	1190 - 1210
DI EPR/L 130	1290 - 1310
DI EPR/L 140	1390 - 1410
DI EPR/L 078	765 - 785
DI EPR/L 083	815 - 835
DI EPR/L 093	915 - 935
DI EPR/L 103	1015 - 1035
DI EPR/L 123	1215 - 1235
DI EPR/L 143	1415 - 1435

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA

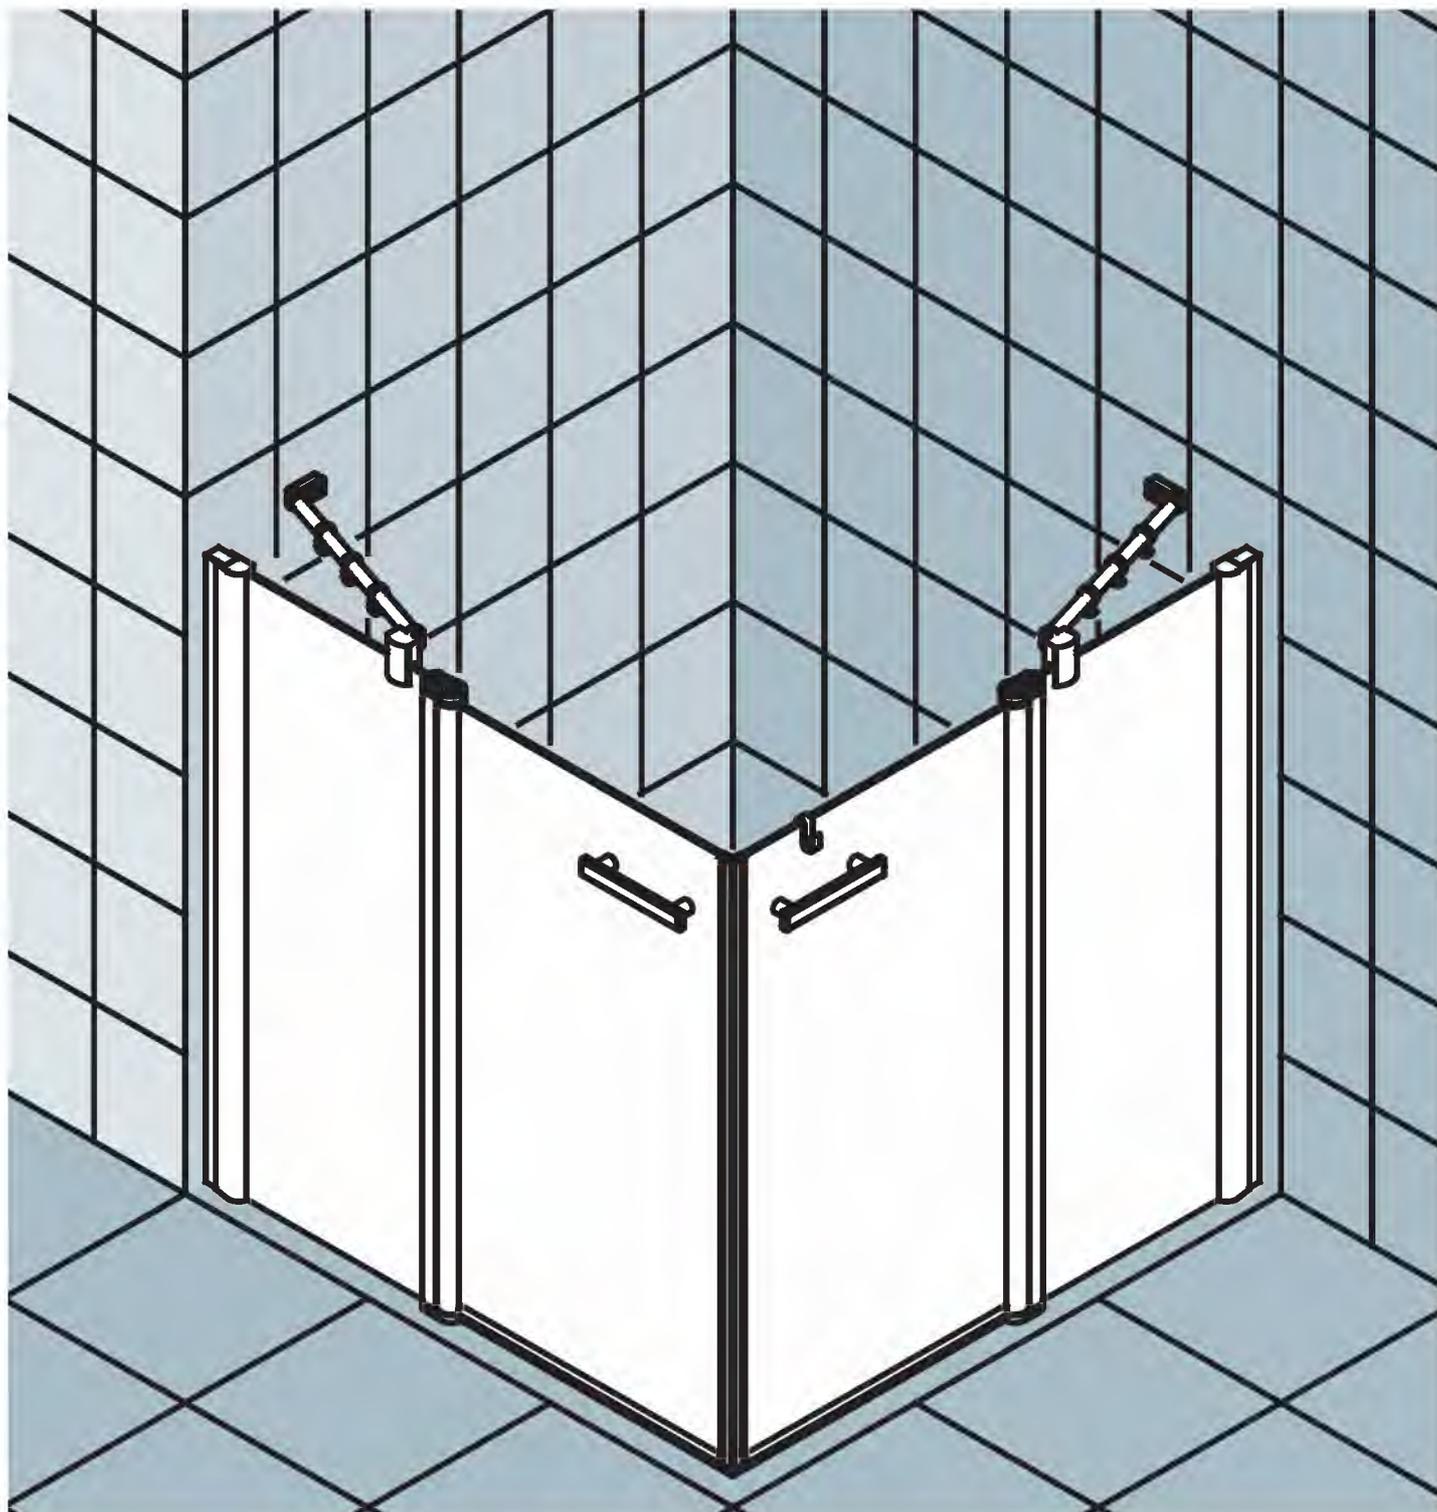



En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(porte battante avec élément fixe)
mi-hauteur DI EHR/L - Demi-ensemble



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 900 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus DIGA
accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural Diga.

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur de l'élément fixe mm	Largeur de porte mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 90 DI EHR/L 090	880 - 900	270 - 290	594	802	DI EHR/L 09009 2AK 1066,-	DI EHR/L 09009 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 100 DI EHR/L 100	980 - 1000	270 - 290	694	943	DI EHR/L 10009 2AK 1170,-	DI EHR/L 10009 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 110 DI EHR/L 110	1080 - 1100	370 - 390	694	943	DI EHR/L 11009 2AK 1170,-	DI EHR/L 11009 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 120 DI EHR/L 120	1180 - 1200	470 - 490	694	943	DI EHR/L 12009 2AK 1170,-	DI EHR/L 12009 VAK 1170,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur de l'élément fixe mm	Largeur de porte mm	Largeur d'accès diagonale mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 900 mm	Hauteur 900 mm
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 93 DI EHR/L 093	905 - 925	890 - 910	295 - 315	594	802	DI EHR/L 09309 2AK 1066,-	DI EHR/L 09309 VAK 1066,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 103 DI EHR/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	295 - 315	694	943	DI EHR/L 10309 2AK 1170,-	DI EHR/L 10309 VAK 1170,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) mi-hauteur - Demi-ensemble 123 DI EHR/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	495 - 515	694	943	DI EHR/L 12309 2AK 1170,-	DI EHR/L 12309 VAK 1170,-





En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments
(porte battante avec élément fixe)
mi-hauteur DI EHR/L - Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure DI EHR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1450	1170,-	1170,-
951 - 1250	- 1450	1274,-	1274,-
1251 - 1550	- 1450	1430,-	1430,-

Précisions fabrications

sur-mesure DI EHR/L :

Largeur de l'élément fixe :
minimum 160-180 mm,
maximum 880-900 mm.

Largeur de la porte :
maximum 750 mm.

Largeur totale l'ensemble :
maximum 1550 mm.

Les références et les prix
indiqués correspondent à
un demi-ensemble.

A indiquer lors
de la commande :
Dimension = Bord extérieur
du verre ou
Dimension = Largeur du
receveur de douche monté.
Feuille de mesures
indispensable.

Précisions DI EHR/L :

Les portes ne sont pas
adaptées pour supporter le
poids d'un corps humain, ni
pour prendre appui dessus !

A indiquer lors de la
commande.

DI EHR = demi-côté droit.
DI EHL = demi-côté gauche.

Les références et les prix
indiqués correspondent
à un demi-ensemble.

**Le prix pour un ensemble
d'angle complet correspond
à l'addition des prix des
côtés droit et gauche.**

Hauteur profilé charnière
mural = hauteur paroi de
douche / bord supérieur du
verre + 17 mm.

Montage en angle
possible avec 1 demi-
ensemble porte battante
avec élément fixe DI EHR/L,
1 demi-ensemble porte
battante-pliante DI H2R/L
et 1 demi-ensemble porte
battante DI 1HR/L.

Montage en "U" non
réalisable.

Montage sur sol carrelé /
sans receveur, schéma obli-
gatoire, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI EHR/L 09009 2UK

Exemple de commande
ESG SR Siesta = T :
DI EHR/L 09009 2TK

Suppléments

Les suppléments correspondent
à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décors Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Prix avec ESG SR Siesta ou avec
ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :


sur l'élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI EHR/L 090	890 - 910
DI EHR/L 100	990 - 1010
DI EHR/L 110	1090 - 1110
DI EHR/L 120	1190 - 1210
DI EHR/L 093	915 - 935
DI EHR/L 103	1015 - 1035
DI EHR/L 123	1215 - 1235

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA

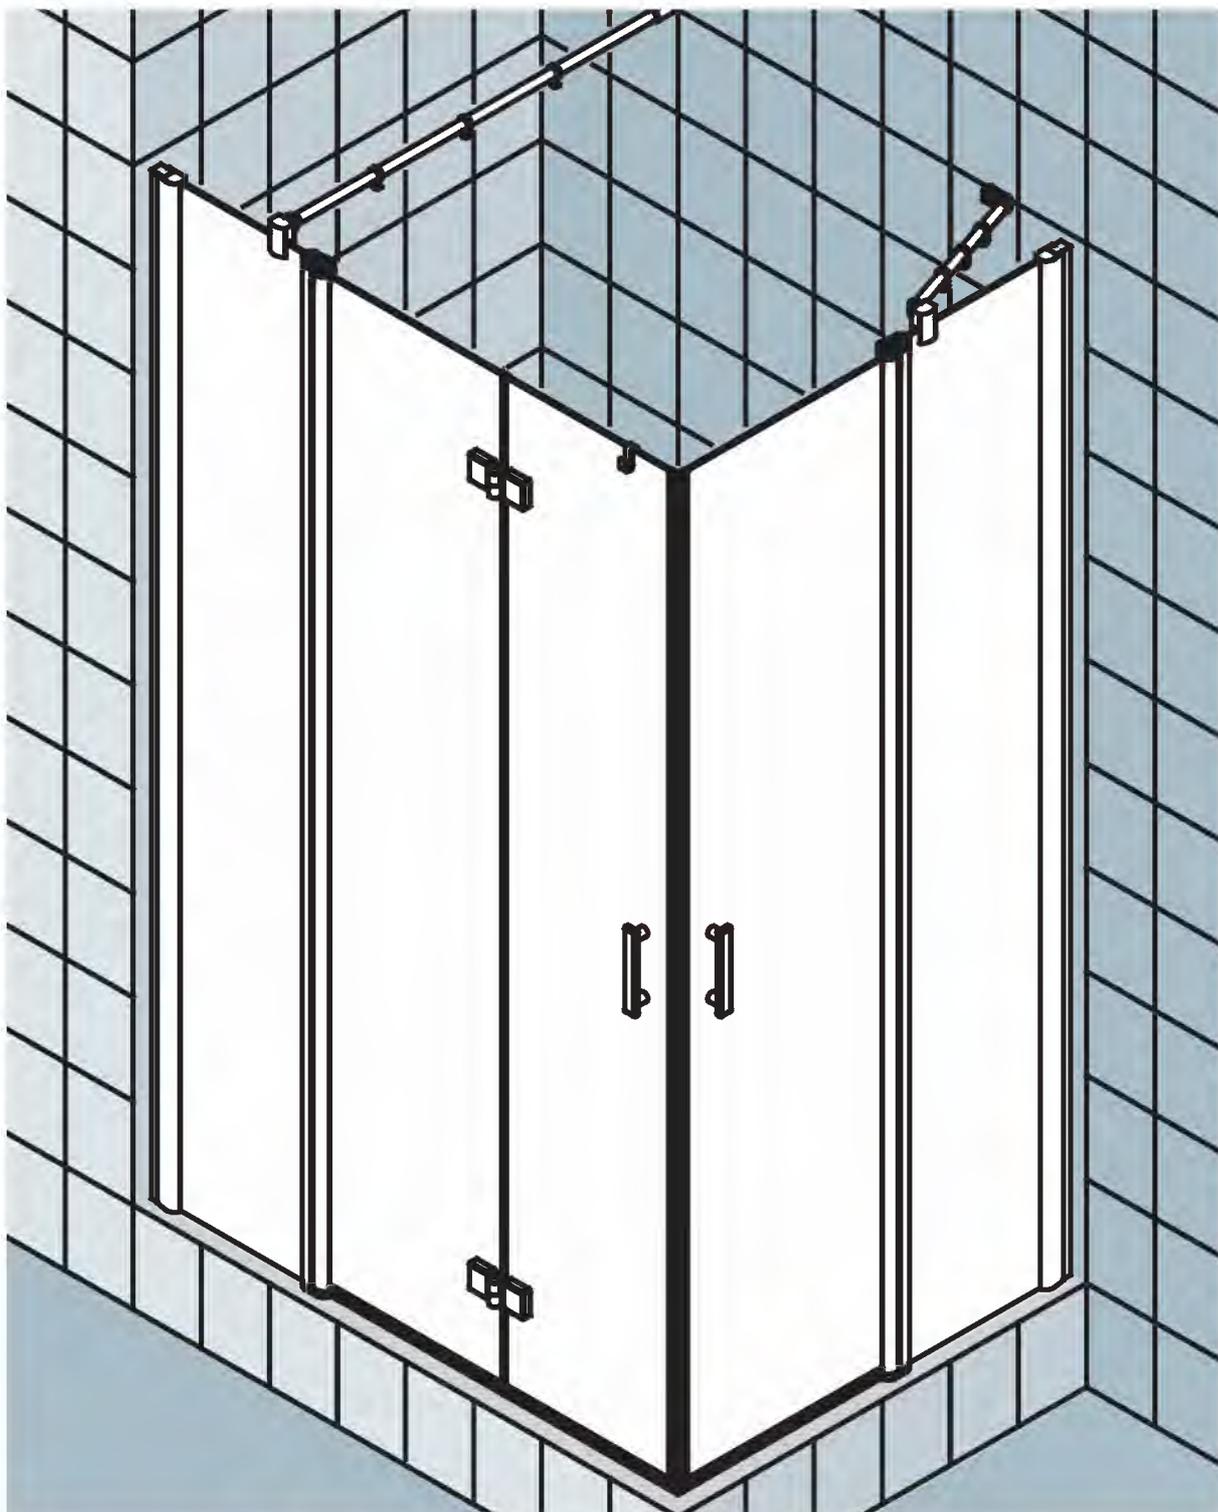



En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe)
DI F2R/L - Demi-ensemble



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau / précisions.



Biais/Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus DIGA
accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Livré de série avec un stabilisateur Diga à 90°, longueur max. 1220 mm.

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Largeur de l'élément fixe	Largeur d'accès diagonale	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
		F1 en mm	F2 en mm	mm	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 90 DI F2R/L 090	880 - 900	322	280	261 - 281	408	DI F2R/L 09020 2AK 1586,-	DI F2R/L 09020 VAK 1586,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 100 DI F2R/L 100	980 - 1000	322	280	361 - 381	408	DI F2R/L 10020 2AK 1638,-	DI F2R/L 10020 VAK 1638,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 110 DI F2R/L 110	1080 - 1100	372	330	361 - 381	478	DI F2R/L 11020 2AK 1638,-	DI F2R/L 11020 VAK 1638,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 120 DI F2R/L 120	1180 - 1200	372	330	461 - 481	478	DI F2R/L 12020 2AK 1638,-	DI F2R/L 12020 VAK 1638,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 130 DI F2R/L 130	1280 - 1300	372	330	561 - 581	478	DI F2R/L 13020 2AK 1742,-	DI F2R/L 13020 VAK 1742,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 140 DI F2R/L 140	1380 - 1400	372	330	661 - 681	478	DI F2R/L 14020 2AK 1742,-	DI F2R/L 14020 VAK 1742,-

Modèle standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.							Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur Demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur élément 1	Largeur élément 2	Largeur de l'élément fixe	Largeur d'accès diagonale	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			F1 en mm	F2 en mm	mm	mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 93 DI F2R/L 093	905 - 925	890 - 910	322	280	286 - 306	408	DI F2R/L 09320 2AK 1586,-	DI F2R/L 09320 VAK 1586,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 103 DI F2R/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	322	280	386 - 406	408	DI F2R/L 10320 2AK 1638,-	DI F2R/L 10320 VAK 1638,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 123 DI F2R/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	372	330	486 - 506	478	DI F2R/L 12320 2AK 1638,-	DI F2R/L 12320 VAK 1638,-
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) - Demi-ensemble 143 DI F2R/L 143	1405 - 1425	1390 - 1410	372	330	686 - 706	478	DI F2R/L 14320 2AK 1742,-	DI F2R/L 14320 VAK 1742,-



En option

Diga.
Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe)
DI F2R/L - Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure DI F2R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1612,-	1612,-
951 - 1250	- 2050	1664,-	1664,-
1251 - 1550	- 2050	1768,-	1768,-
- 950	2051 - 2200	1716,-	1716,-
951 - 1250	2051 - 2200	1768,-	1768,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1872,-	1872,-

Précisions fabrications sur-mesure DI F2R/L :
 Élément 1 min. 250 mm.
 Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
 Élément 2 min. 220 mm.
 Largeur totale élément 1 et élément 2 max. 700 mm.
 Largeur totale maximum : 1550 mm.
 Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.

A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
 Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI F2R/L :

A indiquer lors de la commande.
 DI F2R = demi-côté droit.
 DI F2L = demi-côté gauche.
 Les références et les prix indiqués correspondent à un demi-ensemble.
Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Montage en angle possible avec 1 demi-ensemble porte battante avec élément fixe DI EPR/L, 1 demi-ensemble porte battante-pliante DI 2CR/L et 1 demi-ensemble porte battante DI 1ER/L.

Combinaison de 2 demi-ensembles DI F2R/L non réalisable.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma oblique, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande
 ESG SR Opaco = U :
 DI F2R/L 09020 2UK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%





Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur l'élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

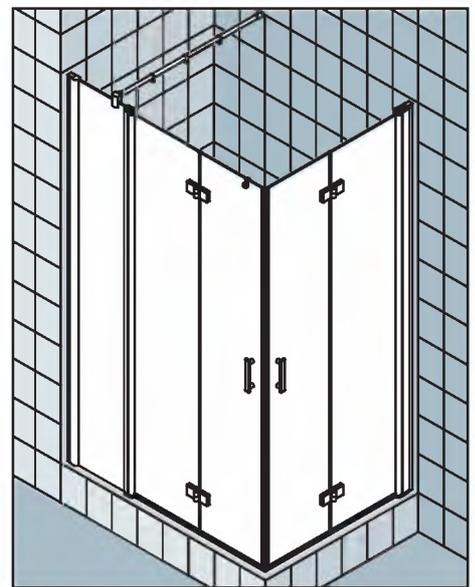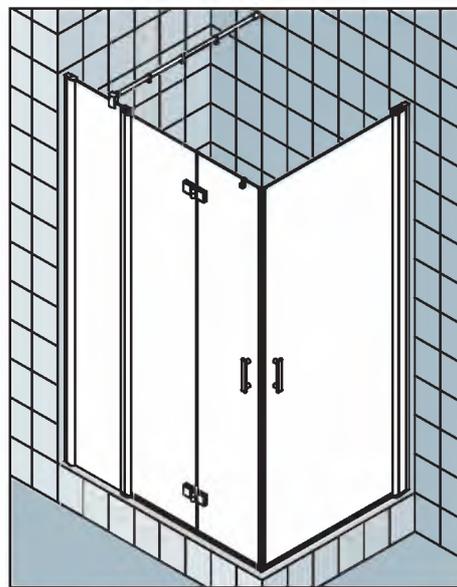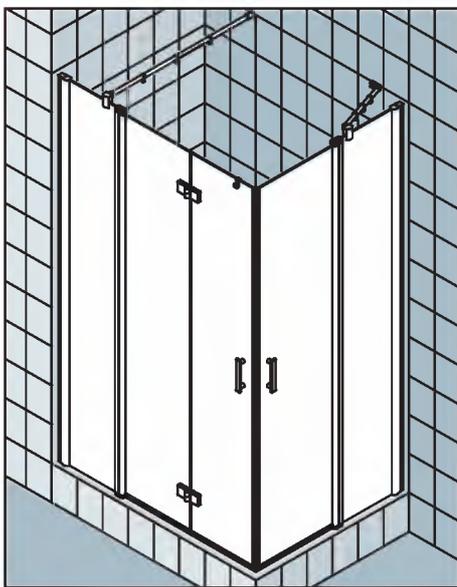

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
DI F2R/L 090	890 - 910
DI F2R/L 100	990 - 1010
DI F2R/L 110	1090 - 1110
DI F2R/L 120	1190 - 1210
DI F2R/L 130	1290 - 1310
DI F2R/L 140	1390 - 1410
DI F2R/L 093	915 - 935
DI F2R/L 103	1015 - 1035
DI F2R/L 123	1215 - 1235
DI F2R/L 143	1415 - 1435

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga.
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) DI P..



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur l'élément fixe, voir suppléments.



Les plus DIGA
paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs Diga (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
800 x 800	500	Bette	Corner 8900, 7970, 7980, 5399, 5400, 5410, 5420 Derby Top 80x80 Marano 202020 *Top 80 Plus Zirkon 600,511,512 Primera 80 80 SF Viertelkreis superflach Format Design 800 Geos 800 Verona 800 1
		GC (V&B) Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Prima (GC) Villeroy&Boch	
520 550	520 550	Wilux	Verona 1000 1
		Kaldewei Duravit	*Fontana 567,594,583,584 D-Code 720074 Starck 720071
900 x 900	500	Hoesch Ideal Standard	*Armada 800 superflach J1176 Sanibel 3001 V80x80 Stream 80 Surf SVC Toscana 800 Twist 80x80 Felino 800x800 Renova Nr. 1, 6cm flach Vitelle 800x800 Clarissa Plus 80/4 Normaline EDW 80 T200 80/4 T500 80/4 Ravel 800 Victory A80 / B80 278 (DA 86), 279 (DA 87) Kolping 80 (DB 10) Comfort-Line Ronda 800 Targa pro 6030 A8 Arkitekt 800 Decada 80 Luna Corner 80x80 Luna Corner Flat 80x80 Monobloc Corner 80x80 Normus 80 Universal Corner Flat 80x80 Verona 800 2
		Keramag Koralle Neomediam Novellini Riho Sealskin Villeroy&Boch Vitra	
520 550	520 550	Duravit Hüppe	Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900 *Top 90 Plus *Top 90 Plus Tonic90 K6710/K6918
		Ideal Standard	Zirkon 604,513,514 Caluna 90 Primera 90
520 550	520 550	Kaldewei Keramag	Zirkon 604,513,514 Caluna 90 Primera 90
		UHT (Ideal Standard) Wilux	*Topara 900 Verona 900 1
520 550	520 550	Kaldewei	*Fontana 568,564,586,585 *Rondana 90
		Duravit	D-Code 720075 Starck 720072

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	550	Duscholux	Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61 Cosima 90 Derby Top 90x90 *Armada 900 superflach Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carree Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 80 Surf SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900
		GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	
520 550	520 550	Hüppe Ideal Standard	Arrondo 870,871,880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr. 1 6 cm flach Vitelle 900x900 Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Boss Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Kaldewei Keramag	
520 550	520 550	Koralle	Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Boss Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Neomediam Novellini	
520 550	520 550	Pfieger Riho	Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Sealskin	
520 550	520 550	Villeroy&Boch	Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Vitra	
520 550	520 550	Wilux	Verona 900 2

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
1000 x 1000	500	Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 606,510 Verona 1000x1000
		Duravit Hüppe	*Fontana 569,565,587,589 D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62
520 550	520 550	Duscholux	Arrondo 872,873,881 D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62
		EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	*Comforsan Classic Derby Top 100x100 *Armada 1000 superflach Armada 1000 ultraflach Novano 1000 *Swim 1030 Sanibel 3001 V100x100 Tonic90 K6711/K6919 Top S 100 Plus Ultra Flat 1000 Arrondo 872,873,881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelle 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futuron 1000 Geos 1000 Vitiviva Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100
520 550	520 550	Kaldewei Keramag	Clarissa Plus 100/4 Normaline EDW 90 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Boss Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Koralle	
520 550	520 550	Neomediam Novellini Pfieger Riho Sealskin UHT (Hoesch) Villeroy&Boch	Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futuron 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Vitra	
520 550	520 550	Bette	Corner 8931, 5467, 5468 288 (DA 96), 289 (DA 97)
		Riho	

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.





En option

Diga.
Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) DI P..

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA	
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Designation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
						Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
800 x 800	500	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 80 DI P50 080	780 - 800	658	273 - 293	DI P50 08020 2AK 2132,-	DI P50 08020 VAK 2132,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 80 DI P55 080	780 - 800	728	223 - 243	DI P55 08020 2AK 2132,-	DI P55 08020 VAK 2132,-
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 90 DI P50 090	880 - 900	658	373 - 393	DI P50 09020 2AK 2132,-	DI P50 09020 VAK 2132,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 90 DI P55 090	880 - 900	728	323 - 343	DI P55 09020 2AK 2132,-	DI P55 09020 VAK 2132,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 100 DI P50 100	980 - 1000	658	473 - 493	DI P50 10020 2AK 2340,-	DI P50 10020 VAK 2340,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 100 DI P55 101	980 - 1000	728	423 - 443	DI P55 10120 2AK 2340,-	DI P55 10120 VAK 2340,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 120 DI P50 120	1180 - 1200	658	673 - 693	DI P50 12020 2AK 2340,-	DI P50 12020 VAK 2340,-
	550	Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) 120 DI P55 120	1180 - 1200	728	623 - 643	DI P55 12020 2AK 2340,-	DI P55 12020 VAK 2340,-

Fabrications sur-mesure DI P..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	2000	2340,-	2340,-
- 1450 x 1450	2000	2652,-	2652,-

Précisions fabrications sur-mesure DI P.. :

Largeur de l'élément fixe : minimum 160-180 mm, maximum 880-900 mm.
Rayon du receveur 500 : Largeur maximum 1400 mm.
Rayon du receveur 550 : Largeur maximum 1450 mm.
Hauteur sur-mesure non réalisable.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI P.. :

Hauteur 1850 mm non réalisable.
Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
Montage en "U" non réalisable.
Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
DI P50 08020 2SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur l'élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
800 x 800	500	DI P50 080	790 - 810
	520/550	DI P55 080	790 - 810
900 x 900	500	DI P50 090	890 - 910
	520/550	DI P55 090	890 - 910
1000 x 1000	500	DI P50 100	990 - 1010
	520/550	DI P55 101	990 - 1010
1200 x 1200	500	DI P50 120	1190 - 1210
	550	DI P55 120	1190 - 1210

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA

universal
design award 2010

universal
design consumer
favorite 2010



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.




Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau/précisions.



Les plus DIGA
paroi pentagonale
(portes battantes-pliantes) :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme
de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture,
avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture et
à un joint gouttière horizontal.
- + De série montage sans seuil 💧💧💧,
voir pages 6 et 7.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90°
vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau
des charnières ouverture 225° vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Diga.
Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F..



Tarif 04/2011							Références / Prix en EUR hors TVA	
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Designation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Largeur d'accès mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
							Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	450	Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) 90 DI F45 090	880 - 900	376	315	1098	DI F45 09020 2AK 2392,-	DI F45 09020 VAK 2392,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) 100 DI F50 100	980 - 1000	426	350	1240	DI F50 10020 2AK 2496,-	DI F50 10020 VAK 2496,-

Fabrications sur-mesure DI F..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	- 2050	2444,-	2444,-
- 1050 x 1050	- 2050	2548,-	2548,-
- 950 x 950	2051 - 2200	2652,-	2652,-
- 1050 x 1050	2051 - 2200	2756,-	2756,-


Précisions fabrications sur-mesure DI F.. :

- Elément 1 min. 250 mm.
- Elément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.
- Elément 2 min. 220 mm.
- Largeur totale maximum : 1050 mm.
- Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI F.. :

- Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
- Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.
- Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
- Montage en "U" non réalisable.
- Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
- Exemple de commande**
ESG SR Opaco = U :
DI F45 09020 2UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ € 655,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	450	Bette Duravit GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard	Caro 7189, 7190, 7200, 7210 Starck 720005, 720006 Derby Top 90x90F Armada 900 ultraflach Marano 202010 Sanibel 3001 F90x90 Aqua K6227 Asti 590 Tonic90 K6712 Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus Bellezza 578, 572, 571, 573 Cornezza 670, 671, 680 Caluna 90 Primera 90 Renova Nr.1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5
		Kaldewei	Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus Bellezza 578, 572, 571, 573 Cornezza 670, 671, 680 Caluna 90 Primera 90 Renova Nr.1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5
		Keramag	Caluna 90 Primera 90 Renova Nr.1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5
		Koralle	T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5
		Prima (GC) Sealskin	90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900
		Villeroy&Boch	Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
		Vitra	Normus 90


Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
1000 x 1000	500	Bavaria (GC) Bette Duravit GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle	100 EF Funfeck extraflach Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Cosima Derby Top 100x100F Armada 1000 ultraflach Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100 Bellezza 579, 575, 574, 576 Caluna 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5
		Novellini	Victory P1 100 Victory P100
		Plieger Prima (GC) Riho Villeroy&Boch	Liberty Pentagon 100 100 EF Funfeck extraflach 215 (DA 25) Geos 100/5 Vitaviva Denia 100F Futunon 1000 Geos 100 Format Design 1000 Normus 1000 Trento 1000
		Vitra Wilux	Normus 1000 Trento 1000

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Segments droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	450	DI F45 090	890 - 910
1000 x 1000	500	DI F50 100	990 - 1010


Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA



En option

Diga.
**Paroi pentagonale (portes
battantes avec élément fixe) DI ..R/L**

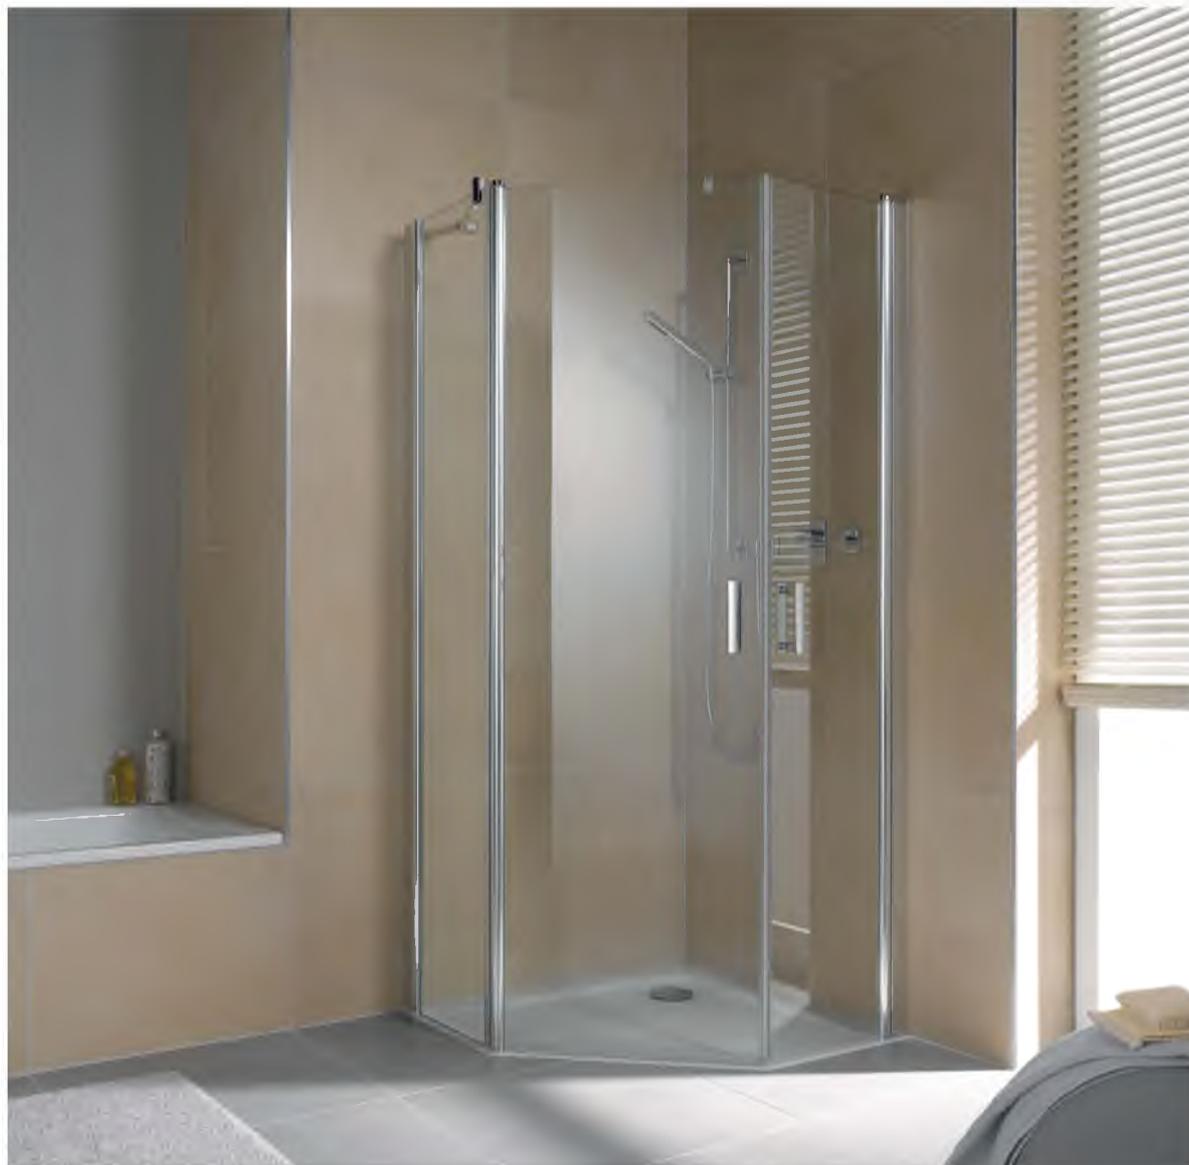

Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur l'élément fixe,
voir suppléments.



Les plus DIGA
**paroi pentagonale (portes
battantes avec élément fixe) :**

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme
de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture et
à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) . Possibilité de montage
sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Livré de série avec un stabilisateur Diga
(montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA	
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Désignation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	437	Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) 90 DI 43R/L 090	880 - 900	883/615	DI 43R/L 09020 2AK 2028,-	DI 43R/L 09020 VAK 2028,-
	450	Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) 90 DI 45R/L 090	880 - 900	876/596	DI 45R/L 09020 2AK 2028,-	DI 45R/L 09020 VAK 2028,-
	475	Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) 90 DI 47R/L 090	880 - 900	864/560	DI 47R/L 09020 2AK 2028,-	DI 47R/L 09020 VAK 2028,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) 100 DI 50R/L 100	980 - 1000	988/667	DI 50R/L 09020 2AK 2236,-	DI 50R/L 09020 VAK 2236,-
	537	Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) 100 DI 53R/L 100	980 - 1000	971/615	DI 53R/L 10020 2AK 2236,-	DI 53R/L 10020 VAK 2236,-

Fabrications sur-mesure DI ..R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	- 2050	2236,-	2236,-
- 1450 x 1450	- 2050	2444,-	2444,-
- 950 x 950	2051 - 2200	2548,-	2548,-
- 1450 x 1450	2051 - 2200	2756,-	2756,-

Précisions fabrications sur-mesure DI ..R/L :
Segments droit et gauche du receveur minimum : 235 mm.
Largeur portillon côté mur maximum : 1250 mm.
Largeur portillon côté élément fixe maximum : 750 mm.
Largeur totale maximum : 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI ..R/L :

A indiquer lors de la commande.
 DI ..R = Paroi pentagonale à droite.
 DI ..L = Paroi pentagonale à gauche, voir photo.
 Prix hauteur 1850 mm = prix hauteur 2000 mm.
 Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
 Montage en "U" non réalisable.
 Montage sur sol carrelé / sans receveur, schéma obligatoire, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande ESG SR Opaco = U :
 DI 43R/L 09020 2UK
Exemple de commande ESG SR Siesta = T :
 DI 43R/L 09020 2TK

Suppléments







Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 655,-
 Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur l'élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-










Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	450	Bette	Caro 7189, 7190, 7200, 7210
		Duravit	Starck 720005, 720006
		GC (V&B)	Derby Top 90x90F
		Hoesch	Armada 900 ultraflach
		Hüppe	Marano 202010
		Ideal Standard	Sanibel 3001 F90x90
			Aqua K6227
			Asti 590
			Tonic90 K6712
			Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus
			Bellezza 578, 572, 571, 573
			Cornezza 670, 671, 680
			Caluna 90
			Primera 90
			Renova Nr.1
			T500 90/5
			T200 90/5
			Clarissa Plus 90/5
			Terra 90/5
			Prima (GC)
	Sealskin	Plato-Line F900	
		Comfort-Line Quinta F900/F P900	
		Senso-Line F900/F P900	
	Villeroy&Boch	Geos 90/5	
		Vitaviva Denia 90 5-eck	
		Format Design 900	
		Futurion 900	
		Sensis 900	
		Avansis 90	
		Magnum 900	
		Normus 90	
		Vitra	

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
1000 x 1000	500	Bavaria (GC)	100 EF Fünfeck extraflach
		Caro	7219, 7220, 7230, 7240
		Starck	720007, 720008
		Duravit	Cosima
		GC (Hoesch)	Derby Top 100x100F
		GC (V&B)	Armada 1000 ultraflach
		Hoesch	Marano 202012
		Hüppe	Sanibel 3001 F100x100
		Ideal Standard	Bellezza 579, 575, 574, 576
		Kaldewei	Caluna 100
		Keramag	Terra 100/5
		Koralle	T500 100/5
			Clarissa Plus 100/5
			T200 100/5
			Victory P1 100
			Victory P100
			Liberty Pentagon 100
			100 EF Fünfeck extraflach
			215 (DA 26)
			Geos 100/5
	Vitaviva Denia 100F		
	Futurion 1000		
	Geos 100		
	Format Design 1000		
	Normus 1000		
	Trento 1000		
	Vitra		
	Wilux		

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Segments droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté
			en mm
900 x 900	437	DI 43R/L 090	890 - 910
	450	DI 45R/L 090	890 - 910
	475	DI 47R/L 090	890 - 910
1000 x 1000	500	DI 50R/L 100	990 - 1010
	537	DI 53R/L 100	990 - 1010

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Blanc	Argent poli
	ZDSS VSS DI	Stabilisateur Pour stabilisation parois fixes posées seules/éléments fixes Diga. Longueur 700 mm Longueur spéciale	ZDSS VSS DI 070 2K 136,- ZDSS VSS DI 163,-	ZDSS VSS DI 070 VK 156,- ZDSS VSS DI 188,-
	ZDSS S90 DI120.K	Stabilisateur 90° Pour stabilisation parois fixes posées seules/éléments fixes Diga. Peut être raccourcie au choix lors du montage. Longueur 1220 mm	ZDSS S90 DI 120 2K 136,-	ZDSS S90 DI 120 VK 156,-
	ZDHH HHO DI 125.K	Pour tous les éléments fixes Peut être raccourcie au choix lors du montage. Longueur 1250 mm	ZDHH HHO DI 125 2K 86,-	ZDHH HHO DI 125 VK 99,-
	ZDAW PRO DI	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm* / 60x60x2,5 mm* / 60x60x6,0 mm* / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale jusqu'à 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO DI 105,- 127,- 152,-	ZDAW PRO DI 121,- 146,- 175,-
	ZDAV PRO DI	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm* / 45x45x2,0 mm* / 40x40x2,7 mm* 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm* / 20x20x2,0 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale jusqu'à 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO DI 122,- 147,- 176,-	ZDAV PRO DI 141,- 169,- 203,-
	ZDAF PRO DI	Profilé plat avec adaptations pour couvrir des trous forés existants. Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale jusqu'à 2051 - 2200 mm	ZDAF PRO DI 122,- 147,- 176,-	ZDAF PRO DI 141,- 169,- 203,-
	ZDRR VR1 DI	Tube pour stabilisateur. Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 DI 070 2K 54,- ZDRR VR1 DI 54,-	ZDRR VR1 DI 070 VK 62,- ZDRR VR1 DI 62,-
	Type	Désignation de l'article	Références / Prix en EUR hors TVA	
	ZDHH HHH DI 000 XK	Crochet-serviettes transparent, compatible avec tous les portillons et parois fixes. 5 pièces	Transparent ZDHH HHH DI 000 XK 21,-	

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA	
Joint d'étanchéité vertical				
	Joint d'étanchéité inter-vitrages	6925	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical, pour : Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F.. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité inter-vitrages	1240	Joint d'étanchéité inter-vitrages vertical, pour : tous types sauf Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F.. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Profilé magnétique				
	Profilé magnétique	1235	Profilé magnétique pour : Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) DI 2CL, Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur DI H2L, Accès d'angle (portes battantes) DI 1EL, Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) DI EPL, Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) DI F2L, Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) DI ..R/L. Longueur maximum: 2000 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1247	Profilé magnétique pour : Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) DI 2CL, Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur DI H2L, Accès d'angle (portes battantes) DI 1EL, Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) DI EPL, Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) DI F2L, Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) DI ..R/L. Pour paroi de douche avec hauteur rebord extérieur du verre 2001 mm - 2200 mm. Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1236	Profilé magnétique pour : Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) DI 2CR, Accès d'angle 2 éléments (portes battantes-pliantes) mi-hauteur DI H2R, Accès d'angle (portes battantes) DI 1ER, Accès d'angle 2 éléments (porte battante avec élément fixe) DI EPR, Accès d'angle 2 éléments (porte battante-pliante avec élément fixe) DI F2R, Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1238	Profilé magnétique pour : Porte battante-pliante DI 2DR/L, Porte battante DI 1TR/L, Porte battante avec élément fixe DI 1FR/L, Porte battante-pliante 4 éléments DI 2T4, Porte à 2 battants DI PTD, Porte battante-pliante pour paroi fixe DI 2SR/L, Porte battante avec élément fixe pour paroi fixe DI 1GR/L, Paroi fixe posée seule pour combinaison en ligne avec porte DI TWK, Porte à 2 battants pour montage avec paroi fixe DI PTR/L, Paroi arrondie (portillons battants avec éléments fixes) DI P.., Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F.., Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) DI ..R/L. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1650	Profilé magnétique pour : Paroi fixe DI TWD, Paroi latérale mobile DI TBR/L, Paroi fixe raccourcie à côté de la baignoire DI TVD. Longueur maximum: 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
Joint d'étanchéité horizontal				
	Joint d'étanchéité	3249	Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de porte et élément pivotant. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-
	Seuil d'étanchéité	6805 A	Seuil pour tous les modèles sauf Paroi pentagonale (portes battantes-pliantes) DI F.., Paroi pentagonale (portes battantes avec élément fixe) DI ..R/L. Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte pivotante
(ouverture vers l'intérieur et
vers l'extérieur) AT 1TR/L



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais sur porte, voir suppléments.



Les plus ATEA
porte pivotante (ouverture vers
l'intérieur et vers l'extérieur) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT
permettant un élargissement de 25 mm,
voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture
et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage
sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur) 75 AT 1TR/L 075	N = 738 - 763	650	AT 1TR/L 07518 2AK 664,-	AT 1TR/L 07520 2AK 730,-	AT 1TR/L 07518 VAK 664,-	AT 1TR/L 07520 VAK 730,-
Porte pivotante (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur) 80 AT 1TR/L 080	N = 788 - 813	700	AT 1TR/L 08018 2AK 678,-	AT 1TR/L 08020 2AK 746,-	AT 1TR/L 08018 VAK 678,-	AT 1TR/L 08020 VAK 746,-
Porte pivotante (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur) 85 AT 1TR/L 085	N = 838 - 863	750	AT 1TR/L 08518 2AK 692,-	AT 1TR/L 08520 2AK 761,-	AT 1TR/L 08518 VAK 692,-	AT 1TR/L 08520 VAK 761,-
Porte pivotante (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur) 90 AT 1TR/L 090	N = 888 - 913	800	AT 1TR/L 09018 2AK 706,-	AT 1TR/L 09020 2AK 777,-	AT 1TR/L 09018 VAK 706,-	AT 1TR/L 09020 VAK 777,-
Porte pivotante (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur) 95 AT 1TR/L 095	N = 938 - 963	850	AT 1TR/L 09518 2AK 727,-	AT 1TR/L 09520 2AK 800,-	AT 1TR/L 09518 VAK 727,-	AT 1TR/L 09520 VAK 800,-
Porte pivotante (ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur) 100 AT 1TR/L 100	N = 988 - 1013	900	AT 1TR/L 10018 2AK 741,-	AT 1TR/L 10020 2AK 816,-	AT 1TR/L 10018 VAK 741,-	AT 1TR/L 10020 VAK 816,-

Fabrications sur-mesure AT 1TR/L

Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	891,-	891,-
951 - 1050	- 1850	948,-	948,-
- 950	1851 - 2050	935,-	935,-
951 - 1050	1851 - 2050	995,-	995,-
- 950	2051 - 2200	1110,-	1110,-
951 - 1050	2051 - 2200	1169,-	1169,-

Précisions fabrications sur-mesure AT 1TR/L :

Largeur maximum : 1050 mm.

Feuille des mesures indispensable.



Porte battante avec élément fixe réalisable sur demande. Référence AT 1GR/L, prix identique.

Précisions AT 1TR/L :

A indiquer lors de la commande.

AT 1TR = pivots à droite.
AT 1TL = pivots à gauche, voir photo.

Montage en angle / montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : AT 1TR/L 07518 2UK

ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande : AT 1TR/L 07518 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur porte, prix du sur-mesure + € 234,-

Changement des poignées :

Majoration pour poignée Gia : + € 164,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm en niche
AT 1TR/L 075	738 - 763
AT 1TR/L 080	788 - 813
AT 1TR/L 085	838 - 863
AT 1TR/L 090	888 - 913
AT 1TR/L 095	938 - 963
AT 1TR/L 100	988 - 1013

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte battante AT 1WR/L



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais sur porte, voir suppléments.



Les plus ATEA
porte battante:

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante 75 AT 1WR/L 075	N = 710 - 760 A = 725 - 750	584	AT 1WR/L 07518 2AK 664,-	AT 1WR/L 07520 2AK 730,-	AT 1WR/L 07518 VAK 664,-	AT 1WR/L 07520 VAK 730,-
Porte battante 80 AT 1WR/L 080	N = 760 - 810 A = 775 - 800	634	AT 1WR/L 08018 2AK 678,-	AT 1WR/L 08020 2AK 746,-	AT 1WR/L 08018 VAK 678,-	AT 1WR/L 08020 VAK 746,-
Porte battante 85 AT 1WR/L 085	N = 810 - 860 A = 825 - 850	684	AT 1WR/L 08518 2AK 692,-	AT 1WR/L 08520 2AK 761,-	AT 1WR/L 08518 VAK 692,-	AT 1WR/L 08520 VAK 761,-
Porte battante 90 AT 1WR/L 090	N = 860 - 910 A = 875 - 900	734	AT 1WR/L 09018 2AK 706,-	AT 1WR/L 09020 2AK 777,-	AT 1WR/L 09018 VAK 706,-	AT 1WR/L 09020 VAK 777,-
Porte battante 95 AT 1WR/L 095	N = 910 - 960 A = 925 - 950	784	AT 1WR/L 09518 2AK 727,-	AT 1WR/L 09520 2AK 800,-	AT 1WR/L 09518 VAK 727,-	AT 1WR/L 09520 VAK 800,-
Porte battante 100 AT 1WR/L 100	N = 960 - 1010 A = 975 - 1000	834	AT 1WR/L 10018 2AK 741,-	AT 1WR/L 10020 2AK 816,-	AT 1WR/L 10018 VAK 741,-	AT 1WR/L 10020 VAK 816,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	
				Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	
Porte battante 83 AT 1WR/L 083	N = 790 - 840 A = 805 - 830	790 - 815	664	AT 1WR/L 08320 2AK 746,-	AT 1WR/L 08320 VAK 746,-
Porte battante 93 AT 1WR/L 093	N = 890 - 940 A = 905 - 930	890 - 915	764	AT 1WR/L 09320 2AK 777,-	AT 1WR/L 09320 VAK 777,-
Porte battante 103 AT 1WR/L 103	N = 990 - 1040 A = 1005 - 1030	990 - 1015	864	AT 1WR/L 10320 2AK 816,-	AT 1WR/L 10320 VAK 816,-

Fabrications sur-mesure AT 1WR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	891,-	891,-
951 - 1050	- 1850	948,-	948,-
- 950	1851 - 2050	935,-	935,-
951 - 1050	1851 - 2050	995,-	995,-
- 950	2051 - 2200	1110,-	1110,-
951 - 1050	2051 - 2200	1169,-	1169,-

Précisions fabrications sur-mesure AT 1WR/L :
Largeur maximum : 1050 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT 1WR/L :
A indiquer lors de la commande.
AT 1WR = pivots à droite.
AT 1WL = pivots à gauche, voir photo.
Montage en angle du côté fermeture avec paroi fixe AT TWD / TVD possible.
Montage en "U" non réalisable.
Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
AT 1WR/L 07518 2UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
AT 1WR/L 07518 2NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais :	
sur porte, prix du sur-mesure	+ € 234,-
Changement des poignées :	
Majoration pour poignée Gia :	+ € 164,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.			
Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
AT 1WR/L 075	710 - 760	735 - 760	710 - 760
AT 1WR/L 080	760 - 810	785 - 810	760 - 810
AT 1WR/L 085	810 - 860	835 - 860	810 - 860
AT 1WR/L 090	860 - 910	885 - 910	860 - 910
AT 1WR/L 095	910 - 960	935 - 960	910 - 960
AT 1WR/L 100	960 - 1010	985 - 1010	960 - 1010
AT 1WR/L 083	790 - 840	815 - 840	-
AT 1WR/L 093	890 - 940	915 - 940	-
AT 1WR/L 103	990 - 1040	1015 - 1040	-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte battante avec
élément fixe AT 1GR/L



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus ATEA
porte battante
avec élément fixe :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de l'élément fixe mm	Blanc = Z / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 75 AT 1GR/L 075	N = 710 - 760 A = 725 - 750	405	225 - 250	AT 1GR/L 07518 2AK 664,-	AT 1GR/L 07520 2AK 730,-	AT 1GR/L 07518 VAK 664,-	AT 1GR/L 07520 VAK 730,-
Porte battante avec élément fixe 80 AT 1GR/L 080	N = 760 - 810 A = 775 - 800	455	225 - 250	AT 1GR/L 08018 2AK 678,-	AT 1GR/L 08020 2AK 746,-	AT 1GR/L 08018 VAK 678,-	AT 1GR/L 08020 VAK 746,-
Porte battante avec élément fixe 85 AT 1GR/L 085	N = 810 - 860 A = 825 - 850	505	225 - 250	AT 1GR/L 08518 2AK 692,-	AT 1GR/L 08520 2AK 761,-	AT 1GR/L 08518 VAK 692,-	AT 1GR/L 08520 VAK 761,-
Porte battante avec élément fixe 90 AT 1GR/L 090	N = 860 - 910 A = 875 - 900	505	275 - 300	AT 1GR/L 09018 2AK 706,-	AT 1GR/L 09020 2AK 777,-	AT 1GR/L 09018 VAK 706,-	AT 1GR/L 09020 VAK 777,-
Porte battante avec élément fixe 95 AT 1GR/L 095	N = 910 - 960 A = 925 - 950	555	275 - 300	AT 1GR/L 09518 2AK 727,-	AT 1GR/L 09520 2AK 800,-	AT 1GR/L 09518 VAK 727,-	AT 1GR/L 09520 VAK 800,-
Porte battante avec élément fixe 100 AT 1GR/L 100	N = 960 - 1010 A = 975 - 1000	605	275 - 300	AT 1GR/L 10018 2AK 741,-	AT 1GR/L 10020 2AK 816,-	AT 1GR/L 10018 VAK 741,-	AT 1GR/L 10020 VAK 816,-
Porte battante avec élément fixe 120 AT 1GR/L 120	N = 1160 - 1210 A = 1175 - 1200	605	475 - 500	AT 1GR/L 12018 2AK 815,-	AT 1GR/L 12020 2AK 897,-	AT 1GR/L 12018 VAK 815,-	AT 1GR/L 12020 VAK 897,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de l'élément fixe mm	Blanc = Z / ESG clair = A	
					Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante avec élément fixe 83 AT 1GR/L 083	N = 790 - 840 A = 805 - 830	790 - 815	489	225 - 250	AT 1GR/L 08320 2AK 746,-	AT 1GR/L 08320 VAK 746,-
Porte battante avec élément fixe 93 AT 1GR/L 093	N = 890 - 940 A = 905 - 930	890 - 915	539	275 - 300	AT 1GR/L 09320 2AK 777,-	AT 1GR/L 09320 VAK 777,-
Porte battante avec élément fixe 103 AT 1GR/L 103	N = 990 - 1040 A = 1005 - 1030	990 - 1015	609	305 - 330	AT 1GR/L 10320 2AK 816,-	AT 1GR/L 10320 VAK 816,-
Porte battante avec élément fixe 123 AT 1GR/L 123	N = 1190 - 1240 A = 1205 - 1230	1190 - 1215	609	505 - 530	AT 1GR/L 12320 2AK 897,-	AT 1GR/L 12320 VAK 897,-

Fabrications sur-mesure AT 1GR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	948,-	948,-
951 - 1250	- 1850	1033,-	1033,-
1251 - 1550	- 1850	1126,-	1126,-
- 950	1851 - 2050	995,-	995,-
951 - 1250	1851 - 2050	1085,-	1085,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1182,-	1182,-
- 950	2051 - 2200	1169,-	1169,-
951 - 1250	2051 - 2200	1259,-	1259,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1357,-	1357,-

Précisions fabrications sur-mesure AT 1GR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 185 mm, maximum 875 - 900 mm.
 Largeur de la porte : maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
 Feuille des mesures indispensable.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions AT 1GR/L :

A indiquer lors de la commande.
 AT 1GR = élément fixe à droite.
 AT 1GL = élément fixe à gauche, voir photo.
 Montage en angle du côté fermeture avec paroi fixe AT TWD / TVD possible.
 Montage en "U" avec paroi fixe et stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.
 Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 AT 1GR/L 07518 2UK
 ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
 AT 1GR/L 07518 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
 Autres décors nous consulter.
 Verre de sécurité gris fumé + 15%
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
 Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
 Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
 sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure + € 234,-
Changement des poignées :
 Majoration pour poignée Gia : + € 164,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
AT 1GR/L 075	710 - 760	735 - 760	710 - 760
AT 1GR/L 080	760 - 810	785 - 810	760 - 810
AT 1GR/L 085	810 - 860	835 - 860	810 - 860
AT 1GR/L 090	860 - 910	885 - 910	860 - 910
AT 1GR/L 095	910 - 960	935 - 960	910 - 960
AT 1GR/L 100	960 - 1010	985 - 1010	960 - 1010
AT 1GR/L 120	1160 - 1210	1185 - 1210	1160 - 1210
AT 1GR/L 083	790 - 840	815 - 840	-
AT 1GR/L 093	890 - 940	915 - 940	-
AT 1GR/L 103	990 - 1040	1015 - 1040	-
AT 1GR/L 123	1190 - 1240	1215 - 1240	-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option

Atea.
Porte battante et élément fixe
en prolongement AT 1OR/L



Programme avec profils



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus ATEA
porte battante et élément
fixe en prolongement :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte battante et élément fixe en prolongement 110 AT 1OR/L 110	N = 1060 - 1110 A = 1075 - 1100	735	238 - 263	AT 1OR/L 11018 2AK 1064,-	AT 1OR/L 11020 2AK 1170,-	AT 1OR/L 11018 VAK 1064,-	AT 1OR/L 11020 VAK 1170,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 120 AT 1OR/L 120	N = 1160 - 1210 A = 1175 - 1200	735	338 - 363	AT 1OR/L 12018 2AK 1087,-	AT 1OR/L 12020 2AK 1195,-	AT 1OR/L 12018 VAK 1087,-	AT 1OR/L 12020 VAK 1195,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 130 AT 1OR/L 130	N = 1260 - 1310 A = 1275 - 1300	735	438 - 463	AT 1OR/L 13018 2AK 1109,-	AT 1OR/L 13020 2AK 1220,-	AT 1OR/L 13018 VAK 1109,-	AT 1OR/L 13020 VAK 1220,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 140 AT 1OR/L 140	N = 1360 - 1410 A = 1375 - 1400	835	438 - 463	AT 1OR/L 14018 2AK 1132,-	AT 1OR/L 14020 2AK 1245,-	AT 1OR/L 14018 VAK 1132,-	AT 1OR/L 14020 VAK 1245,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 150 AT 1OR/L 150	N = 1460 - 1510 A = 1475 - 1500	835	538 - 563	AT 1OR/L 15018 2AK 1166,-	AT 1OR/L 15020 2AK 1283,-	AT 1OR/L 15018 VAK 1166,-	AT 1OR/L 15020 VAK 1283,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 160 AT 1OR/L 160	N = 1560 - 1610 A = 1575 - 1600	835	638 - 663	AT 1OR/L 16018 2AK 1189,-	AT 1OR/L 16020 2AK 1307,-	AT 1OR/L 16018 VAK 1189,-	AT 1OR/L 16020 VAK 1307,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 170 AT 1OR/L 170	N = 1660 - 1710 A = 1675 - 1700	835	738 - 763	AT 1OR/L 17018 2AK 1307,-	AT 1OR/L 17020 2AK 1438,-	AT 1OR/L 17018 VAK 1307,-	AT 1OR/L 17020 VAK 1438,-
Porte battante et élément fixe en prolongement 180 AT 1OR/L 180	N = 1760 - 1810 A = 1775 - 1800	835	838 - 863	AT 1OR/L 18018 2AK 1437,-	AT 1OR/L 18020 2AK 1581,-	AT 1OR/L 18018 VAK 1437,-	AT 1OR/L 18020 VAK 1581,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm		Hauteur 2000 mm	
Porte battante et élément fixe en prolongement 123 AT 1OR/L 123	N = 1190 - 1240 A = 1205 - 1230	1190 - 1215	735	368 - 393	AT 1OR/L 12320 2AK 1195,-	AT 1OR/L 12320 VAK 1195,-		
Porte battante et élément fixe en prolongement 183 AT 1OR/L 183	N = 1790 - 1840 A = 1805 - 1830	1790 - 1815	835	868 - 893	AT 1OR/L 18320 2AK 1581,-	AT 1OR/L 18320 VAK 1581,-		



En option

Atea. Porte battante et élément fixe en prolongement AT 1OR/L

Fabrications sur-mesure AT 1OR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1450	- 1850	1428,-	1428,-
1451 - 1650	- 1850	1519,-	1519,-
1651 - 1850	- 1850	1656,-	1656,-
- 1450	1851 - 2050	1499,-	1499,-
1451 - 1650	1851 - 2050	1595,-	1595,-
1651 - 1850	1851 - 2050	1739,-	1739,-
- 1450	2051 - 2200	1790,-	1790,-
1451 - 1650	2051 - 2200	1885,-	1885,-
1651 - 1850	2051 - 2200	2029,-	2029,-

Précisions fabrications sur-mesure AT 1OR/L :

Largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 185 mm, maximum 875 - 900 mm.

Largeur de la porte : maximum 1050 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille des mesures indispensable.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions AT 1OR/L :

A indiquer lors de la commande.

AT 1OR = élément fixe à droite, voir photo.

AT 1OL = élément fixe à gauche.

Hauteur profilé mural / profilé charnières = hauteur standard / spéciale de la porte + 17 mm.

Montage en angle avec paroi fixe AT TWD / TVD et stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT réalisable (paroi fixe uniquement côté élément fixe), voir page 390.

Montage en "U" non réalisable.

Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : AT 1OR/L 11018 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : AT 1OR/L 11018 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 234,-

Changement des poignées :

Majoration pour poignée Gia : + € 164,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
AT 1OR/L 110	1060 - 1110	1085 - 1110	1060 - 1110
AT 1OR/L 120	1160 - 1210	1185 - 1210	1160 - 1210
AT 1OR/L 130	1260 - 1310	1285 - 1310	1260 - 1310
AT 1OR/L 140	1360 - 1410	1385 - 1410	1360 - 1410
AT 1OR/L 150	1460 - 1510	1485 - 1510	1460 - 1510
AT 1OR/L 160	1560 - 1610	1585 - 1610	1560 - 1610
AT 1OR/L 170	1660 - 1710	1685 - 1710	1660 - 1710
AT 1OR/L 180	1760 - 1810	1785 - 1810	1760 - 1810
AT 1OR/L 123	1190 - 1240	1215 - 1240	-
AT 1OR/L 183	1790 - 1840	1815 - 1840	-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte à 2 battants AT PTD



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus ATEA
porte à 2 battants :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage
de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant
un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint magnétique de fermeture
et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité
(hauteur 6 mm) Possibilité de montage
sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants 75 AT PTD 075	N = 710 - 760 A = 725 - 750	554	AT PTD 07518 2AK 766,-	AT PTD 07520 2AK 842,-	AT PTD 07518 VAK 766,-	AT PTD 07520 VAK 842,-
Porte à 2 battants 80 AT PTD 080	N = 760 - 810 A = 775 - 800	604	AT PTD 08018 2AK 782,-	AT PTD 08020 2AK 860,-	AT PTD 08018 VAK 782,-	AT PTD 08020 VAK 860,-
Porte à 2 battants 85 AT PTD 085	N = 810 - 860 A = 825 - 850	654	AT PTD 08518 2AK 798,-	AT PTD 08520 2AK 878,-	AT PTD 08518 VAK 798,-	AT PTD 08520 VAK 878,-
Porte à 2 battants 90 AT PTD 090	N = 860 - 910 A = 875 - 900	704	AT PTD 09018 2AK 815,-	AT PTD 09020 2AK 896,-	AT PTD 09018 VAK 815,-	AT PTD 09020 VAK 896,-
Porte à 2 battants 95 AT PTD 095	N = 910 - 960 A = 925 - 950	754	AT PTD 09518 2AK 839,-	AT PTD 09520 2AK 923,-	AT PTD 09518 VAK 839,-	AT PTD 09520 VAK 923,-
Porte à 2 battants 100 AT PTD 100	N = 960 - 1010 A = 975 - 1000	804	AT PTD 10018 2AK 855,-	AT PTD 10020 2AK 941,-	AT PTD 10018 VAK 855,-	AT PTD 10020 VAK 941,-
Porte à 2 battants 120 AT PTD 120	N = 1160 - 1210 A = 1175 - 1200	1004	AT PTD 12018 2AK 872,-	AT PTD 12020 2AK 959,-	AT PTD 12018 VAK 872,-	AT PTD 12020 VAK 959,-

Standard pour montage sur soi carrelé / sans receveur.				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	
				Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants 83 AT PTD 083	N = 790 - 840 A = 805 - 830	790 - 815	634	AT PTD 08320 2AK 860,-	AT PTD 08320 VAK 860,-
Porte à 2 battants 93 AT PTD 093	N = 890 - 940 A = 905 - 930	890 - 915	734	AT PTD 09320 2AK 896,-	AT PTD 09320 VAK 896,-
Porte à 2 battants 103 AT PTD 103	N = 990 - 1040 A = 1005 - 1030	990 - 1015	834	AT PTD 10320 2AK 941,-	AT PTD 10320 VAK 941,-
Porte à 2 battants 123 AT PTD 123	N = 1190 - 1240 A = 1205 - 1230	1190 - 1215	1034	AT PTD 12320 2AK 959,-	AT PTD 12320 VAK 959,-

Fabrications sur-mesure AT PTD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	1093,-	1093,-
951 - 1250	- 1850	1192,-	1192,-
1251 - 1650	- 1850	1300,-	1300,-
1651 - 1850	- 1850	1486,-	1486,-
- 950	1851 - 2050	1148,-	1148,-
951 - 1250	1851 - 2050	1252,-	1252,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1364,-	1364,-
1651 - 1850	1851 - 2050	1546,-	1546,-
- 950	2051 - 2200	1322,-	1322,-
951 - 1250	2051 - 2200	1426,-	1426,-
1251 - 1650	2051 - 2200	1538,-	1538,-
1651 - 1850	2051 - 2200	1720,-	1720,-

Précisions AT PTD :

Montage en angle avec paroi fixe AT TWD / TVD possible.

Montage en "U" avec paroi fixe (largeur maximum de la porte à 2 battants 1000 mm) réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 370.

Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : AT PTD 07518 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : AT PTD 07518 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Changement des poignées :

Majoration pour poignée Gia : + € 164,-

Précisions fabrications sur-mesure AT PTD :

Largeur des portillons : maximum 1050 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.


Feuille des mesures indispensable.
En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
AT PTD 075	710 - 760	735 - 760	710 - 760
AT PTD 080	760 - 810	785 - 810	760 - 810
AT PTD 085	810 - 860	835 - 860	810 - 860
AT PTD 090	860 - 910	885 - 910	860 - 910
AT PTD 095	910 - 960	935 - 960	910 - 960
AT PTD 100	960 - 1010	985 - 1010	960 - 1010
AT PTD 120	1160 - 1210	1185 - 1210	1160 - 1210
AT PTD 083	790 - 840	815 - 840	-
AT PTD 093	890 - 940	915 - 940	-
AT PTD 103	990 - 1040	1015 - 1040	-
AT PTD 123	1190 - 1240	1215 - 1240	-


Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte à 2 battants
et élément fixe en
prolongement AT PFR/L

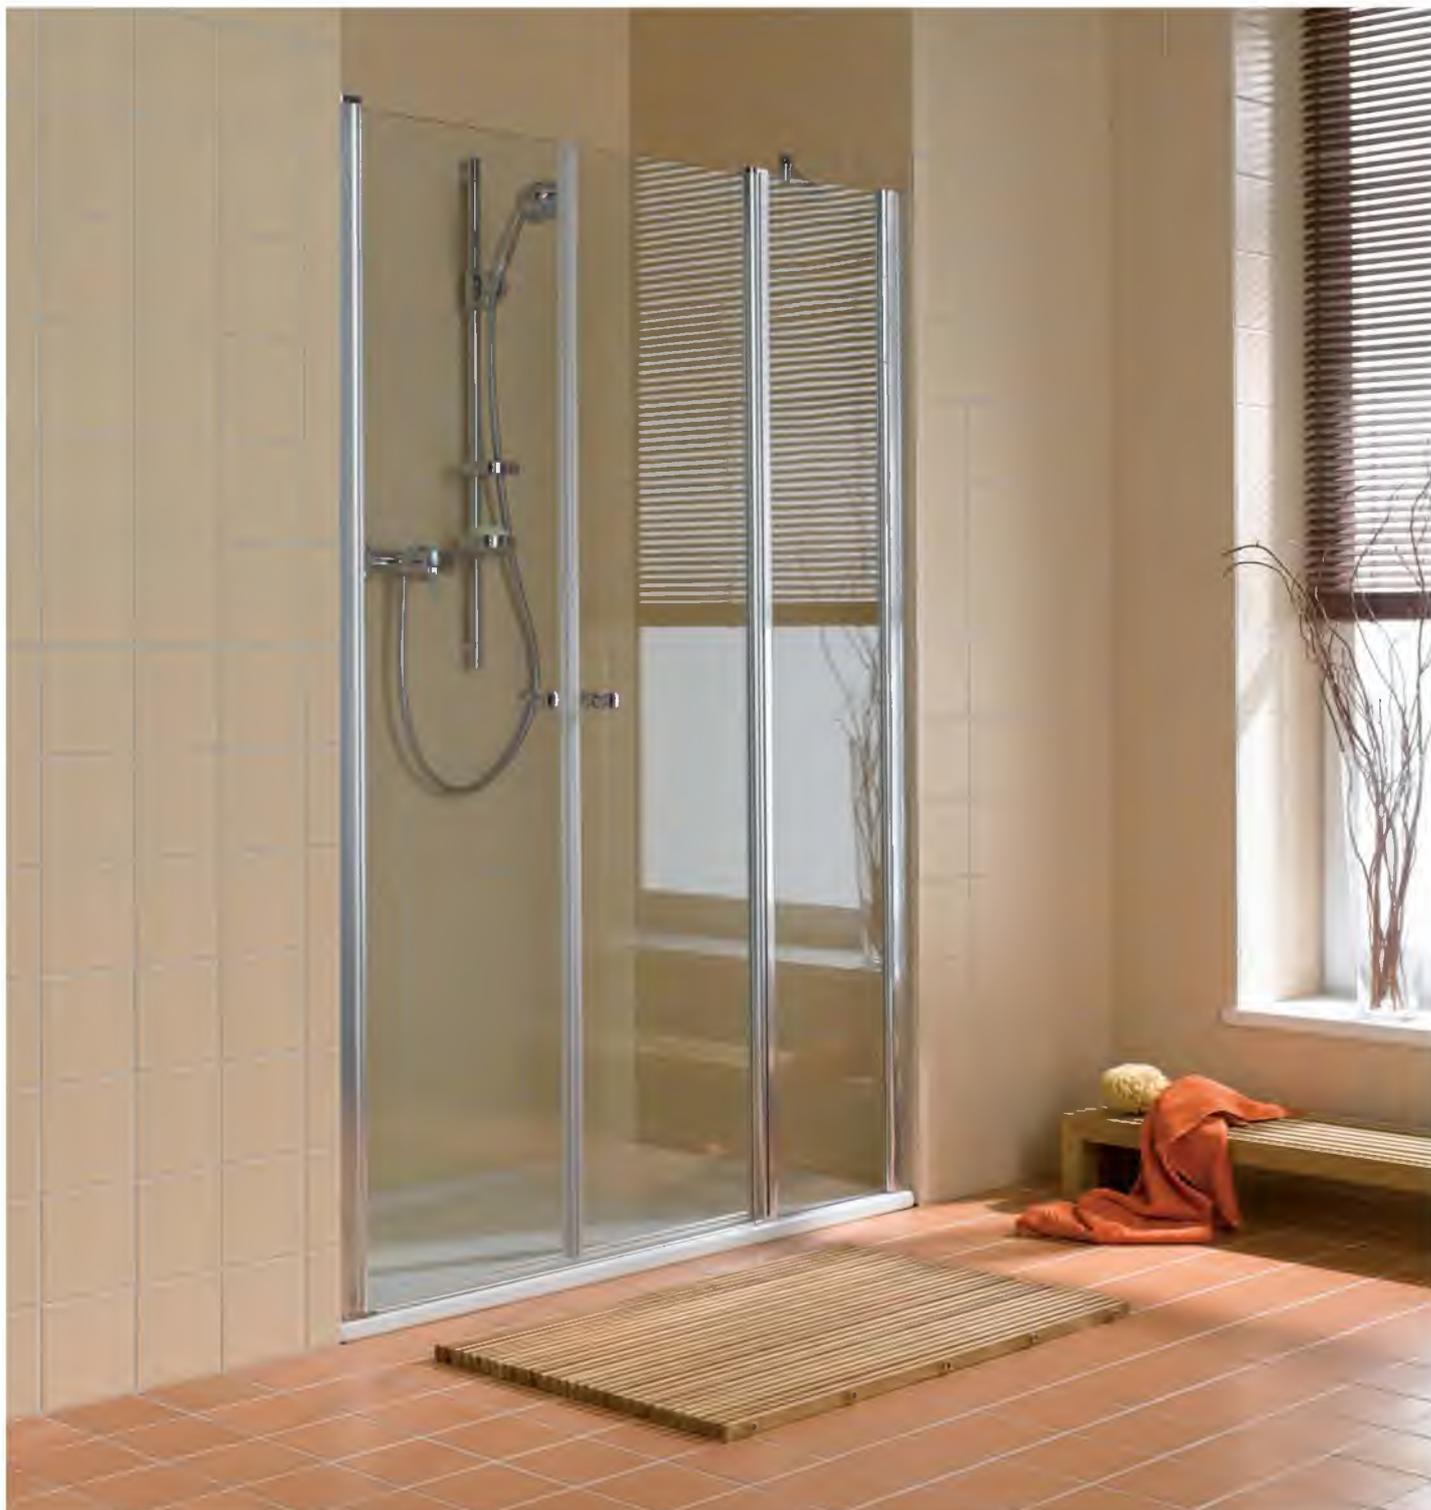



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus ATEA
porte à 2 battants et élément fixe en prolongement :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 1 stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 110 AT PFR/L 110	N = 1060 - 1110 A = 1075 - 1100	702	282 - 307	AT PFR/L 11018 2AK 1023,-	AT PFR/L 11020 2AK 1125,-	AT PFR/L 11018 VAK 1023,-	AT PFR/L 11020 VAK 1125,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 120 AT PFR/L 120	N = 1160 - 1210 A = 1175 - 1200	702	382 - 407	AT PFR/L 12018 2AK 1034,-	AT PFR/L 12020 2AK 1137,-	AT PFR/L 12018 VAK 1034,-	AT PFR/L 12020 VAK 1137,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 130 AT PFR/L 130	N = 1260 - 1310 A = 1275 - 1300	702	482 - 507	AT PFR/L 13018 2AK 1045,-	AT PFR/L 13020 2AK 1150,-	AT PFR/L 13018 VAK 1045,-	AT PFR/L 13020 VAK 1150,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 140 AT PFR/L 140	N = 1360 - 1410 A = 1375 - 1400	702	582 - 607	AT PFR/L 14018 2AK 1056,-	AT PFR/L 14020 2AK 1162,-	AT PFR/L 14018 VAK 1056,-	AT PFR/L 14020 VAK 1162,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 150 AT PFR/L 150	N = 1460 - 1510 A = 1475 - 1500	802	582 - 607	AT PFR/L 15018 2AK 1067,-	AT PFR/L 15020 2AK 1174,-	AT PFR/L 15018 VAK 1067,-	AT PFR/L 15020 VAK 1174,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 160 AT PFR/L 160	N = 1560 - 1610 A = 1575 - 1600	802	682 - 707	AT PFR/L 16018 2AK 1078,-	AT PFR/L 16020 2AK 1186,-	AT PFR/L 16018 VAK 1078,-	AT PFR/L 16020 VAK 1186,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 170 AT PFR/L 170	N = 1660 - 1710 A = 1675 - 1700	802	782 - 807	AT PFR/L 17018 2AK 1089,-	AT PFR/L 17020 2AK 1198,-	AT PFR/L 17018 VAK 1089,-	AT PFR/L 17020 VAK 1198,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 180 AT PFR/L 180	N = 1760 - 1810 A = 1775 - 1800	802	882 - 907	AT PFR/L 18018 2AK 1101,-	AT PFR/L 18020 2AK 1211,-	AT PFR/L 18018 VAK 1101,-	AT PFR/L 18020 VAK 1211,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Possibilité d'ajustage de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 123 AT PFR/L 123	N = 1190 - 1240 A = 1205 - 1230	1190 - 1215	702	412 - 437	AT PFR/L 12320 2AK 1137,-	AT PFR/L 12320 VAK 1137,-	AT PFR/L 12320 2AK 1137,-	AT PFR/L 12320 VAK 1137,-
Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement 183 AT PFR/L 183	N = 1790 - 1840 A = 1805 - 1830	1790 - 1815	802	912 - 937	AT PFR/L 18320 2AK 1211,-	AT PFR/L 18320 VAK 1211,-	AT PFR/L 18320 2AK 1211,-	AT PFR/L 18320 VAK 1211,-





En option

Atea.
Porte à 2 battants
et élément fixe en
prolongement AT PFR/L

Fabrications sur-mesure AT PFR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1450	-1850	1402,-	1402,-
1451 - 1650	-1850	1432,-	1432,-
1651 - 1850	-1850	1477,-	1477,-
- 1450	1851 - 2050	1473,-	1473,-
1451 - 1650	1851 - 2050	1504,-	1504,-
1651 - 1850	1851 - 2050	1551,-	1551,-
- 1450	2051 - 2200	1473,-	1473,-
1451 - 1650	2051 - 2200	1504,-	1504,-
1651 - 1850	2051 - 2200	1551,-	1551,-

Précisions fabrications sur-mesure AT PFR/L :

Largeur des éléments fixes : minimum 160 - 185 mm, maximum 875 - 900 mm.

Largeur d'un portillon : maximum 700 mm. Largeur totale des 2 portillons : maximum 1400 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.

A indiquer lors de la commande :

Dimension = Bord extérieur du verre ou

Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille des mesures indispensable.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.



Porte à 2 battants grande largeur AT PTF, nous consulter.

Précisions AT PFR/L :

AT PFR = élément fixe à droite, voir photo.

AT PFL = élément fixe à gauche.

Montage en angle avec paroi fixe AT TWD / TVD possible.

Montage en "U" avec paroi fixe et stabilisateur

Multimax ZDMM TTF AT réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.

Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
 AT PFR/L 11018 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande :
 AT PFR/L 11018 2NK


Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 234,-
Changement des poignées :	
Majoration pour poignée Gia :	+ € 164,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
AT PFR/L 110	1060 - 1110	1085 - 1110	1060 - 1110
AT PFR/L 120	1160 - 1210	1185 - 1210	1160 - 1210
AT PFR/L 130	1260 - 1310	1285 - 1310	1260 - 1310
AT PFR/L 140	1360 - 1410	1385 - 1410	1360 - 1410
AT PFR/L 150	1460 - 1510	1485 - 1510	1460 - 1510
AT PFR/L 160	1560 - 1610	1585 - 1610	1560 - 1610
AT PFR/L 170	1660 - 1710	1685 - 1710	1660 - 1710
AT PFR/L 180	1760 - 1810	1785 - 1810	1760 - 1810
AT PFR/L 123	1190 - 1240	1215 - 1240	-
AT PFR/L 183	1790 - 1840	1815 - 1840	-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA

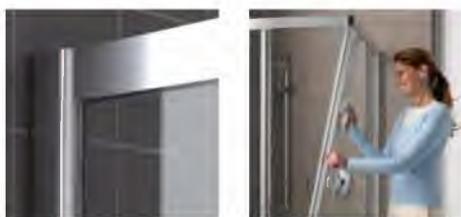

Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles
d'accès, les éléments cou-
lissants sont déclipables
d'un simple geste.



En option

Atea.
Porte coulissante grande largeur
sans seuil 2 éléments
(1 coulissant et 1 fixe) AT D2R/L



Programme avec profils



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus ATEA porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les éléments coulissants sont déclinables d'un simple geste.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un mécanisme d'abaissement à la fermeture 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 100 AT D2R/L 100	N = 970 - 1010 A = 980 - 1000	400	460 - 485	AT D2R/L 10018 2AK 791,-	AT D2R/L 10020 2AK 939,-	AT D2R/L 10018 VAK 791,-	AT D2R/L 10020 VAK 939,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 110 AT D2R/L 110	N = 1070 - 1110 A = 1080 - 1100	450	510 - 535	AT D2R/L 11018 2AK 939,-	AT D2R/L 11020 2AK 1087,-	AT D2R/L 11018 VAK 939,-	AT D2R/L 11020 VAK 1087,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 120 AT D2R/L 120	N = 1170 - 1210 A = 1180 - 1200	500	560 - 585	AT D2R/L 12018 2AK 939,-	AT D2R/L 12020 2AK 1087,-	AT D2R/L 12018 VAK 939,-	AT D2R/L 12020 VAK 1087,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 130 AT D2R/L 130	N = 1270 - 1310 A = 1280 - 1300	550	610 - 635	AT D2R/L 13018 2AK 1038,-	AT D2R/L 13020 2AK 1186,-	AT D2R/L 13018 VAK 1038,-	AT D2R/L 13020 VAK 1186,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 140 AT D2R/L 140	N = 1370 - 1410 A = 1380 - 1400	600	660 - 685	AT D2R/L 14018 2AK 1038,-	AT D2R/L 14020 2AK 1186,-	AT D2R/L 14018 VAK 1038,-	AT D2R/L 14020 VAK 1186,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 150 AT D2R/L 150	N = 1470 - 1510 A = 1480 - 1500	650	710 - 735	AT D2R/L 15018 2AK 1137,-	AT D2R/L 15020 2AK 1285,-	AT D2R/L 15018 VAK 1137,-	AT D2R/L 15020 VAK 1285,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 160 AT D2R/L 160	N = 1570 - 1610 A = 1580 - 1600	700	760 - 785	AT D2R/L 16018 2AK 1137,-	AT D2R/L 16020 2AK 1285,-	AT D2R/L 16018 VAK 1137,-	AT D2R/L 16020 VAK 1285,-

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Argent poli = V / ESG clair = A	
			Hauteur 1600 mm	Hauteur 1600 mm
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 160 - hauteur 1600 mm AT D2R/L 160	N = 1570 - 1610 A = 1580 - 1600	700	AT D2R/L 16016 2AK 1038,-	AT D2R/L 16016 VAK 1038,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 170 - hauteur 1600 mm AT D2R/L 170	N = 1670 - 1710 A = 1680 - 1700	750	AT D2R/L 17016 2AK 1137,-	AT D2R/L 17016 VAK 1137,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 180 - hauteur 1600 mm AT D2R/L 180	N = 1770 - 1810 A = 1780 - 1800	800	AT D2R/L 18016 2AK 1137,-	AT D2R/L 18016 VAK 1137,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	
					Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 103 AT D2R/L 103	N = 995 - 1035 A = 1005 - 1025	990 - 1010	409	475 - 495	AT D2R/L 10320 2AK 939,-	AT D2R/L 10320 VAK 939,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments 123 AT D2R/L 123	N = 1195 - 1235 A = 1205 - 1225	1190 - 1210	509	575 - 595	AT D2R/L 12320 2AK 1087,-	AT D2R/L 12320 VAK 1087,-



En option

Atea.
Porte coulissante grande largeur
sans seuil 2 éléments
(1 coulissant et 1 fixe) AT D2R/L

Fabrications sur-mesure AT D2R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	918,-	918,-
951 - 1250	- 1850	1071,-	1071,-
1251 - 1650	- 1850	1275,-	1275,-
1651 - 2050	- 1850	1478,-	1478,-
- 950	1851 - 2050	1071,-	1071,-
951 - 1250	1851 - 2050	1244,-	1244,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1428,-	1428,-
1651 - 2050	1851 - 2050	1632,-	1632,-
- 950	2051 - 2200	1245,-	1245,-
951 - 1250	2051 - 2200	1398,-	1398,-
1251 - 1650	2051 - 2200	1602,-	1602,-
1651 - 2050	2051 - 2200	1806,-	1806,-

Précisions AT D2R/L :

A indiquer lors de la commande.

AT D2R = élément fixe à droite.

AT D2L = élément fixe à gauche, voir photo page 364.

Combinaison porte coulissante sur baignoire avec paroi fixe AT TWD fabrication sur mesure possible.

Montage en angle avec paroi fixe possible.

Montage en "U" avec 2 parois fixes réalisable.

Porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
AT D2R/L 10018 2UK

Exemple de commande
pour décor **Stripe** = S :
AT D2R/L 10018 25K

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	

Précisions fabrications sur-mesure AT D2R/L :

A indiquer lors de la commande :

Dimension = Bord extérieur du verre ou Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille des mesures indispensable.



Porte coulissante grande largeur 2 éléments avec seuil (1 coulissant et 1 fixe) AT D2D = prix AT D2R/L.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
Hauteur 1850 mm et 2000 mm			
AT D2R/L 100	970 - 1010	990 - 1010	970 - 1010
AT D2R/L 110	1070 - 1110	1090 - 1110	1070 - 1110
AT D2R/L 120	1170 - 1210	1190 - 1210	1170 - 1210
AT D2R/L 130	1270 - 1310	1290 - 1310	1270 - 1310
AT D2R/L 140	1370 - 1410	1390 - 1410	1370 - 1410
AT D2R/L 150	1470 - 1510	1490 - 1510	1470 - 1510
AT D2R/L 160	1570 - 1610	1590 - 1610	1570 - 1610
Hauteur 1600 mm			
AT D2R/L 160	1570 - 1610	1590 - 1610	-
AT D2R/L 170	1670 - 1710	1690 - 1710	-
AT D2R/L 180	1770 - 1810	1790 - 1810	-
Hauteur 2000 mm			
AT D2R/L 103	995 - 1035	1015 - 1035	-
AT D2R/L 123	1195 - 1235	1215 - 1235	-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Porte coulissante grande
largeur sans seuil 4 éléments
(2 coulissants et 2 fixes) AT D4B



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles
d'accès, les éléments cou-
lissants sont déclipables
d'un simple geste.



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus ATEA porte coulissante
grande largeur sans seuil 4 éléments
(2 coulissants et 2 fixes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage
de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP AT permettant
un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Pour faciliter le nettoyage aux endroits
difficiles d'accès, les éléments coulissants
sont déclipables d'un simple geste.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un mécanisme d'abaissement à la
fermeture 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 110 AT D4B 110	N = 1070 - 1110 A = 1080 - 1100	406	268 - 293	AT D4B 11018 2AK 1023,-	AT D4B 11020 2AK 1125,-	AT D4B 11018 VAK 1023,-	AT D4B 11020 VAK 1125,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 120 AT D4B 120	N = 1170 - 1210 A = 1180 - 1200	456	293 - 318	AT D4B 12018 2AK 1034,-	AT D4B 12020 2AK 1137,-	AT D4B 12018 VAK 1034,-	AT D4B 12020 VAK 1137,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 130 AT D4B 130	N = 1270 - 1310 A = 1280 - 1300	506	318 - 343	AT D4B 13018 2AK 1045,-	AT D4B 13020 2AK 1150,-	AT D4B 13018 VAK 1045,-	AT D4B 13020 VAK 1150,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 140 AT D4B 140	N = 1370 - 1410 A = 1380 - 1400	556	343 - 368	AT D4B 14018 2AK 1056,-	AT D4B 14020 2AK 1162,-	AT D4B 14018 VAK 1056,-	AT D4B 14020 VAK 1162,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 150 AT D4B 150	N = 1470 - 1510 A = 1480 - 1500	606	368 - 393	AT D4B 15018 2AK 1067,-	AT D4B 15020 2AK 1174,-	AT D4B 15018 VAK 1067,-	AT D4B 15020 VAK 1174,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 160 AT D4B 160	N = 1570 - 1610 A = 1580 - 1700	656	393 - 418	AT D4B 16018 2AK 1078,-	AT D4B 16020 2AK 1186,-	AT D4B 16018 VAK 1078,-	AT D4B 16020 VAK 1186,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 170 AT D4B 170	N = 1670 - 1710 A = 1680 - 1700	706	418 - 443	AT D4B 17018 2AK 1089,-	AT D4B 17020 2AK 1198,-	AT D4B 17018 VAK 1089,-	AT D4B 17020 VAK 1198,-
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 180 AT D4B 180	N = 1770 - 1810 A = 1780 - 1800	756	443 - 468	AT D4B 18018 2AK 1101,-	AT D4B 18020 2AK 1211,-	AT D4B 18018 VAK 1101,-	AT D4B 18020 VAK 1211,-

Standard pour montage sur soi carrelé / sans receveur.						Références / Prix en EUR hors TVA		
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur des éléments fixes mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm		Hauteur 2000 mm	
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 123 AT D4B 123	N = 1195 - 1235 A = 1205 - 1225	1190 - 1210	467	300 - 320	AT D4B 12320 2AK 1137,-	AT D4B 12320 VAK 1137,-		
Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments 183 AT D4B 183	N = 1795 - 1835 A = 1805 - 1825	1790 - 1810	767	450 - 470	AT D4B 18320 2AK 1211,-	AT D4B 18320 VAK 1211,-		

Fabrications sur-mesure AT D4B			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	-1850	1402,-	1402,-
1251 - 1650	-1850	1432,-	1432,-
1651 - 2050	-1850	1477,-	1477,-
- 1250	1851 - 2050	1473,-	1473,-
1251 - 1650	1851 - 2050	1504,-	1504,-
1651 - 2050	1851 - 2050	1551,-	1551,-
- 1250	2051 - 2200	1764,-	1764,-
1251 - 1650	2051 - 2200	1795,-	1795,-
1651 - 2050	2051 - 2200	1842,-	1842,-

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 AT D4B 11018 2UK
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
 AT D4B 11018 2SK



Porte coulissante grande largeur avec seuil 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D = prix AT D4B.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

- Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
- Autres décors nous consulter.
- Verre de sécurité gris fumé + 15%
- Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
- Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
- Coloris :** Options coloris voir page 488.
- Autres coloris nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure AT D4B :
 Largeur: maximum 2050 mm.
 A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
 Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT D4B :
 Montage en angle avec paroi fixe AT TWD possible.
 Montage en "U" avec 2 parois fixes AT TWD réalisable. Porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.
 Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec AT TWD paroi fixe	avec AT TVD paroi fixe raccourcie
AT D4B 110	1070 - 1110	1090 - 1110	1070 - 1110
AT D4B 120	1170 - 1210	1190 - 1210	1170 - 1210
AT D4B 130	1270 - 1310	1290 - 1310	1270 - 1310
AT D4B 140	1370 - 1410	1390 - 1410	1370 - 1410
AT D4B 150	1470 - 1510	1490 - 1510	1470 - 1510
AT D4B 160	1570 - 1610	1590 - 1610	1570 - 1610
AT D4B 170	1670 - 1710	1690 - 1710	1670 - 1710
AT D4B 180	1770 - 1810	1790 - 1810	1770 - 1810
AT D4B 123	1195 - 1235	1215 - 1235	-
AT D4B 183	1795 - 1835	1815 - 1835	-

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Paroi fixe AT TWD



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus ATEA
paroi fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant
un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural
(montage intérieur ou extérieur).

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 70 AT TWD 070	675 - 700	AT TWD 07018 2AK 403,-	AT TWD 07020 2AK 443,-	AT TWD 07018 VAK 403,-	AT TWD 07020 VAK 443,-
Paroi fixe 75 AT TWD 075	725 - 750	AT TWD 07518 2AK 403,-	AT TWD 07520 2AK 443,-	AT TWD 07518 VAK 403,-	AT TWD 07520 VAK 443,-
Paroi fixe 80 AT TWD 080	775 - 800	AT TWD 08018 2AK 412,-	AT TWD 08020 2AK 453,-	AT TWD 08018 VAK 412,-	AT TWD 08020 VAK 453,-
Paroi fixe 90 AT TWD 090	875 - 900	AT TWD 09018 2AK 429,-	AT TWD 09020 2AK 472,-	AT TWD 09018 VAK 429,-	AT TWD 09020 VAK 472,-
Paroi fixe 100 AT TWD 100	975 - 1000	AT TWD 10018 2AK 450,-	AT TWD 10020 2AK 495,-	AT TWD 10018 VAK 450,-	AT TWD 10020 VAK 495,-
Paroi fixe 120 AT TWD 120	1175 - 1200	AT TWD 12018 2AK 459,-	AT TWD 12020 2AK 505,-	AT TWD 12018 VAK 459,-	AT TWD 12020 VAK 505,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Rebord extérieur du verre en angle avec porte mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
			Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 78 AT TWD 078	755 - 780	740 - 765	AT TWD 07820 2AK 443,-	AT TWD 07820 VAK 443,-
Paroi fixe 83 AT TWD 083	805 - 830	790 - 815	AT TWD 08320 2AK 453,-	AT TWD 08320 VAK 453,-
Paroi fixe 93 AT TWD 093	905 - 930	890 - 915	AT TWD 09320 2AK 472,-	AT TWD 09320 VAK 472,-
Paroi fixe 103 AT TWD 103	1005 - 1030	990 - 1015	AT TWD 10320 2AK 495,-	AT TWD 10320 VAK 495,-
Paroi fixe 123 AT TWD 123	1205 - 1230	1190 - 1215	AT TWD 12320 2AK 505,-	AT TWD 12320 VAK 505,-

Fabrications sur-mesure AT TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	541,-	541,-
951 - 1250	- 1850	575,-	575,-
1251 - 1450	- 1850	620,-	620,-
- 950	1851 - 2050	568,-	568,-
951 - 1250	1851 - 2050	604,-	604,-
1251 - 1450	1851 - 2050	651,-	651,-
- 950	2051 - 2200	684,-	684,-
951 - 1250	2051 - 2200	721,-	721,-
1251 - 1450	2051 - 2200	767,-	767,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TWD :

Largeur maximum : 1450 mm.
A indiquer lors de la commande :
Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.
Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT TWD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.
Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.
Montage en angle réalisable de série avec tous les types de porte.
Montage en "U" avec porte battante avec élément fixe AT 1GR/L, porte à 2 battants AT PTD, porte 2 battants et élément fixe en prolongement AT PFR/L, porte à 2 battants grande largeur AT PTF, porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments AT D2R/L, porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments AT D4B, accès d'angle (éléments fixes et portillons battants) AT ESR/L, accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments AT C2R/L, paroi arrondie à portillons battants et élément fixes AT P., paroi pentagonale AT F., avec stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT (sauf pour AT PTD) réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe : sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande : AT TWD 07518 2UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande : AT TWD 07518 2NK

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
AT TWD 070	685 - 710
AT TWD 075	735 - 760
AT TWD 080	785 - 810
AT TWD 090	885 - 910
AT TWD 100	985 - 1010
AT TWD 120	1185 - 1210
AT TWD 078	765 - 790
AT TWD 083	815 - 840
AT TWD 093	915 - 940
AT TWD 103	1015 - 1040
AT TWD 123	1215 - 1240

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option



Atea. Paroi fixe raccourcie sur baignoire AT TVD

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la paroi fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
		Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm	Hauteur 1600 mm	Hauteur 1750 mm
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 70 AT TVD 070	675 - 700	AT TVD 07016 2AK 403,-	AT TVD 07017 2AK 403,-	AT TVD 07016 VAK 403,-	AT TVD 07017 VAK 403,-
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 75 AT TVD 075	725 - 750	AT TVD 07516 2AK 403,-	AT TVD 07517 2AK 403,-	AT TVD 07516 VAK 403,-	AT TVD 07517 VAK 403,-
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 80 AT TVD 080	775 - 800	AT TVD 08016 2AK 412,-	AT TVD 08017 2AK 412,-	AT TVD 08016 VAK 412,-	AT TVD 08017 VAK 412,-
Paroi fixe raccourcie sur baignoire 90 AT TVD 090	875 - 900	AT TVD 09016 2AK 429,-	AT TVD 09017 2AK 429,-	AT TVD 09016 VAK 429,-	AT TVD 09017 VAK 429,-

Fabrications sur-mesure AT TVD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	541,-	541,-
951 - 1450	- 1850	575,-	575,-
- 950	1851 - 2050	568,-	568,-
951 - 1450	1851 - 2050	604,-	604,-
- 950	2051 - 2200	684,-	684,-
951 - 1450	2051 - 2200	721,-	721,-

Précisions fabrications sur-mesure AT TVD :

Largeur maximum : 1450 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions AT TVD :

Réversible pour montage à droite ou à gauche de la porte.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Montage de la paroi fixe sur la baignoire / sur socle.

Hauteur standard 1600 mm compatible avec porte hauteur 1850 mm. *

Hauteur standard 1750 mm compatible avec porte hauteur 2000 mm. *

* pour différence de hauteur entre rebord supérieur du receveur et celui de la baignoire de 250 mm.

Montage en angle réalisable de série avec tous les types de porte.

Montage en "U" avec porte battante avec élément fixe AT 1GR/L, porte à 2 battants AT PTD, porte 2 battants et élément fixe en prolongement AT PFR/L, porte à 2 battants grande largeur AT PTF, porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments AT D2R/L, accès d'angle (portillons battants et éléments fixes) AT ESR/L, accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments AT C2R/L, paroi arrondie à portillons battants et élément fixes AT P.., paroi pentagonale AT F.. avec stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : AT TVD 07016 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : AT TVD 07016 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Qualité produit selon norme EN 14428.

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.

La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.

Hauteur standard 1600 mm et 1750 mm.

Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.

Biais/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.

Les plus ATEA paroi fixe raccourcie sur baignoire :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
AT TVD 070	685 - 710
AT TVD 075	735 - 760
AT TVD 080	785 - 810
AT TVD 090	885 - 910

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option

Atea.
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe)
AT ESR/L - Demi-ensemble



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.




Les plus ATEA
accès d'angle (portillon battant et élément fixe) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) . Possibilité de montage sans seuil , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur) par demi-côté.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = Z / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 75 AT ESR/L 075	725 - 750	563	275 - 300	AT ESR/L 07518 2AK 577,-	AT ESR/L 07520 2AK 635,-	AT ESR/L 07518 VAK 577,-	AT ESR/L 07520 VAK 635,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 80 AT ESR/L 080	775 - 800	634	275 - 300	AT ESR/L 08018 2AK 589,-	AT ESR/L 08020 2AK 648,-	AT ESR/L 08018 VAK 589,-	AT ESR/L 08020 VAK 648,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 90 AT ESR/L 090	875 - 900	634	375 - 400	AT ESR/L 09018 2AK 614,-	AT ESR/L 09020 2AK 675,-	AT ESR/L 09018 VAK 614,-	AT ESR/L 09020 VAK 675,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 100 AT ESR/L 100	975 - 1000	775	375 - 400	AT ESR/L 10018 2AK 645,-	AT ESR/L 10020 2AK 709,-	AT ESR/L 10018 VAK 645,-	AT ESR/L 10020 VAK 709,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 120 AT ESR/L 120	1175 - 1200	916	475 - 500	AT ESR/L 12018 2AK 657,-	AT ESR/L 12020 2AK 723,-	AT ESR/L 12018 VAK 657,-	AT ESR/L 12020 VAK 723,-

Standard pour montage sur sol carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = Z / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 83 AT ESR/L 083	805 - 830	790 - 815	634	305 - 330	AT ESR/L 08320 2AK 648,-	AT ESR/L 08320 VAK 648,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 93 AT ESR/L 093	905 - 930	890 - 915	676	375 - 400	AT ESR/L 09320 2AK 675,-	AT ESR/L 09320 VAK 675,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 103 AT ESR/L 103	1005 - 1030	990 - 1015	817	375 - 400	AT ESR/L 10320 2AK 709,-	AT ESR/L 10320 VAK 709,-
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe) - Demi-ensemble 123 AT ESR/L 123	1205 - 1230	1190 - 1215	959	475 - 500	AT ESR/L 12320 2AK 723,-	AT ESR/L 12320 VAK 723,-

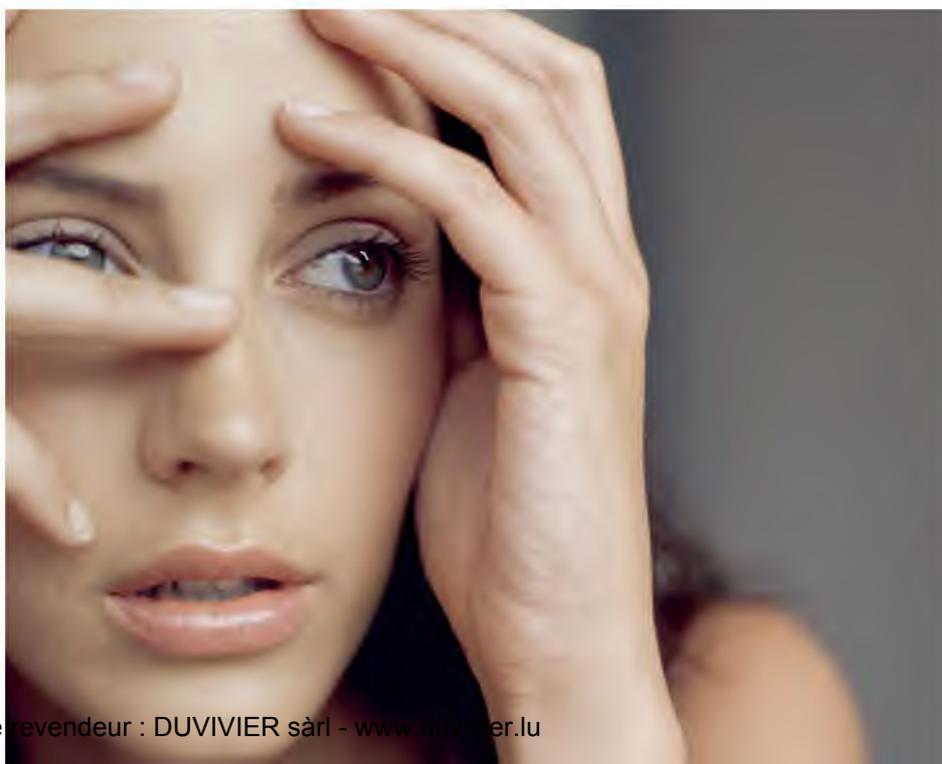



En option

Atea.
Accès d'angle (portillon battant et élément fixe)
AT ESR/L - Demi-ensemble

Fabrications sur-mesure AT ESR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	824,-	824,-
951 - 1250	- 1850	898,-	898,-
1251 - 1550	- 1850	980,-	980,-
- 950	1851 - 2050	865,-	865,-
951 - 1250	1851 - 2050	943,-	943,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1028,-	1028,-
- 950	2051 - 2200	1011,-	1011,-
951 - 1250	2051 - 2200	1089,-	1089,-
1251 - 1550	2051 - 2200	1174,-	1174,-

Précisions fabrications sur-mesure AT ESR/L :
 Ajustage de la largeur élément fixe :
 minimum : 160 - 185 mm,
 maximum : 875 - 900 mm.
 Largeur des portillons :
 maximum 700 mm.
 Largeur de l'ensemble :
 maximum 1550 mm.

Les références et les prix indiqués correspondent à des demi-ensembles.
 A indiquer lors de la commande :
 Dimension = Bord extérieur du verre ou
 Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille des mesures indispensable.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions AT ESR/L :

A indiquer lors de la commande.
 AT ESR = demi-côté droit.
 AT ESL = demi-côté gauche.
 Les références et les prix indiqués correspondent à des demi-ensembles.
Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.
 Montage en "U" avec paroi fixe et stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.
 Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 AT ESR/L 07518 2UK
 ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
 AT ESR/L 07518 2NK

Suppléments	
Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 234,-
Changement des poignées :	
Majoration pour poignée Gia :	+ € 164,-



1 demi-ensemble AT ESR/L peut être combiné avec 1 demi-ensemble AT EDR/L.



Accès d'angle (portes battantes) AT EDR/L - Demi-ensemble = prix AT ESR/L.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
AT ESR/L 075	735 - 760
AT ESR/L 080	785 - 810
AT ESR/L 090	885 - 910
AT ESR/L 100	985 - 1010
AT ESR/L 120	1185 - 1210
AT ESR/L 083	815 - 840
AT ESR/L 093	915 - 940
AT ESR/L 103	1015 - 1040
AT ESR/L 123	1215 - 1240

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



En option

Atea.
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments
(1 coulissant et 1 fixe) AT C2R/L - Demi-ensemble



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles
d'accès, les éléments cou-
lissants sont déclipables
d'un simple geste.



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus ATEA
accès d'angle coulissant
sans seuil 2 éléments :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les éléments coulissants sont déclipables d'un simple geste.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un mécanisme d'abaissement à la fermeture 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 80 AT C2R/L 080	780 - 800	430	374 - 399	AT C2R/L 08018 2AK 589,-	AT C2R/L 08020 2AK 648,-	AT C2R/L 08018 VAK 589,-	AT C2R/L 08020 VAK 648,-
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 90 AT C2R/L 090	880 - 900	500	424 - 449	AT C2R/L 09018 2AK 614,-	AT C2R/L 09020 2AK 675,-	AT C2R/L 09018 VAK 614,-	AT C2R/L 09020 VAK 675,-
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 100 AT C2R/L 100	980 - 1000	570	474 - 499	AT C2R/L 10018 2AK 645,-	AT C2R/L 10020 2AK 709,-	AT C2R/L 10018 VAK 645,-	AT C2R/L 10020 VAK 709,-
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 120 AT C2R/L 120	1180 - 1200	710	574 - 599	AT C2R/L 12018 2AK 657,-	AT C2R/L 12020 2AK 723,-	AT C2R/L 12018 VAK 657,-	AT C2R/L 12020 VAK 723,-

Standard pour montage sur soi carrelé / sans receveur.					Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur d'un demi-ensemble mm	Rebord extérieur du verre mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	
					Hauteur 2000 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 83 AT C2R/L 083	805 - 825	790 - 810	450	386 - 406	AT C2R/L 08320 2AK 648,-	AT C2R/L 08320 VAK 648,-
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 93 AT C2R/L 093	905 - 925	890 - 910	550	436 - 456	AT C2R/L 09320 2AK 675,-	AT C2R/L 09320 VAK 675,-
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 103 AT C2R/L 103	1005 - 1025	990 - 1010	620	486 - 506	AT C2R/L 10320 2AK 709,-	AT C2R/L 10320 VAK 709,-
Accès d'angle coulissant sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) - demi-ensemble 123 AT C2R/L 123	1205 - 1225	1190 - 1210	760	586 - 606	AT C2R/L 12320 2AK 723,-	AT C2R/L 12320 VAK 723,-

Fabrications sur-mesure AT C2R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1850	824,-	824,-
951 - 1250	- 1850	898,-	898,-
- 950	1851 - 2050	865,-	865,-
951 - 1250	1851 - 2050	943,-	943,-
- 950	2051 - 2200	1011,-	1011,-
951 - 1250	2051 - 2200	1089,-	1089,-

Précisions fabrications sur-mesure AT C2R/L :

Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.

Les références et les prix indiqués correspondent à des demi-ensembles.

A indiquer lors de la commande :

Dimension = Bord extérieur du verre ou
Dimension = Largeur du receveur de douche monté.

Feuille des mesures indispensable.



Accès d'angle coulissant 2 éléments AT C2D - demi-ensemble = prix AT C2R/L.

Précisions AT C2R/L :

A indiquer lors de la commande.

AT C2R = demi-ensemble droit.

AT C2L = demi-ensemble gauche.

Les références et les prix indiqués correspondent à des demi-ensembles.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix de deux demi-ensembles.

Montage en "U" avec paroi fixe réalisable. Porte fabrication sur-mesure / schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
AT C2R/L 08018 2UK

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
AT C2R/L 08018 2SK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
AT C2R/L 080	790 - 810
AT C2R/L 090	890 - 910
AT C2R/L 100	990 - 1010
AT C2R/L 120	1190 - 1210
AT C2R/L 083	815 - 835
AT C2R/L 093	915 - 935
AT C2R/L 103	1015 - 1035
AT C2R/L 123	1215 - 1235

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option

Atea.
Paroi arrondie
(portillons battants et
éléments fixes) AT P..



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus ATEA
paroi arrondie (portillons
battants et éléments fixes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm) 💧💧. Possibilité de montage sans seuil 💧💧💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs muraux (montage intérieur ou extérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.



En option

Atea.
Paroi arrondie
(portillons battants et
éléments fixes) AT P..

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimensions du receveur mm	Rayon du receveur mm	Designation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
800 x 800	500	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 80 AT P50 080	769 - 794	659	257 - 282	AT P50 08018 2AK 1491,-	AT P50 08020 2AK 1715,-	AT P50 08018 VAK 1491,-	AT P50 08020 VAK 1715,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 80 AT P55 080	769 - 794	730	207 - 232	AT P55 08018 2AK 1491,-	AT P55 08020 2AK 1715,-	AT P55 08018 VAK 1491,-	AT P55 08020 VAK 1715,-
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 90 AT P50 090	869 - 894	659	357 - 382	AT P50 09018 2AK 1491,-	AT P50 09020 2AK 1715,-	AT P50 09018 VAK 1491,-	AT P50 09020 VAK 1715,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 90 AT P55 090	869 - 894	730	307 - 332	AT P55 09018 2AK 1491,-	AT P55 09020 2AK 1715,-	AT P55 09018 VAK 1491,-	AT P55 09020 VAK 1715,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 100 AT P50 100	969 - 994	659	457 - 482	AT P50 10018 2AK 1491,-	AT P50 10020 2AK 1715,-	AT P50 10018 VAK 1491,-	AT P50 10020 VAK 1715,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 100 AT P55 101	969 - 994	730	407 - 432	AT P55 10118 2AK 1491,-	AT P55 10120 2AK 1715,-	AT P55 10118 VAK 1491,-	AT P55 10120 VAK 1715,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 120 AT P50 120	1169 - 1194	659	657 - 682	AT P50 12018 2AK 1566,-	AT P50 12020 2AK 1801,-	AT P50 12018 VAK 1566,-	AT P50 12020 VAK 1801,-
	550	Paroi arrondie (portillons battants et éléments fixes) 120 AT P55 120	1169 - 1194	730	607 - 632	AT P55 12018 2AK 1566,-	AT P55 12020 2AK 1801,-	AT P55 12018 VAK 1566,-	AT P55 12020 VAK 1801,-

Fabrications sur mesure AT P..

Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	1771,-	1771,-
- 1450 x 1450	1850	2032,-	2032,-
- 950 x 950	2000	2083,-	2083,-
- 1450 x 1450	2000	2389,-	2389,-

Précisions fabrications sur-mesure AT P.. :

Ajustage de la largeur élément fixe :
minimum 160 - 185 mm.
Largeur de l'ensemble :
maximum 1450 mm.
Autre hauteur pas possible.
Feuille des mesures indispensable.



Paroi arrondie (portes battantes) AT V.., nous consulter.

Précisions AT P.. :

Hauteur 2051 - 2200 mm non réalisable.
Montage en "U" avec paroi fixe et stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.
Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité SR Siesta = T.
Exemple de commande :
AT P50 08018 2TK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Prix avec verre de sécurité SR Siesta = Prix avec ESG clair.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 234,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
800 x 800	500	AT P50 080	785 - 810
	520 / 550	AT P55 080	785 - 810
900 x 900	500	AT P50 090	885 - 910
	520 / 550	AT P55 090	885 - 910
1000 x 1000	500	AT P50 100	985 - 1010
	520 / 550	AT P55 101	985 - 1010
1200 x 1200	500	AT P50 120	1185 - 1210
	550	AT P55 120	1185 - 1210

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Pour faciliter le nettoyage
aux endroits difficiles
d'accès, les portes coulissantes
sont déclinables
d'un simple geste.



En option

Atea.
Paroi arrondie
(portillons coulissants) AT Q..



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Les plus ATEA
paroi arrondie
(portillons coulissants) :


- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Pour faciliter le nettoyage aux endroits difficiles d'accès, les portes coulissantes sont déclinables d'un simple geste.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et au profilé de seuil (hauteur 50 mm) ,
- voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
800 x 800	500	Bette	Corner 8900, 7970, 7980, 5399, 5400, 5410, 5420 Derby Top 80x80 Marano 202020 *Top 80 Plus Zirkon 600, 511, 512 Primera 80 80 SF Viertelkreis superflach Format Design 800 Geos 800 Verona 800 1
		GC (V&B) Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramik Prima (GC) Villeroy&Boch	
	520	Wilux Kaldewei Duravit	*Fontana 567, 594, 583, 584 D-Code 720074 Starck 720071 *Armada 800 superflach J1176 Sanibel 3001 V80x80 Stream 80 Surr SVC Toscana 800 Twist 80x80 Keramik Felino 800x800 Renova Nr. 1, 6cm flach Vitelte 800x800 Clarissa Plus 80/4 Normaline EDW 80 T200 80/4 T500 80/4 Ravel 800 Neomediam Novellini Riho Sealskin Villeroy&Boch Vitro
	550	Hoesch Ideal Standard	
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Floor 900 5421 Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900 *Top 90 Plus *Top 5 90 Plus Tonic90 K6710/K6918 Zirkon 604, 513, 514 Caluna 90 Primera 90
		Duravit Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramik UHT (Ideal Standard) Wilux Kaldewei	
	520		*Topara 900 Verona 900 1 *Fontana 568, 564, 586, 585 *Rondana 90

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
	550	Duravit	D-Code 720075 Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61 Cosima 90 Derby Top 90x90 *Armada 900 superflach Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carree Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surr SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900 Arrondo 870,871,880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr. 1 6 cm flach Vitelte 900x900 Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossa Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sango 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitiviva Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Duscholux	
		GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch	
		Hüppe Ideal Standard	
		Kaldewei Keramik	
		Koralle	
		Neomediam Novellini	
		Pliieger Riho	
		Sealskin	
		Villeroy&Boch	
		Vitro	
		Wilux	

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
1000 x 1000	500	Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720032 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 606, 510 Verona 1000x1000
		Duravit Hüppe	
	520	Kaldewei Wilux	*Fontana 568, 565, 587, 589 D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62 *Comforsan Classic Derby Top 100x100 *Armada 1000 superflach Armada 1000 ultraflach Novano 1000 *Swim 1030 Sanibel 3001 V100x100 Tonic100 K6711/K6919 Top 5 100 Plus Ultra Flat 1000 Arrondo 872,873,881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vitelte 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000 Vitiviva Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100
	550	Duravit Duscholux EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramik Koralle Neomediam Novellini Pliieger Riho Sealskin UHT (Hoesch) Villeroy&Boch Vitro	
1200 x 1200	500	Bette Riho	Corner 8931, 5467, 5468 288 (DA 96), 289 (DA 97)

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.

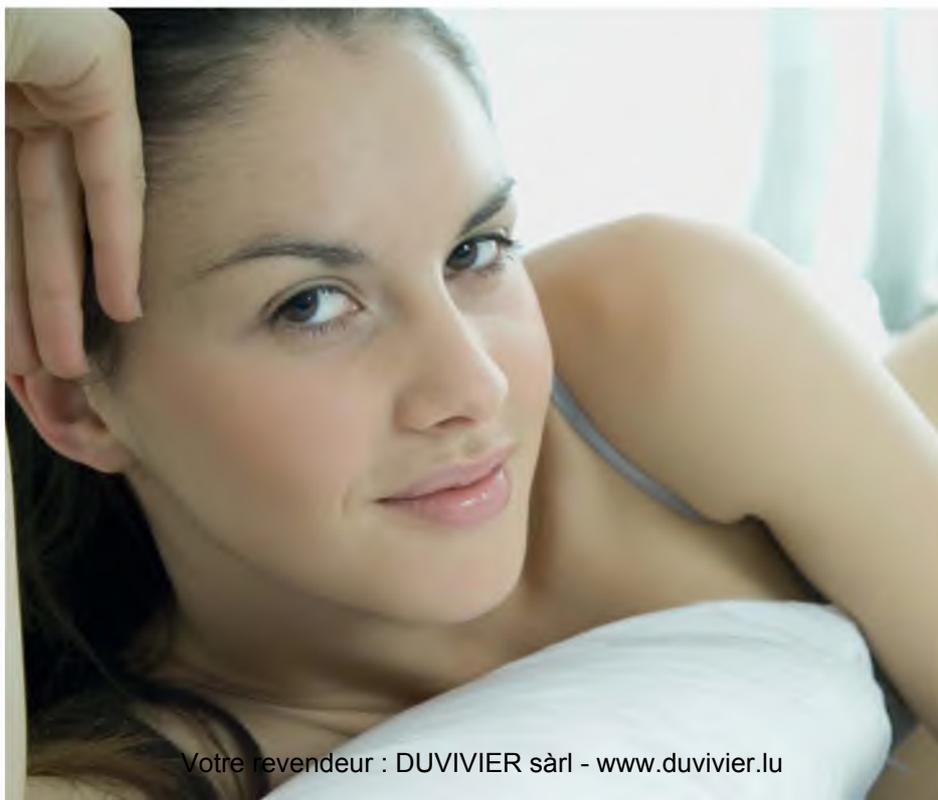



En option

Atea.
Paroi arrondie
(portillons coulissants) AT Q..

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Désignation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
800 x 800	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 80 AT Q10 080	775 - 800	477	288 - 313	AT Q10 08018 2AK 1491,-	AT Q10 08020 2AK 1715,-	AT Q10 08018 VAK 1491,-	AT Q10 08020 VAK 1715,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 80 AT Q20 080	775 - 800	416	238 - 263	AT Q20 08018 2AK 1491,-	AT Q20 08020 2AK 1715,-	AT Q20 08018 VAK 1491,-	AT Q20 08020 VAK 1715,-
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 90 AT Q10 090	875 - 900	524	388 - 413	AT Q10 09018 2AK 1491,-	AT Q10 09020 2AK 1715,-	AT Q10 09018 VAK 1491,-	AT Q10 09020 VAK 1715,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 90 AT Q20 090	875 - 900	563	338 - 363	AT Q20 09018 2AK 1491,-	AT Q20 09020 2AK 1715,-	AT Q20 09018 VAK 1491,-	AT Q20 09020 VAK 1715,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 100 AT Q10 100	975 - 1000	524	488 - 513	AT Q10 10018 2AK 1491,-	AT Q10 10020 2AK 1715,-	AT Q10 10018 VAK 1491,-	AT Q10 10020 VAK 1715,-
	520/550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 100 AT Q20 101	975 - 1000	603	438 - 463	AT Q20 10118 2AK 1491,-	AT Q20 10120 2AK 1715,-	AT Q20 10118 VAK 1491,-	AT Q20 10120 VAK 1715,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (portillons coulissants) 120 AT Q10 120	1175 - 1200	524	688 - 713	AT Q10 12018 2AK 1566,-	AT Q10 12020 2AK 1801,-	AT Q10 12018 VAK 1566,-	AT Q10 12020 VAK 1801,-
	550	Paroi arrondie (portillons coulissants) 120 AT Q20 120	1175 - 1200	603	638 - 663	AT Q20 12018 2AK 1566,-	AT Q20 12020 2AK 1801,-	AT Q20 12018 VAK 1566,-	AT Q20 12020 VAK 1801,-

Fabrications sur-mesure AT Q..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	1771,-	1771,-
- 1250 x 1250	1850	2032,-	2032,-
- 950 x 950	2000	2083,-	2083,-
- 1250 x 1250	2000	2389,-	2389,-

Précisions fabrications sur-mesure AT Q.. :
Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.
Autre hauteur pas possible.
Feuille des mesures indispensable.

Précisions AT Q.. :

Hauteur 2051 - 2200 mm non réalisable.
Montage en "U" avec paroi fixe réalisable. Porte fabrication sur-mesure / schéma obligatoire.
Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
AT Q10 08018 2SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco non réalisable.
Verre de sécurité gris fumé non réalisable.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
800 x 800	500	AT Q10 080	785 - 810
	520 / 550	AT Q20 080	785 - 810
900 x 900	500	AT Q10 090	885 - 910
	520 / 550	AT Q20 090	885 - 910
1000 x 1000	500	AT Q10 100	985 - 1010
	520 / 550	AT Q20 101	985 - 1010
1200 x 1200	500	AT Q10 120	1185 - 1210
	550	AT Q20 120	1185 - 1210

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA



Qualité produit selon
norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrications sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus ATEA
paroi pentagonale (portes à
2 battants et éléments fixes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un joint gouttière horizontal.
- + De série avec seuil d'étanchéité (hauteur 6 mm)   . Possibilité de montage sans seuil   , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec 2 stabilisateurs muraux (montage intérieur ou extérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.



En option

Atea.
Paroi pentagonale
(portes à 2 battants et
éléments fixes) AT F..

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage I</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Blanc = 2 / ESG clair = A		Argent poli = V / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	400	Paroi pentagonale (portes à 2 battants et éléments fixes) 90 AT F40 090	869 - 894	651	AT F40 09018 2AK 1623,-	AT F40 09020 2AK 1785,-	AT F40 09018 VAK 1623,-	AT F40 09020 VAK 1785,-
	450	Paroi pentagonale (portes à 2 battants et éléments fixes) 90 AT F45 090	869 - 894	580	AT F45 09018 2AK 1623,-	AT F45 09020 2AK 1785,-	AT F45 09018 VAK 1623,-	AT F45 09020 VAK 1785,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (portes à 2 battants et éléments fixes) 100 AT F50 100	969 - 994	651	AT F50 10018 2AK 1623,-	AT F50 10020 2AK 1785,-	AT F50 10018 VAK 1623,-	AT F50 10020 VAK 1785,-

Fabrications sur-mesure AT F..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950 x 950	- 1850	1843,-	1843,-
- 1450 x 1450	- 1850	2114,-	2114,-
- 950 x 950	1851 - 2050	2168,-	2168,-
- 1450 x 1450	1851 - 2050	2439,-	2439,-
- 950 x 950	2051 - 2200	2517,-	2517,-
- 1450 x 1450	2051 - 2200	2788,-	2788,-

Précisions AT F. :
Montage en "U" avec paroi fixe et stabilisateur Multimax ZDMM TTF AT réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 390.
Montage sur sol carrelé, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
AT F40 09018 2UK
SR Arena C = N.
Exemple de commande :
AT F40 09018 2NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 234,-
Changement des poignées :	
Majoration pour poignée Gia :	+ € 164,-

Précisions fabrications sur-mesure AT F. :
Elément fixe : minimum 190 mm.
Largeur de la porte : maximum 1200 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1450 mm.
Feuille des mesures indispensable.








En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	400	Novellini	Victory P1 90 Victory P90 Liberty Pentagon 90 90 SF Funfeck superflach 213 (DA 23) Trento 900
		Plieger Prima (GC) Riho Wilux Bette Duravit GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard	Caro 7189, 7190, 7200, 7210 Starck 720005, 720006 Derby Top 90x90F Armada 900 ultraflach Marano 202010 Sanibel 3001 F90x90 Aqua K6227 Asti 590 Tonic90 K6712 Hot 90 Plus / Hot 5 90 Plus Bellezza 578, 572, 571, 573 Cornezza 670, 671, 680 Caluna 90 Primera 90 Renova Nr.1 T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5 90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
450		Kaldewei	Bellezza 579, 575, 574, 576
		Keramag Koralle	Caluna 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5 Terra 100/5 90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
1000 x 1000	500	Prima (GC) Sealskin	90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
		Villeroy&Boch Vitra	Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	400	Novellini	Victory P1 100 Victory P100 Liberty Pentagon 100 100 EF Funfeck extraflach 215 (DA 26) Geos 100/5 Vitaviva Denia 100F Futurion 1000 Geos 100 Format Design 1000 Normus 1000 Trento 1000
		Plieger Prima (GC) Riho Villeroy&Boch	100 EF Funfeck extraflach Caro 7219, 7220, 7230, 7240 Starck 720007, 720008 Cosima Derby Top 100x100F Armada 1000 ultraflach Marano 202012 Sanibel 3001 F100x100 Bellezza 579, 575, 574, 576 Caluna 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5 Terra 100/5 90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
450		Kaldewei	Bellezza 579, 575, 574, 576
		Keramag Koralle	Caluna 100 Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5 Terra 100/5 90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
1000 x 1000	500	Prima (GC) Sealskin	90 EF Funfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
		Villeroy&Boch Vitra Wilux	Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Senso-Line F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.








Dimension du receveur en mm	Segments droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	400	AT F40 090	885 - 910
	450	AT F45 090	885 - 910
1000 x 1000	500	AT F50 100	985 - 1010






	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Blanc	Argent poli
	Stabilisateur Multimax	ZDMM TTF AT Stabilisateur universel (montage intérieur ou extérieur) pour un montage en "U". Pour stabilisation élément fixe/paroi fixe. Longueur 700 mm Longueur spéciale	ZDMM TTF AT 070 2K 136,- ZDMM TTF AT 163,-	ZDMM TTF AT 070 VK 156,- ZDMM TTF AT 188,-
	Stabilisateur universel	ZDSS VSS AT Stabilisateur universel (montage intérieur ou extérieur) pour stabilisation élément fixe au mur, paroi fixe au mur. Longueur 700 mm Longueur spéciale	ZDSS VSS AT 070 2K 136,- ZDSS VSS AT 163,-	ZDSS VSS AT 070 VK 156,- ZDSS VSS AT 188,-
	Profilé d'élargissement	ZDSV SV1 AT Possibilité d'élargissement à 25 mm pour tous les types sauf Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, AT D4B Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDSV SV1 AT 185 2K 56,- ZDSV SV1 AT 67,- 56,- 67,- 80,-	ZDSV SV1 AT 185 VK 64,- ZDSV SV1 AT 77,- 64,- 77,- 92,-
	Profilé d'élargissement	ZDSV SVP AT Possibilité d'élargissement à 25 mm pour Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, AT D4B Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDSV SVP AT 185 2K 56,- ZDSV SVP AT 67,- 56,- 67,- 80,-	ZDSV SVP AT 185 VK 64,- ZDSV SVP AT 77,- 64,- 77,- 92,-
	Profilé spécial	ZDWP PRO AT Profilé de fixation mural 45° Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDWP PRO AT 156,- 185,- 219,-	ZDWP PRO AT 179,- 212,- 252,-
	Profilé spécial	ZDKO PRO AT Profilé de fixation mural pour fixation déportée. Pour tous les types de porte sauf paroi sur baignoire 1 élément pivotant AT DFR/L et paroi pivotante de baignoire avec élément fixe AT DTR/L. Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDKO PRO AT 156,- 185,- 219,-	ZDKO PRO AT 179,- 212,- 252,-
	Profilé spécial	ZDAW PRO AT Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm * / 60x60x2,5 mm * / 60x60x6,0 mm * / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAW PRO AT 105,- 127,- 152,-	ZDAW PRO AT 121,- 146,- 175,-



	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Blanc	Argent poli
Profilé spécial	ZDAV PRO AT	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : (*non réalisable en argent poli) 60x60x3,0 mm * / 50x50x3,0 mm * / 45x45x2,0 mm * / 40x40x2,7 mm * 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm * / 20x20x2,0 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm Hauteur spéciale 2051 - 2200 mm	ZDAV PRO AT 122,- 147,- 176,-	ZDAV PRO AT 141,- 169,- 203,-
Profilé spécial	ZDRR VR1 AT	Tube de renfort pour stabilisation, pour Porte battante avec élément fixe AT 1GR/L, Porte battante et élément fixe AT 1OR/L, Porte à 2 battants et élément fixe en prolongement AT PFR/L, Paroi fixe AT TWD, Paroi fixe raccorcie AT TVD Accès d'angle (éléments fixes et portillons battants) AT ESR/L, Paroi arrondie (éléments fixes et portillons battants) AT P., Paroi pentagonale (éléments fixes et portillons battants) AT F., Paroi pivotante de baignoire avec élément fixe AT DTR/L Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 AT 070 2K 54,- ZDRR VR1 AT 54,-	ZDRR VR1 AT 070 VK 62,- ZDRR VR1 AT 62,-



	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
	Profilé magnétique	4285 Profilé magnétique pour Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2D, Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2R/L, Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4B, Accès d'angle (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2D, Accès d'angle sans seuil (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2R/L, Paroi arrondie (portillons coulissants) AT Q., Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	9505 Profilé magnétique pour Porte battante AT 1WR/L, Porte battante avec élément fixe AT 1GR/L Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	6445 Profilé magnétique pour Porte battante AT 1WR/L, Porte battante avec élément fixe AT 1GR/L, Porte battante et paroi fixe en prolongement AT 1OR/L, Porte à 2 battants AT PTD, Porte à 2 battants et paroi fixe en prolongement AT PFR/L, Paroi arrondie (éléments fixes et portillons pivotants) AT P., Paroi pentagonale (éléments fixes et portillons pivotants) AT F., Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1238 Profilé magnétique pour Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2R/L, Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4B Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	6444 R Profilé magnétique pour Accès d'angle (éléments fixes et portillons battants) AT ESR Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	6443 L Profilé magnétique pour Accès d'angle (éléments fixes et portillons battants) AT ESL Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1236 Profilé magnétique pour Accès d'angle sans seuil (portillons coulissants et éléments fixes) - par demi-ensemble AT C2R Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Profilé magnétique	1235 Profilé magnétique pour Accès d'angle sans seuil (portillons coulissants et éléments fixes) - par demi-ensemble AT C2L Préciser impérativement la longueur !	28,-

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
	Joint d'étanchéité	4089 Joint d'étanchéité vertical pour Porte coulissante grande largeur 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2D, Porte coulissante grande largeur 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4D, Accès d'angle (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2D, Paroi arrondie (portillons coulissants) AT Q... Longueur maximum : 2200 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité	6453 Joint d'étanchéité vertical pour Porte battante AT 1TR/L Porte battante avec élément fixe AT 1FR/L Préciser impérativement la longueur !	28,-
	Joint d'étanchéité	3320 Joint d'étanchéité horizontal pour Porte coulissante grande largeur sans seuil 2 éléments (1 coulissant et 1 fixe) AT D2R/L, Porte coulissante grande largeur sans seuil 4 éléments (2 coulissants et 2 fixes) AT D4B, Accès d'angle sans seuil (portillons coulissants et éléments fixes) AT C2R/L, Longueur maximum: 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-
	Joint d'étanchéité	3249 Joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière pour tous types de porte et élément pivotant. Longueur maximum : 1000 mm Préciser impérativement la longueur et le modèle !	28,-
	Seuil d'étanchéité	6805 A Seuil pour tous les modèles (en partie avec des joints d'angle), livrable en blanc et argent poli Profilé seuil droit Profilé seuil arrondi Préciser impérativement la longueur, le coloris et le modèle !	28,- 56,-





Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais sur porte,
voir suppléments.




Déplacement du pivot,
voir suppléments.



Les plus IBIZA 2000
porte pivotante avec
pivots excentrés :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 13 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVK I2 permettant un élargissement de 26 mm, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à la fermeture par gâche, aux joints d'étanchéité et au profilé de seuil, hauteur 40 mm ,
- voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option



Ibiza 2000.
Porte pivotante
(pivots excentrés) I2 KOD

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Emplacement du pivot mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante 75 I2 KOD 075	N = 720 - 746 A = 733 - 759	557	114 - 127	I2 KOD 07518 1AK 620,-	I2 KOD 07520 1AK 682,-	I2 KOD 07518 2AK 620,-	I2 KOD 07520 2AK 682,-
Porte pivotante 80 I2 KOD 080	N = 770 - 796 A = 783 - 809	607	114 - 127	I2 KOD 08018 1AK 606,-	I2 KOD 08020 1AK 667,-	I2 KOD 08018 2AK 606,-	I2 KOD 08020 2AK 667,-
Porte pivotante 88 I2 KOD 088	N = 850 - 876 A = 863 - 889	687	114 - 127	I2 KOD 08818 1AK 625,-	I2 KOD 08820 1AK 688,-	I2 KOD 08818 2AK 625,-	I2 KOD 08820 2AK 688,-
Porte pivotante 90 I2 KOD 090	N = 870 - 896 A = 883 - 909	707	114 - 127	I2 KOD 09018 1AK 625,-	I2 KOD 09020 1AK 688,-	I2 KOD 09018 2AK 625,-	I2 KOD 09020 2AK 688,-
Porte pivotante 100 I2 KOD 100	N = 970 - 996 A = 983 - 1009	807	114 - 127	I2 KOD 10018 1AK 687,-	I2 KOD 10020 1AK 756,-	I2 KOD 10018 2AK 687,-	I2 KOD 10020 2AK 756,-

Fabrication sur-mesure I2 KOD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 800	- 1850	744,-	744,-
801 - 1050	- 1850	810,-	810,-
- 800	1851 - 2050	777,-	777,-
801 - 1050	1851 - 2050	841,-	841,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 KOD :
 Emplacement du pivot : 114 - 127 mm.
 Modification de l'emplacement du pivot (minimum 94 - 107 mm, pivotement du vitrage sur l'intérieur : minimum 78 mm), voir suppléments.
 Largeur : maximum 1050 mm.

Précisions I2 KOD :
 Réversible, la porte peut être montée indifféremment pivots à droite ou à gauche.
 Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.
 Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.
 Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
 I2 KOD 07518 1UK
 ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
 I2 KOD 07518 1NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais :	
sur porte, prix du sur-mesure	+ € 234,-
Déplacement du pivot : prix du sur-mesure	+ € 269,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 KOD 075	720 - 746	745 - 771	745 - 771	720 - 746	733 - 759
I2 KOD 080	770 - 796	795 - 821	795 - 821	770 - 796	783 - 809
I2 KOD 088	850 - 876	875 - 895	875 - 895	850 - 876	863 - 889
I2 KOD 090	870 - 896	895 - 921	895 - 921	870 - 896	883 - 909
I2 KOD 100	970 - 996	995 - 1021	995 - 1021	970 - 996	983 - 1009

IBIZA 2000





En option



Ibiza 2000.
Porte pivotante intégrale I2 STW

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante intégrale 75 I2 STW 075	N = 715 - 750 A = 728 - 763	580	I2 STW 07518 1AK 620,-	I2 STW 07520 1AK 682,-	I2 STW 07518 2AK 620,-	I2 STW 07520 2AK 682,-
Porte pivotante intégrale 80 I2 STW 080	N = 765 - 800 A = 778 - 813	630	I2 STW 08018 1AK 606,-	I2 STW 08020 1AK 667,-	I2 STW 08018 2AK 606,-	I2 STW 08020 2AK 667,-
Porte pivotante intégrale 90 I2 STW 090	N = 865 - 900 A = 878 - 913	730	I2 STW 09018 1AK 625,-	I2 STW 09020 1AK 688,-	I2 STW 09018 2AK 625,-	I2 STW 09020 2AK 688,-
Porte pivotante intégrale 100 I2 STW 100	N = 965 - 1000 A = 978 - 1013	830	I2 STW 10018 1AK 687,-	I2 STW 10020 1AK 756,-	I2 STW 10018 2AK 687,-	I2 STW 10020 2AK 756,-

Fabrication sur-mesure I2 STW			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 800	- 1850	744,-	744,-
801 - 1050	- 1850	810,-	810,-
- 800	1851 - 2050	777,-	777,-
801 - 1050	1851 - 2050	841,-	841,-

Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.
Montage sans profilé de seuil pas réalisable.
Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
I2 STW 07518 1UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
I2 STW 07518 1NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489. Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais : sur porte, prix du sur-mesure	+ € 234,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 STW :
Largeur: maximum 1050 mm.

Précisions I2 STW :
Réversible, la porte peut être montée indifféremment pivots à droite ou à gauche.

Qualité produit selon norme EN 14428.

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.

La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.

Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.

Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.

Biais sur porte, voir suppléments.

Les plus IBIZA 2000 porte pivotante intégrale :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 18 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSS SVP I2 permettant un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Livré avec traverse supérieure, en niche montage possible avec ou sans traverse.
- + En angle avec paroi fixe I2 TWO montage sans traverse réalisable en ajoutant un stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 STW 075	715 - 750	740 - 775	740 - 775	715 - 750	-
I2 STW 080	765 - 800	790 - 825	790 - 825	765 - 800	-
I2 STW 090	865 - 900	890 - 925	890 - 925	865 - 900	-
I2 STW 100	965 - 1000	990 - 1025	990 - 1025	965 - 1000	-



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur élément
fixe 6 mm, portillon pivotant 4 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte, voir suppléments.



Les plus IBIZA 2000
porte pivotante avec
élément fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 18 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2 permettant un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Livré avec traverse supérieure, en niche montage possible avec ou sans traverse.
- + En angle avec paroi fixe I2 TWO montage sans traverse réalisable en ajoutant un stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint magnétique de fermeture et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Ibiza (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Ibiza 2000.
Porte pivotante avec
élément fixe I2 STR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante avec élément fixe 75 I2 STR/L 075	N = 715 - 750 A = 728 - 763	450	172 - 189	I2 STR/L 07518 1AK 620,-	I2 STR/L 07520 1AK 682,-	I2 STR/L 07518 2AK 620,-	I2 STR/L 07520 2AK 682,-
Porte pivotante avec élément fixe 80 I2 STR/L 080	N = 765 - 800 A = 778 - 813	450	222 - 239	I2 STR/L 08018 1AK 606,-	I2 STR/L 08020 1AK 667,-	I2 STR/L 08018 2AK 606,-	I2 STR/L 08020 2AK 667,-
Porte pivotante avec élément fixe 90 I2 STR/L 090	N = 865 - 900 A = 878 - 913	500	272 - 289	I2 STR/L 09018 1AK 625,-	I2 STR/L 09020 1AK 688,-	I2 STR/L 09018 2AK 625,-	I2 STR/L 09020 2AK 688,-
Porte pivotante avec élément fixe 100 I2 STR/L 100	N = 965 - 1000 A = 978 - 1013	500	372 - 389	I2 STR/L 10018 1AK 687,-	I2 STR/L 10020 1AK 756,-	I2 STR/L 10018 2AK 687,-	I2 STR/L 10020 2AK 756,-
Porte pivotante avec élément fixe 120 I2 STR/L 120	N = 1165 - 1200 A = 1178 - 1213	545	527 - 544	I2 STR/L 12018 1AK 768,-	I2 STR/L 12020 1AK 845,-	I2 STR/L 12018 2AK 768,-	I2 STR/L 12020 2AK 845,-

Fabrication sur-mesure I2 STR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
601 - 800	- 1850	744,-	744,-
801 - 1000	- 1850	810,-	810,-
1001 - 1250	- 1850	875,-	875,-
1251 - 1550	- 1850	944,-	944,-
601 - 800	1851 - 2050	777,-	777,-
801 - 1000	1851 - 2050	841,-	841,-
1001 - 1250	1851 - 2050	908,-	908,-
1251 - 1550	1851 - 2050	981,-	981,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 STR/L :
Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe : minimum 155 - 172 mm, maximum 933 - 950 mm.

Largeur de la porte : maximum 650 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions I2 STR/L :

Élément fixe à droite, élément fixe à gauche.

A indiquer lors de la commande.

I2 STR = élément fixe et pivots à droite, voir photo.

I2 STL = élément fixe et pivots à gauche.

Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.

Montage sans profilé de seuil pas réalisable.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
I2 STR/L 07518 1UK

ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
I2 STR/L 07518 1NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489. Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure	+ € 234,-



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 STR/L 075	715 - 750	740 - 775	740 - 775	715 - 750	728 - 763
I2 STR/L 080	765 - 800	790 - 825	790 - 825	765 - 800	778 - 813
I2 STR/L 090	865 - 900	890 - 925	890 - 925	865 - 900	878 - 913
I2 STR/L 100	965 - 1000	990 - 1025	990 - 1025	965 - 1000	978 - 1013
I2 STR/L 120	1165 - 1200	1190 - 1225	1190 - 1225	1165 - 1200	1178 - 1213



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.





Biais/Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus IBIZA 2000
porte pivotante
et élément fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un
ajustage de 18 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2 permettant
un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à une fermeture par joints magnétiques
et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm ,
voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Ibiza
(montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.



En option

Ibiza 2000.
Porte pivotante et
élément fixe I2 SOR/L



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte pivotante et élément fixe 110 I2 SOR/L 110	N = 1065 - 1100 A = 1078 - 1113	630	344 - 361	I2 SOR/L 11018 1AK 993,-	I2 SOR/L 11020 1AK 1093,-	I2 SOR/L 11018 2AK 993,-	I2 SOR/L 11020 2AK 1093,-
Porte pivotante et élément fixe 120 I2 SOR/L 120	N = 1165 - 1200 A = 1178 - 1213	730	344 - 361	I2 SOR/L 12018 1AK 995,-	I2 SOR/L 12020 1AK 1095,-	I2 SOR/L 12018 2AK 995,-	I2 SOR/L 12020 2AK 1095,-
Porte pivotante et élément fixe 130 I2 SOR/L 130	N = 1265 - 1300 A = 1278 - 1313	730	444 - 461	I2 SOR/L 13018 1AK 1004,-	I2 SOR/L 13020 1AK 1104,-	I2 SOR/L 13018 2AK 1004,-	I2 SOR/L 13020 2AK 1104,-
Porte pivotante et élément fixe 140 I2 SOR/L 140	N = 1365 - 1400 A = 1378 - 1413	730	544 - 561	I2 SOR/L 14018 1AK 1012,-	I2 SOR/L 14020 1AK 1113,-	I2 SOR/L 14018 2AK 1012,-	I2 SOR/L 14020 2AK 1113,-
Porte pivotante et élément fixe 150 I2 SOR/L 150	N = 1465 - 1500 A = 1478 - 1513	730	644 - 661	I2 SOR/L 15018 1AK 1020,-	I2 SOR/L 15020 1AK 1122,-	I2 SOR/L 15018 2AK 1020,-	I2 SOR/L 15020 2AK 1122,-
Porte pivotante et élément fixe 160 I2 SOR/L 160	N = 1565 - 1600 A = 1578 - 1613	730	744 - 761	I2 SOR/L 16018 1AK 1027,-	I2 SOR/L 16020 1AK 1130,-	I2 SOR/L 16018 2AK 1027,-	I2 SOR/L 16020 2AK 1130,-
Porte pivotante et élément fixe 170 I2 SOR/L 170	N = 1665 - 1700 A = 1678 - 1713	730	844 - 861	I2 SOR/L 17018 1AK 1035,-	I2 SOR/L 17020 1AK 1139,-	I2 SOR/L 17018 2AK 1035,-	I2 SOR/L 17020 2AK 1139,-
Porte pivotante et élément fixe 180 I2 SOR/L 180	N = 1765 - 1800 A = 1778 - 1813	730	944 - 961	I2 SOR/L 18018 1AK 1044,-	I2 SOR/L 18020 1AK 1148,-	I2 SOR/L 18018 2AK 1044,-	I2 SOR/L 18020 2AK 1148,-

Fabrication sur-mesure I2 SOR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 1200	- 1850	1335,-	1335,-
1201 - 1400	- 1850	1349,-	1349,-
1401 - 1650	- 1850	1359,-	1359,-
1651 - 1850	- 1850	1370,-	1370,-
- 1200	1851 - 2050	1468,-	1468,-
1201 - 1400	1851 - 2050	1484,-	1484,-
1401 - 1650	1851 - 2050	1495,-	1495,-
1651 - 1850	1851 - 2050	1507,-	1507,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 SOR/L :
Largeur de l'élément fixe : minimum 155 - 172 mm, maximum 983 - 1000 mm.

Largeur de la porte : maximum 882 - 900 mm jusqu'à une hauteur de 2050 mm, 982 - 1000 mm jusqu'à une hauteur de 1850 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1850 mm.
En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions I2 SOR/L :

Élément fixe à droite, élément fixe à gauche.

A indiquer lors de la commande.

I2 SOR = élément fixe à droite.

I2 SOL = élément fixe à gauche, voir photo.

Montage en angle du côté de l'élément fixe avec une paroi fixe I2 TWO réalisable, voir page 413.

Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.

Montage sans profilé de seuil pas réalisable.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
I2 SOR/L 11018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande :
I2 SOR/L 11018 1NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Arena C =
Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 SOR/L 110	1065 - 1100	1090 - 1125	-	1065 - 1100	-
I2 SOR/L 120	1165 - 1200	1190 - 1225	-	1165 - 1200	-
I2 SOR/L 130	1265 - 1300	1290 - 1325	-	1265 - 1300	-
I2 SOR/L 140	1365 - 1400	1390 - 1425	-	1365 - 1400	-
I2 SOR/L 150	1465 - 1500	1490 - 1525	-	1465 - 1500	-
I2 SOR/L 160	1565 - 1600	1590 - 1625	-	1565 - 1600	-
I2 SOR/L 170	1665 - 1700	1690 - 1725	-	1665 - 1700	-
I2 SOR/L 180	1765 - 1800	1790 - 1825	-	1765 - 1800	-

Élégance
et confort.

IBIZA 2000





En option



Ibiza 2000. Porte à 2 battants I2 PTD

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte à 2 battants 70 I2 PTD 070	N = 665 - 700 A = 678 - 713	530	I2 PTD 07018 1AK 599,-	I2 PTD 07020 1AK 659,-	I2 PTD 07018 2AK 599,-	I2 PTD 07020 2AK 659,-
Porte à 2 battants 75 I2 PTD 075	N = 715 - 750 A = 728 - 763	580	I2 PTD 07518 1AK 599,-	I2 PTD 07520 1AK 659,-	I2 PTD 07518 2AK 599,-	I2 PTD 07520 2AK 659,-
Porte à 2 battants 80 I2 PTD 080	N = 765 - 800 A = 778 - 813	630	I2 PTD 08018 1AK 591,-	I2 PTD 08020 1AK 650,-	I2 PTD 08018 2AK 591,-	I2 PTD 08020 2AK 650,-
Porte à 2 battants 90 I2 PTD 090	N = 865 - 900 A = 878 - 913	730	I2 PTD 09018 1AK 604,-	I2 PTD 09020 1AK 665,-	I2 PTD 09018 2AK 604,-	I2 PTD 09020 2AK 665,-
Porte à 2 battants 100 I2 PTD 100	N = 965 - 1000 A = 978 - 1013	830	I2 PTD 10018 1AK 670,-	I2 PTD 10020 1AK 737,-	I2 PTD 10018 2AK 670,-	I2 PTD 10020 2AK 737,-
Porte à 2 battants 120 I2 PTD 120	N = 1165 - 1200 A = 1178 - 1213	1030	I2 PTD 12018 1AK 749,-	I2 PTD 12020 1AK 824,-	I2 PTD 12018 2AK 749,-	I2 PTD 12020 2AK 824,-

Fabrication sur-mesure I2 PTD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 800	- 1850	718,-	718,-
801 - 1000	- 1850	781,-	781,-
1001 - 1250	- 1850	843,-	843,-
- 800	1851 - 2050	749,-	749,-
801 - 1000	1851 - 2050	812,-	812,-
1001 - 1250	1851 - 2050	874,-	874,-

Précisions fabrications

sur-mesure I2 PTD :

Largeur d'un portillon : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.

Précisions I2 PTD :

Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 2 stabilisateurs Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.

Montage sans profilé de seuil pas réalisable.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : I2 PTD 07018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : I2 PTD 07018 1NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Arena C =

Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 4 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus IBIZA 2000 porte à 2 battants :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 18 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSS SVP I2 permettant un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm 💧.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 PTD 070	665 - 700	690 - 725	690 - 725	665 - 700	678 - 713
I2 PTD 075	715 - 750	740 - 775	740 - 775	715 - 750	728 - 763
I2 PTD 080	765 - 800	790 - 825	790 - 825	765 - 800	778 - 813
I2 PTD 090	865 - 900	890 - 925	890 - 925	865 - 900	878 - 913
I2 PTD 100	965 - 1000	990 - 1025	990 - 1025	965 - 1000	978 - 1013
I2 PTD 120	1165 - 1200	1190 - 1225	1190 - 1225	1165 - 1200	1178 - 1213



En option

Ibiza 2000.
Porte coulissante grande
largeur 2 éléments
(1 coulissant et 1 fixe) I2 ST2



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus IBIZA 2000
porte coulissante
grande largeur :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVE I2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 433.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à la fermeture par joints magnétiques et au profilé de seuil, hauteur 32 mm , voir pages 6 et 7.

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante grande largeur 110 I2 ST2 110	N = 1060 - 1100 A = 1073 - 1113	451	I2 ST2 11018 1AK 696,-	I2 ST2 11020 1AK 765,-	I2 ST2 11018 2AK 696,-	I2 ST2 11020 2AK 765,-
Porte coulissante grande largeur 120 I2 ST2 120	N = 1160 - 1200 A = 1173 - 1213	501	I2 ST2 12018 1AK 716,-	I2 ST2 12020 1AK 788,-	I2 ST2 12018 2AK 716,-	I2 ST2 12020 2AK 788,-
Porte coulissante grande largeur 130 I2 ST2 130	N = 1260 - 1300 A = 1273 - 1313	551	I2 ST2 13018 1AK 737,-	I2 ST2 13020 1AK 811,-	I2 ST2 13018 2AK 737,-	I2 ST2 13020 2AK 811,-
Porte coulissante grande largeur 140 I2 ST2 140	N = 1360 - 1400 A = 1373 - 1413	601	I2 ST2 14018 1AK 757,-	I2 ST2 14020 1AK 833,-	I2 ST2 14018 2AK 757,-	I2 ST2 14020 2AK 833,-
Porte coulissante grande largeur 150 I2 ST2 150	N = 1460 - 1500 A = 1473 - 1513	651	I2 ST2 15018 1AK 778,-	I2 ST2 15020 1AK 856,-	I2 ST2 15018 2AK 778,-	I2 ST2 15020 2AK 856,-
Porte coulissante grande largeur 160 I2 ST2 160	N = 1560 - 1600 A = 1573 - 1613	701	I2 ST2 16018 1AK 800,-	I2 ST2 16020 1AK 880,-	I2 ST2 16018 2AK 800,-	I2 ST2 16020 2AK 880,-

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
			Hauteur 1600 mm	Hauteur 1600 mm
Porte coulissante grande largeur 160 - hauteur 1600 mm I2 ST2 160	N = 1560 - 1600 A = 1573 - 1613	693	I2 ST2 16016 1AK 776,-	I2 ST2 16016 2AK 776,-
Porte coulissante grande largeur 170 - hauteur 1600 mm I2 ST2 170	N = 1660 - 1700 A = 1673 - 1713	743	I2 ST2 17016 1AK 831,-	I2 ST2 17016 2AK 831,-
Porte coulissante grande largeur 180 - hauteur 1600 mm I2 ST2 180	N = 1760 - 1800 A = 1773 - 1813	793	I2 ST2 18016 1AK 886,-	I2 ST2 18016 2AK 886,-

Fabrication sur-mesure I2 ST2			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
-1200	-1850	766,-	766,-
1201 - 1400	-1850	863,-	863,-
1401 - 1650	-1850	941,-	941,-
1651 - 1850	-1600	941,-	941,-
-1200	1851 - 2050	831,-	831,-
1201 - 1400	1851 - 2050	932,-	932,-
1401 - 1650	1851 - 2050	1012,-	1012,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 ST2 :

Largeur : maximum 1850 mm pour hauteur jusqu'à 1600 mm.
Largeur : maximum 1650 mm pour hauteur jusqu'à 2050 mm.



Précisions I2 ST2 :

Réversible, la porte peut être montée indifféremment élément fixe à droite ou à gauche.

Montage en angle avec tous types de parois latérales Ibiza 2000 réalisable, voir pages 410 - 415.

Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO, et 2 stabilisateurs Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, voir page 432, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : I2 ST2 11018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : I2 ST2 11018 1NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.


Autres coloris nous consulter.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
Hauteur 1850 mm et 2000 mm					
I2 ST2 110	1060 - 1100	1085 - 1125	1085 - 1125	1060 - 1100	1073 - 1113
I2 ST2 120	1160 - 1200	1185 - 1225	1185 - 1225	1160 - 1200	1173 - 1213
I2 ST2 130	1260 - 1300	1285 - 1325	1285 - 1325	1260 - 1300	1273 - 1313
I2 ST2 140	1360 - 1400	1385 - 1425	1385 - 1425	1360 - 1400	1373 - 1413
I2 ST2 150	1460 - 1500	1485 - 1525	1485 - 1525	1460 - 1500	1473 - 1513
I2 ST2 160	1560 - 1600	1585 - 1625	1585 - 1625	1560 - 1600	1573 - 1613
Hauteur 1600 mm					
I2 ST2 160	1560 - 1600	-	1583 - 1623	1583 - 1623	-
I2 ST2 170	1660 - 1700	-	1683 - 1723	1683 - 1723	-
I2 ST2 180	1760 - 1800	-	1783 - 1823	1783 - 1823	-

Élégance
et confort.

IBIZA 2000

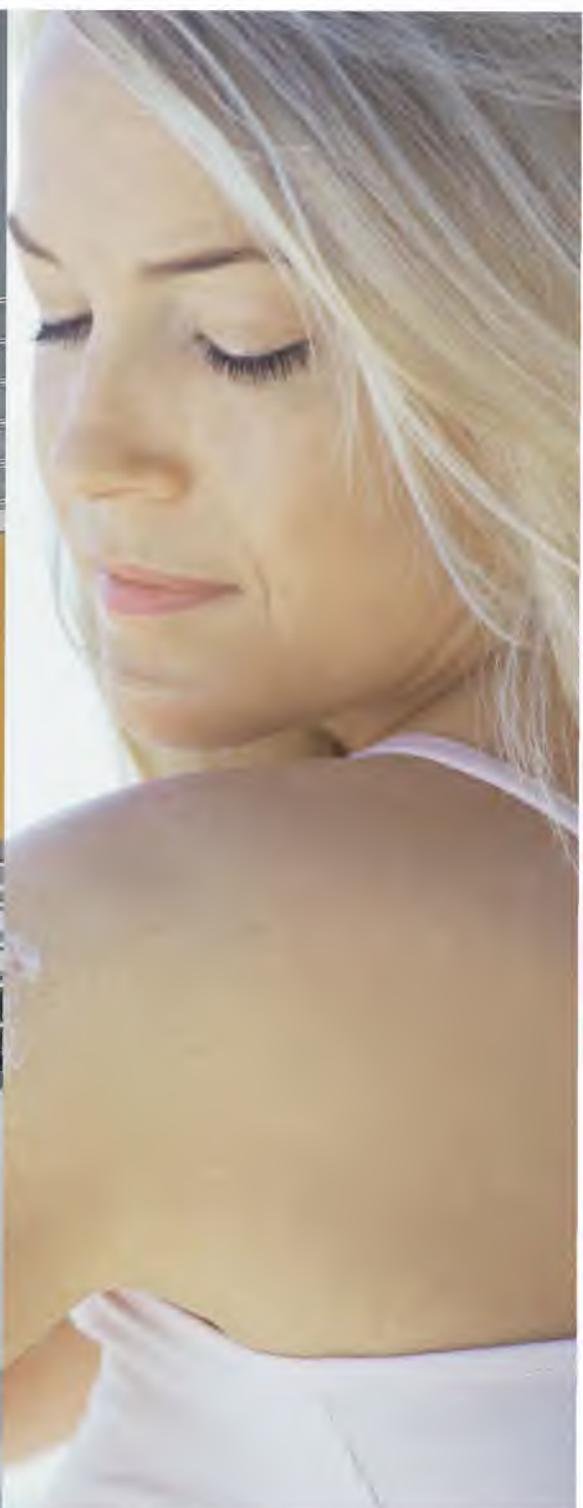



En option

Ibiza 2000. Porte repliable I2 FTD

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage I</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Encombrement intérieur (porte ouverte) mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte repliable 70 I2 FTD 070	N = 660 - 700 A = 670 - 700	490	320	I2 FTD 07018 1AK 561,-	I2 FTD 07020 1AK 617,-	I2 FTD 07018 2AK 561,-	I2 FTD 07020 2AK 617,-
Porte repliable 75 I2 FTD 075	N = 710 - 750 A = 720 - 750	540	345	I2 FTD 07518 1AK 561,-	I2 FTD 07520 1AK 617,-	I2 FTD 07518 2AK 561,-	I2 FTD 07520 2AK 617,-
Porte repliable 80 I2 FTD 080	N = 760 - 800 A = 770 - 800	590	370	I2 FTD 08018 1AK 552,-	I2 FTD 08020 1AK 608,-	I2 FTD 08018 2AK 552,-	I2 FTD 08020 2AK 608,-
Porte repliable 90 I2 FTD 090	N = 860 - 900 A = 870 - 900	690	420	I2 FTD 09018 1AK 565,-	I2 FTD 09020 1AK 621,-	I2 FTD 09018 2AK 565,-	I2 FTD 09020 2AK 621,-
Porte repliable 100 I2 FTD 100	N = 960 - 1000 A = 970 - 1000	790	470	I2 FTD 10018 1AK 648,-	I2 FTD 10020 1AK 713,-	I2 FTD 10018 2AK 648,-	I2 FTD 10020 2AK 713,-

Fabrication sur-mesure I2 FTD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
601 - 800	- 1850	684,-	684,-
801 - 1050	- 1850	741,-	741,-
601 - 800	1851 - 2050	712,-	712,-
801 - 1050	1851 - 2050	769,-	769,-

Précision fabrications sur-mesure I2 FTD :
Largeur : maximum 1050 mm.

Précisions I2 FTD :
Réversible, la porte peut être montée indifféremment charnières à droite ou à gauche.
Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.
Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
I2 FTD 07018 1UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
I2 FTD 07018 1NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus IBIZA 2000 porte repliable :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSS SVE I2 permettant un élargissement de 20 mm, voir page 433.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un rail inférieur, hauteur 32 mm, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un crochet de suspension pour serviette.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 FTD 070	660 - 700	685 - 725	685 - 725	670 - 700	673 - 713
I2 FTD 075	710 - 750	735 - 775	735 - 775	720 - 750	723 - 763
I2 FTD 080	760 - 800	785 - 825	785 - 825	770 - 800	773 - 813
I2 FTD 090	860 - 900	885 - 925	885 - 925	870 - 900	873 - 913
I2 FTD 100	960 - 1000	985 - 1025	985 - 1025	970 - 1000	973 - 1013



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus IBIZA 2000
porte coulissante à
3 panneaux :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Possibilité d'ajustage de la largeur de 16 mm dans les profils horizontaux.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 12 mm.
- + Profilé mural supplémentaire comme accessoire ZDWA WAS I2 livrable, voir page 434.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVS I2 permettant un élargissement de 26 mm, voir page 433.
- + Raccourcissement de la largeur possible par recoupement.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un rail inférieur, hauteur 47 mm, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Séparation possible des panneaux coulissants pour faciliter l'entretien.



En option

Ibiza 2000. Porte coulissante à 3 panneaux I2 STD

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Porte coulissante à 3 panneaux 75 I2 STD 075	N = 715 - 743 A = 738 - 766	406	I2 STD 07518 1AK 563,-	I2 STD 07520 1AK 620,-	I2 STD 07518 2AK 563,-	I2 STD 07520 2AK 620,-
Porte coulissante à 3 panneaux 80 I2 STD 080	N = 765 - 793 A = 788 - 816	439	I2 STD 08018 1AK 556,-	I2 STD 08020 1AK 611,-	I2 STD 08018 2AK 556,-	I2 STD 08020 2AK 611,-
Porte coulissante à 3 panneaux 90 I2 STD 090	N = 865 - 893 A = 888 - 916	506	I2 STD 09018 1AK 569,-	I2 STD 09020 1AK 626,-	I2 STD 09018 2AK 569,-	I2 STD 09020 2AK 626,-
Porte coulissante à 3 panneaux 100 I2 STD 100	N = 965 - 993 A = 988 - 1016	573	I2 STD 10018 1AK 653,-	I2 STD 10020 1AK 718,-	I2 STD 10018 2AK 653,-	I2 STD 10020 2AK 718,-

Fabrication sur-mesure I2 STD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
701 - 800	- 1850	746,-	746,-
801 - 1000	- 1850	788,-	788,-
1001 - 1200	- 1850	905,-	905,-
1201 - 1450	- 1850	1020,-	1020,-
701 - 800	1851 - 2050	812,-	812,-
801 - 1000	1851 - 2050	860,-	860,-
1001 - 1200	1851 - 2050	979,-	979,-
1201 - 1450	1851 - 2050	1101,-	1101,-



Porte coulissante à 3 panneaux avec élément fixe I2 ST3 sur demande.



Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488. Autres coloris nous consulter.	

Précision fabrications sur-mesure I2 STD :
Largeur : maximum 1450 mm.

Précisions I2 STD :
Ouverture à gauche et à droite.
Montage en "U" avec 2 parois fixes I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
I2 STD 07518 1UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
I2 STD 07518 1NK



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm				
	en niche	avec I2 TWO paroi fixe	avec I2 TBD paroi latérale mobile	avec I2 TWO paroi fixe raccourcie	avec I2 TVR/L paroi latérale mobile raccourcie
I2 STD 075	715 - 743	740 - 768	-	715 - 743	-
I2 STD 080	765 - 793	790 - 818	-	765 - 793	-
I2 STD 090	865 - 893	890 - 918	-	865 - 893	-
I2 STD 100	965 - 993	990 - 1018	-	965 - 993	-



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus IBIZA 2000
paroi latérale mobile :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural et le profilé de raccordement permettent un élargissement de 15 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2 permettant un élargissement mural de 20 mm, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à la fermeture magnétique de l'élément mobile et au profilé bas, hauteur 16 mm 💧💧, voir pages 6 et 7.
- + La paroi latérale mobile pivote vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage et l'aération.
- + Un modèle standard peut être placé sur un receveur, à côté d'une baignoire quelques soient les différences de hauteur et de largeur.
- + Porte-serviettes ZDHH HHO I2 en option, voir page 432.



En option

**Ibiza 2000.
Paroi latérale
mobile I2 TBD**

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur paroi latérale mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi latérale mobile 70 I2 TBD 070	670 - 700	I2 TBD 07018 1AK 558,-	I2 TBD 07020 1AK 613,-	I2 TBD 07018 2AK 558,-	I2 TBD 07020 2AK 613,-
Paroi latérale mobile 75 I2 TBD 075	720 - 750	I2 TBD 07518 1AK 558,-	I2 TBD 07520 1AK 613,-	I2 TBD 07518 2AK 558,-	I2 TBD 07520 2AK 613,-
Paroi latérale mobile 80 I2 TBD 080	770 - 800	I2 TBD 08018 1AK 546,-	I2 TBD 08020 1AK 600,-	I2 TBD 08018 2AK 546,-	I2 TBD 08020 2AK 600,-
Paroi latérale mobile 90 I2 TBD 090	870 - 900	I2 TBD 09018 1AK 563,-	I2 TBD 09020 1AK 619,-	I2 TBD 09018 2AK 563,-	I2 TBD 09020 2AK 619,-
Paroi latérale mobile 100 I2 TBD 100	970 - 1000	I2 TBD 10018 1AK 619,-	I2 TBD 10020 1AK 680,-	I2 TBD 10018 2AK 619,-	I2 TBD 10020 2AK 680,-

Fabrication sur-mesure I2 TGD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 800	- 1850	669,-	669,-
801 - 1050	- 1850	729,-	729,-
- 800	1851 - 2050	699,-	699,-
801 - 1050	1851 - 2050	757,-	757,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 TBD :
Largeur : maximum 1050 mm.

Précisions I2 TBD :

La paroi latérale mobile peut être montée indifféremment à droite ou à gauche de la porte.

Montage en angle réalisable de série avec tous les types de porte Ibiza 2000 sauf I2 SOR/L.

Montage possible comme cabine U avec toutes les portes Ibiza 2000 sauf avec la porte pivotante I2 STW, porte pivotante et élément fixe I2 SOR/L, porte coulissante à 3 panneaux I2 STD avec paroi fixe I2 TWO avec stabilisation Ibiza 2000 ZDSS WTF I2, voir page 432, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Montage sans profilé de seuil pas réalisable.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
I2 TBD 07018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande :
I2 TBD 07018 1NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décors Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Arena C =
Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Programme avec profilés

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
I2 TBD 070	680 - 710
I2 TBD 075	730 - 760
I2 TBD 080	780 - 810
I2 TBD 090	880 - 910
I2 TBD 100	980 - 1010



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais /
Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus IBIZA 2000
paroi fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Profilé de raccordement ZDKP KKW I2
permettant un élargissement de 20 mm
côté porte, voir page 433.
- + Porte-serviettes ZDHH HHO I2 en option,
voir page 432.



En option

Ibiza 2000. Paroi fixe I2 TWO

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur paroi fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
		Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Paroi fixe 70 I2 TWO 070	670 - 700	I2 TWO 07018 1AK 333,-	I2 TWO 07020 1AK 367,-	I2 TWO 07018 2AK 333,-	I2 TWO 07020 2AK 367,-
Paroi fixe 75 I2 TWO 075	720 - 750	I2 TWO 07518 1AK 333,-	I2 TWO 07520 1AK 367,-	I2 TWO 07518 2AK 333,-	I2 TWO 07520 2AK 367,-
Paroi fixe 80 I2 TWO 080	770 - 800	I2 TWO 08018 1AK 337,-	I2 TWO 08020 1AK 371,-	I2 TWO 08018 2AK 337,-	I2 TWO 08020 2AK 371,-
Paroi fixe 90 I2 TWO 090	870 - 900	I2 TWO 09018 1AK 345,-	I2 TWO 09020 1AK 379,-	I2 TWO 09018 2AK 345,-	I2 TWO 09020 2AK 379,-
Paroi fixe 100 I2 TWO 100	970 - 1000	I2 TWO 10018 1AK 394,-	I2 TWO 10020 1AK 433,-	I2 TWO 10018 2AK 394,-	I2 TWO 10020 2AK 433,-
Paroi fixe 120 I2 TWO 120	1170 - 1200	I2 TWO 12018 1AK 433,-	I2 TWO 12020 1AK 476,-	I2 TWO 12018 2AK 433,-	I2 TWO 12020 2AK 476,-

Fabrication sur-mesure I2 TWO			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 182	- 1850	165,-	165,-
183 - 600	- 1850	391,-	391,-
601 - 800	- 1850	463,-	463,-
801 - 1000	- 1850	531,-	531,-
1001 - 1250	- 1850	660,-	660,-
1251 - 1450	- 1850	819,-	819,-
- 182	1851 - 2050	169,-	169,-
183 - 600	1851 - 2050	397,-	397,-
601 - 800	1851 - 2050	475,-	475,-
801 - 1000	1851 - 2050	543,-	543,-
1001 - 1250	1851 - 2050	668,-	668,-
1251 - 1450	1851 - 2050	821,-	821,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 TWO :
Largeur : maximum 1450 mm.

Les parois fixes de moins de 182 mm sont réalisées uniquement en profilé (sans vitrage).

Précisions I2 TWO :
La paroi fixe peut être montée indifféremment à droite ou à gauche de la porte.

Montage comme paroi libre possible avec stabilisation Ibiza 2000 ZDSS WTF I2 voir page 432.

Montage en angle avec porte pivotante I2 STW ou avec porte pivotante avec élément fixe I2 STR/L sans profilé supérieur possible : stabilisation Ibiza 2000 ZDSS WTF I2 nécessaire, voir page 432.

Montage en "U" possible avec toutes les portes Ibiza 2000, ensemble d'angle, parois en quart de rond, parois pentagonales : stabilisation Ibiza 2000 ZDSS WTF I2 nécessaire, voir page 432, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Prix hauteur 1600 mm =
Prix hauteur 1850 mm.

Prix hauteur 1750 mm =
Prix hauteur 1850 mm.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : I2 TWO 07018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : I2 TWO 07018 1NK



Paroi raccourcie sur baignoire / socle possible.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Pour les vitrages ESG avec décor, toujours préciser paroi fixe à gauche ou à droite

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%
Prix avec ESG SR Arena C =
Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
I2 TWO 070	680 - 710
I2 TWO 075	730 - 760
I2 TWO 080	780 - 810
I2 TWO 090	880 - 910
I2 TWO 100	980 - 1010
I2 TWO 120	1180 - 1210

Élégance
et confort.

IBIZA 2000





En option

Ibiza 2000.
Paroi latérale mobile
raccourcie I2 TVR/L



Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur paroi latérale mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
		Hauteur 1625 mm	Hauteur 1775 mm	Hauteur 1625 mm	Hauteur 1775 mm
Paroi latérale mobile raccourcie 70 I2 TVR/L 070	670 - 700	I2 TVR/L 07016 1AK 530,-	I2 TVR/L 07017 1AK 583,-	I2 TVR/L 07016 2AK 530,-	I2 TVR/L 07017 2AK 583,-
Paroi latérale mobile raccourcie 75 I2 TVR/L 075	720 - 750	I2 TVR/L 07516 1AK 530,-	I2 TVR/L 07517 1AK 583,-	I2 TVR/L 07516 2AK 530,-	I2 TVR/L 07517 2AK 583,-
Paroi latérale mobile raccourcie 80 I2 TVR/L 080	770 - 800	I2 TVR/L 08016 1AK 518,-	I2 TVR/L 08017 1AK 570,-	I2 TVR/L 08016 2AK 518,-	I2 TVR/L 08017 2AK 570,-
Paroi latérale mobile raccourcie 90 I2 TVR/L 090	870 - 900	I2 TVR/L 09016 1AK 535,-	I2 TVR/L 09017 1AK 588,-	I2 TVR/L 09016 2AK 535,-	I2 TVR/L 09017 2AK 588,-

Fabrication sur-mesure I2 TVR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 800	- 1850	636,-	636,-
801 - 1000	- 1850	692,-	692,-
1001 - 1250	- 1850	748,-	748,-
- 800	1851 - 2050	664,-	664,-
801 - 1000	1851 - 2050	719,-	719,-
1001 - 1250	1851 - 2050	776,-	776,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 TVR/L :

Largeur : maximum 1250 mm.

Précisions I2 TVR/L :

I2 TVR = paroi latérale mobile raccourcie à droite, voir photo.

I2 TVL = paroi latérale mobile raccourcie à gauche. Montage de la paroi latérale mobile raccourcie à côté de la baignoire / du socle.

Montage en angle comme solution d'angle standard possible avec toutes les portes, sauf porte pivotante et élément fixe I2 SOR/L, porte coulissante à 3 panneaux I2 STD et porte pivotante intégrale I2 STD.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : I2 TVR/L 07016 1UK

ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande : I2 TVR/L 07016 1NK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1625 mm et 1775 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus IBIZA 2000 paroi latérale mobile raccourcie :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural et le profilé de raccordement permettent un ajustage de 15 mm.
- + La paroi latérale mobile pivote vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage et l'aération.
- + Peut être montée pour toute différence de hauteur entre rebord de la baignoire et receveur de douche supérieure à 250 mm.
- + Porte-serviettes ZDHH HHO I2 en option, voir page 432.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
I2 TVR/L 070	680 - 710
I2 TVR/L 075	730 - 760
I2 TVR/L 080	780 - 810
I2 TVR/L 090	880 - 910



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm
et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus IBIZA 2000
accès d'angle
coulissant 2 éléments :

- + Profils aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 22 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVE I2 permettant
un élargissement de 20 mm, voir page 433.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce
à la fermeture par joints magnétiques et au rail
inférieur, hauteur 32 mm , voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles
I2 ED2 de largeurs différentes pour réaliser
un ensemble asymétrique.



En option

Ibiza 2000.
Accès d'angle coulissant 2 éléments
(1 coulissant et 1 fixe) I2 ED2 -
Demi-ensemble


Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle coulissant (2 éléments) - demi-ensemble 70 I2 ED2 070	670 - 692	376	I2 ED2 07018 1AK 380,-	I2 ED2 07020 1AK 418,-	I2 ED2 07018 2AK 380,-	I2 ED2 07020 2AK 418,-
Accès d'angle coulissant (2 éléments) - demi-ensemble 75 I2 ED2 075	720 - 742	411	I2 ED2 07518 1AK 380,-	I2 ED2 07520 1AK 418,-	I2 ED2 07518 2AK 380,-	I2 ED2 07520 2AK 418,-
Accès d'angle coulissant (2 éléments) - demi-ensemble 80 I2 ED2 080	770 - 792	446	I2 ED2 08018 1AK 377,-	I2 ED2 08020 1AK 414,-	I2 ED2 08018 2AK 377,-	I2 ED2 08020 2AK 414,-
Accès d'angle coulissant (2 éléments) - demi-ensemble 90 I2 ED2 090	870 - 892	516	I2 ED2 09018 1AK 384,-	I2 ED2 09020 1AK 423,-	I2 ED2 09018 2AK 384,-	I2 ED2 09020 2AK 423,-
Accès d'angle coulissant (2 éléments) - demi-ensemble 100 I2 ED2 100	970 - 992	587	I2 ED2 10018 1AK 439,-	I2 ED2 10020 1AK 483,-	I2 ED2 10018 2AK 439,-	I2 ED2 10020 2AK 483,-

Fabrication sur-mesure I2 ED2			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
601 - 800	- 1850	612,-	612,-
801 - 1000	- 1850	649,-	649,-
1001 - 1250	- 1850	812,-	812,-
601 - 800	1851 - 2050	659,-	659,-
801 - 1000	1851 - 2050	687,-	687,-
1001 - 1250	1851 - 2050	846,-	846,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 ED2 :
Largeur : maximum 1250 mm.

A partir d'une largeur de 1151 mm une fixation télescopique plafond / sol ZDDS DS2 I2 (longueur 740 - 1000 mm) supplémentaire est nécessaire, voir page 432.

Les prix indiqués correspondent à 1 demi-ensemble.

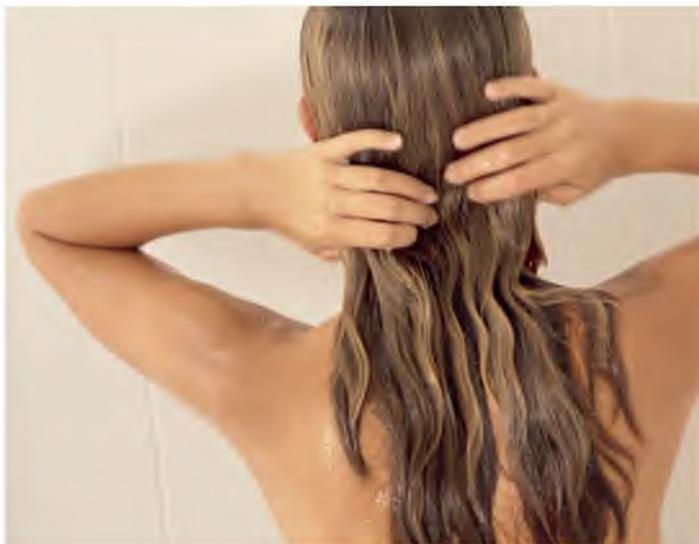

Précisions I2 ED2 :

Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.

Réversibles, les demi-ensembles I2 ED2 peuvent être montés à droite ou à gauche.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix de 2 demi-ensembles.

La combinaison d'un demi-ensemble I2 ED2 avec un demi-ensemble I2 ED3 n'est pas réalisable.

Montage en "U" avec une paroi fixe I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, voir page 432. Porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :

I2 ED2 07018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande :

I2 ED2 07018 1NK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.



Combinaison avec porte repliable (2 éléments) - demi-ensemble I2 EF2 réalisable sur demande.

Programme avec profilés

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
I2 ED2 070	680 - 702
I2 ED2 075	730 - 752
I2 ED2 080	780 - 802
I2 ED2 090	880 - 902
I2 ED2 100	980 - 1002

IBIZA 2000





En option

Ibiza 2000.
Accès d'angle 3 éléments
(2 coulissants et 1 fixe) I2 ED3 -
Demi-ensemble



Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
Accès d'angle coulissant 3 éléments - demi-ensemble 75 I2 ED3 075	720 - 742	504	I2 ED3 07518 1AK 472,-	I2 ED3 07520 1AK 519,-	I2 ED3 07518 2AK 472,-	I2 ED3 07520 2AK 519,-
Accès d'angle coulissant 3 éléments - demi-ensemble 80 I2 ED3 080	770 - 792	551	I2 ED3 08018 1AK 466,-	I2 ED3 08020 1AK 512,-	I2 ED3 08018 2AK 466,-	I2 ED3 08020 2AK 512,-
Accès d'angle coulissant 3 éléments - demi-ensemble 90 I2 ED3 090	870 - 892	645	I2 ED3 09018 1AK 476,-	I2 ED3 09020 1AK 523,-	I2 ED3 09018 2AK 476,-	I2 ED3 09020 2AK 523,-
Accès d'angle coulissant 3 éléments - demi-ensemble 100 I2 ED3 100	970 - 992	739	I2 ED3 10018 1AK 544,-	I2 ED3 10020 1AK 598,-	I2 ED3 10018 2AK 544,-	I2 ED3 10020 2AK 598,-

Fabrication sur-mesure I2 ED3			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
601 - 800	- 1850	669,-	669,-
801 - 1000	- 1850	709,-	709,-
1001 - 1150	- 1850	889,-	889,-
601 - 800	1851 - 2050	721,-	721,-
801 - 1000	1851 - 2050	754,-	754,-
1001 - 1150	1851 - 2050	925,-	925,-

Précisions I2 ED3 :

Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble. Réversibles, les demi-ensembles I2 ED3 peuvent être montés à droite ou à gauche.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix de 2 demi-ensembles.

La combinaison d'un demi-ensemble I2 ED3 avec un demi-ensemble I2 ED2 n'est pas réalisable.

Montage en "U" avec une paroi fixe I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, voir page 432. Porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :

I2 ED3 07518 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande :

I2 ED3 07518 1NK

Précisions fabrications

sur-mesure I2 ED3 :

Largeur : maximum 1150 mm.

Les prix indiqués correspondent à 1 demi-ensemble.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus IBIZA 2000
accès d'angle
coulissant 3 éléments :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 22 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVE I2 permettant un élargissement de 20 mm, voir page 433.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à la fermeture par joints magnétiques et au rail inférieur, hauteur 32 mm, voir pages 6 et 7.
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles I2 ED3 de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
I2 ED3 075	730 - 752
I2 ED3 080	780 - 802
I2 ED3 090	880 - 902
I2 ED3 100	980 - 1002



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150, épaisseur élément
fixe 6 mm, pivotant 4 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard
1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais /
Découpe sur élément fixe,
voir suppléments.



Les plus IBIZA 2000
accès d'angle pivotant
(1 pivotant et 1 fixe) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2, permettant un ajustage de 20 mm, voir page 432.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm  , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur Ibiza (montage intérieur).
- + Largeurs d'accès confortables, voir tableau.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.



En option

Ibiza 2000.
Accès d'angle à portillons pivotants (1 pivotant et 1 fixe)
I2 EOR/L - Demi-ensemble



Tarif 04/2011	Désignation et type	Possibilité d'ajustage d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Références / Prix en EUR hors TVA			
					Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
	Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !							
	Accès d'angle portillons pivotants (1 pivotant et 1 fixe) - Demi-ensemble 70 I2 EOR/L 070	670 - 690	560	230 - 250	I2 EOR/L 07018 1AK 581,-	I2 EOR/L 07020 1AK 639,-	I2 EOR/L 07018 2AK 581,-	I2 EOR/L 07020 2AK 639,-
	Accès d'angle portillons pivotants (1 pivotant et 1 fixe) - Demi-ensemble 75 I2 EOR/L 075	720 - 740	560	280 - 300	I2 EOR/L 07518 1AK 581,-	I2 EOR/L 07520 1AK 639,-	I2 EOR/L 07518 2AK 581,-	I2 EOR/L 07520 2AK 639,-
	Accès d'angle portillons pivotants (1 pivotant et 1 fixe) - Demi-ensemble 80 I2 EOR/L 080	770 - 790	560	330 - 350	I2 EOR/L 08018 1AK 573,-	I2 EOR/L 08020 1AK 630,-	I2 EOR/L 08018 2AK 573,-	I2 EOR/L 08020 2AK 630,-
	Accès d'angle portillons pivotants (1 pivotant et 1 fixe) - Demi-ensemble 90 I2 EOR/L 090	870 - 890	770	280 - 300	I2 EOR/L 09018 1AK 585,-	I2 EOR/L 09020 1AK 644,-	I2 EOR/L 09018 2AK 585,-	I2 EOR/L 09020 2AK 644,-
	Accès d'angle portillons pivotants (1 pivotant et 1 fixe) - Demi-ensemble 100 I2 EOR/L 100	970 - 990	770	380 - 400	I2 EOR/L 10018 1AK 669,-	I2 EOR/L 10020 1AK 736,-	I2 EOR/L 10018 2AK 669,-	I2 EOR/L 10020 2AK 736,-

Fabrication sur-mesure I2 EOR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
601 - 800	- 1850	781,-	781,-
801 - 1000	- 1850	787,-	787,-
1001 - 1250	- 1850	899,-	899,-
1251 - 1550	- 1850	1027,-	1027,-
601 - 800	1851 - 2050	859,-	859,-
801 - 1000	1851 - 2050	865,-	865,-
1001 - 1250	1851 - 2050	989,-	989,-
1251 - 1550	1851 - 2050	1130,-	1130,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 EOR/L :
 Largeur de l'élément fixe : minimum 155 - 175 mm, maximum 930 - 950 mm.
 Largeur d'un portillon : maximum 600 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

Les prix indiqués correspondent à 1 demi-ensemble.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions I2 EOR/L :

Élément fixe à droite, élément fixe à gauche. A indiquer lors de la commande.

I2 EOR = Accès d'angle - demi-ensemble droit.
 I2 EOL = Accès d'angle - demi-ensemble gauche.

Les références et prix correspondent à un demi-ensemble.

Le prix pour un ensemble complet correspond à l'addition des prix des côtés droit et gauche.

Montage en "U" avec paroi fixe I2 TWO et stabilisateur Ibiza ZD55 WTF I2 réalisable, voir page 432, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire.

Montage sans profilé de seuil pas réalisable.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
I2 EOR/L 07018 1UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande :
I2 EOR/L 07018 1NK

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)

+ 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco

+ 10%

Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean

+ € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

biais ou découpe sur élément fixe, prix du sur-mesure

+ € 264,-

Programme avec profilés

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
I2 EOR/L 070	680 - 700
I2 EOR/L 075	730 - 750
I2 EOR/L 080	780 - 800
I2 EOR/L 090	880 - 900
I2 EOR/L 100	980 - 1000

Elégance
et confort.

IBIZA 2000





En option

Ibiza 2000.
Paroi arrondie
(portillons coulissants) I2 T..



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, épaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Les plus IBIZA 2000 paroi arrondie (portillons coulissants) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 15 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à la fermeture par joints magnétiques et au profilé de seuil, hauteur 40 mm , voir pages 6 et 7.
- + Pour un nettoyage plus facile, il est possible de retirer le joint vertical entre l'élément fixe et le portillon coulissant.
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	500	Bette	Corner 8900, 7970, 7980, 5399, 5400, 5410, 5420 Derby Top 80x80 Marano 202020 *Top 80 Plus Zirkon 600, 511, 512 Primera 80 80 SF Viertelkreis superflach Format Design 800 Geos 800 Verona 800 1
		GC (V&B) Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Prima (GC) Villeroy&Boch	*Fontana 567, 594, 583, 584 D-Code 720074 Starck 720071 *Armada 800 superflach J1176 Sanibel 3001 V80x80 Stream 80 Surf SVC Toscana 800 Twist 80x80 Keramag Renova Nr. 1, 6cm flach Vittelle 800x800 Clarissa Plus 80/4 Normaline EDW 80 T200 80/4 T500 80/4 Ravel 800 Neomediam Novellini Riho Sealskin Villeroy&Boch VitRA
900 x 900	500	Bette	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450 Floor 900 5421 Starck 720030 Marano 202021 Purano 202151 Verano 900 *Top 90 Plus *Top 5 90 Plus Tonic 90 K6710/K6918 Zirkon 604, 513, 514 Caluna 90 Primera 90
		Duravit Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag UHT (Ideal Standard) Wilux Kaldewei	*Topara 900 Verona 900 1 *Fontana 568, 564, 586, 585 *Rondana 90

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	550	Duravit	D-Code 720075 Starck 720072 Blue-Line 2 951 Malaga Round Trend 771 SMART-line 61 Cosma 90 Derby Top 90x90 *Armada 900 superflach Armada 900 ultraflach Novano 900 Aqua K6226 Carrege Exagora 90x90 J1004 Sanibel 3001 V90x90 Stream 90 Surf SVC Toscana Twist 90x90 Ultra Flat 900 Arroondo 870, 871, 880 Felino 905x905 iCon 900x900 Preciosa 900x900 Renova Nr. 1 6 cm flach Vittelle 900x900 Clarissa Plus 90/4 Normaline EDW 90 T200 90/4 T500 90/4 T900 90/4 Terra 90/4 Bossa Nova Ravel 900 Cup 1 Cup 2 Victory A90 / B90 Liberty Corner 90 210 (DA 19), 207 (DA21) 211 (DA 20), 209 (DA 18) 280 (DA 88), 281 (DA 89) Kolping 90 (DB 14) Comfort-Line Ronda 900 Plato-Line 900/P900 Senso-Line 900/P900 Avansis 90 Format Design 900 Futurion 900 Geos 900 Omnia Classic 900 Omnia-vita 900 Sensis 900 Squaro 900 Targa pro 6030 A9 Vitivava Denia 90 4-kreis Arkitekt 900 Decada 90 Luna Corner 90x90 Luna Corner Flat 90x90 Monobloc Corner 90x90 Normus 90 Universal Corner Flat 90x90 Verona 900 2
		Duscholux GC (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle Neomediam Novellini Pliieger Riho Sealskin Villeroy&Boch VitRA Wilux	

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
1000 x 1000	500	Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480 Floor 1000 5451 Starck 720052 Marano 202022 Purano 202152 Verano 1000 Zirkon 606,510 Verona 1000x1000 *Fontana 569, 565, 587, 589 D-Code 720076 Starck 720073 Malaga Round Trend 775 SMART-line 62 *Comforsan Classic Derby Top 100x100 *Armada 1000 superflach Armada 1000 ultraflach Novano 1000 *Swim 1030 Sanibel 3001 V100x100 Tonic100 K6711/K6919 Top 5 100 Plus Ultra Flat 1000 Arroondo 872, 873, 881 Caluna 100 Felino 1000x1000 iCon 1000x1000 Preciosa 1000x1000 Primera 100 Vittelle 1000x1000 Clarissa Plus 100/4 T200 100/4 T500 100/4 T900 100/4 Terra 100/4 Ravel 1000 Victory A100 / B100 Liberty Corner 100 100 EF Viertelkreis extraflach 284 (DA 92), 285 (DA 93) Kolping 100 (DB 18) Comfort-Line Ronda 1000 Mediano 1000 / 2278 Format Design 1000 Futurion 1000 Geos 1000 Vitivava Denia 100VK Harmony Corner Flat 100x100 Luna Corner 100x100 Luna Corner Flat 100x100 Normus 100 Universal Corner Flat 100x100 Corner 8931, 5467, 5468 288 (DA 96), 289 (DA 97)
	520 550	Duravit Hüppe Kaldewei Wilux Kaldewei Duravit Duscholux EKH (Hoesch) GC (V&B) Hoesch Hüppe Ideal Standard Kaldewei Keramag Koralle Neomediam Novellini Pliieger Riho Sealskin UHT (Hoesch) Villeroy&Boch VitRA	
1200 x 1200	500	Bette	Corner 8931, 5467, 5468 288 (DA 96), 289 (DA 97)
	550	Riho	

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.





En option

Ibiza 2000.
Paroi arrondie
(portillons coulissants) I2 T..

Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Designation et type Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
800 x 800	500	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 80 I2 T10 080	770 - 785	460	285 - 300	I2 T10 08018 1AK 1261,-	I2 T10 08020 1AK 1450,-	I2 T10 08018 2AK 1261,-	I2 T10 08020 2AK 1450,-
	520/550	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 80 I2 T20 080	770 - 785	420	235 - 250	I2 T20 08018 1AK 1261,-	I2 T20 08020 1AK 1450,-	I2 T20 08018 2AK 1261,-	I2 T20 08020 2AK 1450,-
900 x 900	500	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 90 I2 T10 090	870 - 885	460	385 - 400	I2 T10 09018 1AK 1275,-	I2 T10 09020 1AK 1466,-	I2 T10 09018 2AK 1275,-	I2 T10 09020 2AK 1466,-
	520/550	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 90 I2 T20 090	870 - 885	530	335 - 350	I2 T20 09018 1AK 1275,-	I2 T20 09020 1AK 1466,-	I2 T20 09018 2AK 1275,-	I2 T20 09020 2AK 1466,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 100 I2 T10 100	970 - 985	460	485 - 500	I2 T10 10018 1AK 1339,-	I2 T10 10020 1AK 1539,-	I2 T10 10018 2AK 1339,-	I2 T10 10020 2AK 1539,-
	520/550	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 100 I2 T20 101	970 - 985	530	435 - 450	I2 T20 10118 1AK 1339,-	I2 T20 10120 1AK 1539,-	I2 T20 10118 2AK 1339,-	I2 T20 10120 2AK 1539,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 120 I2 T10 120	1170 - 1185	460	685 - 700	I2 T10 12018 1AK 1406,-	I2 T10 12020 1AK 1616,-	I2 T10 12018 2AK 1406,-	I2 T10 12020 2AK 1616,-
	550	Paroi arrondie (Portillons coulissants) 120 I2 T20 120	1170 - 1185	530	635 - 650	I2 T20 12018 1AK 1406,-	I2 T20 12020 1AK 1616,-	I2 T20 12018 2AK 1406,-	I2 T20 12020 2AK 1616,-

Fabrication sur-mesure I2 T..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	1785,-	1785,-
- 1250 x 1250	1850	1979,-	1979,-
- 950 x 950	2000	2047,-	2047,-
- 1250 x 1250	2000	2241,-	2241,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 T.. :
Largeur de l'élément fixe : minimum 135 - 150 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.

Pas de hauteur sur-mesure, uniquement hauteurs 1850 mm et 2000 mm.

Précisions I2 T.. :

Montage en "U" avec une paroi fixe I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2 réalisable, paroi arrondie fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432. Spécifier à la commande et préciser : paroi fixe à droite ou paroi fixe à gauche.
Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor Stripe = S :
I2 T10 08018 15K

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
800 x 800	500	I2 T10 080	785 - 810
	520 / 550	I2 T20 080	785 - 810
900 x 900	500	I2 T10 090	885 - 910
	520 / 550	I2 T20 090	885 - 910
1000 x 1000	500	I2 T10 100	985 - 1010
	520 / 550	I2 T20 101	985 - 1010
1200 x 1200	500	I2 T10 120	1185 - 1210
	550	I2 T20 120	1185 - 1210

Élégance
et confort.

IBIZA 2000





En option

Ibiza 2000.
Paroi arrondie
(portillons pivotants
et éléments fixes) I2 O..



Programme avec profilés



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, épaisseur éléments fixes 6 mm, pivotants 4 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus IBIZA 2000 paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 15 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm 💧, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec deux stabilisateurs Ibiza (montage intérieur).
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.



En option

Ibiza 2000.
Paroi arrondie
(portillons pivotants
et éléments fixes) I2 O..

Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
800 x 800	500	Bette	Corner 8900, 7970, 7980, 5399, 5400, 5410, 5420
		GC (V&B)	Derby Top 80x80
		Hüppe	Verano 800
			Marano 202020
			Purano 202150
		Ideal Standard	Tonic80 K6709/K6917
			Top 5 80 Plus
		Kaldewei	Zirkon 600, 511, 512
		Keramag	Primera 80
		Villeroy&Boch	Geos 800
			Format Design 800
			Verona 800 1
520	520	Wilux	Armada 800 superflach
		Hoesch	Top 80 Plus
		Ideal Standard	Fontana 567, 594, 583, 584
		Kaldewei	D-Code 720074
		Duravit	Starck 720071
		Ideal Standard	Sanibel 3001 V80x80
			Toscana 800
			Twist 80x80
			Stream 80
			J1176
			Surf SVC
			Renova Nr. 1, 6cm flach
500	500	Keramag	Felino 800x800
			Vitelle 800x800
		Koralle	Normaline EDW 80
			T500 80/4
			T200 80/4
			Clarissa Plus 80/4
		Neomediam	Ravel 800
		Novellini	Victory A80 / B80
		Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)
			Kolping 80 (DB 10)
		Sealskin	Comfort-Line Ronda 800
		Villeroy&Boch	Targa pro 6030 A8
Vitra	Decada 80		
	Normus 80		
	Luna Corner 80x80		
	Universal Corner Flat 80x80		
	Monobloc Corner 80x80		
	Luna Corner Flat 80x80		
	Arkitekt 800		
	Verona 800 2		
900 x 900	500	Wilux	Corner 8910, 7910, 7920, 5429, 5430, 5440, 5450
		Bette	Floor 900 5421
		Duravit	Starck 720030
		Hüppe	Marano 202021
			Purano 202151
			Verano 900
		Ideal Standard	Tonic80 K6710/K6918
		Kaldewei	Zirkon 604, 513, 514
		Keramag	Primera 90
			Caluna 90
			Verona 900 1
		Wilux	Armada 900 superflach
Hoesch	Top 90 Plus		
Ideal Standard	Top 5 90 Plus		
Kaldewei	Rondana 90		
	Fontana 568, 564, 586, 585		

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	550	Duravit	D-Code 720075
			Starck 720072
		Duscholux	Malaga Round Trend 771
			SMART-line 61
			Blue-Line 2 951
		GC (V&B)	Derby Top 90x90
		Hoesch	Armada 900 ultraflach
		Hüppe	Novano 900
		Ideal Standard	Surf SVC
			Twist 90x90
			Exagora 90x90
		500	550
Keramag	Sanibel 3001 V90x90		
	J1004		
	Toscana		
	Stream 90		
	Ultra Flat 900		
	Aqua K6226		
	Arroundo 870, 871, 880		
	Renova Nr.1 6 cm flach		
	Felino 905x905		
	iCon 900x900		
500	550		
			Vitelle 900x900
			Terra 90/4
			Clarissa Plus 90/4
			T900 90/4
			T500 90/4
			T200 90/4
			Normaline EDW 90
		Neomediam	Bossa Nova
			Ravel 900
			Cup 2
		Novellini	Victory A90 / B90
	Cup 1		
Pliieger	Liberty Corner 90		
Riho	280 (DA 88), 281 (DA 89)		
	210 (DA 19), 207 (DA 21)		
	211 (DA 20), 209 (DA 18)		
	Kolping 90 (DB 14)		
Sealskin	Plato-Line 900/P900		
	Senso-Line 900/P900		
	Comfort-Line Ronda 900		
Villeroy&Boch	Squaro 900		
	Targa pro 6030 A9		
	Omnia-vita 900		
	Vitaviva Denia 90 4-kreis		
	Format Design 900		
	Futurion 900		
	Geos 900		
	Sensis 900		
	Avansis 90		
	Omnia Classic 900		
	Luna Corner 90x90		
	Arkitekt 900		
	Luna Corner Flat 90x90		
	Universal Corner Flat 90x90		
	Normus 90		
	Monobloc Corner 90x90		
	Verona 900 2		
	Wilux		

Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
1000 x 1000	500	Bette	Corner 8920, 7810, 7820, 5459, 5460, 5470, 5480
			Floor 1000 5451
		Duravit	Starck 720032
		Hüppe	Verano 1000
			Purano 202152
			Marano 202022
			Zirkon 606, 510
		Kaldewei	Verona 1000x1000
		Wilux	Armada 1000 superflach
		Hoesch	Fontana 569, 565, 587, 589
		Kaldewei	D-Code 720076
		Duravit	Malaga Round Trend 775
520	520	Duscholux	SMART-line 62
		Hoesch	Armada 1000 ultraflach
		Hüppe	Novano 1000
		Ideal Standard	Venus ND 12
			Top 5 100 Plus
			Tonic100 K6711/K6919
			*Swim 1030
			Sanibel 3001 V100x100
			Ultra Flat 1000
		Kaldewei	Arroundo 872, 873, 881
		Keramag	Vitelle 1000x1000
			Caluna 100
	Primera 100		
	Felino 1000x1000		
	iCon 1000x1000		
	Preciosa 1000x1000		
500	550	Koralle	Terra 100/4
			T900 100/4
			T500 100/4
			T200 100/4
			Clarissa Plus 100/4
		Neomediam	Ravel 1000
		Novellini	Victory A100 / B100
		Pliieger	Liberty Corner 100
		Riho	284 (DA 92), 285 (DA 93)
			Kolping 100 (DB 18)
		Sealskin	Comfort-Line Ronda 1000
		Villeroy&Boch	Plato-Line 1000/P1000
	Senso-Line 1000/P1000		
	Geos 1000		
	Futurion 1000		
	Vitaviva Denia 100VK		
	Format Design 1000		
	Normus 100		
	Harmony Corner Flat 100x100		
	Luna Corner 100x100		
	Universal Corner Flat 100x100		
	Luna Corner Flat 100x100		
1200 x 1200	500	Bette	Corner 8931, 5467, 5468
	550	Riho	288 (DA 96), 289 (DA 97)

Suivant le modèle de receveur, le radius et la construction, la paroi de douche va du profilé mural jusqu'au milieu du rayon avec un écart de 0 à 5 mm - avec * 5 - 10 mm.



Tarif 04/2011						Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Rayon du receveur mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
						Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
800 x 800	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 80 I2 O10 080	770 - 785	650	260 - 275	I2 O10 08018 1AK 1162,-	I2 O10 08020 1AK 1336,-	I2 O10 08018 2AK 1162,-	I2 O10 08020 2AK 1336,-
	520	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 80 I2 O30 080	770 - 785	715	215 - 230	I2 O30 08018 1AK 1162,-	I2 O30 08020 1AK 1336,-	I2 O30 08018 2AK 1162,-	I2 O30 08020 2AK 1336,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 80 I2 O20 080	770 - 785	720	210 - 225	I2 O20 08018 1AK 1162,-	I2 O20 08020 1AK 1336,-	I2 O20 08018 2AK 1162,-	I2 O20 08020 2AK 1336,-
900 x 900	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 90 I2 O10 090	870 - 885	650	360 - 375	I2 O10 09018 1AK 1173,-	I2 O10 09020 1AK 1349,-	I2 O10 09018 2AK 1173,-	I2 O10 09020 2AK 1349,-
	520	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 90 I2 O30 090	870 - 885	715	315 - 330	I2 O30 09018 1AK 1173,-	I2 O30 09020 1AK 1349,-	I2 O30 09018 2AK 1173,-	I2 O30 09020 2AK 1349,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 90 I2 O20 090	870 - 885	720	310 - 325	I2 O20 09018 1AK 1173,-	I2 O20 09020 1AK 1349,-	I2 O20 09018 2AK 1173,-	I2 O20 09020 2AK 1349,-
1000 x 1000	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 100 I2 O10 100	970 - 985	650	460 - 475	I2 O10 10018 1AK 1232,-	I2 O10 10020 1AK 1416,-	I2 O10 10018 2AK 1232,-	I2 O10 10020 2AK 1416,-
	520	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 100 I2 O30 100	970 - 985	715	415 - 430	I2 O30 10018 1AK 1232,-	I2 O30 10020 1AK 1416,-	I2 O30 10018 2AK 1232,-	I2 O30 10020 2AK 1416,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 100 I2 O20 101	970 - 985	720	410 - 425	I2 O20 10118 1AK 1232,-	I2 O20 10120 1AK 1416,-	I2 O20 10118 2AK 1232,-	I2 O20 10120 2AK 1416,-
1200 x 1200	500	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 120 I2 O10 120	1170 - 1185	650	660 - 675	I2 O10 12018 1AK 1293,-	I2 O10 12020 1AK 1487,-	I2 O10 12018 2AK 1293,-	I2 O10 12020 2AK 1487,-
	550	Paroi arrondie (portillons pivotants et éléments fixes) 120 I2 O20 120	1170 - 1185	720	610 - 625	I2 O20 12018 1AK 1293,-	I2 O20 12020 1AK 1487,-	I2 O20 12018 2AK 1293,-	I2 O20 12020 2AK 1487,-

Fabrication sur-mesure I2 O..			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 950 x 950	1850	1501,-	1501,-
- 1250 x 1250	1850	1655,-	1655,-
- 950 x 950	2000	1734,-	1734,-
- 1250 x 1250	2000	1888,-	1888,-

Précisions fabrications sur-mesure I2 O.. :
Largeur de l'élément fixe : minimum 155 - 170 mm.
Largeur totale : maximum 1250 mm.

Pas de hauteur sur-mesure, uniquement hauteurs 1850 mm et 2000 mm.

Précisions I2 O.. :
Montage en "U" avec une paroi fixe I2 TWO et 1 stabilisateur Ibiza ZD55 WTF I2 réalisable, paroi arrondie fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432. Spécifier à la commande et préciser : paroi fixe à droite ou paroi fixe à gauche. Montage sans profilé de seuil pas réalisable.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Exemple de commande pour décor SR Opaco:
I2 O10 08018 1UK



Paroi arrondie (porte pivotante et éléments fixes) I2 S.R/L réalisable sur demande.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 20%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 308,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :

sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Rayon du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
800 x 800	500	I2 O10 080	785 - 810
	520	I2 O30 080	785 - 810
	550	I2 O20 080	785 - 810
900 x 900	500	I2 O10 090	885 - 910
	520	I2 O30 090	885 - 910
	550	I2 O20 090	885 - 910
1000 x 1000	500	I2 O10 100	985 - 1010
	520	I2 O30 100	985 - 1010
	550	I2 O20 101	985 - 1010
1200 x 1200	500	I2 O10 120	1185 - 1210
	550	I2 O20 120	1185 - 1210



Liste de receveurs			
Dimension du receveur mm	Segments droit et gauche du receveur mm	Fabricant	Type de receveur
900 x 900	400	Novellini	Victory P1 90 Victory 90
		Plieger Prima (GC) Riho Wilux	Liberty Pentagon 90 90 SF Fünfeck superflach 213 (DA 23) Trento 900
900 x 900	450	Bette	Caro 7189, 7190, 7200, 7210
		Duravit	Starck 720005, 720006
		GC (V&B)	Derby Top 90x90F
		Hoesch	Armada 900 ultraflach
		Hüppe	Marano 202010
		Ideal Standard	Sanibel 3001 F90x90 Aqua K6227 Asti 590 Tonic 90 K6712
		Kaldewei	Hot 90 Plus / Hot S 90 Plus
		Keramag	Bellezza 578, 572, 571, 573 Comezza 570, 671, 680
		Koralle	Caluna 90 Prima 90 Renova Nr.1
		Prima (GC) Sealskin	T500 90/5 T200 90/5 Clarissa Plus 90/5 Terra 90/5
		Villeroy&Boch	90 EF Fünfeck Extraflach Plato-Line F900 Comfort-Line Quinta F900/F P900 Geos 90/5 Vitaviva Denia 90 5-eck Format Design 900 Futurion 900 Sensis 900 Avansis 90 Magnum 900 Normus 90
		1000 x 1000	500
Bavaria (GC)	Caro 7219, 7220, 7230, 7240		
Bette	Starck 720007,720008		
Duravit	Cosima		
GC (Hoesch)	Derby Top 100x100F		
Hoesch	Armada 1000 ultraflach		
Hüppe	Marano 202012		
Ideal Standard	Sanibel 3001 F100x100		
Kaldewei	Bellezza 579, 575, 574, 576		
Keramag	Caluna 100		
Koralle	Terra 100/5 T500 100/5 Clarissa Plus 100/5 T200 100/5		
Novellini	Victory P1 100 Victory P100		
Plieger	Liberty Pentagon 100		
Prima (GC)	100 EF Fünfeck extraflach		
Riho	215 (DA 26)		
Villeroy&Boch	Geos 100/5 Vitaviva Denia 100F Futurion 1000 Geos 100 Format Design 1000 Normus 1000		
VitrA	Normus 1000		
Wilux	Trento 1000		





En option

Ibiza 2000.
Paroi pentagonale
(porte pivotante et
éléments fixes) I2 ..R/L

Tarif 04/2011					Références / Prix en EUR hors TVA			
Dimension du receveur mm	Segment droit et gauche du receveur mm	Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A		Blanc = 2 / ESG clair = A	
					Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 2000 mm
900 x 900	400	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 90 I2 40R/L 090	870 - 885	647	I2 40R/L 09018 1AK 1409,-	I2 40R/L 09020 1AK 1550,-	I2 40R/L 09018 2AK 1409,-	I2 40R/L 09020 2AK 1550,-
	450	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 90 I2 45R/L 090	870 - 885	575	I2 45R/L 09018 1AK 1409,-	I2 45R/L 09020 1AK 1550,-	I2 45R/L 09018 2AK 1409,-	I2 45R/L 09020 2AK 1550,-
1000 x 1000	500	Paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) 100 I2 50R/L 100	970 - 985	647	I2 50R/L 10018 1AK 1477,-	I2 50R/L 10020 1AK 1625,-	I2 50R/L 10018 2AK 1477,-	I2 50R/L 10020 2AK 1625,-

Fabrication sur-mesure I2 ..R/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
- 950 x 950	-1850	2082,-	2082,-
- 1050 x 1050*	-1850	2158,-	2158,-
- 950 x 950	1851 - 2050	2343,-	2343,-
- 1050 x 1050*	1851 - 2050	2419,-	2419,-

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
I2 40R/L 09018 1UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
I2 40R/L 09018 1NK



Paroi pentagonale (porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 B.. réalisable sur demande.

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 308,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure	+ € 264,-

* côté fermeture de porte 1051 - 1450

Précisions fabrications sur-mesure I2 ..R/L :
Élément fixe : minimum 192 mm.
Largeur de la porte : minimum 900 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1450 mm.
En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.

Précisions I2 ..R/L :
A indiquer lors de la commande.
I2 ..R = pivots à droite.
I2 ..L = pivots à gauche, voir photo.
Montage en "U" avec paroi fixe I2 TWO et stabilisateur Ibiza ZDSS WTF I2, réalisable, paroi pentagonale fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 432. Spécifier à la commande et préciser : paroi fixe à droite ou paroi fixe à gauche.
Montage sans profilé de seuil pas réalisable.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150, épaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm et 2000 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais / Découpe sur élément fixe, voir suppléments.
















Les plus IBIZA 2000 paroi pentagonale (porte pivotante et éléments fixes) :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc ou coloris.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 15 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP I2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 432.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm 🌧️, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec deux stabilisateurs Ibiza (montage intérieur).
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.








Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Dimension du receveur en mm	Segment droit et gauche du receveur en mm	Références	Dimension du receveur monté en mm
900 x 900	400	I2 40R/L 090	885 - 910
	450	I2 45R/L 090	885 - 910
1000 x 1000	500	I2 50R/L 100	985 - 1010


	Type	Désignation de l'article Longueur et hauteur spéciale avec code article, donner description et renseignements pour sur mesure.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Blanc
	ZDHH HHO I2	pour toutes les parois latérales Longueur 1250 mm	ZDHH HHO I2 125 1K 66,-	ZDHH HHO I2 125 2K 66,-
	ZDSS WTF I2	Profilé stabilisateur (intérieur) pour montage en "U" pour stabilisation paroi fixe I2 TWO au mur Longueur 700 mm Longueur spéciale	ZDSS WTF I2 070 1K 136,- ZDSS WTF I2 163,-	ZDSS WTF I2 070 2K 136,- ZDSS WTF I2 163,-
	ZDSS TTF I2	Profilé stabilisateur (intérieur) pour montage en "U" pour stabilisation paroi fixe I2 TWO à paroi fixe I2 TWO Longueur 700 mm Longueur spéciale	ZDSS TTF I2 070 1K 136,- ZDSS TTF I2 163,-	ZDSS TTF I2 070 2K 136,- ZDSS TTF I2 163,-
	ZDZS ZSF I2	Stabilisation pour montage en "U" avec toutes les pièces de jonction pour porte pivotante avec élément fixe I2 SOR/L avec paroi fixe I2 TWO. Pour modèle 110, 120, 130, 140 (Longueur 621 mm) Pour modèle 150, 160, 170, 180 (Longueur 721 mm) Longueur spéciale	ZDZS ZSF I2 062 1K 49,- ZDZS ZSF I2 072 1K 49,- ZDZS ZSF I2 49,-	ZDZS ZSF I2 062 2K 49,- ZDZS ZSF I2 072 2K 49,- ZDZS ZSF I2 49,-
	ZDDS DS2 I2	Fixation télescopique au plafond à installer sur l'accès d'angle coulissant 2 éléments I2 ED2, avec accessoires Longueur 740 - 1000 mm Longueur spéciale (jusqu'à 2000 mm)	ZDDS DS2 I2 074 1K 123,- ZDDS DS2 I2 123,-	ZDDS DS2 I2 074 2K 123,- ZDDS DS2 I2 123,-
	ZDDS DSS I2	Système télescopique de fixation au plafond Hauteur spéciale jusqu'à 2600 mm Hauteur spéciale 2601 - 3500 mm	ZDDS DSS I2 246,- 246,-	ZDDS DSS I2 246,- 246,-
	ZDSV SVK I2	Possibilité d'élargissement de 26 mm pour porte pivotante avec pivots excentrés I2 KOD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVK I2 185 1K 57,- ZDSV SVK I2 68,- 57,- 68,-	ZDSV SVK I2 185 2K 57,- ZDSV SVK I2 68,- 57,- 68,-
	ZDSV SVP I2	Possibilité d'élargissement de 20 mm pour Porte pivotante I2 STW, Porte pivotante avec élément fixe I2 STR/L, Porte pivotante et élément fixe I2 SOR/L, Porte à 2 battants I2 PTD, Paroi latérale I2 TBD, Accès d'angle (Porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 EOR/L, Paroi arrondie (Porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 O., Paroi arrondie coulissante I2 T., Paroi pentagonale (Porte pivotante avec éléments fixes) I2 ..R/L Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVP I2 185 1K 57,- ZDSV SVP I2 68,- 57,- 68,-	ZDSV SVP I2 185 2K 57,- ZDSV SVP I2 68,- 57,- 68,-

	Type	Désignation de l'article Longueur et hauteur spéciale avec code article, donner description et renseignements pour sur mesure.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Blanc
	Profilé spécial	ZDWP PRO I2 Profilé de fixation mural 45° avec adaptations Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWP PRO I2 156,- 185,-	ZDWP PRO I2 156,- 185,-
	Profilé spécial	ZDKO PRO I2 Profilé de fixation mural pour fixation déportée avec adaptations pour tous les types de porte sauf paroi fixe I2 TWO Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKO PRO I2 156,- 185,-	ZDKO PRO I2 156,- 185,-
	Profilé spécial	ZDWM PRO I2 Profilé de fixation mural pour mur saillant avec adaptations pour paroi fixe I2 TWO uniquement Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWM PRO I2 185 1K 156,- ZDWM PRO I2 185,- 156,- 185,-	ZDWM PRO I2 185 2K 156,- ZDWM PRO I2 185,- 156,- 185,-
	Profilé spécial	ZDWW PRO I2 Profilé de fixation mural pour fixation déportée avec adaptations pour paroi fixe I2 TWO uniquement Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWW PRO I2 185 1K 156,- ZDWW PRO I2 185,- 156,- 185,-	ZDWW PRO I2 185 2K 156,- ZDWW PRO I2 185,- 156,- 185,-
	Profilé spécial	ZDWA WAS I2 Profilé de fixation mural 12 mm pour porte coulissante à panneaux I2 STD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWA WAS I2 185 1K 63,- ZDWA WAS I2 75,- 63,- 75,-	ZDWA WAS I2 185 2K 63,- ZDWA WAS I2 75,- 63,- 75,-
	Profilé spécial	ZDAW PRO I2 Cornière en aluminium Dimensions : 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDAW PRO I2 105,- 127,-	ZDAW PRO I2 105,- 127,-
	Profilé spécial	ZDAV PRO I2 Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm / 20x20x2,0 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDAV PRO I2 122,- 147,-	ZDAV PRO I2 122,- 147,-
	Profilé spécial	ZDRR VR1 I2 Tube de renfort pour stabilisation, pour Porte pivotante avec élément fixe I2 STR/L, Porte pivotante et élément fixe I2 SOR/L, Accès d'angle (Porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 EOR/L, Paroi arrondie (Porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 O., Paroi pentagonale (Porte pivotante avec éléments fixes) I2 ..RL Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 I2 070 1K 54,- ZDRR VR1 I2 54,-	ZDRR VR1 I2 070 2K 54,- ZDRR VR1 I2 54,-




	Type	Désignation de l'article Longueur et hauteur spéciale avec code article, donner description et renseignements pour sur mesure.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Blanc
	ZDSV SVE I2	Possibilité d'élargissement de 20 mm pour Porte coulissante grande largeur I2 ST2, Porte coulissante 3 éléments dont 1 fixe I2 ST3, Porte repliable I2 FTD, Accès d'angle coulissant 2 éléments I2 ED2, Accès d'angle coulissant 3 éléments I2 ED3 Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVE I2 185 1K 46,- ZDSV SVE I2 55,- 46,- 55,-	ZDSV SVE I2 185 2K 46,- ZDSV SVE I2 55,- 46,- 55,-
	ZDSV SVS I2	Possibilité d'élargissement de 26 mm pour Porte coulissante à 3 panneaux I2 STD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVS I2 185 1K 57,- ZDSV SVS I2 68,- 57,- 68,-	ZDSV SVS I2 185 2K 57,- ZDSV SVS I2 68,- 57,- 68,-
	ZDKP KKW I2	Possibilité d'élargissement de 20 mm côté porte pour paroi fixe I2 TWO en combinaison en angle avec tous les types de porte Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KKW I2 185 1K 57,- ZDKP KKW I2 68,- 57,- 68,-	ZDKP KKW I2 185 2K 57,- ZDKP KKW I2 68,- 57,- 68,-
	ZDKP KKF I2	Possibilité de raccordement pour porte pivotante avec pivots excentrés I2 KOD en prolongement avec paroi fixe I2 TWO Préciser impérativement : pour côté pivots / ou côté ouverture de porte ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KKF I2 74,- 88,-	ZDKP KKF I2 74,- 88,-
	ZDKP KEF I2	Possibilité de raccordement pour Porte coulissante grande largeur I2 ST2, Porte coulissante 3 éléments dont 1 fixe I2 ST3, Porte repliable I2 FTD, Accès d'angle coulissant 2 éléments I2 ED2, Accès d'angle coulissant 3 éléments I2 ED3, en prolongement avec paroi fixe I2 TWO Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KEF I2 185 1K 74,- ZDKP KEF I2 88,- 74,- 88,-	ZDKP KEF I2 185 2K 74,- ZDKP KEF I2 88,- 74,- 88,-
	ZDKP KTW I2	Possibilité de raccordement pour 2 parois fixes I2 TWO en angle Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KTW I2 185 1K 79,- ZDKP KTW I2 96,- 79,- 96,-	ZDKP KTW I2 185 2K 79,- ZDKP KTW I2 96,- 79,- 96,-
	ZDKP KTF I2	Possibilité de raccordement pour 2 parois fixes I2 TWO en prolongement Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale 2000 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KTF I2 185 1K 55,- ZDKP KTF I2 66,- 55,- 66,-	ZDKP KTF I2 185 2K 55,- ZDKP KTF I2 66,- 55,- 66,-

Programme avec profils



Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Joint d'étanchéité horizontal		
Joint d'étanchéité	4269	28,-
	<p>Joint d'étanchéité horizontal pour</p> <p>Porte pivotante I2 STW,</p> <p>Porte pivotante avec élément fixe I2 STR/L,</p> <p>Porte pivotante et élément fixe I2 SOR/L,</p> <p>Porte à 2 battants I2 PTD,</p> <p>Porte à 2 battants avec élément fixe I2 POR/L,</p> <p>Paroi latérale avec portillon mobile I2 TGD,</p> <p>Paroi latérale mobile I2 TBD,</p> <p>Accès d'angle (Porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 EOR/L,</p> <p>Paroi arrondie (Porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 O..,</p> <p>Paroi pentagonale (porte à 2 battants avec éléments fixes) I2 B..</p> <p>Paroi pentagonale (Porte pivotante avec éléments fixes) I2 RL..</p> <p>Longueur maximum : 1000 mm</p> <p>Préciser impérativement la longueur !</p>	
Joint d'étanchéité	6069	28,-
	<p>Joint horizontal d'écoulement d'eau</p> <p>pour I2 KOD</p> <p>Longueur maximum : 1000 mm</p>	



L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe,
biais sur porte voir suppléments.



Les plus NOVA 2000
porte pivotante avec élément fixe :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 18 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP N2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 450.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm  , voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un stabilisateur (montage intérieur).
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.
- + Extra verbredingsmogelijkheid met 26 mm door verbredingsprofiel ZDSV SVS N2, zie pagina 450.



En option

Nova 2000.
Porte pivotante avec
élément fixe N2 SFW

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Porte pivotante avec élément fixe 75 N2 SFW 075	N = 715 - 750 A = 728 - 763	450	172 - 189	N2 SFW 07518 11K 445,-	N2 SFW 07518 21K 445,-
Porte pivotante avec élément fixe 80 N2 SFW 080	N = 765 - 800 A = 778 - 813	450	222 - 239	N2 SFW 08018 11K 437,-	N2 SFW 08018 21K 437,-
Porte pivotante avec élément fixe 90 N2 SFW 090	N = 865 - 900 A = 878 - 913	500	272 - 289	N2 SFW 09018 11K 448,-	N2 SFW 09018 21K 448,-
Porte pivotante avec élément fixe 100 N2 SFW 100	N = 965 - 1000 A = 978 - 1013	500	372 - 389	N2 SFW 10018 11K 517,-	N2 SFW 10018 21K 517,-

Fabrication sur-mesure N2 SFW			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
601 - 950	- 1850	580,-	580,-
951 - 1250	- 1850	677,-	677,-
601 - 950	1851 - 2050	605,-	605,-
951 - 1250	1851 - 2050	703,-	703,-

Précisions N2 SFW :
 Réversible, la porte peut être montée indifféremment pivots à droite ou à gauche.
 Montage en "U" avec paroi fixe N2 TWD et Multimax ZDMM WTF N2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 450.
 Montage sans profilé de seuil pas réalisable.
 Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe :	
sur élément fixe, biais sur porte, prix du sur-mesure	+ € 264,-

Précisions fabrications sur-mesure N2 SFW :
 Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe : minimum 155 - 172 mm, maximum 983 - 1000 mm.
 Largeur d'un portillon : maximum 600 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.
 En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.			
Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec N2 TWD paroi fixe	avec N2 TWD paroi fixe raccourcie
N2 SFW 075	715 - 750	740 - 775	715 - 750
N2 SFW 080	765 - 800	790 - 825	765 - 800
N2 SFW 090	865 - 900	890 - 925	865 - 900
N2 SFW 100	965 - 1000	990 - 1025	965 - 1000

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus NOVA 2000
porte à 2 battants :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 18 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVP N2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 450.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un seuil d'étanchéité, hauteur 16 mm  , voir pages 6 et 7.
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.



En option

Nova 2000.
Porte à 2 battants
N2 PTD

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Porte à 2 battants 70 N2 PTD 070	N = 665 - 700 A = 678 - 713	530	N2 PTD 07018 11K 445,-	N2 PTD 07018 21K 445,-
Porte à 2 battants 75 N2 PTD 075	N = 715 - 750 A = 728 - 763	580	N2 PTD 07518 11K 445,-	N2 PTD 07518 21K 445,-
Porte à 2 battants 80 N2 PTD 080	N = 765 - 800 A = 778 - 813	630	N2 PTD 08018 11K 437,-	N2 PTD 08018 21K 437,-
Porte à 2 battants 90 N2 PTD 090	N = 865 - 900 A = 878 - 913	730	N2 PTD 09018 11K 448,-	N2 PTD 09018 21K 448,-
Porte à 2 battants 100 N2 PTD 100	N = 965 - 1000 A = 978 - 1013	830	N2 PTD 10018 11K 517,-	N2 PTD 10018 21K 517,-

Fabrication sur-mesure N2 PTD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
- 950	- 1850	580,-	580,-
951 - 1050	- 1850	627,-	627,-
- 950	1851 - 2050	605,-	605,-
951 - 1050	1851 - 2050	651,-	651,-

Précisions N2 PTD :

Montage en "U" avec 2 parois fixes N2 TWD et Multimax ZDMM WTF N2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 450.
 Montage sans profilé de seuil pas réalisable.
 Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
 Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
 Autres coloris nous consulter.

Précisions fabrications sur-mesure N2 PTD :
 Largeur d'un portillon : maximum 600 mm.
 Largeur de l'ensemble : maximum 1050 mm.

En cas d'exigences particulières, préciser les dimensions de chaque élément sur un croquis.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec N2 TWD paroi fixe	avec N2 TWD paroi fixe raccourcie
N2 PTD 070	665 - 700	700 - 725	665 - 700
N2 PTD 075	715 - 750	740 - 775	715 - 750
N2 PTD 080	765 - 800	790 - 825	765 - 800
N2 PTD 090	865 - 900	890 - 925	865 - 900
N2 PTD 100	965 - 1000	990 - 1025	965 - 1000

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus NOVA 2000
porte repliable :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVE N2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 450.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un rail inférieur, hauteur 32 mm, voir pages 6 et 7.
- + Livré de série avec un crochet de suspension pour serviette.
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.



En option

Nova 2000.
Porte repliable
N2 FTD

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Encombrement intérieur (porte ouverte) mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
				Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Porte repliable 70 N2 FTD 070	N = 660 - 700 A = 675 - 715	490	320	N2 FTD 07018 11K 414,-	N2 FTD 07018 21K 414,-
Porte repliable 75 N2 FTD 075	N = 710 - 750 A = 725 - 765	540	345	N2 FTD 07518 11K 414,-	N2 FTD 07518 21K 414,-
Porte repliable 80 N2 FTD 080	N = 760 - 800 A = 775 - 815	590	370	N2 FTD 08018 11K 405,-	N2 FTD 08018 21K 405,-
Porte repliable 90 N2 FTD 090	N = 860 - 900 A = 875 - 915	690	420	N2 FTD 09018 11K 418,-	N2 FTD 09018 21K 418,-
Porte repliable 100 N2 FTD 100	N = 960 - 1000 A = 975 - 1015	790	470	N2 FTD 10018 11K 502,-	N2 FTD 10018 21K 502,-

Fabrication sur-mesure N2 FTD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
600 - 950	- 1850	503,-	503,-
951 - 1250	- 1850	548,-	548,-
601 - 950	1851 - 2050	527,-	527,-
951 - 1250	1851 - 2050	569,-	569,-

Précisions N2 FTD :

Réversible, la porte peut être montée indifféremment ouverture à droite ou à gauche.

Montage en "U" avec 2 parois fixes N2 TWD et Multimax ZDMM WTF N2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 450.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Précision fabrications sur-mesure N2 FTD :
Largeur : maximum 1050 mm.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec N2 TWD paroi fixe	avec N2 TWD paroi fixe raccourcie
N2 FTD 070	660 - 700	685 - 725	670 - 700
N2 FTD 075	710 - 750	735 - 775	720 - 750
N2 FTD 080	760 - 800	785 - 825	770 - 800
N2 FTD 090	860 - 900	885 - 925	870 - 900
N2 FTD 100	960 - 1000	985 - 1025	970 - 1000

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1600 mm
et 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus NOVA 2000
porte coulissante à 3 panneaux :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc.
- + Possibilité d'ajustage de la largeur de 16 mm dans les profilés horizontaux.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 12 mm.
- + Profilé mural supplémentaire comme accessoire ZDWA WAS N2 livrable, voir page 451.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVS N2, permettant un élargissement de 26 mm, voir page 450.
- + Raccourcissement de la largeur possible par recouvrement.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un rail inférieur, hauteur 47 mm, voir pages 6 et 7.
- + Séparation possible des panneaux coulissants pour faciliter l'entretien.
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.



En option

Nova 2000.
Porte coulissante à
3 panneaux N2 STD



Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche A = en angle avec paroi fixe mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Porte coulissante à 3 panneaux 75 N2 STD 075	N = 715 - 743 A = 728 - 756	406	N2 STD 07518 11K 420,-	N2 STD 07518 21K 420,-
Porte coulissante à 3 panneaux 80 N2 STD 080	N = 765 - 793 A = 778 - 806	439	N2 STD 08018 11K 412,-	N2 STD 08018 21K 412,-
Porte coulissante à 3 panneaux 90 N2 STD 090	N = 865 - 893 A = 878 - 906	506	N2 STD 09018 11K 424,-	N2 STD 09018 21K 424,-
Porte coulissante à 3 panneaux 100 N2 STD 100	N = 965 - 993 A = 978 - 1006	573	N2 STD 10018 11K 509,-	N2 STD 10018 21K 509,-

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur N = en niche mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
			Hauteur 1600 mm	Hauteur 1600 mm
Porte coulissante à 3 panneaux 160 N2 STD 160	N = 1565 - 1577*	970	N2 STD 16016 11K 557,-	N2 STD 16016 21K 557,-
Porte coulissante à 3 panneaux 170 N2 STD 170	N = 1665 - 1677*	1037	N2 STD 17016 11K 573,-	N2 STD 17016 21K 573,-
Porte coulissante à 3 panneaux 180 N2 STD 180	N = 1765 - 1777*	1104	N2 STD 18016 11K 609,-	N2 STD 18016 21K 609,-

Fabrication sur-mesure N2 STD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
701 - 800	- 1850	559,-	559,-
801 - 1000	- 1850	603,-	603,-
1001 - 1200	- 1850	780,-	780,-
1201 - 1600*	- 1850	868,-	868,-
1601 - 1850*	- 1850	1156,-	1156,-
701 - 800	1851 - 2050	626,-	626,-
801 - 1000	1851 - 2050	672,-	672,-
1001 - 1200	1851 - 2050	839,-	839,-
1201 - 1600*	1851 - 2050	951,-	951,-
1601 - 1850*	1851 - 2050	1247,-	1247,-

Précisions N2 STD :

Ouverture à droite et à gauche.
Montage en "U" avec 2 parois fixes N2 TWD et Multimax ZDMM WTF N2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 450.
Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.



Porte coulissante à 3 panneaux avec élément fixe sur demande.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.

Précision fabrications sur-mesure N2 STD :

Largeur : maximum 1850 mm.

* Porte plus large que 1500 mm avec profilé supérieur du cadre renforcé.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm		
	en niche	avec N2 TWD paroi fixe	avec N2 TWD paroi fixe raccourcie
Hauteur 1850 mm			
N2 STD 075	715 - 743	740 - 768	715 - 743
N2 STD 080	765 - 793	790 - 818	765 - 793
N2 STD 090	865 - 893	890 - 918	865 - 893
N2 STD 100	965 - 993	990 - 1018	965 - 993
Hauteur 1600 mm			
N2 STD 160	1565 - 1577*	-	-
N2 STD 170	1665 - 1677*	-	-
N2 STD 180	1765 - 1777*	-	-

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1600 mm
et 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Biais/Découpe sur paroi fixe,
voir suppléments.



Les plus NOVA 2000
paroi fixe / paroi fixe raccourcie :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité.
Finition argent mat et époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Profilé de raccordement ZDKP KKW I2
permettant un élargissement de 20 mm côté
porte, voir page 450.
- + Porte-serviettes ZDHH HHO N2 en option,
voir page 450.



En option

Nova 2000.
Paroi fixe / paroi fixe
raccourcie N2 TWD

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilités d'ajustage de la largeur paroi fixe	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
	mm	Hauteur 1600 mm	Hauteur 1600 mm	Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie 70 N2 TWD 070	670 - 700	N2 TWD 07016 11K 242,-	N2 TWD 07016 21K 242,-	N2 TWD 07018 11K 244,-	N2 TWD 07018 21K 244,-
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie 75 N2 TWD 075	720 - 750	N2 TWD 07516 11K 242,-	N2 TWD 07516 21K 242,-	N2 TWD 07518 11K 244,-	N2 TWD 07518 21K 244,-
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie 80 N2 TWD 080	770 - 800	N2 TWD 08016 11K 248,-	N2 TWD 08016 21K 248,-	N2 TWD 08018 11K 250,-	N2 TWD 08018 21K 250,-
Paroi fixe / paroi fixe raccourcie 90 N2 TWD 090	870 - 900	N2 TWD 09016 11K 255,-	N2 TWD 09016 21K 255,-	N2 TWD 09018 11K 257,-	N2 TWD 09018 21K 257,-
Paroi fixe 100 N2 TWD 100	970 - 1000	Pas possible	Pas possible	N2 TWD 10018 11K 308,-	N2 TWD 10018 21K 308,-

Fabrication sur-mesure N2 TWD			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
- 132	- 1850	111,-	111,-
133 - 950	- 1850	355,-	355,-
951 - 1050	- 1850	498,-	498,-
- 132	1851 - 2050	113,-	113,-
133 - 950	1851 - 2050	367,-	367,-
951 - 1050	1851 - 2050	506,-	506,-

Précisions N2 TWD :

La paroi fixe / paroi fixe raccourcie peut être montée indifféremment à droite ou à gauche de la porte.

Montage en paroi libre possible avec Multimax ZDMM WTF N2, voir page 450.

Montage en angle avec toutes les portes Nova 2000 possible.

Montage comme cabine en U possible avec toutes les portes Nova 2000, ensemble d'angle, parois en quart de rond, parois pentagonales : Multimax ZDMM WTF N2 nécessaire, voir page 450. Porte en fabrication sur-mesure. Schéma obligatoire.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe :
sur paroi fixe, prix du sur-mesure + € 113,-

Précision fabrications sur-mesure N2 TWD :
Largeur : maximum 1050 mm.

Les parois fixes de moins de 132 mm sont réalisées uniquement en profilé (sans vitrage).



Paroi raccourcie sur baignoire / socle possible.

Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
N2 TWD 070	680 - 710
N2 TWD 075	730 - 760
N2 TWD 080	780 - 810
N2 TWD 090	880 - 910
N2 TWD 100	980 - 1010

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus NOVA 2000
accès d'angle coulissant 2 éléments
(1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 22 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVE N2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 450.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un rail inférieur, hauteur 32 mm, voir pages 6 et 7.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles N2 ED2 de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.



En option

Accès d'angle coulissant
2 éléments (1 coulissant +
1 fixe) N2 ED2 - Demi-
ensemble

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble 70 N2 ED2 070	670 - 692	376	N2 ED2 07018 11K 273,-	N2 ED2 07018 21K 273,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble 72 N2 ED2 072	690 - 712	392	N2 ED2 07218 11K 273,-	N2 ED2 07218 21K 273,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble 75 N2 ED2 075	720 - 742	411	N2 ED2 07518 11K 273,-	N2 ED2 07518 21K 273,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble 80 N2 ED2 080	770 - 792	446	N2 ED2 08018 11K 267,-	N2 ED2 08018 21K 267,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble 90 N2 ED2 090	870 - 892	516	N2 ED2 09018 11K 275,-	N2 ED2 09018 21K 275,-
Accès d'angle coulissant 2 éléments (1 coulissant + 1 fixe) - Demi-ensemble 100 N2 ED2 100	970 - 992	587	N2 ED2 10018 11K 331,-	N2 ED2 10018 21K 331,-

Fabrication sur-mesure N2 ED2			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
730 - 950	- 1850	395,-	395,-
951 - 1250*	- 1850	595,-	595,-
1251 - 1650*	- 1850	715,-	715,-
1651 - 1850*	- 1850	828,-	828,-
730 - 950	1851 - 2050	435,-	435,-
951 - 1250*	1851 - 2050	623,-	623,-
1251 - 1650*	1851 - 2050	742,-	742,-
1651 - 1850*	1851 - 2050	856,-	856,-

Précisions N2 ED2 :

Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.

Réversibles, les demi-ensembles N2 ED2 peuvent être montés à droite ou à gauche.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix de 2 demi-ensembles.

La combinaison d'un demi-ensemble N2 ED2 avec un demi-ensemble N2 ED3 n'est pas réalisable.

Montage en "U" avec paroi fixe N2 TWD et Multimax ZDMM WTF N2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 450.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean

+ € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Précision fabrications sur-mesure N2 ED2 :

Largeur : maximum 1850 mm.

* A partir d'une largeur de 1201 mm une fixation télescopique plafond / sol ZDDS DS2 N2 (longueur 740 - 1000 mm) supplémentaire est nécessaire, voir page 450.

Les prix indiqués correspondent à 1 demi-ensemble.



Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
N2 ED2 070	680 - 702
N2 ED2 072	700 - 722
N2 ED2 075	730 - 752
N2 ED2 080	780 - 802
N2 ED2 090	880 - 902
N2 ED2 100	980 - 1002

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

NOVA 2000



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Vitrage synthétique Kérolan.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1850 mm.



Fabrication sur-mesure :
largeur et hauteur spéciale,
voir tableau.



Les plus NOVA 2000
accès d'angle 3 éléments (2 coulissants
et 1 fixe) - Demi-ensemble :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat et époxy blanc.
- + Chaque profilé mural permet un ajustage de 22 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SVE N2, permettant un élargissement de 20 mm, voir page 450.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à une fermeture par joints magnétiques et à un rail inférieur, hauteur 32 mm , voir pages 6 et 7.
- + Possibilité d'associer 2 demi-ensembles N2 ED3 de largeurs différentes pour réaliser un ensemble asymétrique.
- + Largeur d'accès confortable, voir tableau.



En option

Nova 2000.
Accès d'angle 3 éléments
(2 coulissants et 1 fixe)
N2 ED3 - Demi-ensemble

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage d'un demi-ensemble mm	Largeur d'accès mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
			Hauteur 1850 mm	Hauteur 1850 mm
Accès d'angle 3 éléments (2 coulissants et 1 fixe) - Demi-ensemble 75 N2 ED3 075	720 - 742	504	N2 ED3 07518 11K 343,-	N2 ED3 07518 21K 343,-
Accès d'angle 3 éléments (2 coulissants et 1 fixe) - Demi-ensemble 80 N2 ED3 080	770 - 792	551	N2 ED3 08018 11K 337,-	N2 ED3 08018 21K 337,-
Accès d'angle 3 éléments (2 coulissants et 1 fixe) - Demi-ensemble 90 N2 ED3 090	870 - 892	645	N2 ED3 09018 11K 347,-	N2 ED3 09018 21K 347,-
Accès d'angle 3 éléments (2 coulissants et 1 fixe) - Demi-ensemble 100 N2 ED3 100	970 - 992	739	N2 ED3 10018 11K 416,-	N2 ED3 10018 21K 416,-

Fabrication sur-mesure N2 ED3			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Kérolan Fontana = 1	Blanc = 2 / Kérolan Fontana = 1
601 - 950	- 1850	507,-	507,-
951 - 1150	- 1850	718,-	718,-
601 - 950	1851 - 2050	555,-	555,-
951 - 1150	1851 - 2050	753,-	753,-

Précision fabrications sur-mesure N2 ED3 :
Largeur : maximum 1150 mm.
Les prix indiqués correspondent à 1 demi-ensemble.



Précisions N2 ED3 :
Les références et les prix correspondent à un demi-ensemble.
Réversibles, les demi-ensembles N2 ED3 peuvent être montés à droite ou à gauche.

Le prix pour un ensemble d'angle complet correspond à l'addition des prix de 2 demi-ensembles.

La combinaison d'un demi-ensemble N2 ED3 avec un demi-ensemble N2 ED2 n'est pas réalisable.

Montage en "U" avec paroi fixe N2 TWD et Multimax ZDMM WTF N2 réalisable, porte fabrication sur-mesure et schéma obligatoire, voir page 450.

Montage sur carrelage / sans receveur, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Les suppléments correspondent à un demi-ensemble.

Vitrages : Options vitrages voir page 489.








Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean **+ € 154,-**









Coloris : Options coloris voir page 488.




Autres coloris nous consulter.


Dimensions du receveur monté pour vérification de la compatibilité de la paroi de douche, voir aussi page 12 et 13.

Références	Dimension du receveur monté en mm
N2 ED3 075	730 - 752
N2 ED3 080	780 - 802
N2 ED3 090	880 - 902
N2 ED3 100	980 - 1002

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Blanc
	Porte-serviettes	ZDHH HHO N2 Pour paroi fixe Nova 2000. Largeur 1250 mm	ZDHH HHO N2 125 1K 66,-	ZDHH HHO N2 125 2K 66,-
	Multimax	ZDMM WTF N2 Stabilisation universelle (fixation à l'intérieur) pour installation en U. Stabilisation pour paroi fixe N2 TWD au mur. Largeur 700 mm Longueur spéciale	ZDMM WTF N2 070 1K 136,- ZDMM WTF N2 163,-	ZDMM WTF N2 070 2K 136,- ZDMM WTF N2 163,-
	Fixation plafond	ZDDS DS2 N2 Fixation plafond télescopique pour ensemble d'angle à 2 panneaux (coulissants) N2 ED2 côté supérieur, avec accessoires. Largeur 740 - 1000 mm Longueur spéciale jusqu'à 2000 mm	ZDDS DS2 N2 074 1K 123,- ZDDS DS2 N2 123,-	ZDDS DS2 N2 074 2K 123,- ZDDS DS2 N2 123,-
	Système de fixation plafond	ZDDS DSS N2 Système de fixation plafond télescopique Hauteur spéciale jusqu'à 2600 mm Hauteur spéciale 2601 - 3500 mm	ZDDS DSS N2 246,- 246,-	ZDDS DSS N2 246,- -
	Profilé d'élargissement	ZDSV SVP N2 Profilé d'élargissement de 20 mm pour porte pivotante avec élément fixe N2 SFW, porte à 2 battants N2 PTD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVP N2 185 1K 57,- ZDSV SVP N2 57,- 68,-	ZDSV SVP N2 185 2K 57,- ZDSV SVP N2 57,- 68,-
	Profilé d'élargissement	ZDSV SVE N2 Profilé d'élargissement de 20 mm pour porte pliante N2 FTD, ensemble d'angle à 2 panneaux (portes coulissantes) N2 ED2, ensemble d'angle à 3 panneaux (portes coulissantes) N2 ED3 Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVE N2 185 1K 46,- ZDSV SVE N2 46,- 55,-	ZDSV SVE N2 185 2K 46,- ZDSV SVE N2 46,- 55,-
	Profilé d'élargissement	ZDSV SVS N2 Possibilité d'élargissement de 26 mm pour porte coulissante à 3 panneaux N2 STD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDSV SVS N2 185 1K 57,- ZDSV SVS N2 57,- 68,-	ZDSV SVS N2 185 2K 57,- ZDSV SVS N2 57,- 68,-
	Profilé de combinaison	ZDKP KKW N2 Profilé d'élargissement de 20 mm pour les parois latérales N2 TWD En angle, avec tous les types de construction Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KKW N2 185 1K 57,- ZDKP KKW N2 57,- 68,-	ZDKP KKW N2 185 2K 57,- ZDKP KKW N2 57,- 68,-

	Type	Désignation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Blanc
	Profilé de combinaison ZDKP KEF N2	profilé de combinaison pour porte repliable N2 FTD, entrée d'angle 2 parties (coulissantes) N2 ED2, entrée d'angle 3 parties (coulissantes) N2 ED3 en ligne avec paroi fixe N2 TWD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KEF N2 185 1K 74,- ZDKP KEF N2 74,- 88,-	ZDKP KEF N2 185 2K 74,- ZDKP KEF N2 74,- 88,-
	Profilé de combinaison ZDKP KTW N2	profilé de combinaison pour 2 parois fixes N2 TWD en coin Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KTW N2 185 1K 79,- ZDKP KTW N2 79,- 96,-	ZDKP KTW N2 185 2K 79,- ZDKP KTW N2 79,- 96,-
	Profilé de combinaison ZDKP KTF N2	profilé de combinaison pour 2 parois fixes N2 TWD en ligne Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKP KTF N2 185 1K 55,- ZDKP KTF N2 55,- 66,-	ZDKP KTF N2 185 2K 55,- ZDKP KTF N2 55,- 66,-
	Profilé de fixation murale 45° ZDWP PRO N2	Profilé de fixation murale 45° Toujours indiquer la série et le modèle ! Dessin requis ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWP PRO N2 156,- 185,-	ZDWP PRO N2 156,- 185,-
	Profilé spécial ZDKO PRO N2	Profilé de fixation murale pour tous types. Toujours indiquer la série et le modèle ! Dessin requis ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDKO PRO N2 156,- 185,-	ZDKO PRO N2 156,- 185,-
	Profilé spécial ZDWM PRO N2	Profilé de fixation murale pour paroi fixe N2 TWD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWM PRO N2 185 1K 156,- ZDWM PRO N2 156,- 185,-	ZDWM PRO N2 185 2K 156,- ZDWM PRO N2 156,- 185,-
	Profilé spécial ZDWW PRO N2	Profilé de fixation murale avec fixation déportée pour paroi fixe N2 TWD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWW PRO N2 185 1K 156,- ZDWW PRO N2 156,- 185,-	ZDWW PRO N2 185 2K 156,- ZDWW PRO N2 156,- 185,-
	Profilé spécial ZDWA WAS N2	Profilé de fixation murale 12 mm pour porte coulissante à panneaux N2 STD Hauteur 1850 mm Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDWA WAS N2 185 1K 63,- ZDWA WAS N2 63,- 75,-	ZDWA WAS N2 185 2K 63,- ZDWA WAS N2 63,- 75,-

	Type	Designation de l'article Hauteur et longueur spéciales, préciser à la commande le type, les dimensions et le coloris.	Références / Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat	Blanc
	Profilé spécial ZDAW PRO N2	Cornière aluminium avec adaptations Dimensions : 100x50x3,0 mm / 80x40x3,0 mm / 60x60x2,5 mm / 60x60x6,0 mm / 50x50x3,0 mm / 50x30x2,5 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDAW PRO N2 105,- 127,-	ZDAW PRO N2 105,- 127,-
	Profilé spécial ZDAV PRO N2	Tube carré en aluminium avec adaptations Dimensions : 60x60x3,0 mm / 50x50x3,0 mm / 45x45x2,0 mm / 40x40x2,7 mm 34x34x2,7 mm / 30x30x2,7 mm / 20x20x2,7 mm / 20x20x2,0 mm Important : Toujours indiquer la série et le modèle. Schéma impératif ! Hauteur spéciale jusqu'à 1850 mm Hauteur spéciale 1851 - 2050 mm	ZDAV PRO N2 122,- 147,-	ZDAV PRO N2 122,- 147,-
	Profilé spécial ZDRR VR1 N2	Tube de stabilisation pour élément fixe porte pivotante avec élément fixe N2 SFW Longueur 700 mm Longueur spéciale jusqu'à 1500 mm	ZDRR VR1 N2 070 1K 54,- ZDRR VR1 N2 54,-	ZDRR VR1 N2 070 2K 54,- ZDRR VR1 N2 54,-




	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
Profilé d'écoulement d'eau	4269	Profilé horizontal d'écoulement d'eau pour porte pivotante avec élément fixe N2 SFW, porte à deux battants N2 PTD, Longueur maximum: 1000 mm Préciser impérativement la longueur !	28,-



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA





En option

Pasa.
Paroi de baignoire
1 élément battant PA DFS

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chrome ESG clair
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	- 800	- 1500	932,-	961,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	801 - 1000	- 1500	946,-	975,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	1001 - 1200	- 1500	989,-	1018,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	- 800	1501 - 2000	1073,-	1102,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	801 - 1050	1501 - 2000	1089,-	1118,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	- 800	2001 - 2200	1261,-	1290,-
Paroi de baignoire 1 élément battant PA DFS	801 - 950	2001 - 2200	1279,-	1308,-

Précisions techniques
PA DFS :

Largeur :
maximum 1200 mm pour
hauteur jusqu'à 1500 mm,
maximum 1050 mm pour
hauteur 1501 - 2000 mm,
maximum 950 mm pour
hauteur 2001 - 2200 mm.

Précisions PA DFS :

La conception des parois de
douche, sans profilés, des
séries "Verre intégral" ne
permet pas de garantir une
étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut
être déterminé qu'après la
prise de cotes et le contrôle
des faux-aplombs effectués
sur le chantier par notre
service commercial.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé
(décor Stone, Géométrie, Light, Fresh,
Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour
entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur paroi de baignoire
(si supérieur à 20 mm), prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les
faux aplombs des murs ou de la baignoire
(compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont
effectuées sans majoration.



Qualité produit
selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon
norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées
est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement
KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes
obligatoire : largeur jusqu'à 1200 mm,
hauteur jusqu'à 2200 mm, voir tableau.



Biais sur paroi de baignoire
(si supérieur à 20 mm), voir suppléments.



Les plus PASA
paroi de baignoire
1 élément battant :


- + Paroi de baignoire au design exclusif,
fabriquée sur-mesure.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la
qualité des charnières argent mat ou chromées.
La fixation intérieure des charnières est intégrée
dans le verre.
- + Pivotable de 90° vers l'intérieur et vers
l'extérieur du mur.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures
grâce à un joint d'étanchéité horizontal en
forme de gouttière.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

PASA XP





En option

Pasa XP.
Paroi de baignoire 2 éléments
(1 battant et 1 fixe) PX DTR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur de l'élément battant mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 1500 mm	Hauteur 1500 mm
Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) 80 PX DTR/L 080	770 - 800	520	250 - 280	PX DTR/L 08015 1AK 959,-	PX DTR/L 08015 VAK 1198,-
Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) 90 PX DTR/L 090	870 - 900	620	250 - 280	PX DTR/L 09015 1AK 959,-	PX DTR/L 09015 VAK 1198,-
Paroi de baignoire 2 éléments (1 battant et 1 fixe) 100 PX DTR/L 100 **	970 - 1000	620	350 - 380	PX DTR/L 10015 1AK 1077,-	PX DTR/L 10015 VAK 1317,-

Fabrications sur-mesure PX DTR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950*	- 1500	1151,-	1390,-
951 - 1250*	- 1500	1294,-	1533,-
1251 - 1550*	- 1500	1599,-	1839,-
- 950*	1501 - 2050	1270,-	1509,-
951 - 1250*	1501 - 2050	1413,-	1652,-
1251 - 1550*	1501 - 2050	1721,-	1960,-
- 950*	2051 - 2200	1428,-	1667,-
951 - 1250*	2051 - 2200	1572,-	1812,-
1251 - 1550*	2051 - 2200	1883,-	2123,-

Précisions PX DTR/L :

PX DTR = élément fixe / charnières à droite.
PX DTL = élément fixe / charnières à gauche, voir photo.

**Livré de série avec un stabilisateur Pasa (montage intérieur).

Exemple de commande pour décor **Stripe = S :**
PX DTR/L 08015 15K

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande :
PX DTR/L 08015 1UK

Précisions fabrications sur-mesure PX DTR/L :
Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe : minimum 170 - 200 mm, maximum 870 - 900 mm.
Largeur de l'élément battant : maximum 700 mm.

Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.
*Pour un élément fixe d'une largeur supérieure à 300 mm ou pour une largeur totale supérieure à 1000 mm, un stabilisateur Pasa ZDSS VSS PX est obligatoire, voir page 172.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais / Découpe :
sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 264,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 8 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus PASA XP
paroi de baignoire 2 éléments
(1 battant et 1 fixe) :

- + Paroi de baignoire au design exclusif.
- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières. La finition intérieure des charnières est intégrée dans le verre.
- + Pivotable de 90° vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Mécanisme de relevage.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, finition argent mat ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.

Transparence pure.
Fabrication individuelle
précise.

CUYA





En option

Cuya.
Paroi de baignoire
1 élément pivotant CU DFS

Tarif 04/2011 Désignation et type	Largeur en mm	Hauteur en mm	Prix en EUR hors TVA	
			Argent mat ESG clair	Chromé ESG clair
Paroi de baignoire 1 élément pivotant CU DFS	- 800	- 1500	825,-	855,-
Paroi de baignoire 1 élément pivotant CU DFS	801 - 1000	- 1500	870,-	899,-
Paroi de baignoire 1 élément pivotant CU DFS	1001 - 1200	- 1500	982,-	1011,-

Précisions techniques

CU DFS :

Hauteur de la paroi de baignoire supérieure à 1500 mm, nous consulter.

Largeur de l'ensemble : maximum 1200 mm.

Précisions CU DFS :

La conception des parois de douche, sans profilés, des séries "Verre intégral" ne permet pas de garantir une étanchéité absolue.

Le prix définitif ne peut être déterminé qu'après la prise de cotes et le contrôle des faux-aplombs effectués sur le chantier par notre service commercial.

Les charnières sont positionnées à l'extérieur de la douche. Vérifier si la fixation est techniquement possible en fonction des dimensions et de la résistance du mur, voir page 12.

La distance de sécurité dépend de l'état du mur.

Dimension des charnières, voir pages 12 - 15.

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Prix blanc / pergamon = prix argent mat.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur paroi de baignoire (si supérieur à 20 mm), prix du sur-mesure + € 168,-

Les découpes des verres pour compenser les faux aplombs des murs ou de la baignoire (compris entre ± 2 mm et ± 20 mm) sont effectuées sans majoration.



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Fabrication sur-mesure, prise de cotes obligatoire : largeur jusqu'à 1200 mm, hauteur jusqu'à 1500 mm, voir tableau.



Biais sur paroi de baignoire (si supérieur à 20 mm), voir suppléments.




Les plus CUYA
paroi de baignoire
1 élément pivotant :

- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières argent mat, blanches, pergamon ou chromées.
- + Pivotable de 90° vers l'extérieur du mur.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilé d'étanchéité horizontal en forme de gouttière.

Transparence noble
et élégance du
confort standard.

CUYA XP





En option



Cuya XP.
Paroi de baignoire 2 éléments
(1 pivotant et 1 fixe) CX DTR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur de l'élément pivotant mm	Largeur de l'élément fixe mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
				Hauteur 1500 mm	
Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe) 80 CX DTR/L 080	770 - 800	520	250 - 280	CX DTR/L 08015 1AK 826,-	CX DTR/L 08015 VAK 960,-
Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe) 90 CX DTR/L 090	870 - 900	620	250 - 280	CX DTR/L 09015 1AK 826,-	CX DTR/L 09015 VAK 960,-
Paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe) 100 CX DTR/L 100	970 - 1000	720	250 - 280	CX DTR/L 10015 1AK 949,-	CX DTR/L 10015 VAK 1083,-

Fabrications sur-mesure CX DTR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1500	1073,-	1207,-
951 - 1250	- 1500	1156,-	1290,-
1251 - 1550	- 1500	1432,-	1568,-

Précisions fabrications sur-mesure CX DTR/L :
Possibilité d'ajustage de la largeur de l'élément fixe : minimum 160 - 190 mm, maximum 670 - 700 mm.

Largeur de l'élément pivotant : maximum 900 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1550 mm.

Précisions CX DTR/L :

CX DTR = élément fixe / charnières à droite.
CX DTL = élément fixe / charnières à gauche, voir photo.
Largeur du profilé mural, voir pages 12 - 15.
Exemple de commande pour décor Stripe = S :
CX DTR/L 08015 1SK
Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
CX DTR/L 08015 1UK

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489. Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité gris fumé	+ 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488. Prix blanc / pergamon = prix argent poli. Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur élément fixe, biais sur paroi pivotant, prix du sur-mesure	+ € 264,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, biais sur paroi pivotant, voir suppléments.




Les plus CUYA XP paroi de baignoire 2 éléments (1 pivotant et 1 fixe) :

- + Fonctionnalité optimale et durable grâce à la qualité des charnières.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Profilés aluminium de haute qualité, coloris argent mat, blanc, pergamon ou argent poli.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 30 mm.
- + Livré de série avec un stabilisateur mural (montage intérieur).

Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga. Paroi repliable sur baignoire DI 2PR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA		
Désignation et type		Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Largeur élément 1 F1 en mm	Largeur élément 2 F2 en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Paroi repliable 100 sur baignoire DI 2PR/L 100		985 - 1005	479	445	Hauteur 1500 mm DI 2PR/L 10015 2AK 1170,-	Hauteur 1500 mm DI 2PR/L 10015 VAK 1170,-
Paroi repliable 120 sur baignoire DI 2PR/L 120		1185 - 1205	579	545	DI 2PR/L 12015 2AK 1170,-	DI 2PR/L 12015 VAK 1170,-

Fabrications sur-mesure DI 2PR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 1250	- 2050	1248,-	1248,-
1251 - 1450	- 2050	1352,-	1352,-
- 1250	2051 - 2200	1352,-	1352,-
1251 - 1450	2051 - 2200	1456,-	1456,-

Précisions DI 2PR/L :

A indiquer lors de la commande.

DI 2PR = Paroi repliable, charnières à droite.
DI 2PL = Paroi repliable, charnières à gauche, voir photo.

Hauteur 2051 - 2200 mm avec une troisième charnière.

Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.

Exemple de commande
ESG SR Opaco = U :
DI 2PR/L 10015 2UK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :
sur élément 2, prix du sur-mesure + € 264,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 2PR/L :


Élément 1 min. 250 mm.

Élément 1 doit être au moins 30 mm plus large que l'élément 2.

Élément 2 min. 220 mm.

Largeur totale max. 1450 mm.

Feuille de mesures indispensable.



 Qualité produit selon norme EN 14428.

 Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.

 La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.

 En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.

 Hauteur standard 1500 mm.

 Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.

 Biais sur élément 2, voir suppléments.

 **Les plus DIGA**
paroi repliable sur baignoire :


- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière mural avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Charnières avec mécanisme de relevage à l'ouverture, avec fixation intérieure intégrée dans le verre.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint gouttière horizontal.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur, au niveau des charnières ouverture 180° vers l'extérieur.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.



Design exclusif
pour des exigences
supérieures.

DIGA





En option

Diga. Paroi battante pour baignoire DI 1BR/L

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type	Possibilité d'ajustage de la largeur mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !			
Paroi battante 75 pour baignoire DI 1BR/L 075	735 - 755	Hauteur 1500 mm DI 1BR/L 07515 2AK 676,-	Hauteur 1500 mm DI 1BR/L 07515 VAK 676,-
Paroi battante 80 pour baignoire DI 1BR/L 080	785 - 805	DI 1BR/L 08015 2AK 676,-	DI 1BR/L 08015 VAK 676,-

Fabrications sur-mesure DI 1BR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 2050	1066,-	1066,-
951 - 1250	- 2050	1170,-	1170,-
- 950	2051 - 2200	1222,-	1222,-
951 - 1250	2051 - 2200	1326,-	1326,-

Précisions fabrications sur-mesure DI 1BR/L :
Largeur totale max. 1250 mm.
Feuille de mesures indispensable.

Précisions DI 1BR/L :

A indiquer lors de la commande.
DI 1BR = Paroi battante à droite.
DI 1BL = Paroi battante à gauche, voir photo.
Hauteur profilé charnière mural = hauteur paroi de douche / bord supérieur du verre + 17 mm.
Exemple de commande ESG SR Opaco = U :
DI 1BR/L 07515 2UK
Exemple de commande ESG SR Siesta = T :
DI 1BR/L 07515 2TK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%
Autres décors nous consulter.
Verre de sécurité gris fumé + 15%
Verre de sécurité dépoli SR Opaco + € 328,-
Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.
Autres coloris nous consulter.
Biais :
sur paroi de baignoire, prix du sur-mesure + € 264,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais sur paroi de baignoire, voir suppléments.




Les plus DIGA paroi battante pour baignoire :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm.
- + Profilé charnière avec mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Crochet-serviettes.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint gouttière horizontal.
- + Dans le profilé charnière mural ouverture 90° vers l'intérieur et 90° vers l'extérieur.
- + Avec profilé de protection pour bord du verre.

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option

Atea.
Paroi de baignoire
1 élément battant
AT DFR/L

Tarif 04/2011		Références / Prix en EUR hors TVA	
Désignation et type		Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !		Hauteur 1500 mm	
Paroi de baignoire 1 élément battant 75 AT DFR/L 075		AT DFR/L 07515 2AK 479,-	AT DFR/L 07515 VAK 479,-

Fabrications sur-mesure AT DFR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
- 950	- 1500	608,-	608,-
951 - 1250	- 1500	668,-	668,-
- 950	1501 - 2050	639,-	639,-
951 - 1000	1501 - 2050	701,-	701,-
- 950	2051 - 2200	813,-	813,-
951 - 1000	2051 - 2200	875,-	875,-

Précisions fabrications sur-mesure AT DFR/L :

Largeur maximum :
1250 mm jusqu'à une hauteur de 1500 mm,
1000 mm jusqu'à une hauteur de 2200 mm.

Feuille des prises de cotes requise.

Précisions AT DFR/L :

A indiquer lors de la commande.

AT DFR = pivots à droite.
AT DFL = pivots à gauche, voir photo.

Largeur profilé mural, voir page 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = **U**.

Exemple de commande :
AT DFR/L 07515 2UK

ESG SR Arena C = **N**.

Exemple de commande :
AT DFR/L 07515 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais :

sur paroi battante, prix du sur-mesure + € 234,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais sur paroi battante, voir suppléments.




Les plus ATEA paroi de baignoire 1 élément battant :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint gouttière horizontal.
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.

Confort de douche
élégant avec de
nombreux extras.

ATEA





En option

Atea. Paroi battante avec élément fixe pour baignoire AT DTR/L

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA		
Désignation et type		Largeur totale de l'ensemble (fixe + battant) mm	Largeur de l'élément battant mm	Largeur de l'élément fixe mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !					Hauteur 1500 mm	Hauteur 1500 mm
Paroi battante avec élément fixe 110 pour baignoire AT DTR/L 110		1090 - 1115	690	400 - 425	AT DTR/L 11015 2AK 670,-	AT DTR/L 11015 VAK 670,-

Fabrications sur-mesure AT DTR/L			
Largeur en mm	Hauteur en mm	Blanc = 2 / ESG clair = A	Argent poli = V / ESG clair = A
-950	-1500	964,-	964,-
951 - 1250	-1500	1058,-	1058,-
-950	1501 - 2050	923,-	923,-
951 - 1250	1501 - 2050	1012,-	1012,-
-950	2051 - 2200	1098,-	1098,-
951 - 1250	2051 - 2200	1186,-	1186,-

Précisions fabrications sur-mesure AT DTR/L :
Ajustage de la largeur élément fixe :
minimum 160 - 185 mm,
maximum 875 - 900 mm.

Largeur de l'élément mobile : maximum 700 mm.
Largeur de l'ensemble : maximum 1250 mm.
Feuille des prises de cotes requise.

Précisions AT DTR/L :

A indiquer lors de la commande.

AT DTR = charnières à droite.

AT DTL = charnières à gauche, voir photo.

Largeur profilé mural, voir page 12 - 15.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : AT DTR/L 11015 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : AT DTR/L 11015 2NK

Suppléments

Vitrages : Options vitrages voir page 489.

Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare) + 15%

Autres décors nous consulter.

Verre de sécurité gris fumé + 15%

Verre de sécurité dépoli SR Opaco + 10%

Prix avec ESG SR Siesta ou avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.

Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean + € 154,-

Coloris : Options coloris voir page 488.

Autres coloris nous consulter.

Biais / Découpe : sur élément fixe, prix du sur-mesure + € 234,-



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 6 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1500 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Biais/Découpe sur élément fixe, voir suppléments.



Les plus ATEA paroi battante avec élément fixe pour baignoire :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent poli ou époxy blanc.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 25 mm.
- + Profilé complémentaire ZDSV SV1 AT permettant un élargissement de 25 mm, voir page 390.
- + Mécanisme de relevage à l'ouverture.
- + Bonne protection contre les éclaboussures grâce à un joint gouttière horizontal.
- + Livré de série avec 1 stabilisateur mural (montage intérieur ou extérieur).
- + Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur.



L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

VARIO 2000





En option

Vario 2000. Paroi repliable de baignoire - 3 éléments V2 FW3



Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Largeur Elément 1	Largeur Elément 2	Largeur Elément 3	Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
	mm	mm	mm	Hauteur 1400 mm		Hauteur 1400 mm	
Paroi repliable 3 éléments adaptée aux baignoires Keramag Comprimo, Keramag Tipo, Hoesch Multi, autres baignoires de petites dimensions et baignoires standard V2 FW3 037	370 (+ profilé mural 51-67)	320	270	V2 FW3 03714 12K	V2 FW3 03714 22K	V2 FW3 03714 1AK	V2 FW3 03714 2AK
	Largeur totale : 1011 - 1027 mm			550,-	633,-	809,-	892,-
Paroi repliable 3 éléments, pour baignoire standard V2 FW3 050	500 (+ profilé mural 51 - 67)	450	400	V2 FW3 05014 12K	V2 FW3 05014 22K		
	Largeur totale : 1401 - 1417 mm			550,-	633,-		
Paroi repliable 3 éléments, pour baignoire standard de 70 V2 FW3 060	600 (+ profilé mural 51 - 67)	450	400	V2 FW3 06014 12K	V2 FW3 06014 22K		
	Largeur totale : 1501 - 1517 mm			558,-	642,-		
Paroi repliable 3 éléments, pour baignoire standard de 75 V2 FW3 065	650 (+ profilé mural 51 - 67)	450	400	V2 FW3 06514 12K	V2 FW3 06514 22K		
	Largeur totale : 1551 - 1567 mm			560,-	644,-		
Paroi repliable 3 éléments, pour baignoire standard de 80 V2 FW3 070	700 (+ profilé mural 51 - 67)	450	400	V2 FW3 07014 12K	V2 FW3 07014 22K		
	Largeur totale : 1601 - 1617 mm			564,-	649,-		

Fabrication sur-mesure V2 FW3		Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
Hauteur spéciale	inférieure à 1400 mm	814,-	936,-	1176,-	1298,-
Largeur spéciale	sur demande (dans la limite maximum des dimensions standard)	814,-	936,-	1176,-	1298,-
Avec biais	uniquement sur le 3ème élément (schéma obligatoire, nous consulter)	980,-	1127,-	1342,-	1489,-

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix pergamon = prix blanc.	
Autres coloris nous consulter.	

Précisions fabrications sur-mesure V2 FW3 :

Paroi de baignoire 3 éléments repliables plus grande que V2 FW3 037, non réalisable en verre de sécurité.

Largeur de l'ensemble en vitrage acrylique : maximum 1601 - 1617 mm.

Lors d'un montage en angle d'une paroi repliable avec une paroi fixe équipée d'un profilé soutien plafond, aucun élément repliable ne doit être plus large que la paroi fixe.

Fabrication spéciale uniquement sur demande, fournir schéma.

Précisions V2 FW3 :

Réversible, la paroi peut être montée à droite ou à gauche de la baignoire.

Seule la paroi repliable V2 FW3 037 est livrable en verre de sécurité.

Largeur du profilé mural, voir page 12 - 15.

L'élément mural se replie vers l'intérieur et vers l'extérieur (sur 180°).

S'adapte à toutes les baignoires standard.

Montage en angle associé à une paroi fixe avec profilé de soutien plafond V2 TWD réalisable, voir page 476.

Paroi repliable pour baignoire de 70:


V2 FW3 060, baignoire de 75: V2 FW3 065, baignoire de 80: V2 FW3 070; pour améliorer l'étanchéité l'élément 1 doit toujours être placé à l'intérieur de la baignoire (voir schéma).

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : V2 FW3 03714 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : V2 FW3 03714 2NK



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm pour V2 FW3 037.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1400 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus VARIO 2000 paroi repliable de baignoire - 3 éléments :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat, époxy blanc ou couleurs.
- + Décor tendance - vitrage synthétique perle d'eau.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 16 mm.
- + L'élément mural se replie vers l'intérieur et vers l'extérieur (sur 180°).

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

VARIO 2000





En option

Vario 2000.
Paroi repliable -
2 éléments V2 FW2 / TS1

Tarif 04/2011				Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type	Largeur Elément 1	Largeur Elément 2	Largeur totale	Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
<i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	mm	mm	mm	Hauteur 1400 mm		Hauteur 1400 mm	
Paroi repliable 2 éléments, pour baignoire standard V2 FW2 060	600 (+ profilé mural 51 - 67)	500	1151 - 1167	V2 FW2 06014 12K 414,-	V2 FW2 06014 22K 476,-	V2 FW2 06014 1AK 600,-	V2 FW2 06014 2AK 662,-
Paroi repliable 2 éléments, pour baignoire standard V2 TS1 075	525 (+ profilé mural 51 - 67)	435	1011 - 1027	V2 TS1 07514 12K 414,-	V2 TS1 07514 22K 476,-	V2 TS1 07514 1AK 600,-	V2 TS1 07514 2AK 662,-

Fabrication sur-mesure V2 FW2		Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
Hauteur spéciale à 1400 mm	inférieure	614,-	706,-	874,-	966,-
Largeur spéciale	sur demande (dans la limite maximum des dimensions standard)	614,-	706,-	874,-	966,-
Avec biais	uniquement sur le 2ème élément (schéma obligatoire, nous consulter)	779,-	896,-	1039,-	1156,-

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix pergamon = prix blanc.	
Autres coloris nous consulter.	

Précisions fabrications sur-mesure V2 FW2 :

Largeur : maximum 1151 - 1167 mm.

Lors d'un montage en angle d'une paroi repliable avec une paroi fixe équipée d'un profilé soutien plafond, aucun élément repliable ne doit être plus large que la paroi fixe.

Fabrication spéciale uniquement sur consultation, fournir schéma.

Précisions V2 FW2 :

Réversible, la paroi peut être montée à droite ou à gauche de la baignoire.

Largeur du profilé mural, voir page 12 - 15.

L'élément mural se replie vers l'intérieur et vers l'extérieur (sur 180°). L'élément 2 ne se replie que vers l'intérieur.

S'adapte à toutes les baignoires standard.

Montage en angle avec paroi fixe et profilé soutien plafond V2 TWD réalisable, voir page 476.

Lors d'un montage en angle d'une paroi repliable avec une paroi fixe équipée d'un profilé soutien plafond, la largeur de chaque élément repliable doit impérativement être inférieure à la largeur de la paroi fixe.

Montage en prolongement avec paroi fixe et profilé soutien plafond V2 TWD réalisable, voir page 476.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.
Exemple de commande :
V2 FW2 06014 2UK
ESG SR Arena C = N.
Exemple de commande :
V2 FW2 06014 2NK



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1400 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus VARIO 2000 paroi repliable - 2 éléments :


- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat, époxy blanc ou couleurs.
- + Décor tendance - vitrage synthétique perle d'eau.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 16 mm.



L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

VARIO 2000





En option

Vario 2000. Paroi pivotante - 1 élément V2 FW1

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type <i>Pour les options, n'indiquer à la commande que le type de paroi en précisant la hauteur, le coloris de profilé et le vitrage !</i>	Largeur Elément 1	Largeur	Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
	mm	mm	Hauteur 1400 mm		Hauteur 1400 mm	
Paroi repliable 1 élément pour baignoire standard 70 V2 FW1 060	600 (+ profilé mural 51 - 67)	651 - 667	V2 FW1 06014 12K 253,-	V2 FW1 06014 22K 291,-	V2 FW1 06014 1AK 354,-	V2 FW1 06014 2AK 392,-
Paroi repliable 1 élément pour baignoire standard 75 V2 FW1 065	650 (+ profilé mural 51 - 67)	701 - 717	V2 FW1 06514 12K 257,-	V2 FW1 06514 22K 296,-	V2 FW1 06514 1AK 358,-	V2 FW1 06514 2AK 397,-
Paroi repliable 1 élément pour baignoire standard 80 V2 FW1 070	700 (+ profilé mural 51 - 67)	751 - 767	V2 FW1 07014 12K 259,-	V2 FW1 07014 22K 298,-	V2 FW1 07014 1AK 360,-	V2 FW1 07014 2AK 399,-

Fabrication spéciales V2 FW1		Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
Hauteur spéciale	inférieure à 1400 mm	385,-	442,-	526,-	583,-
Largeur spéciale	sur demande (dans la limite maximum des dimensions standard)	385,-	442,-	526,-	583,-
Avec biais	schéma obligatoire, nous consulter	550,-	633,-	691,-	774,-

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix pergamon = prix blanc.	
Autres coloris nous consulter.	

Précisions fabrications sur-mesure V2 FW1 :

Largeur : maximum 751 - 767 mm.

Lors d'un montage en angle d'une paroi pivotante avec une paroi fixe équipée d'un profilé soutien plafond, la largeur de l'élément pivotant doit impérativement être inférieure à la largeur de la paroi fixe.

Fabrication spéciale uniquement sur consultation, fournir schéma.

Précisions V2 FW1 :

Réversible, la paroi peut être montée à droite ou à gauche de la baignoire.

Largeur du profilé mural, voir page 12 - 15.

Pivote vers l'intérieur et vers l'extérieur (sur 180°).

S'adapte à toutes les baignoires standard.

Montage en angle avec paroi fixe et profilé soutien plafond V2 TWD réalisable, voir page 476.

Lors d'un montage en angle d'une paroi pivotante avec une paroi fixe équipée d'un profilé soutien plafond, la largeur de l'élément pivotant doit impérativement être inférieure à la largeur de la paroi fixe.

Montage en prolongement avec paroi fixe et profilé soutien plafond V2 TWD réalisable, voir page 476.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : V2 FW1 06014 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : V2 FW1 06014 2NK



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1400 mm.



Fabrications sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.



Les plus VARIO 2000 paroi pivotante de baignoire - 1 élément :

- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat, époxy blanc ou couleurs.
- + Décor tendance - vitrage synthétique perle d'eau.
- + Le profilé mural permet un ajustage de 16 mm.
- + Se replie vers l'intérieur et vers l'extérieur (180°).

L'entrée de douche
chic de la gamme
avec profilés.

VARIO 2000





En option

Vario 2000.
Paroi fixe avec profilé de soutien plafond V2 TWD

Tarif 04/2011			Références / Prix en EUR hors TVA			
Désignation et type	Possibilité d'ajustage de la largeur paroi fixe mm	Longueur du profilé de soutien plafond mm	Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
			Hauteur 1400 mm		Hauteur 1400 mm	
Paroi fixe avec profilé soutien plafond, pour baignoire standard 70 V2 TWD 070	614 - 646	1854 - 2104	V2 TWD 07014 12K 263,-	V2 TWD 07014 22K 303,-	V2 TWD 07014 1AK 382,-	V2 TWD 07014 2AK 421,-
Paroi fixe avec profilé soutien plafond, pour baignoire standard 75 V2 TWD 075	664 - 696	1854 - 2104	V2 TWD 07514 12K 265,-	V2 TWD 07514 22K 305,-	V2 TWD 07514 1AK 384,-	V2 TWD 07514 2AK 424,-
Paroi fixe avec profilé soutien plafond, pour baignoire standard 80 V2 TWD 080	714 - 746	1854 - 2104	V2 TWD 08014 12K 267,-	V2 TWD 08014 22K 307,-	V2 TWD 08014 1AK 386,-	V2 TWD 08014 2AK 426,-

Fabrication sur-mesure V2 TWD					
Largeur en mm	Hauteur en mm	Argent mat = 1 / Vitrage acrylique = 2	Blanc = 2 / Vitrage acrylique = 2	Argent mat = 1 / ESG clair = A	Blanc = 2 / ESG clair = A
jusqu'à 230 (acrylique) / 280 (verre)	- 1400	331,-	381,-	499,-	549,-
de 231 (acrylique) / 281 (verre) à 600	- 1400	331,-	381,-	499,-	549,-
601 - 800	- 1400	387,-	445,-	554,-	612,-
801 - 1000	- 1400	497,-	572,-	665,-	739,-
1001 - 1200 (acrylique) / 1001 - 1100 (verre)	- 1400	608,-	699,-	775,-	866,-

Suppléments	
Vitrages : Options vitrages voir page 489.	
Verre de sécurité clair sablé (décor Stone, Géométrie, Light, Fresh, Arte, Line, Stripe, Flame, Bamboo, Mare)	+ 15%
Autres décors nous consulter.	
Verre de sécurité dépoli SR Opaco	+ 10%
Prix avec ESG SR Arena C = Prix avec ESG clair.	
Verre avec traitement pour entretien aisé KermiClean	+ € 154,-
Coloris : Options coloris voir page 488.	
Prix pergamon = prix blanc.	
Autres coloris nous consulter.	
Biais / Découpe : sur paroi fixe, prix du sur-mesure	+ € 113,-

Précisions fabrications sur-mesure V2 TWD :

Les parois fixes en vitrage acrylique jusqu'à 230 mm et en verre de sécurité jusqu'à 280 mm ne seront fabriquées qu'en profilé (sans vitrage).

Longueur du profilé soutien plafond 1854 - 2104 mm. Rallongement du profilé soutien plafond, maximum 200 mm, réalisable grâce à un tube télescopique, nous consulter.

Profilé soutien plafond jusqu'à 3500 mm maximum réalisable, nous consulter.

Porte-serviettes en longueurs spéciales jusqu'à 1200 mm réalisable, nous consulter.

Précisions V2 TWD :

Réversible, la paroi fixe peut être montée à droite ou à gauche de la baignoire.

Largeur du profilé mural, voir page 12 - 15.

S'adapte à toutes les baignoires standard.

Montage de la paroi fixe toujours sur le rebord de la baignoire. Le rebord de la baignoire doit être plat.

Montage en angle réalisable avec toutes les références de parois repliables de baignoire Vario 2000.

Montage en prolongement réalisable avec toutes les références de parois repliables V2 FW1 et V2 FW2.

Verre de sécurité dépoli SR Opaco = U.

Exemple de commande : V2 TWD 07014 2UK

ESG SR Arena C = N.

Exemple de commande : V2 TWD 07014 2NK



Qualité produit selon norme EN 14428.



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150 - Epaisseur 3 mm.



La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans.



En option, verre avec traitement KermiClean, voir suppléments.



Hauteur standard 1400 mm.



Fabrication sur-mesure : largeur et hauteur spéciale, voir tableau.






Biais/Découpe sur paroi fixe, voir suppléments.



Les plus VARIO 2000 paroi fixe avec profilé de soutien :


- + Profilés aluminium anodisés de haute qualité. Finition argent mat, époxy blanc ou couleurs.
- + Décor tendance - vitrage synthétique perle d'eau.
- + Le profilé mural et le profilé soutien plafond permettent chacun un ajustage de 16 mm.
- + Porte-serviettes ZDHH HHO V2 en option, sur demande.

	Type	Désignation de l'article	Prix en EUR hors TVA
	47102	Joint d'étanchéité vertical, liaison entre les éléments pivotants. Préciser impérativement la longueur !	28,-
	47104	Joint d'étanchéité horizontal pour tout élément pivotant Préciser impérativement le modèle !	28,-

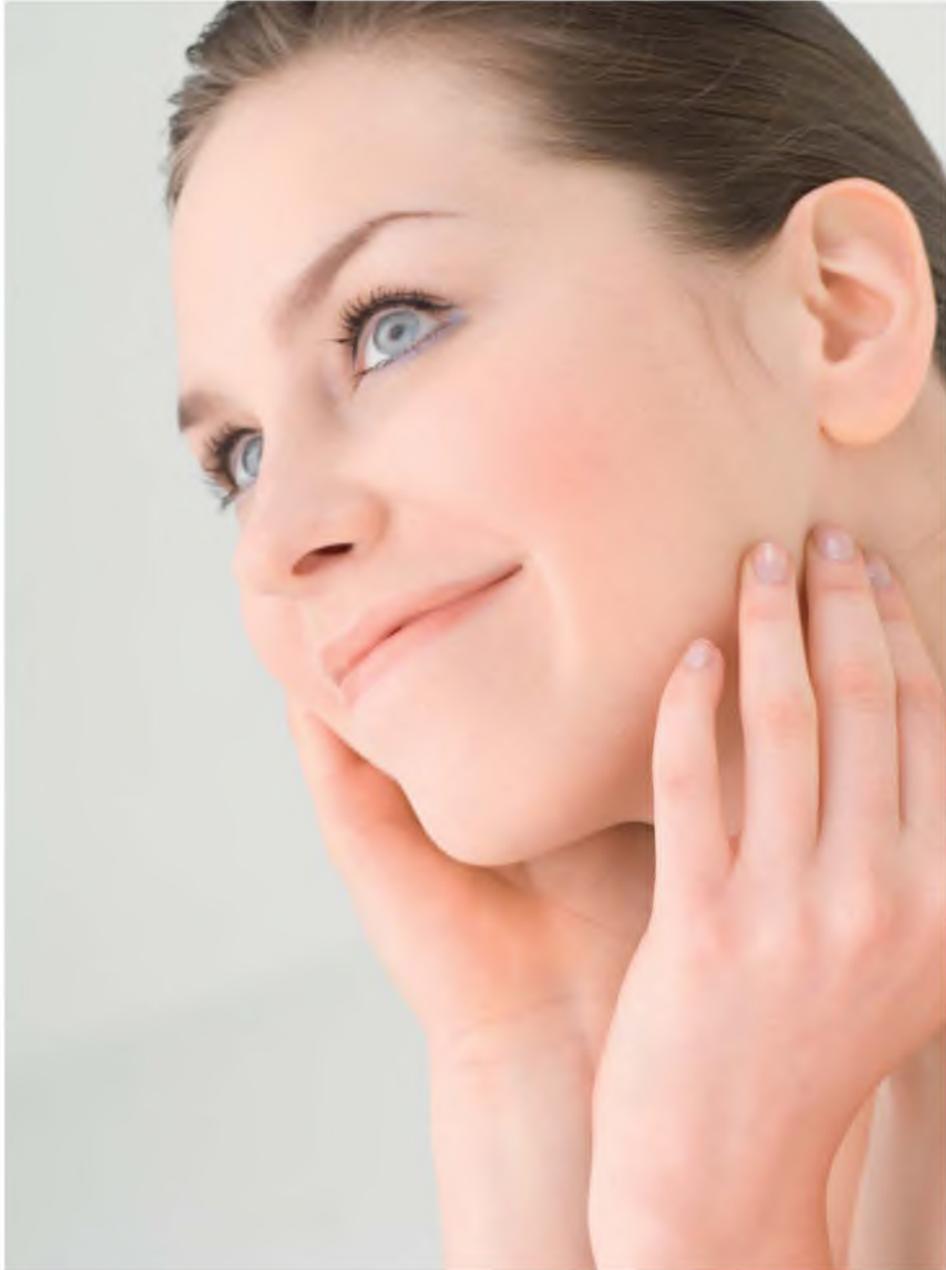





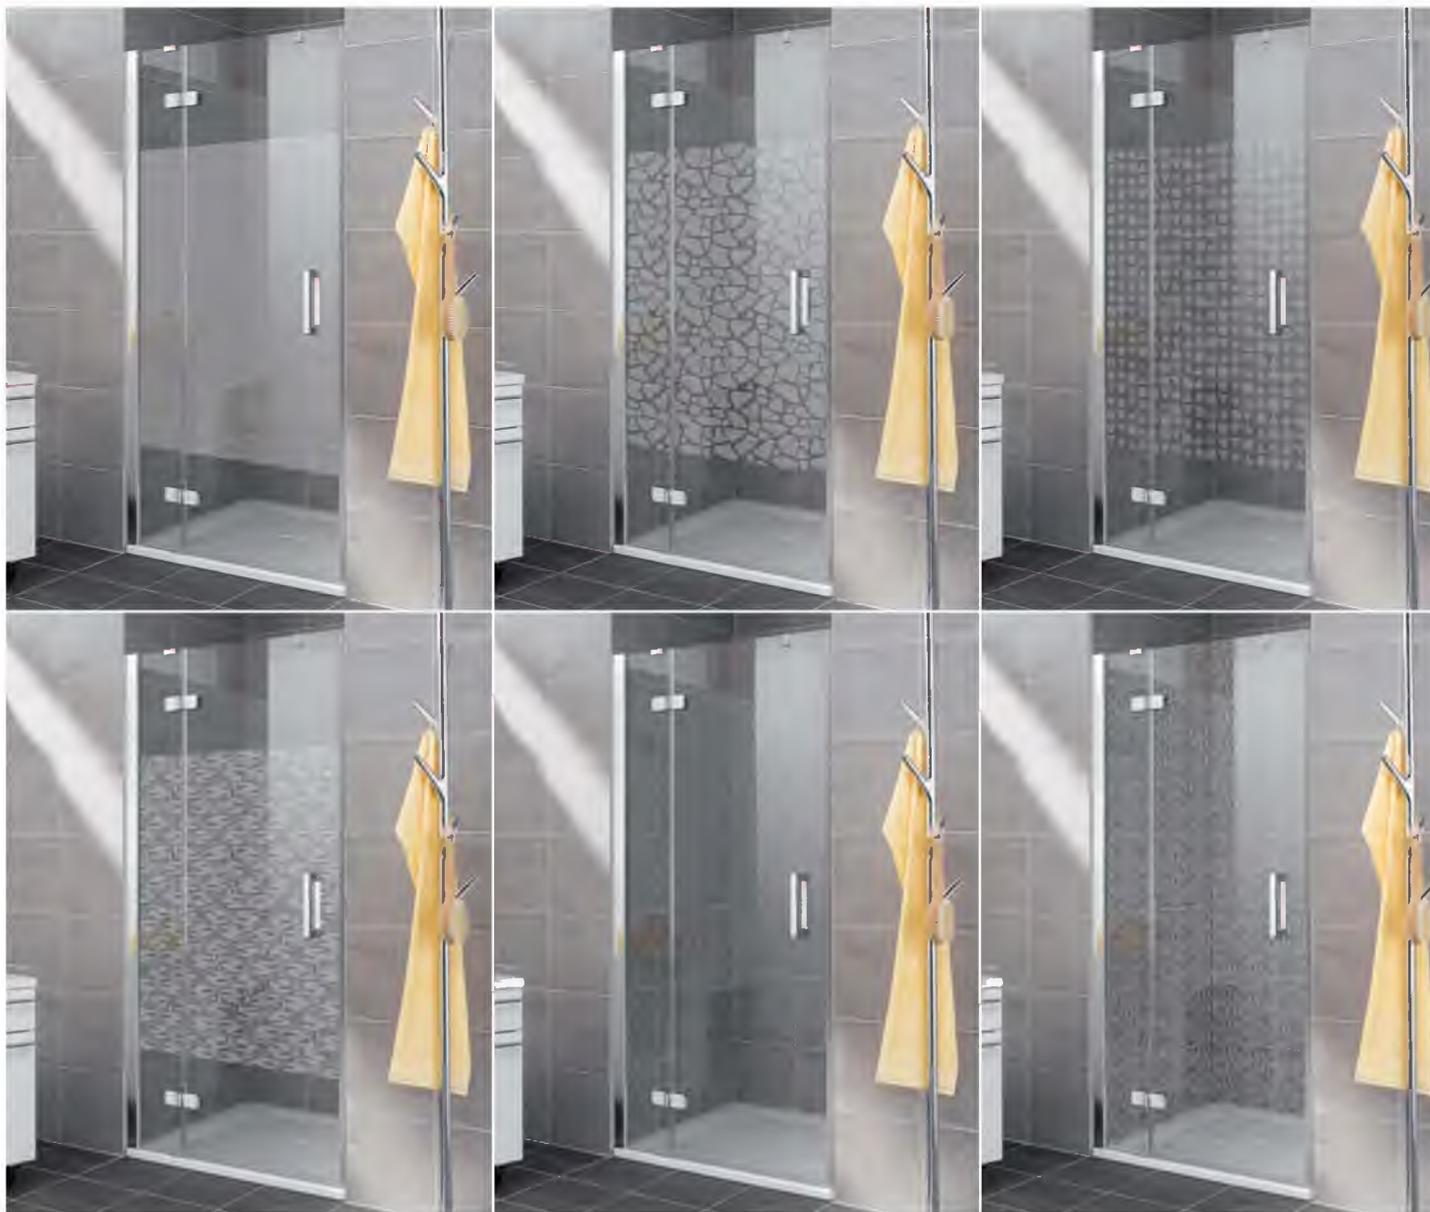

Kermi parois de douche sont avec 10 différents
décors sablés disponibles.

Le traitement KermiClean peut être ajouté.



De gauche à droite :
Décor Stripe
Décor Stone
Décor Géométrie
Décor Arte
Décor Line




De gauche à droite :
Décor Mare
Décor Light
Décor Fresh
Décor Flame
Décor Bamboo

Totalement transparent ou avec une protection agréable contre les regards indiscrets.
Choisissez votre variante souhaitée.

VITRAGES

Vitrage synthétique Kérolan

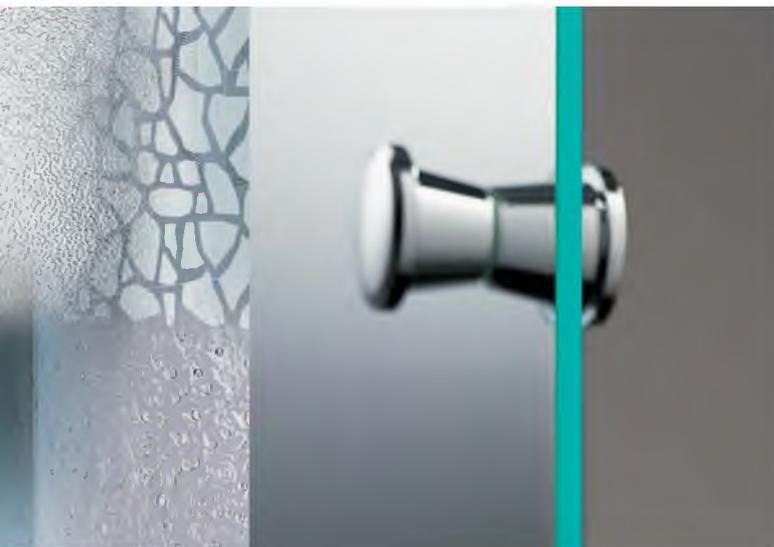


Kérolan Fontana



Kérolan Perle d'eau

Verre de sécurité ESG

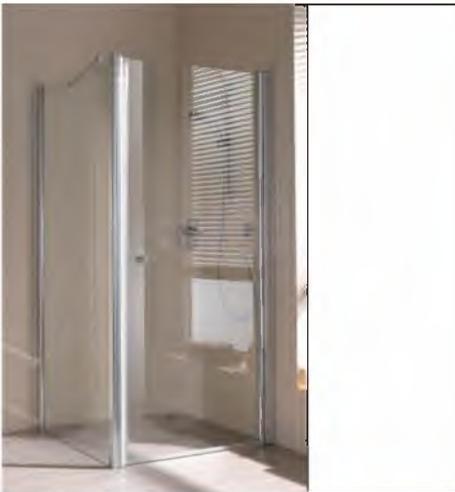

ESG clair



ESG SR Opaco



ESG SR Siesta



ESG SR Arena C



ESG Gris fumé

COULEURS / FINITIONS VIA KERMI-EXTRA.

COULEURS SANITAIRES





ÉDITIONS SPÉCIALES





Édition Soft

La noble surface matte avec l'effet de douceur veloutée, soyeuse.



Édition Nature

Les teintes élémentaires de la nature. Fraîches et expressives.



Édition Métallique

La brillante tendance rétro des années 50. Réalisation classique dans des tons métalliques brillants.



Pour des raisons d'impression, il n'est pas possible d'éviter des écarts des coloris.

APERÇU DES COULEURS / FINITIONS ET VITRAGES

Finitions

		Walk-in-Shower XX	Walk-in-Shower XS	Pasa	Pasa XP	Gia	Gia XP	Cuya	Cuya XP	Diga	Atea	Ibiza 2000	Nova 2000	Vario 2000
chromé	Z			●		●		●						
argent poli	V	○	○		●		●		●	●	●			
argent mat	1	○	○	●	●	●	●	●	●			●	●	●
blanc (RAL 9016)	2	△	△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
blanc (RAL 9016) soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
pergamon	F	△	△	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
pergamon soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
edelweiß		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
blanc pur (RAL 9010)		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
blanc pur (RAL 9010) soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
jasmin		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
manhattan		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
manhattan soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
bahamabeige		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
bahamabeige soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
égée		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
égée soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
noir		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
noir soft		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
rouge (RAL 3003)		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
natura		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
jaune (RAL 1004)		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
calypso		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
bleu (RAL 5002)		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Citrus nature		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Olive nature		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Mais nature		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Pourpre nature		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Crocus nature		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Lavande nature		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Graphite métallique		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Argent poli métallique		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Argent circon métallique		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Helios doré métallique		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
Cuivre classique métallique		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○
les coloris RAL		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○

- livrable
- ▲ livrable suivant tarif
(pas pour toutes les formes de construction)

KERMI**EXTRA**

- Disponible via KermiEXTRA
- △ Disponible via KermiEXTRA
(pas pour toutes les formes de construction)

Pour des raisons d'impression, il n'est pas possible d'éviter des écarts des coloris.

Désignation / référence de commande

Veillez toujours indiquer lors de la commande !

	Série	Type	Largeur	Hauteur	Finition	Vitrage	Kermi
	XX	XXX	XXX	XX			K
Exemple :	I2	KOD	090	18	1	P	K

Vitrages

		Walk-in-Shower XX	Walk-in-Shower XS	Pasa	Pasa XP	Gia	Gia XP	Cuya	Cuya XP	Diga	Atea	Ibiza 2000	Nova 2000	Vario 2000
ESG clair	A	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		▲
ESG clair avec KermiClean	P	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●		▲
ESG SR Opaco	U	○		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲
ESG SR Opaco avec KermiClean	Y	○		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲
ESG SR Siesta	T									▲	▲			
ESG SR Siesta avec KermiClean	W									▲	▲			
ESG SR Arena C	N									▲	▲	▲		▲
ESG SR Arena C avec KermiClean	Z									▲	▲	▲		▲
ESG clair avec décor Stripe	S	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Stripe + KermiClean	X	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Stone	J	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Stone + KermiClean	K	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Géométrie		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Géométrie + KermiClean		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Arte	3	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Arte + KermiClean	4	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Line	5	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Line + KermiClean	6	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Mare	O	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Mare + KermiClean	R	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Light	B	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Light + KermiClean	C	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Fresh	G	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Fresh + KermiClean	H	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Flame		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Flame + KermiClean		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Bamboo	L	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
ESG clair avec décor Bamboo + KermiClean	M	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		△
Verre de sécurité gris fumé		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
Verre de sécurité gris fumé avec KermiClean		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
Kérolan Fontana	1												●	
Kérolan Fontana avec KermiClean	7												●	
Kérolan Perle	2											△		●
Kérolan Perle avec KermiClean	8											△		●

KERMIEXTRA

KermiEXTRA.
INDIVIDUEL. VARIABLE. SPECIAL.

Le service KermiEXTRA a été créé spécialement dans le but de réaliser les souhaits très spéciaux des clients.

Et surtout des souhaits qui dépassent largement la gamme de produits déjà très étendue.

Nous pourrions vous informer sur les possibilités réalisables, prix et délai.



Revêtement vitrage KermiClean facilitant l'entretien pour toutes les exécutions en vitrage ESG et en Kérolan.

Agent pour la Belgique
et le G.D.-Luxembourg :

egeða N.V.

Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 47
B-2200 Herentals
België

Tel.: 0 14 / 22.26.08
Fax: 0 14 / 22.26.33
E-mail: info@egeda.be
<http://www.egeda.be>

Votre distributeur Kermit



Kermit GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Telefon +49 9931 501-0
Telefax +49 9931 3075

www.kermit.be
info@kermit.com



Une entreprise de

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG