

Le **Durlem Vi50** adoucit l'eau par le processus d'échange ionique. L'eau dure passe à travers un lit de résine sur lequel les ions de sodium sont échangés contre les ions de calcium et de magnésium (le calcaire de l'eau).

Résultat: une eau douce sort de l'appareil.

La résine est saturée après l'adoucissement d'une certaine quantité d'eau dure. Pour remplacer à nouveau le calcaire sur la résine par du sodium, cette résine est régénérée. Lors de cette opération, la résine est traversée à contre courant par de l'eau saléel et le calcaire est rejeté à l'égout. Après ce saumurage, la résine est rincée par l'eau du réseau.

Le **Vi50** est un adoucisseur volumétrique, la régénération se déclenche après mesurage d'une certaine quantité d'eau adoucie. Une vanne hydraulique et un programateur électronique, tous deux développés par **Durlem**, font se succéder automatiquement les différentes phases de la régénération.

Un fois que l'appareil a atteint 75% de sa capacité, la régénération commence à 2h du matin.

Lorsque la capacité totale est atteinte, une régénération immédiate se produit. Le programateur calcule la quantité d'eau et de sel nécessaire pour une régénération en fonction de la quantité d'eau douce utilisée.

Conforme aux normes les plus strictes concernant la qualité de l'eau, Les adoucisseurs **Durlem** ne dépassent jamais l'intervalle maximum de 4 jours entre 2 régénérations. La régénération est toujours exécutée par le **Vi50** en fonction de la consommation d'eau.

CONFORT



L'eau adoucie est agréable pour la peau et les cheveux.

PROTECTION



L'eau adoucie prévient l'entartrage de votre circuit sanitaire, du compteur au robinet.

ECONOMIE



L'eau adoucie permet d'utiliser moins de détergent.



L'eau adoucie pour votre famille et votre maison.

Votre distributeur DURLEM

Durlem SA - Rue Christophe 3 B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
Tel +32 (0)4 379 26 33 - Fax +32 (0)4 379 86 78
mail@durlem.be - www.durlem.be

Adoucisseur Vi50



L'adoucisseur d'eau
automatique
pour usage domestique

Vi50, l'adoucisseur d'eau automatique



Vi50, qualité et confort !

Les pièces du **Vi50** qui sont directement en contact avec l'eau sont en matière anti-corrosive et, comme la résine employée, de qualité alimentaire.



Le **Vi50** dispose d'un programme "vacances", d'une alarme sel et d'une touche pour régénération immédiate.

L'adoucisseur **Durlem** a une superficie au sol d'une feuille A4 et une hauteur de 1,30m. Le mode d'emploi est à portée de mains. Les appareils sont préréglés en usine, faciles et rapides à installer.




Le **Vi50** est fourni complet et équipé:

- des tuyaux de raccordement nécessaires
- d'un filtre de protection intégré
- d'un réducteur de pression
- d'un transformateur 230/24V.

Durlem offre une garantie de 3 ans sur toutes les pièces, main-d'oeuvre et déplacement compris.

Le service technique **Durlem** jouit d'une expérience de 35 ans. Il est actif sur tout le territoire belge.

Vi50: données techniques.

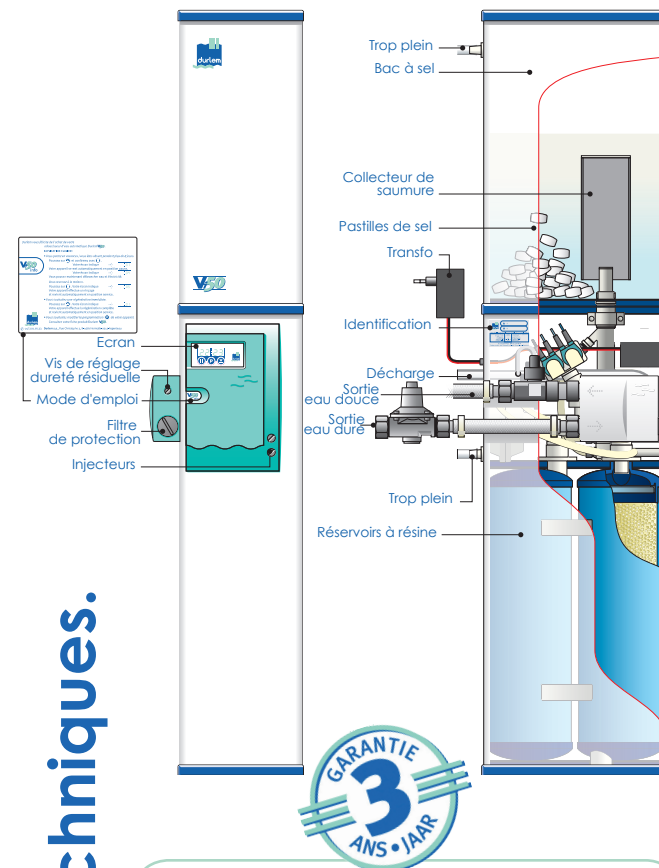

Pression de service	2-6 bar
Alimentation électrique	transfo 230/24 V
Ø Entrée/sortie	4/4" - 3/4" mm
Consommation électrique	8 W/H
Ø Tuyau de régénération	8x14 mm
Ø Tuyau de sécurité	10x14 mm
Filtre de protection intégré	200µm
Dimensions H-L-P	130 - 20 - 30 cm
Contenance bac à sel	25 kg